

Как отправить push-уведомление

Для отправки push-уведомлений применяются два метода:


- Notification.WebPush - отправка push-уведомления в браузер;
- Notification.MultiPush - отправка push-уведомления в мобильное приложение.

Данные методы доступны внутри облака СБИС. API вызовов методов описано в [технической документации](#).


Разрешения для получения push-уведомлений

Для того чтобы пользовательское приложение могло получать push-уведомления, нужно добавить разрешения в настройках ОС и в самом приложении:


- В браузерах разрешаем получать уведомления и показывать всплывающие окна.

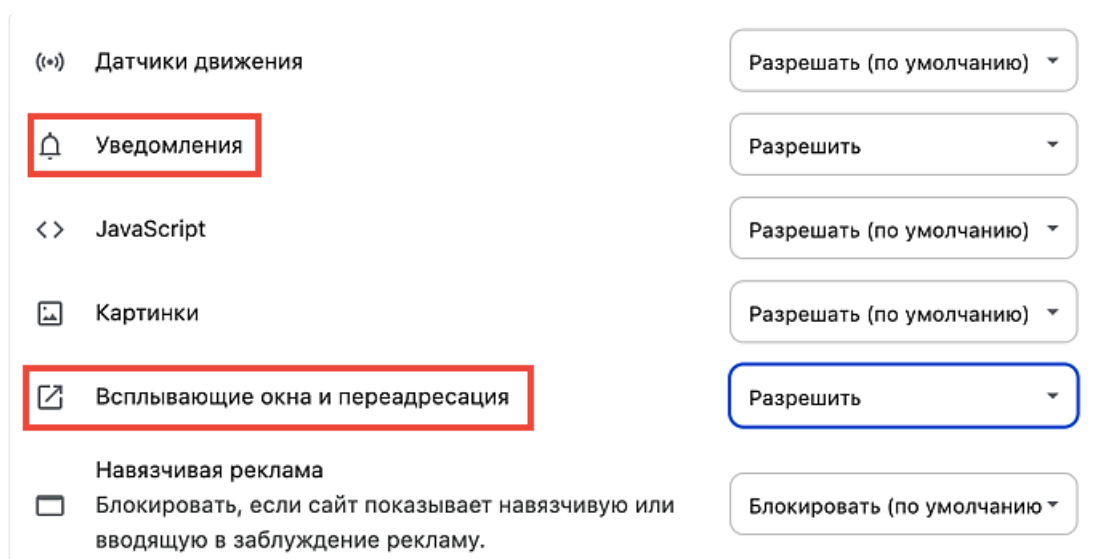

- В системных настройках macOS разрешаем отображение уведомлений.

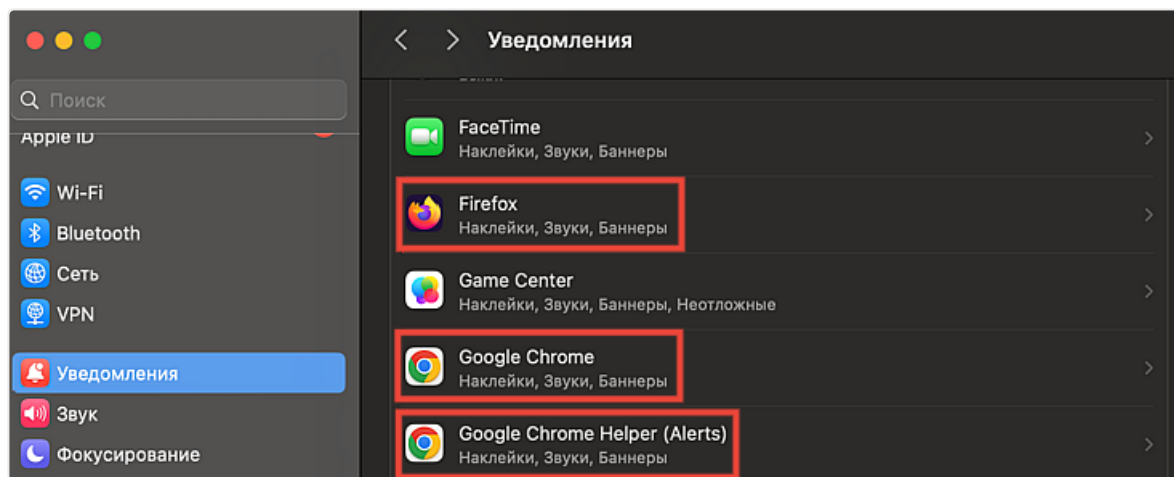

- Для мобильного приложения разрешаем показ push-уведомлений.

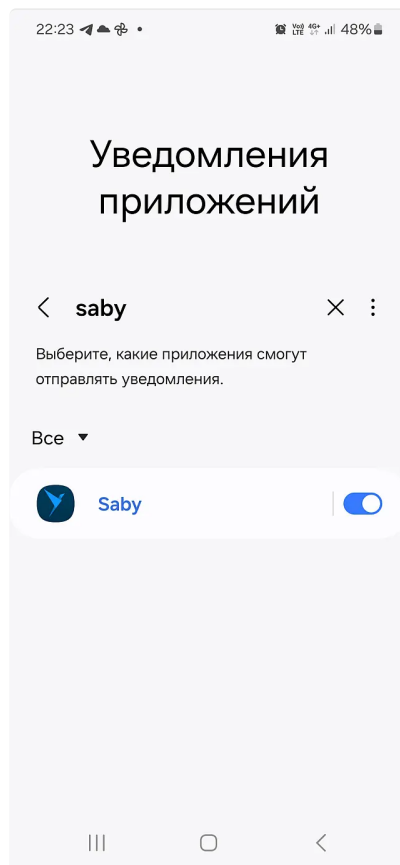

При запущенном СБИС плагине web-push уведомления отображаться не будут.

Панель администратора в Сервисе уведомлений

Сервис уведомлений (notice) является основной точкой отправки push-уведомлений, в его административной панели можно посмотреть логи отправки по конкретному пользователю, а также отправлять тестовые уведомления.

Подробно работа с админкой и тестовыми пушами описана [здесь](#).

Мониторинг доступности серверов Apple

Возможна ситуация, при которой push-уведомление не может быть доставлено из-за недоступности серверов Apple.

Для этого настроен мониторинг доступности серверов Apple в [Grafana](#).

Сценарии использования мобильных уведомлений

Push-уведомления используются по двум сценариям:

1. **"Лучше поздно, чем никогда"** - это уведомление, которое может быть доставлено в любое время, когда получатель стал доступен. Например, сообщение или новость в группе.
2. **"Лучше никогда, чем поздно"** - это уведомление, которое необходимо доставить непосредственно в момент возникновения события или в установленный временной интервал, например, телефонный звонок. По истечении заданного времени уведомление становится неактуальным и показывать его пользователю не нужно.

Вызов [Notification.MultiPush\(7\)](#) для первого типа уведомлений описан в [Технической документации](#).

Для второго типа уведомлений в параметре `payload` указывается аргумент **send_until** - дата, до которой необходимо доставить уведомление.

[illegible]