


Контракт модуля SabyBuffer с Бизнес-логикой

Схема импортирования данных из буфера обмена

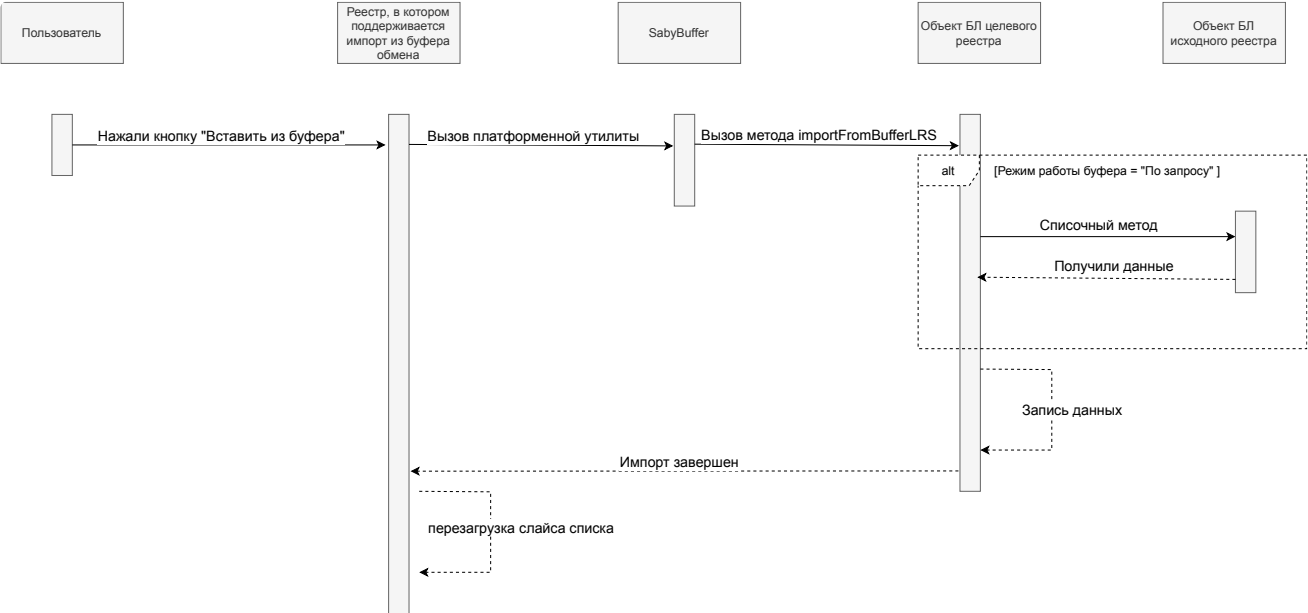

(*) Для реализации функционала **вставки из буфера** необходимо, чтобы объект БЛ реализовывал [метод бизнес логики ImportFromBufferLRS](#)

Необходимо, чтобы метод принимал следующий набор параметров:

Параметр	Тип	Описание
ObjectType	string	Тип сущности размещаемой в буфере. Используется для идентификации конкретного типа в общем буфере обмена. В буфере обмена могут лежать одновременно данные для корзины и для CRM. Их разделение друг от друга происходит за счёт значений данного свойства: - "Contragent" для CRM; - "Nomenclatures" для корзины.
FileLink	string	Ссылка на файл на СБИС Диске
Filter?	object	Фильтр, позволяющий отобразить записи, которые можно вставлять.

▼ Пример вызова

```
Contractor.ImportFromBufferLRS/3
{
  "params": {
    "fileLink": "https://fix-sbis.ru/disk/api/v1/57615467-8846-4328-928a-af17572793fe_aa2000de-2",
    "ref-rect": "8011-1a20001302de",
    "folderId": "1091588",
    "FolderType": [...]
  }
}
```

Аббревиатура LRS говорит о том, что метод должен обращаться к сервису длительных операций (**Long requests service**)

in Objects > TestApplicationObject.aorn

ACRX-REPOSITORY INFO

- CustomTypes
- VariantTypeParts
- ContextTestApplicationObject
Объект для контекста
- CustomInteger
Кастомный тип числа
- CustomString
- CustomTestApplicationObject
Прикладной объект с содержанием «...
- EmptyApplicationObject
Пустой прикладной объект без атрибутов
- NestedTestApplicationObject
Вложенный тестовый прикладной объект
- SecondTestApplicationObject
Объект для зависимостей
- TestApplicationObject
Тестовый прикладной объект для AT
- TestDataSet
- ThirdTestApplicationObject
Третий тестовый прикладной объект...

Application object Invalid properties: Kaizen and responsible

Settings Resolvers Methods

^ Main

Title ① Контекстный тестовый прикладной объект

Name ② ContextTestApplicationObject

Local ① Контекст ТестовыйПрикладнойОбъект

Category ①

Data set ① ☐

Base entity ① ☒

Kaizen and responsible ① Страница "Прикладные объекты" > Чусовитин А.Р. >

Visibility ① private

Description ① Объект для контекста

Editor ①

^ Attributes ① +

Name	Local	Title	Editor	Type	Description
Id	Yes	Идентификатор		Integer (8 bytes)	Идентификатор

^ Tables ① +

^ Additional

Inherits ①

Описание объекта БЛ

OBJECTS AND METHODS ①

- API
 - ContractorCompositeStr...
 - ContractorFilter
 - ContractorHierarchy
 - ContractorReader
 - ContractorReadWithStruct
 - ContractorStructure
 - ContractorStructureForO...
 - ContractorView
- Impl
- Legacy
 - Контрагент (Contractor)
 - Links
 - Validators
 - Логотип
 - GetContacts/4
 - IsDraft/1
 - Записать/1 (Update)
 - Копировать/1 (Copy)
 - Объединить/2 (Merge)
 - Прочитать/2 (Read)
 - Создать/2 (Create)
 - СохранитьПоОператору/3
 - Список/4 (List)

Object ①

^ Main

Name ① Контрагент

Alias ② Contractor

Category ① Legacy

Base entity ① ☒

Comments ① Основной объект API Contractor

Responsible Веселов И.В. >

Create ① ☒

Read ① ☒

Update ① ☒

Delete ① ☒

Delete selected ① ☐

Merge ① ☒

Copy ① ☒

Sync ① ☐

^ Object source tables ① +

Link name	Join type
Контрагент	Not selected
КонтрагентРасширение	Not selected
Лицо	Not selected

^ Object source fields ① +