

Как локализовать прикладное решение

Шаг 1: Клонировать репозиторий

Клонировать репозиторий всего проекта через систему контроля версий, например, через [Git](#).

Шаг 2: Открыть проект

Откройте проект в [Genie](#).

Шаг 3: Проверить модуль i18n

Убедитесь, что в состав [сервиса](#) локализуемого приложения подключен [сервисный модуль i18n](#), который поставляется вместе с [SBIS SDK](#).

Шаг 4: Подготовить код к локализации

Подготовьте к локализации исходный код вашего проекта, используя следующие инструкции:

- [JavaScript/TypeScript](#)
- [WML](#)
- [CSS](#)
- [C++](#)
- [Python](#)
- [динамические данные](#)
- [участки системы и роли](#)

Шаг 5 (опционально): Добавить кнопку для переключения языка

В пользовательском интерфейсе используется компонент [EngineLanguage/selector](#) для выбора языка локализации.

Шаг 6 (опционально): Развернуть локальный стенд с локализацией


Для того чтобы развернуть локальный стенд с локализацией, необходимо:

1. Зайти на [Genie](#).




2. Кликнуть по кнопке Deploy и выбрать Deploy project.

3. В открывшемся окне выбрать для параметра Default localization нужный язык.

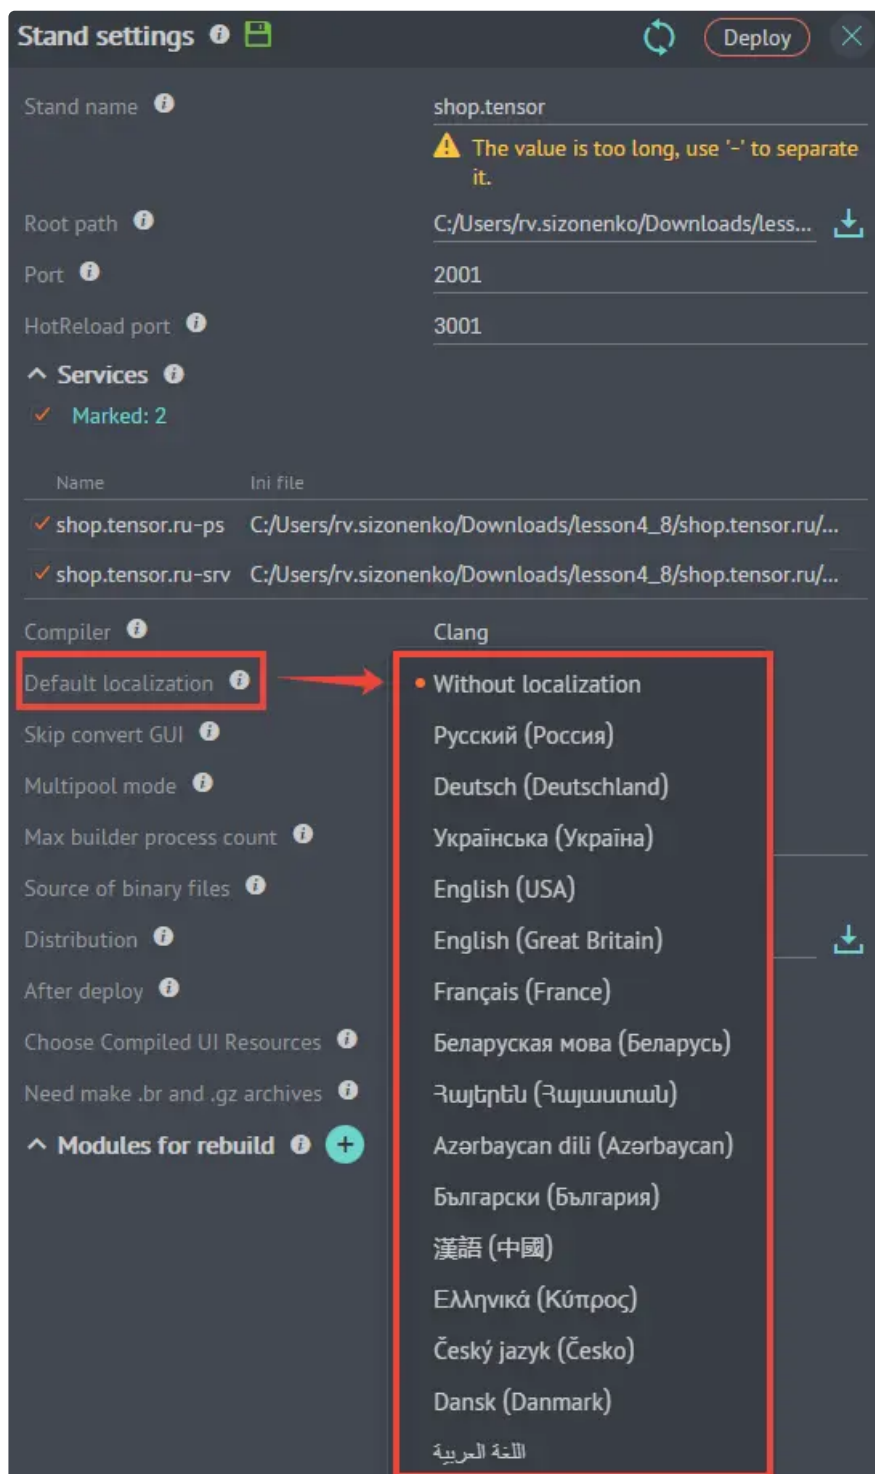

4. После этого станет доступным параметр Required localizations, в котором мы можем выбрать языки, на которые будет переведено наше приложение. Проверка заданных опций выполняется на [шаге 7](#).

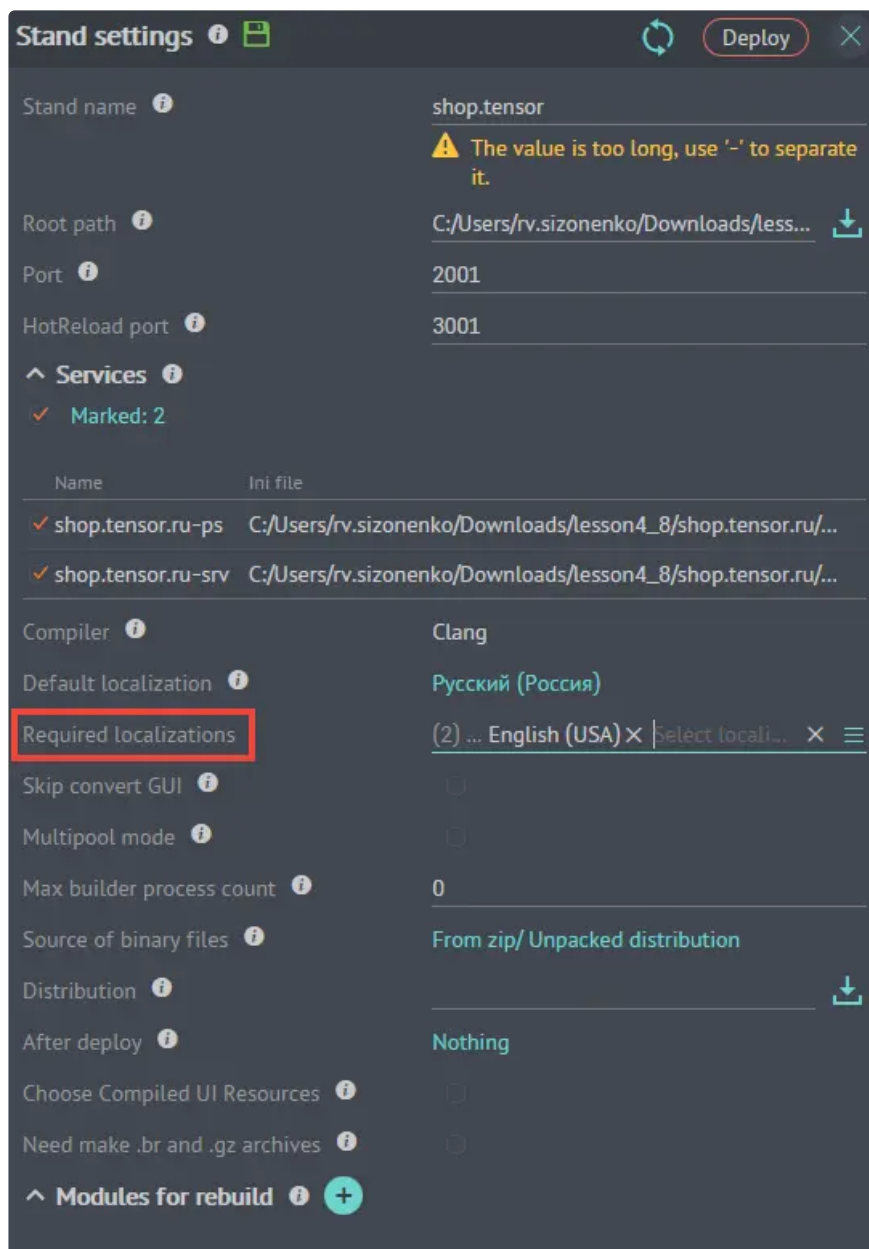


5. Кликаем по кнопке Deploy, и наш стенд разворачивается с локализацией.

[Подробнее о развороте локального стенда](#)

Шаг 7 (опционально): Проверить языки локализации

Для того чтобы проверить, на какие языки будет локализовано приложение, необходимо:

1. Кликнуть по кнопке Deploy и выбрать Create distribution.

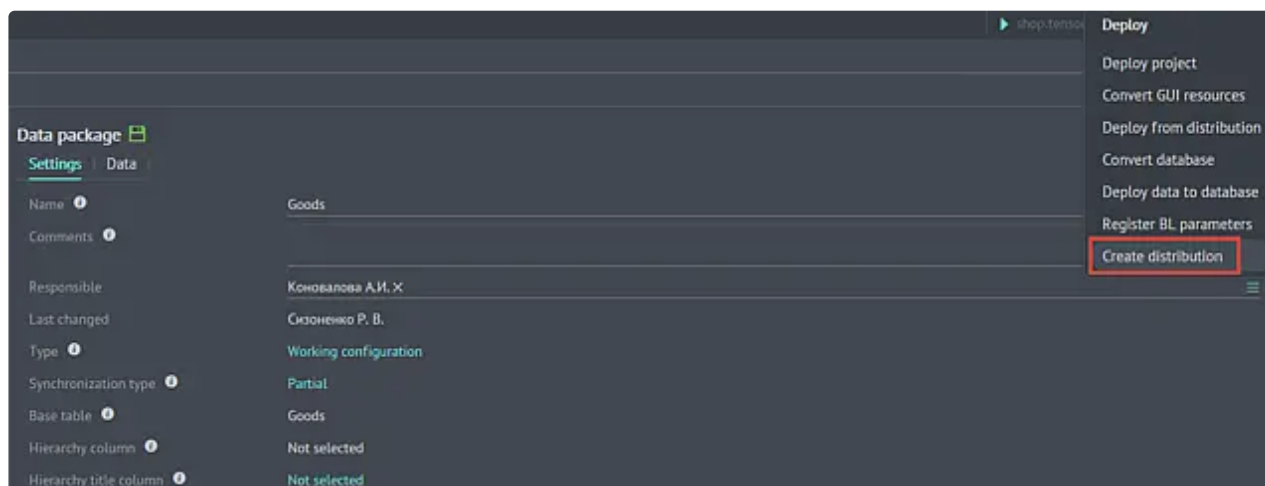

2. В открывшемся окне выбрать для параметра Default localization нужный язык.

Create distribution ⓘ    Create ✕

Distribution file name ⓘ

Directory ⓘ 

Os ⓘ ☒ Windows ☐ Linux ☐ iOS
☐ MacOS ☐ Android

Compiler ⓘ ☒ Clang ☐ Apple-Clang

Architecture ⓘ ☐ i386 ☒ i686 ☐ x86-64 ☐ Power
☐ ARMv7 ☐ ARMv7a ☐ ARMv7s
☐ ARM64 ☐ ARM64S

UI conversion mode ⓘ Release

Default localization ⓘ 

Multipool mode ⓘ

Max builder process count ⓘ

^ **Additional paths** ⓘ 

Version ⓘ

Build number ⓘ

Build date ⓘ

Platform version ⓘ

Platform build number ⓘ

Platform build date ⓘ

- Without localization
- Русский (Россия)
- Deutsch (Deutschland)
- Українська (Україна)
- English (USA)
- English (Great Britain)
- Français (France)
- Беларуская мова (Беларусь)
- Հայերեն (Հայաստան)
- Azərbaycan dili (Azərbaycan)
- Български (България)
- 漢語 (中國)
- Ελληνικά (Κύπρος)
- Český jazyk (Česko)
- Dansk (Danmark)
- اللغة العربية
- Español (España)

3. Далее, как на [слайде 6](#), выбрать языки, на которые будет переведено приложение при помощи параметра **Required localizations**.

Create distribution

Create

Distribution file name

Directory

Os

☒ Windows

☐ Linux

☐ iOS

☐ MacOS

☐ Android

Compiler

☒ Clang ☐ Apple-Clang

Architecture

☒ i386 ☒ i686 ☒ x86-64 ☒ Power

☒ ARMv7 ☒ ARMv7a ☒ ARMv7s

☒ ARM64 ☒ ARM64S

UI convertation mode

Release

Default localization

Русский (Россия)

Required localization

(2) ... English (USA) X Select locali... X ≡

Multipool mode

☐

Max builder process count

0

Additional paths

Version

Build number

Build date

☒ Set value

25.02.2022 10:32:17

Platform version

Platform build number

Platform build date

☒ Set value

25.02.2022 10:32:17

4. Заполняем все необходимые данные и кликаем по кнопке Create.

5. После того, как дистрибутив будет создан, на вашем локальном компьютере в папке проекта появится файл с расширением .s3distr, откройте его.

```


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<distribution_schema architecture="all" build_date="14.05.2018"
  <jinnee_version algorithm="3.17.110.32"/>
  <localization default_language="ru-RU">
    <language id="en-US"/>
    <language id="ru-RU"/>
  </localization>
</distribution_schema>

```


Если в этом файле вы увидите, что языки, выбранные вами при создании дистрибутива, подключены, значит стенд развернут с локализацией.

Шаг 8: Создать словари переводов


1. Найдите подтвержденный перевод на [сервисе локализации](#). Если такой найден, то используйте его.

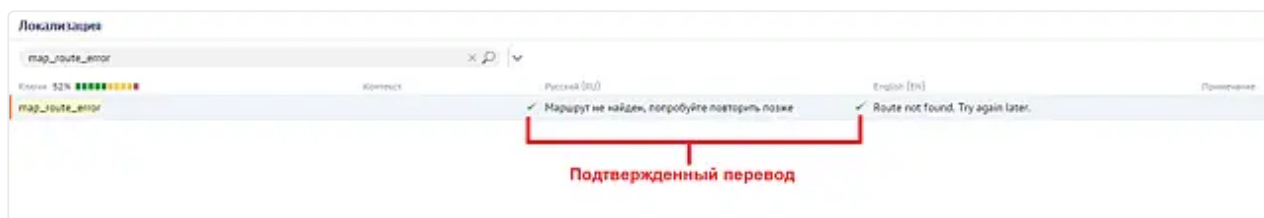

2. Если перевод не найден или не подтвержден, то необходимо перевести самостоятельно с помощью [Google Translate](https://www.google.com/translate) или использовать неподтвержденный перевод.

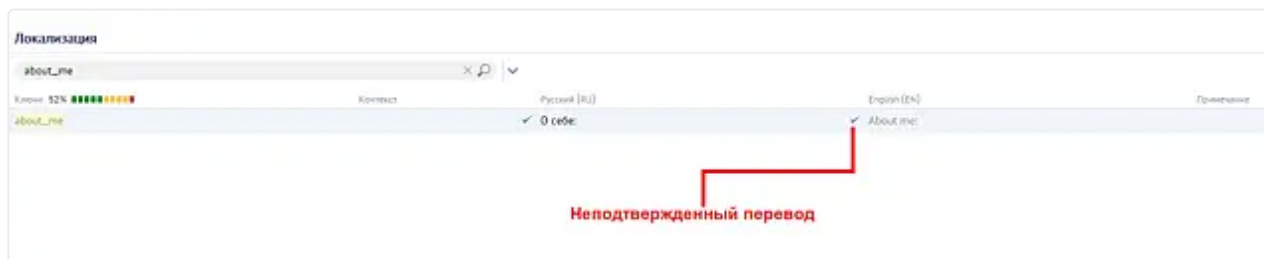

3. Добавьте словарь локализации для английского языка. Подробнее читайте в статье [Словарь перевода](#).
4. В словаре перевода (en) для ключей локализации укажите перевод, полученный в пунктах 1 или 2.
5. Сделайте коммит и отправьте изменения в **гс-ветку** для [репозитория вашего проекта](#).
6. Если перевод был сделан с использованием [Google Translate](https://www.google.com/translate) или был выбран неподтвержденный перевод, то необходимо на online.sbis.ru создать задачу "Локализация приложения", в которой указать ссылку на гс-ветку git со словарем.

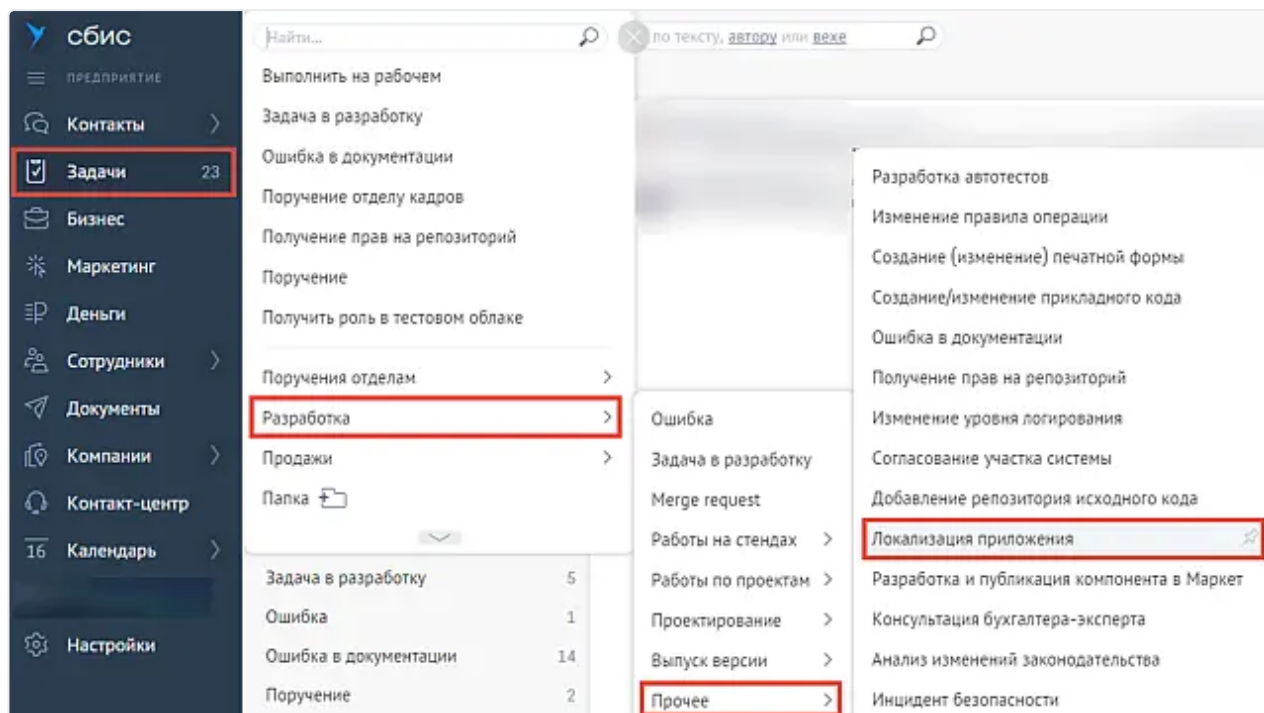

При оформлении задачи указать описание и ссылку, которая содержит:

- гс-ветку репозитория, в которой был создан словарь (см. п. 5).
- ссылку на конкретный словарь перевода. Именно его будет проверять ответственный переводчик.

⌚
🔗
💬
🔒
✖
|
▼
Сохранить
На выполнение
✕

Локализация приложения
03.11.20 № 1180472086
Лента

Срок до 13.11.20
Быканов Антон
Методическая поддержка

Прошу проверить правильно ли переведены строки в приложенном словаре перевода.

Для перевода использован сервис Google Translate, а также неподтвержденный перевод из таблицы Локализация (<https://wi.sbis.ru/localization/>)

Ссылка на словарь в git репозитории *

<https://git.sbis.ru/root/wi.sbis-doc/tree/rc-20.7100/Модули/DemoLibrary/lang/en/en.json>

📎 Добавить
📌 Подзадача


Перед вставкой ссылки до словаря, убедитесь, что она открывается на wi.sbis.ru/localization. Для этого введите ссылку до словаря в поисковую строку на wi.sbis.ru/localization.

Локализация		
https://git.sbis.ru/root/wi.sbis-doc/tree/rc-20.7100/Модули/DemoLibrary/lang/en/en.json ✕ 🔍 ▼		
Ключи 51% ■■■■■	Контекст	Русский (RU)
System.Locale		✓ ru
language_iso_code		✓ ru
Регламент "{}" перемещен из корня в в папку "{}"		✓ -
Папка "{}" перемещена из папки "{}" в корень		✓ -
Папка "{}" перемещена из корня в в папку "{}"		✓ -
Не найден основной корень файла		✓ -
Переместил из корня в папку "{}".		✓ -
В корень		✓ -

При закрытии задачи "Локализация приложения" выполняется автоматическая доброска с добавленным в словарь подтвержденным переводом.

Типовые ошибки


Ветка не участвует ни в одной сборке

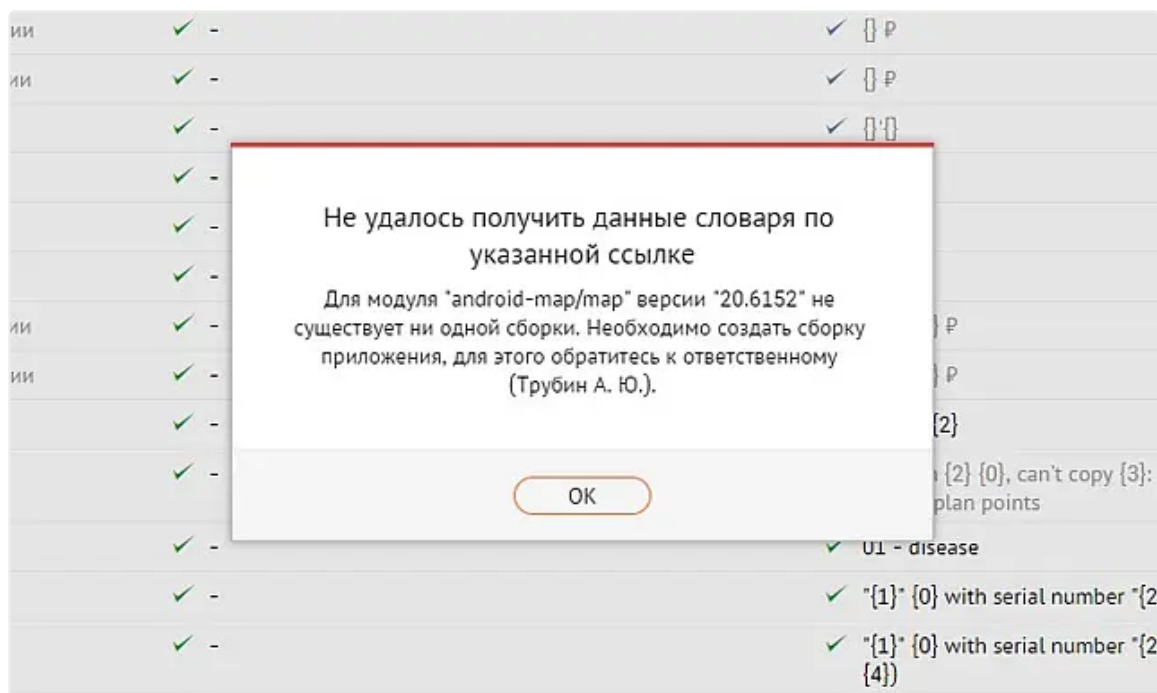


Данное сообщение означает, что дана ссылка на словарь из модуля "android-map/map" в ветке rc-20.6152. При этом словарь в указанной версии не использовался ни в одной сборке.

Ошибку можно допустить в следующих местах:


1. При указании rc-ветки. Ветка должна соответствовать той, в которую был смержен словарь.

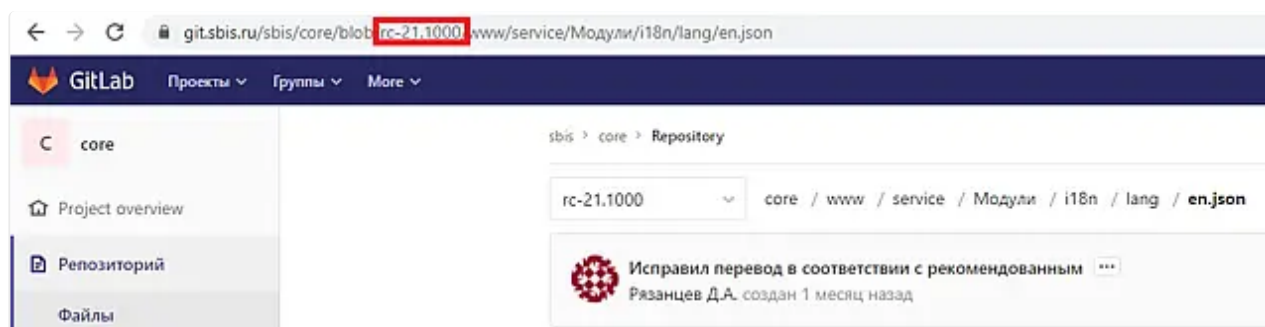

2. При указании пути к модулю. Проверьте путь к модуля в репозитории.

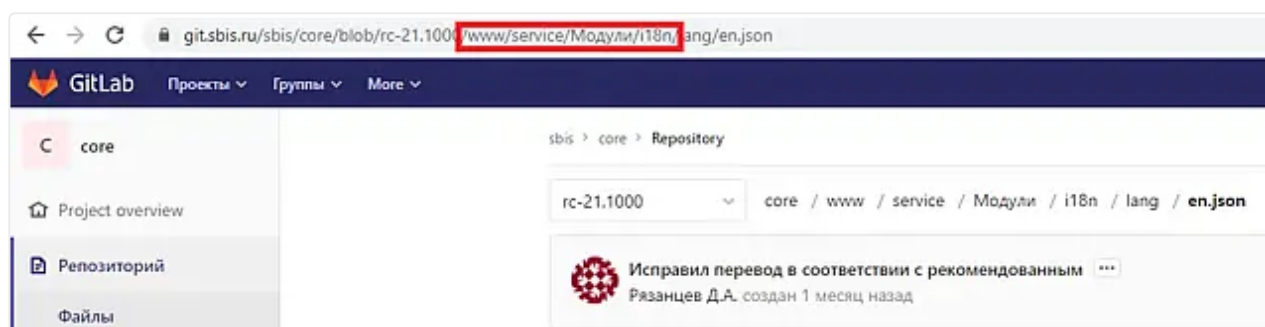


3. При указании имени словаря перевода. Проверьте, что такой словарь существует.

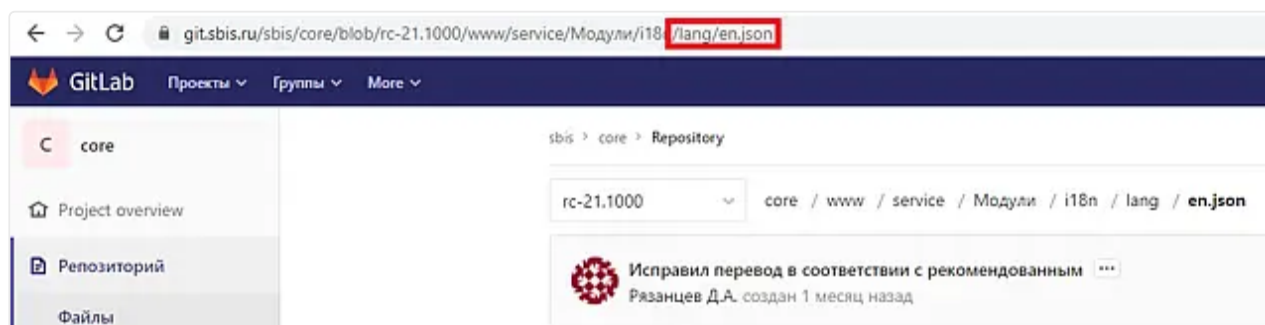

Если проверены три пункта, и ссылка указана правильно, тогда **создайте сборку с указанной версией модуля**. Для этого обратитесь к ответственному за приложение, в которое включен ваш модуль.

Указана недействительная ссылка на словарь

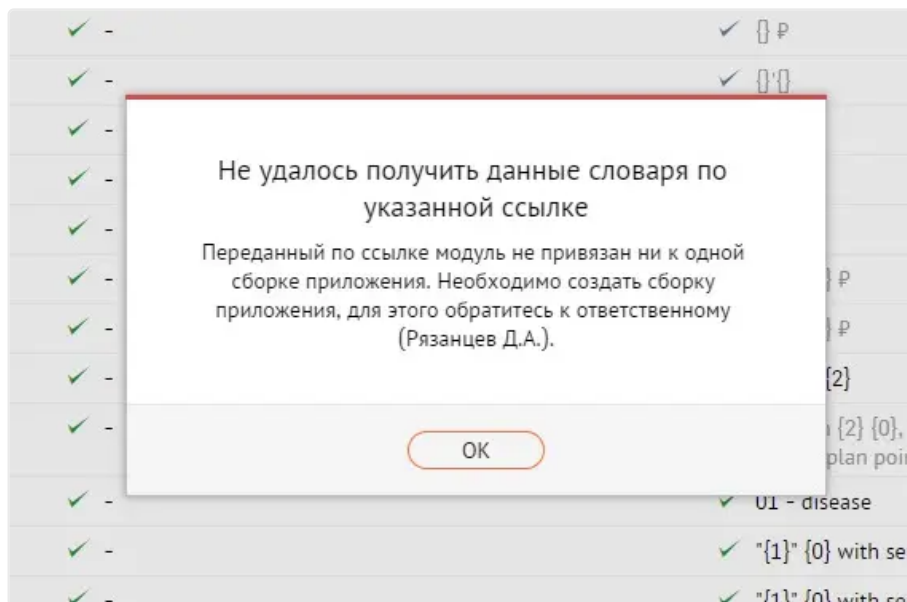

Данное сообщение означает, что ссылка на словарь модуля в гс-ветке не верна.

Для начала убедитесь, что указана правильная ссылка на словарь. Ошибку можно допустить в местах, которые указаны [здесь](#).

Если вы проверили, что ссылка правильная, тогда необходимо создать сборку приложения. Для этого обратитесь к [ответственному сотруднику](#).

Как оформить перевод?

1. Проверить наличие перевода на [сервисе локализации](#).
2. Если перевода нет, то переводим **самостоятельно**.
3. На [online.sbis.ru](#) по своей задаче/ошибке **оформляем новую задачу** с типом "Локализация приложения" для проверки вашего перевода. Указывайте реальный срок выполнения поручения.

Что делать, если модуль отсутствует в таблице локализации?

На [online.sbis.ru](#) создайте задачу в разработку на [ответственного сотрудника](#).

Как включить язык в приложении

1. Если требуемого языка нет в списке поддерживаемых, выпишите Поручение с обоснованием для добавления языка на [Голованова К.А.](#).
2. Если язык уже находится в списке поддерживаемых, выпишите Поручение на [отдел сборки](#) для включения языка в вашем приложении.