

Локализация контроллера мобильного приложения

Шаг 1: Клонировать репозиторий контроллера мобильного приложения


Пример клонирования для контроллера Communicator можно найти по следующим ссылкам:

- [для Android](#)
- [для iOS](#)

Шаг 2: Откройте проект в Genie


Genie — это инструмент разработки приложений на Wasaby Framework. Подробнее о его возможностях вы можете прочитать [здесь](#).

1. Откройте [Genie](#).
2. Перейдите в меню **Project** → **Open**.
3. В директории проекта мобильного приложения найдите папку **mobile-app**, а в ней — файл **mobile-app.s3cld**.

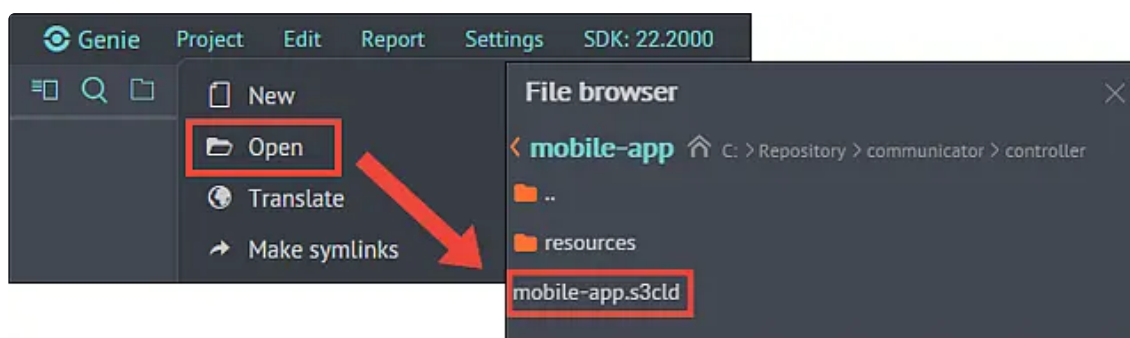

Шаг 3: Проверьте наличие модуля i18n

Проверьте, что в сервис приложения подключен модуль **i18n**.

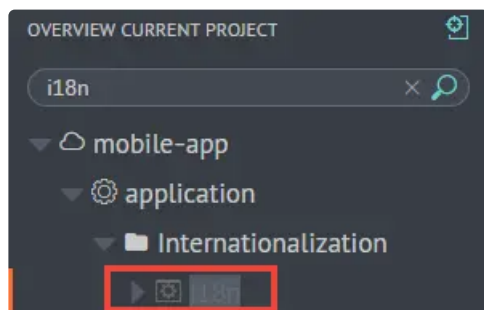


Модуль по умолчанию распространяется в составе [SBIS SDK](#).


Если модуль отсутствует, то это говорит о неправильной настройке сервиса. Каждый микросервис мобильного приложения должен быть унаследован от сервиса **mobile_core_service**, который также распространяется в составе SBIS SDK.



Чтобы проверить, от чего наследуется локализуемый сервис, перейдите в контекстное меню сервиса → пункт **Properties**.

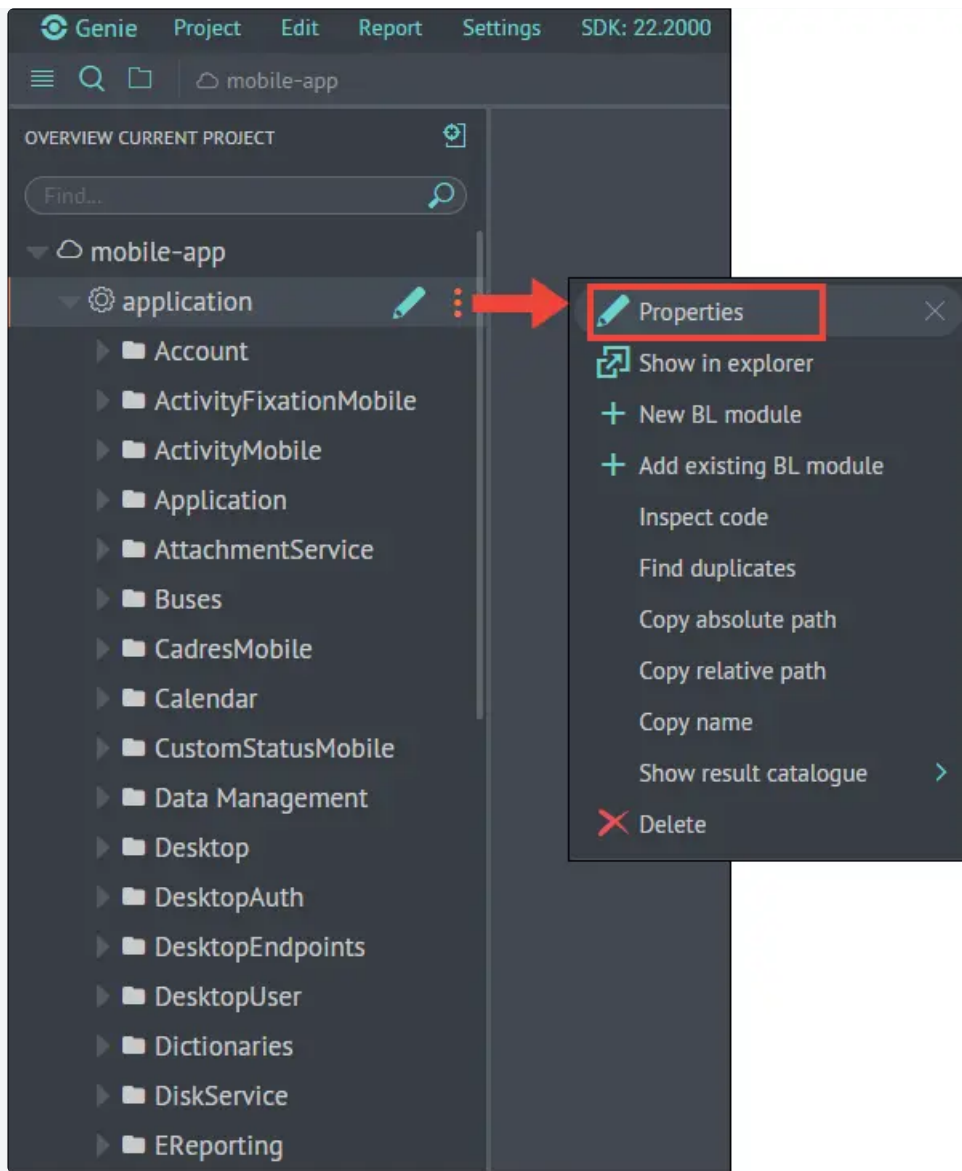


Найдите опцию **Inheriting service**.

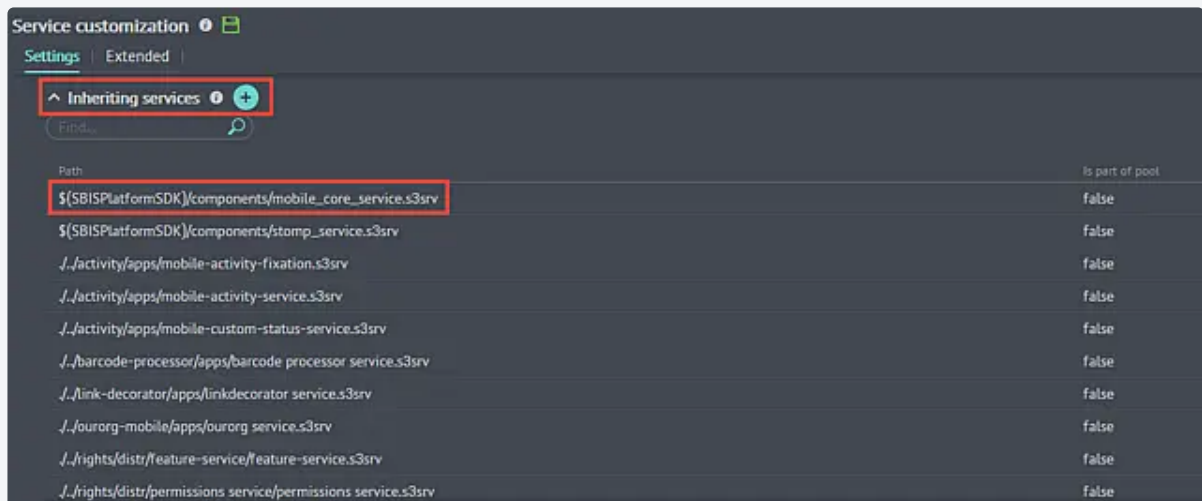

Шаг 4: Подготовьте исходный код к локализации

1. Перейдите в свойства сервисного модуля **Profiles** и в опции **Sources** установите путь к каталогу, где хранятся его исходные файлы. Подробнее об этом читайте [здесь](#).
1. В исходных файлах модуля подготовьте ключи локализации. Для этого оберните требующий локализации выражения в функцию **rk()**. Примеры использования приведены [здесь](#).

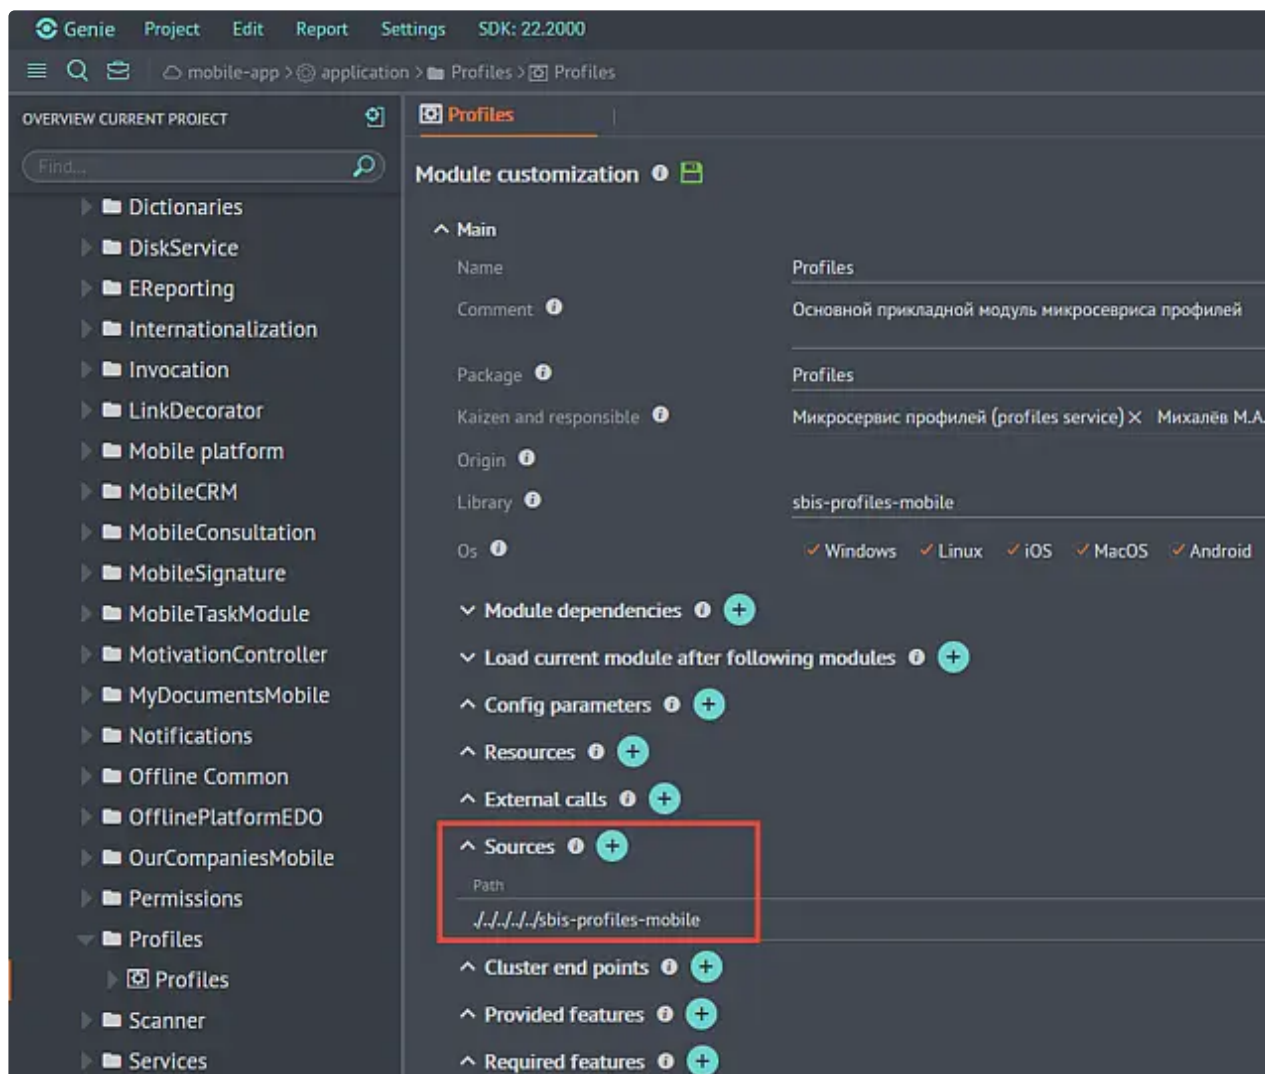


Шаг 5: Создайте словарь переводов

1. Перейдите в директорию локализуемого сервисного модуля.
2. Создайте [словарь переводов](#) под конкретный язык локализации согласно [правилам](#).


Шаг 6: Назначьте перевод для ключей локализации

Для назначения перевода используйте утилиту **Translate**, которая встроена в Genie. С её помощью можно проанализировать проект, найти ключи локализации и назначить им перевод под конкретный язык.

1. В Genie откройте меню **Project** → **Translate**.

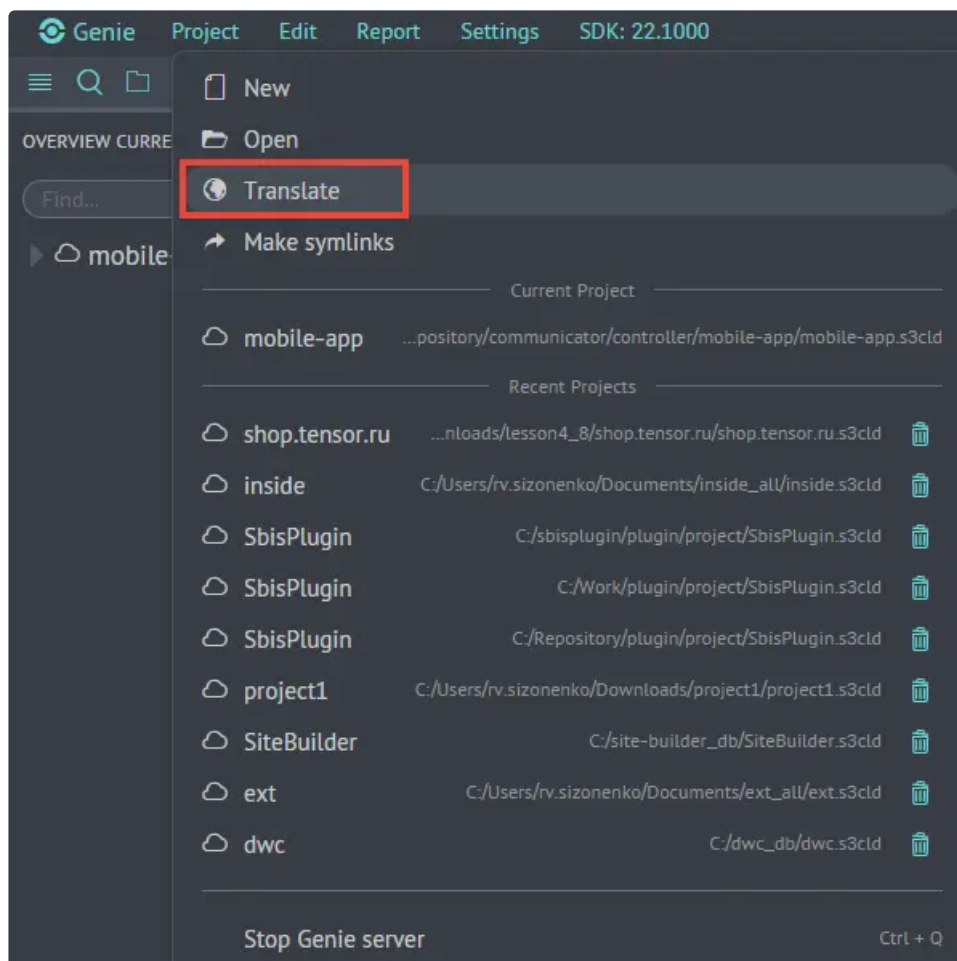


2. Выберите в опциях язык локализации и локализуемый сервисный модуль.

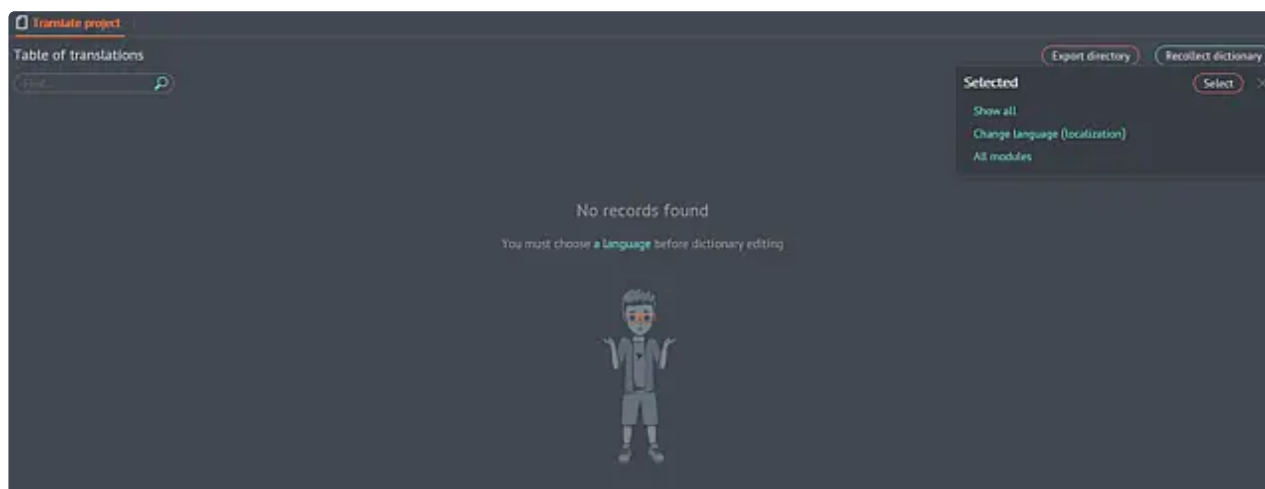

3. В таблице будет показан список ключей, которым можно назначить перевод.

Table of translations			Show all	Search...
	ORIGINAL TEXT	CONTEXT	TRANSLATION	
Loot	Requested page size(%1%) is greater than allowed maximum(%2%)		Запрашиваемый размер страницы(%1%) превышает разрешенный(%2%)	
Loot	Unknown object type: %1%		Неизвестный тип объекта: %1%	
?	inprocess			
?	preparing			
?	sent			
?	waiting			
Loot	Задано неверное время, час задан числом %1%		Задано неверное время, час задан числом %1%	
Loot	Значение года %1% выходит за границы диапазона [%2%..%3%]		Значение года %1% выходит за границы диапазона [%2%..%3%]	
?	Общие методы БП	ИмяУчасткаСистемы		
?	Пользователь в сотрудниках	ИмяУчасткаСистемы		
?	Пользователь системы	ИмяРоли		

Заполните таблицу Translation. Перед назначением перевода, воспользуйтесь поиском в таблице [Локализация](#) и найдите подтвержденный перевод ключа.

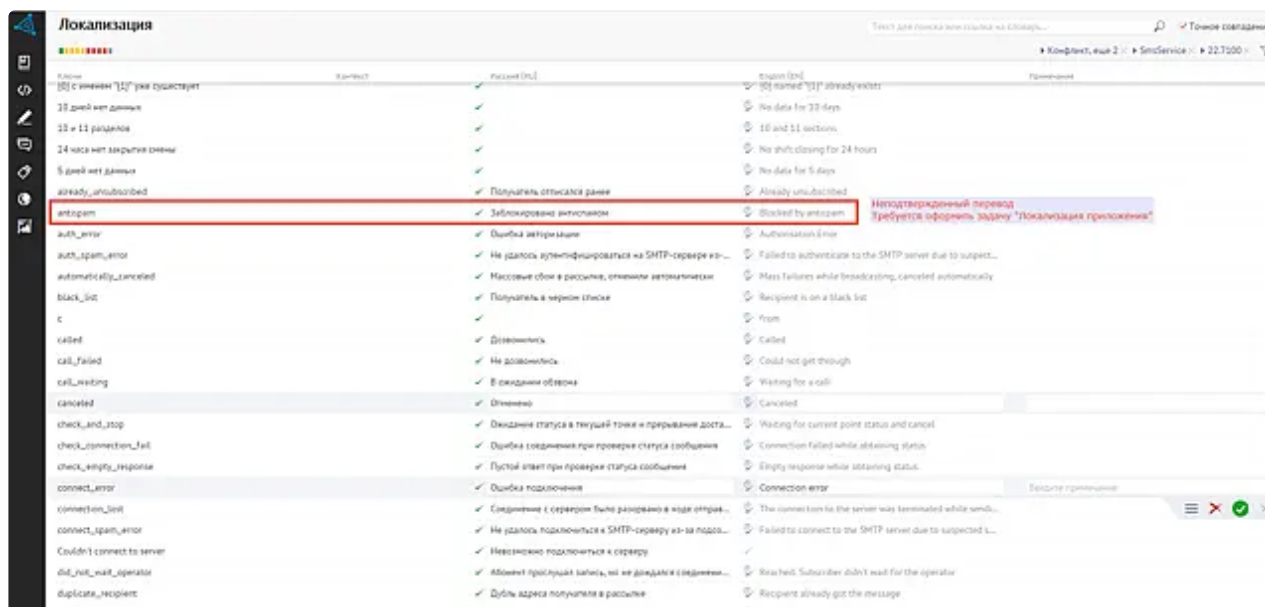

Если подходящего перевода нет, воспользуйтесь Google Translate.

Шаг 7: Сборка приложения и проверка результата


1. Соберите приложение.
 - см. [Сборка Android-приложения](#)
 - см. [Сборка iOS-приложения](#)
2. Проверьте локализацию. Для этого переключите локаль в настройках устройства или через настройки приложения.

Шаг 8: Отправка изменений и оформление поручения на перевод


Отправьте изменения в git, оформите Merge request, дождитесь доброски изменений на сборку и выпишите подзадачей поручение с регламентом "Локализация приложения", приложив ссылку на словарь в gc-ветке.

Если вы на [шаге 6](#) в пункте 3 не нашли подтвержденный перевод ключа для вашего решения:

- Создайте на online.sbis.ru задачу "Локализация приложения".

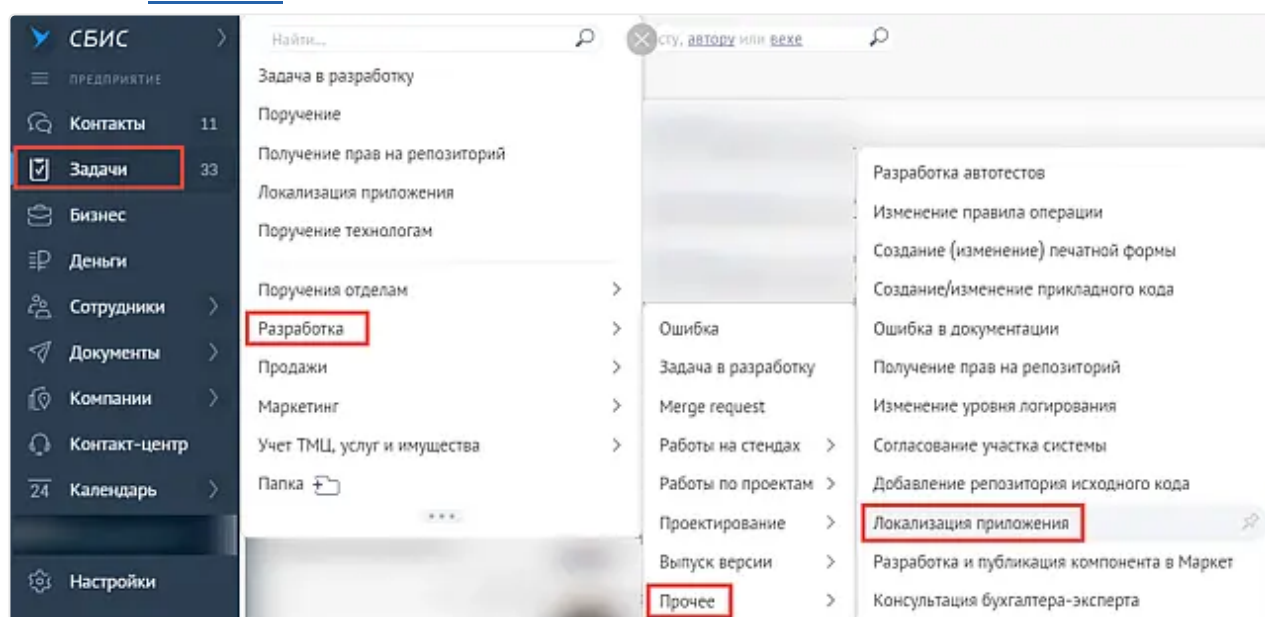

- Укажите в задаче ссылку на gc-ветку git со словарем.

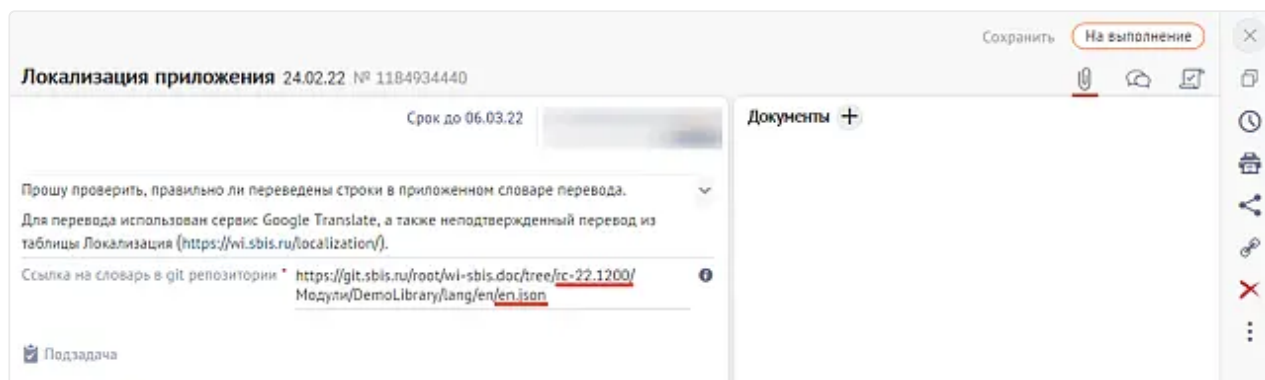

- Укажите ключ локализации и контекст использования.
- После выполнения задачи, загрузите подтвержденные ключи в репозиторий.



Важно!

Локализация мобильного приложения происходит как на английский, так и на русский язык. Колонка русского языка подтверждается автоматически при загрузке данных в таблицу, поэтому при смене русского значения вам автоматически придет доброска с исправлением перевода на ранее подтвержденный.

Чтобы не допустить такую ошибку, необходимо сразу после доброски с новым значением ключа на русский язык, оформить поручение с регламентом "Локализация приложения" для подтверждения нового перевода.

В поручении укажите:

- старое значение для русского языка
- новое значение для русского языка,
- изменение значения для английского языка, если это требуется.