

Сведение переводов для мобильных платформ

Задача состоит в сведении к единому виду переводов текстовых ресурсов под различные мобильные платформы. То есть в сохранении единого стиля и контекста локализации текстовых ресурсов в рамках общего функционала для мобильного приложения каждой из платформ.


Решение заключается в автоматическом сведении ресурсов локализации под разные платформы (Android и iOS). Для этого предлагается использовать правило локализации для [статического анализатора кода](#). Данное правило указывает на противоречивость перевода одного ru-Ru ресурса в разных словарях перевода модулей мобильных платформы.

Правило СТАН запускается во время периодического сбора и экспорта на wi.sbis.ru данных из источников текстовых ресурсов для заданного набора таблиц. Данный набор связан зависимостями, указанными в s3mod-файлах модулей. Если в процессе проверки найдена противоречивость перевода ru-Ru ресурса для модулей разных платформ, то СТАН создает ошибку на ответственных от мобильной платформы.

Алгоритм сведения

Для того чтобы свести переводы, требуется:

1. Найти в модулях сводимые файлы переводов текстовых ресурсов.

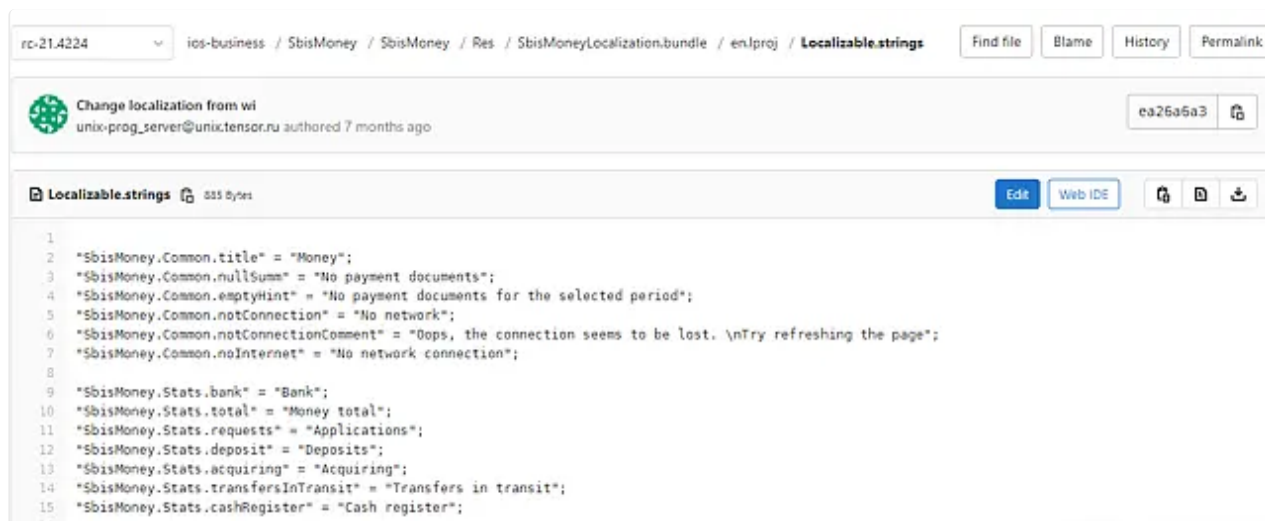

The screenshot shows a code editor interface for a file named 'Localizable.strings'. The file path is 'ios-business / SbisMoney / SbisMoney / Res / SbisMoneyLocalization.bundle / en.lproj / Localizable.strings'. The file size is 335 bytes. The code contains the following strings:

```
1
2 "SbisMoney.Common.title" = "Money";
3 "SbisMoney.Common.nullSum" = "No payment documents";
4 "SbisMoney.Common.emptyHint" = "No payment documents for the selected period";
5 "SbisMoney.Common.notConnection" = "No network";
6 "SbisMoney.Common.notConnectionComment" = "Oops, the connection seems to be lost. \nTry refreshing the page";
7 "SbisMoney.Common.noInternet" = "No network connection";
8
9 "SbisMoney.Stats.bank" = "Bank";
10 "SbisMoney.Stats.total" = "Money total";
11 "SbisMoney.Stats.requests" = "Applications";
12 "SbisMoney.Stats.deposit" = "Deposits";
13 "SbisMoney.Stats.acquiring" = "Acquiring";
14 "SbisMoney.Stats.transfersInTransit" = "Transfers in transit";
15 "SbisMoney.Stats.cashRegister" = "Cash register";
16
```

2. В одном каталоге с модулем разместить файл "имя_модуля.s3mod". Данный файл должен лежать в [корне модуля](#).

MobileWorkSpace > ios-business > Repository

rc-21.4224 ios-business / SbisMoney History Find file Clone

Создание компонента выбора периода сведено в одно место, добавлена возможность разделения по ключу
Юсупов А.Д. authored 1 month ago a070b3f2

Name	Last commit	Last update
..		
SbisMoney.xcodeproj/project.xcworkspace...	pod instal nпроходит	10 months ago
SbisMoney	Создание компонента выбора периода сведено в одн...	1 month ago
Podfile	pod instal nпроходит	10 months ago
README.md	add SbisMoney/README.md	2 years ago
<u>SbisMoney.s3mod</u>	https://online.sbis.ru/doc/66d3c4f2-1edc-4a1b-89c6-e13...	2 months ago
dependency.rb	SbisMoney.xcodeproj	2 years ago
install.sh	pod instal nпроходит	10 months ago
project.yml	pod instal nпроходит	10 months ago

3. Заполнить вручную файл .s3mod, а именно следующие атрибуты:

- **id** — произвольно создаваемый идентификатор интерфейсного модуля. Должен быть уникальным для всего проекта. Для создания можно воспользоваться генератором значений идентификатора UUID. Например, [этим](#).
- **kaizen_zone** — идентификатор общего участка зоны для android и iOS платформ в [Кайдзен](#) на онлайн. Алгоритм получения смотрите [ниже](#).
- **name** — наименование интерфейсного модуля.
- **version** — версия файла .s3mod.
- **description** — краткое описание интерфейсного модуля. Является необязательным аргументом.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <ui_module id="5c606bdd-24dd-45e5-95d9-417d52ebdccc"
3   kaizen_zone="d3312ee6-fd57-436e-93cc-70d6239c356e"
   name="SbisMoney" version="1.01">
4   <description>Модуль SbisMoney</description>
5   <depends/>
6   <load_after/>
7   <parameters/>
8   <resources/>
9   <preload/>
10 </ui_module>

```

Получение идентификатора Кайдзен зоны

1. Найти участок в Кайдзен:

Все		Проверки	Участки работ
Разработка > Бухгалтерия и финансы > Управление финансами			
Денги в мобильном приложении		Загреты	Задачи
Микросервис "Денги" (money service)		1	Ильинских Роман
Раздел «Денги» мобильного приложения ТД: https://online.sbis.ru/shared/disk/65e79737-d391-4230-a2c...			Шекочкин Владислав
API online.sbis.ru для мобильного приложения			Чадов Алексей
Денги в мобильном приложении Android		5	43
1) ТД: https://online.sbis.ru/shared/disk/65e79737-d391-4230-a2c7-5acf85f7d8bc 2) ТД: https://online.sbis.ru/shared/disk/65e79737-d391-4230-a2c7-5acf85f7d8bc			Антипов Виталий
Денги в мобильном приложении IOS		3	
ТД: https://online.sbis.ru/shared/disk/65e79737-d391-4230-a2c7-5acf85f7d8bc ТД: https://online.sbis.ru/shared/disk/65e79737-d391-4230-a2c7-5acf85f7d8bc			


Участок должен состоять из контроллера, ios-части и android-части. Кайдзен зоны должны быть организованы так, чтобы был понятен ответственный за каждую платформу.



Важно!

Требуется, чтобы для мобильных платформ android и iOS существовал общий участок в Кайдзен, а соответствующие участки мобильной разработки были его подузлами.

- Открыть данный участок и в правом верхнем углу выбрать пункт "Скопировать ссылку":

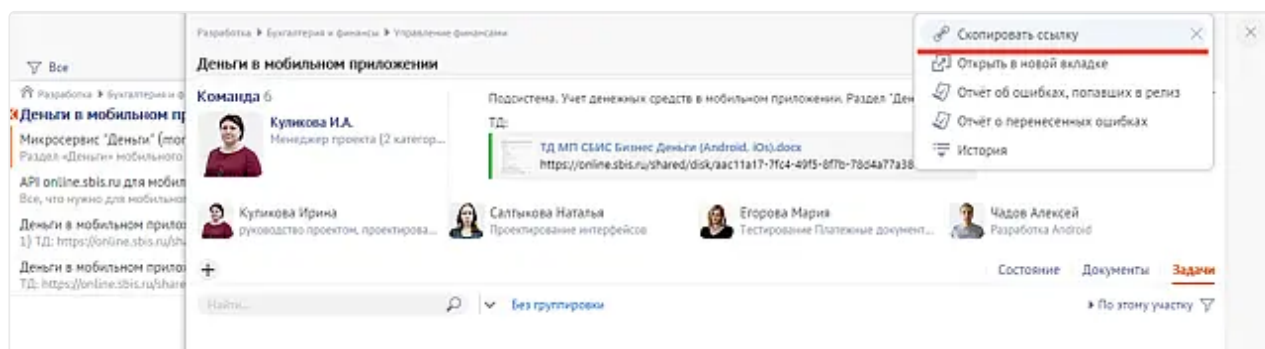

- Из полученной ссылки до зоны в Кайдзен выделить идентификатор:

online.sbis.ru/area/d3312ee6-fd57-436e-93cc-70d6239c356e

Теперь СТАН верно идентифицирует модуль. Далее, алгоритм, обходящий файлы .s3mod, найдет файлы переводов текстовых ресурсов, сверит их и в случае расхождений выпишет ошибку.

Алгоритм сравнения словарей локализации

Периодически, после экспорта ресурсов на wi.sbis.ru, скрипт на Jenkins запускает автоматический перебор переводов.

- Проверяется, используется ли ресурс для обеих платформ. Если да, то выполняется сверка. Дальнейшая обработка не требуется, если ресурс используется только одной платформой.
- Если найденные платформенные ключи содержат одинаковые (без учета разницы в стилях написания и применяемых разделителях) локализованные переводы, то проверка продолжается, иначе, выписывается ошибка на Платформу, с которой были приняты последние изменения.
- Если для записи со строковым ресурсом найдены платформенные ключи, содержащие разные ресурсы в локализациях отличных от ru-Ru, то выписывается ошибка на исправление текстового ресурса перевода.

Автоматический контроль локализации

С помощью алгоритма, описанного в предыдущем шаге, в Jenkins раз в сутки запускается сборка. Она анализирует словари, лежащие в репозитории, и выписывает ошибки.

Ниже представлен скриншот примера ошибки.

Ошибка 02.09.21 № 1182994442

21.4213 Android Mobi... до 20.09.21

Стариков Александр

Исполнитель

Стариков Александр / Поиск help.sbis.ru

Сведение ресурсов локализации мобильных приложений.

Ответственные: Антипов В.Б., Чадов А.С.

Список модулей: [SbisMoney](#), [business-components/business-money](#)

Различаются переводы фраз для платформ ios и android:

Ключ:

`SbisMoney.Stats.transfersInTransit / money_transit_title` = "Переводы в пути"

Переводы:

ios "Transfers in transit"

android "Transfers on the way"

Ключ:

`SbisMoney.ChartFilter.outgo / money_outflow_title` = "Расход"

Переводы:

ios "Expense"

android "Outflow"

Ссылки на словари:

ios:

- [SbisMoney/SbisMoney/Res/SbisMoneyLocalization.bundle/en.lproj/Localizable.strings](#)
Антипов В. Б. / модуль SbisBusiness: отвечает за основную логику работы мобильного приложения
- [SbisMoney/SbisMoney/Res/SbisMoneyLocalization.bundle/ru.lproj/Localizable.strings](#)
Антипов В. Б. / модуль SbisBusiness: отвечает за основную логику работы мобильного приложения

android:

- [business-money/src/main/res/values/strings.xml · rc-21.4213 · MobileWorkSpace](#)
Чадов А. С. / Android подмодуль предоставляющий функционал по работе с переводами
- [business-money/src/main/res/values-ru/strings.xml · rc-21.4213 · MobileWorkSpace](#)
Чадов А. С. / Android подмодуль предоставляющий функционал по работе с переводами

Правило: Не совпадают платформенные переводы.

Приложение: ios-business

Модуль: SbisMoney

Зона:

- [Участок работ](#)
- [Деньги в мобильном приложении](#)

Версия: 21.4224

Если вы считаете, что ошибка выписана неправильно, напишите Чадову А.С., Антипову В.Б., Старикову А.А. для дальнейшего разбирательства.

Описание ошибки

Где обнаружена ошибка * На тестовом стенде

Сайт/приложение Не выбрано

При получении ошибки разработчику следует выполнить следующие действия:

1. Проверить, что ключ, вызвавший ошибку, используется в модуле.
2. Открыть макет реестра, содержащий ключ и проверить, что он действительно там используется. То есть существует реестр задачи, в котором есть ключ. Данный ключ должен быть локализован.
3. На [сервисе](#) в словаре найти нужный ключ и убедиться, что перевод отсутствует/подтвержден/не подтвержден.



Примечание

Если выяснилось, что перевод не нужен, то следует удалить его из файла и закрыть задачу.

4. Ошибки могут возникать по нескольким причинам:

- **Ни один перевод не подтвержден.**

В этом случае автоматически оформляется ошибка на всех ответственных программистов.

- **Подтверждены разные переводы для одной русской строки.**

В этом случае автоматически оформляется поручение с регламентом "Локализация приложения" на переводчиков.

- **Из нескольких переводов подтвержден только один.**

В этом случае автоматически оформляется ошибка с доброской исправления перевода на программиста, чей перевод отличается от подтверждённого.



Важно!

Если требуется исправить перевод на wi.sbis.ru, то надо обратиться к переводчику и выписать поручение с регламентом "Локализация приложения" на перевод. К поручению необходимо приложить ошибку, ссылку на макет, а также сослаться в [интерфейсе](#) на модули с именами ключей (смотрите скриншот ниже). После оформления поручения на переводчика ошибка закрывается.

English (EN)	Примечание
✓ K	
✓ thou	
✓ .	

Показать модули