

Словарь переводов

Терминология



Ключ — произвольный набор символов, который используется для обозначения локализуемого ресурса. В нашей компании в качестве ключей используются человекочитаемые строки на удобном для разработчика языке.

Использование ключей на кириллице позволяет получать более понятный код без необходимости создания словаря на русском языке. В мобильной разработке необходимо использовать символы латинского алфавита.



Перевод — текст на некотором языке, которому можно сопоставить некоторый ключ.

Пример пары ключ-перевод:

```
1 "Неправильный логин или пароль": "Incorrect username or password"
```



Словарь перевода — это JSON-файл, в котором хранятся ключи и соответствующие им переводы на указанный язык. Ключи расположены в исходных файлах веб-приложения.

Пример словаря `en.json`, который содержит переводы на английский:

```
1 {  
2   "Что нового?": "What's new?",  
3   "ИмяРоли@@Аналитик": "Analyst",  
4   "plural#запись(-и, -ей)": "record|records"  
5 }
```

Особенности синтаксиса словарей

- Символами @@ разделяются [контекст перевода](#) и локализуемая строка. Контекст это человекочитаемая строка, которая уточняет место использования ключа:

```
1 "<Контекст>@@<Ключ>": "<Перевод ключа>"
```

Например:

```
1 "Клиентский@@Отзыв": "Review",  
2 "Отпуск@@Отзыв": "Recall",  
3 "Подписи@@Отзыв": "Revocation",
```

- Выражение "plural#", означает, что ключ задает перевод с указанием склонения слова в зависимости от числа:

```
1 "plural#рубль(-я, -ей)": "рубль|рубля|рублей|рубля"
```

Для plural-ключей, обязательно наличие словарей на все языки, в том числе и Русский. Конструкция с использованием контекста будет выглядеть так:

```
1 "Контекст@@plural#рубль(-я, -ей)": "рубль|рубля|рублей|рубля"
```

Правила именования словарей

- **[язык].json** языковые пакеты, с переводами, которые будут понятны всем пользователям указанного языка (общий словарь).
- **[язык]-[СТРАНА].json** (см. [Кодовое обозначение локали](#)) используется для хранения переводов, которые специфичны для конкретной страны (например, американский и британский английский). Такие словари предназначены для уточнения переводов, чтобы устранить различия в написании или формате денег и дат (региональный словарь).

Такая организация словарей позволяет гибко настраивать поведение приложения в зависимости от пользовательских предпочтений и устраняет необходимость создания множества словарей под все возможные комбинации языков и стран.

Требования к структуре словарей

При создании словарей необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- Всегда должен быть общий словарь (**[язык].json**). Основным вариантом английского языка является американский.
- Региональный словарь создается только если не подходит перевод из общего словаря.
- Все ключи из региональных словарей обязательно должны содержаться в общем словаре.
- Если модулю требуется перевод какой-то фразы, то эта фраза должна быть обязательно объявлена в словаре этого модуля.
- Для модулей интерфейса и бизнес логики (БЛ) необходимо создавать отдельные словари.
- Для сервисного модуля, в котором локализуют строки из пакетов данных, C++ или Python-файлов, создают один общий словарь.
- Пустых строк быть не должно.
- После двоеточий следует пробел.
- Размер отступа - 3 пробела.
- В словарях не должно быть html-тегов. Они будут экранированы при вставке в шаблон.



Если созданный словарь не соответствует указанным требованиям, то будет оформлена автоматическая доброска на исправление или ошибка СТАН.

Структура каталогов словарей интерфейсного модуля

Для контролов словари переводов должны быть расположены в папке **[директория интерфейсного модуля]/lang/[язык]/**

```
lang
├── en
│   └── en.json
└── ru
    └── ru.json
```


Структура каталогов словарей сервисного модуля

Для сервисных модулей словари переводов располагаются в директории **[директория сервисного модуля]/lang/**.


```
lang
├── en.json
└── ru.json
```

Создание словарей переводов вручную для интерфейсных модулей

Для интерфейсных контролов словари переводов располагаются в **[директория интерфейсного модуля]/lang/[язык]/** (см. [Языки. Страна. Локаль](#)). В словарях хранятся переводы для всех контролов, что расположены внутри интерфейсного модуля. Имена словарям задаются в соответствии с требованиями к структуре словарей.

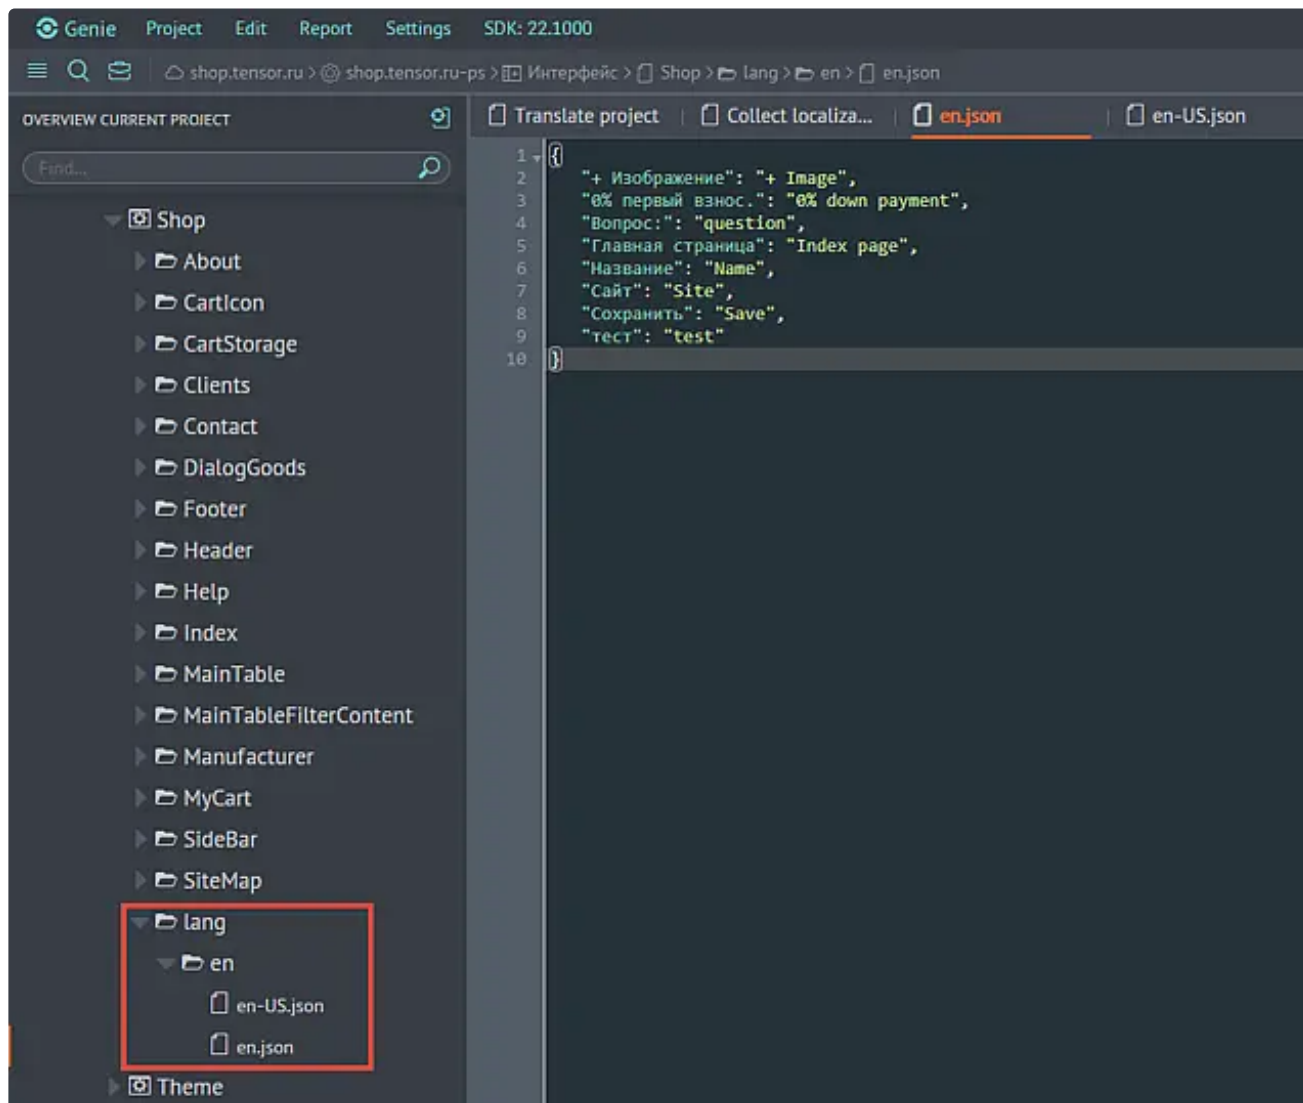

Соблюдайте структуру словарей как в схеме ниже.

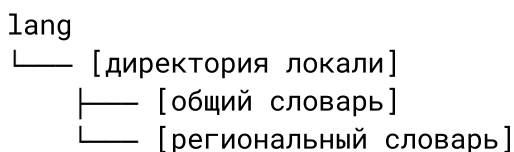


Чтобы вручную создать словари необходимо:

1. В директории интерфейсного модуля создать каталог lang.
2. В каталоге lang создать каталог с наименованием локали перевода. Например: **en**
3. Создайте общий словарь.
4. Заполните словари руководствуясь [требованиями к структуре словарей](#).


Также вы можете создать внутри каталога локали региональные словари, если это требуется.

Создание словарей переводов вручную для сервисных модулей

Для сервисных модулей словари переводов располагаются в **[директория сервисного модуля]/lang/**.

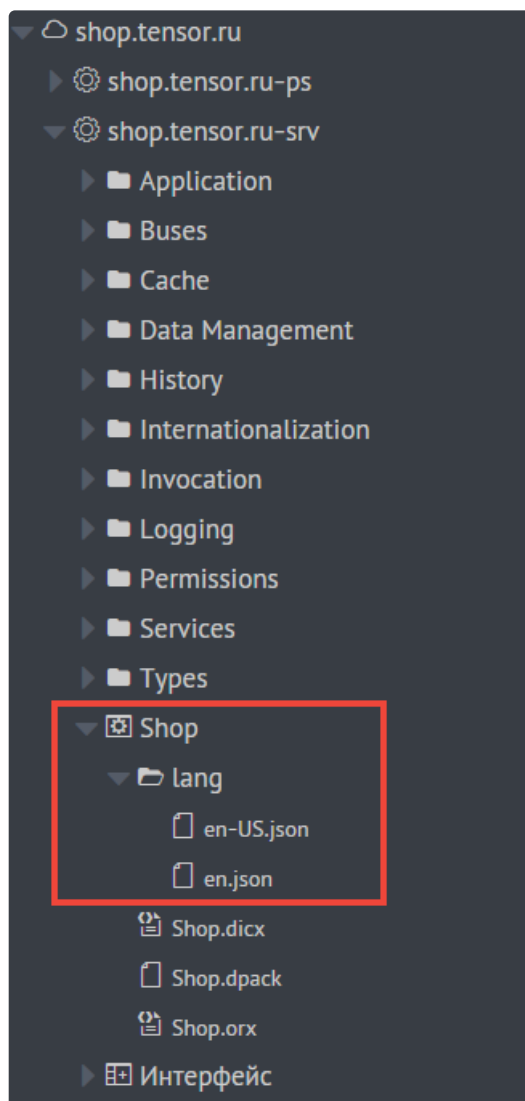

Соблюдайте структуру словарей как в схеме ниже.

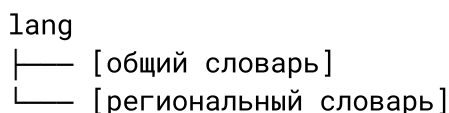

Чтобы вручную создать словари необходимо:

1. В директории сервисного модуля создать каталог lang.
2. Внутри каталога локали создайте общий словарь.
3. Заполните словари руководствуясь [требованиями к структуре словарей](#).

Также вы можете создать внутри каталога локали региональные словари, если это требуется.

Автоматическое добавление/изменение переводов



При наличии корректного и заполненного английского словаря локализация на другие языки, например, казахский или арабский, производится автоматически.

Русский словарь для работы автофикса не требуется. Но при использовании ключей, которым необходим перевод на русский язык (например ключи с plural#), "ru" словарь с этими ключами должен быть.

Чтобы удалить ключ и переводы из всех словарей, достаточно удалить ключ из русского и английского. Остальные словари будут обработаны автофиксом локализации.