


Смена языка в приложении

Приложения на базе платформы СБИС предоставляют возможность смены языка в настройках профиля пользователя.



Техническая реализация

Для всех типов приложений (mobile/web/offline) общая схема смены языка выглядит так:

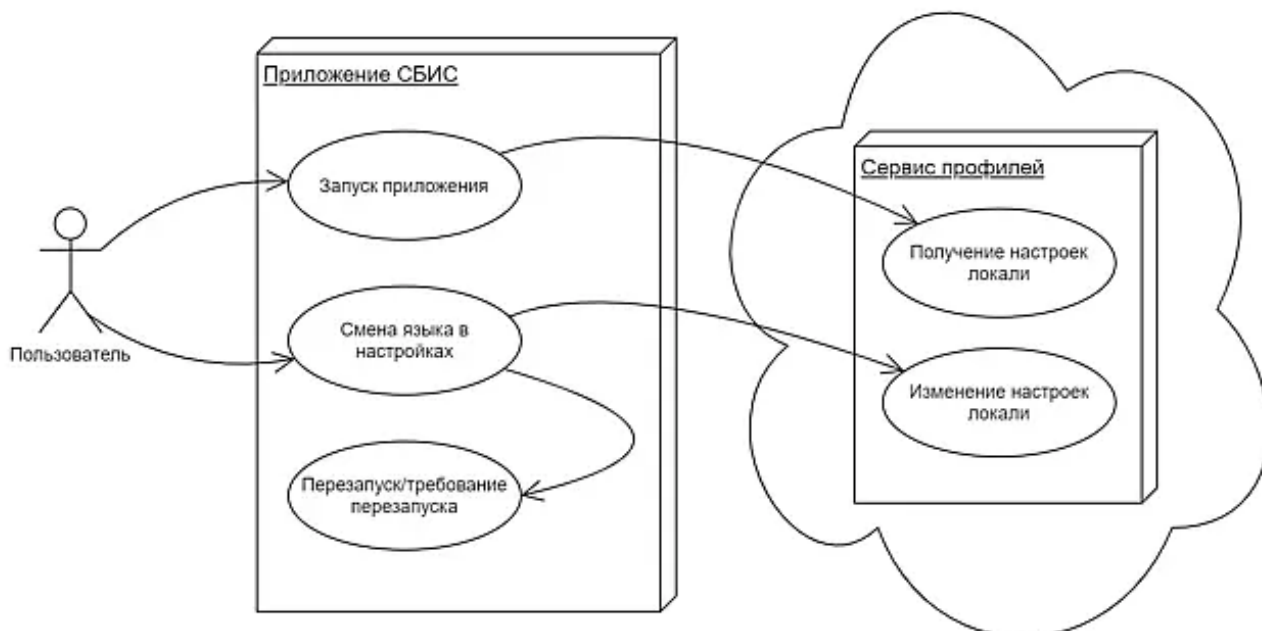

Источником локали для приложений всегда выступает **Сервис профилей**, который отправляет событие о смене локали в сторону приложений, в которых авторизован пользователь.


Общая логика работы компонента "смена языка" заключается в том, чтобы:

1. Задать язык на Сервисе профилей;
2. Установить новую локаль в текущем контексте исполнения;
3. Отправить событие смены языка и перезапустить приложение.

Несмотря на схожесть общего процесса локализации, в зависимости от типа приложения механика получения языка может отличаться.

Смена языка в мобильном приложении

Из-за технических особенностей мобильной разработки применить локаль без перезапуска приложения невозможно. Это обуславливается наличием локализованных данных в БД микросервисов.

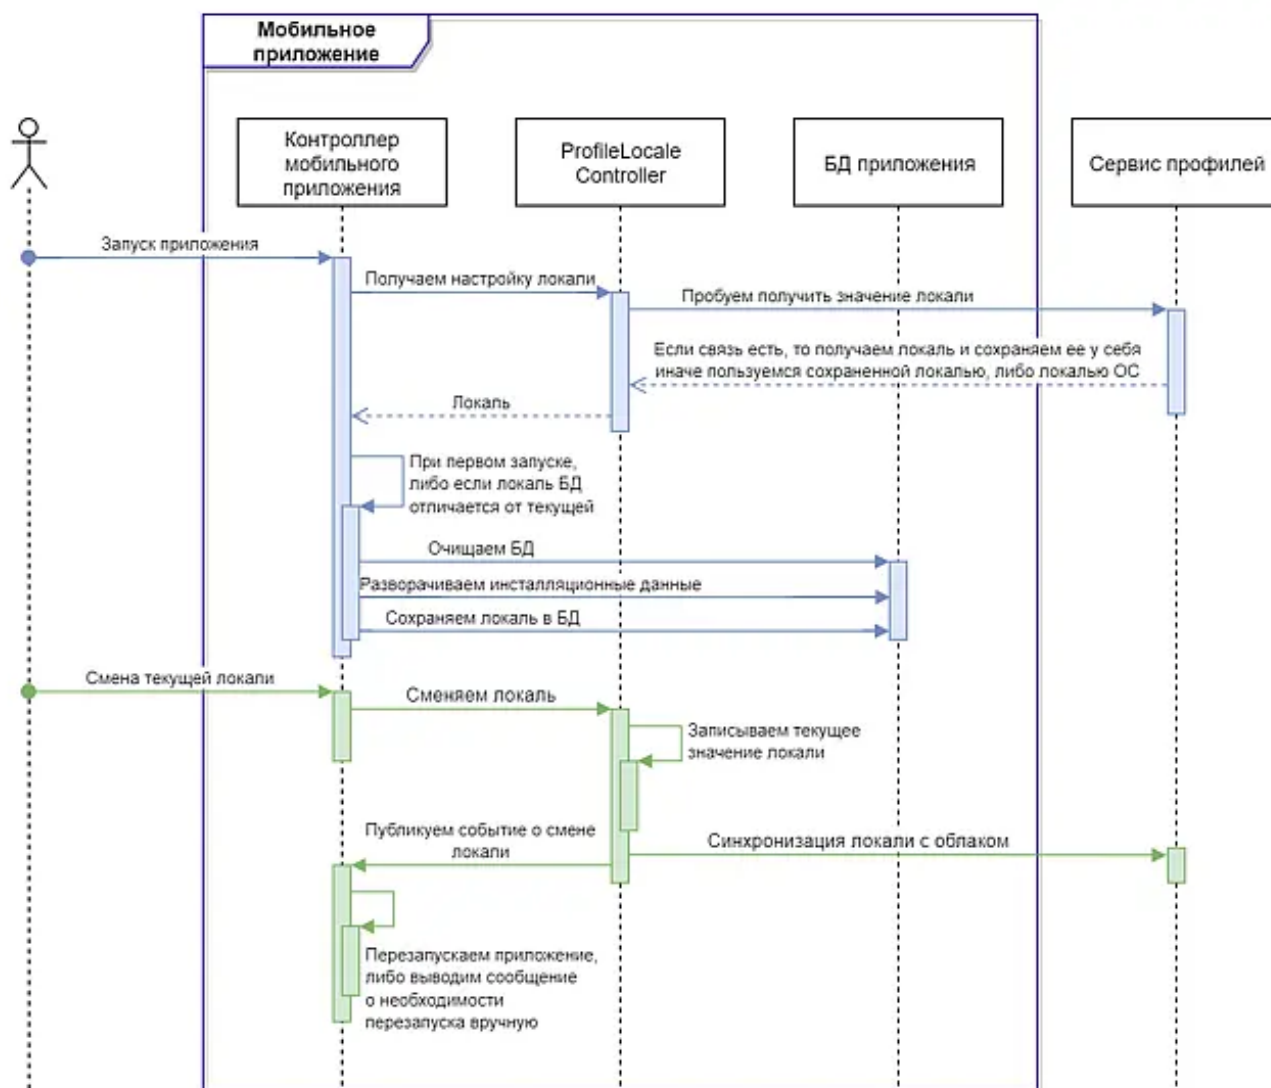

При инициализации [контроллера мобильного приложения](#) запускается [конвертация БД](#), во время которой для каждой базы, в зависимости от ее настроек, сохраняются данные локали. В случаях, когда локаль БД отличается от [текущей локали](#), конвертер принудительно очищает БД и заново разворачивает [пакеты данных](#). Очистка данных настраивается флагом [Recreate on locale change](#) из [Genie](#).

Service database

Name	permissions
Behavior On Corruption	Remove Single DB
Append domain name	☐
Recreate on fail	☒
Recreate on locale change	☒
Generate pool of databases	☐
Does not require cleaning	☐
Cleaners	
Selected modules	
Name	Permission

В мобильных приложениях за локализацию отвечает **ProfileLocaleController**, который является [провайдером текущего языка приложения](#), а также отвечает за его изменение через меню настроек.


При смене языка **ProfileLocaleController**:

1. Сохраняет данные о локали в хранилище;
2. Отправляет данные об изменении локали в облако;
3. Рассылает событие об изменении локали [DataRefreshed](#) в сторону UI.

UI при получении события инициирует перезапуск приложения (для Android) или выводит информационное окно о необходимости перезапуска вручную (для iOS).

Смена языка в web-приложении

Особенностью смены языка является наличие диспетчера, который кеширует и распространяет локаль на все web-приложения, в которых авторизован пользователь.

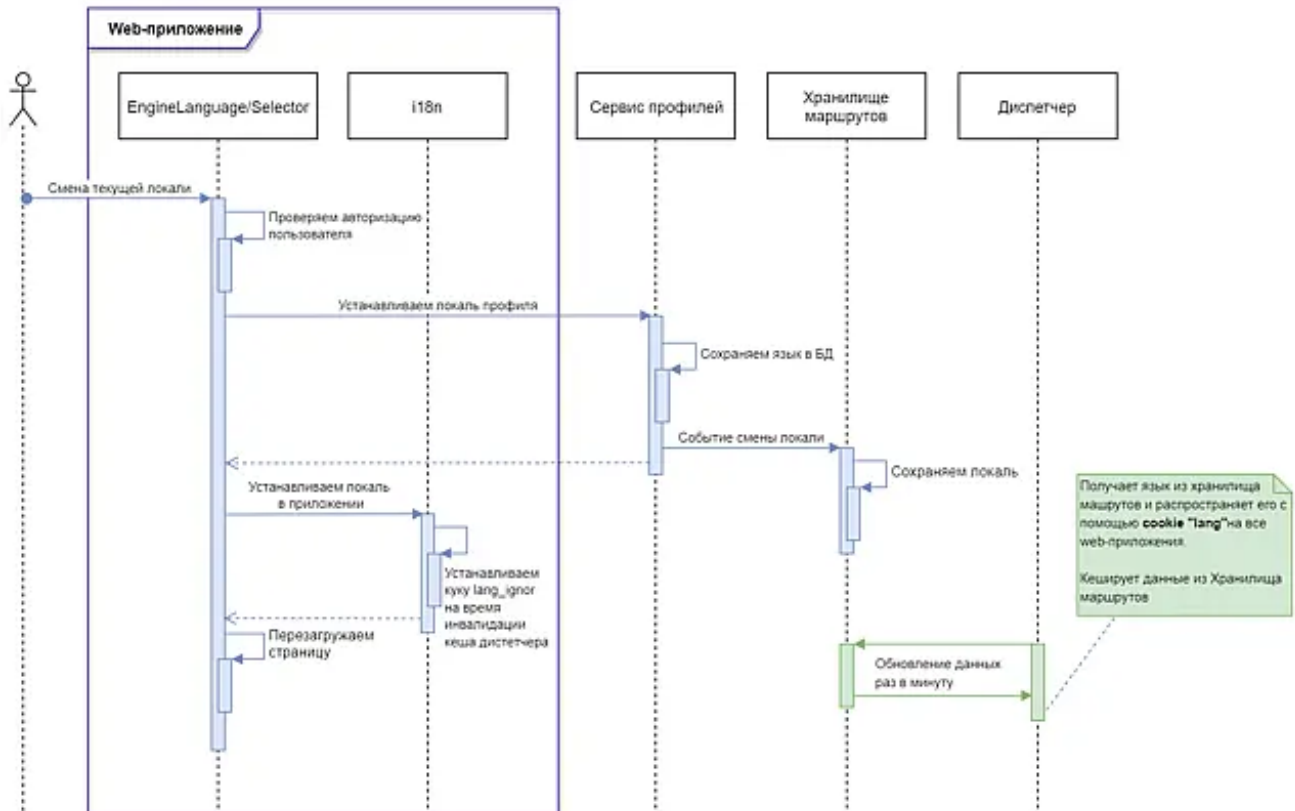

Смену языка в web-приложении осуществляет компонент [EngineLanguage/selector](#). Он проверяет, авторизован ли пользователь в приложении, и выполняет запрос на **Сервис профилей** для установки локали. Сервис профилей устанавливает язык в настройках профиля и рассылает событие смены языка, которое получает **Хранилище маршрутов**.


Диспетчер получает язык из хранилища маршрутов и распространяет его с помощью **cookie "lang"** на все web-приложения, в которых авторизован пользователь. Задержка при смене языка может достигать двух минут, поскольку диспетчер кеширует данные из Хранилища маршрутов.

После смены данных в Сервисе профилей компонент EngineLanguage/Selector вызывает модуль **i18n** для установки локали в приложении, в котором переключили язык. Чтобы предотвратить установку старого значения локали диспетчером, **i18n** устанавливает **cookie lang_ignor** на время инвалидации кеша.

Далее происходит перезагрузка страницы.

Смена языка в offline-приложении

Особенностью offline-приложения является то, что оно содержит несколько рабочих процессов-пулов, поэтому необходимо обеспечить доставку настроек языка во все пулы.

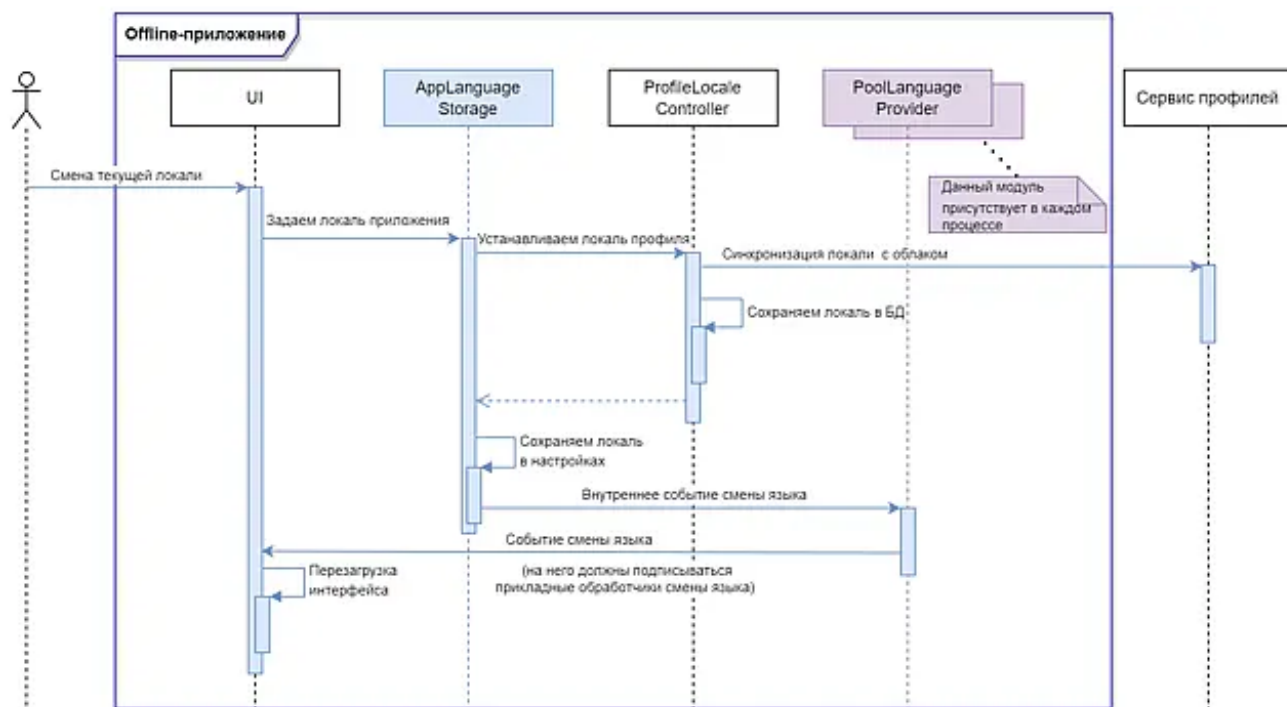

В offline-приложениях компонент выбора языка разбит на две части:

- Модуль **AppLanguageStorage** - отвечает за сохранение настроек языка, установку и синхронизацию настроек между всеми пулами приложения.
- Модуль **PoolLanguageProvider** - отвечает за определение языка внутри каждого пула приложения и рассылает события изменения локали в сторону прикладных обработчиков.