


Автоматические переводы

Для удобства разработчиков им необходимо заполнять только ru и en словари, на все остальные поддерживаемые в компании языки, перевод будет выполнен автоматически с помощью google translate или yandex translate. Такие переводы могут быть неточными, но этим можно пренебречь из-за огромного объема переводимого контента. Задача автоперевода запускается на регулярной основе каждый день в 3 часа ночи, либо по запросу с ui (в случае добавления нового языка). После этого запускается сценарий dws, который итеративно вызывает метод L10n.RunAutoTranslate, пока не будут получены переводы для всех ключей на все поддерживаемые языки.

За экспорт словарей в репозитории отвечает отдельная сборка на Jenkins (автофикса локализации), которая применяет данные сервиса локализации к словарям.

Сборка работает по следующему принципу:

- Запускается специальный скрипт, который с помощью метода L10n.GetChanges получает данные по актуальным переводам, выкачивает репозитории с модулями и выполняет обработку словарей.
- Все подтвержденные переводы полученные от сервиса локализации безусловно переносятся в словари, заменяя старые переводы. Неподтвержденные переводы (в том числе сгенерированные автоматически) добавляются в словарь только если перевод ключа в этом словаре отсутствует.
- Автоматически создаются все недостающие словари и заполняются переводами по ключам, которые присутствуют в ru и en словарях.
- Ключи, которые не встречаются в ru и en словарях, будут удалены из всех остальных словарей автоматически. Поэтому разработчику достаточно вносить изменения только в эти два словаря, всё остальное будет обработано при следующем запуске сборки автофикса локализации.
- После обновления всех словарей, создаются доброски по каждому модулю/репозиторию и прикрепляются к merge request или ошибкам на онлайн.

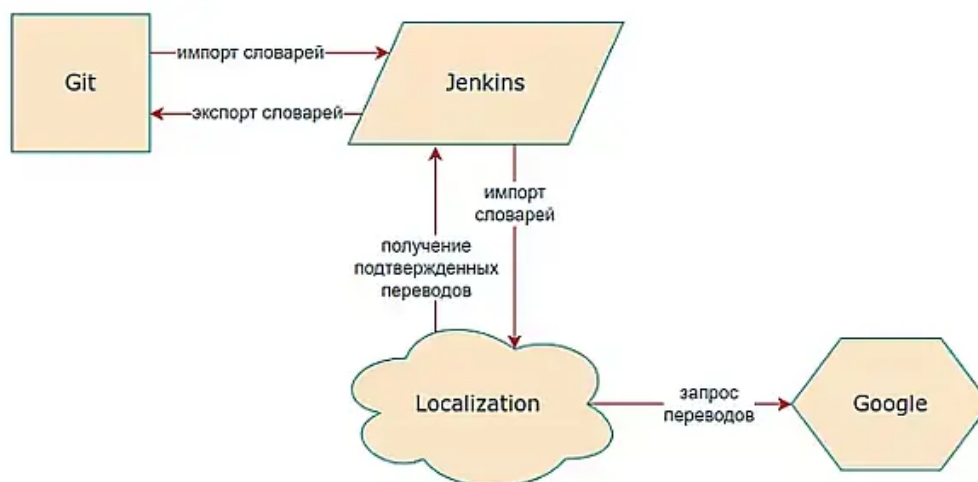

Автоматически сгенерированные переводы не отображаются в таблице переводов *wi* до момента, пока они не попадут в репозитории.