

Алгоритмы и процессы

Механика определения контекста запроса при вызове облачного сервиса

- Запрос попадает на диспетчер.
- Диспетчер по контексту запроса определяет соответствующий ему маршрут.
- Диспетчер дополняет входящий запрос заголовком Cookie: lang с необходимым значением, если маршрут был найден, иначе ничего не делает.
- Запрос попадает на вызываемый сервис.
- Сервис вызывает одну из функций локализации.
- Модуль i18n вызываемого сервиса определяет последнего зарегистрированного провайдера языка и вызывает у него функцию определения языка.
- Провайдер языка по заголовкам запроса определяет язык.


Механика определения контекста запроса автономных приложений


- Запрос попадает на исполнение в целевой микросервис.
- Микросервис вызывает одну из функций локализации.
- Модуль i18n определяет последнего зарегистрированного провайдера языка и вызывает у него функцию определения языка.
- Провайдер языка по профилю или по системным настройкам определяет язык.

Механизм локализации интерфейса

- Для получения функции перевода используется плагин RequireJS i18n, прежде чем отдать функцию перевода, определяется код локали, который установлен для приложения.
- Запрашиваем конфигурацию для локали и ресурсы локализации интерфейсного модуля.
- По полученным данным мы создаём переводчик и возвращаем его.
- В прикладной код мы отдаём только функцию для перевода.

Для локализации вёрстки шаблонизатор генерирует в каждом шаблоне [код с подключением функции переводчика](#) через плагин i18n.

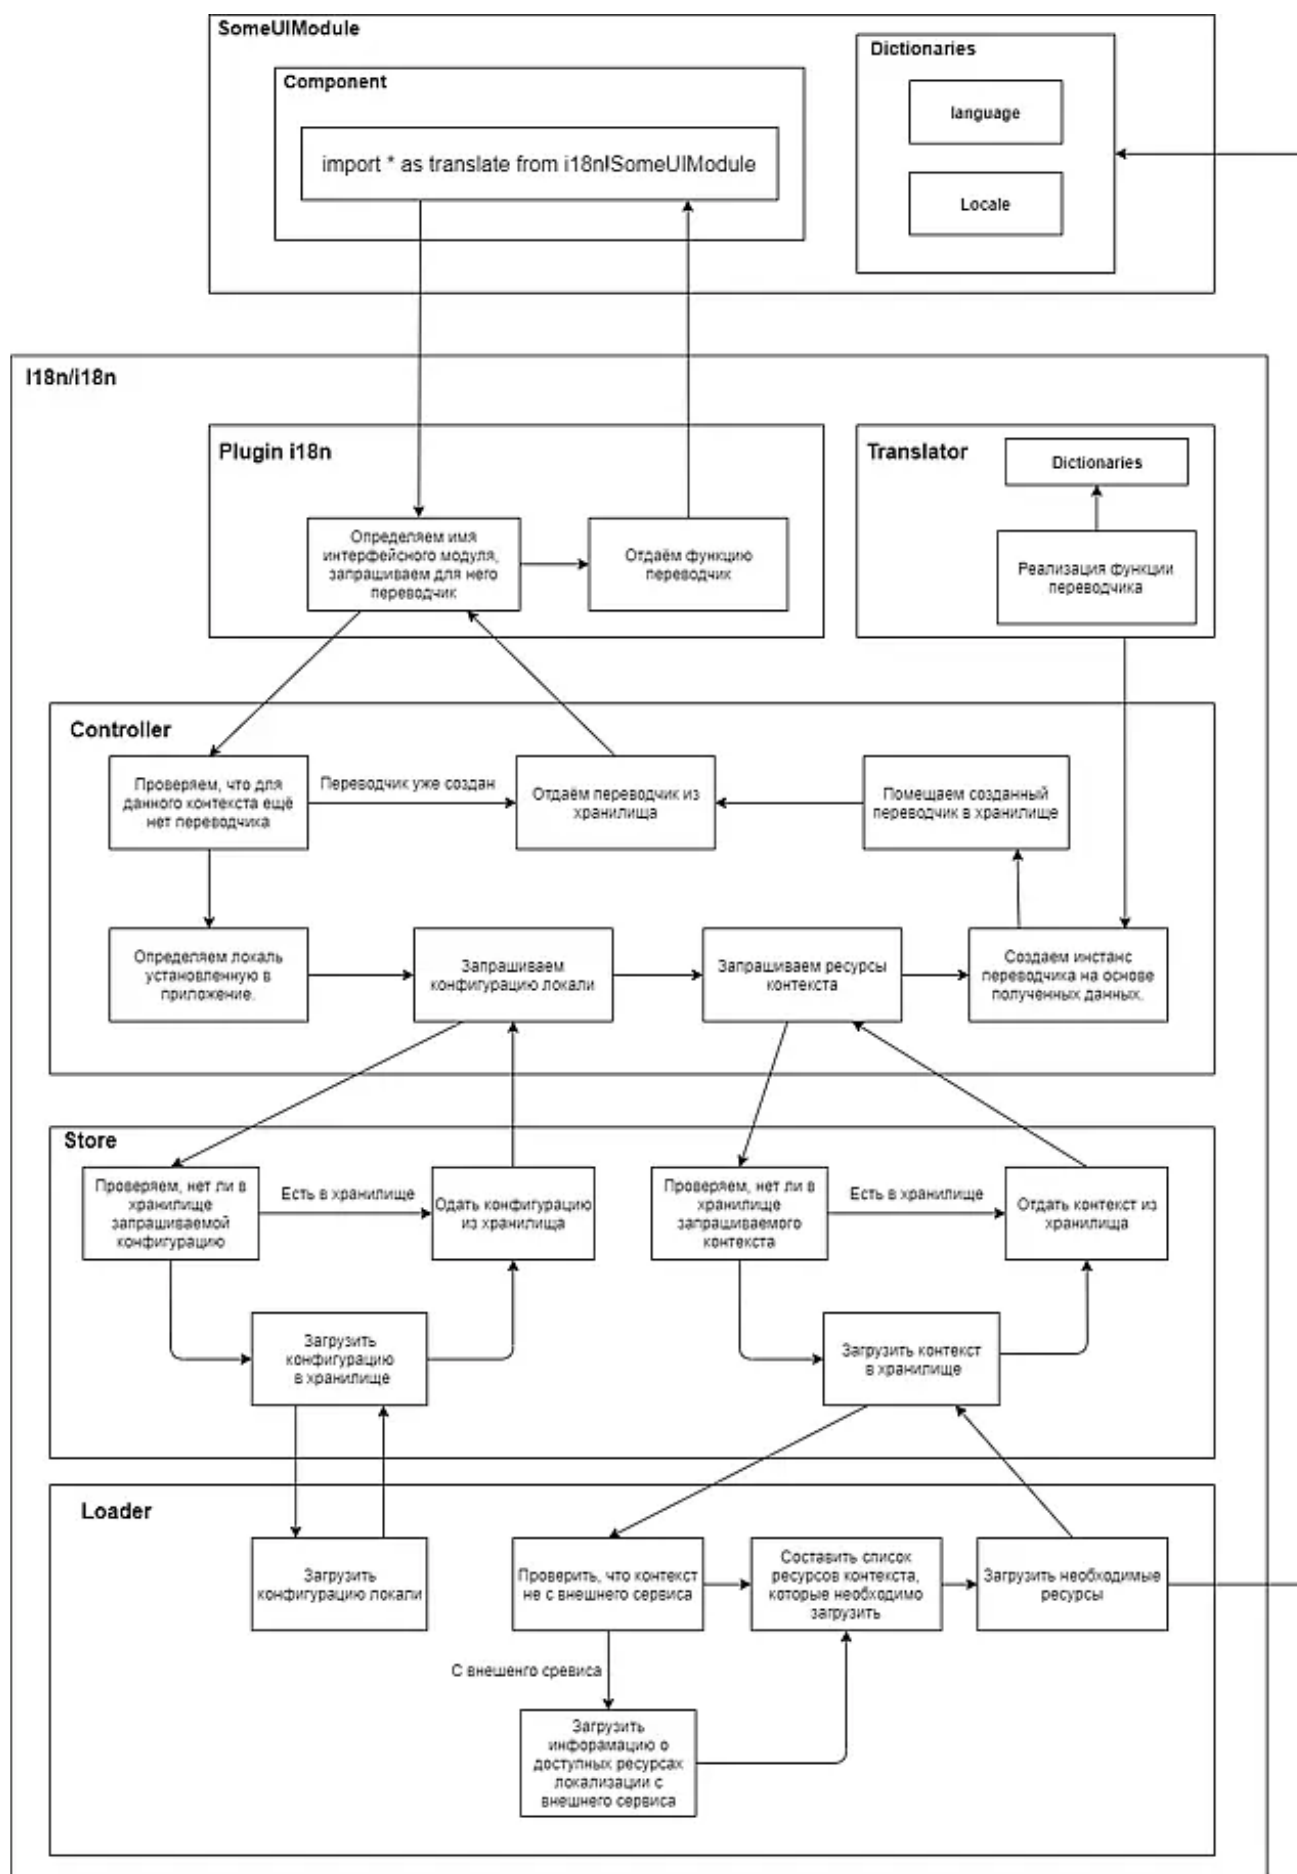

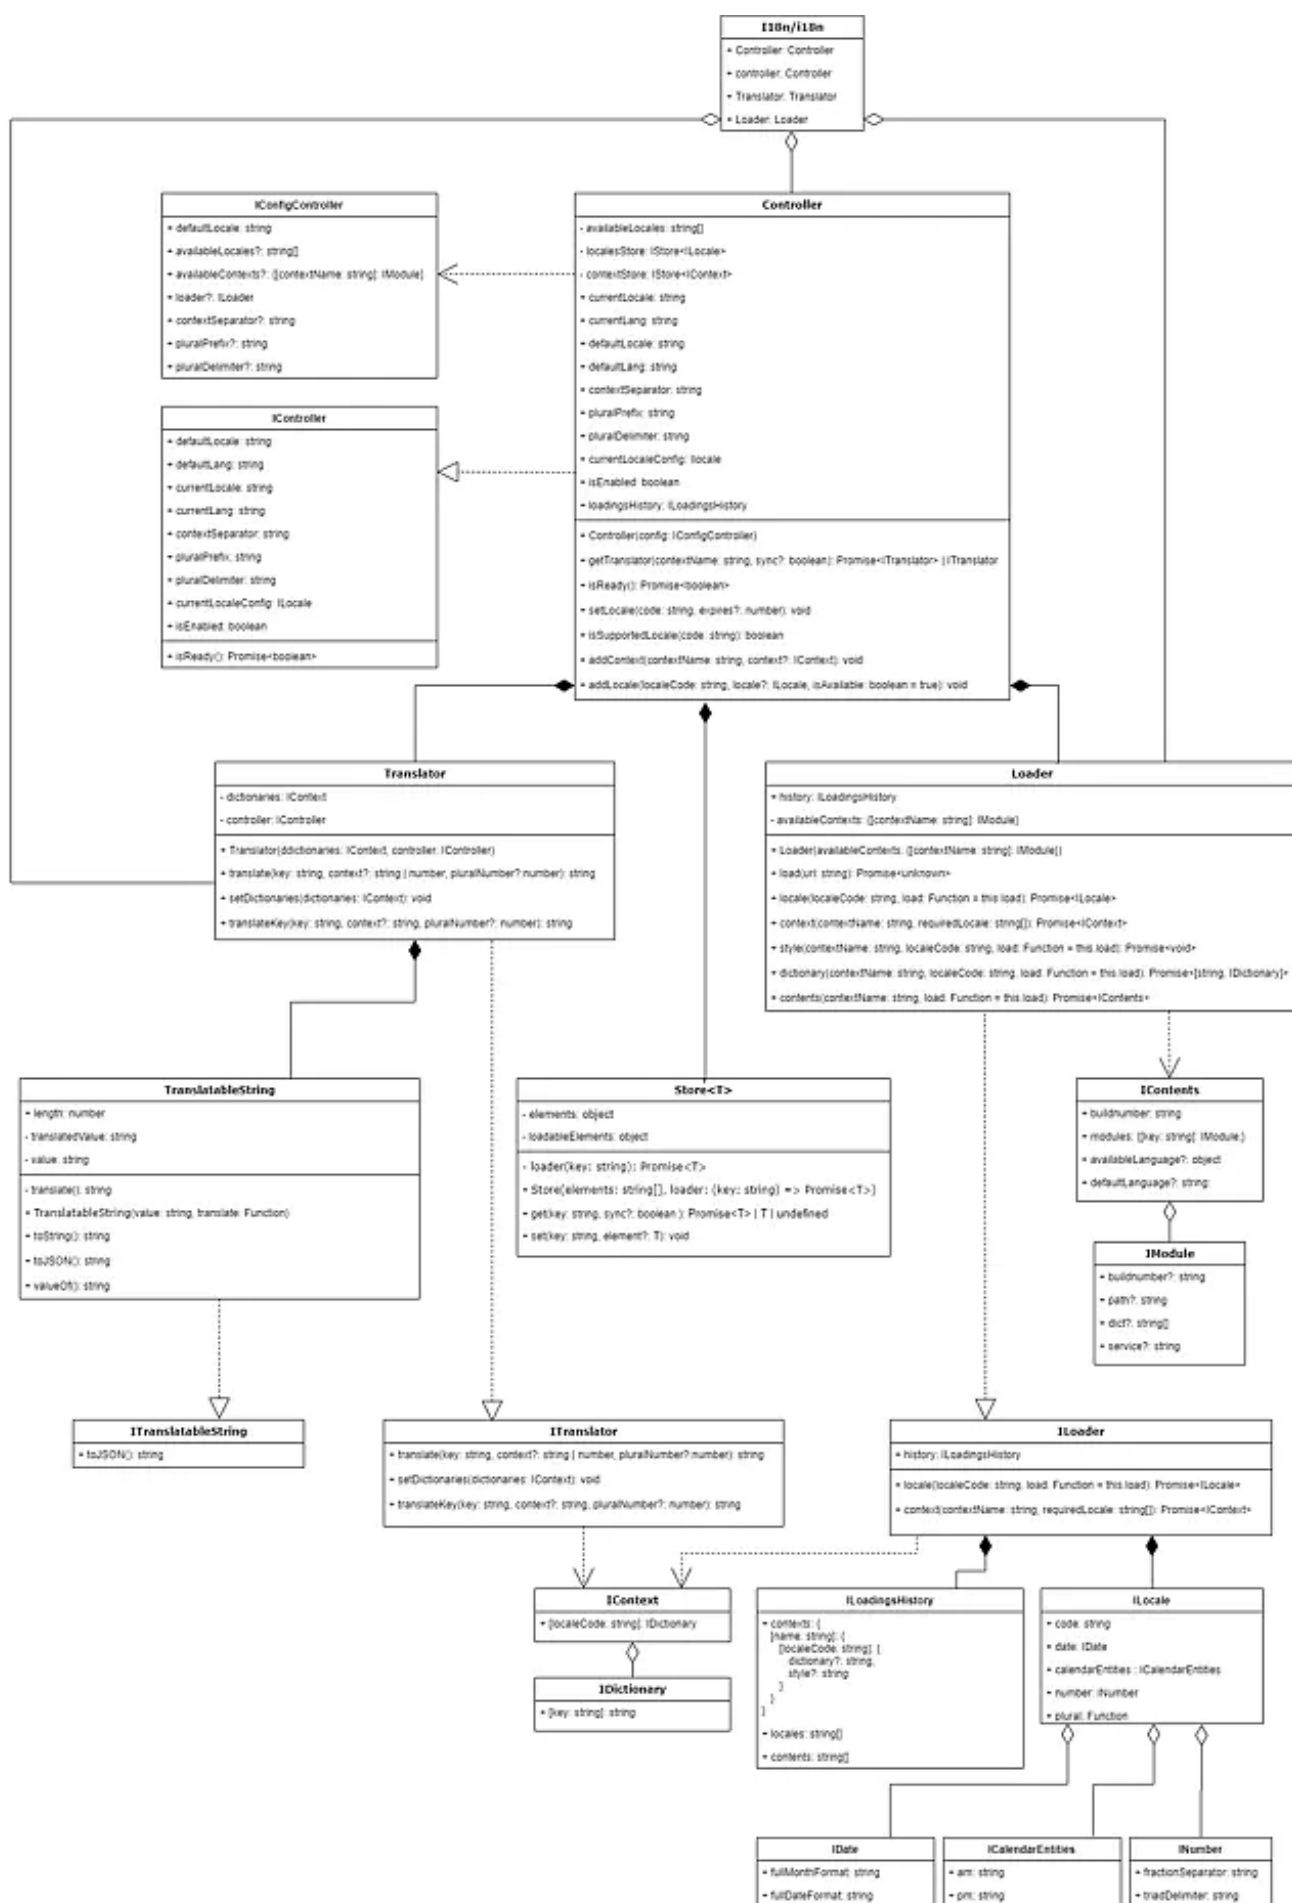

• fullDateFullYearFormat: string	• minHalfYear: string
• shortDateFormat: string	• longHalfYear: string
• fullHalfYearFormat: string	• minQuarter: string
• fullQuarterFormat: string	• shortQuarter: string
• fullTimeFormat: string	• longQuarter: string
• shortHalfYearFormat: string	• minDays: String[]
• shortQuarterFormat: string	• shortDays: String[]
• shortTimeFormat: string	• longDays: String[]
• fullDateDayOfWeekFormat: string	• shortMonths: String[]
• shortDateDayOfWeekFormat: string	• longMonths: String[]
• fullDateShortMonthFormat: string	• ordinalMonths: String[]
• fullDateFullMonthFormat: string	• shortOrdinalMonths: String[]
• fullDateFullMonthFullYearFormat: string	• longQuarters: String[]
• fullDateShortMonthFullYearFormat: string	

Стратегия выбора перевода

При поступлении запроса на перевод фразы, модуль бизнес-логики i18n анализирует заголовки Cookie: lang и Accept-Language, и по данным из них выбирает наиболее подходящий перевод по следующему алгоритму. Разбор заголовков запроса осуществляется провайдером языка, а алгоритм выбора предпочитаемого языка с помощью поиска по всем загруженным словарям.

