


Автообновление словарей переводов (autofix)

[Сервис локализации](#) предоставляет возможность автоматического экспорта/импорта ресурсов локализации после проверки переводчиком.

Локализация включает в себя три независимых процесса:

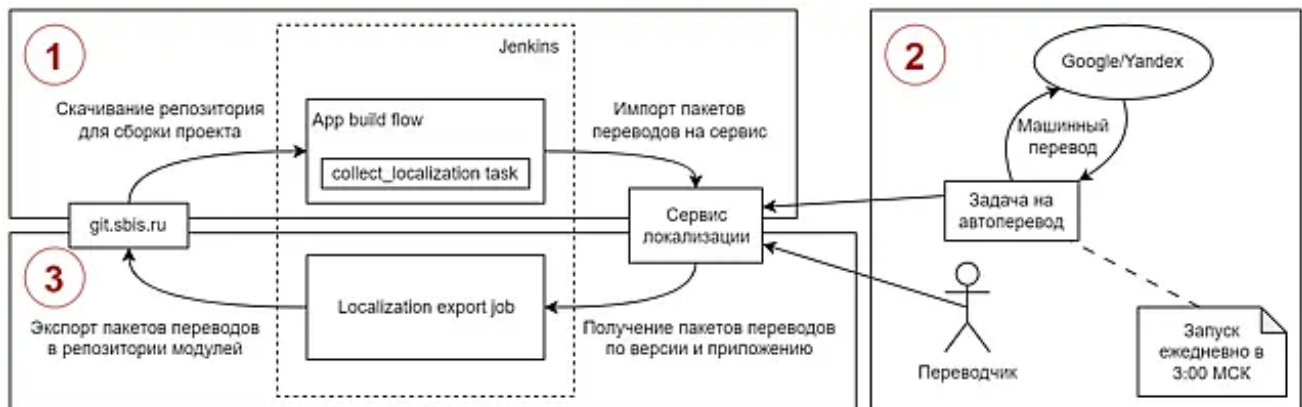

1. **Импорт словарей.** У каждого проекта в сборке на Jenkins есть отдельная фаза, на которой словари из репозитория отправляются на Сервис локализации.

2. **Перевод.** Сервис поддерживает два вида перевода: машинный и ручной. Машинный перевод выполняется [по расписанию](#) каждую ночь в 3:00 МСК через задачу [l10n_auto_translate](#).

1. Задача синхронизации получает из базы все ключи, для которых нет перевода хотя бы на один из поддерживаемых языков.
2. Перевод выполняется "порционно" с помощью Яндекс или Google. Если язык перевода использует кириллический алфавит, то перевод выполняется через Яндекс, а если латиницу или иероглифы, то через Google.

Ручной перевод выполняется переводчиком по [регламенту "Локализация приложения"](#).

3. **Экспорт словарей.** Для экспорта словарей на Jenkins формируются две сборки:

- [localization_autofix_main](#) - для основных сервисов, запуск по будням в 13:00 МСК;
- [localization_autofix_others](#) - для всех прочих сервисов, запуск раз в неделю в 16:00 МСК.

Экспорт словарей работает по следующему алгоритму:

1. Jenkins получает пакеты переводов с Сервиса локализации.
2. Сборка сравнивает данные пакетов с ресурсами в репозиториях и формирует merge request с изменениями.
3. Сборка автоматически применяет merge request'ы к репозиториям.

Для мобильных платформ


В случае, если в изменениях есть правки в RU*-словарях - будет выписана ошибка. Это означает, что программист внес изменения в русский текст без согласования переводчика, а значит, нужно подтвердить новые данные на wi.

Алгоритм разрешения ошибок описан ниже.

Обработка ошибки локализации

В случаях, когда автобот не может добросить ошибку сам (мобильная платформа), от разработчика требуется внимательно посмотреть на merge request, указанный в ошибке:

- если вы **согласны с предложенным переводом**, то сделайте доброску в online с использованием merge request из ошибки.
- если вы **сомневаетесь в корректности перевода**, то оформите подзадачу с регламентом "Локализация приложения" для уточнения перевода.

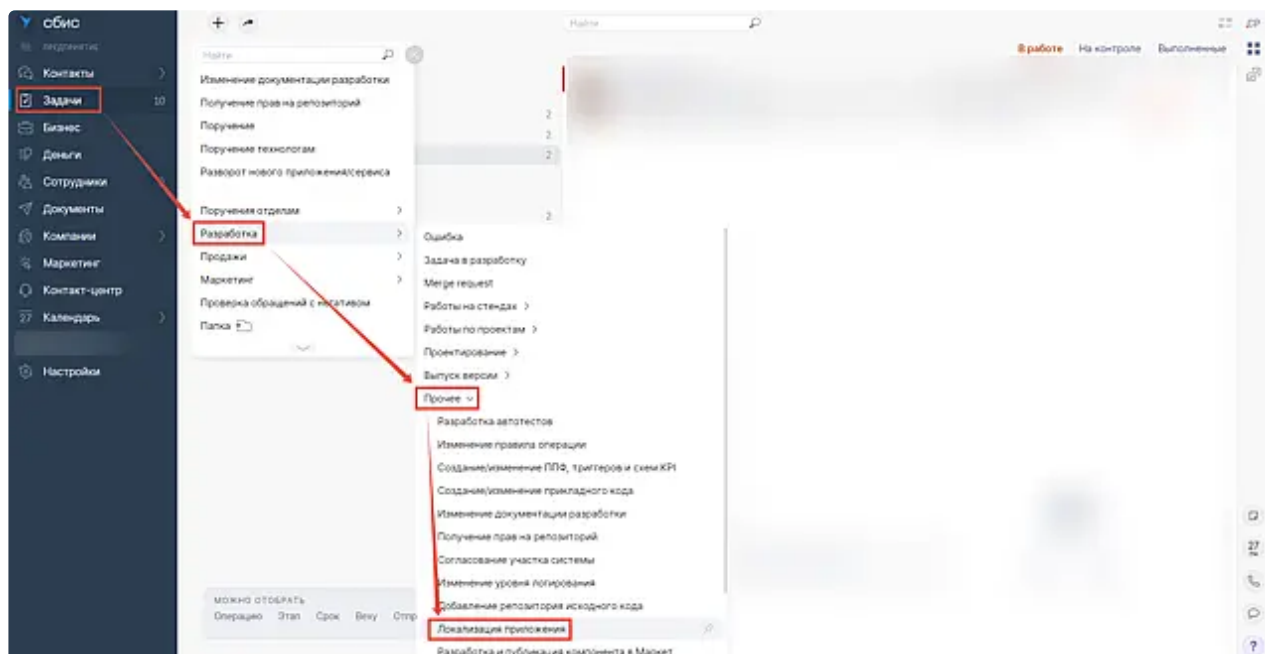

- если вы **уверены, что предложенный перевод некорректен**, то добавьте контекст к ключу и оформите merge request. После того, как он будет смержен, оформите подзадачу с регламентом "Локализация приложения", укажите словарь, в котором допущена ошибка, и её суть.

И только когда подзадача будет выполнена, а ошибка исправлена на Сервисе локализации, следует закрывать основную задачу на "Не делаем".

После этого сборка автоматически исправит переводы в словарях.