

Добавление языка в экосистему


Приложения на базе платформы СБИС могут быть переведены на любой язык из списка поддерживаемых с помощью механизма локализации.

Добавление нового языка в список поддерживаемых выполняет сотрудник с ролью "администратор" в [приложении локализации](#).

Способы подключения языка в приложении описаны в разделе ["Как включить язык в приложении"](#).

Включение поддержки языка

1. В [приложении локализации](#) в меню "Настройка языков" администратор добавляет язык в список синхронизируемых:

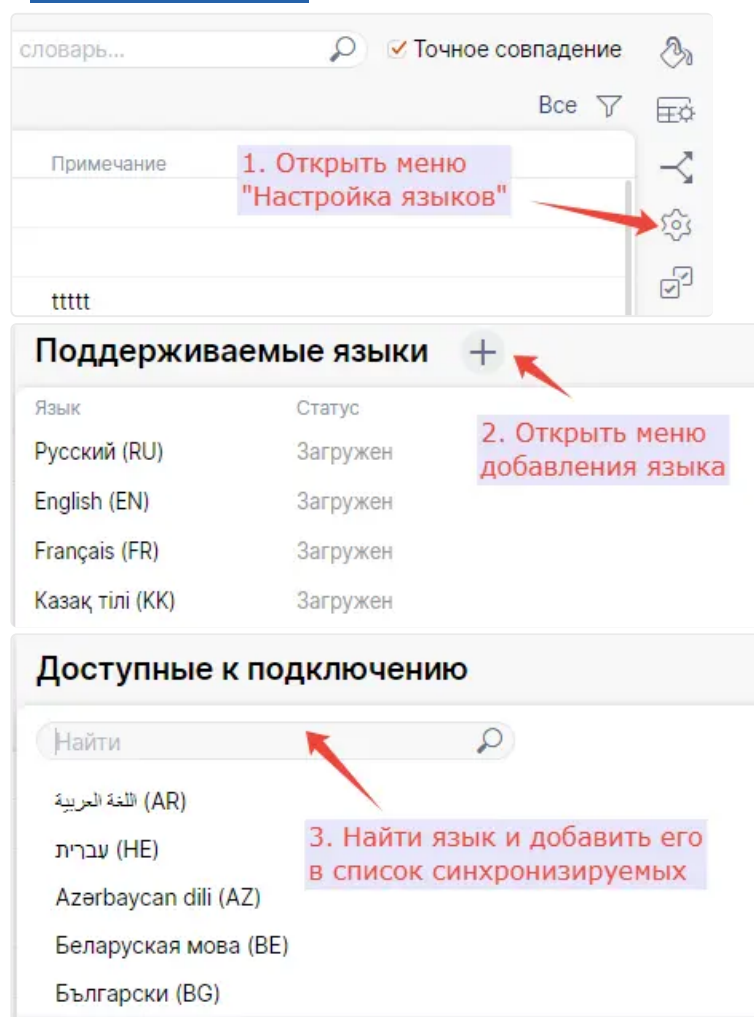

2. Приложение локализации делает запросы в Google на перевод ключей, полученные переводы сохраняются в БД. Это длительная операция, включение одного языка занимает около 40 часов.
3. После перевода всех ключей новый язык добавляется список поддерживаемых.


После добавления языка в список поддерживаемых происходит синхронизация словарей в Git-репозиторий. На Jenkins есть специальная сборка, которая раз в день сверяет набор поддерживаемых языков в [приложении локализации](#) с языками в репозитории и синхронизирует новые словари.

Синхронизация происходит следующим образом:

1. Сборка получает от [приложения локализации](#) список поддерживаемых языков.
2. Полученный список сравнивается со списком из предыдущего запуска сборки. Если изменений нет, сборка завершается.
3. Если набор языков изменился, сборка запрашивает у [приложения локализации](#) словари для нового языка.
4. Сборка добавляет переданные словари в модули приложений.

5. Создается Merge Request. Данный MR будет смержен без ревью разработчика.

Схема включения поддержки языка приведена ниже:

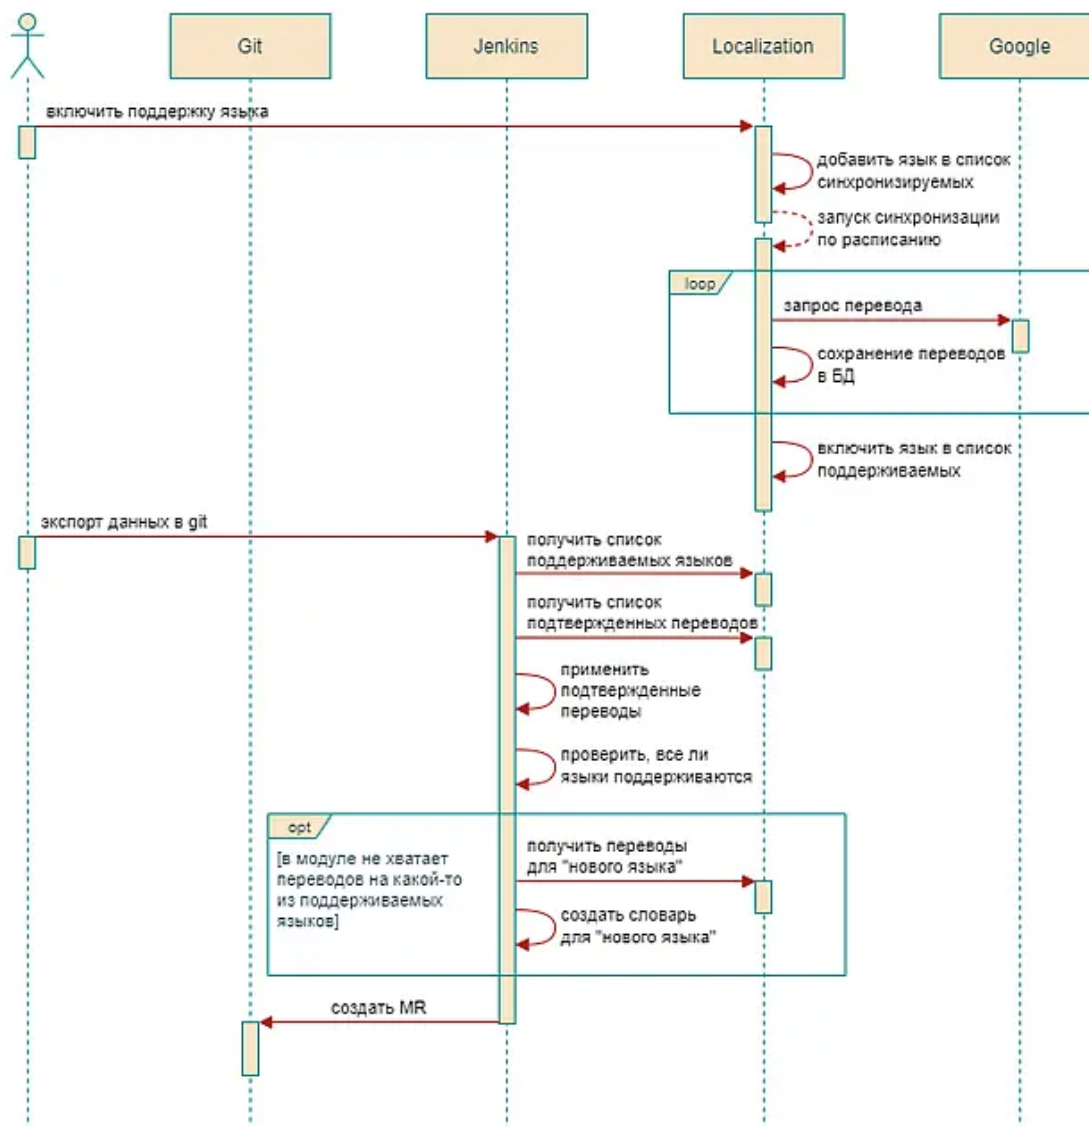

API

Web-приложения

availableLocales

Метод [availableLocales\(\)](#) возвращает список доступных языков в формате списка iso-кодов.

currentCountry

Метод [currentCountry\(\)](#) возвращает двухбуквенный код страны установленной в приложении.

Мобильное приложение

LanguageList


Метод [LanguageList\(\)](#) возвращает список доступных языков в формате списка iso-кодов.

Как включить язык в приложении

На локальном стенде

Для того чтобы развернуть локальный стенд с локализацией, необходимо:


1. Зайти на [Genie](#).

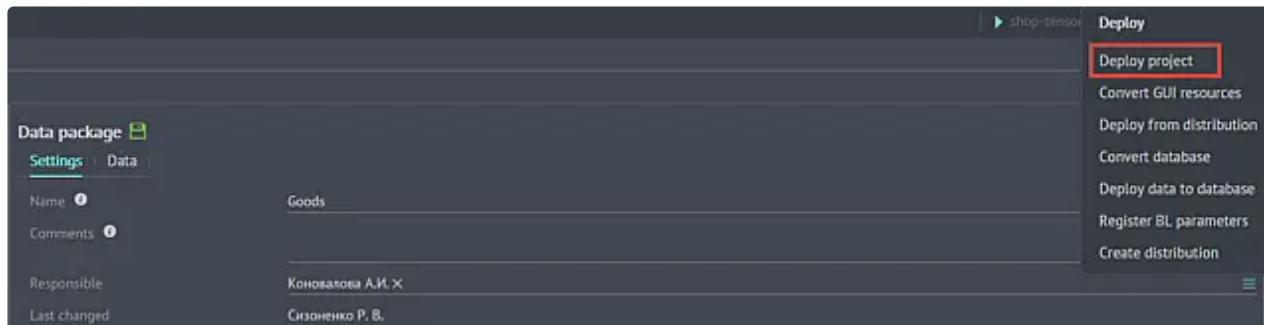

2. Кликнуть по кнопке Deploy и выбрать Deploy project.



3. В открывшемся окне выбрать для параметра Default localization нужный язык.

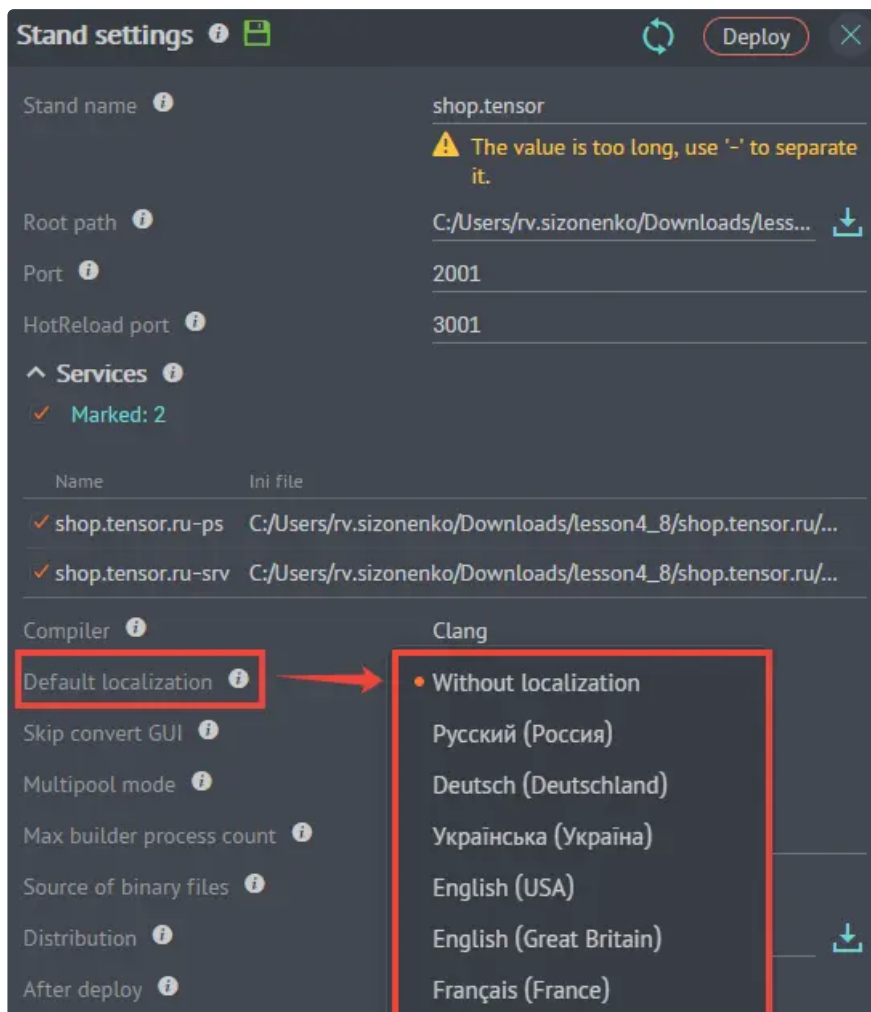

Подробнее о развороте локального стенда с локализацией читайте в [статье](#).

В мобильном приложении

Android

Перед запуском проекта в Android Studio объявите переменную с набором локалей через командную строку:

```
1 export SUPPORTED_LOCALES="en-US, en-GB, ru-RU, kk-KZ"
2 sh *путь до Android Studio*/bin/studio.sh
```

iOS

Для поддержки языков в конфигурации приложения добавьте файл со списком языков с названием **additional_languages.txt** в папку **<каталог приложения>/ios-sbis-components/SbisLocalization/SbisLocalization/**.

Затем выполните команду:

```
1 pod install
```

Язык в списке указывается в формате: **iso-код языка - регион**, например:

```
1 en-US, ru-RU, kk-KZ
```

В сборочных скриптах Jenkins

В .s3distr-файле сборки дистрибутива в опции localization укажите язык по умолчанию и доступные для использования языки:

```
1 <localization default_language="ru-RU">
2   <language id="ru-RU"/>
3   <language id="en-US"/>
4   <language id="en-GB"/>
5   <language id="ar-AE"/>
6   <language id="he-IL"/>
7   <language id="fr-FR"/>
8 </localization>
```