

Часто задаваемые вопросы

Тестирование локализации и проверка состояния git-словарей

▼ Какие языки поддерживаются в Saby, и как осуществляется проверка переводов?

Сейчас в Saby реализована возможность переключаться на **английский, французский, казахский, узбекский, туркменский, испанский, греческий, китайский (упрощенный) и другие языки**. Большинство текстов, которые видит пользователь на иностранном языке, сгенерированы автоматически и представляют собой машинный перевод.

Только английские и казахские тексты вычитываются и редактируются переводчиками на постоянной основе для обеспечения корректности и единообразия переводов. Если реальному клиенту требуется качественный (не машинный) перевод на какой-то другой язык, обращайтесь в [отдел перевода и локализации](#) за консультацией.

▼ Как проверить, требуется ли локализация для конкретного участка?

Все участки системы, которые необходимо локализовать на английский, казахский и узбекский языки в рамках реализации проектов, **можно найти [здесь](#)**. Если строка с зоной ответственности в таблице окрашена в зеленый цвет, то локализация функционала требуется.

▼ Каким образом тестировщик проверяет локализацию?

1. Наличие локализации

Преимущественно тестирование проверяет наличие локализации на определенном участке, т.е. отсутствие русского текста при переключении на иностранный язык. При обнаружении нелокализованного текста тестировщик, как правило, оформляет ошибку на ответственного разработчика.

2. Качество локализованных текстов

Тестирование может оценить не только наличие локализации, но и в какой-то степени качество переведенных текстов. Для этого был разработан [специальный чек-лист](#) с самыми распространенными ошибками автоперевода, которые переводчику практически невозможно отследить самостоятельно.

3. Состояние git-словарей

После завершения проекта тестированию необходимо оценить, какой процент локализованных текстов все еще представлен машинным переводом, а сколько строк уже проверены переводчиками и подтверждены в сервисе локализации. В идеале, словарь должен содержать 100% подтвержденных переводов. Если часть переводов не подтверждена или в словаре есть конфликты, требуется зафиксировать это в ошибке.

Подробную инструкцию для проверки состояния словаря вы можете найти в [статье](#).

▼ Для чего нужен сервис локализации?

Сервис или таблица — инструмент управления ресурсами локализации на [wi.sbis.ru](#). Подробнее можно узнать [здесь](#).

Простыми словами, переводчики используют этот сервис, чтобы вносить правки и подтверждать переводы ключей, которые содержатся в git-словарях. Другие сотрудники также могут пользоваться сервисом, например, для оценки состояния переводов в конкретном словаре или для сверки с уже подтвержденными переводами. Подробнее о статусах в таблице читайте далее.



Таблица - это не глоссарий и не словарь, поэтому не стоит воспринимать подтвержденный перевод как **единственно верный**. Если возникают сомнения в правильности перевода, обратитесь к сотрудникам [отдела локализации](#).

▼ Что обозначают статусы переводов в сервисе локализации?

В отличие от git-словаря, где ключи представлены списком, в сервисе локализации можно увидеть не только сами переводы, но и их статусы. Всего четыре статуса:


Обозначение	Описание
	Перевод ключа проверен и подтвержден. Перевод с таким статусом считается рекомендованным и должен

	быть использован в новых словарях.
	Ключ содержит перевод, но он еще не проверен переводчиком.
	Ключ не содержит перевод. Данный вид ключа зачастую является ошибкой.
	Перевод, указанный для ключа в одном словаре, не совпадает с переводом того же ключа, заданным для другого словаря, или не соответствует рекомендованному (подтвержденному) переводу.

На основе этих статусов формируется статистика переводов по каждому git-словарю.

▼ **Как проверить статистику по конкретному словарю?**


С помощью статистики в счетчике вы можете оценить количество проверенных переводов, которые уже подтверждены специалистами, а также количество автопереводов, которые еще только предстоит проверить. Счетчик может показывать статистику как по всей системе, так и по определенным git-словарям.

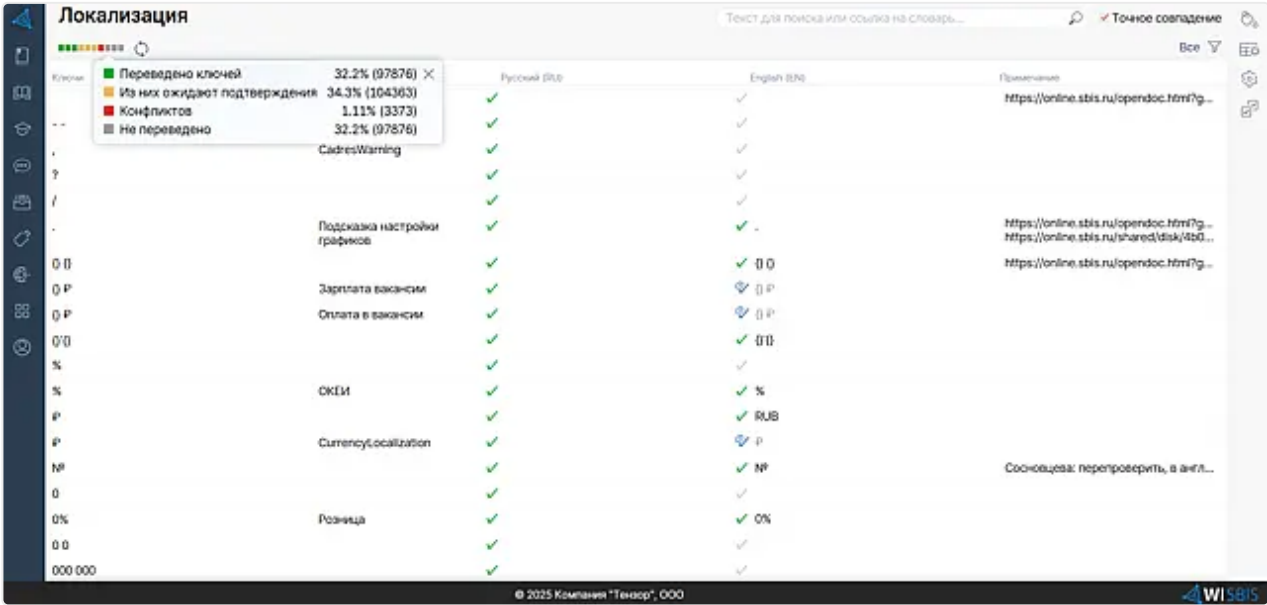


Пример глобальной статистики

Чтобы оценить состояние локализации:


1. **Установите язык**, для которого требуется статистика. Выберите настройку *Отображение колонок* на правой панели и укажите только один иностранный язык. Если указать несколько иностранных языков, данные статистики будут некорректными.

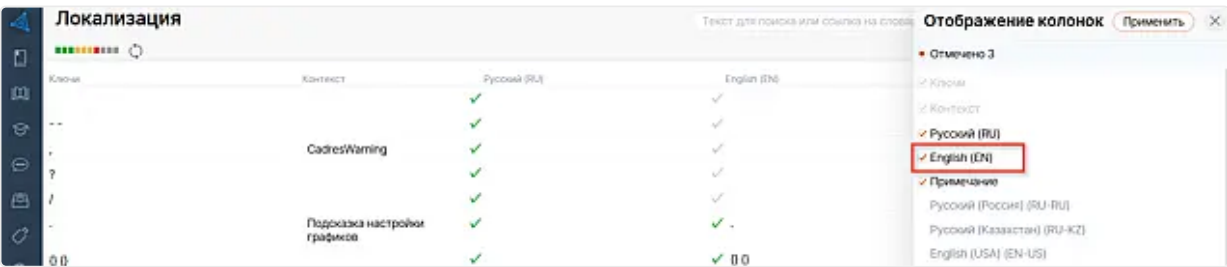

Обратите внимание, что для проверки статистики следует выбирать только словари с двухбуквенным обозначением (EN, KK, FR, UZ и др.).

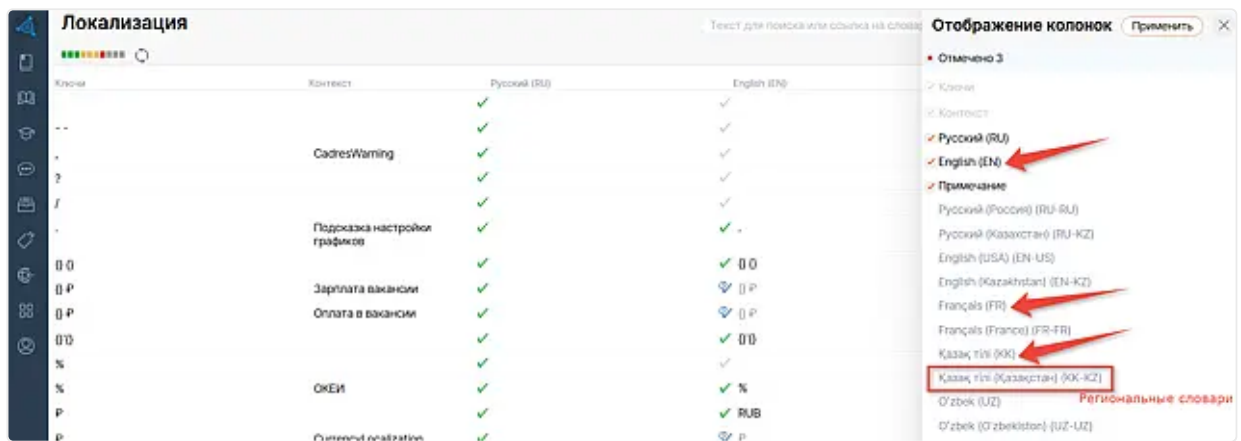

2. Выберите параметр фильтрации *Все модули* и найдите **нужный git-словарь**. Обратите внимание, что в сервисе есть разделение на словари интерфейса (client) и бизнес-логики (service). Будьте внимательны при фильтрации, так как словари с одинаковым названием могут существовать в двух категориях сразу.

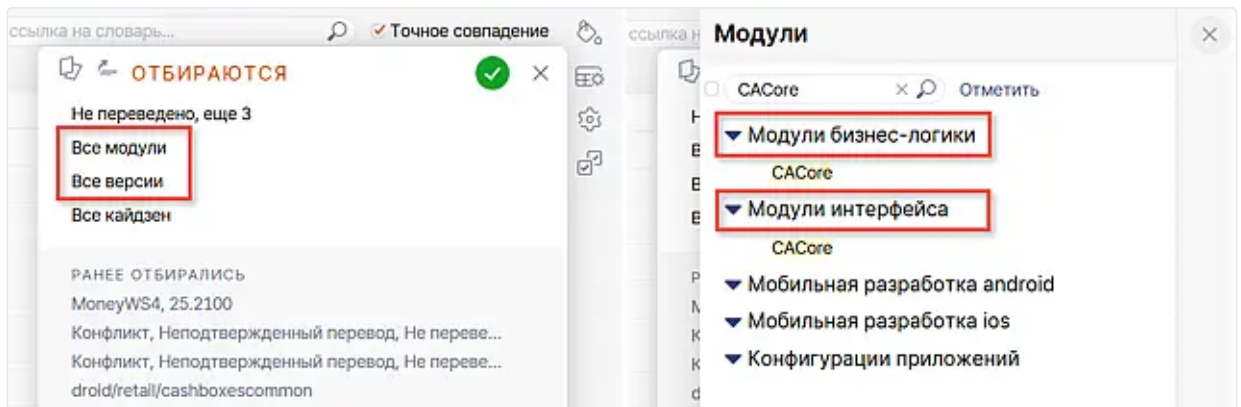

Пример словарей с одинаковым именем

3. **Выставьте нужную версию.** При проверке состояния локализации по проекту и после проверки переводчиком, выбирайте ближайшую версию предстоящего мажорного релиза. Это связано с особенностями работы сервиса локализации.

Подробную инструкцию проверки состояния словаря можно найти [здесь](#).

▼ На что обратить внимание при проверке статистики?


Если статистика в сервисе показывает **100% подтвержденных ключей**, это означает, что **переводы в словаре полностью проверены**, т.е. машинные переводы отсутствуют. В таком случае дополнительных проверок не требуется. Однако, если вы сомневаетесь в корректности подтвержденных переводов на вашем участке, обратитесь за консультацией в [отдел локализации](#) (см. *Если в сервисе уже есть подтвержденный перевод, нужно ли отправлять эти тексты на проверку?*).

Если в словаре есть неподтвержденные или конфликтные строки, необходимо их проверить по поручению "Локализация приложения".

▼ Что такое конфликты перевода в сервисе локализации?

Конфликтам перевода следует уделить особое внимание, так как они могут быть двух видов:

1. Для одного и того же ключа значения перевода в разных git-словарях различаются, и ни одно из них не подтверждено в сервисе локализации. Это реальный конфликт, который нужно решить, указав и подтвердив правильный перевод. В зависимости от выбранных параметров фильтрации, конфликт может отображаться как **одна красная строка** или **несколько красных строк** с разными значениями.

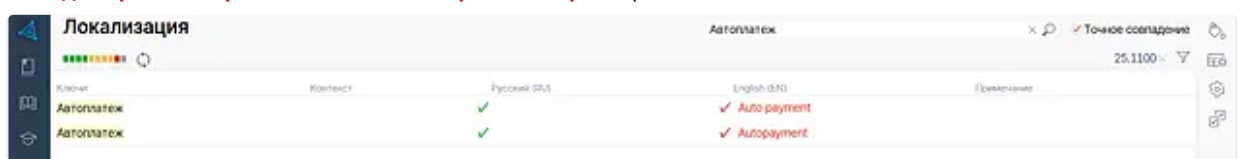


В глобальном поиске отображаются все варианты перевода



При фильтрации по конкретному словарю появится только тот перевод, который указан в этом словаре

2. Значение перевода, подтвержденное в сервисе локализации, отличается от значения, указанного в git-словаре. Это сигнализирует о том, что правки от переводчиков еще не применились и не попали в git-словарь (см. раздел [Автофиксация локализации](#)). Такой конфликт отображается как **задублированная строка**, где текущее значение из git-словаря выделено **красным**, а подтвержденное значение — **зеленой галкой**.

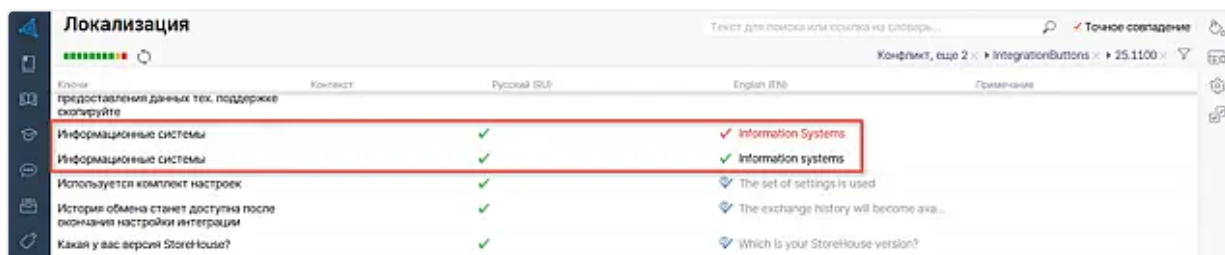

Рекомендуем не учитывать конфликты с подтвержденным переводом (см. пункт 2) — они исчезнут после обновления данных в сервисе локализации.

▼ После проверки словаря переводчиком я вижу конфликтующие переводы в сервисе локализации. Почему конфликты перевода остались нерешенными?

У этого может быть несколько причин:

1. Переводы в git-словаре еще не обновились, так как **автофиксация локализации не завершена** (см. раздел [Автофиксация локализации](#)). Если ваш сервис относится к online или уже включен в список автоматически обновляемых прочих сервисов, то ждите доброску в ближайшее время. Если обновление словаря так и не произошло, сообщите [отделу локализации](#).
2. Автофиксация локализации уже выполнена и правки переводов добросились в git-словарь, однако **данные на сервисе локализации еще не обновились**. Подождите, и через некоторое время конфликтующие строки исчезнут.
3. В словаре могли возникнуть **новые конфликты перевода** (красные строки с красными галками). Оформите поручение ["Локализация приложения"](#) с указанием ключей, которые необходимо проверить. Не забудьте приложить скриншоты или видео, чтобы переводчик мог понять контекст использования ключей.

▼ Когда обновленный перевод попадет на тестовые стенды?

Не все тестовые стенды одинаково подходят для проверки внесенных переводчиком правок. Выбирайте стенд с релевантной версией, т.е. учитывайте специфику работы автофиксации локализации и ориентируйтесь на мажорную версию, которая готовится к выпуску.

Так, если автофиксация в момент работы переводчика была настроена для версии 25.1100, то тестовый стенд сборки 24.6241 не покажет обновленные переводы.

Разработка

▼ Для каких языков необходимо создавать словари?

Разработчик веб-приложения создает и заполняет git-словарь только для английского языка (en.json). Остальные языковые словари, например, для французского или казахского, создавать и заполнять не требуется, так как они формируются автоматически.



Ключи с префиксами `plural#` и `template#` необходимо добавлять также в словарь русского языка (ru.json).

Для мобильной разработки обязательно наличие RU-словаря, где каждой строке присваивается уникальное имя и задается русское значение.



Пример отображения ключей для веб- и мобильной версий в сервисе локализации

▼ Как изменить русский текст в ключе?

Важно учитывать, что правила изменения текстов для веб- и мобильных словарей различаются.

Для словарей веб-разработки текст на русском языке используется в качестве ключа. Переводчик может изменять только значения перевода, но не сам ключ, поэтому **разработчику необходимо самостоятельно внести**

изменения в **git-словарь** и код. После обновления ключа в сервисе локализации создается новая строка, а переводы на другие языки будут сгенерированы заново.



Рекомендуем оформить поручение на [отдел локализации](#) для проверки корректности новых значений перевода.

Для **мобильной разработки** изменения вносятся не в имя ключа, а в его значение в RU-словаре. Поскольку при первоначальной загрузке данных русские значения автоматически подтверждаются в сервисе локализации, **переводчик должен подтвердить новое значение в сервисе после внесения изменений**.

Подробнее об этом можно прочитать в вопросе *"Почему после правки русского текста в словаре мобильной разработки мне приходит ошибка, по которой нужно вернуть предыдущее значение константы?"*



▼ **Как удалить неактуальные строки из словаря?**

Иногда требуется удалять из **git-словарей** ключи, которые больше не используются в коде. Сделать это через сервис локализации с помощью переводчиков не получится.

Разработчику требуется самостоятельно удалить ключ из русского и английского словарей. После этого значения перевода автоматически удалятся из других языковых словарей.

▼ **Нужно ли запрашивать проверку перевода перед добавлением текстов в **git-словарь**?**


Проверку следует запрашивать уже после того, как разработчик самостоятельно локализовал и перевел нужные строки кода. В компании принята стратегия *post editing*, т.е. постредактура, которая предполагает наличие "черновых" переводов до того момента, как они будут проверены и подтверждены в сервисе локализации.

В соответствующем **git-словаре** задайте для локализуемых текстов перевод на английский язык. Используйте [сервис локализации](#) для поиска подходящего перевода или переведите текст с помощью Google Translate. Как только Merge Request с изменениями словаря применится, оформите задачу по регламенту ["Локализация приложения"](#) (Задача/Разработка/Прочее).

▼ **Нужно ли локализовать тексты, изначально написанные на иностранном языке?**

Тексты на иностранном языке нужно локализовать, так как они могут не соответствовать правилам целевого языка.

Например, русское "e-mail" в английском пишется как *email*, а промокод SKIDKA10 нужно адаптировать как DISCOUNT10 для англоязычной аудитории.

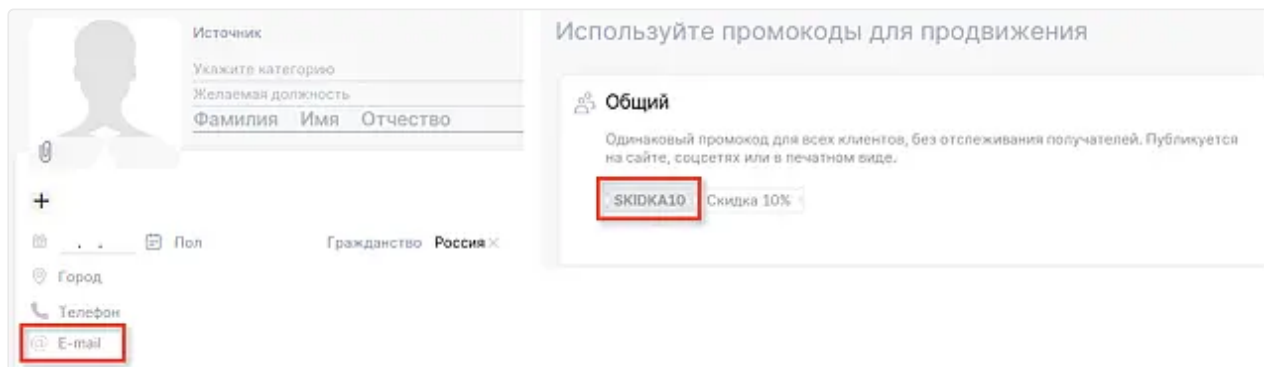

▼ **Если в сервисе уже есть подтвержденный перевод, нужно ли отправлять эти тексты на проверку**

Перевод некоторых текстов напрямую связан с контекстом использования. Например, слово "Запись" является многозначным и может переводиться как *Record*, *Video recording*, *Appointment*, *Registration* и т.д. В каждом конкретном случае нужно разбираться и подбирать перевод, отталкиваясь от тематики и контекста.

Вы всегда можете обратиться за помощью к сотрудникам [отдела локализации](#), если сомневаетесь в корректности перевода.

▼ **Какую информацию нужно предоставить переводчикам для проверки?**

При создании задачи по регламенту ["Локализация приложения"](#) предоставьте как можно больше полезного контента:

- **Скриншоты, видео, ссылки на макет, описание бизнес-процессов** и другую информацию, которая поможет понять суть проверяемого функционала.
- В поле **Описание** перечислите наименования ключей, которые необходимо проверить.
- В поле **Ссылка на словарь в Git-репозитории** укажите ссылку на rc-ветку словаря в Git, куда был добавлен перевод. Эта ссылка используется переводчиками для фильтрации таблицы локализации.

▼ **Нужно ли вносить изменения в git-словарь вручную после проверки переводчиков?**

Как правило, вносить изменения вручную не требуется, так как **все корректировки переводов автоматически фиксируются в словаре с помощью механизма автофиксации локализации**. Подробнее о принципах работы автофиксации вы можете узнать [здесь](#).

Обновление данных в git-словарях выполняется согласно установленному графику:

- **Online:** Автофиксация выполняется каждый рабочий день.
- **Мобильные приложения:** Автофиксация происходит ежедневно.
- **Прочие сервисы:** Сборка "Автофиксация локализации прочих сервисов" запускается по понедельникам.

Чтобы переводы обновлялись без вашего участия, заявите сервис, к которому относится словарь, в список автоматически обновляемых сервисов. Для этого оформите поручение на [С. Сахаревича](#).

▼ **В каких случаях может потребоваться добавить контекст к ключам?**

По умолчанию контекст перевода у ключей в git-словарях отсутствует, поэтому в сервисе локализации строки с одинаковыми именами ключей сливаются в одну. Если у ключа уже есть подтвержденный перевод в сервисе локализации, любое другое значение, указанное в git-словаре, будет автоматически заменено на рекомендованное.

Например, в сервисе локализации уже есть подтвержденный перевод ключа "Светлый" — **Light**. Но в вашем случае речь идет о населенном пункте, который нужно переводить по-другому — **Svetly**. Простая замена перевода в git-словаре приведет к конфликту между значениями, и спустя время автофиксация перевода автоматически заменит **Svetly** на уже подтвержденное значение **Light**.

Ключи	Контекст	Русский (RU)	English (EN)	Примечание
Светлый	вакансии/регионы	✓	Svetly	
Светлый	classifiers	✓	Svetly	
Светлый	location	✓	Svetly	
Светлый	Населенный пункт/поселок	✓	Light	
Светлый	Населенный пункт/поселок	✓	Svetly	
Светлый	City	✓	Svetly	

Чтобы сохранить оба варианта перевода для многозначного слова, **добавьте в git-словарь еще одну строку с контекстом**. Это позволит задать уникальный перевод для каждого случая, исключив пересечения с другими значениями в словарях.

Подробнее о контексте и его технической реализации можно узнать [здесь](#).

▼ **Поможет ли контекст решить конфликты перевода в словарях мобильной платформы?**

Конфликты перевода в словарях для мобильной платформы возникают редко, так как большинство ключей имеют уникальные имена и используются в конкретном функционале единожды. Однако, если один и тот же ключ присутствует в нескольких словарях с разными значениями перевода, это создает конфликт. **Решить проблему можно только путем переименования одного из ключей.**

▼ **Можно ли выделить с помощью контекста ключи, используемые в одном функционале, например, все тексты в заголовке?**

Да, контекст подсвечивает функциональную область использования и выделяет ключи из общего списка в сервисе локализации. Благодаря контексту ключи сохраняют свои уникальные значения, независимо от того, как переводятся похожие тексты в других модулях.

Ключи	Контекст	Русский (RU)	English (EN)	Примечание
Для начала работы	Перевод	✓	Before you get started,	https://online.sbis.ru/shared/disk/7b65...
операционные кассы	Перевод	✓	cash offices	https://online.sbis.ru/operdoc.html?g...
начальные остатки	Перевод	✓	the opening balance data	https://online.sbis.ru/operdoc.html?g...
раздела касса	Перевод	✓	of the "Cash" section	https://online.sbis.ru/operdoc.html?g...

Этот вопрос мы уже поднимали в [статье](#) с правилами локализации.

▼ **Можно ли задать зависимость от рода или падежа, используя префикс plural#?**


К сожалению, **нет**. Префикс plural# позволяет задать разные значения слова только [в зависимости от числа](#). Если в вашем случае требуется указать разные падежные формы слова, заведите отдельный ключ для каждой формы

слова.

▼ Как правильно оформить ключи, если в коде есть элементы, усложняющие верстку: ссылки, кнопки и др.?

Чтобы избежать ошибок при переводе, мы рекомендуем придерживаться следующих правил:

- **1 ключ = 1 фраза.** Это позволит переводчикам обеспечивать правильный порядок слов в разных языках. Например, в казахском или узбекском языках порядок слов может отличаться от русского, и переводчик должен видеть всю фразу целиком. Когда фраза разбита на несколько ключей, переводчики не всегда могут соблюдать правильный порядок слов, что может негативно сказаться на качестве перевода.
- Для сложной верстки, включающей элементы вроде подчеркиваний, гиперссылок и других, используйте префикс `template#`. Это выделит интервал, где присутствуют такие элементы, и гарантирует, что они не нарушат структуру перевода.

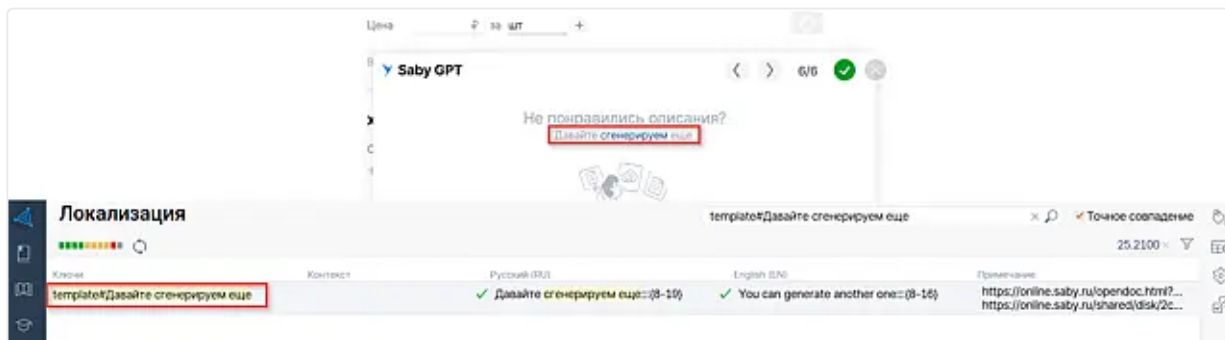

Пример ключа с `template#` на интерфейсе и в сервисе локализации

Подробнее об этом решении можно прочитать в [статье](#).

▼ Для каких языков необходимо вручную указывать переводы при использовании префикса `template#`?

Тексты необходимо вручную добавить **только для русского и английского языков** — в файлы `ru.json` и `en.json`. Если требуются переводы на другие языки, оформите поручение на [отдел локализации](#).

Автофиксация локализации

▼ Как происходит автообновление данных в git-словарях и сервисе локализации?

Автообновление данных в git-словарях и сервисе локализации происходит благодаря механизму **автофиксации локализации**, который автоматически обновляет переводы и генерирует словари других языков, тем самым минимизируя участие разработчиков. Этот процесс включает синхронизацию изменений между git-репозиториями и сервисом локализации.

Подробнее обо всех этапах можно узнать в [статье](#).

▼ Почему могут возникать проблемы с автофиксацией, а также с попаданием строк в сервис локализации?

1. Сервис, к которому относится словарь, еще не включен в список автоматически обновляемых. Чтобы переводы обновлялись и генерировались без вашего участия, оформите поручение на [С. Сахаревича](#).
2. Еще не создана сборка приложения в нужной ветке, или в сборке есть ошибки, из-за чего автофиксация и отправка данных в сервис локализации не выполняются. Такая ситуация часто возникает в приложениях без четко установленных сроков создания сборок в будущих ветках или там, где сборки исправляются только по запросу от тестирования или разработки.
3. Проблемы с отправкой локализации на [wi.sbis.ru](#) для вашего приложения (например, из-за сбоя на Jenkins).
4. Ключи были добавлены в не совсем удачное время. Данные не успели обновиться к текущему запуску, поэтому потребуется ждать следующий.
5. Ошибки в скриптах сборки локализации или на сервисе локализации.

По всем вопросам, связанным с автофиксацией локализации, можно обращаться к [Д. Спинову](#) или [С. Сахаревичу](#).

▼ Как часто выполняется автофиксация локализации?

Обновление данных происходит согласно определенному графику. Сборка автофиксации для online выполняется каждый рабочий день, для прочих сервисов — по понедельникам, а сборка для мобильных приложений — каждый день.



После сборки вашего приложения с изменениями словаря данные могут попасть в [сервис локализации](#) через некоторое время, иногда это может занимать до 24 часов.

▼ Включена ли автофиксация локализации для сервисов мобильной разработки?

При локализации ключей в мобильной разработке важно учитывать, что **внесенные переводчиком в таблицу локализации изменения не добрасываются автоматически**. Как правило, по результатам работы переводчика **автоматически формируется ошибка на разработчика**. В рамках ошибки разработчик просматривает изменения из MR и, если данные верны, оформляет доброску в соответствующий git-словарь. Если есть сомнения в корректности переводов, оформляется подзадача с регламентом ["Локализация приложения"](#).

Ключевые моменты:

1. Если до релиза мобильного приложения остается менее 10 дней, для этой версии автофиксация локализации уже не будет запускаться.
2. Если по репозиторию уже есть активная ошибка локализации, то до момента ее закрытия отправка новых ошибок будет заблокирована и вам не будут приходить ошибки с новыми правками локализации. Оптимальный срок для решения таких ошибок — три дня.

▼ **Почему после правки русского текста в словаре мобильной разработки мне приходит ошибка, по которой нужно вернуть предыдущее значение константы?**

При первой загрузке данных в таблицу локализации значения констант на русском языке подтверждаются **автоматически**. При последующих правках текста на русском языке только в git-словаре система фиксирует, что текст изменился, и автоматически генерирует ошибку, требующую возврата к ранее подтвержденному переводу.

Чтобы не допустить такую ошибку, заранее оформляйте поручение на переводчиков и сообщайте о планируемых изменениях в русском тексте. В поручении укажите:

1. Имя ключа.
2. Текущее значение русского текста.
3. Новое значение русского текста.

Переводчик поменяет значение в сервисе локализации, и затем автоматически сформируется ошибка, которую необходимо обработать, следуя инструкциям.

▼ **При автоматической генерации переводов сломались шаблоны с подстановками. Что мне нужно сделать?**

Такая ситуация маловероятна, т.к. если хотя бы один плейсхолдер был потерян или поврежден, перевод будет признан невалидным и заменен ботом автофиксации на английский (см. [новость](#)).

Если вам нужен текст на другом языке, отличном от английского, внесите правки в переводы самостоятельно или направьте поручение в [отдел локализации](#).