

FAQ и лучшие практики

Участок: Базовые механизмы прав


Данное руководство поможет самостоятельно решать проблемы, возникающие при использовании системы прав.

Общие вопросы

Вопрос 1. Как установить ограничение на метод?

Последовательность решения такого вопроса следующая:

1. Ознакомиться с [документацией](#).
2. Назначить на метод функцию [области видимости](#).

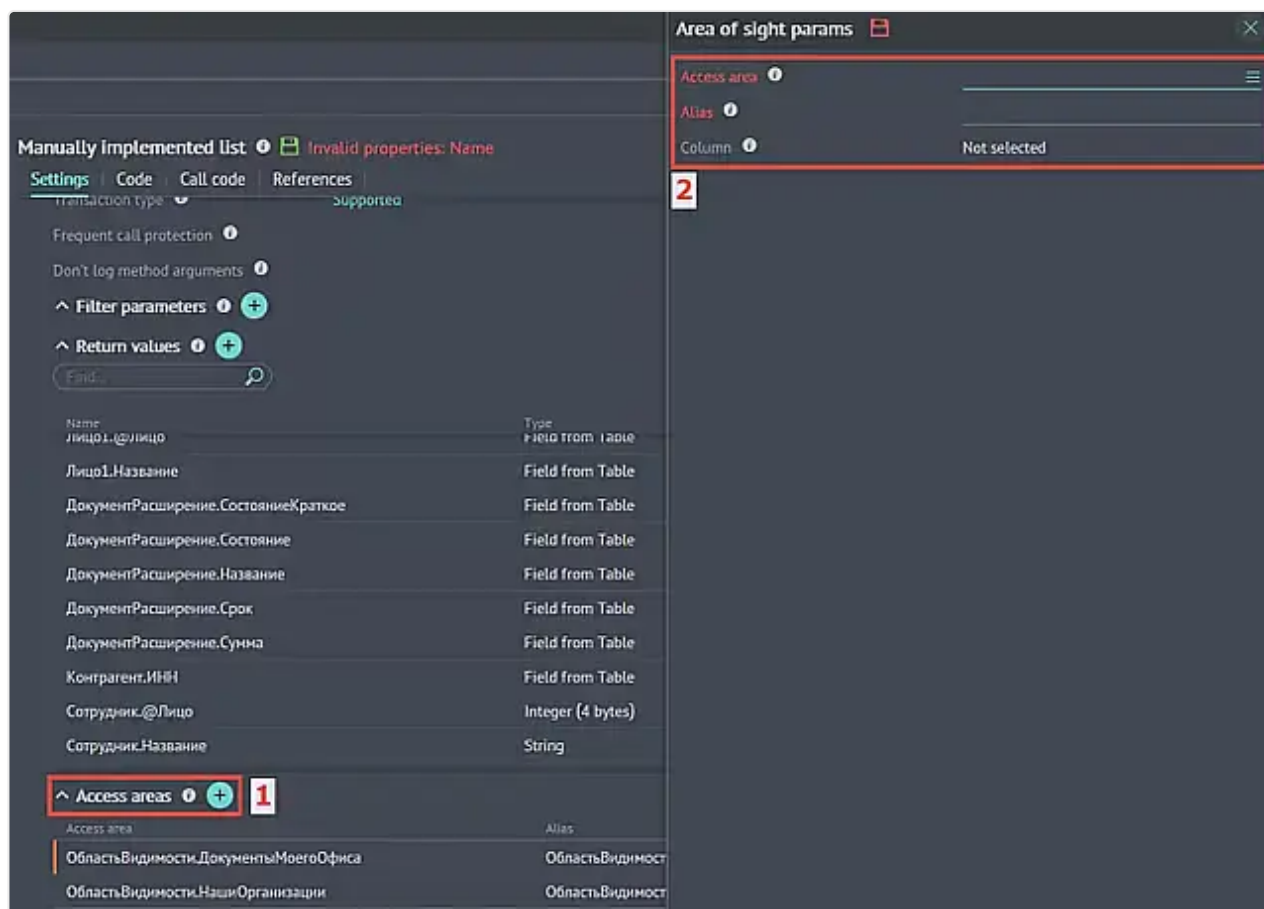

3. Применить ограничение в методе:

- [Декларативный](#), [автогенерируемый](#). В этих методах область видимости применится автоматически. При назначении функции области видимости необходимо выбрать поле, по которому требуется фильтрация.
- [Произвольный](#). В этом типе метода необходимо самим обработать ограничения.

```

SQL
(
cfg( 'rights.myOfficeDocs' ) is null    - проверка на применение ОВ
or "СтруктураПредприятия" = ANY( cfg( 'rights.myOfficeDocs' )::int4[] ) - применение ограничений ОВ
)

Python
# код для python >=v3.7.0 (для версии 3.6.3 не забыть .get())
rights = Session.Rights()
if rights is not None :
    if rights.TestField( 'sbis3.rights.myOfficeDocs' ) :
        #применяется область видимости ОбластьВидимости.ДокументыМоегоОфиса
    if rights.TestField( 'sbis3.rights.ourOrgs' ) :
        #применяется область видимости ОбластьВидимости.НашиОрганизации

C++
std::shared_ptr<Record> rights = Session::Rights();
if( rights )
    if( rights->TestField( 'sbis3.rights.myOfficeDocs' ) )
        {} //применяется область видимости ОбластьВидимости.ДокументыМоегоОфиса
    if( rights->TestField( 'sbis3.rights.ourOrgs' ) )
        {} //применяется область видимости ОбластьВидимости.НашиОрганизации

```

4. Включить метод в [участок системы](#).

5. Включить участок системы в [роль](#), выбрав [области видимости](#), по которым будут устанавливаться ограничения.

Вопрос 2. Как установить разрешение всем пользователям использовать метод?

Включить метод в служебный участок системы. Участок включить в [служебную роль](#) "Пользователь системы" на изменение.


Внимание: служебный участок системы не должен быть включен в другие участки системы, иначе доступность метода всем пользователям не гарантируется.

Вопрос 3. Метод вызывается очень часто и должен быть разрешен всем пользователям. Как отключить для метода проверку прав доступа?

Для методов, подобных "Тест.Эхо" или "Пользователь.КлассПользователя", которые вызываются очень часто и разрешены всем, проверять права при каждом вызове нерационально. Такие методы нужно поместить в список исключенных, и права на них не проверяются. Для этого нужно в описании метода бизнес-логики выставить опцию **Is always permitted** и заполнить появившееся поле **Always permitted reason** описанием причины, почему не должны проверяться права для этого метода.

Вопрос 4. Как добавить в участок системы объект или метод, которые описаны в другом сервисном модуле?

Если у сервисного модуля, где описан участок системы, есть зависимость от другого сервисного модуля, откуда требуется получить объект или метод, то они отобразятся в списке "Actions".

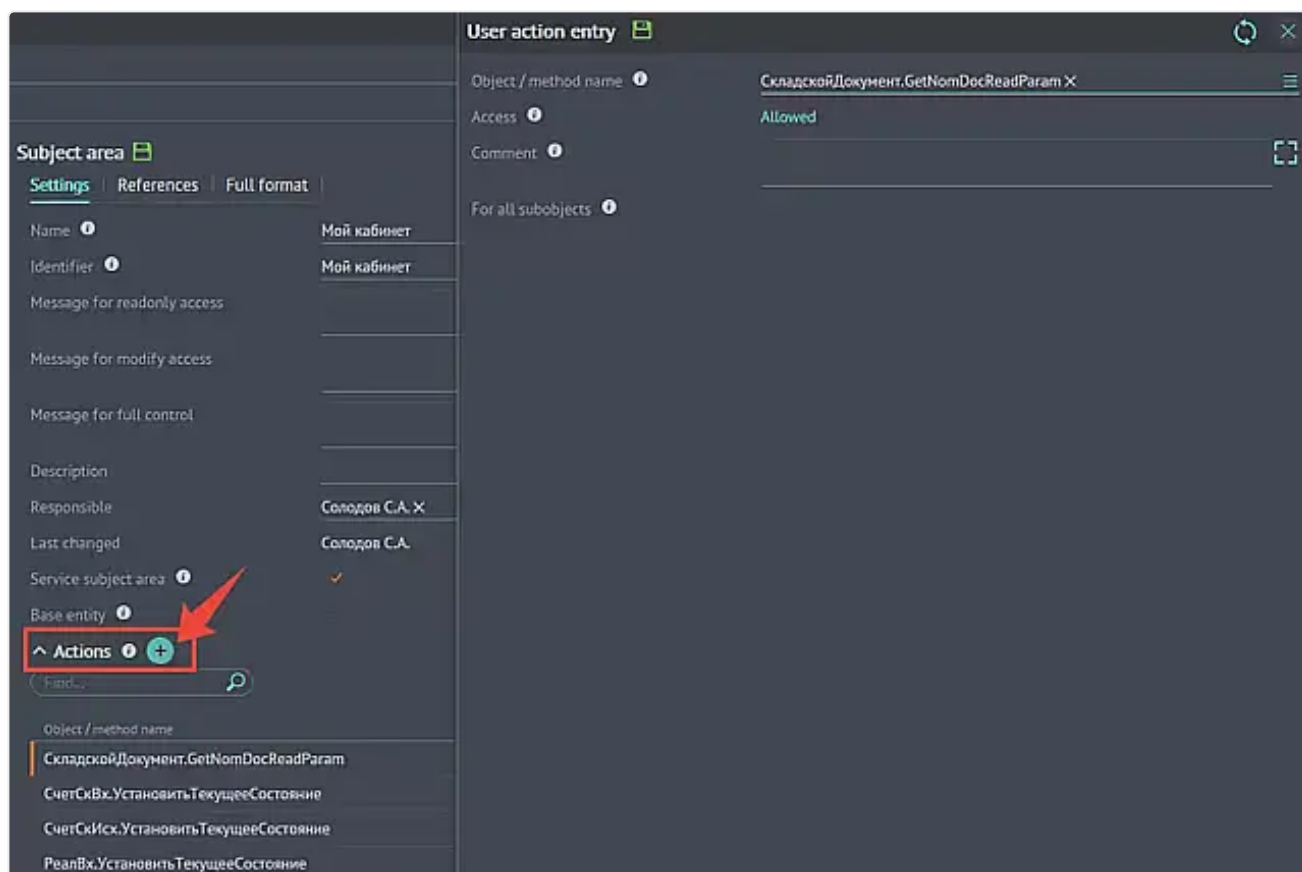

Если сервисный модуль не имеет описанных выше зависимостей, то необходимо в другом сервисном модуле, где заведены нужные для включения объекты или методы, продублировать описание участка системы с включением необходимых объектов доступа.

Вопрос 5. Метод включен в несколько участков системы, на каждом из которых назначены свои ограничения. В реестре нужно убрать ограничения только по определенному участку системы.

1. Метод должен быть списочным.
2. Метод явно включен в участок системы, либо через наследование от служебных участков. В фильтре необходимо передать параметр "ScoresAreas" с идентификаторами участков системы, по которым требуется ограничить метод.

Вопрос 6. Мой участок системы отображается в реестре участков системы на online/inside, но он не согласован со списком утвержденных. Что делать в ситуации, когда участок нужен, но его просят убрать.

1. [Согласовать](#) участок системы.
2. Сделать его служебным, затем включить в служебную роль (например, можно включить в роль "Пользователь системы"; в этом случае все методы, включенные в участок системы, будут доступны всем пользователям), либо в неслужебный участок системы, настройки доступа которого отвечают или близки к настройкам вашего участка системы, будь он не служебный.

Вопрос 7. Сервисный модуль, в котором описан участок системы, включен в основной сервис online и inside. Требуется, чтобы участок системы отображался только на inside.

1. Включить участок системы в роль, которая описана только на inside.

2. Если нужно включить в роль, которая описана и на online, и inside, то нужно описать включение в роль только в сервисном модуле inside'a.

Вопрос 8. Как узнать уровень доступа на участке системы? CheckRights.ZoneAccess отдал значение result:14?

Дополнение к вопросу — раздел [Задание уровня доступа](#).

Для решения вопроса нужно логически умножить result на маску проверяемого уровня доступа:

- RIGHT_MANAGER_READ = 0x02; — уровень доступа "Чтение".
- RIGHT_MANAGER_WRITE = 0x04; — уровень доступа "Запись".
- RIGHT_MANAGER_ADMIN = 0x08; — уровень доступа "Администрирование".


Пример:

```
result & RIGHT_MANAGER_ADMIN != 0 // истинно для уровня доступа "Администрирование"
```

Подробно о возвращаемых значениях уровня доступа можно посмотреть [здесь](#).

Более высокий уровень доступа включает в себя все предыдущие и при полном доступе возвращаются сразу все уровни. Поэтому метод CheckRights.ZoneAccess при полном доступе отдает значение result:14 (2+4+8=14).

Также уровень доступа можно определить в [Genie](#) в описании метода CheckRightsObject.MethodAccessZoneList. В нем прописаны конкретные значения, соответствующие уровню доступа:

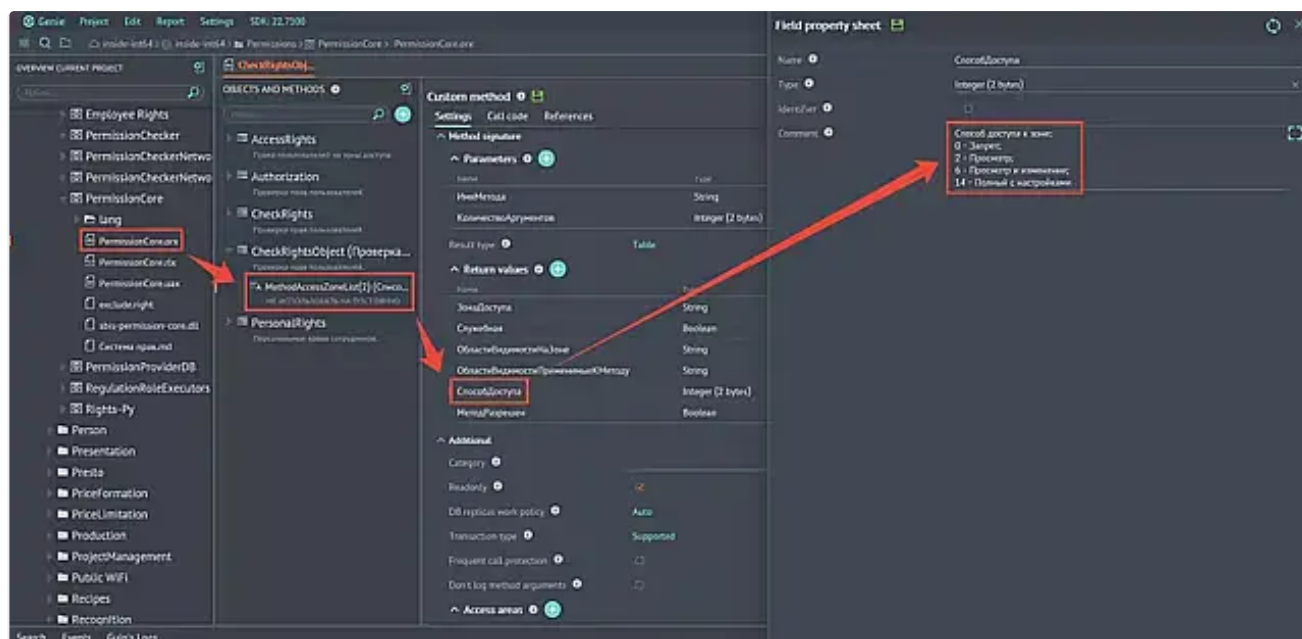

В результате пользователю не нужно выполнять логическое умножение, т.к. все значения уже подсчитаны.



Важно!

Данный метод вызывается только в случае, когда возникают вопросы с уровнем доступа на участке системы.

Вопрос 9. Как обнулить кэш метода БЛ при изменении прав пользователя?

На стороне бизнес-логики online есть локальное событие [rights.changed.local_new](#). Подписка на событие осуществляется с помощью метода SetAsyncCallback. Затем в обработчике выполняется очистка кэша.

Событие срабатывает, когда меняют настройки прав пользователя. Значение области видимости может поменаться и без изменения настроек, например, было настроено "свое подразделение", сотрудника перевели из одного подразделения в другое, "настроенное" подразделение не изменилось, но фактическое подразделение стало другим. Система прав о таких изменениях ничего не знает.

У методов областей видимости "по нашей компании" и "по подразделению" задан кэш на 10 минут и инвалидации при изменениях у них нет. Как вариант, рекомендуется ставить на методах, которые их используют, также кэш на 10 минут

и инвалидацию не делать.

Вопрос 10. Как узнать идентификатор участка системы?

- в карточке участка в реестре [Настройки/Доступ к участкам системы](#) (поле «Системное имя»);
- в атрибуте identifier_action секции action в описании участка в файле *.uax.

▼ Пример: [AccountingMain.uax](#)

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <action_repository version="1.9">
3
4   <action identifier_action="Учет" is_service="0" name="Учет"
      responsible="Рысев Е.А." responsible_uuid="5c80a3eb-132d-4191-ae43-
      721bc6f8f09b">
5     ...
6   </action>
7
8 </action_repository>
```

- в Genie в карточке настройки участка в поле Identifier.

Subject area 

Settings **References** **Full format**

Name ⓘКадровый учет

Identifier ⓘКадровый учет

Base entity ⓘ☒

Max possible access ⓘFull control

Is simple area ⓘ☐

Service subject area ⓘ☐

Message for readonly accessПросмотр кадровых документов, документов воинского учета, кадровых и воинских отчетов, карточек штатных должностей

Message for modify accessСоздание и редактирование кадровых документов, документов воинского учета, кадровых и воинских отчетов, карточек штатных должностей

Message for full control

Message for marketing

Agreement ⓘhttps://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=e93b0531-7fb7-4785-9b31-3149...

ResponsibleПаликов И.Э. 

^ Actions ⓘ 

Object / method name	Access	Comment	For all subobjects
CadresConfiguration	Full control	Настройки в конфигурации кадровог...	false
SpecialExperience	Full control	Справочник специальных стажей	false
CadreActionDict	Full control	Справочник кадровых мероприятий	false
CadresDocument.SetAttachmentCadre...	Allowed		false

Вопрос 11. Как узнать идентификатор ограничения?

- в uax-файл в секции disabled_scope атрибут id

▼ Пример: [AccountingMain.uax](#)

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <action_repository version="1.9">
3
4   <action description="https://online.sbis.ru/opendoc.html?
   guid=d752a3bc-6a6c-4bc7-a5c2-6ce2dd3faa9e" identifier_action="Учет"
   is_service="0" name="Учет" responsible="Рысев Е.А."
   responsible_uuid="5c80a3eb-132d-4191-ae43-721bc6f8f09b">
5     ...
6     <disabled_scope id="myOfficeDocs"/>
7     ...
8   </action>
9
10 </action_repository>
```

- Посмотреть идентификатор ограничения можно в Genie (uax-файл) в блоке Scope settings.

The screenshot shows the 'Subject area' configuration window in the Genie application. The 'Scope settings' tab is active, displaying a list of scopes. The 'myOfficeDocs' scope is selected, indicated by a red box around the checkbox and the text 'myOfficeDocs'.

Id	Name
Кадровые документы	Кадровые документы
Список персонала (служебная)	Список персонала (служебная)
GPH	ГПХ

Id	Name
Сотрудники	Сотрудники

Scope settings

Search Marked 5

Scope

- ☐ employeeAccruals
- ☐ ministryOfLabour
- ☒ myOfficeDocs
- ☐ ourOrgs
- ☐ processingForOther
- ☐ readUserLogin
- ☐ realDismissalReason
- ☐ responsibleChanging
- ☐ setColorMark
- ☐ setMarkClassForChange

Часто возникающие проблемы. Причины. Способы решения, примеры

Проблемы с ограничениями

Вопрос 1. Не применяются ограничения на метод.

Алгоритм решения вопроса следующий:


1. Возможно на метод не назначено ни одной функции области видимости. Проверьте наличие функций области видимости в описании метода.
2. Возможно на одном из участков системы, куда включен метод, нет ограничений. Вызовите [метод](#). Проверить, что функция области видимости, по которой ожидаете ограничение, есть во всех участках системы.
3. Метод [CheckRightsObject.MethodAccessZoneList](#) показал, что на всех участках системы, куда включен метод, есть ограничение по нужной функции области видимости, но метод не ограничивается. В этом случае вызовите метод [CheckRights.AccessAreaRestrictions](#) для каждого участка системы. Вероятно, что для одного из них придет Null – без ограничений.
 - Метод CheckRightsObject.MethodAccessZoneList показывает только ограничено или нет, т.е. может быть, что на участке системы стоит "по ограничениям сотрудника", а в карточке сотрудника – "без ограничений".
4. Существует особенность ограничений по функции области видимости " myOfficeDocs":
 - Если у сотрудника стоит ограничение "свой офис", но сотрудник не находится в офисе – без ограничений.
 - Если у сотрудника стоит ограничение "свое подразделение", но сотрудник лежит в корне – без ограничений.
 - Сотруднику настроили ограничение в "Управленческой структуре", а работают (проверяют ограничение) в "Юридической структуре", т.е. в одной из структур может и не быть подразделения/офиса, по которому настроили ограничение в другой структуре.

Вопрос 2. При проверке участков системы, в которые включен метод (CheckRightsObject.MethodAccessZoneList), не отображаются функции области видимости, назначенные на метод.

На проверяемом на ограничения участке системы не выбраны ограничения – т.е. без ограничений. Проверить, что выбраны ограничения на участке системы по необходимой функции области видимости.

Вопрос 3. Приходят не те ограничения для списочного метода или метод не ограничивается.

1. В параметре передан не тот участок системы, по которому ожидается ограничение.
2. Используется параметр "ScopesAreas" с участком системы, в который явно не включен метод.
 - Проверить, что метод явно включен в зону доступа, либо через наследование от служебных зон доступа.
 - Примеры:

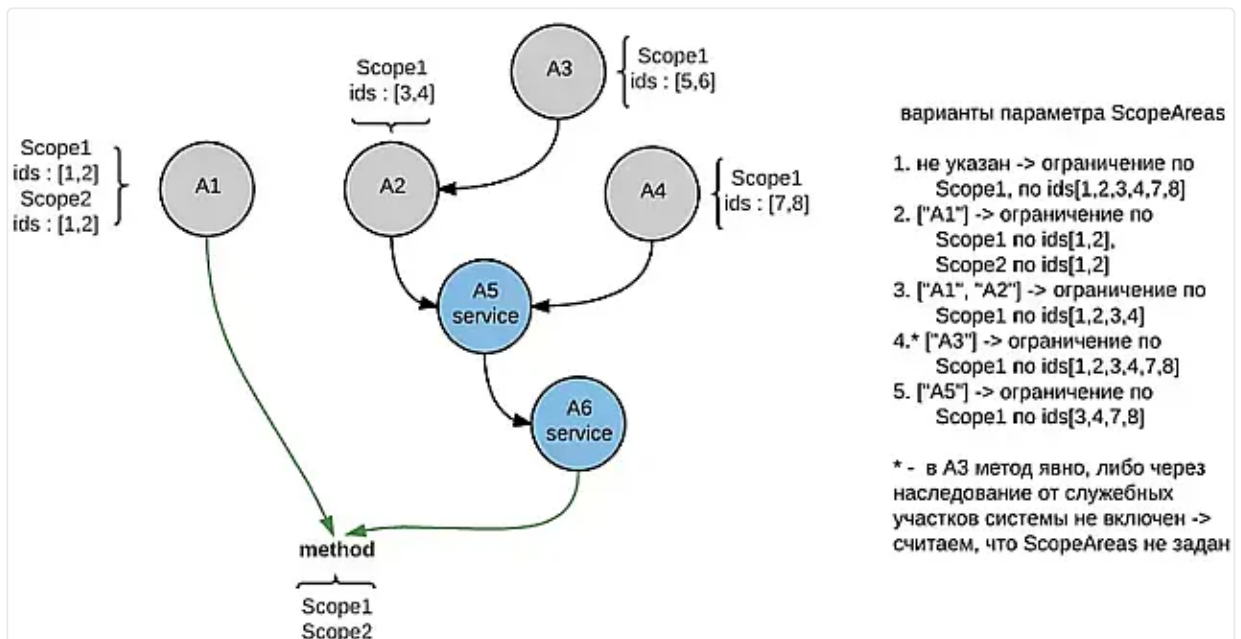


Метод запрещен или должен быть запрещен

Вопрос 1. При вызове метода в консоли падает 403 ошибка: "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия".

Метод запрещен.


- Проверьте включение метода в участок системы с доступом "Allowed".

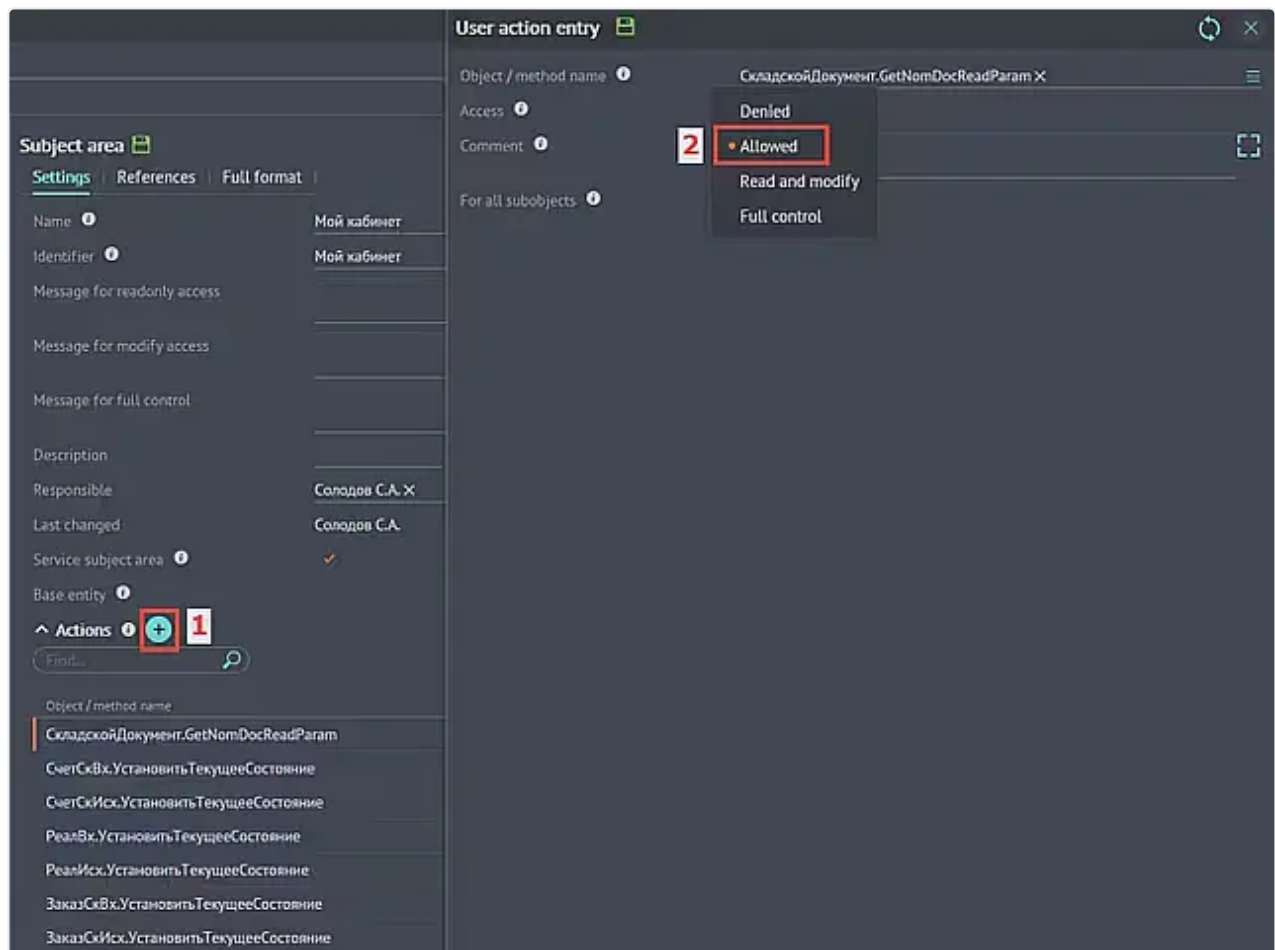

- Проверьте разрешение на участки системы, куда включен метод CheckRightsObject.MethodAccessZoneList.

Вопрос 2. При вызове метода в консоли падает 403 ошибка: "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия". Однако участок системы, в который включен вызываемый метод, доступен на чтение.


1. Метод разрешен, только если уровень доступа на участке системы "Полный" или "Администрирование".
2. Проверить в описании метода наличие флага "ReadOnly" — доступен на чтение.

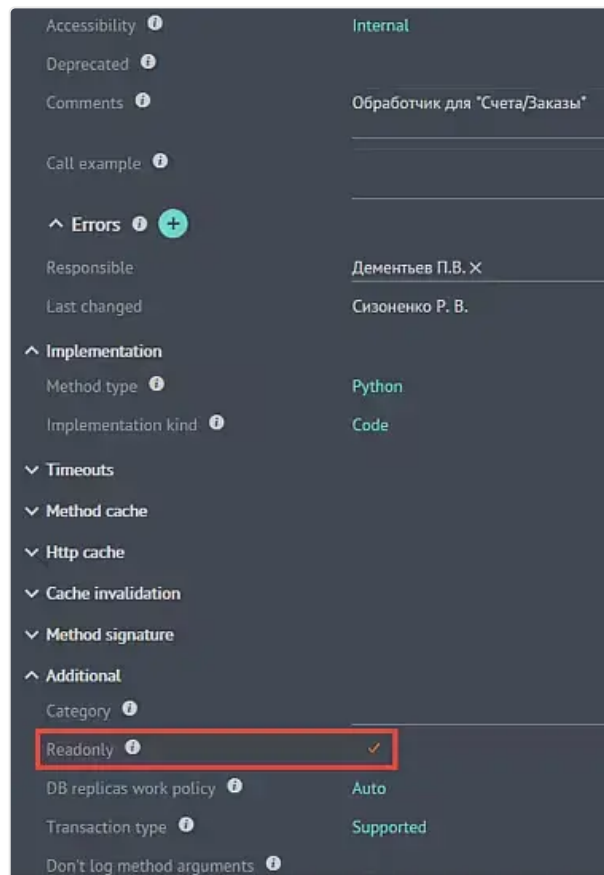

Вопрос 3. При вызове метода в консоли падает 403 ошибка: "У вас недостаточно прав для выполнения данного действия". Однако вызываемый метод разрешен в служебном участке системы.

Происходит перекрытие доступа служебного участка системы от явного назначения доступа на родительский, неслужебный участок системы.

Пример такой ситуации изображен на рисунке. Вызываемый метод включен в служебный участок системы "A2 service", который включен в неслужебный участок системы, который явно запрещен. Причина – приоритет от наследования с участка системы выше, чем с роли:

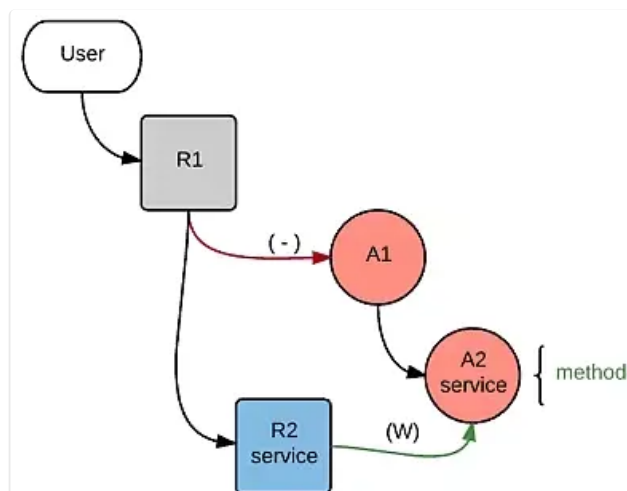

Вопрос 4. При проверке доступности метода (ПроверкаПрав.ДоступностьМетода) в консоли падает 403 ошибка: "Вызываемый метод method не зарегистрирован в системе прав!".

Вероятнее всего метод не описан в сервисных модулях БЛ. Чтобы решить проблему, нужно проверить наличие описания метода.

Вопрос 5. Установлен запрет на участок системы, в который включен вызываемый метод. Однако метод всё равно выполняется.

Метод разрешен в других участках системы. Чтобы решить проблему, нужно вызвать [метод](#) и посмотреть, в какие ещё участки системы включен метод и с каким уровнем доступа.

Вопрос 6. Была необходимость в отображении участка системы только на inside. Выполнил всё как в [вопросе № 7](#). Однако участок системы всё равно отображается на online.

1. Модули online'a все еще содержат информацию о вашем участке системы. Нужно проверить наличие связей наследования вашего участка в сервисных модулях online. Если таковые имеются, то их тоже необходимо описать в сервисных модулях inside.
2. Роль, в которую включили участок системы, не определена для класса пользователя "__сбис_клиенты" (будет видна для всех пользователей этого класса).

Проверить флаг "Clients of system" в настройках роли.

