

Архитектура интерфейса



Статья неактуальна

Актуальная версия размещена в [Базе знаний](#)

Страница	Приложение
Запросы доступа (access-requests-new)	Все приложения online

Запросы доступа

Отображение документов запросов доступа и возможность выдать по ним доступ на раздел или вход в систему

[Макет страницы \(переход через виджет запросов доступа\)](#)

Декомпозиция пользовательского интерфейса

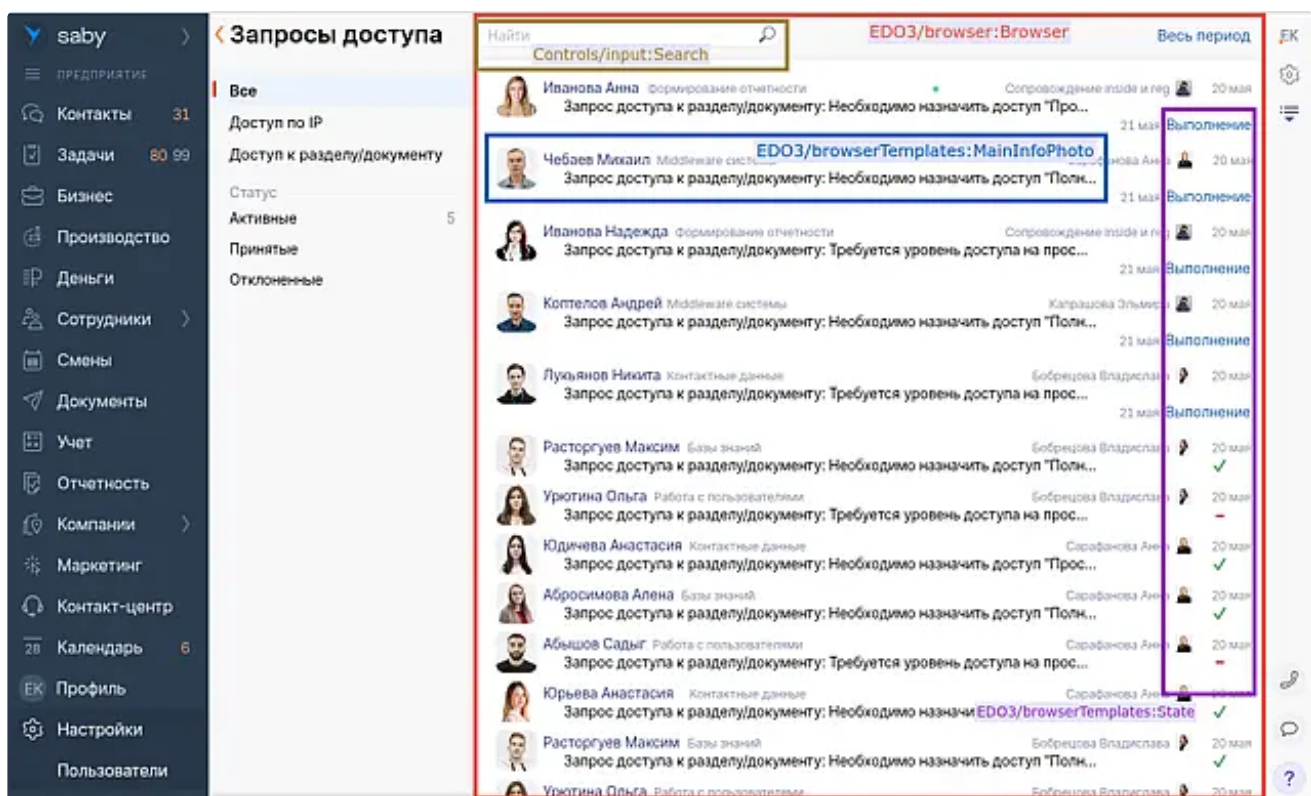


Рисунок 1. Декомпозиция раздела «Запросы доступа»

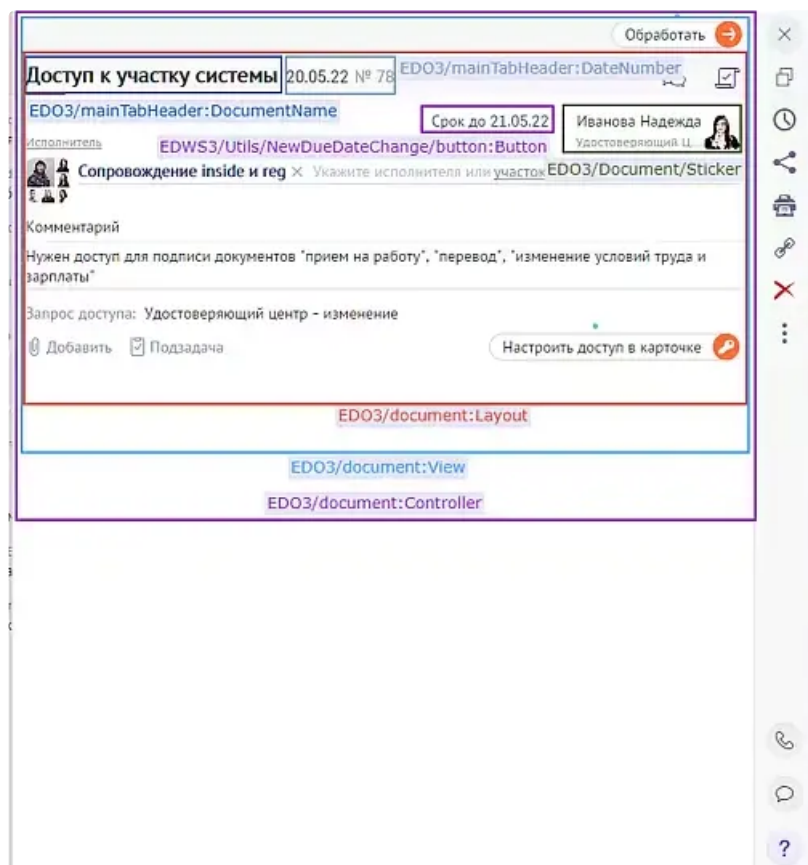


Рисунок 2. Декомпозиция карточки «Доступ к участку системы»

Источники данных

Выполняется на сервисе представления

AccessRequest.List - список запросов доступа

AccessRequest.GetActiveCountByCurrent - получить количество активных запросов доступа

AccessRequest.AreasList - список участков по которым есть активные запросы доступа

AccessRequest.ПрочитатьДляУчастника - данные для карточки запросов доступа

Выполняется на клиенте

Страница отрисована.

Базовые методы

[AccessReuquest.List](#)

Получить список запросов доступа

Параметры		
Название поля	Тип	Описание параметра
Areald	String	Идентификатор участка системы по которому делались запросы доступа.
ФильтрИдРегламента	String	Идентификатор регламента по которому нужно отфильтровать список (Запрос по IP = "fe3de649-92d7-49bf-b07d-f06ef37094b9", Доступ к участку = "86b2cd25-ea2e-4e19-a82f-2a5d28d5abab", Восстановление доступа = "14d6eaea-d2ef-436c-9182-5557459010d7").

ФильтрПоКраткомуСостоянию	String	Фильтр по состоянию документа (Активные = 4, Принятые = 2, Отклоненные = 3).
ФильтрДатаС	Date	Фильтр по документам созданным ПОСЛЕ даты.
ФильтрДатаП	Date	Фильтр по документам созданным ДО даты.
Ответ		
@Документ	Primary key / Identifier	Идентификатор документа.
ДокументРасширение.Название	String	Краткий текст документа.
РПДокумент	Record	Расчетные поля документа, используются для отображения ответственного и текущего этапа.
РазличныеДокументы.ИнформацияJSON	String	Полный текст документа в формате JsonML.
ДокументРасширение.Параметры	String	Данные о значении дополнительных полей в формате HStore.
ExecutionCollage	Record	Коллаж исполнителей для отображения иконки.
РП.ПоляДляРендера	JSON	Поля необходимые для кнопки печати в реестре запросов.
ExecTime	DateTime	Время запуска документа в обработку. Используется для сортировки по времени выполнения.

[AccessRequest.GetActiveCountByCurrent](#)

Получить количество активных запросов доступа

Параметры		
Параметры отсутствуют.		
Ответ		
Скалярное значение	Int64	Число активных запросов доступа.

[AccessRequest.AreasList](#)

Получить список участков по которым есть активные запросы доступа

Параметры		
Параметры фильтрации отсутствуют.		
Ответ		
Id	String	Идентификатор участка системы
Name	String	Локализованное название участка системы.
RequestsCount	Int32	Число запросов доступа в обработке по участку.

AccessRequest.ПрочитатьДляУчастника

Получить данные для карточки запросов доступа

Параметры		
Название поля	Тип	Описание параметра
ИдО	Int64	Идентификатор документа.
ИмяМетода	String	Название списочного метода с которого берется формат.
ДопПоля	String	Платформенное поле.
Ответ		
@Документ	Primary key / Identifier	Идентификатор документа.
ДокументРасширение.Название	String	Краткий текст документа.
РПДокумент	Record	Расчетные поля документа, используются для отображения ответственного и текущего этапа.
РазличныеДокументы.ИнформацияJSON	String	Полный текст документа в формате JsonML.
ДокументРасширение.Параметры	String	Данные о значении дополнительных полей в формате HStore.
ExecutionCollage	Record	Коллаж исполнителей для отображения иконки.