

Запросы доступа

Участок: Запросы доступа

Запросы доступа — это механизм, с помощью которого пользователь Saby может прямо в интерфейсе запросить недостающие права. Когда возникает ошибка «доступ запрещён», система показывает специальное окно с кнопкой «Запросить доступ». Это окно называется **дружелюбная ошибка запроса доступа**. В нём пользователь видит краткую информацию о том, каких прав не хватает, и может ввести комментарий (зачем ему нужен доступ).

При нажатии кнопки «Отправить» система автоматически создаёт документ особого типа — **AccessRequest**. Этот документ нельзя создать вручную, он появляется только программно. В нём фиксируется, кто запросил доступ, на какой участок системы и с каким комментарием. Документ отправляется на обработку по правилам электронного документооборота (ЭДО).


Кто именно будет обрабатывать запрос, определяется настройками регламентов. По умолчанию исполнителем назначается пользователь с ролью «Администратор настроек доступа», но в настройках регламента можно переназначить исполнителя — указать конкретного сотрудника, подразделение или другую роль, добавить дополнительные фазы согласования. Таким образом, механизм гибко настраивается под нужды конкретной организации.

Существует два вида запросов доступа:

- **Запрос к функционалу (разделу/документу)** — возникает, когда пользователь пытается открыть страницу, карточку или выполнить действие, на которое у него нет прав.
- **Запрос по IP** — создаётся при попытке входа в систему с неразрешённого IP-адреса. Такой запрос обрабатывается особым образом: после положительного решения администратора IP-адрес автоматически добавляется в список доверенных сетей (реестр «Доверенные сети» в разделе «Безопасность»).

Все созданные запросы попадают в общий реестр «[Запросы доступа](#)», где можно отследить их статус, историю и результат обработки.

The screenshot displays the Saby system's user management interface. On the left, a sidebar lists various system components. The main panel, titled 'Пользователи' (Users), shows a list of users with their avatars, names, and roles. A red box highlights the 'Запросы доступа' (Access Requests) section on the right, which lists 11 requests. Each request entry includes a user's name and a brief description of the request, such as 'Запрос доступа по IP' or 'Запрос доступа к разделу/документу'.

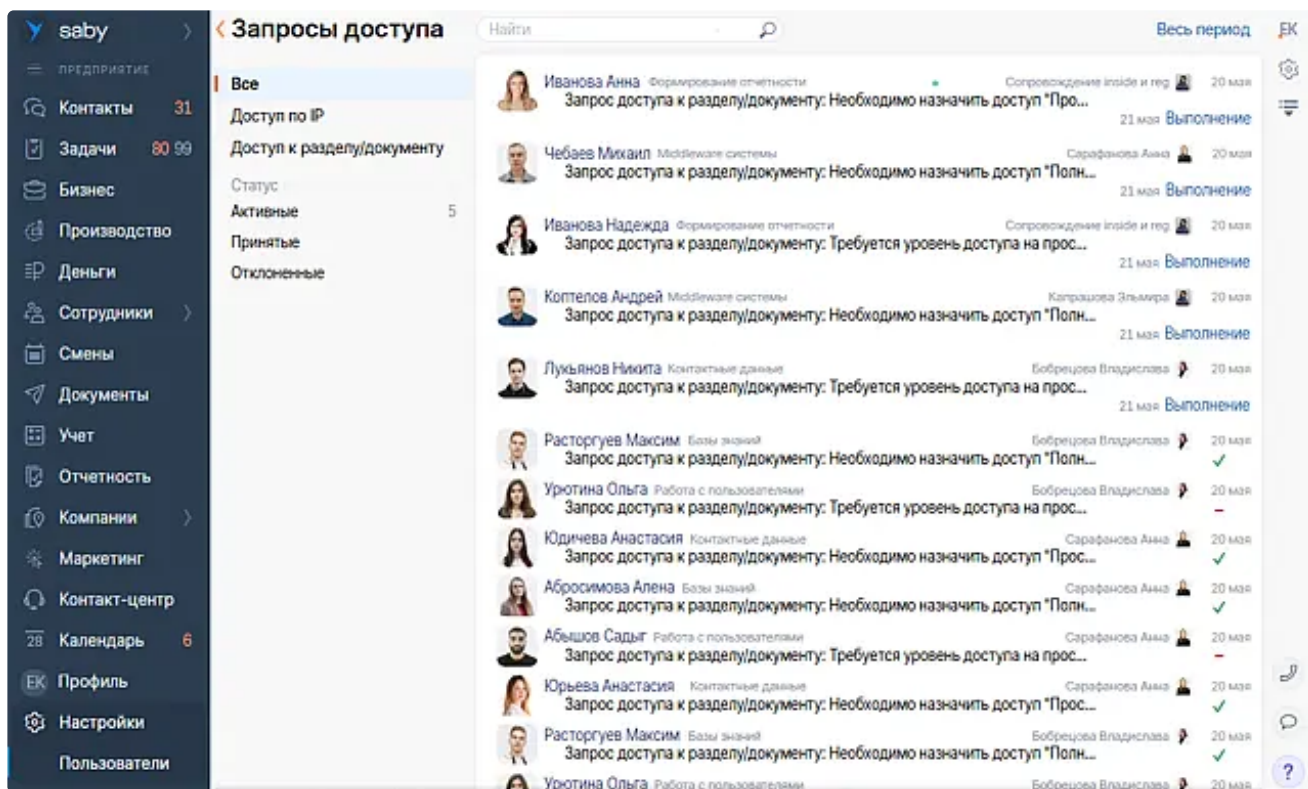

Задачи

Подсистема Запросы доступа позволяет:

- Автоматически создавать документ-запрос с описанием того, какой доступ нужен пользователю.
- Самостоятельно определять исполнителя запроса, используя правила платформы ЭДО и системы прав (с возможностью перенастройки регламентов).
- Для запросов по IP автоматически выдавать доступ (добавлять IP в доверенные сети) при положительном решении.
- При повторном обращении к недоступному функционалу показывать пользователю текущий статус его запроса.
- Уведомлять автора о решении администратора (через фазу «Проверка»).
- Вести учёт всех обращений в едином реестре.

Концепт

Когда пользователю не хватает прав на какое-либо действие, система (бэкенд или интерфейс) генерирует специальное исключение с HTTP-кодом 403. В это исключение упаковывается информация о том, каких именно прав не хватает: какие участки системы, какой уровень доступа, какие ограничения.

На стороне клиента это исключение преобразуется в дружелюбную ошибку с кнопкой «Запросить доступ». После того как пользователь вводит комментарий и отправляет запрос, вызывается метод `AccessRequest.Send`, который создаёт документ типа **AccessRequest**. Документ помещается в реестр запросов доступа и начинает двигаться по маршруту, заданному регламентом.

Для запросов по IP сценарий отличается: ошибка возникает на странице авторизации (сервис `auth`). После отправки запроса создаётся тот же тип документа, но с пометкой, что это запрос по IP. При положительной обработке (когда администратор переводит документ в фазу «Доступ предоставлен») система автоматически добавляет IP-адрес в доверенные сети.

Таким образом, процесс получения прав становится встроенным в интерфейс, автоматизированным и прозрачным.

Декомпозиция

Подсистема «Запросы доступа» состоит из следующих компонентов:

- **Платформенные модули проверки прав и генерации исключений** (`sbis/core`) — содержат API для создания исключений 403 с данными о необходимых правах. Это хэлперы для [Python](#) и [C++](#).
- **Модуль типа документа «Запрос доступа»** (`sbis/access-control`) — реализует два регламента ЭДО: «Запрос доступа к участку системы/разделу» и «Запрос доступа по IP».
- **Интерфейсные модули** (`sbis/access-control`) — отвечают за отображение реестра запросов и карточки документа.
- **Обработчик ошибок на клиенте** (`sbis/engine`) — стандартный компонент, который показывает диалог с кнопкой «Запросить доступ» при получении 403 ошибки.

- **Хэлпер для интерфейса** (sbis/rmi) — функция *createAccessDeniedError*, позволяющая вручную создать ошибку доступа на фронтенде.
- **Механизмы ЭДО** — обеспечивают [документооборот](#) (этапы, исполнители, уведомления, настройка регламентов).
- [Система прав](#) — предоставляет информацию об участках, уровнях доступа и ограничениях.