

Ограничения

Участок: Базовые механизмы прав

Ограничения - дополнительная настройка на участке системы, которая позволяет разрешить/запретить какие-то действия над определенным множеством объектов.

Есть два типа ограничений:

- [область видимости](#)
- [работа над записями](#)

Для создания ограничений используется метод бизнес-логики [Access area](#).

Добавление ограничения на методы бизнес-логики

Назначьте ограничение на методы БЛ. Для этого есть две отдельные настройки:

1. В настройках [метода](#) в атрибуте **Access areas**.

Этим вы декларируете, что на работу метода влияет добавленное ограничение. Кроме того, после установки ограничения на метод, для всех участков системы, в которые этот метод включен, появится возможность назначить это ограничение.

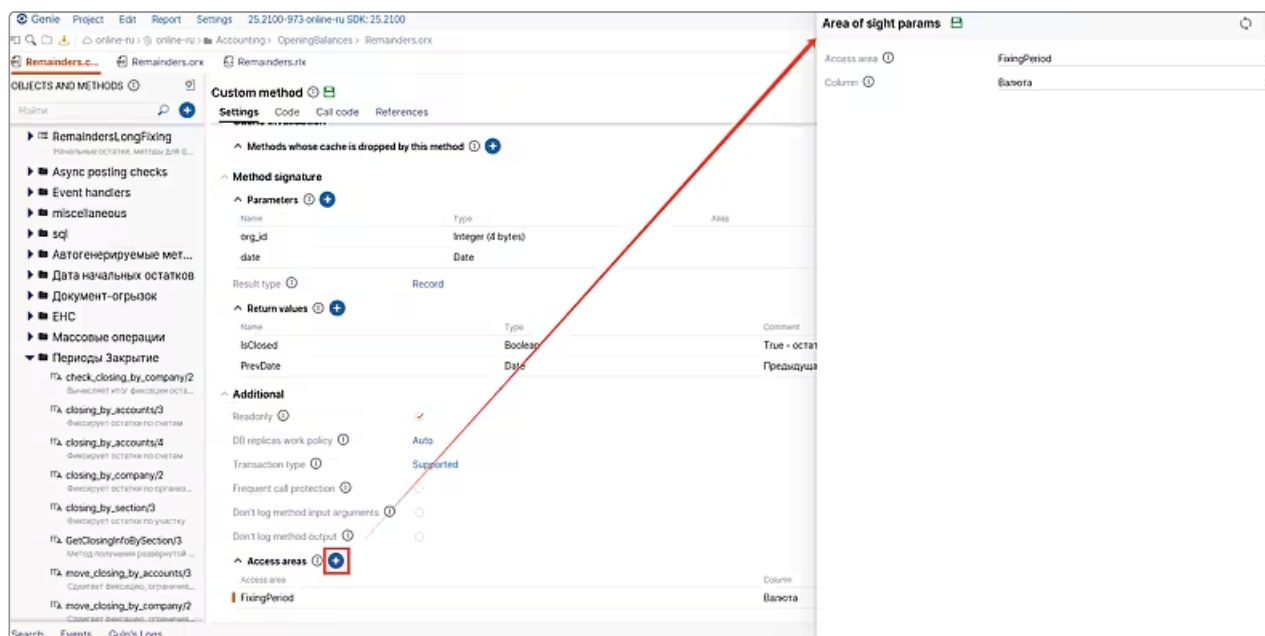


Рис. 1. Добавление нового ограничения

Если настройка выполняется для метода типа **Declarative list** или **Auto-generated method**, то в свойстве Column можно указать поле, к которому будет применяться область видимости. При генерации sql-кода такого метода в часть WHERE добавится условие "Column" = ANY('значение области видимости')

Для дополнительных ограничений или для методов, реализуемых вручную, автоматическая генерация кода проверки не поддерживается. Проверку ограничений нужно делать самостоятельно.

2. В настройках [роли](#) для соответствующих [участков системы](#).

Вы можете добавить ограничения в списке разрешений для предметной области (**Subject area permissions**). Пользователям, обладающим текущей ролью, выбранные предметные области могут быть запрещены, либо разрешены только на чтение, запись или администрирование.

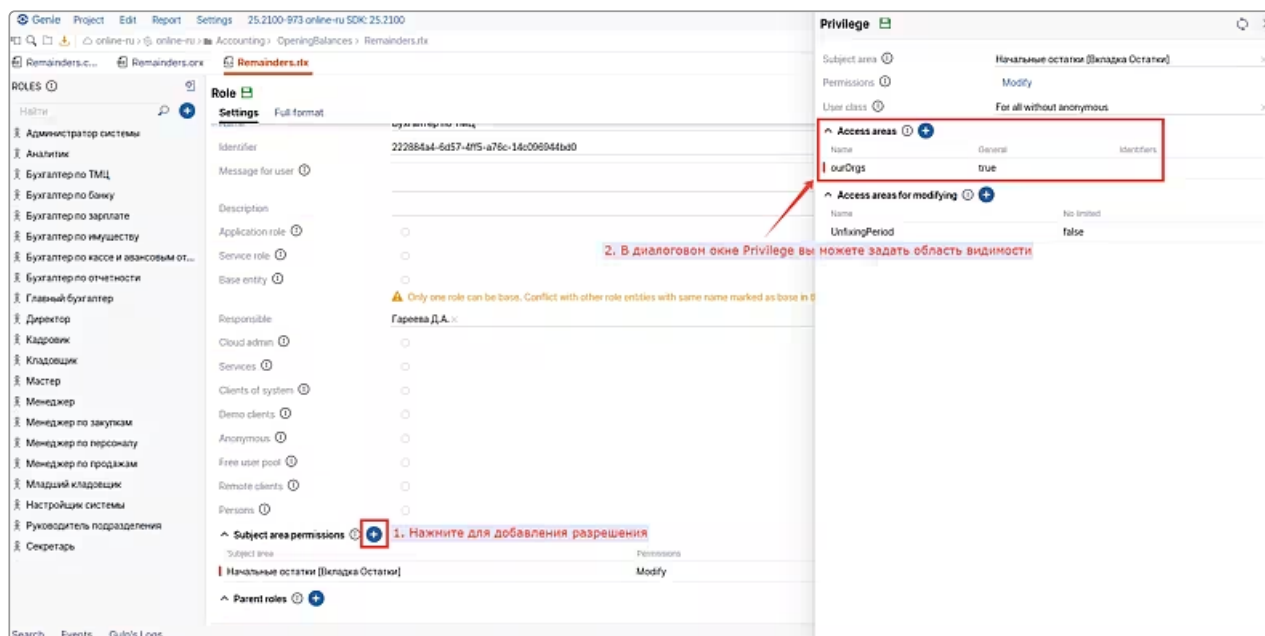


Рис. 2. Добавление ограничения в настройках привилегии для роли

Чтобы назначить область видимости на метод бизнес-логики в модуле должен быть добавлен родительский модуль ограничения. Например, для ограничения "По подразделению" должен быть добавлен модуль "Сотрудники" с методом "Constraint.MyOfficeDocs".

При вызове метода бизнес-логики происходит обращение к назначенному на него методу области видимости, с набором идентификаторов объектов для фильтрации данных.

После обработки методом области видимости результирующий массив идентификаторов попадает в контекст `sbis.Session.Rights()`, откуда он становится доступен в основном методе.

Как это может быть внедрено в коде:

Пример 1

```

1 def <имя вашей прикладной функции>(<возвращаемое значение>)
2     ...
3     # Проверка области видимости в прикладной бизнес-логике
4     # Значения ограничения "По подразделению" получается по его
    идентификатору myOfficeDocs
5     rights_state = sbis.Session.Rights()
6     if rights is not None and 'myOfficeDocs' in rights:
7         #далее любые действия с ограничением по подразделению
8     ...
9     return <возвращаемое значение>

```

Пример 2

```

1 def <имя вашей прикладной функции>(<возвращаемое значение>)
2     ...
3     # Проверка области видимости в прикладной бизнес-логике
4     # Значения ограничения "По подразделению" получается по его
    идентификатору myOfficeDocs
5     rights_state =
    sbis.CheckRights.AccessAreaRestrictions("myOfficeDocs", "Проверки")
6     rights_state = (rights_state.Get('Restrictions') or
    sbis.Record()).Get('Write', False)
7     ...
8     return <возвращаемое значение>

```

Метод ограничения будет вызван, если:

1. Если на метод назначена область видимости. Область видимости может быть назначена в рамках одного сервиса. Она будет применяться тогда, когда будет вызван метод:

2. Если на включенный в роль участок системы назначена область видимости. Она будет применяться для включенных объектов доступа тогда, когда их вызовет пользователь с данной ролью.
3. Если область видимости назначена индивидуально в настройках пользователя.
- Применение созданных ограничений в интерфейсе описано в статье [Права доступа на визуальные компоненты](#).

Объединение значений ограничения

Любое ограничение может быть назначено на несколько методов БЛ, также и на метод БЛ может быть задано более одного ограничения.

Итоговое значение области видимости для пользователя суммируется по всем участкам системы, и пользователю будут даны максимальные права из всех назначенных.

Пример настройки ограничения на ролях:

Роль	Работа над записями Переключение НДС	Область видимости "По компании"
Менеджер по продажам	Разрешено	ООО Автобаза
Менеджер по закупкам	Запрещено	ООО Автобаза Партнер
Администратор системы	Разрешено	Без ограничений

Итоговые ограничения на этом участке для пользователей назначенными ролями будут выглядеть:

Роль	Работа над записями Переключение НДС	Область видимости "По компании"
Менеджер по продажам + Менеджер по закупкам	Разрешено	ООО Автобаза и ООО Автобаза Партнер
Менеджер по продажам + Администратор	Разрешено	Без ограничений
Менеджер по Закупкам + Администратор	Разрешено	Без ограничений

Наследование ограничений

При включении одного участка системы в другой, на родительском участке становятся доступны все методы дочернего участка и все ограничения на эти методы, поэтому они отображаются для настройки у родительского участка, хотя сами методы могут на родительском участке не использоваться.

Итоговый набор ограничений для настройки будет собираться снизу вверх и на участке системы верхнего уровня будет выведен полный список ограничений дочерних участков системы.

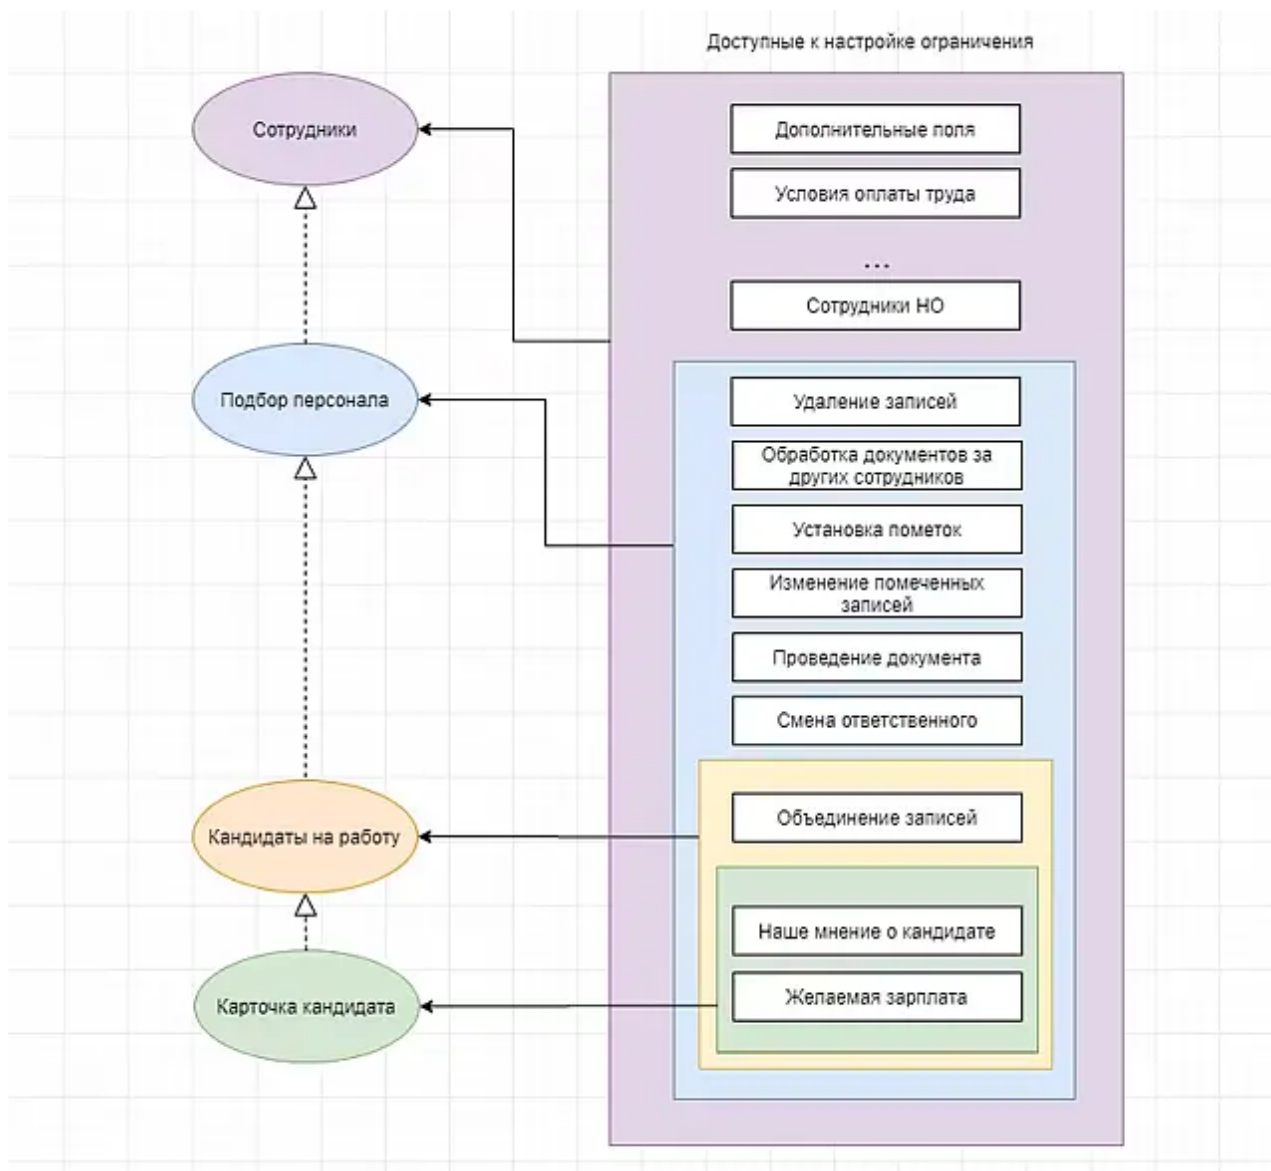


Рис. 3. Схема наследования ограничений

Как отключить настройку ограничения на родительском участке?

Если методы дочернего участка не используются в родительском и относятся только к нему самому, рекомендуется убрать настройку ограничения с родительского участка.

Чтобы запретить настройку ограничений на родительском участке системы на уровне метаданных используется настройка Scope settings (ранее Disabled Scopes), которая запрещает вывод ограничения для настройки на указанного участка системы.

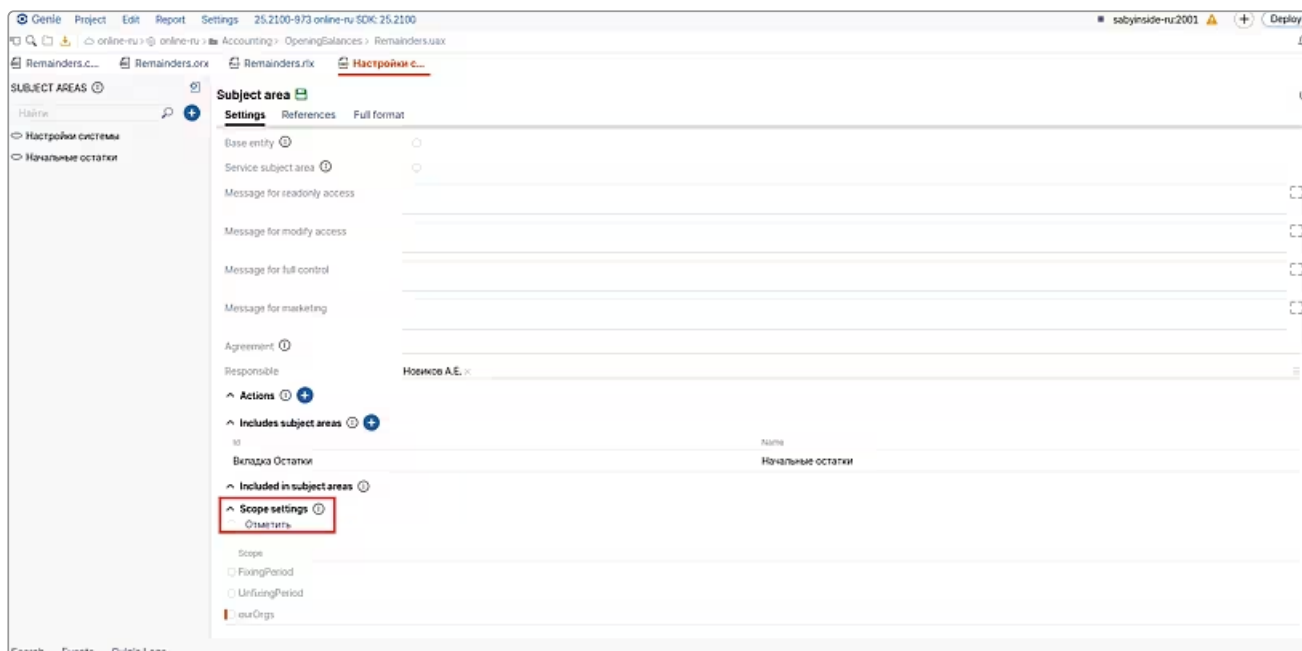


Рис. 4. Настройка Scope settings

Данная настройка запрещает только показ настройки ограничения, и только на этом участке, на котором она указана. Все остальные участки выше по дереву наследования всё равно отобразят это ограничение.



Предупреждение

Итоговое значение ограничения разрешено/запрещено собирается по всем участкам, в который включен метод по принципу объединения.

Если настроить Disabled Scopes на участке, в котором включен метод с ограничением, то ограничение зафиксируется в значении "разрешено", независимо от значений на остальных участках.