

Работа над записями

Участок: Базовые механизмы прав

Работа над записями позволяет устанавливать ограничение на запись вида "разрешено/запрещено".

Такие ограничения делятся на:

- **Платформенные** — ограничения, которые поставляются со [SBIS SDK](#) (удаление, объединение записей, выделение цветом и пр.).
- **Прикладные** — создаются разработчиками.

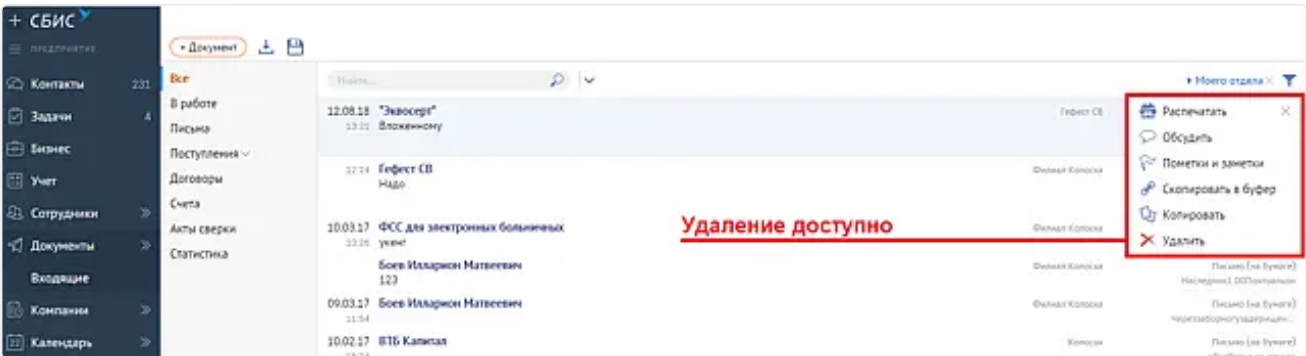


Рис. 1. Реестр входящих писем для пользователя без ограничений на удаление записей для пользователя.

Для пользователя с ограничением на работу с записями удаление письма из реестра будет недоступно:

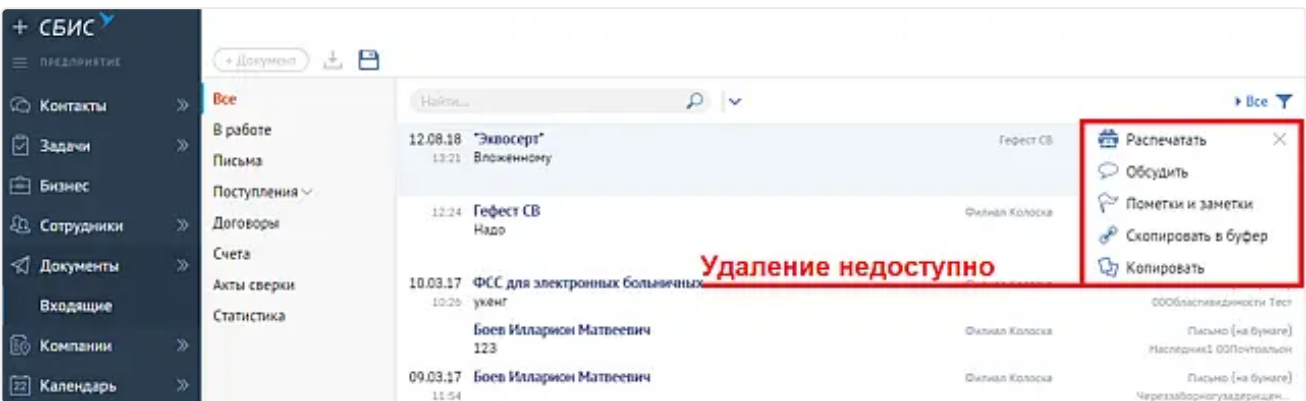


Рис. 2. Реестр входящих писем для пользователя с ограничением на удаление записей для пользователя.

Настройка ограничения

В Genie в орх-файле добавьте метод бизнес-логики [Access Area](#) и заполните необходимые поля:

Название	Описание	Пример
Name	Имя метода	ChangeStateCheck
Display name	Название ограничения, отображаемое пользователю в интерфейсе настройки	Изменение состояния в запущенной проверке
Display name for list	Название ограничения для списков Для ограничений типа "Работа над записью" дублируем значение из Display name	Изменение состояния в запущенной проверке
Display name for adding	Название ограничения для добавления из выпадающего меню	Изменение состояния в запущенной проверке

	Для ограничений типа "Работа над записью" дублируем значение из Display name	
Aos type	Тип ограничения. Должно быть выбрано "Working with records"	Working with records
Identifier	Строковый идентификатор ограничения, используется в качестве имени переменной транзакции для передачи значений ограничения.	changeStateCheck
Read	Устанавливается, если ограничение применяется к методам чтения данных	true
Modify	Устанавливается, если ограничение применяется к методам изменения данных	true
Limited by default	Устанавливается, если по умолчанию ограничение должно быть выставлено в Запрещено	true
Return value	Тип данных, возвращаемых методом.	Boolean

На вкладке **Code** определите заглушку с названием вашего ограничения для поддержания контракта методов ограничений.

```
def <имя метода>(User, Params):
    return False
```

Назначьте ограничение на методы бизнес-логики и добавьте проверку в код вашего прикладного [метода](#) в родительском разделе "Ограничения".