

# Облегченная система прав

Участок: Облегченная проверка прав (модуль LightRight)

Контроль доступа, определяющий полномочия к защищенным ресурсам системы, является первостепенной задачей процесса авторизации. Облегченная версия прав позволяет осуществлять менее гибкий контроль доступа на выполнение запросов к сервису бизнес-логики в отсутствие механизма авторизации пользователей в системе.

В основе легкой версии прав лежит проверка названия вызываемого метода в списке разрешенных для внешнего вызова.

Остальные методы, не включенные в список, являются запрещенными, и недоступны для пользователя.

## Термины и определения

**Внешний вызов** – вызов, генерируемый на стороне клиента к сервису бизнес-логики облака.

**Внутренний-доверительный вызов** – все вызовы методов бизнес-логики внутри одного сервиса, межсервисные вызовы между бизнес-логиками серверов, зарегистрированных в облаке, асинхронные запросы и вызовы методов — обработчиков событий.

## Техническая реализация

### Условия работы

Для работы облегченной версии прав на сервисе бизнес-логики необходимо:

- наличие модуля LightRight (поставляется с [SDK](#));
- отсутствие в сервисе модуля PermissionChecker;
- параметр базовой конфигурации Ядро.Права.Проверять=Да.

### Список разрешенных методов

В настоящее время нужно активировать для метода атрибут **Is always permitted**. При активации права на метод проверяются при его вызове.

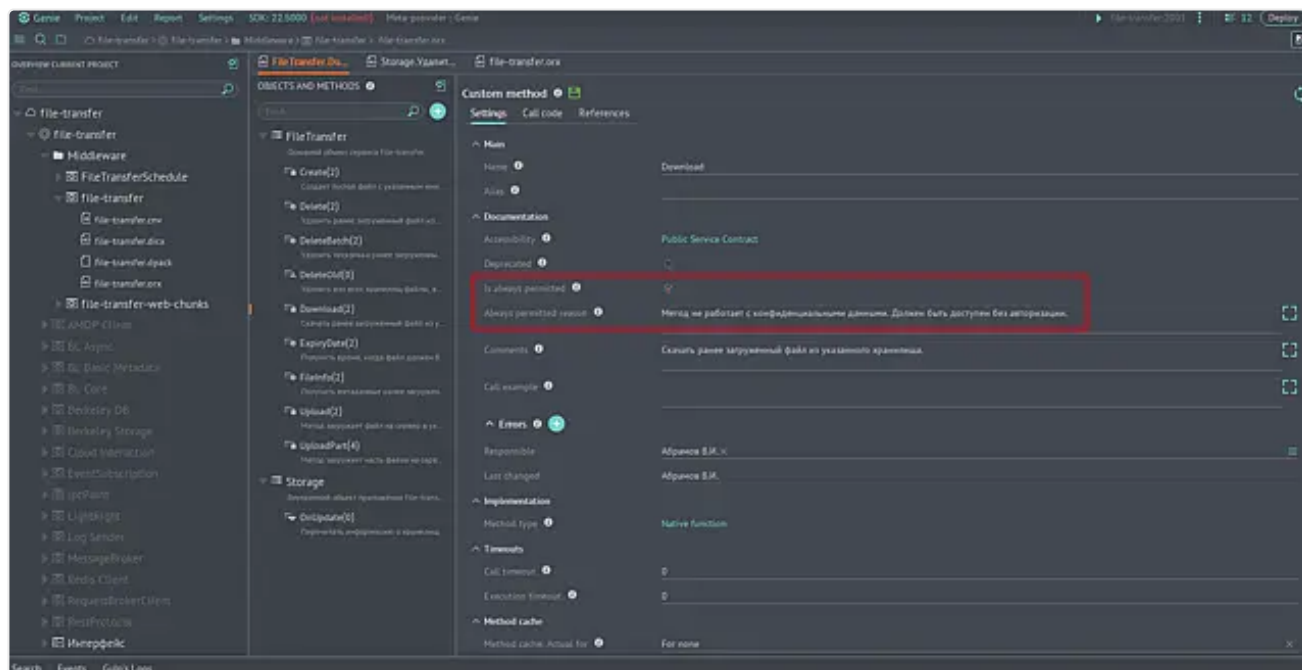


Рис. 1. Активация атрибута Is always permitted

После активации флага необходимо указать в атрибуте **Always permitted reason** причину, по которой на метод не проверяются права.

## Алгоритм

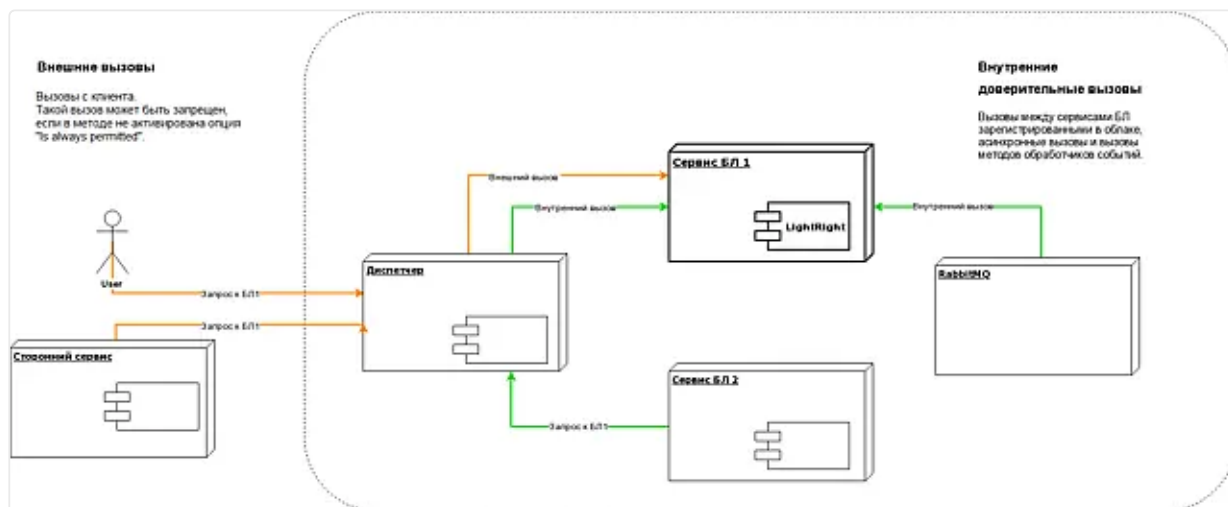


Рис. 2. Схема работы облегченной системы прав

1. При инициализации модуля LightRight проверяется отсутствие модуля PermissionChecker и установлен ли параметр Ядро.Права.Проверять=Да, в случае успеха:
  - Формируется контейнер с названиями разрешенных методов.
  - Добавляется глобальный триггер на список методов из RPCFuncList, вызываемый перед исполнением метода. RPCFuncList - это перечень всех методов БЛ, которые могут вызваны снаружи сервиса, т.е. через его точки входа.

Перед вызовом метода можно исполнить некоторый служебный код, который оформляется в виде [триггера](#). Как правило, это код ядра платформы. Проверка прав осуществляется одним из таких триггеров.

2. При вызове метода бизнес-логики из списка RPCFuncList начинается обработка, вызванная срабатыванием триггера.
  - Запрос с заголовком X-CloudHost: Y считается доверительным, метод исполняется.
  - Остальные вызовы считаются внешними, исполняются при наличии метода в списке разрешенных.



При добавлении модуля LightRight в сервис, все методы запрещаются. Разрешение конкретных методов выполняется с помощью атрибута **Is always permitted**.

## Проблема настройки облегченной системы прав и ее решение

При настройке облегченной системы прав может возникнуть ситуация, когда успешно исполняются запросы методов, которые не были разрешены. Причина проблемы заключается в том, что работа системы прав проверяется с компьютера, на котором были или есть локальные стенды, зарегистрированные в структуре облака. Вызовы с таких компьютеров считаются доверенными и права на них не проверяются.

Для решения проблемы необходимо проводить проверку с компьютеров, где никогда не было стендов. Например, можно обратиться за помощью к тестировщику.

При работе на "удаленке" можно проводить проверку на домашнем компьютере, если на нем никогда не было локальных стендов. Однако следует учесть, что при подключении по VPN может быть выдан адрес, на котором ранее мог быть кем-нибудь зарегистрирован локальный стенд.

Это можно проверить в сервисе "[Управление облаком](#)". В разделе "Структура облака" → "Серверы" вводится IP-адрес, выданный при подключении к VPN в формате 10-176-128-100.