

Поддержка запроса прав доступа



Статья неактуальна!

Актуальная версия размещена в [Базе знаний](#)

Участок: Запросы доступа

Иногда при работе с приложением СБИС (переходе между реестрами, клике по кнопкам, заполнении полей и т.д.) у пользователей может возникнуть ошибка запроса доступа. Это исключение, имеющее http-код 403 и содержащее данные, необходимые для формирования документа "Запрос доступа".


Запрос доступа - это документ платформы электронного документооборота. Содержит в себе информацию о том, на какой функционал необходим доступ автору документа, а также причину, оформленную в виде комментария. Такой документ создается только программно и может быть представлен в виде двух регламентов:

- **Запрос доступа к разделу/документу.** Может быть создан пользователем в результате получения 403 ошибки при обращении к какому-либо недоступному функционалу/документу.
- **Запрос доступа по IP** (только для внутреннего использования). Может быть создан в результате неудачной попытки входа из под неразрешенного IP-адреса.


Исполнитель запроса доступа - это пользователь, выполняющий роль Администратора настроек доступа, может быть переопределен на уровне регламента.

Функционал запроса доступа позволяет автоматически сформировать документ с описанием запрашиваемого доступа, вычислить исполнителя по правилам платформы ЭДО, выдать доступ при положительной обработке запроса и уведомить автора об итогах выполнения регламента. Благодаря этому выдача прав доступа осуществляется автоматически без привлечения администраторов.

Чтобы выполнить запрос доступа при возникновении ошибки, необходимо кликнуть по специальной кнопке.

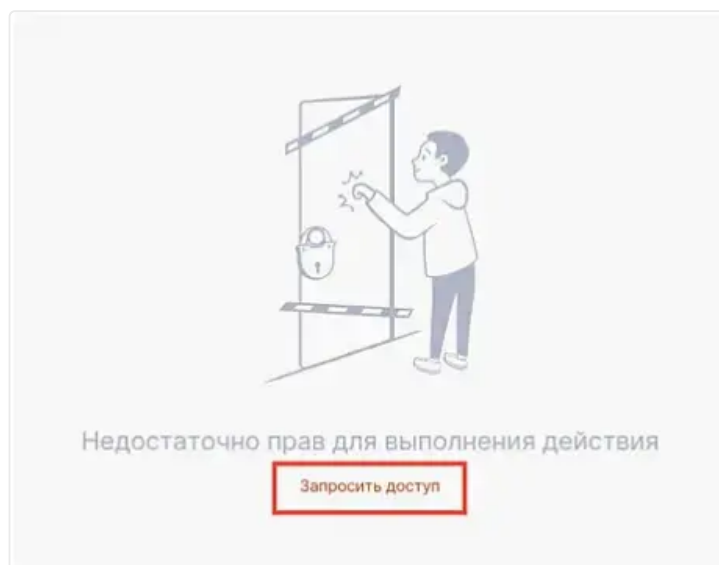

Клик по кнопке откроет окно, в которое требуется ввести комментарий с информацией о том, для чего требуется доступ.

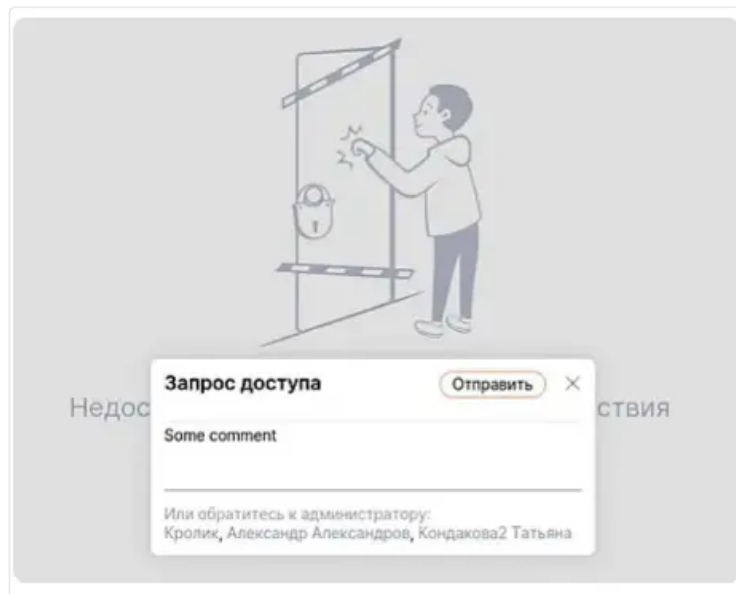

Для документов типа "Запрос доступа" предусмотрен соответствующий реестр.

Запросы доступа			
Демо1 Диомид	Тестирование функциональных ролей Кузьмин	Кролик	20 мар
Запрос доступа к разделу/документу: CustomMsg		21 мар	Выполнение
Демо1 Диомид	Тестирование функциональных ролей Кузьмин	Кролик	20 мар
Запрос доступа к разделу/документу: Ограничение «По подразделениям/сотрудникам» на участках: «Доступ и права», «Сотрудники» на просмотр «Для проверки прав»		21 мар	Выполнение
Демо1 Диомид	Тестирование функциональных ролей Кузьмин	Кролик	20 мар
Запрос доступа к разделу/документу: Ограничение «По подразделениям/сотрудникам» на участках: «Сотрудники» на просмотр «Для проверки прав»		21 мар	Выполнение
Демо1 Диомид	Тестирование функциональных ролей Кузьмин	Кролик	19 мар
Запрос доступа к разделу/документу: https://pre-test-online.sblis.ru/opendoc.html?guid=3629cd5e-a2cf-4ce8-ad7e-b96c7336d1a6&client=3		20 мар	Выполнение
Пользаков Илья	Запрос доступа к разделу/документу: Необходимо назначить доступ «Просмотр» на участок «Схемы»	Кролик	18 мар
		19 мар	Выполнение
Демо1 Диомид	Тестирование функциональных ролей Кузьмин	Кролик	28 фев
Запрос доступа к разделу/документу: Необходимо назначить доступ «Просмотр» на участок «Кандидаты на работу»		1 мар	Выполнение
Демо1 Диомид	Тестирование функциональных ролей Кузьмин	Кролик	28 фев
Запрос доступа к разделу/документу: Необходимо назначить доступ «Просмотр» на участок «Отчеты/Календарь»		29 фев	Выполнение
Демо1 Диомид	Тестирование функциональных ролей Кузьмин	Кролик	27 фев
Запрос доступа к разделу/документу: Необходимо назначить доступ «Просмотр и изменение» на один из следующих участков: «Карточка сотрудника», «Сотрудники»		28 фев	Выполнение
Демо1 Диомид	Тестирование функциональных ролей Кузьмин	Кролик	27 фев
Запрос доступа к разделу/документу: Необходимо назначить доступ «Просмотр и изменение» на один из следующих участков: «Доступ и права», «Кадровые документы», «Карточка сотрудника», «Сотрудники»		28 фев	Выполнение

Внедрение запроса доступа в реестре

Платформа поддерживает кнопку запроса при недоступности страницы и при возникновении исключения вызова метода БЛ в компоненте. Для возможности запроса необходима ошибка недоступности функционала, которая может быть сформирована на frontend и backend с помощью функций-хэлперов, поставляемых платформой.



Внедрение на БЛ

Для отображения реестра "Запросы доступа" интерфейсу необходимо исключение, которое:

1. Имеет http-код 403.
2. Является сериализуемым.
3. Содержит дополнительные данные в определенном формате, необходимом для формирования документа.


Чтобы генерировать такое исключение, следует использовать хэлперы из [API "Запросы доступа"](#).

Для каждого хэлпера есть две реализации - **Python** и **C++**, использующие **Http403** и **ResourceForbidden** классы соответственно.

Недостаток прав по ограничениям на участках системы

Для случаев нехватки прав по ограничениям на участках системы предусмотрены отдельные хэлперы, при использовании которых текст документа "Запрос доступа" формируется автоматически в удобном для чтения виде.

Важно, чтобы передаваемые в них участки, ограничения и идентификаторы существовали на момент создания запроса, в противном случае будет сформирована ошибка.

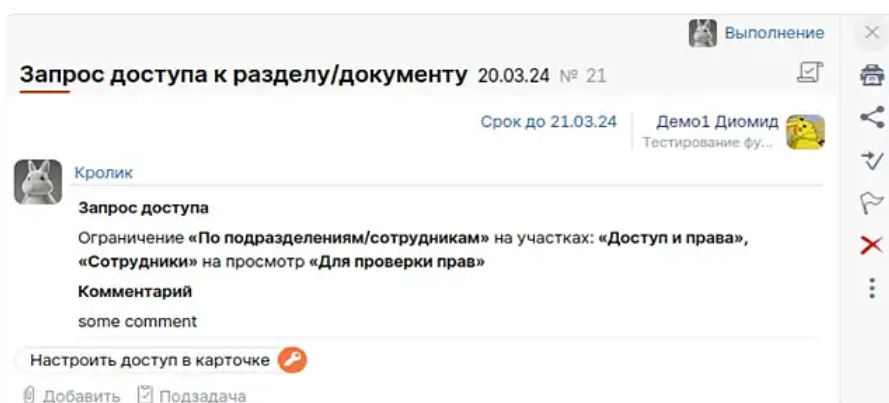

Пример хэлпер-функции:

```
raise_http403_by_constraint(zones: List[str] or None, constraint: str, ids:
list, is_read: boolean, detail_msg: str, user_msg: str)
```

где:

- **zones** - идентификаторы участков системы, из которых берутся значения ограничений, если. Если значение None, формируется запрос по участкам, к которым привязан текущий метод.
- **constraint** - идентификатор ограничения.
- **ids** - идентификаторы сущностей ограничения (например, подразделений для ограничения "myOfficeDocs").
Передаются только те сущности, к которым необходим доступ для совершения действия, в контексте которого формируется ошибка. В случае ограничения типа "Работа с записями" необходимо передавать None.
- **is_read** - необходимо разрешить в блоке "На запись" или в блоке "На изменение".
- **detail_msg** (необязательный параметр) - уточняет причину ошибки пользователю. В документ запроса доступа не попадает.
- **user_msg** (необязательный параметр) - описывает текст сообщения для пользователя. В документ запроса доступа не попадает.

Пример кода:

```


1 import sbis
2 from rightcheck import raise_http403_by_constraint, AccessFlags
3 ...
4 STAFF_AREA = "Сотрудники"
5 ...
6 rec = sbis.CheckRights.AccessAreaRestrictions("ourOrgs", STAFF_AREA)
7 if rec.Access & AccessFlags.READ:
8     constraints = rec.Restrictions
9     if our_org not in constraints.Get("Read", []):
10         raise_http403_by_constraint(
11             zones=[STAFF_AREA],
12             constraint="ourOrgs",
13             ids=[cur_org],
14             is_read=True
15         )
16     ...

```

Недостаток прав по уровню доступа к участкам системы

Для случаев нехватки прав по **уровню доступа** на участках системы предусмотрены отдельные хэлперы, при использовании которых текст документа "Запрос доступа" формируется автоматически в удобном для чтения виде.

Важно, чтобы передаваемые в них участки существовали на момент создания запроса, в противном случае будет сформирована ошибка.

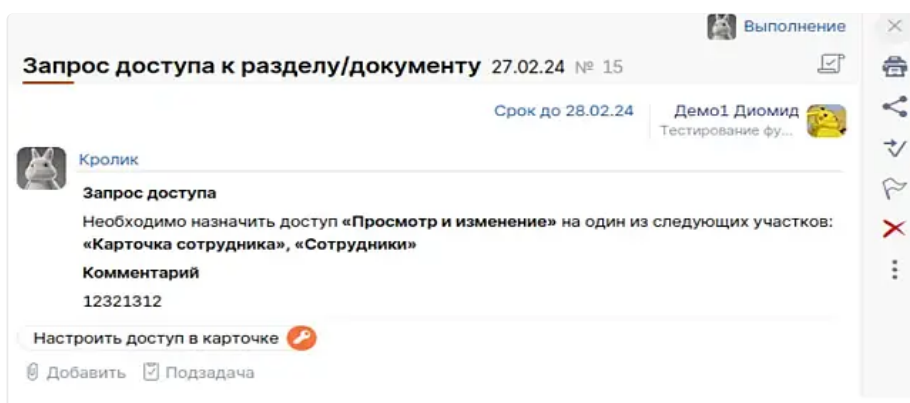

Пример хэлпер-функции:

```

raise_http403_by_access(zones: list, access: sbis.AccessFlags, is_or_logic:
boolean, detail_msg: str, user_msg: str)

```

где:

- **zones** - идентификаторы участков системы, из которых берутся значения ограничений, если. Если значение None, формируется запрос по участкам, к которым привязан текущий метод.
- **access** - требуемый уровень доступа.

- **is_or_logic** - достаточно выдать доступ на один участок, если нет необходимости выдавать на все.
- **detail_msg** (необязательный параметр) - уточняет причину ошибки пользователю. В документ запроса доступа не попадает.
- **user_msg** (необязательный параметр) - описывает текст сообщения для пользователя. В документ запроса доступа не попадает.

Пример кода:


```

1 import sbis
2 from rightcheck import raise_http403_by_access, AccessFlags
3 ...
4 STAFF_AREA = "Сотрудники"
5 TASKS_AREA = "Дела"
6 ...
7 access_dict = sbis.CheckRights.AccessAreas(
8     [STAFF_AREA, TASKS_AREA],
9     sbis.Record()
10 ).ToDict("AccessArea", "Access")
11
12 staff_access, tasks_access = access_dict[STAFF_AREA],
13     access_dict[TASKS_AREA]
14 if not staff_access & AccessFlags.WRITE and not tasks_access &
15     AccessFlags.WRITE:
16     raise_http403_by_access(
17         zones=[STAFF_AREA, TASKS_AREA],
18         access=AccessFlags.WRITE,
19         is_or_logic=True
20     )
21 ...

```

Пользовательский текст

Чтобы в документе "Запрос доступа" вывести свой текст, используйте специальный хэлпер.

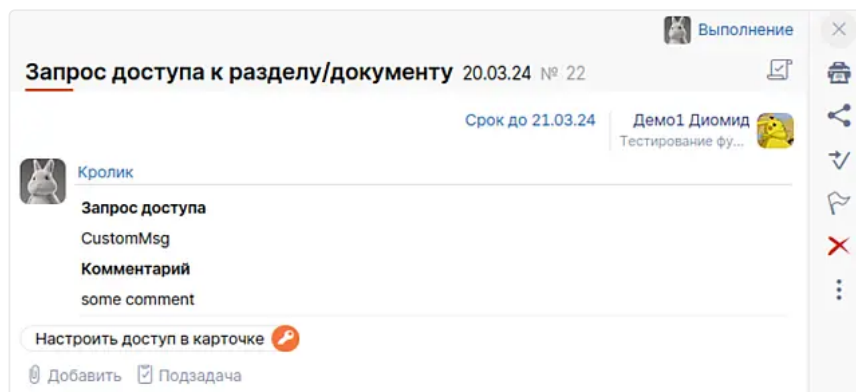

Пример хэлпер-функции:

```
raise_http403_admin_msg(admin_msg: str, detail_msg: str, user_msg: str)
```

где:

- **admin_msg** - текст, который увидит администратор.
- **detail_msg** (необязательный параметр) - уточняет причину ошибки пользователю. В документ запроса доступа не попадает.
- **user_msg** (необязательный параметр) - описывает текст сообщения для пользователя. В документ запроса доступа не попадает.

Пример кода:

```

1 import sbis
2 from rightcheck import raise_http403_admin_msg, AccessFlags
3 ...
4 if not has_access():
5     raise_http403_admin_msg("MyCustomAdminMessage")
6 ...

```

Внедрение на интерфейсе

Если проверка прав при отображении ошибки нехватки доступа происходит на интерфейсе, требуется внедрение в интерфейсном коде.

Для этого необходимо создать экземпляр ошибки через функцию **TransportCore/transport:createAccessDeniedError** и обработать её с помощью платформенного [механизма обработки ошибок](#).

Пример кода:

```

1  if (hasRights()) {
2      return [
3          {
4              type: 'custom',
5              loadDataMethod: () => {
6                  return new Promise ((resolve) => {
7                      const errorController = new
8                      ErrorController({}).process({
9                          error: createAccessDeniedError(
10                             [AccessZone.MY_PROFILE],
11                             MY_PROFILE_PAP,
12                             true
13                         ),
14                         mode: ErrorViewMode.include,
15                     });
16                     resolve(errorController);
17                 })),
18             },
19             dependentArea: ['workspace'],
20         ],
21     }

```