

Проверка прав доступа на визуальные компоненты

Участок: Базовые механизмы прав

Permission — модуль, позволяющий работать с правами из исходного кода JavaScript (TypeScript), а также задавать права на контролы в WML- и TMPL-шаблонах.

Работа с правами в JavaScript (TypeScript)



Если ваш компонент работает в сервисе, где нет системы прав, то все права будут разрешены.

Для получения прав используем [Permission/access:Permission](#) и его метод [get](#). В качестве аргумента метод принимает массив идентификаторов и возвращает массив запрашиваемых зон доступа.

Метод работает именно с **идентификаторами зон доступа**, а не с названиями, отображаемыми в интерфейсе. Идентификатор указывается в консоли браузера в списке участков (поле "Identifier"), либо в [Genie](#) в описании участка в uax-файле (также поле "Identifier").

Например, зона с названием "Отчетность" имеет идентификатор "Reporting". Соответственно, в метод нужно передавать "Reporting". При передаче зоны "Отчетность" метод будет работать некорректно.

Используя [API](#) зоны доступа, можно понять каким уровнем доступа (для текущего пользователя) она обладает.

```
1 // TypeScript
2 import {Permission} from 'Permission/access';
3
4 class MyClass {
5     protected _beforeMount(): void {
6         const [role, staff] = Permission.get(['Роли', 'Сотрудники']);
7
8         if (role.isFullControl()) {
9             // Зона доступа 'Role' имеет полный доступ
10        }
11        if (role.isModify()) {
12            // Зона доступа 'Role' доступна на просмотр и изменение
13        }
14        if (staff.isRead()) {
15            // Зона доступа 'Staff' доступна на просмотр
16        }
17        if (staff.isDenied()) {
18            // Зона доступа запрещена.
19        }
20    }
21 }
```



На заметку

Если был запрошен участок системы с несуществующим идентификатором, то в ответе придет зона доступа для которой уровень доступа будет "Запрещено".



Примечание

Permission/access:Permission может работать в [новом](#) и [старом окружении](#).

При разработке своих компонентов на Wasaby не используйте [Core/RightsManager](#) — он работает некорректно. Используйте `Permission/access:Permission`.

Проверка ограничений

Зона доступа может обладать [ограничениями](#). Используя [API зоны доступа](#), можно получить объект "Ограничение", который соответствует интерфейсу [IRestriction](#).


```
1 // TypeScript
2 protected _beforeMount(): void {
3     const [role, staff] = Permission.get(['Роли', 'Сотрудники']);
4
5     if (staff.getRestriction('GetTransactions').isModify()) {
6         // Нужное ограничение на просмотр и изменение.
7     }
8     if (staff.getRestriction('ColorMark').isRead()) {
9         // Нужное ограничение на просмотр.
10    }
11 }
```

В метод `getRestriction` нужно передавать идентификатор ограничения (указан в [описании ограничения](#) `огр`-файла).

В самом `огр`-файле нужно смотреть `transactionVariableName`.

```
1 <object base="0" name="Constraint">
2     <comment>Правовые ограничения</comment>
3     <aos_function
4         alias="Просмотр сертификатов"
5         aos_complex="false"
6         is_service="1"
7         name="Constraint.ViewingCertificates"
8         responsible="Кузнецов А.А."
9         responsible_uuid="50078f71-8d16-447e-a48f-1e986c27a0ba"
10        returns="SCALAR"
11        transactionVariableName="viewCertificates"
12        type="PYTHON">
13         <comment>{"CallExample":"","Comment":"Проверка прав на просмотр
сертификатов","DeprecationReason":"","Errors":[]}</comment>
14         <return name="___SBIS_SCALAR_RETURN___">
15             <format>
16                 <type>BOOLEAN</type>
17             </format>
18         </return>
19         <body>return False</body>
20     </aos_function>
21 </object>
```

Если файл открыт в Genie, то идентификатор ограничения указан в поле `Identifier`.

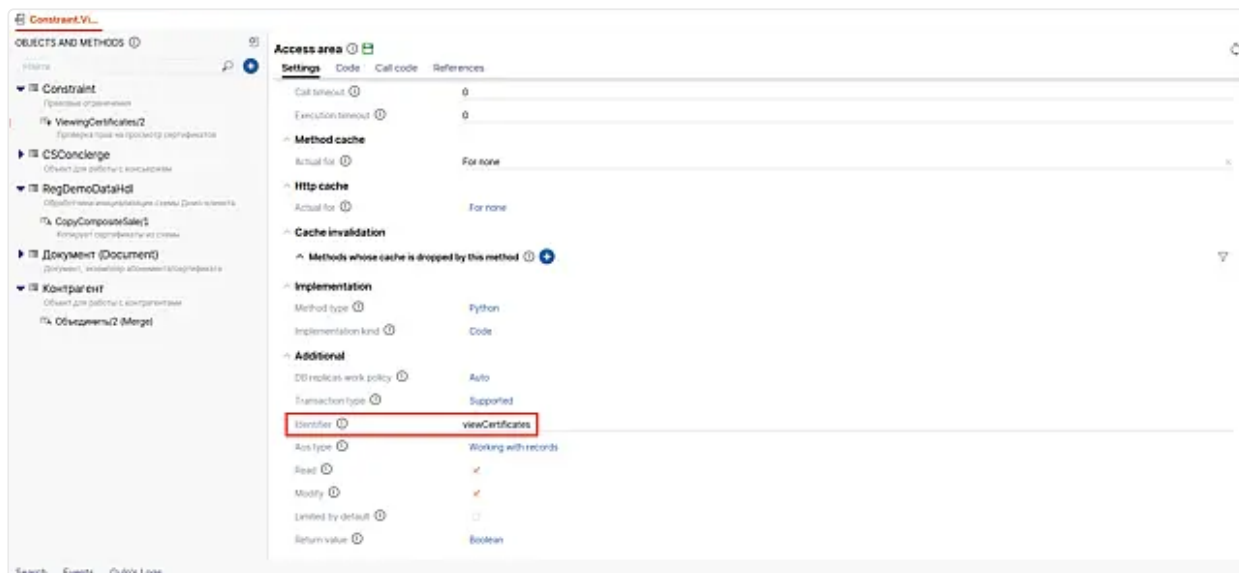

Работа с правами в шаблонах

Для настройки прав в шаблоне нужно использовать компонент [Permission/access:Container](#) и настроить опцию [area](#), принимающую массив идентификаторов зон доступа.

```

1 <!-- WML -->
2 <Permission.access:Container area="{{ ['staff', 'role'] }}">
3     <Controls.buttons:Button
4         caption="+ Сотрудник"
5         on:click="clickHandler()"
6         tooltip="Добавить сотрудника"/>
7 </Permission.access:Container>

```



Если в area передали несколько участков системы, то результатом проверки будет максимальный уровень доступа из переданных зон. Проверка работает по правилу "ИЛИ".

Права на компонент с учетом ограничения

Существует возможность настроить права на компонент с учетом ограничения. Для этого в опцию [area](#) передается массив идентификаторов зон, где после **идентификатора зоны**, используя разделительный символ `|`, добавляется **идентификатор ограничения**.

```

1 <!-- WML -->
2 <Permission.access:Container area="{{ ['МояЗона|идОграничения'] }}">
3     <!-- проверяемый контент -->
4 </Permission.access:Container>

1 // tsx
2 import { Container } from 'Permission/access';
3
4 <Container area={ ['МояЗона|идОграничения'] }>
5     // проверяемый контент
6 </Container>

```

Минимальный доступ к компоненту

Опция [requiredLevel](#) регламентирует, ниже какого уровня доступа компонент будет вырезан.

Поддерживаются следующие значения:

- FullControl

- Modify
- Read (значение по умолчанию)

```

1 <!-- WML -->
2 <!-- Компонент будет вырезан, если зона Staff на 'просмотр' -->
3 <Permission.access:Container requiredLevel="Modify" area="{{ ['Staff']
  }}">
4     <Controls.buttons:Button
5         caption="+ Сотрудник" />
6 </Permission.access:Container>

```

Уровень доступа к участку	requiredLevel		
	Read*	Modify	Full control
Full control	Кнопка	Кнопка	Кнопка
Modify	Кнопка	Кнопка	
Read	Кнопка		
Denied			

* Read — минимальный доступ по умолчанию.

Предзагрузка

Если входная точка страницы описана в router.json, например, {"/": "MyModule"}, то в модуле MyModule/Index необходимо экспортировать метод [getDataToRender](#) и вызвать метод [loadPermissionData](#).

Пример:

```

1 // MyModule/Index.ts
2 import {loadPermissionData} from 'Permission/access';
3
4 export async function getDataToRender(url: string, params: any, Router:
  IRouter): Promise<unknown> | unknown {
5     await loadPermissionData();
6     // ...
7 }

```