


База данных

База данных сервиса предназначена для хранения персональных настроек по правам, назначений по ролям, системных настроек прав (ролей и зон доступа) для всех прикладных сервисов, участвующих в определении правовой политики облака.

Схема сущностей

- Service - таблица сервисов, поддерживающих удаленную систему прав.
- Role - таблица инсталляционных ролей на сервисах.
- AccessArea - таблица инсталляционных участков на сервисах.
- Settings - таблица инсталляционных настроек ролей на сервисах.

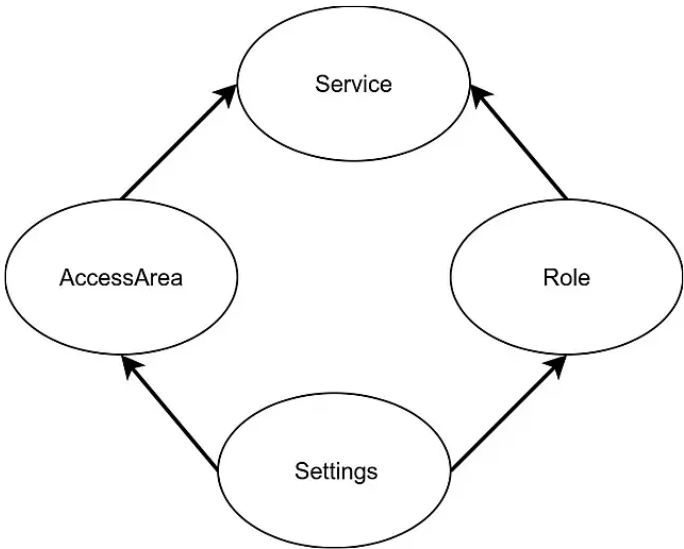

Таблицы

<https://wi.sbis.ru/page/autodoc-database/kaizen/Kaizen/e106af1f-6ec0-46ec-b99c-6ec133bddfe0?v=26.1200>

Service

Таблица необходима для хранения информации о сервисах облака, правовая политика которых осуществляется через сервис "Управление правами". Хранит точку входа сервиса и хэш системных настроек по правам с последней отправки. Используется при формировании прав для клиента или пользователя по конкретному сервису.

Поле	Тип	Описание
@Service	Целое, 4 байта	Первичный ключ
ServiceName	Текст	Точка входа для сервиса
Hash	Текст	Хэш системных настроек по правам
LastGetInfo	ДатаВремя	Дата и время последнего получения данных по сервису в конфигурации

Role

Таблица необходима для хранения информации о системных ролях, описанных в модулях конкретного сервиса. Хранит полную информацию о роли — идентификатор, имя, комментарий, список родителей, тип и принадлежность классу. Используется для построения результирующего списка ролей по всем сервисам.

Поле	Тип	Описание
@Role	Целое, 4 байта	Первичный ключ
Identifier	Текст	Идентификатор роли
Alias	Текст	Имя роли, отображаемое в интерфейсе
Note	Текст	Комментарий к роли, отображается в интерфейсе
Hierarchy	Текстовый массив	Массив идентификаторов родительских ролей
IsService	Логическое	Служебная или системная роль
UserClass	Целое, 8 байт	Класс пользователя
Service	Целое, 4 байта	Первичный ключ таблицы Service

AccessArea

Таблица необходима для хранения информации о системных зонах доступа, описанных в модулях конкретного сервиса. Хранит полную информацию о зоне — идентификатор, имя, комментарий, родительские зоны доступа, список областей видимости на зоне. Используется для построения результирующего списка зон доступа по всем сервисам.

Поле	Тип	Описание
@AccessArea	Целое, 4 байта	Первичный ключ
Identifier	Текст	Идентификатор зоны
Alias	Текст	Имя зоны, отображаемое в интерфейсе
Note	Текст	Комментарий к зоне, отображается в интерфейсе
Hierarchy	Текстовый массив	Массив идентификаторов родительских зон
IsService	Логическое	Служебная или системная зона
Restrictions	Текстовый массив	Имя функций области видимости, поддерживаемых зоной
Service	Целое, 4 байта	Первичный ключ таблицы Service

Settings

Таблица необходима для хранения информации об инсталляционных настройках системных ролей конкретного сервиса. Хранит полную информацию о доступе к зоне, наличии ограничений. Используется для формирования инсталляционных настроек ролей.

Поле	Тип	Описание
@Settings	Целое, 4 байта	Первичный ключ
AccessArea	Целое, 4 байта	Первичный ключ таблицы AccessArea
Role	Целое, 4 байта	Первичный ключ таблицы Role
AccessFlags	Целое, 2 байта	Уровень доступа к зоне
HasLimited	Логическое	Наличие ограничения
AosFunction	Текст	Имя функции области видимости конкретного ограничения
Restrictions	Текст	Конкретные значения ограничений

Типовые выборки

Загрузка данных по всем зонам доступа для активных сервисов

Запрос предоставляет данные зонам доступа активных (по которым есть данные в конфигурации сервиса "Управление правами") сервисов.

Алгоритм выборки:

- Из таблицы "AccessArea" отбираем все данные. Фильтрация по полю Service - индекс.

Загрузка данных по всем ролям для активных сервисов

Запрос предоставляет данные по ролям для активных (по которым есть данные в конфигурации сервиса "Управление правами") сервисов.

Алгоритм выборки:

- Из таблицы "Role" отбираем все данные. Фильтрация по полю "Service" - индекс.

Загрузка инсталляционных настроек по всем ролям для активных сервисов

Запрос предоставляет инсталляционные настройки ролей для активных (по которым есть данные в конфигурации сервиса "Управление правами") сервисов.

Алгоритм выборки:

- Выбираем пересечение таблиц "Settings" и "Role" по полям "Settings.Role" и "Role.@Role", дополнительная фильтрация по полю "Settings.Service".

Получение настроек по правам для клиента

Запрос предоставляет данные по персональным настройкам ролей, пользовательским ролям и их порядке.

Алгоритм выборки:

- Из таблицы "Service" отбираем первичный ключ по точке входа сервиса. Фильтрация по полю "ServiceName" - уникальный индекс.
- Из таблицы "AccessArea" отбираем зоны доступа, описанные на сервисе. Фильтрация по полю "Service" - индекс.
- Объединяем данные по таблицам "НастройкиЗоныДоступа" и "AccessArea". Объединение по полям "НастройкиЗоныДоступа.AccessArea" и "AccessArea.@AccessArea". Фильтрация по полю "Пользователь".
- Отбираем все данные по клиентским ролям из таблицы "КлиентскиеРоли". Фильтрация по полю "Пользователь" - индекс.
- Отбираем данные по параметрам ролей из таблицы "ПараметрыРоли". Фильтрация по полю "Пользователь" - индекс.

Получение настроек по правам для пользователя

Запрос предоставляет данные по персональным настройкам пользователей и назначенных ролям.

Алгоритм выборки:

- Из таблицы "Service" отбираем первичный ключ по точке входа сервиса. Фильтрация по полю "ServiceName" - уникальный индекс.
- Из таблицы "AccessArea" отбираем зоны доступа, описанные на сервисе. Фильтрация по полю "Service" - индекс.
- Объединяем данные по таблице "НастройкиЗоныДоступа" и "AccessArea". Объединение по полям "НастройкиЗоныДоступа.AccessArea" и "AccessArea.@AccessArea". Фильтрация по полю "Пользователь" - индекс.
- Отбираем все данные по назначенным ролям из таблицы "РолиПользователей". Фильтрация по полю "Пользователь" - индекс.

Индексы

Индекс	Выборки
Service (@Service, ServiceName)	4, 5
AccessArea (@AccessArea, Identifier, Service)	1, 4, 5
Role (@Role, Service)	2
Settings (@Settings, AccessArea, Role)	3