

Участок системы (зона доступа)

Участок: Базовые механизмы прав

Объектами доступа с точки зрения разработчика выступают методы бизнес-логики. У некоторых сервисов количество методов достигает сотен или даже тысяч. Чтобы не назначать права на каждый метод в отдельности, методы группируются по функциональным участкам.

Участок системы (зона доступа) — набор объектов доступа ([объекты](#) и/или [методы бизнес-логики](#)), относящихся к одному бизнес-сценарию/use-case системы. Простыми словами — это раздел сайта, к которому можно предоставить доступ.

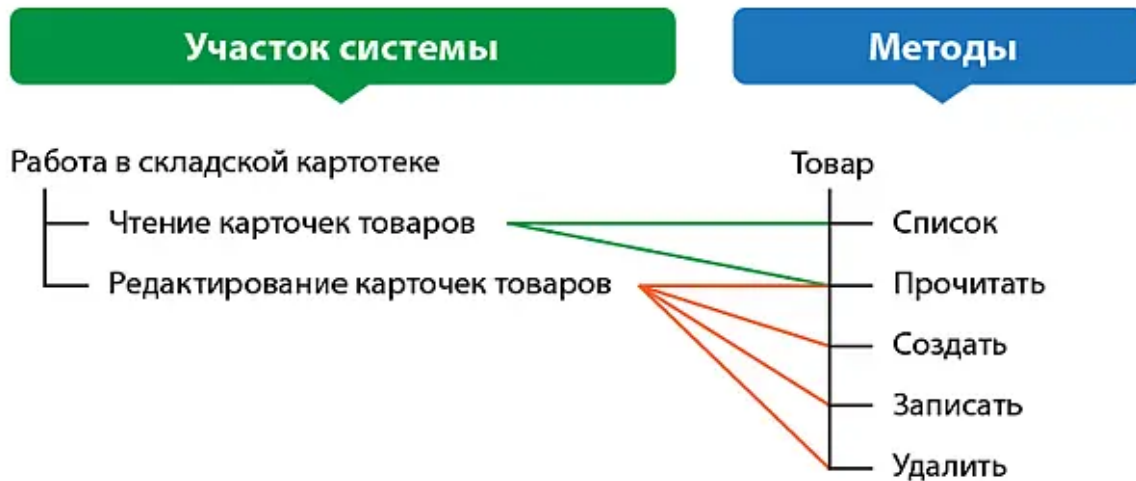


Рис. 1. Участки системы

Участки систем [описываются декларативно в цах-файлах](#).

Если объект доступа не включен в участок системы, система прав по умолчанию ограничивает доступ к такому объекту. При включении в участок системы объекта БЛ, все права также распространяются и на его методы.

Набор участков системы зависит от списка модулей системы и загружается в память один раз при старте сервиса.

Чтобы облегчить процесс назначения прав на пользователей приложения Saby, из набора участков системы формируют [роли](#).

Служебные участки

Служебные участки — зоны доступа, скрытые из настроек пользователя, на такие участки нельзя назначить права через интерфейс системы.

Служебный участок используется для описания:

1. Участка системы, который доступен всем пользователям, и запретить его нельзя ни для кого. Например, Главная страница, Моя Страница. Такая зона назначается служебной роли "Пользователь системы", и права к ней определяются правами по умолчанию.
2. Участка системы, соответствующего одному сценарию использования, для которого нужно, чтобы конкретная конфигурация прав приходила с вышестоящих участков (родительских), в которые он включен. Например, нужно, чтобы был участок, отвечающий за выгрузку в Excel, и для определенной роли: в платежах - нельзя было делать выгрузку в Excel, а в авансовых отчетах — можно.

Уровень доступа

Уровень доступа к объекту/методу БЛ

При создании участка для каждого объекта/метода БЛ указывается, в него включенного, указывается минимально возможный уровень доступа, который должен быть задан у пользователя для этого участка системы, чтобы у пользователя были права на выполнение метода (в цах-файле записывается в атрибут `privilege.access`):

- Denied (access="0") — на участке метод запрещен, но нужно учитывать, что доступа может быть включен в другом участке системы.
- Access (access="2") — включение объекта доступа в участок системы. Если у метода бизнес-логики стоит флаг "Readonly", то он будет доступен на уровне доступа Просмотр. Если флага Readonly нет, то метод может быть вызван только при уровне доступа "Просмотр и изменение".

Custom method ⓘ

Settings Code Call code References

^ Parameters ⓘ +

Name	Type	Alias	Comment
Params	Record		Параметры для чтения чек листа

Result type ⓘ Table

^ Return values ⓘ +

Name	Type	Comment
Section	String	Раздел чек листа
SectionGroup	String	Имя группы
Header	String	Заголовок раздела
Attachments	Record set	Вложения
AttachmentsType	String	Тип вложений (сотрудника, документа)
AttachmentsHelp	Record	Подсказка для вложений
AttachmentsOptions	Record	Опции для списка вложений
Points	Record set	Пункты чек листа

^ Additional

Readonly ⓘ ☒

DB replicas work policy ⓘ Auto

Transaction type ⓘ Supported

- Read and Modify (access="4") — объект может быть вызван при наличии доступа к записи. Если метод включен с уровнем "Read and Modify", то он всегда требует доступа "Просмотр и изменение", даже если стоит флаг Readonly. Так можно ограничить чтение каких-то данных пользователям с недостаточным уровнем доступа.
- Full Control (access="8"). Объект разрешен для вызова, когда на предметной области настроен полный доступ.

Уровень доступа к участку системы у пользователя

Настройка прав для пользователя заключается в настройке уровня доступа для всех участков системы.

Предусмотрено четыре уровня доступа к участку системы:

- Запрещен — запрещены все методы участка
- Только для чтения — доступны только те методы участка, для которых установлена опция "Readonly".
- Просмотр и изменение — доступны все объекты и методы участка.
- Полный с настройками — доступны все объекты и методы участка и будет дан доступ в настройки реестра.

Уровень доступа может быть [определен ролью](#) или [настроен индивидуально](#) для пользователя.

Совокупность уровня доступа участка и включенных в него объектов рассчитывается для пользователя по следующим правилам:

- Если участок запрещен, то не разрешен вызов ни одного метода, включенного в участок.
- Если участок разрешен только на просмотр, то по умолчанию разрешены для вызова только те методы БЛ, у которых стоит флаг "Read only".
- Если на участок стоит доступ на "Просмотр и изменение" или "Полный с настройками", по умолчанию, разрешены для вызова все методы участка, у которых не переопределен минимальный доступ.
- Если для метода задан минимальный уровень доступа к участку, то его вызов разрешен только пользователям с указанным или более высоким уровнем доступа.

Наследование участков системы

Участок системы, от которого наследуются объекты доступа, называют **родительским**, а наследующий эти объекты доступа – **дочерним**. Связь всех участков системы визуально можно представить как граф. У одного участка системы может быть как несколько родительских, так и несколько дочерних участков.




Рис. 2. Граф наследования участков

Если участок **X1** включает в себя участок **X2**, то все разрешённые объекты доступа из **X2** будут доступны в **X1**. В этом случае участок **X2**, по отношению к участку **X1**, является **родительским** участком. При этом в представленном графе участок **X3** может быть родительским для участка **X4**.

☀ Не допускается циклическое наследование участков системы.


Создание участка системы

[Согласуйте](#) создание участка системы.


После успешного согласования выполните следующие шаги:

1. В IDE [Genie](#) создайте справочник участков *.uax (Subject area dictionary) в модуле, в котором описаны объекты/методы БЛ, которые должны быть включены в участок.

☀ Одни и те же объекты доступа могут входить в несколько участков системы. Участок описывается во всех модулях, в котором задекларированы объекты/методы БЛ.

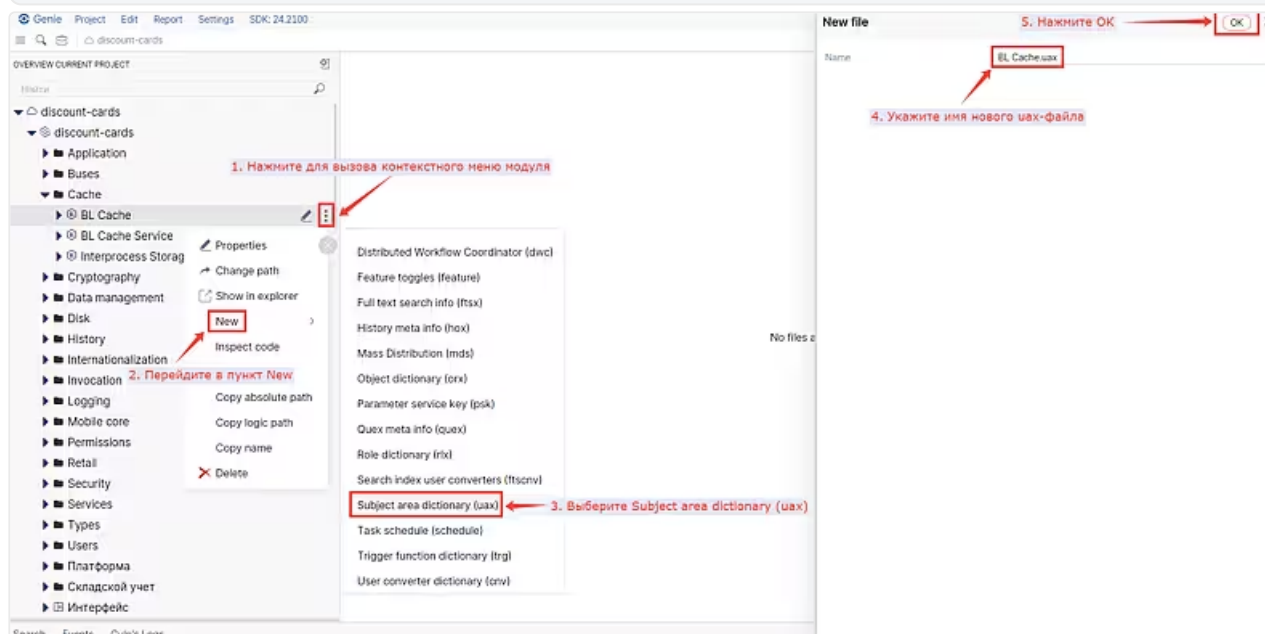

2. Для создания нового участка системы прав нажмите "+" и выберите "Subject area".

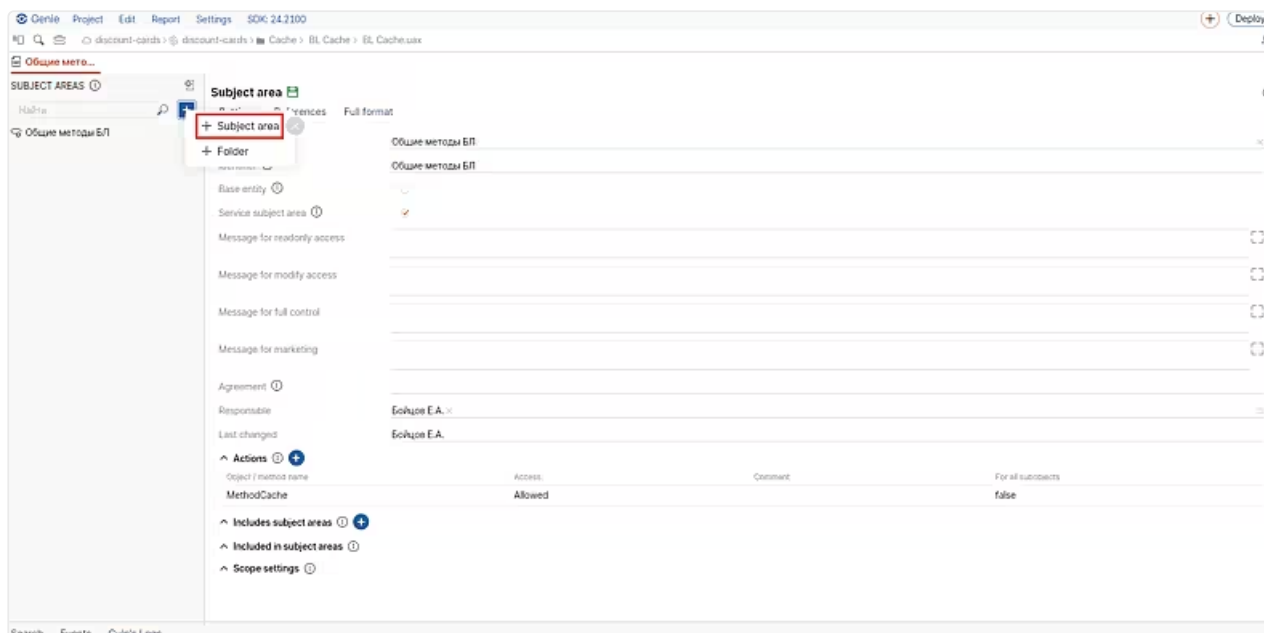

3. Заполните необходимые метаданные. Список метаданных приведён в следующей таблице.

Имя	Описание	Пример значения
Name	Наименование участка для online	Банк
Identifier	Внутренний идентификатор, системное имя участка, используется для передачи в API	bank
Base entity	Участок является базовой сущностью. Текущее описание участка является основным, а разработчик ответственным за весь участок целиком	true или false
Message for readonly access (просмотр)	Описание use case для уровня "Просмотр"	Просмотр входящих и исходящих платежей.
Message for modify access (просмотр и изменение)	Описание use case для уровня "Просмотр и изменение"	Создание, редактирование и проводка банковских платежей.
Message for full control (полный с настройками)	Описание use case для уровня "Полный с настройками"	Настройка правил проведения банковских платежей и обмена с банком.
Message for marketing	Маркетинговое описание участка, используется для вывода в карточке участка системы и описывает основную пользу участка	Управляет доступом на просмотр и управление банковскими платежами, настройку правил проведения документов и интеграций с банками.
Agreement	Ссылка на поручение с регламентом " Согласование участка системы ", в рамках которого участок согласован	https://online.sbis.ru/doc/5989fed9-05ac-4099-9933-2214bbbbc700
Responsible	Сотрудник, ответственный за участок (менеджер проекта, по которому заводится участок)	Егорова М. А.
Last changed	Сотрудник, который внес последние изменения в файл *.uax	Егорова М. А.
Service subject area	Является ли участок служебным	true или false
Max possible access	Максимальный уровень доступа на этом участке: например, если для участка не предполагается уровня "Полный с настройками" установите	Full control

	значение "Modify" — система прав скроет лишние уровни и не позволит назначить их. Атрибут доступен, если установлен флаг Base entity.	
Is simple area	Является ли участок простым. На интерфейсе такой участок отображается как ограничение по записи с возможностью настройки областей видимости. Атрибут доступен, если установлен флаг Base entity.	true или false
Actions	Объекты доступа (методы и объекты БЛ), включаемые в участок системы. Допускается включать только те методы и объекты БЛ, которые расположены в том же сервисном модуле, что и текущий справочник или в модулях, от которых он зависит. Если объект БЛ включен в участок с уровнем доступа Allowed (в иах-файле отображается как privilege access="2"), то, в зависимости от уровня доступа пользователя, доступны: • только методы БЛ этого объекта с флагом "только для чтения" - при уровне "Просмотр". • все методы БЛ объекта - при уровнях "Просмотр и изменение" или "Полный с настройками". Аналогичное правило действует при включении в участок отдельных методов БЛ.	"НашаОрганизация.ListHeadOrder", "НашаОрганизация.ListOrgs", "Кошелек.GetRestsByType", "НашаОрганизация.listWithBranches", "Кошелек.Movement", "Кошелек.Presented".
Includes subject areas	Участки системы, от которых наследуются объекты доступа текущего участка системы: методы и объекты бизнес-логики.	"БанкПросмотрСтраницы", "БанкРедактированиеСтраницы", "БанковскаяВыписка", "Расчетные счета", "Список персонала (служебная)", "BanksService".

Правила описания участков

1. В названии участков не должно быть указания типов интерфейсных элементов Вкладка, Реестр и т.д.
2. В описаниях для каждого уровня доступа (Read, Read and modify, Full control) должны быть отражены use case (сценарии использования) участка системы именно для этого уровня доступа.
3. Эти описания дополняют друг друга — от ограниченного уровня (Read) к полному (Full control).
4. Эти описания не должны дублировать друг друга: не надо писать в описании для Full control, что по нему "Просмотр входящих платежей", это вы уже написали для Read.

Формат иах-файла

На основе заполненных в Genie данных будет сформировано описание участка системы для файла .иах:

- 1 `<action description="https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=f4f91788-59e5-494c-8b12-e70bbe11534b" identifier_action="Банк" is_service="0" last_changed="root" name="Банк" order="1" responsible="Егорова М.А." responsible_uuid="bb7934ac-2b6b-406a-bac3-6ddb0b9f3e2e">`
- 2 `<comment>{"ForFullControl": "Настройка правил проведения банковских`

```

платежей, печатных форм", "ForModify": "Создание, редактирование и
проведение банковских платежей", "ForRead": "Просмотр входящих и
исходящих банковских платежей"}</comment>
3      // наследование участков из поля Includes subject areas
4      <base name="БанкПросмотрСтраницы"/>
5      <base name="БанкРедактированиеСтраницы"/>
6      <base name="БанковскаяВыписка"/>
7      <base name="Расчетные счета"/>
8      <base name="Список персонала (служебная)"/>
9      <base name="BanksService"/>
10     // методы и объекты из поля Actions
11     <privilege access="2" object="НашаОрганизация.ListHeadOrder"/>
12     <privilege access="2" object="НашаОрганизация.ListOrgs"/>
13     <privilege access="2" object="Кошелек.GetRestsByType"/>
14     <privilege access="2" object="НашаОрганизация.listWithBranches"
with_subobject="1"/>
15     <privilege access="2" object="Кошелек.Movement"/>
16     <privilege access="2" object="Кошелек.Presented"
with_subobject="1"/>
17     </action>

```

Расчет прав для методов БЛ

Метод или объект БЛ может быть включен в один или несколько участков системы. При включении в участок системы методу указывается минимальный уровень доступа для вызова этого метода. Уровень доступа при вызове метода рассчитывается, как максимальный из настроек всех участков в которые он включен.

Ограничения, влияющие на метод рассчитываются в зависимости от установленной политики разрешающая (запрещающая) объединением (пересечением) со всех участков системы, в которые включен метод.

Пример 1:

- в методе проверяется ограничение по компании
- метод включен в участок А, с настроенным ограничением компании "Ромашка" и "Ромашка 2"
- метод включен в участок В, с настроенным ограничением компании "Ромашка"

При **запрещающей** политике - в метод вернется только компания "Ромашка".

При **разрешающей** политике - ограничение по "Ромашка" и "Ромашка 2".

Пример 2:

- в методе проверяется ограничение по компании
- Участок А - настроено ограничение по "Ромашка"
- Участок Б - настроено ограничение по "Ромашка 2"

При **запрещающей** политики в итоге "Все запрещено".

При **разрешающей** политике - ограничение по "Ромашка" и "Ромашка 2".

Исключение: если хотя бы на один из участков ограничений не задано, при любой политике вернется "Без ограничений".

По умолчанию у нас используется **разрешающая** политика.

Вложенность участков

Связь всех участков системы визуально можно представить как древовидный граф. В каждый участок системы могут быть вложены другие участки.

В интерфейсе Sabu это выглядит таким образом:

✓ Сотрудники	Просмотр	с ограничениями
Выгрузка и печать	Запрет	
✓ Графики работ и отпусков	Просмотр и изменение	с ограничениями
> График	Просмотр и изменение	
> Документы рабочего времени	Просмотр и изменение	с ограничениями
Изменение планового времени рабо...	Запрет	
> Конфигурация рабочего времени	Запрет	
Нарушения	Просмотр и изменение	с ограничениями
Планирование отпусков	Просмотр и изменение	с ограничениями
Правила рабочего времени	Просмотр	
Регламентные события	Просмотр и изменение	с ограничениями
Согласование графика отпусков	Просмотр и изменение	с ограничениями
Доступ и права	Просмотр	с ограничениями
> Зарплата	Частично разрешено	

Например, участок "Сотрудники" включает в себя участок "Планирование отпусков", тогда все разрешённые объекты доступа из участка "Планирование отпусков" будут доступны на участке "Сотрудники".