


Пользовательская документация

Описание

Плагин предназначен для отладки приложений СБИС. Вопросы, предложения и сообщения об ошибках можно оставлять в [группе](#).

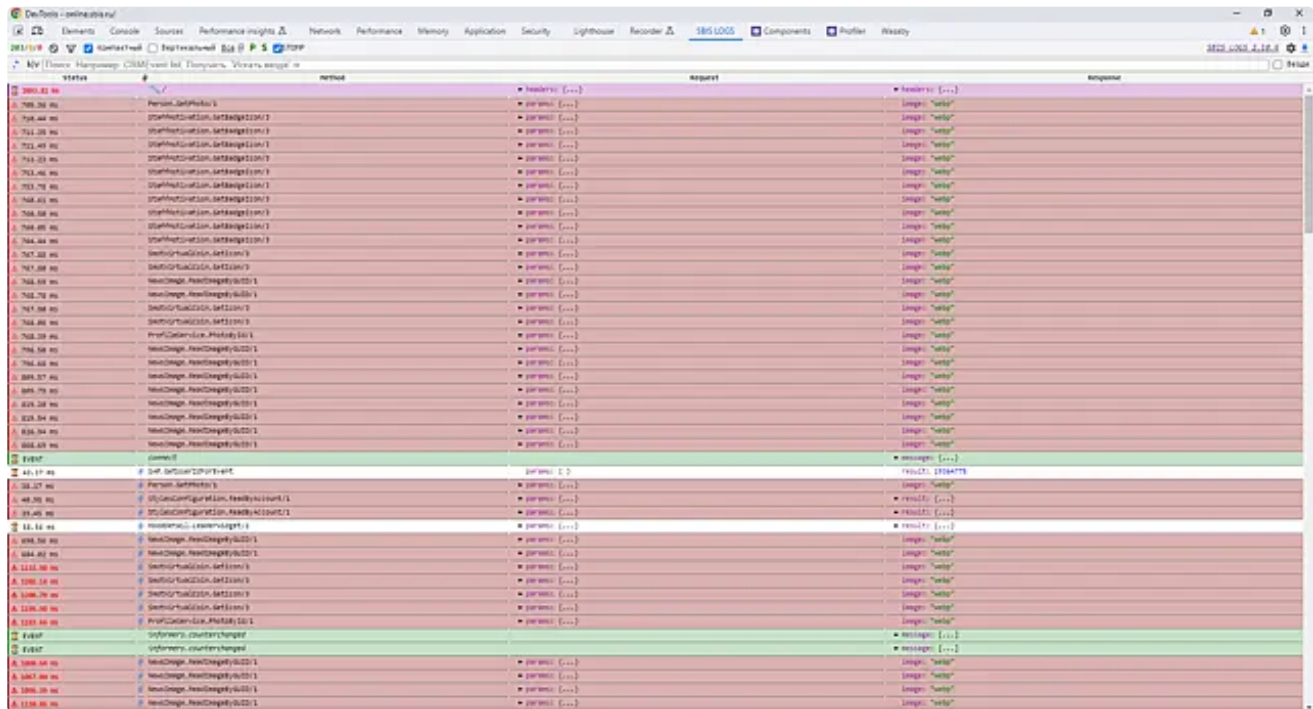

Скачать

⚠️ Загрузка расширения доступна только по прямой ссылке!

- для браузера [Chrome](#);
- [исходники](#) на GitLab.

Возможности основного интерфейса

⚠️ Типы данных платформы Record, RecordSet приводятся к объектам и массивам для удобства просмотра.


Бизнес-логика

Логируются запросы к основному и прочим сервисам, вызванные из браузера.

Доступные функции:

- Добавление в черный (далее — ЧС) и белый (далее — БС) списки
- Облако — фильтр логов, [анализ логов](#), [профилирование](#), ответственный
- Повторение запроса
- Сброс кэша
- Просмотр прав на метод

При наведении указателя на строку появляется кнопка для просмотра [заголовков](#). Также на данной панели отображаются Cookies и тайминги.

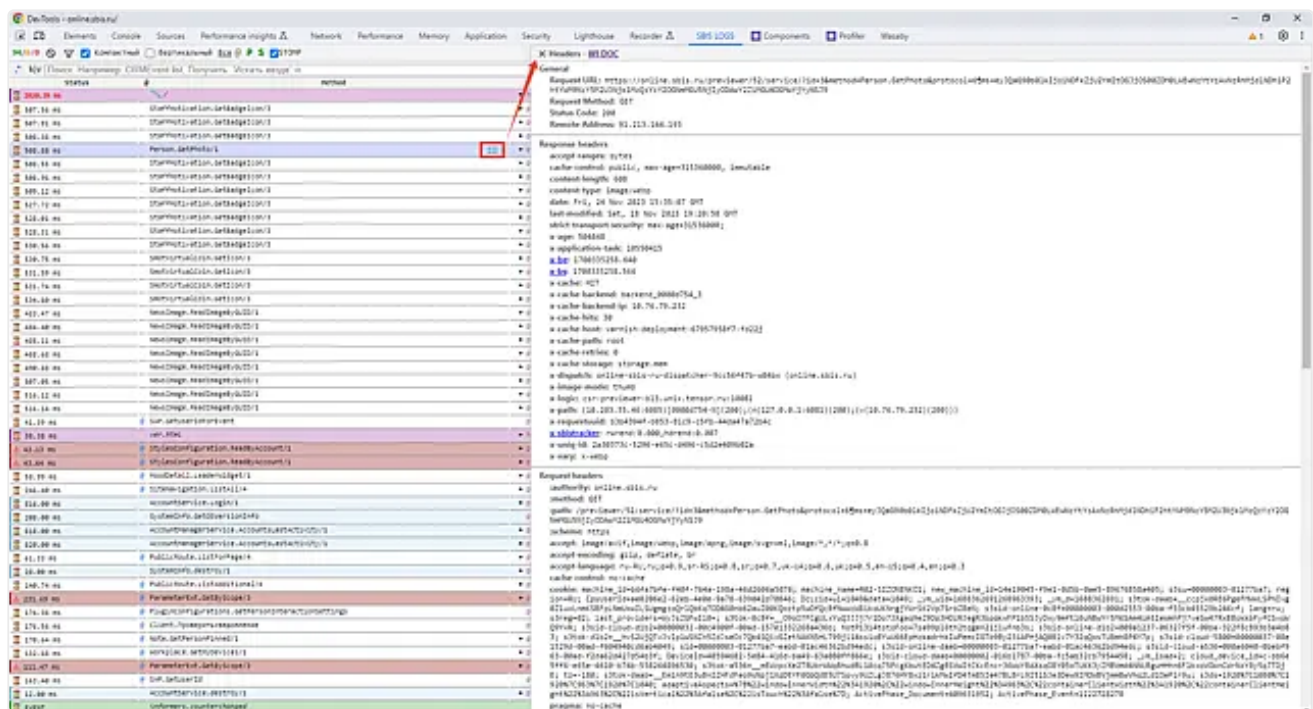

Запросы из кэша помечаются серым маркером в начале строки.

Если снять отметку флага "Компактный", можно увидеть фактический и переданный по сети размер ответа.




На заметку


GET-запросы можно добавить в ЧС и выбрать режим просмотра "Без ЧС" — это упростит отладку.

Стэктрейсы

Позволяют увидеть стек вызовов, инициировавших запрос. Поддерживаются для запросов БЛ и СБИС Плагина, при выгрузке логов сохраняются в файл. Для активации необходимо отметить флаг в настройках (по умолчанию отключено).

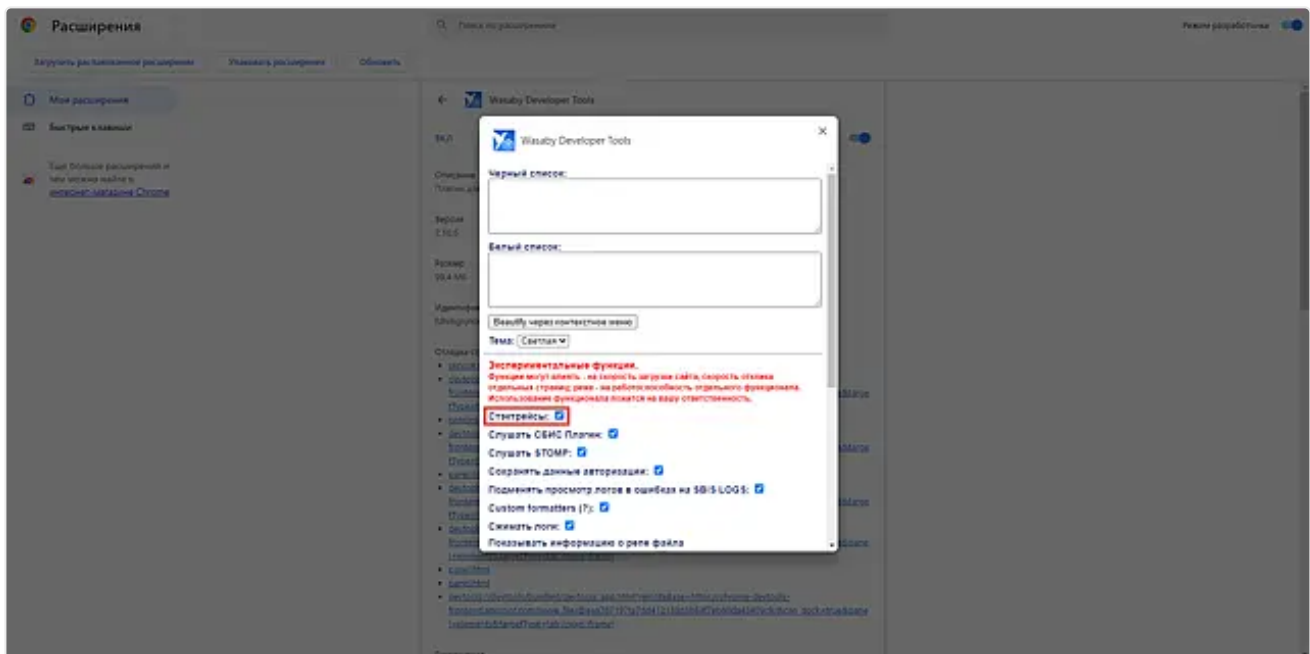


Помечаются значком "@".

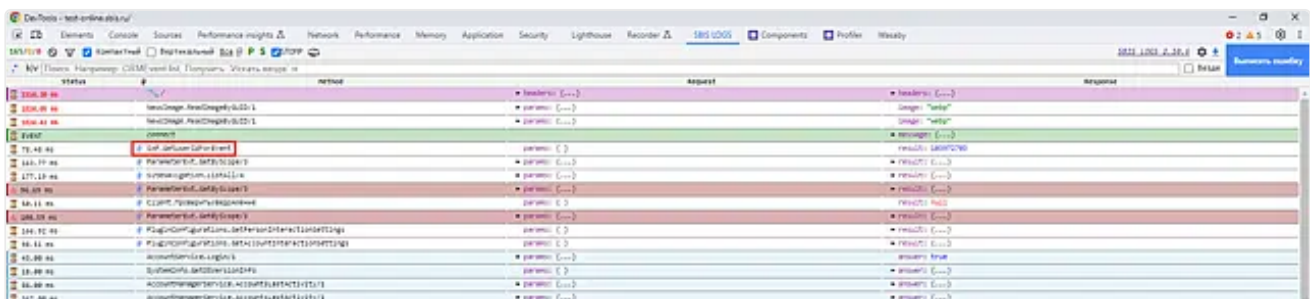

СБИС Плагин

Для логирования запросов необходимо отметить флаг в настройках и обновить все страницы с стендами.

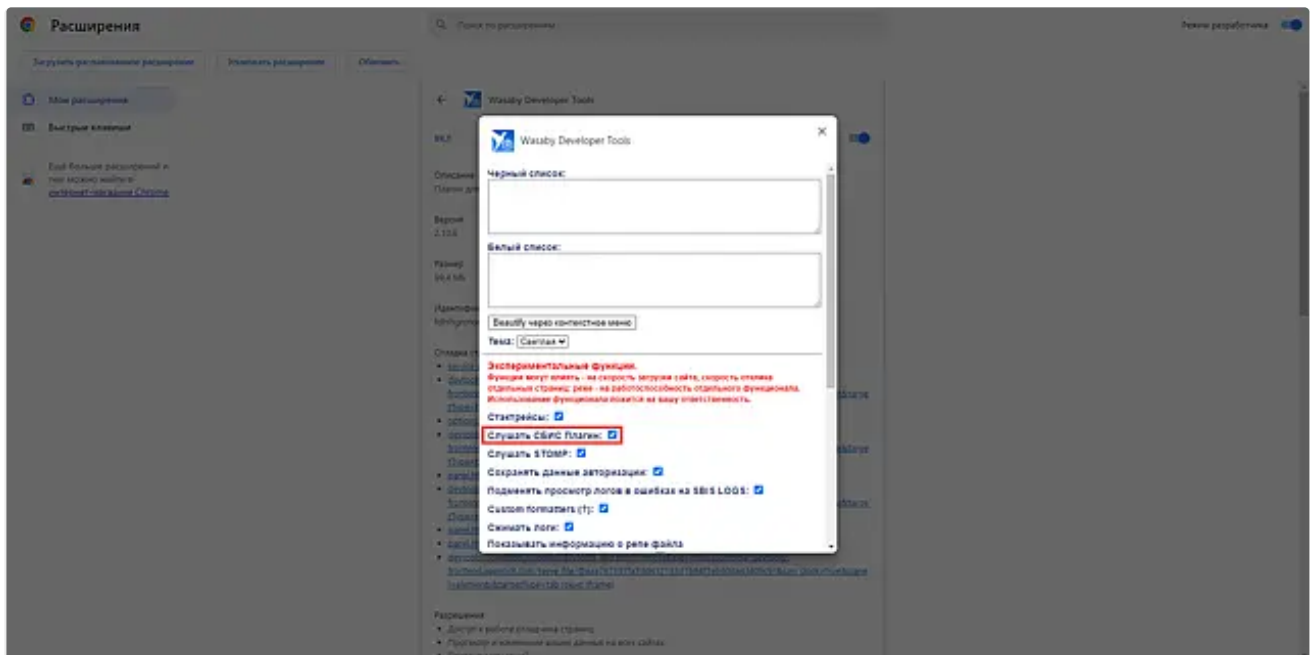

Запросы логируются с момента перехода на вкладку SBIS LOGS в Devtools и помечаются светло-синим цветом.

status	method	request	response
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...

Доступные функции: добавление в ЧС и БС, облако — фильтр для логов и анализ логов.

Поиск

В обычном режиме поиск идет по полному имени метода. Несколько названий можно перечислить через запятую.

В режиме "Поиск везде" кроме имен методов, поиск идет в ключах и значениях запроса и ответа, совпадения подсвечиваются. Для поиска по регулярному выражению нажмите кнопку "*" слева от поля поиска. Для поиска по ключу/значению — "k|v".

status	method	request	response
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...

В режим "Поиск везде" также можно перейти, дважды подряд нажав Shift.

Выгрузка логов

Выполняется по нажатию на кнопку со значком "↓" в правом углу шапки. Выгружает все сохраненные в текущей панели Wasaby Developer Tools запросы, включая их стэктрейсы (если активирована настройка).

status	method	request	response
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...
200	GET	https://api.example.com/...	...

Полученный файл можно приложить в ошибку или отправить сообщением.

Прочее

- Для сохранения логов между обновлениями страницы необходимо установить флаг Preserve log.
- Можно раскрыть объект или массив рекурсивно, зажав Alt и кликнув на узел дерева.
- Время запроса можно увидеть, сняв отметку с флага "Компактный".
- Вертикальный режим можно включить по нажатию на галочку, или уменьшив по ширине окно расширения.
- Доступные режимы просмотра списка запросов — "Все", "Без ЧС", "Только ЧС", "Только БС".

Создание ошибок

Предназначено для упрощения работы тестировщиков. На бою функционал скрыт.

Ошибку можно создать:

1. Из основного интерфейса расширения — панель в Devtools. При желании кнопку можно скрыть в настройках.



Сочетания можно сменить на странице <chrome://extensions/shortcuts>. В ошибку будут приложены:

- логи из Wasaby Developer Tools,
- лог консоли,
- версия стенда,
- логин и пароль пользователя
- имя стенда.

Доступна в боковой/нижней панели на вкладке **Elements** в Devtools.



1. Непосредственный контекст контроля — аналог `getLinkedContext().toObject()`.
2. Весь видимый контролю контекст — аналог `getLinkedContext().toObject(true)`.
3. Сам контроль. Так же доступен в консоли через `$c`.

4. События и подписки. Для просмотра функции подписки необходимо правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать "Show function definition".
5. Имя модуля.
6. Имя контрола.
7. Опции.
8. Дерево дочерних контролов. Можно отключить в настройках.

Работает на VDOM в режиме ограниченной функциональности. Если на выбранной DOM ноте несколько контролов — они будут показаны списком, а \$c в консоли выведет массив.



Обновление данных

При обновлении любых данных (опции, контекст) нужно выбрать другую DOM ноду, а затем вернуться обратно — значения не обновляются динамически.

Просмотр логов на online

Работает при установленном расширении при включенном флаге в настройках (по умолчанию активен). Доступны просмотр стэктрейсов, переход в облако для анализа логов и поиск. При наличии проблем просмотр логов можно отключить в настройках.

Быстрая авторизация

Предназначена для ускорения авторизации на стендах, сохранения редкоиспользуемых аккаунтов.


Сценарий работы:

1. Авторизоваться на стенде через /auth/
2. Согласиться с сохранением данных авторизации

Далее сохраненный аккаунт можно будет найти на всплывающей панели расширения. Запрос о сохранении данных можно отключить в настройках.

Всплывающая панель

Вызывается по нажатию значка расширения рядом с строкой поиска браузера.

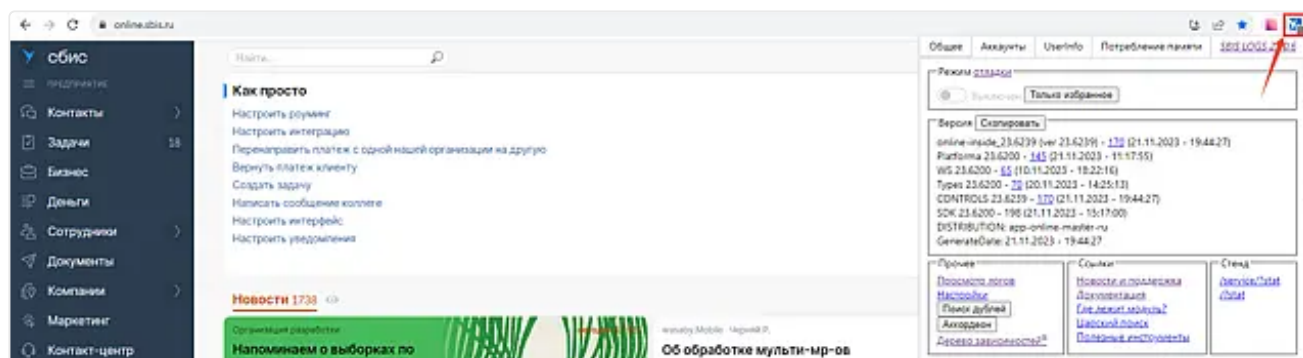

Режим отладки

Переключатель взводит cookie на текущей странице и обновляет ее. Это позволяет работать с неминифицированными ресурсами. Подробнее описано [здесь](#).

Обновления сайтов

Переключатель взводит флаг update-disable в localStorage и обновляет текущую страницу. Это скрывает окно "Сайт обновился. Обновить?", которое появляется при обновлении стендов.

Скрыто на бою.

Создание ошибок

Кнопки позволяют создать ошибку с/без логов.

Версия

Блок отображает версию сайта из ver.html или resources/version.xml. Недоступно, если пользователь не авторизован.

Ссылки

Блок содержит ссылку на отдельную страницу для просмотра логов, а так же ссылку на группу.

Аккаунты

Блок содержит сохраненные аккаунты для быстрой авторизации.

Можно настроить подраздел сайта для перехода после авторизации.

Каждую ссылку можно открыть в обычном режиме, режиме инкогнито, или сохранить в закладки.

Отладка desktop-приложений на базе CEF — Розница, Престо, СБИС3 Плагин

Для активации отладки на стороне приложения в папке с приложением в файле ./user_data/user-config.ini добавьте строки:

```
1 [UI]
2 ;для активации devtools
3 DebugMode=Да
```

Затем откройте Chrome на странице chrome://inspect/#devices, запустите приложение и авторизуйтесь. После авторизации в Chrome нажмите кнопку Inspect на появившейся строчке в списке **Targets**, и перейдите на вкладку SBIS LOGS.

Страница в приложении будет перезагружена, индикатор R в шапке расширения станет зеленым — теперь можно отлаживаться.

Отладка построения страницы на сервисе представлений (на примере локального стенда)

Wasaby Developer Tools позволяет увидеть запросы БЛ, принявшие участие в построении страницы на сервисе представлений.

Для этого необходимо:

1. [Подготовить стенд](#).
2. Открыть отладчик по ссылке из логов.
3. Перейти в Wasaby Developer Tools.
4. Открыть отлаживаемую страницу на стенде.
5. Нажать кнопку "Забрать запросы с сервиса представлений".



Экспериментальный функционал

Может работать нестабильно.

Просмотр логов стендов и desktop-приложений


Расширение позволяет просматривать следующие логи:

1. *.har — лог, выгружаемый из вкладки Network/при тестах производительности. Содержит только запросы БЛ.

2. `.sbislog/.sbislogz` — лог, выгружаемый расширением. Кроме запросов БЛ, может содержать стэктрейсы, запросы СБИС Плагина, STOMP.

3. `-invoke.log` и `-events.log` — логи локальных стенов и desktop-приложений.


Для просмотра достаточно перекинуть лог в окно расширения. Для удобства доступна отдельная страница просмотра логов — ссылке можно найти на всплывающей панели.

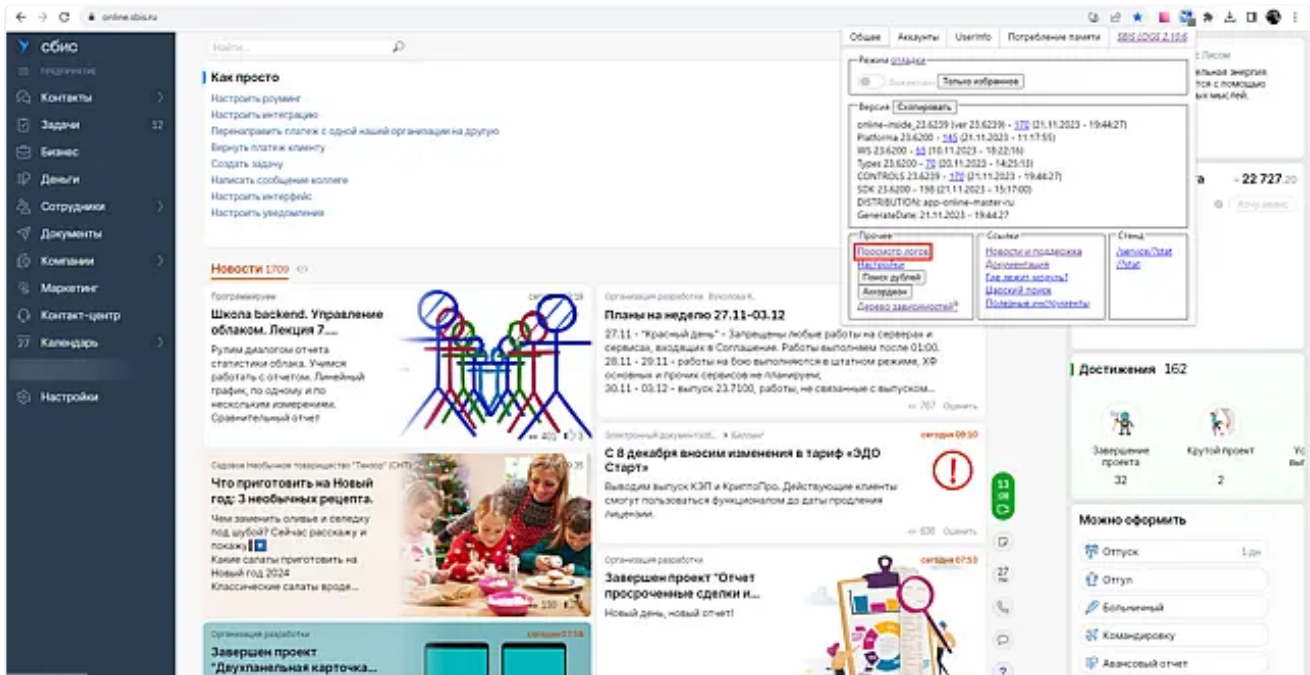

Поддерживается возможность закинуть сразу несколько invoke и events логов (к примеру, лог БЛ и лог расширения СБИС3 Плагина). Логи будут отсортированы и склеены между собой.

Из логов invoke парсятся методы, запросы и ответы. Из events парсится ход выполнения метода, включая SQL-запросы. Для просмотра хода выполнения нужно навести курсор на интересующий запрос и нажать кнопку "Лог вызова".

Пример:

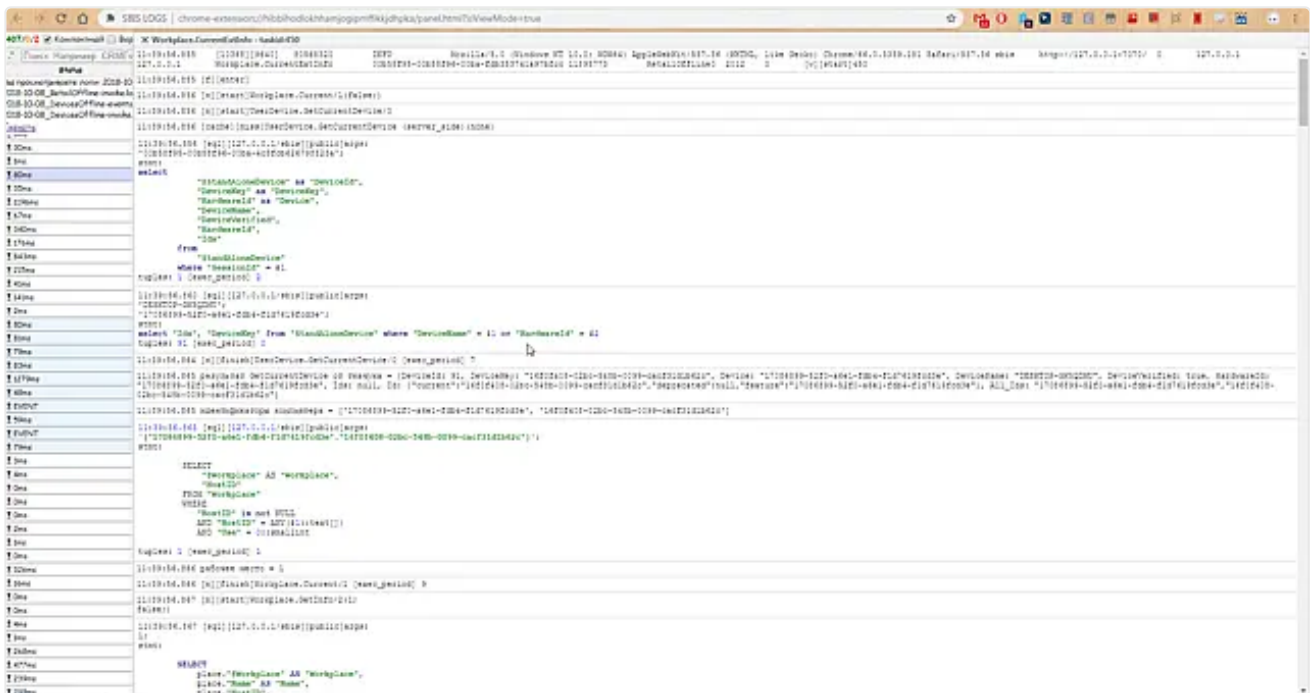


Производительность


Скорость разбора логов напрямую зависит от размера invoke-файлов, размер events не имеет значения.

Темная тема

Темную тему для расширения можно включить в настройках.

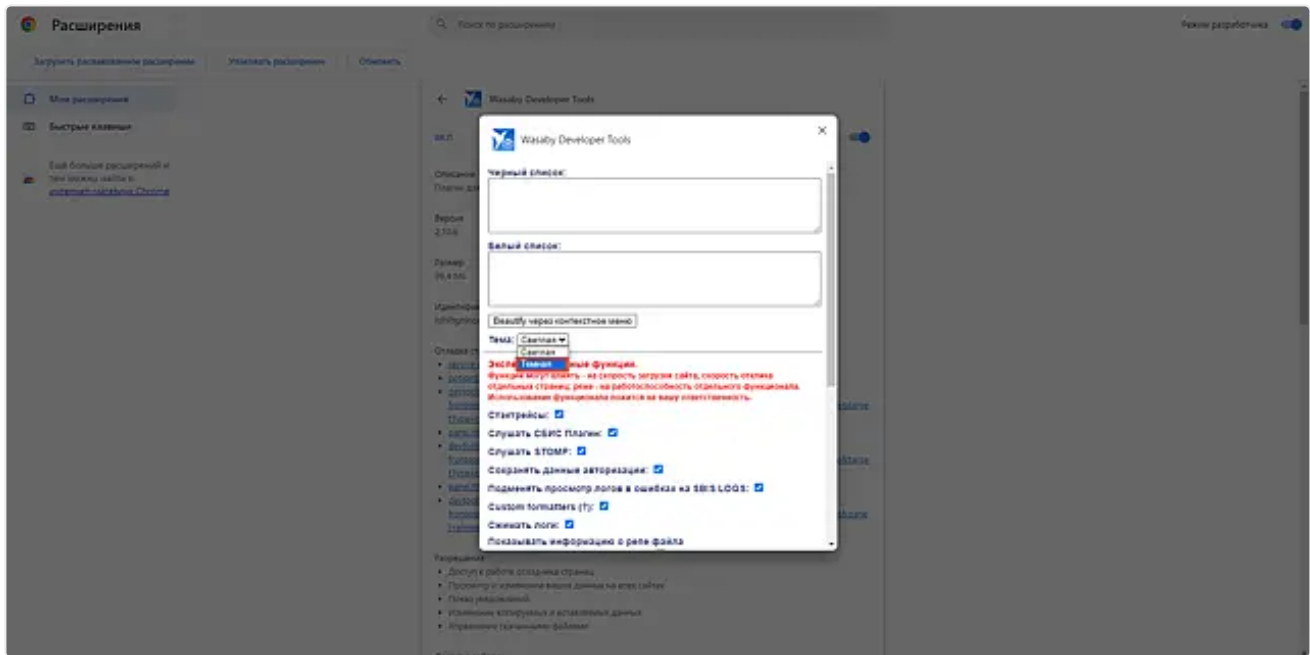


Также можете вы включить темную тему и для браузера Chrome. Для этого нажмите F1 в Devtools, в раскрывшемся диалоге выберите **Appearance** → **Theme** → **Dark**.

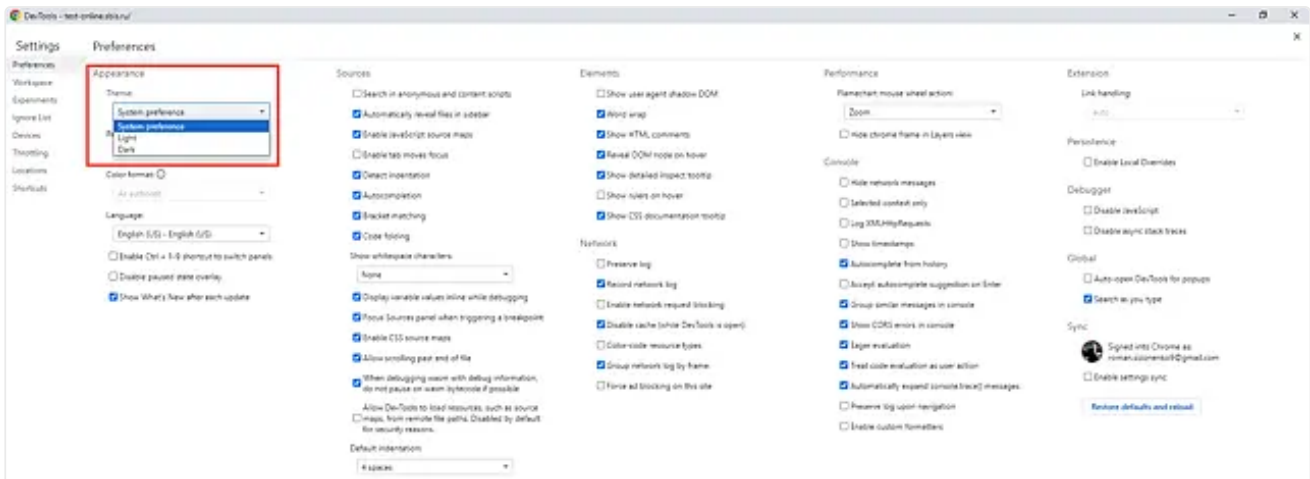

Настройки


В настройки расширения можно перейти кликом по значку в верхнем правом углу окна в Devtools,

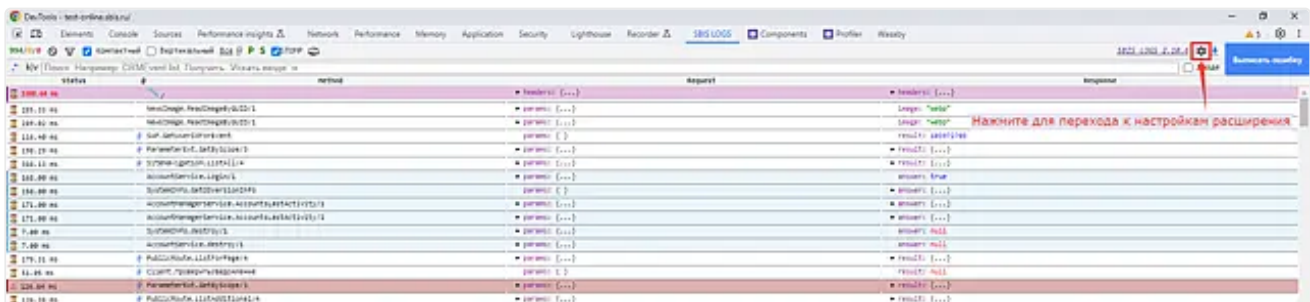

или через страницу <chrome://extensions/> — найти Wasaby Developer Tools и нажать "Подробнее" → "Настройки расширения".

Как подключить ver.html в свой проект

Файлы ver.html и ver.json формируются автоматически при сборке, а в сервисе нужно их подключить как сторонние ресурсы (в файле *-ps.s3srv) через настройки сервиса в разделе **Resources**:

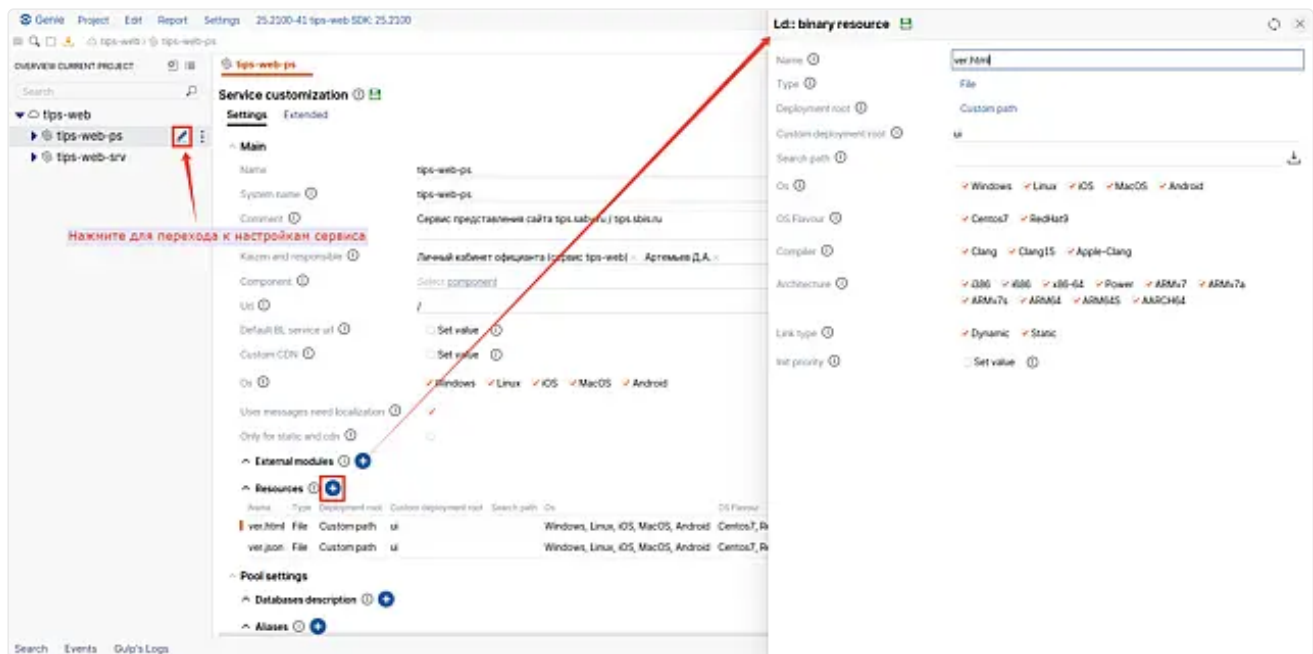

```

1 <resources>
2   <resource architecture="all"
3     compiler="all"
4     custom_deployment_root="ui"
5     deployment_root="custom_path"
6     name="ver.html"
7     os="all"
8     type="file"/>
9   <resource architecture="all"
10     compiler="all"
11     custom_deployment_root="ui"
12     deployment_root="custom_path"
13     name="ver.json"
14     os="all"
15     type="file"/>
16 </resources>

```