


Отладка неминимизированного кода на тестовых стендах без /debug



Режим отладки включается с помощью расширения для Google Chrome [Wasaby Developer Tools](#). Также расширение позволяет разжать минимизированные файлы.

Появилась возможность отладки неминимизированного кода на тестовых стендах без /debug.

Проверить можно на [pre-test-online.sbis.ru](#). Для этого нужно включить режим отладки с помощью расширения для Google Chrome Wasaby Developer Tools. Плагин позволяет установить cookie [s3debug](#) в значение **true**, после чего перегружает страницу.

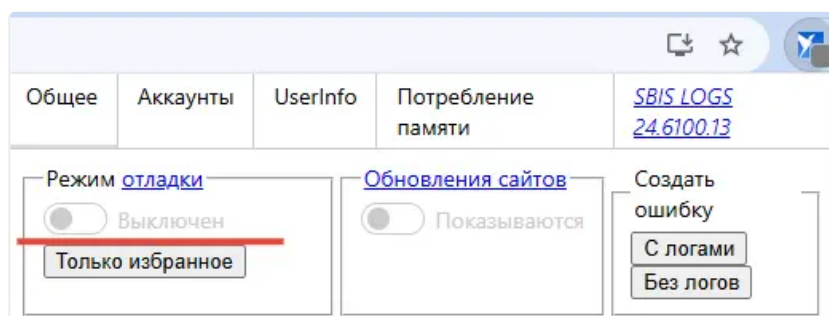


Переключение s3debug в значение **true** сильно замедлит работу страницы, поэтому лучше использовать [модульную отладку](#).

Учитывайте расширение source при написании правил [подмены трафика в Fiddler](#). Например, для подмены js файлов модуля WS.Data правило должно быть таким:

- "If request matches" == regex: ^https://pre-test-online.sbis.ru/resources/WS.Data/(.*).source.js\$
- "then respond with" == C:\MyFiles\WS.Data\1.js

Модульная отладка

1. В расширении Wasaby Developer Tools перейдите на вкладку Debugging. На вкладке отображены два списка: список сжатых модулей (1), список разжатых модулей (2).

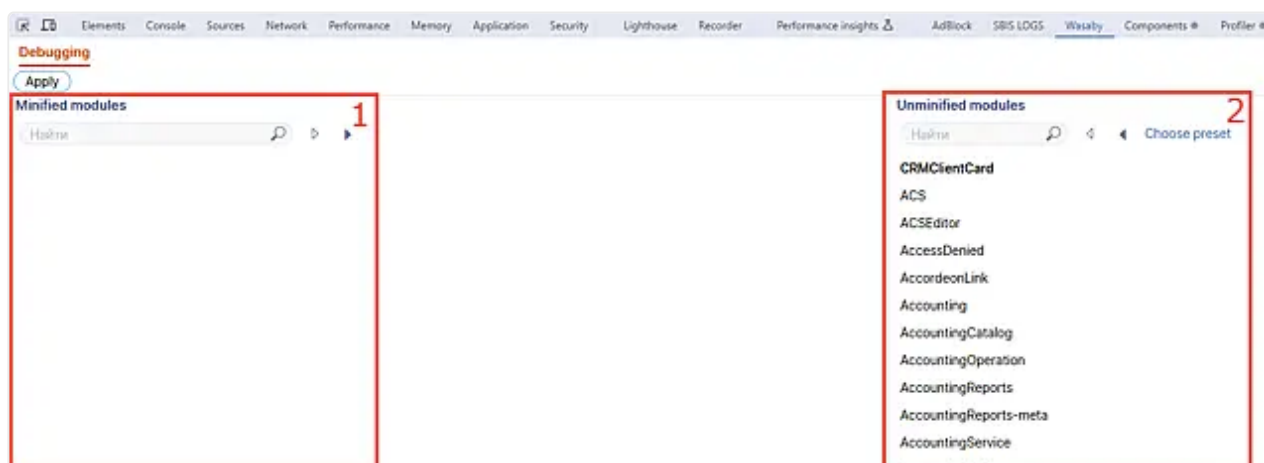

2. Чтобы перенести модуль между списками, кликните по строке с модулем.
3. После выбора всех необходимых модулей нажмите кнопку "Apply", чтобы записать изменения в cookie и перезагрузить страницу.

Правка cookie вручную

Можно отредактировать cookie вручную, например:

▼ Пример кода:

```
1 | document.cookie = 's3debug=Types,Env'
```

где Types и Env — это имена UI модулей.

Перезагрузите страницу после правки cookie.