

Отладка TypeScript

В статье описаны способы настройки отладки кода на TypeScript для редактора VS Code и IDE WebStorm.

Отладка кода на TypeScript в VS Code

В данном разделе показан способ отладки TypeScript кода в VSCode. Данный способ удобнее отладки директивой debugger. Настройка происходит в два этапа:

- [Настройка Source Maps](#);
- [Настройка VSCode](#).

Без настройки Source Maps отладка TypeScript невозможна.

Настройка Source Maps


1. Добавьте скрипт в package.json:

```
wasaby-cli buildProject --watcher --inlineSourceMaps
```

2. Выполните запуск сборки проекта с генерацией sourcemaps для отладки:

```
npm run builder:debug
```

После выполнения всех шагов появится возможность отладки оригинальных ts-файлов в [DevTools](#).

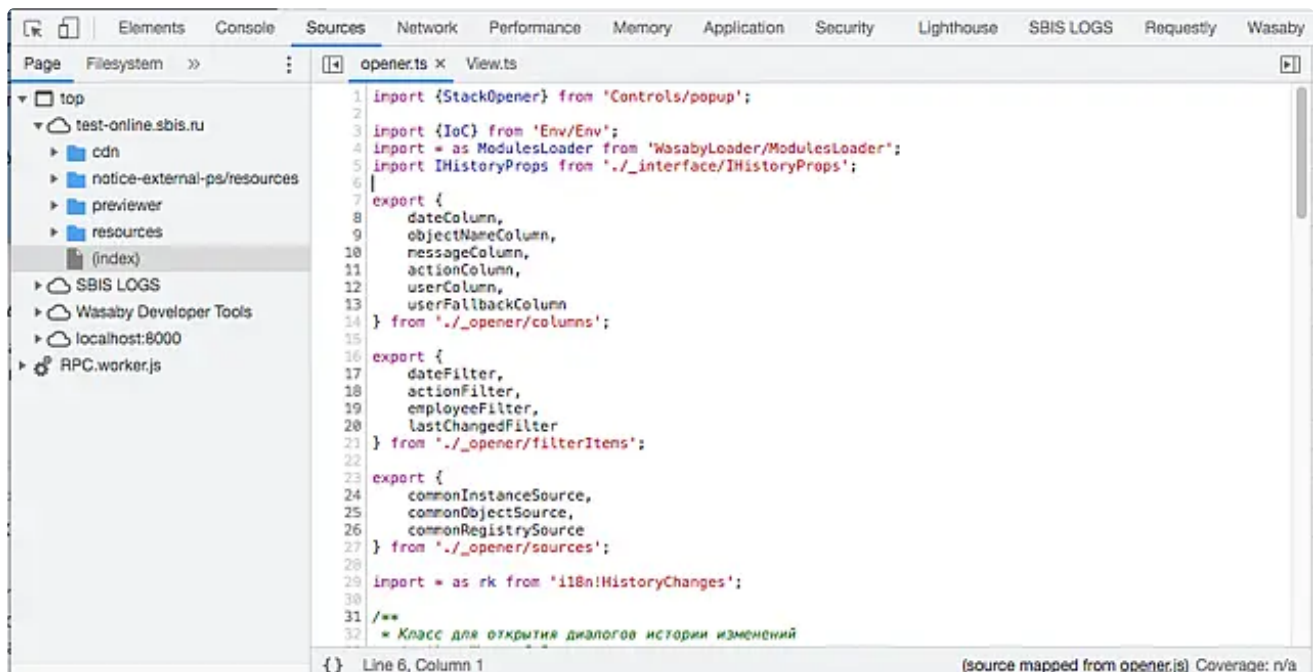

Настройка конфигурации отладки в VS Code

Для настройки отладки в редакторе исходного кода VS Code добавьте конфигурацию:

```
1 {
2     "version": "0.2.0",
3     "configurations": [
4         {
5             "type": "pwa-chrome",
```

```

6      "request": "launch",
7      "name": "Launch Chrome",
8      "url": "https://online.sbis.ru",
9      "webRoot": "${workspaceFolder}",
10     "pathMapping": {
11       "/resources": "${workspaceFolder}/client"
12     }
13   }
14 ]
15 }

```

Важно!

Следует обратить внимание на параметр pathMapping. Путь до исходных файлов может отличаться.

Запустите отладку.


Важно!

Важно помнить про cookies и [подмену файлов](#). Почитать подробнее про cookies можно [тут](#), а про подмену файлов [тут](#).


Отладка в WebStorm

Настройка отладки в WebStorm происходит в два этапа.

1. Исклучите из проекта папки с файлами сборки, как показано на скриншоте.

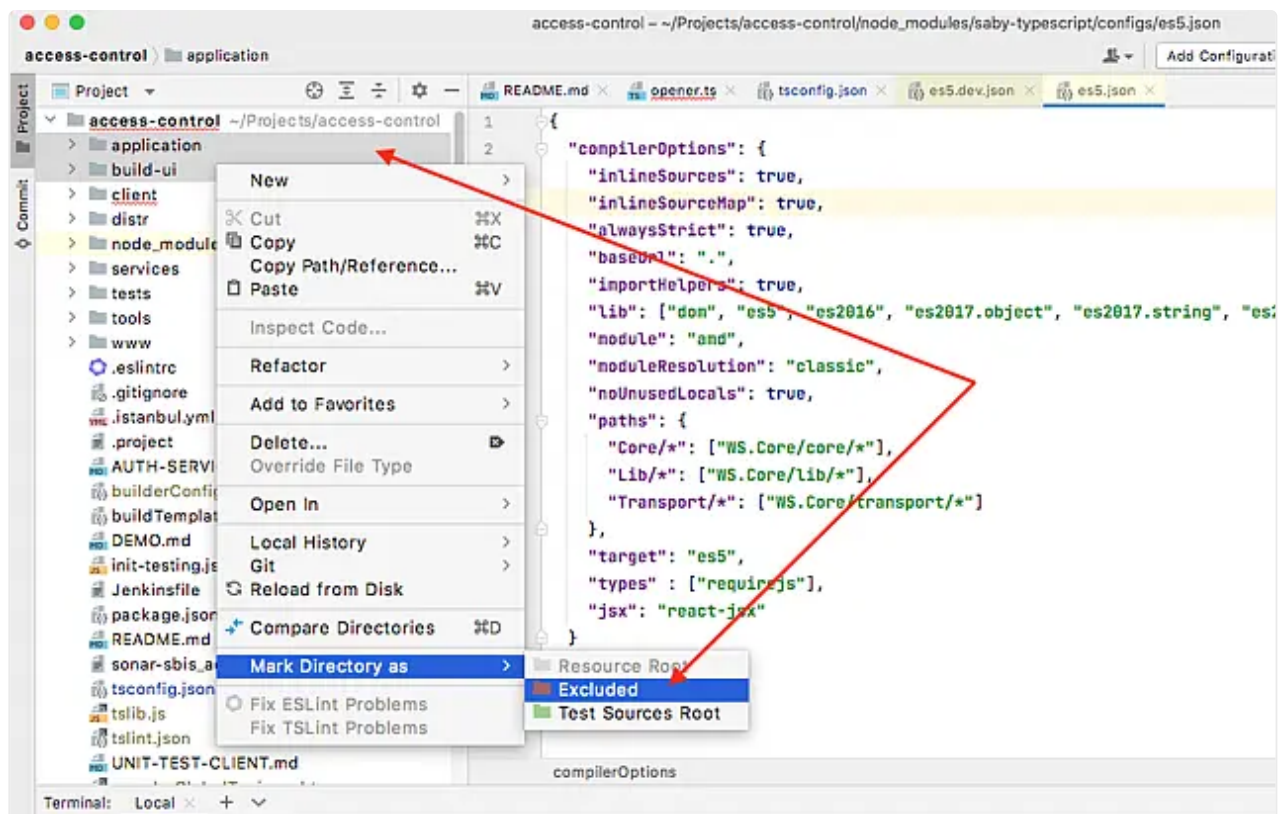

2. Добавьте конфигурацию отладки Attach to Node.js/Chrome. Для этого откройте в меню пункт Run и выберите "Edit Configurations".

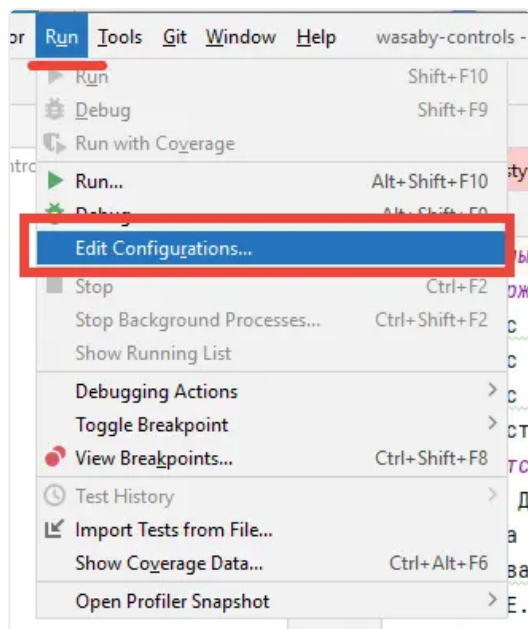

В появившемся окне нажмите кнопку "+" и выберите пункт Attach to Node.js/Chrome. Нажмите ОК.

