

Поиск и анализ логов ошибки для Сервиса представления

При формировании любого HTTP-ответа сервис приложения СБИС включают в него специальный заголовок [X-UNIQ-ID](#), в котором передаётся уникальный идентификатор HTTP-запроса клиента. Такой идентификатор присваивается, чтобы отслеживать прохождения всех вызовов, включенных в запрос.

Если выполнение запроса завершается с ошибкой, [кода ответа](#) недостаточно для определения причины ошибки. Поэтому разработчику предлагается проанализировать детализацию логов HTTP-запроса, которые доступны на сервисе "[Управление облаком](#)". И для этого понадобится заголовок X-UNIQ-ID.


В статье разобраны вопросы получения заголовка X-UNIQ-ID, работа с сервисом "Управление облаком" в разделе "[Журнал логов](#)", рассмотрены примеры анализа 500 ошибки сервиса СБИС, а также специальный сценарий журналирования ошибок загрузки JS-модулей, который связан с особенностью работы библиотеки RequireJS.

Получение идентификатора запроса

Эта задача может быть выполнена с использованием инструмента веб-разработчика [Chrome DevTools](#), по умолчанию встроенного в веб-браузер Google Chrome. Панель инструмента можно открыть, нажав клавишу F12 в браузере Chrome. Она состоит из множества вкладок, где Networks отображает список HTTP запросов, отправленных при загрузке веб-страницы.

В адресной строке веб-браузера введите доменное имя отладочного стенда, на котором выполняется разработка и отладка функционала. Например, <https://dev-online.sbis.ru> или <https://test-online.sbis.ru>. Подробнее об отладочных стендах приложения СБИС вы можете прочитать в [статье](#).

Среди полученного списка выберите анализируемый запрос кликом по его названию. Вкладка Networks будет разделена на две рабочие области, состоящие из списка HTTP запросов и сведений о выбранном запросе. На вкладке Header в группе Response Headers найдите заголовок x-uniq-id.

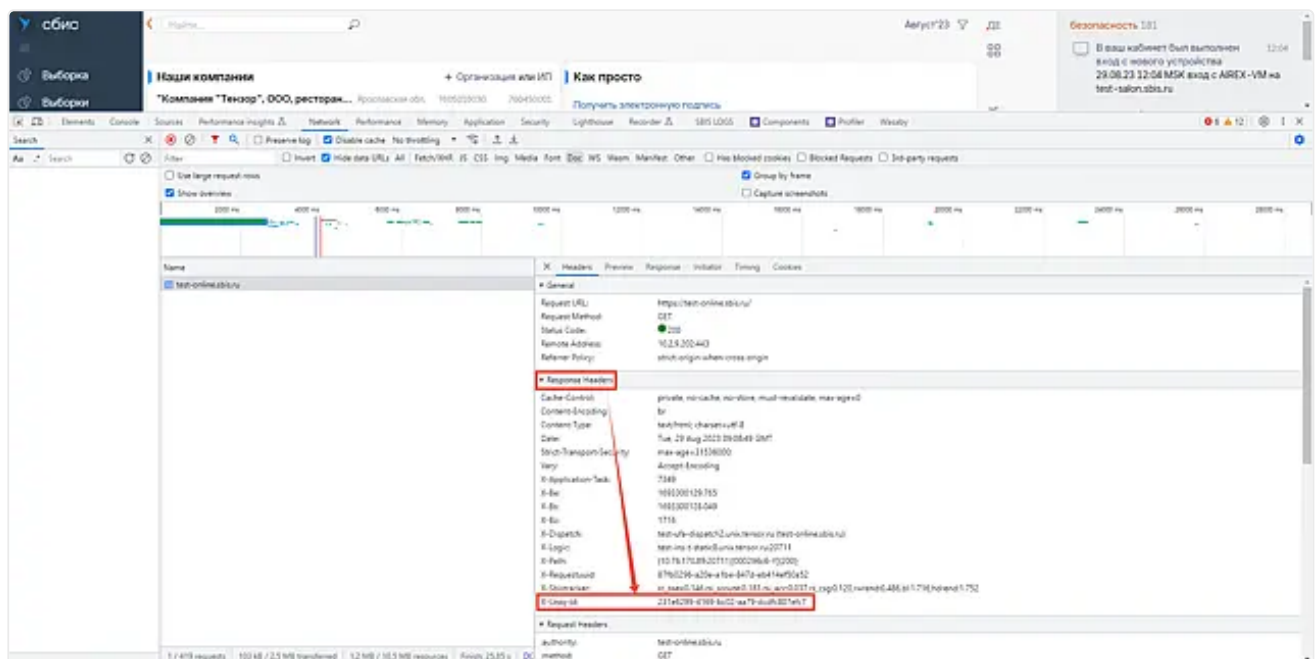


Получение списка логов


Перейдите в сервис "[Управление облаком](#)". Адрес сервиса соотносится с именем приложения, которое оно обслуживает. Например, для <https://dev-online.sbis.ru> сервис доступен по адресу <https://dev-cloud.sbis.ru>, для <https://test-online.sbis.ru> — по адресу <https://test-cloud.sbis.ru>, и так далее по аналогии.

Перейдите в раздел "[Журнал логов](#)". В окне фильтрации установите параметры:

- **За период** - выбор значения определяется временным промежутком, в рамках которых был выполнен запрос.
- **ID запроса/стека** - [идентификатор запроса](#).

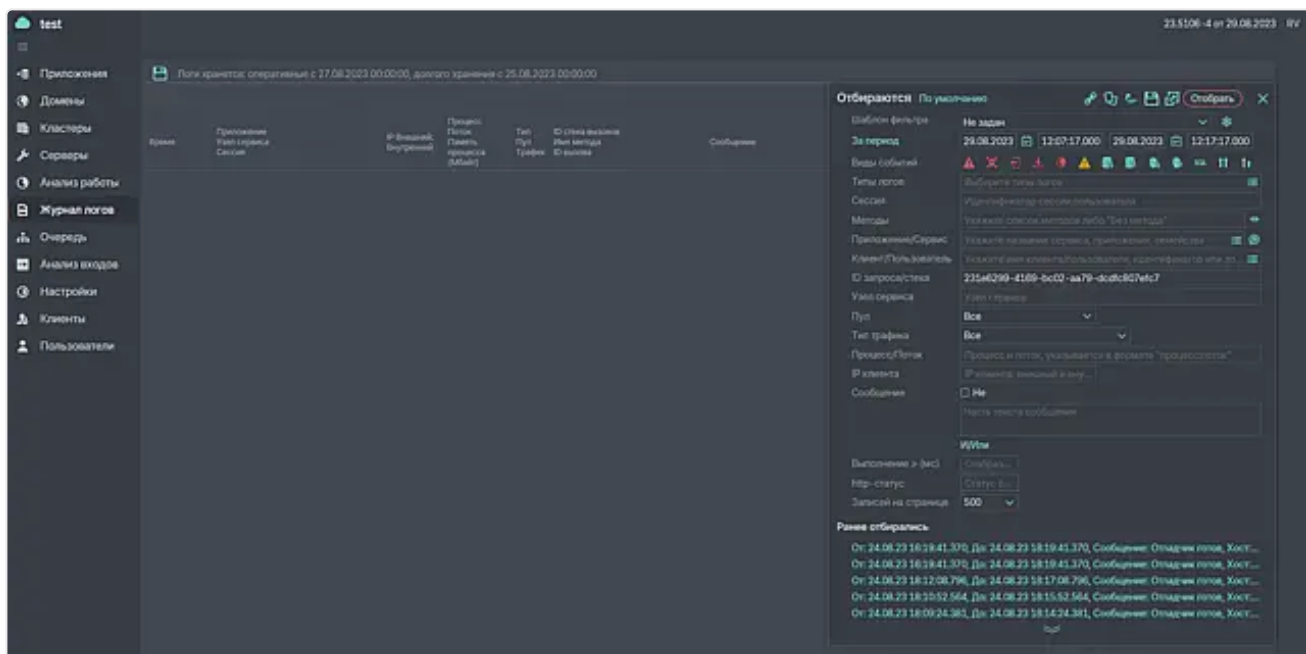


Нажмите кнопку "Отобрать", чтобы получить логи вызовов HTTP-запроса.

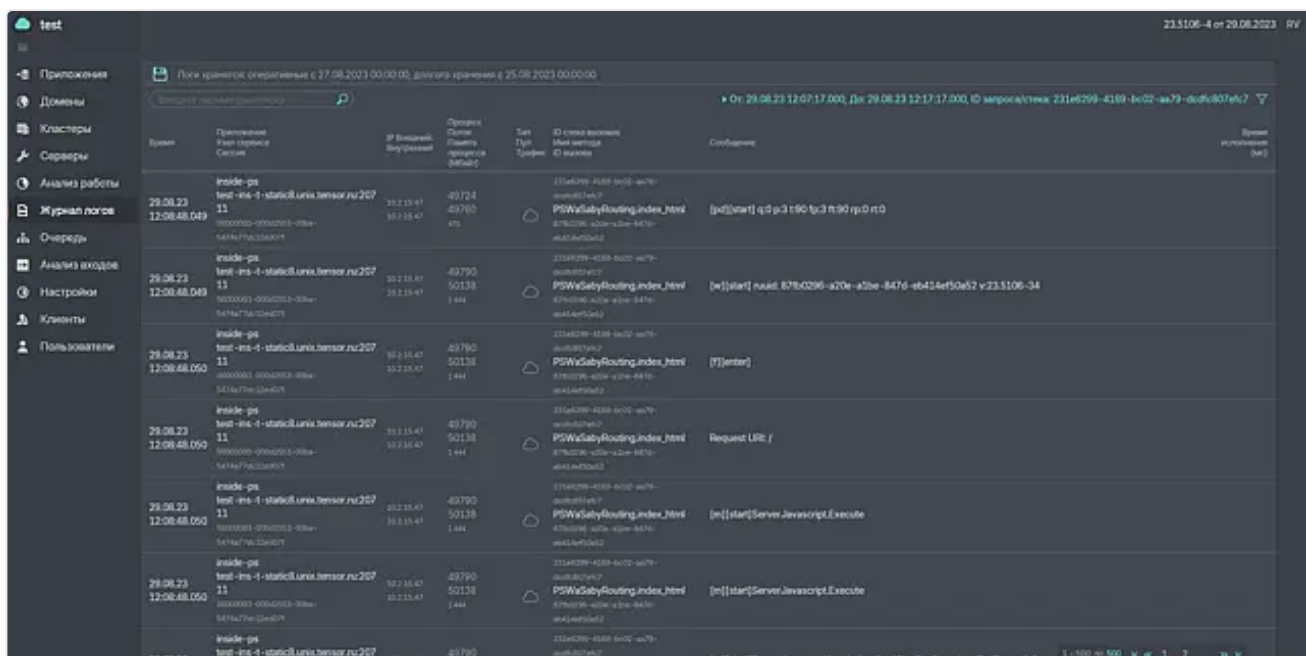


Возможности фильтрации логов

Журнал логов предоставляет возможность изменять параметры фильтрации логов, выбрав подходящее значение из полей записи списка. При анализе логов часто отбирают методы бизнес-логики, вызываемые при запросе страницы.

Кликните по названию метода бизнес-логики в списке. Откроется меню, из которого выберите пункт "Добавить в фильтр".

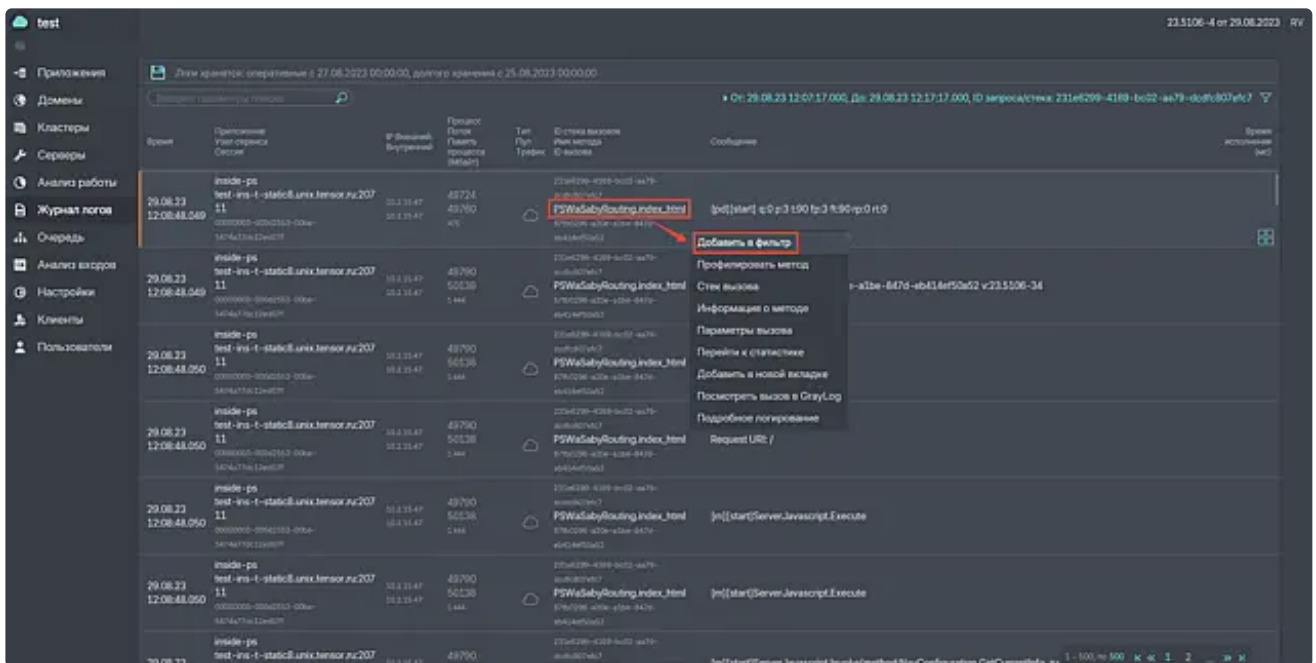

В результате список будет автоматически отфильтрован по новому условию. Добавленное значение отобразится в окне фильтрации.

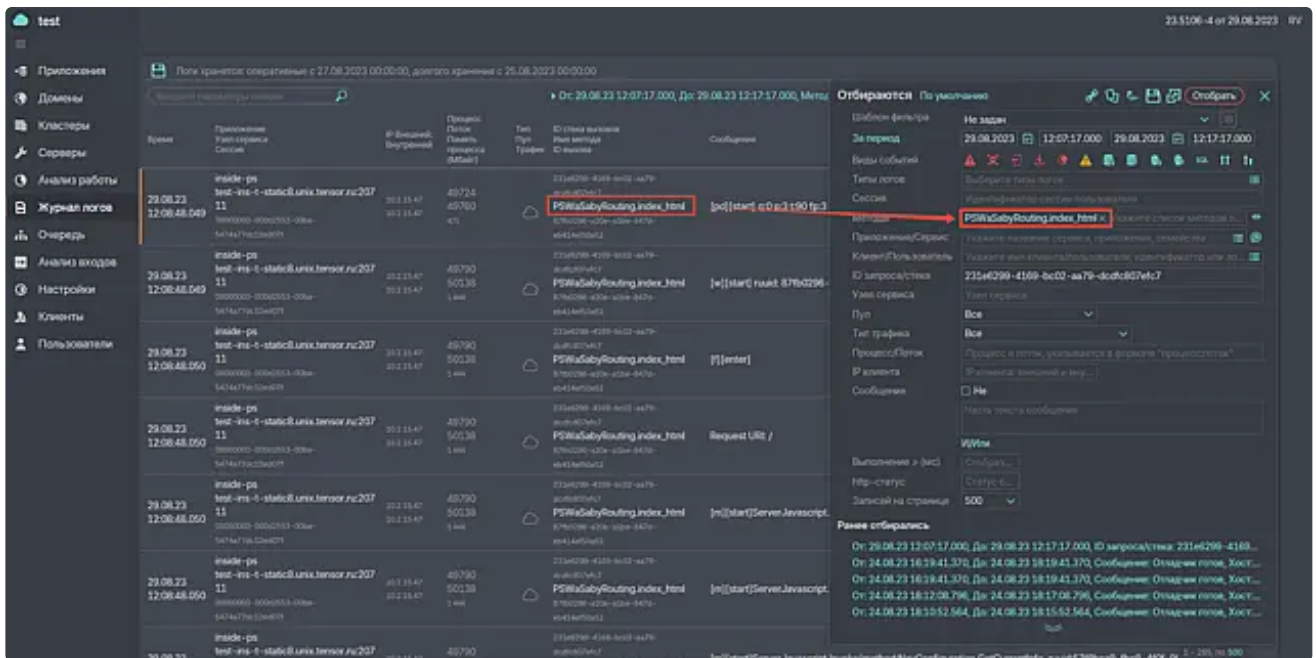


Примеры типовых ошибок и способы их решения


Как понять причины 500 ошибки по логам сервиса представления

Фильтруем логи по уникальному идентификатору

Для анализа причин возникновения ошибки в процессе построения страницы сервисом представления берем уникальный идентификатор запроса ([x-uniq-id](#) в заголовках ответа):

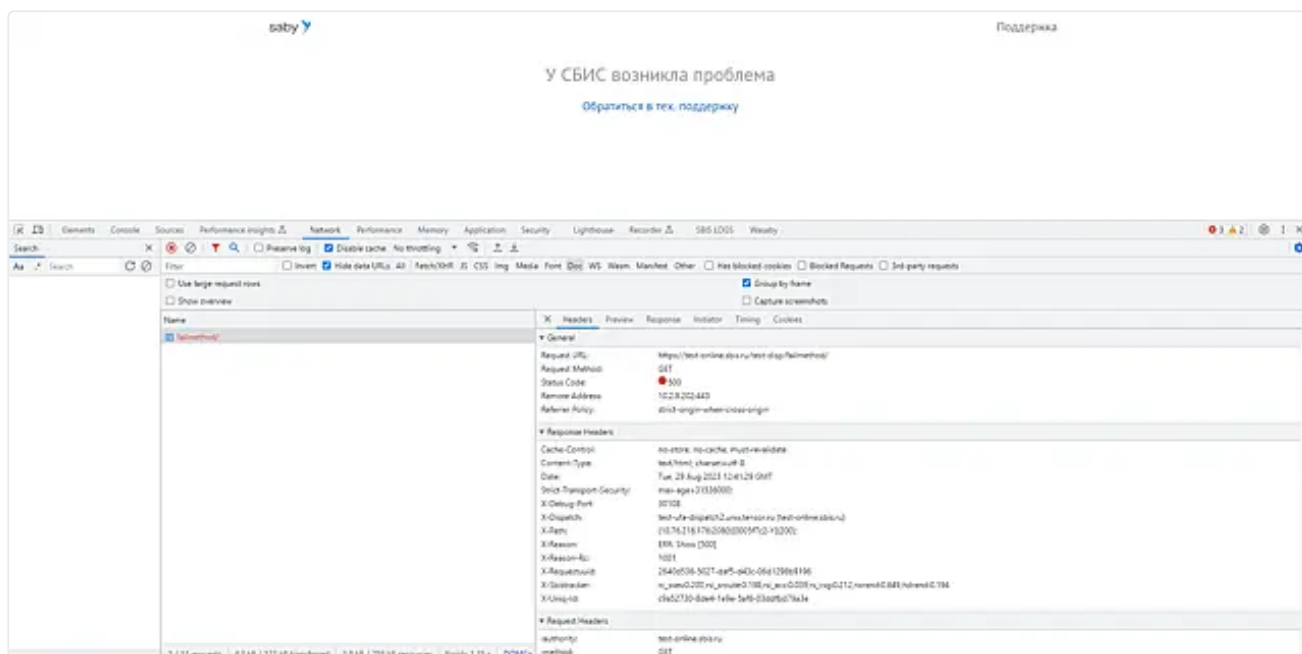

Откройте [*_cloud.sbis.ru](https://cloud.sbis.ru) — сервис "[Управление облаком](#)" и перейдите в [журнал логов](#). Вставьте уникальный идентификатор запроса в поле **ID запроса/стека**, в поле **Виды событий** выберите "Все ошибки" и "Предупреждения":

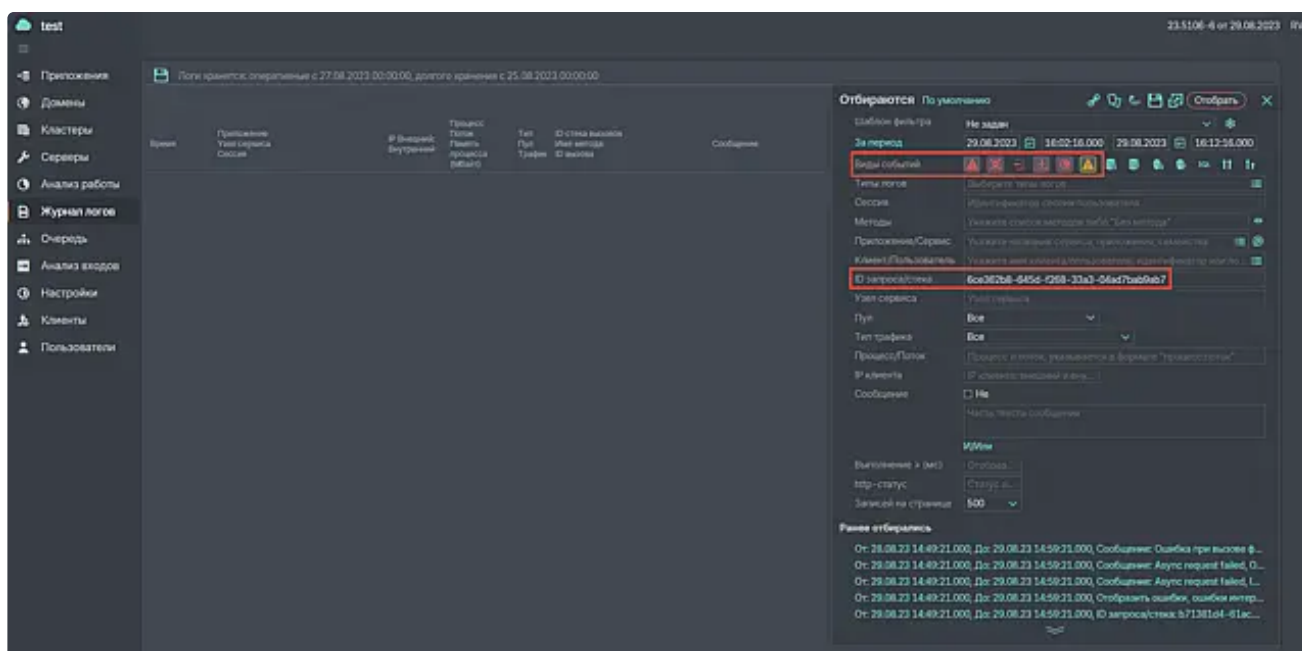

В этом списке будет подробное сообщение об ошибке. Отберите логи и найдите ошибку, которая привела к данной проблеме:

test

23.11.06-6 on 29.08.2023 RV

Логи транзакт: операционные с 27.08.2023 00:00:00, датогла транзакт с 29.08.2023 00:00:00

Очистить транзакт: операционные

On: 29.08.23 14:49:21.000, Дл: 29.08.23 14:59:21.000, Отобразить ошибки, предупреждения, UUID: a0b74960-616e-4859-603e-524c43f9457d

Имя	Приложение	Утил. сервиса	Система	IP-адрес	Порт	Путь	Метод	Тип	ID транзакт	Мет. транзакт	Конфигурация	Время
1452:24:342	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	error/Deferred.js:240:11) system.extensions (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	14.08.2023
29.08.23	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	[Presentation Service] Still pending Promise: Deferred (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	29.08.23
1452:24:342	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	error/Deferred.js:240:11) get (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	14.08.2023
29.08.23	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	[Presentation Service] Still pending Promise: Deferred (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	29.08.23
1452:24:342	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	error/Deferred.js:240:11) useInfo (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	14.08.2023
29.08.23	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	[Presentation Service] Still pending Promise: Deferred (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	29.08.23
1452:24:342	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	error/Deferred.js:240:11) rights (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	14.08.2023
29.08.23	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	[Presentation Service] Still pending Promise: Deferred (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	29.08.23
1452:24:342	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	error during process request: The response body is empty	14.08.2023

1 - 10 of 500

Добавьте процесс в фильтр:

test

23.11.06-6 on 29.08.2023 RV

Логи транзакт: операционные с 27.08.2023 00:00:00, датогла транзакт с 29.08.2023 00:00:00

Очистить транзакт: операционные

On: 29.08.23 14:49:21.000, Дл: 29.08.23 14:59:21.000, Отобразить ошибки, предупреждения, UUID: a0b74960-616e-4859-603e-524c43f9457d

Имя	Приложение	Утил. сервиса	Система	IP-адрес	Порт	Путь	Метод	Тип	ID транзакт	Мет. транзакт	Конфигурация	Время
1452:24:342	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	error/Deferred.js:240:11) system.extensions (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	14.08.2023
29.08.23	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	[Presentation Service] Still pending Promise: Deferred (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	29.08.23
1452:24:342	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	error/Deferred.js:240:11) get (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	14.08.2023
29.08.23	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	[Presentation Service] Still pending Promise: Deferred (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	29.08.23
1452:24:342	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	error/Deferred.js:240:11) useInfo (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	14.08.2023
29.08.23	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	[Presentation Service] Still pending Promise: Deferred (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	29.08.23
1452:24:342	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	error/Deferred.js:240:11) rights (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	14.08.2023
29.08.23	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	[Presentation Service] Still pending Promise: Deferred (/opt/bis/test-dbg/test-dbg-p...	29.08.23
1452:24:342	test-dbg-ps	test-service2.ums.tensor.ru:2080	test-service2.ums.tensor.ru:2080	10.208.113.4	6172	6213	PSRouting.falmethod_withparam	5	2080701-7020-345-4007	2080701-7020-345-4007	error during process request: The response body is empty	14.08.2023

1 - 10 of 500

Откройте фильтр, удалите из него содержимое поля ID запроса/стека и расширьте период (как правило, подходит установка 00:00:00.000 в поле времени начала периода):

test 23:10:06-4 on 29.08.2023 RV

Логи хранилища: операции с 27.08.2023 00:00:00, долгого хранения с 25.08.2023 00:00:00

Выборка: все события

Отбираются По умолчанию

Экран фильтра

Не задан

За период: 29.08.2023 00:00:00.000, 29.08.2023 14:59:21.000

Виды событий: [Выборка: все события]

Типы логов: [Выборка: все типы логов]

Сессия: [Идентификатор сессии пользователя]

Методы: [Выборка: все методы, "все методы"]

Приложение/Сервис: [Выборка: все приложения, сервисы]

Клиент/Пользователь: [Выборка: все клиенты, пользователи, идентификаторы]

ID запроса/теги: [test-service2.unis.tensor.ru:2080]

Узел сервиса: [test-service2.unis.tensor.ru:2080]

Путь: [Все]

Тип трафика: [Все]

Протокол: [HTTP/2]

IP клиента: [10.100.110.4]

Событие: [PSRouting.failmethod_withparam]

Выполнение: [Нет]

http-статус: [500]

Запрос на странице: [http://...]

Ранее отображалось

От: 29.08.23 14:49:21.000, До: 29.08.23 14:59:21.000, Отображать ошибки, предупреждения...

От: 29.08.23 14:49:21.000, До: 29.08.23 14:59:21.000, Отображать ошибки, предупреждения...

От: 29.08.23 14:49:21.000, До: 29.08.23 14:59:21.000, Отображать ошибки, ошибки интер...

От: 29.08.23 14:49:21.000, До: 29.08.23 14:59:21.000, События: The response body is ...

От: 29.08.23 14:49:21.000, До: 29.08.23 14:59:21.000, События: Async request failed, O...

В отобранных логах по всему процессу найдите проблему раньше места возникновения анализируемой проблемы:

test 23:10:06-4 on 29.08.2023 RV

Логи хранилища: операции с 27.08.2023 00:00:00, долгого хранения с 25.08.2023 00:00:00

Выборка: все события

Отбираются По умолчанию

Экран фильтра

Не задан

За период: 29.08.23 00:00:00.000, До: 29.08.23 14:59:21.000, Отображать ошибки, предупреждения, Хост: test-service2.unis.tensor.ru:2080, Процесс/узлы: 6172

Виды событий: [Выборка: все события]

Типы логов: [Выборка: все типы логов]

Сессия: [Идентификатор сессии пользователя]

Методы: [Выборка: все методы, "все методы"]

Приложение/Сервис: [Выборка: все приложения, сервисы]

Клиент/Пользователь: [Выборка: все клиенты, пользователи, идентификаторы]

ID запроса/теги: [test-service2.unis.tensor.ru:2080]

Узел сервиса: [test-service2.unis.tensor.ru:2080]

Путь: [Все]

Тип трафика: [Все]

Протокол: [HTTP/2]

IP клиента: [10.100.110.4]

Событие: [PSRouting.failmethod_withparam]

Выполнение: [Нет]

http-статус: [500]

Запрос на странице: [http://...]

Ранее отображалось

От: 29.08.23 14:49:21.000, До: 29.08.23 14:59:21.000, Отображать ошибки, предупреждения...

От: 29.08.23 14:49:21.000, До: 29.08.23 14:59:21.000, Отображать ошибки, предупреждения...

От: 29.08.23 14:49:21.000, До: 29.08.23 14:59:21.000, Отображать ошибки, ошибки интер...


От: 29.08.23 14:49:21.000, До: 29.08.23 14:59:21.000, События: The response body is ...

От: 29.08.23 14:49:21.000, До: 29.08.23 14:59:21.000, События: Async request failed, O...


Фильтруем логи по уникальному идентификатору, отбирая в том числе и предупреждения

Если два предыдущих анализа не выявили проблему, проверяем **не было ли проблем с вызовом бизнес-логики** (одна из традиционных проблем — программист забыл на вызов метода бизнес-логики добавить `errback`, и в случае проблемы вызова построение страницы завершается некорректно).

Для детектирования данной ситуации отберите логи по уникальному идентификатору запроса, указав в поле **Виды событий** "Все ошибки" и "Предупреждения":

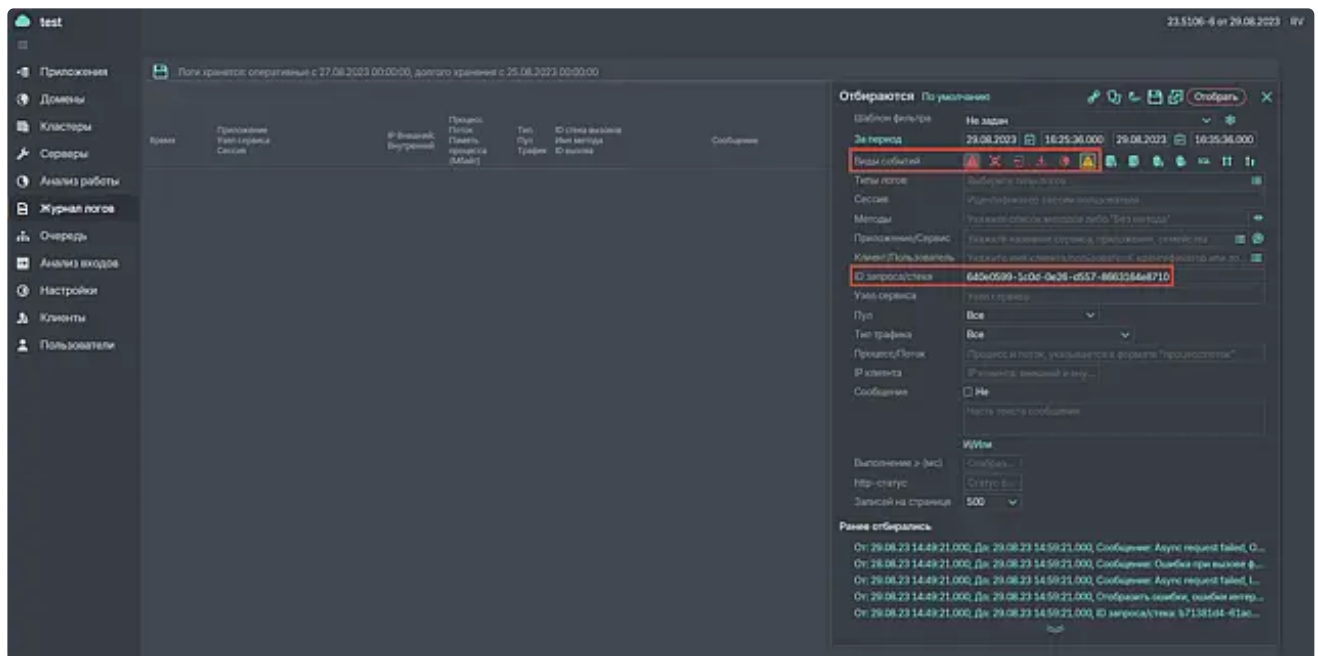

Если в фильтре логов встречается предупреждение с текстом **Async request failed with error code: 13, errback was called. Server Javascript.**, то с большой долей вероятности можно утверждать, что проблема у вас именно в этом:

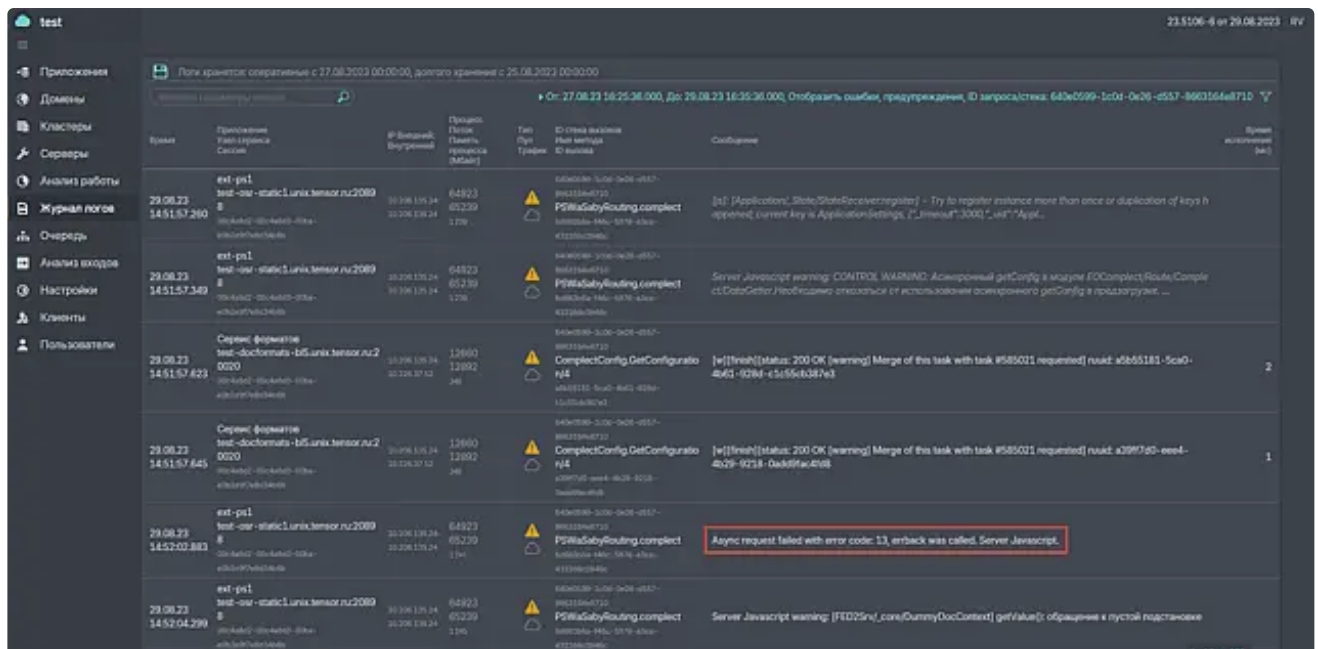

Если были очереди на бизнес-логику в случае ошибки таймаута на асинхронные команды, фильтруйте логи по интересующему методу и записи [pd][start]. Если время записи отличается от нуля - столько времени запрос простоял в очереди перед тем как его приняли в работу.

Подключаемся отладчиком

Если ничего из вышеперечисленного не выявило проблему — подключитесь отладчиком по [инструкции](#).

Ошибки на локальном стенде

На локальном стенде при любой ошибке появляется код 502 HTTP, для анализа ошибки используйте рекомендации, описанные выше.



Извините, мы на техническом обслуживании

[Обновить страницу](#)

Журналирование ошибок при повторной загрузке JS-модуля

Для загрузки JS-модулей на веб-страницу приложения в веб-фреймворке Wasaby применяется сторонняя библиотека RequireJS. Если при загрузке модуля происходит ошибка, это событие будет зафиксировано в логах. Однако при повторной загрузке того же JS-модуля для той же веб-страницы сообщение об ошибке уже не будет зафиксировано, что связано с особенностью работы библиотеки [RequireJS](#).

На одной веб-странице интерфейсные компоненты могут использовать общие JS-модули, поэтому важно фиксировать все ошибки, даже при повторной ошибочной загрузке. Для обхода описанного ограничения библиотеки RequireJS в СП была поддержана обработка специального параметра `renew=true`, который передаётся через адресную строку веб-браузера.

Открыв страницу веб-приложения с таким параметром, например, `https://test-online.sbis.ru/?renew=true`, гарантированно любые ошибки при загрузке JS-модулей будут фиксироваться в логах.

Ошибки и предупреждения при построении страниц

Error during process request: Async commands timeout has expired - на построение страницы задается глобальный таймаут 30 секунд (задан в параметре Ядро.Серверный скрипт.EventLoopTimeout). Все асинхронные команды и запросы данных по истечении данного таймаута принудительно завершаются.