


Инструкция по привязке тестов на JS к проверкам

Для того, чтобы в проверках автоматически проставлялись статусы о прохождении тестов, нужно настроить связь между тестом и проверкой.

Сначала вам понадобится получить id проверки. Для начала откройте страницу с нужной вам проверкой (Задачи-Кайдзен-<ваша_зона_ответственности>):

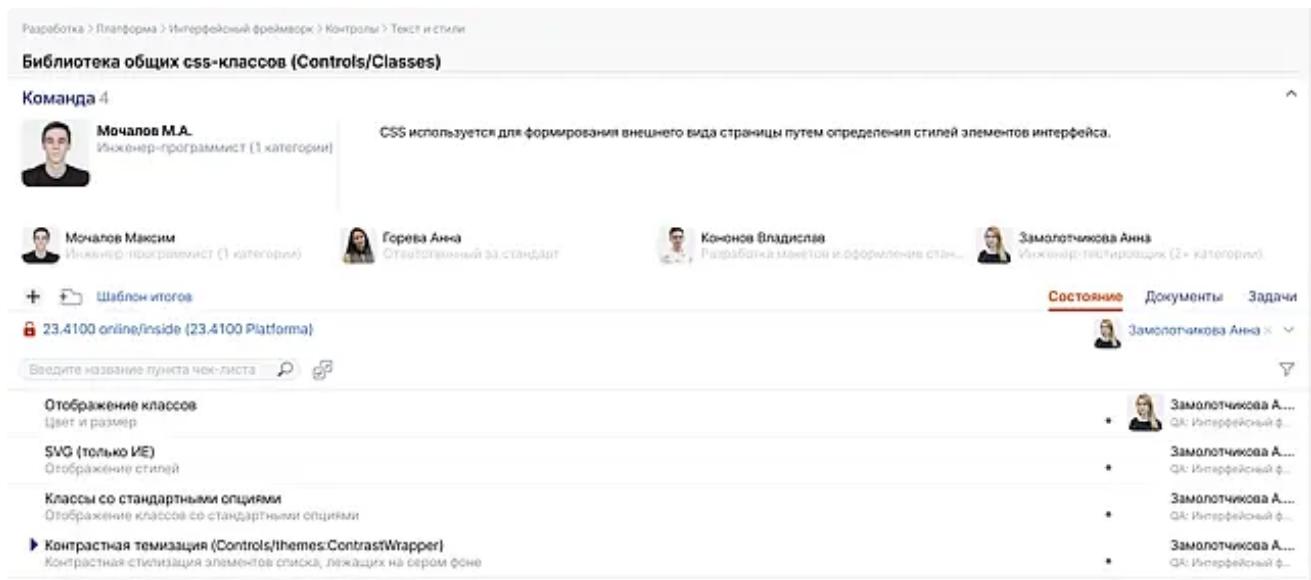

Откройте инструменты разработчика и выполните следующий код, чтобы добавить id для каждой строки:

```
1 document.querySelectorAll('.controls-Grid .controls-
  ListView__item_showActions').forEach(tr => {
2   let idc = tr.getAttribute('attr-data-qa');
3   idc = idc.split(',')[0]
4       .split('-')[1];
5   let container = tr.querySelector('.wa-Dialog-StateTab-list__name
  div')
6   if (container.lastChild.tagName !== 'SPAN') {
7     let e = document.createElement('span');
8     e.style = 'color: red; margin-left: 10px';
9     e.innerHTML = `id_check: ${idc}`;
10    e.title = 'Скопировать id'
11    e.onclick = (e) => {
12      event.stopPropagation();
13      navigator.clipboard.writeText(`@id_check(${idc})`).then(() =>
  console.log(`Copy id_check ${idc} success`));
14    };
15    container.insertBefore(e, container.firstChild.nextSibling);
16  }
17 })
```

Результат будет выглядеть примерно так:

Отображение классов id_check: 47390035 Цвет и размер	Замолотчикова А...
SVG (только IE) id_check: 67074898 Отображение стилей	Замолотчикова А...
Классы со стандартными опциями id_check: 70442609 Отображение классов со стандартными опциями	Замолотчикова А...
▶ Контрастная темизация (Controls/themes:ContrastWrapper) id_check: 94299638 Контрастная стилизация элементов списка, лежащих на сером фоне	Замолотчикова А...

Скопируйте id нужной проверки, затем в вашем тесте в **корневом** describe добавьте следующую конструкцию: `setTestId(<id_вашего_теста>)`. Пример:

```
> describe(
  name: 'Controls/filterPanelPopup:Sticky отображение и скрывтие колонок ' +
    '"Можно отобразить" при выборе параметров в фильтре',
  fn: () => {
    setTestId(117229470);
  }
);
```

Осталось только залить код.

Обратите внимание, что вызов `setTestId` может быть только один на файл, соответственно, одна проверка - один файл. Если хоть один из тестов упадёт или заскипан - на всей проверке будет проставлен соответствующий статус.