


Заполнение БД средствами платформы


Пакеты данных могут быть развернуты в БД при помощи утилиты [Deploy data to database](#).

В качестве примера описывается развертывание данных в БД для стенда **shop-tensor**.

В [Genie](#) перейдите в меню **Deploy** → **Deploy data to database**.

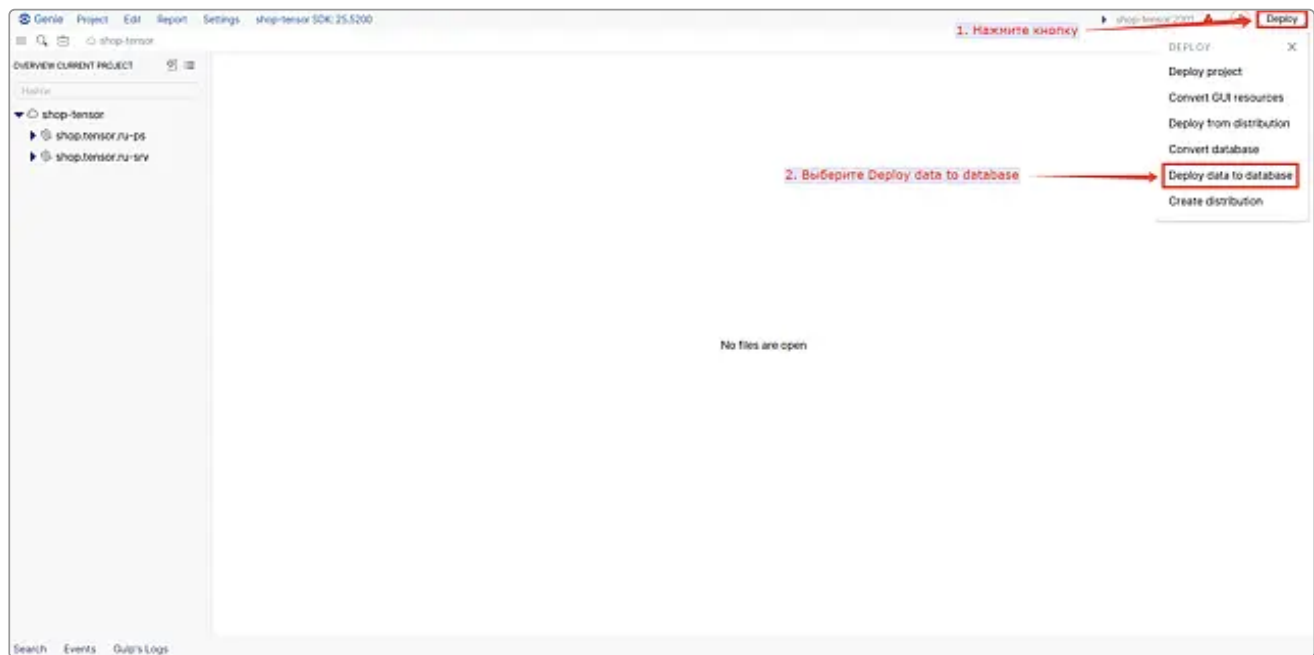


Добавьте [шаблон развертывания БД](#) в разделе **Templates**.

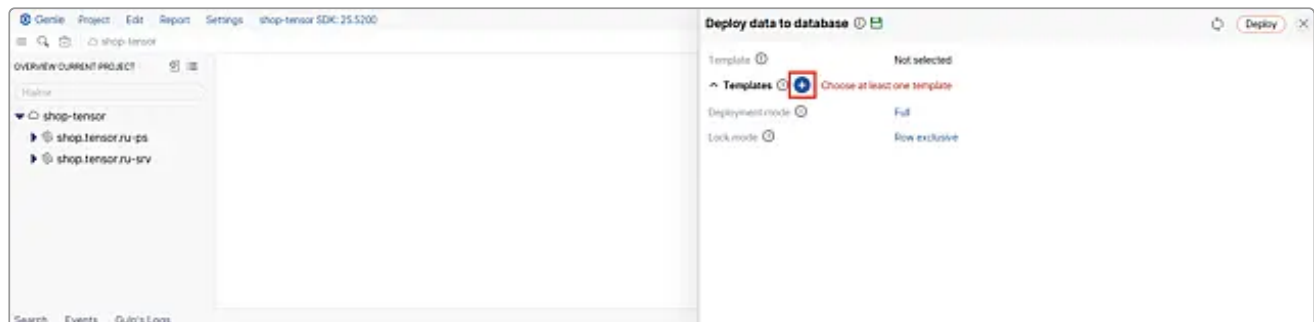


Настройте атрибуты шаблона в диалоговом окне **DB template**:


- Установите флаг **Enabled** для добавления нового шаблона в раздел **Templates**
- **DB name** - имя БД
- **Password** - пароль доступа на сервер БД для пользователя, указанного в атрибуте **User**
- **Services** - установите флаг для srv-сервиса

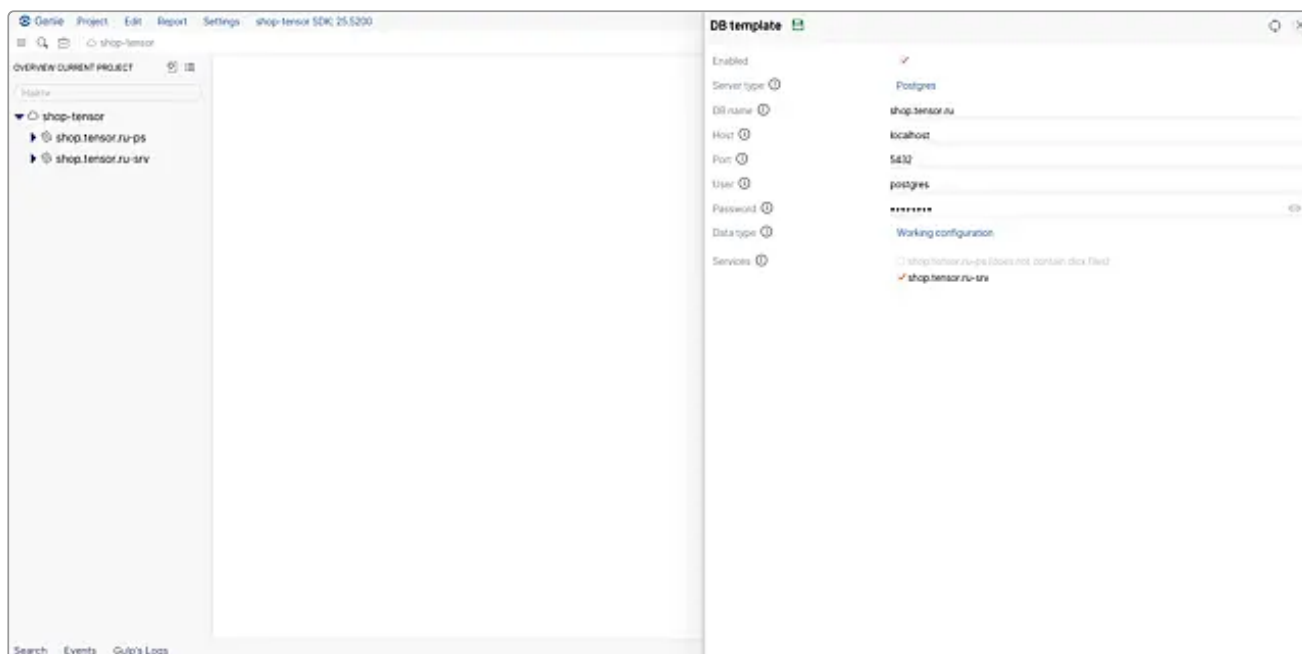

Нажмите кнопку "Deploy" для запуска регистрации пакетов данных в БД.

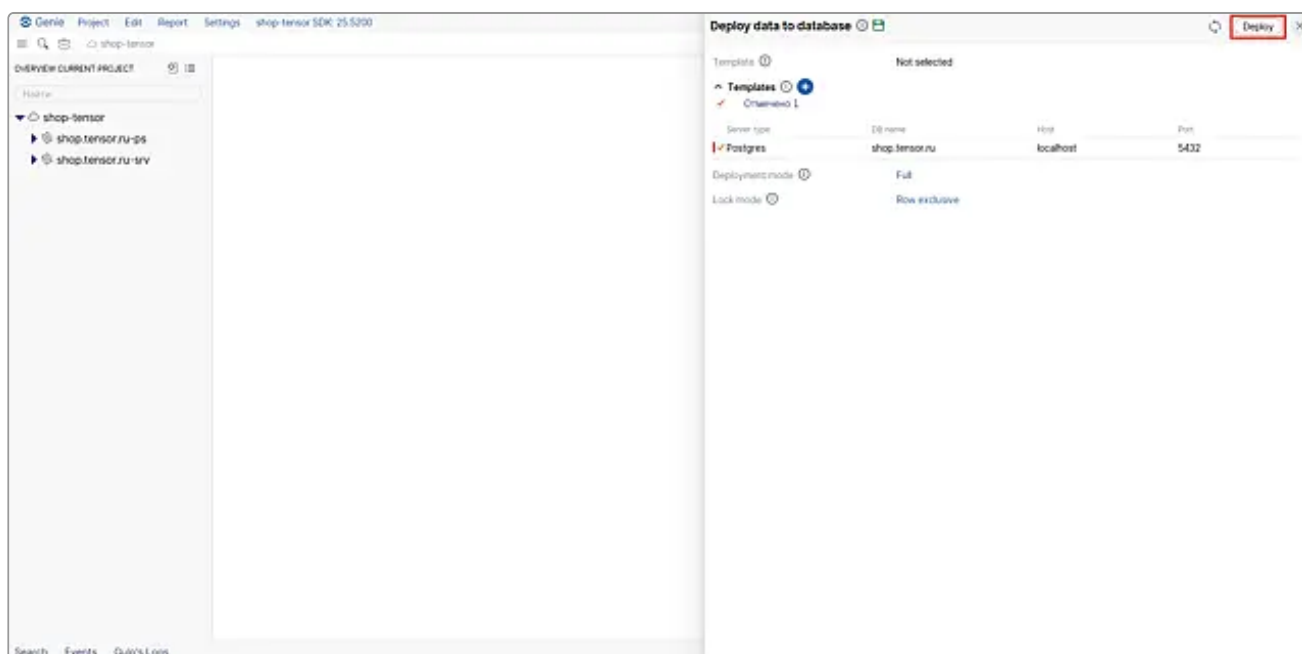

При успешной конвертации отобразится сообщение "Operation completed".

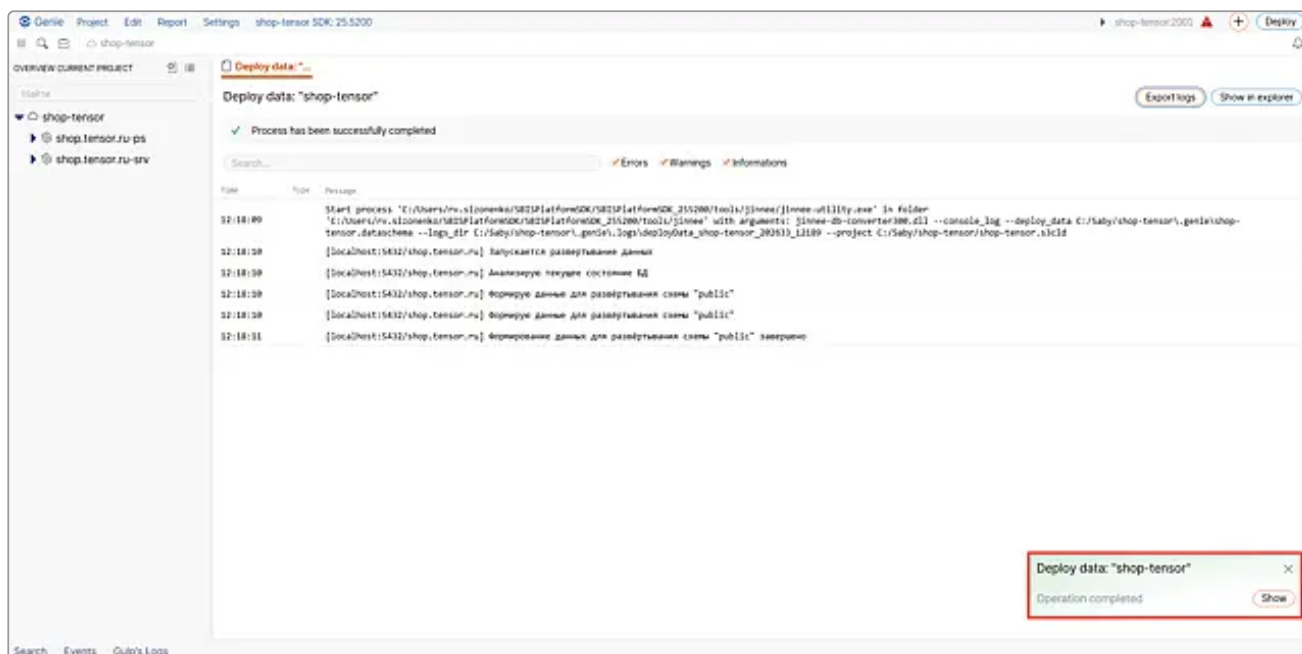

Результат - таблицы БД, заполненные новыми записями в pgAdmin 4. Для просмотра данных используется команда View/Edit Data.

