

Конвертация БД


Конвертация осуществляется с помощью утилиты [Convert database](#). Дополнительно для работы утилиты используют [шаблон развертывания БД](#), который предназначен для ускорения процесса конвертации.

В качестве примера описывается конвертация БД [shop.tensor.ru](#) для проекта **shop-tensor**.


В [Genie](#) перед конвертацией БД остановите стенд нажатием кнопки "Stop" напротив названия стенда.




Стенд желательно останавливать перед конвертацией, так как в случае, если сервер будет выполнять какой-то метод, меняющий БД, то конвертация БД может что-нибудь испортить или завершиться с ошибкой.

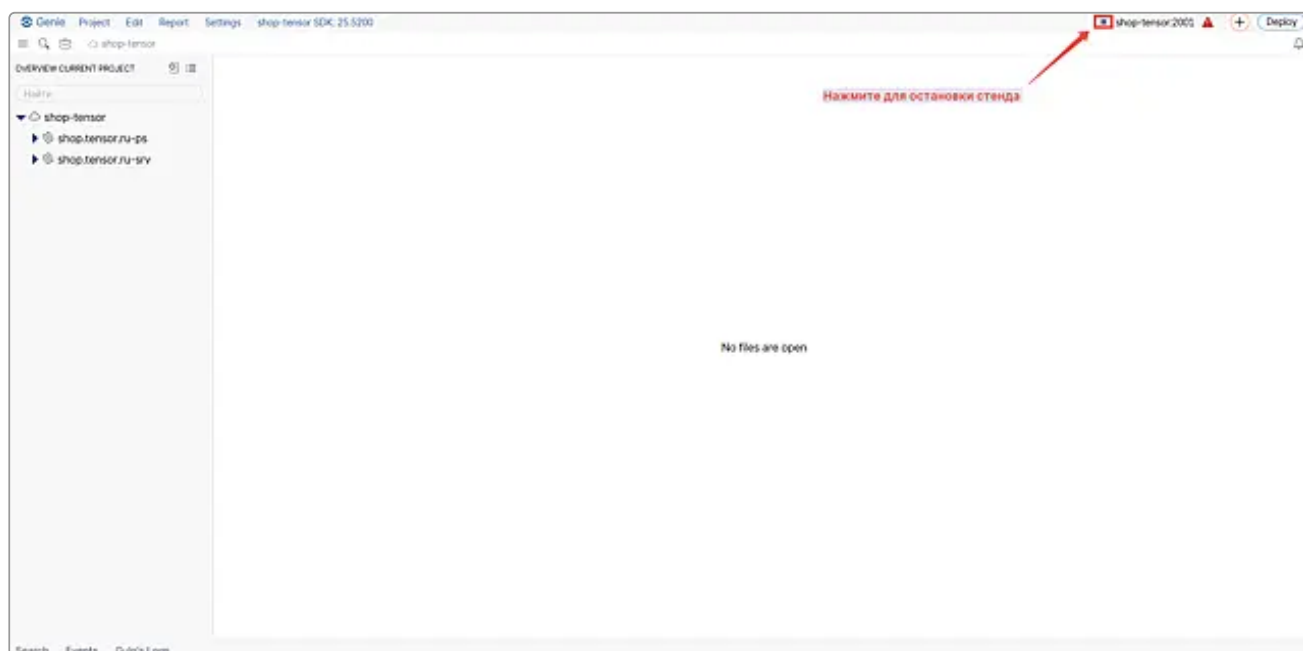

Перейдите в меню **Deploy** → **Convert database**.

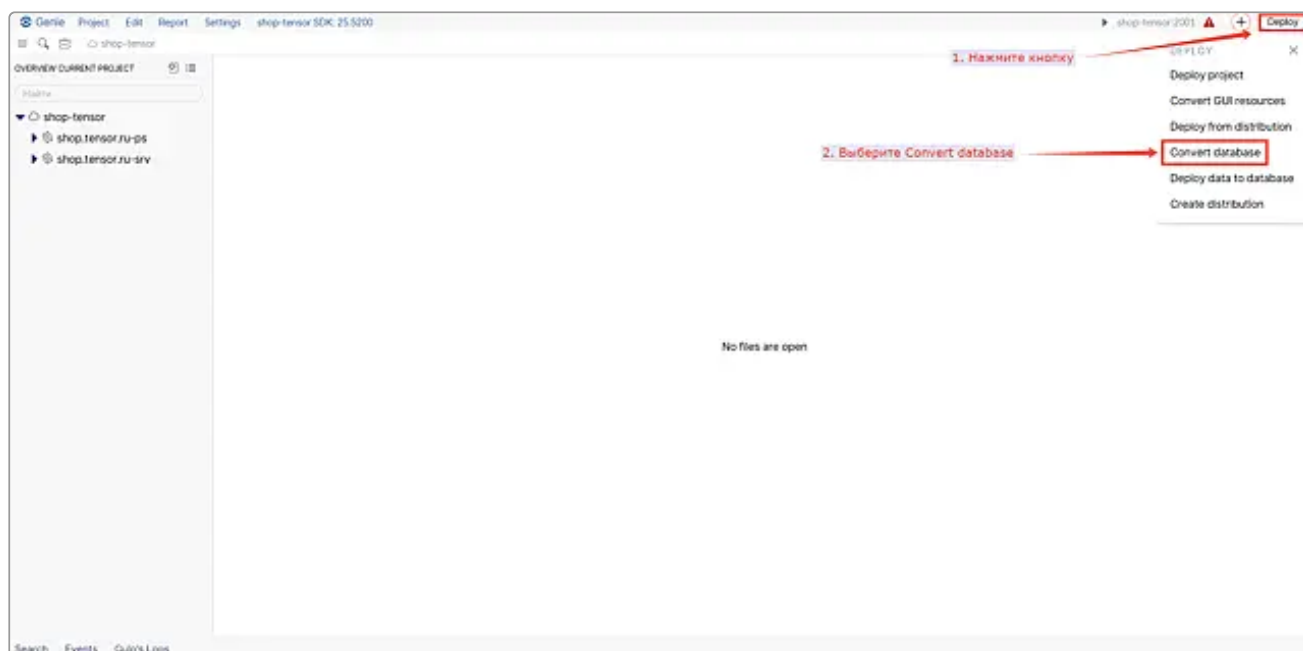


В разделе **Templates** нажмите "+" для добавления шаблона развертывания БД.

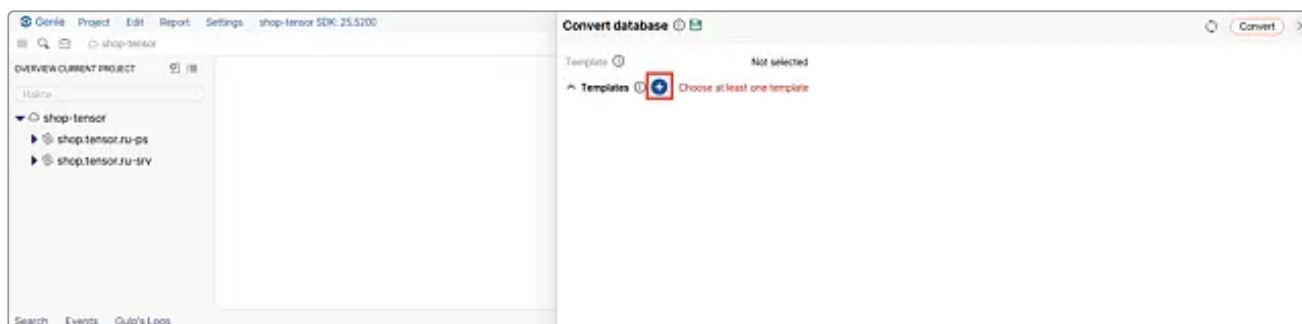


Настройте атрибуты шаблона в диалоговом окне **DB template**:


- Установите флаг **Enabled** для добавления нового шаблона в раздел **Templates**
- **DB name** - имя БД
- **Password** - пароль доступа на сервер БД для пользователя, указанного в атрибуте **User**
- **Services** - установите флаг для srv-сервиса

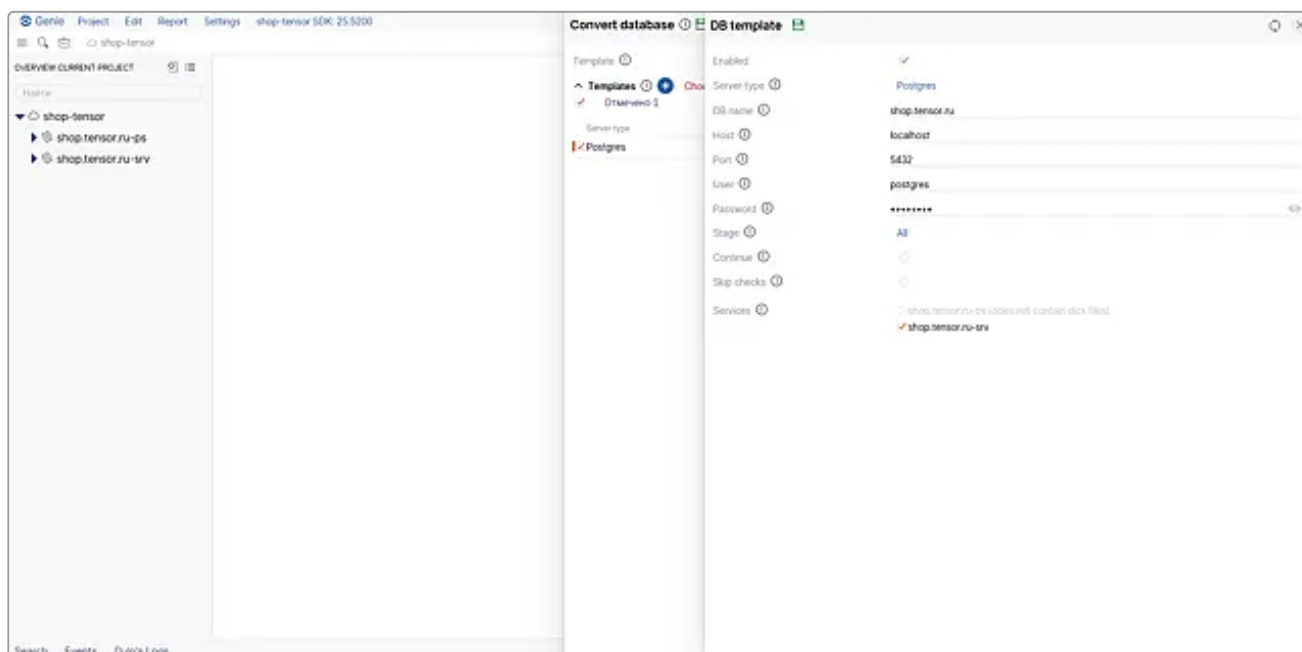

Нажмите кнопку "Convert" для запуска конвертации.

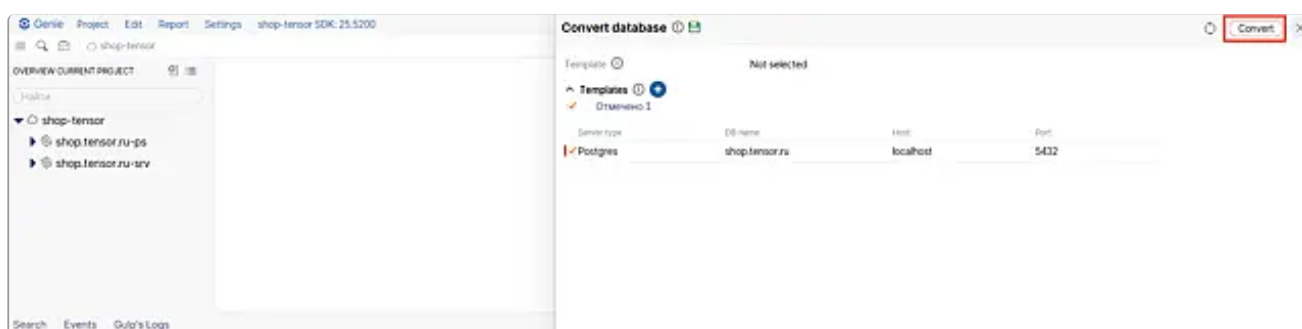

При успешной конвертации отобразится сообщение "Operation completed".

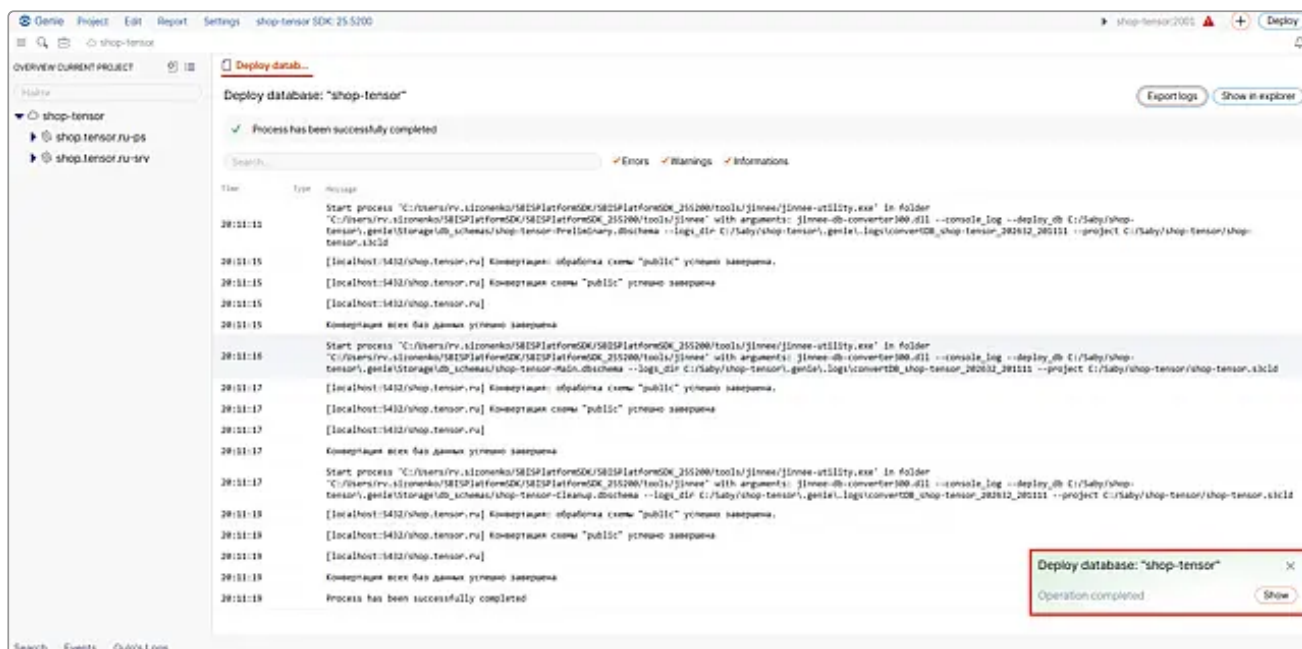

Результат - сконвертированная БД и ее таблицы отображаются в [pgAdmin 4](#).

