


Подготовка инициализирующих данных. Пакеты данных


[Пакеты данных](#) позволяют автоматически заполнять таблицы БД новыми записями.

В качестве примера используется пакет данных **Shop** проекта **shop-tensor**.


В [Genie](#) в srv-сервисе вызовите контекстное меню сервисного модуля **Shop** → **New** → **Data package (dpack)** для создания пакета данных.

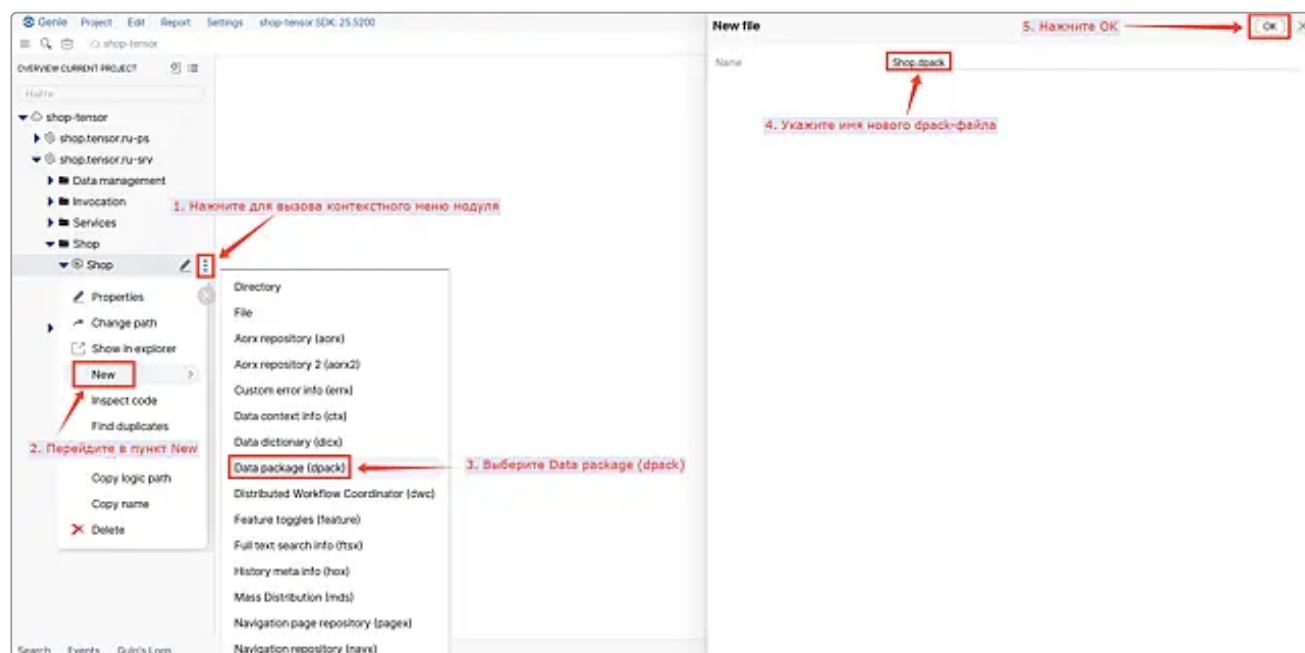

В структуре проекта пакет данных отобразится внутри сервисного модуля.

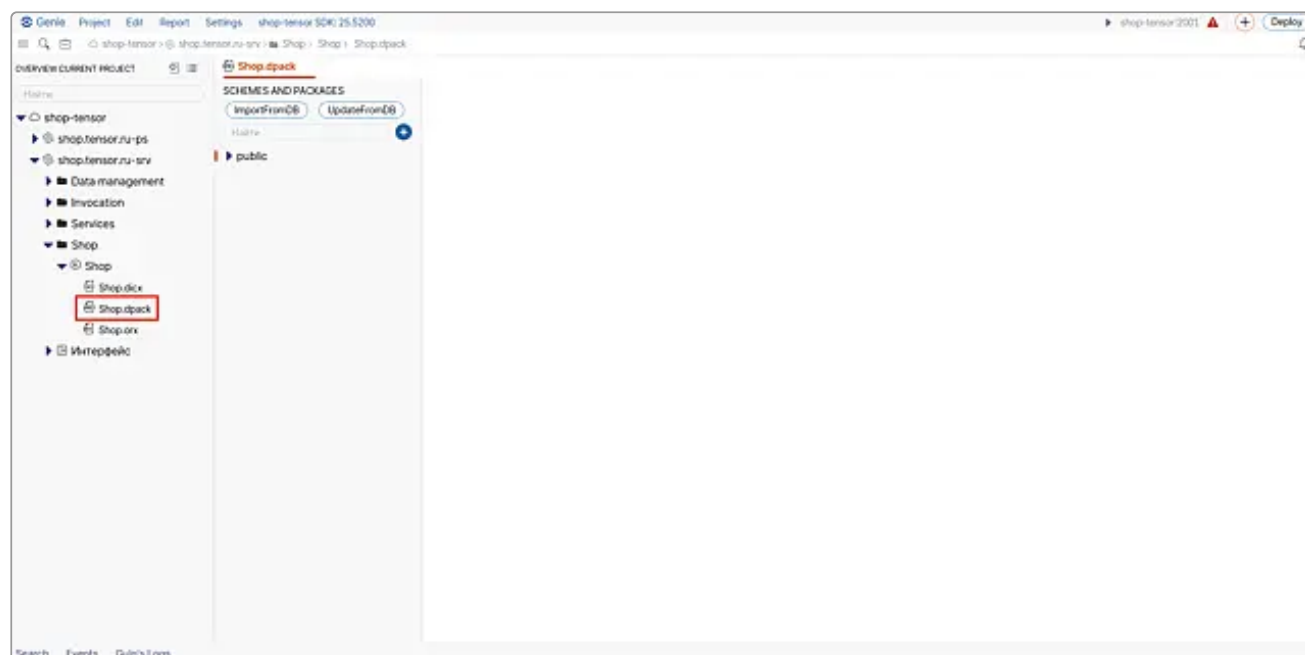


В схеме **public** создайте новый пакет для таблицы.

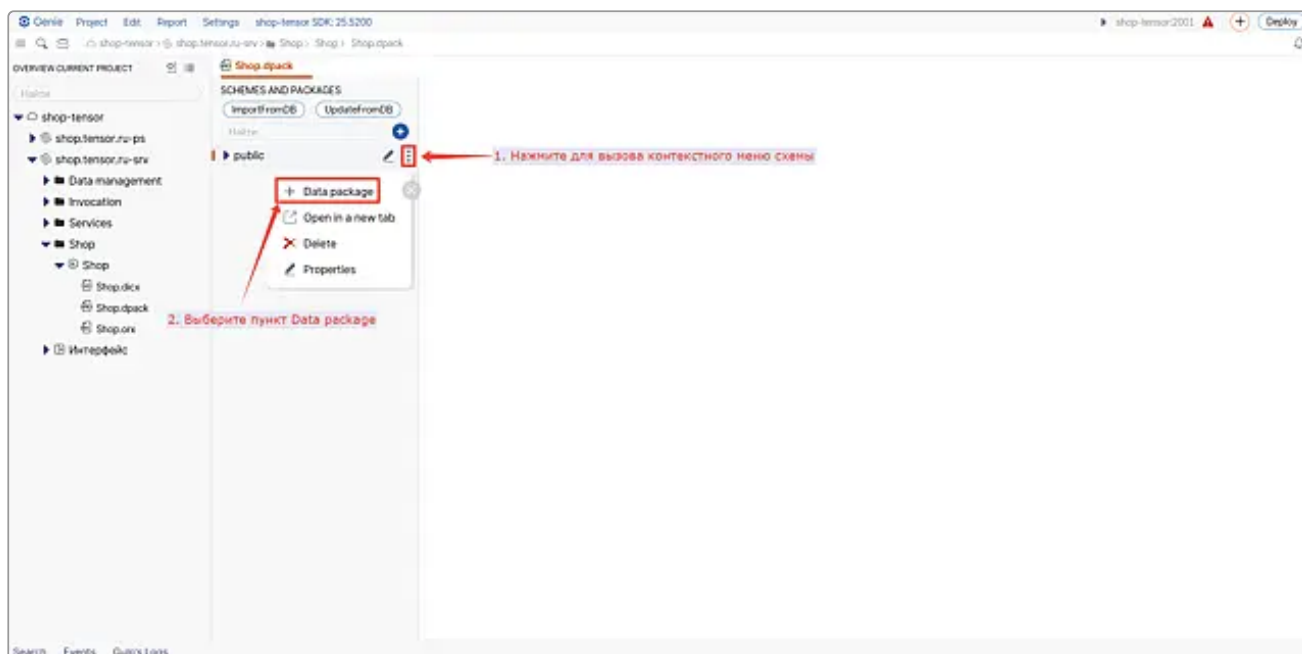


При создании нового пакета укажите значения атрибутов:

- **Name** - название пакета данных, обычно совпадает с названием таблицы БД
- **Type** - тип набора данных
- **Base table** - таблица или объект, по формату которого определяется набор полей пакета данных.

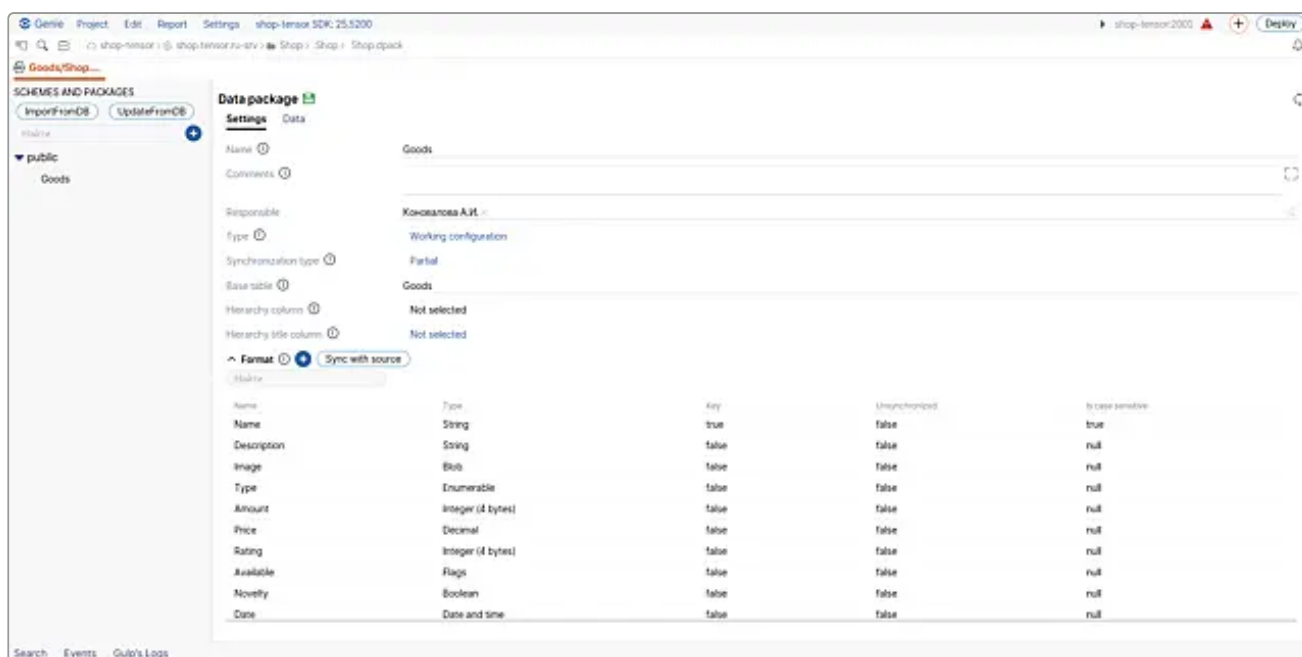

В разделе **Format** в качестве ключа укажите поле, по которому будет установлено соответствие данных таблицы БД и пакета данных при синхронизации.

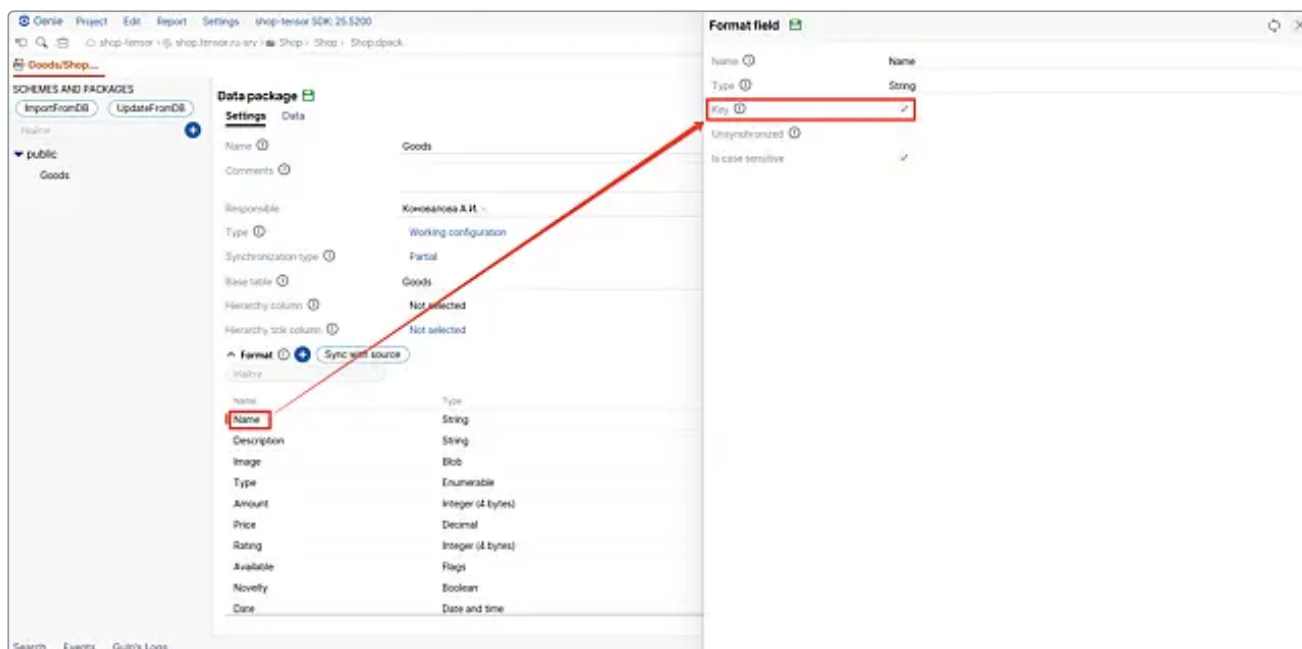

🔔 Пакет данных должен содержать хотя бы одно ключевое поле.

Результат - в сервисном модуле создан пакет данных.