

Подключение существующего модуля

После создания и настройки сервиса необходимо подключить [модули](#). В зависимости от назначения, модули делятся на два типа:

- сервисные — включены в сервис бизнес-логики (БЛ),
- интерфейсные — включены в [сервис представления \(СП\)](#).

В качестве примера описывается подключение модулей для проекта **shop-tensor**.


Подключение модулей из Module Manager

Если ваш проект загружен через Module Manager, то вы можете с помощью этого инструмента подключить необходимые модули и все их зависимости. Модули будут подключены к сервису без URL.


Пример подключения модуля с помощью Module Manager описан [здесь](#).

Подключение модулей из SBIS SDK

Для добавления модулей из SBIS SDK выполните следующие шаги:

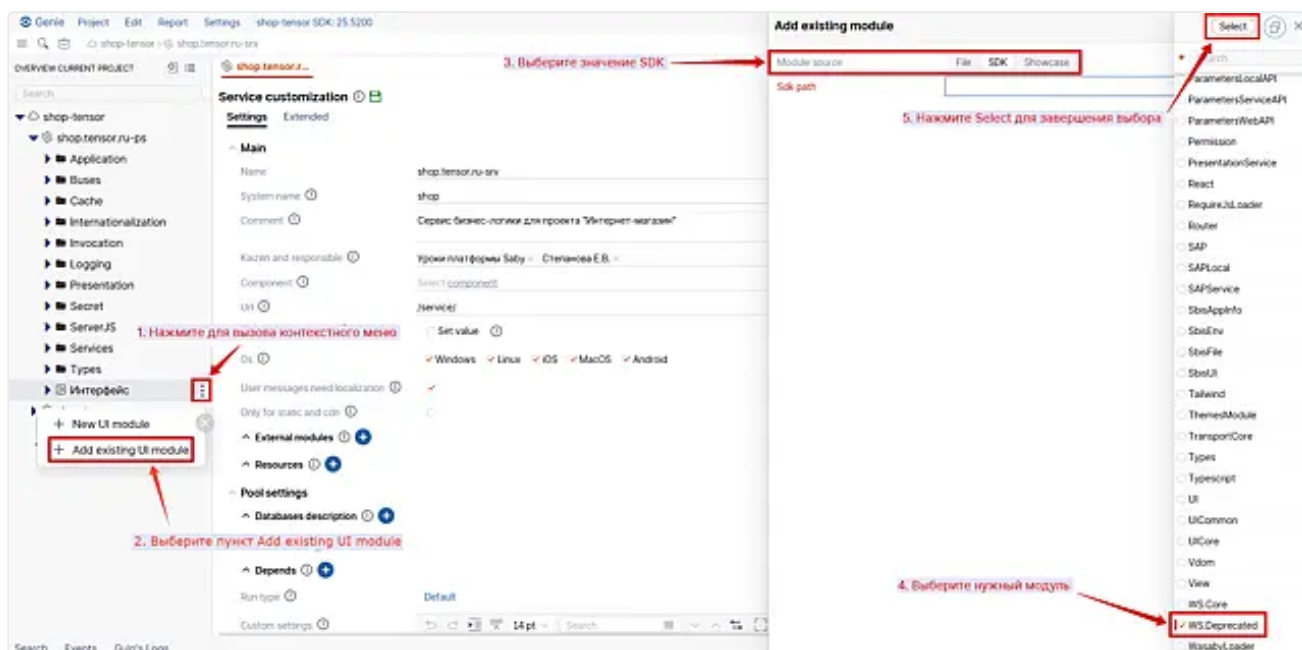

Если добавляемый модуль уже входит в состав [SBIS SDK](#), то атрибут **SDK path** подсвечивается красным и появляется соответствующее уведомление, например, при добавлении модуля Бизнес-логика:

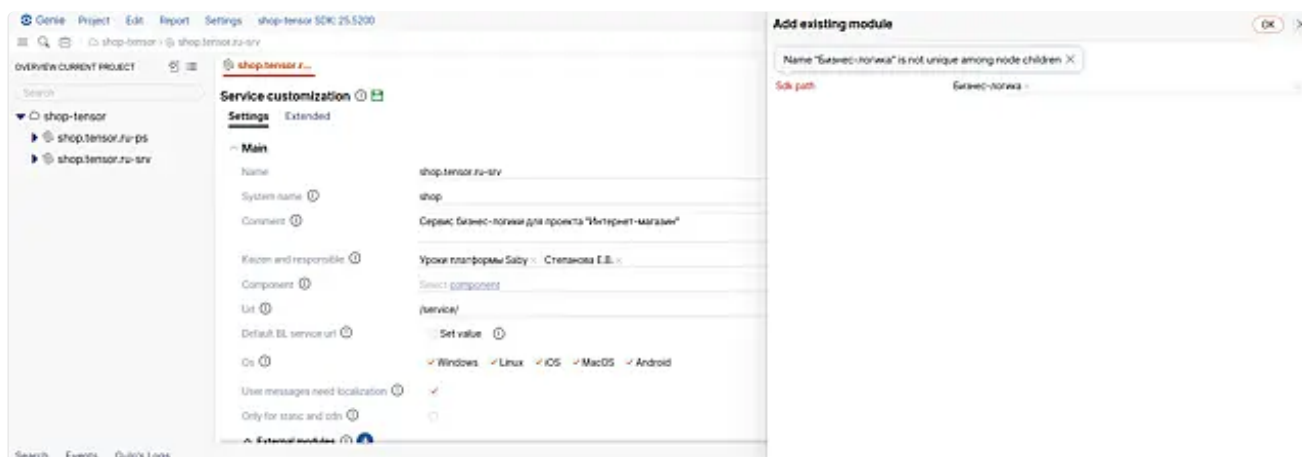

Подключение сторонних модулей

Если у вас есть [файлы модулей](#), загруженные из других репозиторий, вы можете их добавить в сервис, указав пути к файлам:

