

Развертывание локального стенда

Локальный стенд — это веб-сервер на локальном компьютере разработчика, в котором можно отладить работу веб-приложения перед его релизом (размещением релизной версии веб-приложения на "боевые" сервера).


Для размещения статических ресурсов интерфейса и файлов бизнес-логики, а также установки конфигурации для связи с сервером БД в директорию веб-сервера, используют утилиту [Deploy project](#).

В качестве примера описывается развертывание локального стенда **shop-tensor**.

Развертывание проекта

Создайте в директории проекта папку **server**, в нее будет развернут стенд.


В [Genie](#) перейдите в меню **Deploy** → **Deploy project**.

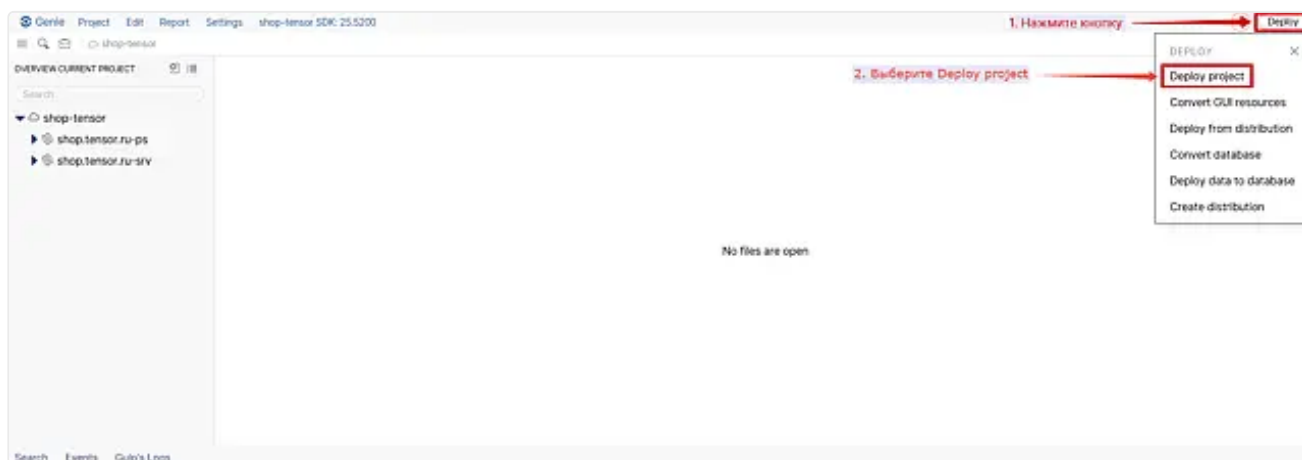

В диалоговом окне **Stand settings** укажите значения для атрибутов:


- **Root path** - путь к каталогу на диске, в который будет разворачиваться стенд
- **Port** - локальный порт веб-сервера
- **Services** - список разворачиваемых сервисов.
 - Установите флаги напротив сервисов **shop.tensor.ru-srv** и **shop.tensor.ru-ps**.
 - Скачайте конфигурационные файлы ([bl-sbis-rpc-service.ini](#) — для shop.tensor.ru-srv, [ps-sbis-rpc-service.ini](#) — для shop.tensor.ru-ps) и установите их для каждого сервиса в настройках стенда.
- **Compiler** - конфигурация сборки библиотек C++.

Снимите отметку с флага **Choose Compiled UI Resources**, если нет готовых скомпилированных ресурсов интерфейса.

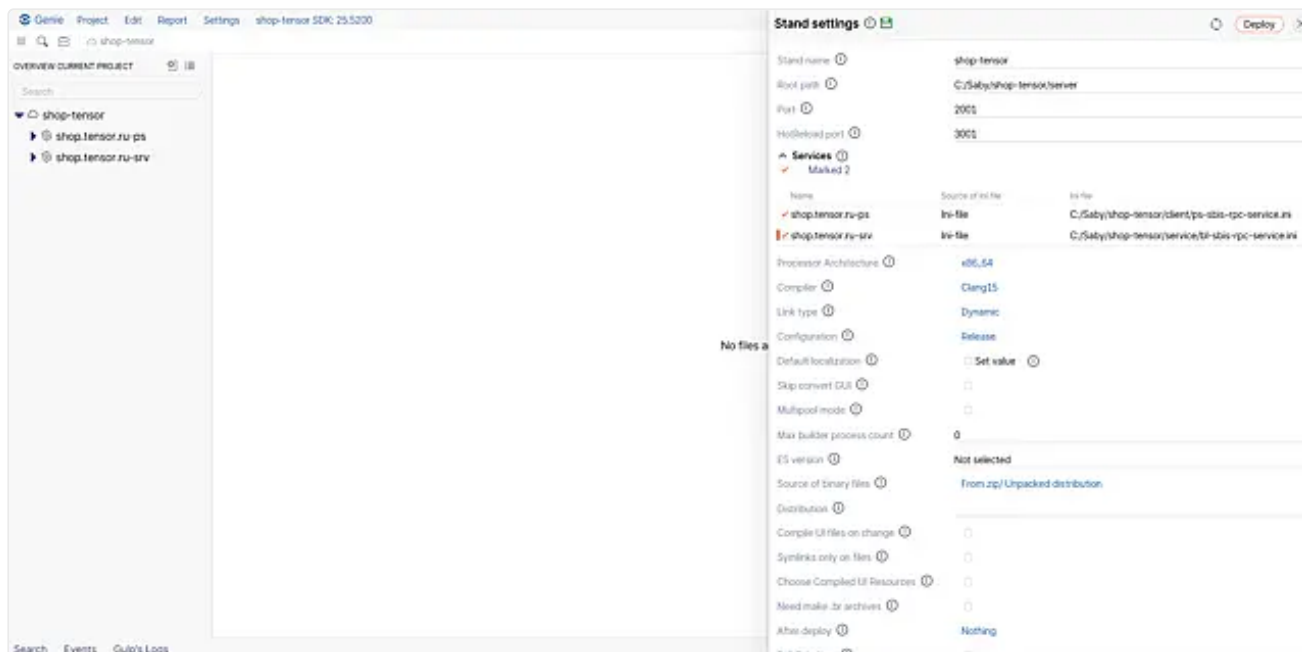

Нажмите кнопку "Deploy" для запуска развертывания. В случае успеха вы увидите сообщение "Operation completed".

Также развертывание может быть завершено с некритичными предупреждениями (warnings). Это нормальная ситуация, ее нужно проигнорировать.

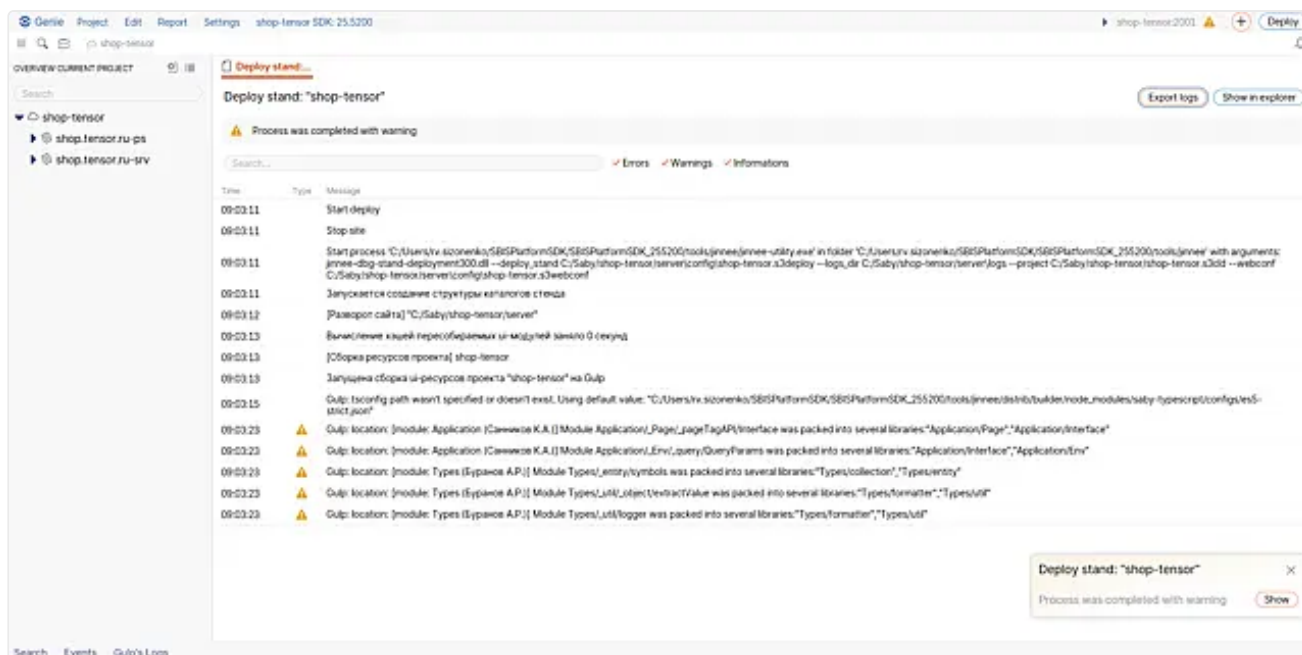


Запуск стенда


В Genie нажмите значок



("Старт") на панели быстрого доступа для запуска стенда.

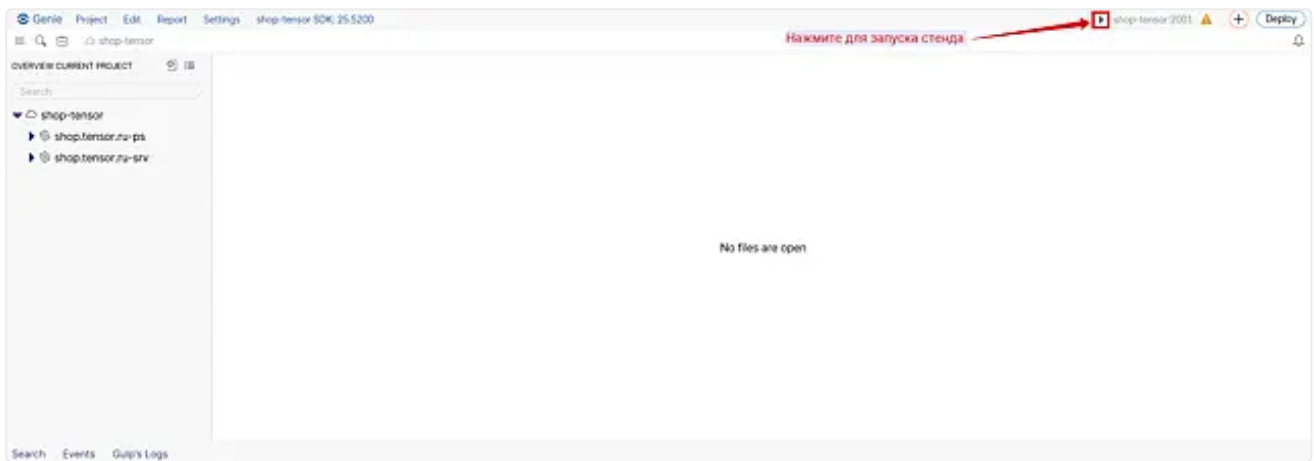

Для проверки работы srv-сервиса перейдите на страницу: <http://localhost:2001/service/?stat>. Если вы видите следующую страницу, то серверная часть работает правильно.

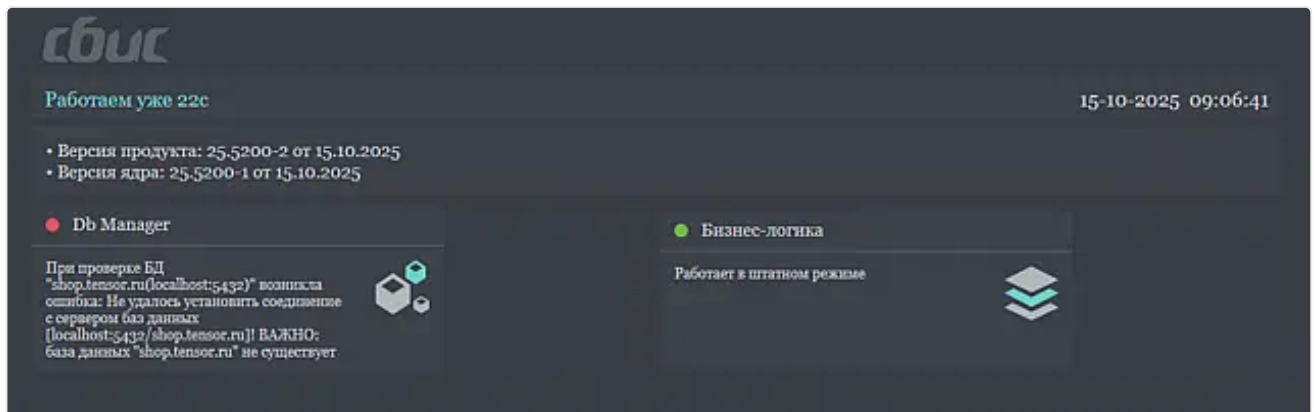

Внимание!

Раздел **Db Manager** в первый раз у вас будет обозначен красной точкой (ошибка) из-за того, что не удастся установить соединение с БД. Это нормально, если вы еще не создавали БД.

Для проверки работы ps-сервиса перейдите на страницу: <http://localhost:2001/?stat>. Раздел **Load balancing** у вас должен быть обозначен зеленой точкой (выполнено).

