

# Создание и настройка сервисов приложения


[Сервисом](#) называют определенный фрагмент функционала в составе облака. В облаке может быть несколько сервисов, взаимодействующих между собой и, тем самым, обеспечивающих его работу.

В статье описывается создание сервисов: для описания методов бизнес-логики и структуры базы данных (srv) и для интерфейса приложения (ps).

В качестве примера используются сервисы проекта **shop-tensor** - **shop.tensor.ru-srv** и **shop.tensor.ru-ps**.

## Создание новых сервисов

Для создания нового сервиса в [Genie](#) вызовите контекстное меню проекта и выберите пункт **New service**.

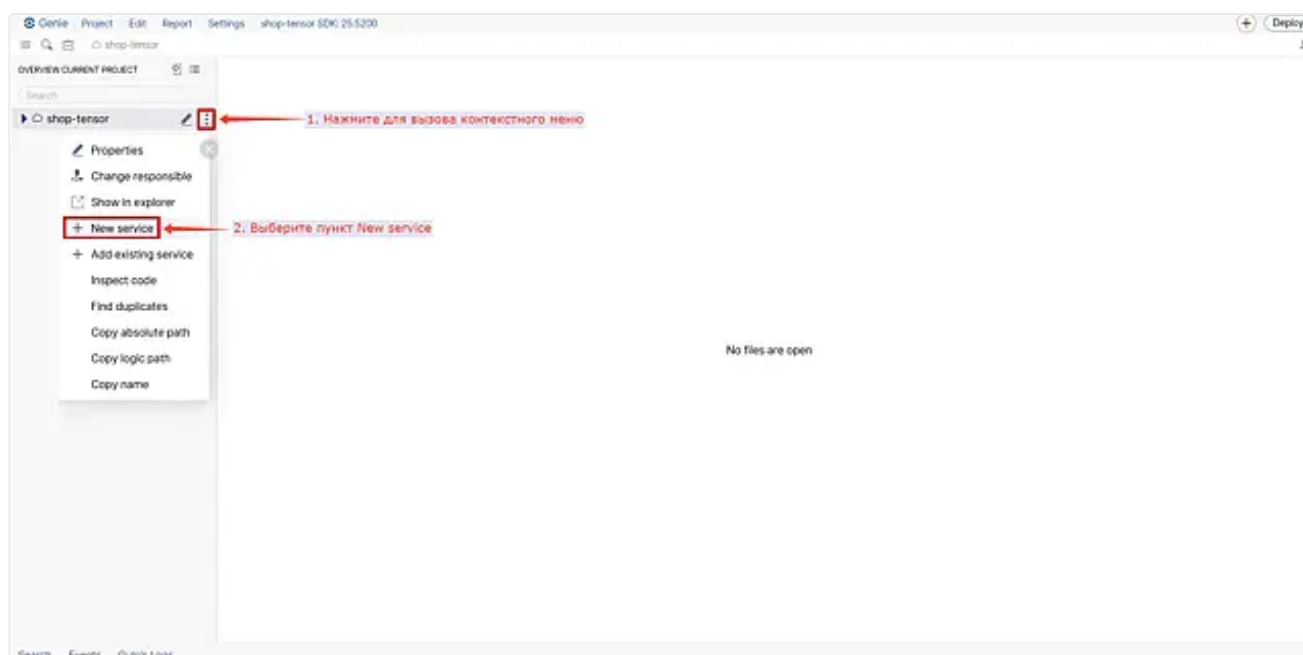


Для обоих сервисов укажите следующие значения атрибутов:


- **Service name** - имя сервиса
- **System name** - системное имя сервиса
- **Comment** - пользовательский комментарий с кратким описанием сервиса.

Примеры:

- для сервиса бизнес-логики:

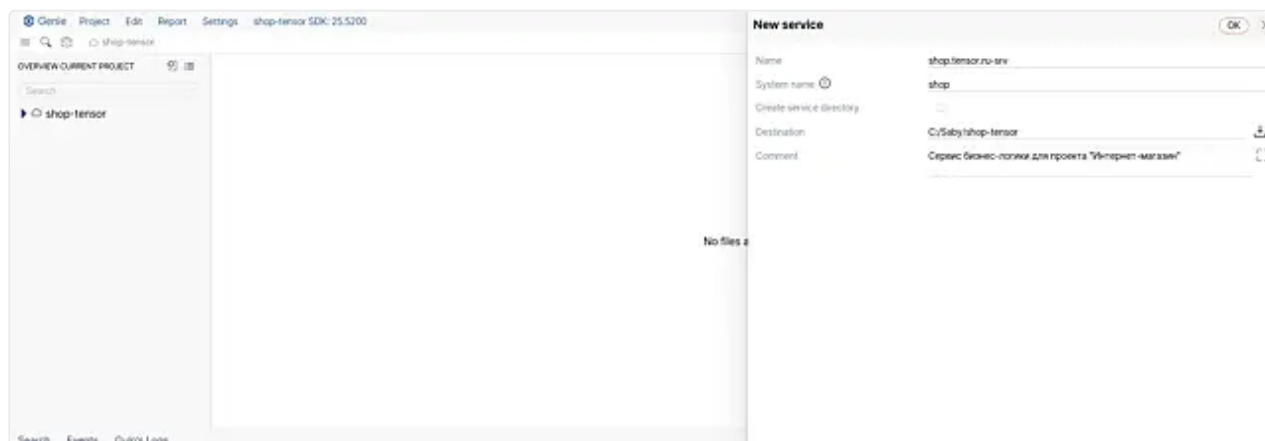

- для сервиса представления:

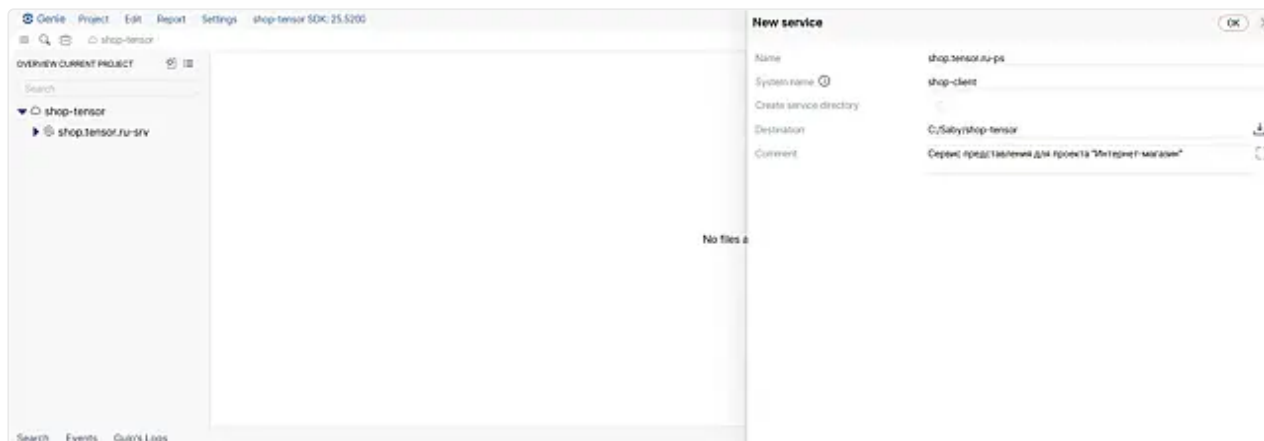


## Настройка сервисов

Наведите на имя сервиса в дереве проекта и нажмите значок




для [настройки сервиса](#). В атрибуте **Url** укажите [адрес сервиса](#) относительно сайтов, в которые он будет включен. В атрибуте **Kaizen and responsible** укажите [участок работы и ответственного](#).

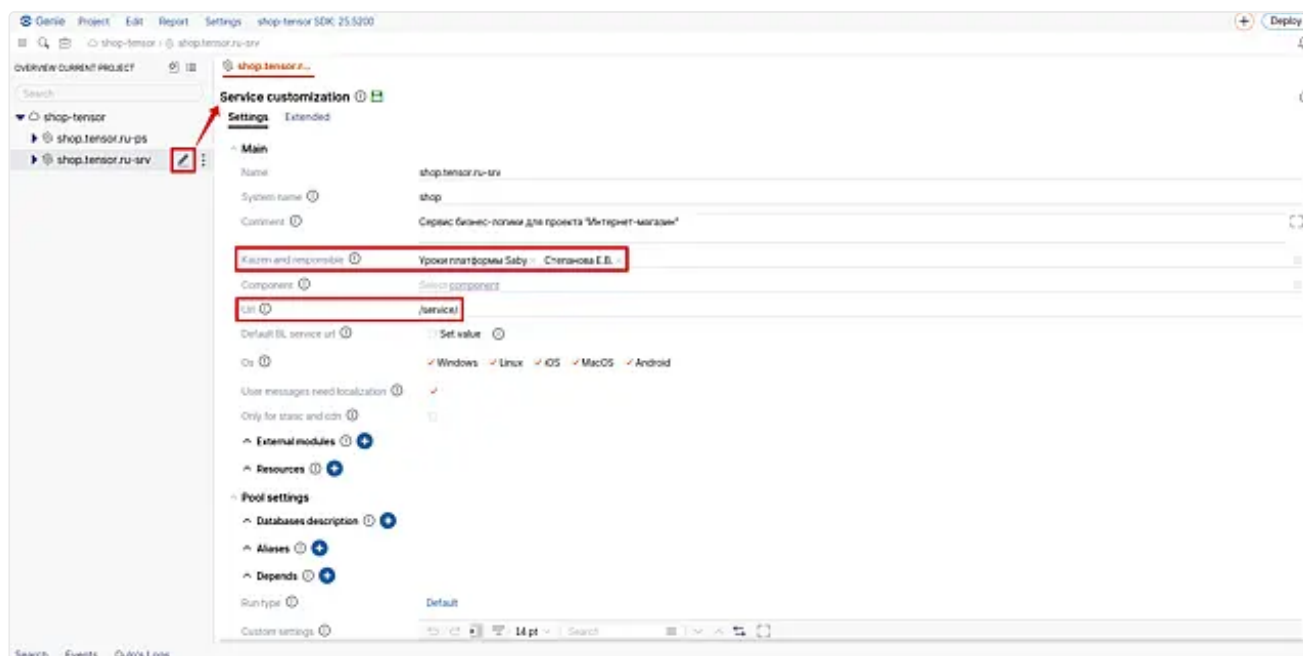

В контекстном меню сервиса-родителя добавьте сервис, от которого будет выполнено [наследование](#). При выборе значения **SDK** в атрибуте **Service source** можно выбрать шаблоны сервисов, входящие в состав SBIS SDK.

В атрибуте **Sdk path** укажите нужный шаблон. Для сервиса бизнес-логики укажите шаблон **minimal\_core\_db**:

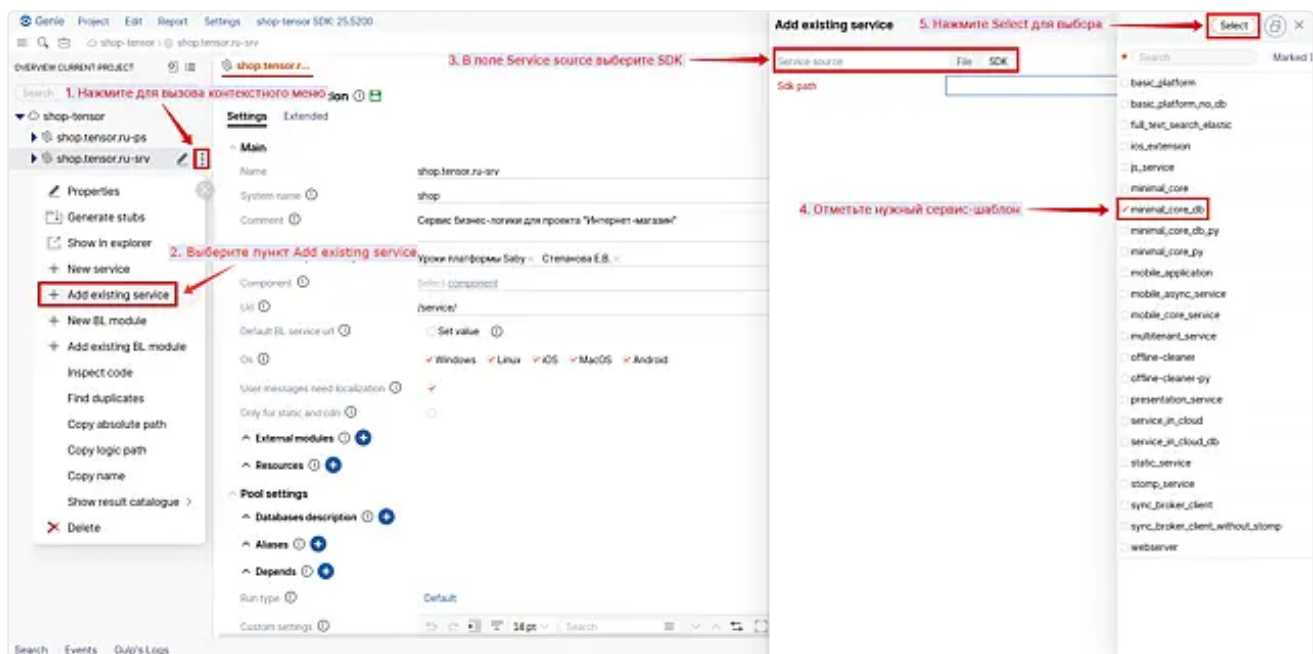

Для сервиса представления укажите шаблон **presentation\_service**.

Результат - в структуре проекта будет отображено два новых сервиса и физически в директории проекта будет добавлено два s3srv-файла.