

Стандарт оформления руководства разработчика

Заголовки

Правила оформления заголовков:

- Заголовок начинается с символа верхнего регистра.
- В конце заголовка не ставятся символы точка, двоеточие, запятая и т.п. Допускаются знаки восклицания или вопроса. Точкой можно разделить составной заголовок.

```
1 // Хорошо.
2 ## Как передать параметры в валидатор
3 ## Как анализировать пакеты?
4
5 // Хорошо.
6 # Производительность RabbitMQ. Кластер клиентских событий
7
8 // Плохо.
9 ## Список платформенных валидаторов.
10 ## Примеры:
11 ### Понятие endpoint ( entrypoint, alias );
```

- Для улучшения поисковой выдачи разрешается добавить перед заголовком первого уровня (H1) квадратные скобки, а внутри — список тегов, перечисленных через запятую.

```
1 // Хорошо.
2 # [wasaby] Система фокусов
```

- Для обозначения архивной статьи в заголовок первого уровня прописывает тег "архив", а в самой статье вставляется информационный блок с примечанием.

```
1 // Хорошо.
2 # [архив] Система навигации
3
4 !!! warning "Статья помещена в архив!"
5     Это означает, что информация в статье уже неактуальна.
6     Архивная статья не используется при разработке нового
    функционала.
7     Она опубликована для частных случаев, например, когда
    разработчику требуется поддержать устаревший функционал.
```

Полужирное начертание

Применяется для обозначения терминов, наименований, ключевых слов;

```
1 // Хорошо.
2 **Патч** – zip-архив, создаваемый разработчиком для модификации версии
    дистрибутива. В контексте приложений СБИС, дистрибутивом называют
    именованное файловое представление сервиса (программного продукта),
    которое подлежит установке. А сама установка выполняется через
    Хоттабыч.
3
4 // Хорошо.
```

```
5  **Пример**. Допустим была создана сборка online-standard 3.7.5.100-425
   от 04.06.2017.
6
7  // Хорошо.
8  Нажать кнопку **Сохранить** на панели загрузки патча, далее нажать
   кнопку Применить патч на мастере обновления.
9
10 // Плохо.
11 **Патч** не исправляет бинарные файлы, требующие бинарной совместимости
   с другими файлами дистрибутива.
```

Курсив

- Применяется для обозначения папок и файлов;
- При документировании языков программирования курсивом обозначают опции, параметры, функции и объекты.

Подчёркивание

Используется, когда нужно выделить ключевую информацию.

```
1  // Хорошо.
2  ### Ключ агрегации
3  Центральным понятием сервиса агрегации событий является ключ
   <u>агрегации</u>.
4
5  // Хорошо.
6  - <u>evALL</u> (значение по умолчанию) – клиентские приложения и
   сервисы БЛ.
```

Пример файловой структуры

Оформлять через пример кода с белой подсветкой, показывать уровень вложенности через символы-линии.

```
// Хорошо.
online-standard.zip
├── online-standard.s3cld
├── Модули бизнес-логики
│   ├── AMPQ Client
│   │   ├── AMPQ Client.s3mod
│   │   └── ...
│   ├── Basic User
│   │   ├── Basic user.dicx
│   │   └── ...
│   ├── Электронный документооборот
│   │   ├── libsbis-edo-document300.dicx
│   │   ├── work_counter.py
│   │   ├── ...
│   └── Электронный документооборот.uaх
└── ...
```

На сайте это выглядит [так](#).

Ссылки

- Для перехода к подробному описанию в другом документе/статье необходимо использовать слово ПОДРОБНЕЕ, написанное в конце предложения после запятой крупным шрифтом.

Инструменты разработки

Всего один инструмент покрывает задачи проектирования БД, бизнес-логики и интерфейса веб-приложения. Он не требует установки на компьютер. Вся разработка происходит в браузере. От вас нужен только доступ в интернет. **ПОДРОБНЕЕ**

- Ссылку возможно записать в виде кода с использованием синтаксиса Markdown.

Скачать

Инструмент разработки Genie доступен в двух вариантах:

- веб-приложение, которое всегда доступно по адресу <http://genie.sbis.ru>
- десктоп-приложение, которое можно скачать по ссылке:
 - для Windows

```
1 | file://sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/СБИС_3/Стабильные%20версии/Genie/⟨номер сборки⟩/GenieDesktop_wi
```

- для Linux

```
1 | smb://sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/СБИС_3/Стабильные%20версии/Genie/⟨номер сборки⟩/GenieDesktop_nix
```

- Ссылка на внешний ресурс должна быть абсолютной.

```
1 // Хорошо
2 Каждый узел web-слоя подключается ко всем узлам route-слоя, создавая,
  таким образом, [полносвязную топологию]
  (https://en.wikipedia.org/wiki/Network_topology#Fully_connected_network) с точки зрения последнего.
3
4 // Хорошо
5 Сервис построен с использованием открытого брокера сообщений
  [RabbitMQ](http://www.rabbitmq.com/).
```

- Из руководства разработчика любая ссылка на сайт wi.sbis.ru должна быть относительной.

```
1 // Хорошо.
2 Подробнее читайте в разделе [Работа с событиями в рамках одного
  рабочего процесса](/doc/platform/developmentapl/service-
  development/services-cooperation/subscription-to-events-in-the-
  cloud/single-workflow/).
3
4 // Хорошо.
5 Для строки поиска [SBIS3.CONTROLS/SearchForm](/page/autodoc-
  ts/SBIS3.CONTROLS/SearchForm/) уже установлено имя "browserSearch".
6
7 // Плохо.
8 * [SBIS3.CONTROLS/Menu/MenuLink](/page/autodoc-
  ts/SBIS3.CONTROLS/Menu/MenuLink/) – кнопка в виде ссылки с меню;
```

- Для отсылки на другую документацию можно использовать формулировку "см. Ссылка".

```
1 // Хорошо.
2 Напишите Поручение системным администраторам (см. [Поставить задачу]
  (https://help.sbis.ru/help/work_in/task_create/distribution/)), чтобы
  они подключили centos-7-developers-x86 (CentOS 7 Developers x86 из
  Spacewalk) к своей рабочей машине.
```

- Для перехода на внешние ресурсы, к дополнительным материалам, не относящимся к текущей статье (отсылки к другим статьям), к документам на online.sbis.ru (примеры задач, видео-уроки и т.д.) рекомендуется использовать [открытие ссылки в новой вкладке](#):

```
1 // HTML
```


```

2 <a href="URL" target="_blank">текст ссылки</a>
3 // Markdown
4 [текст ссылки](URL){:target="_blank"}


```

Схемы и картинки

- Картинка вставляется в текст с пустыми строками до и после картинки;

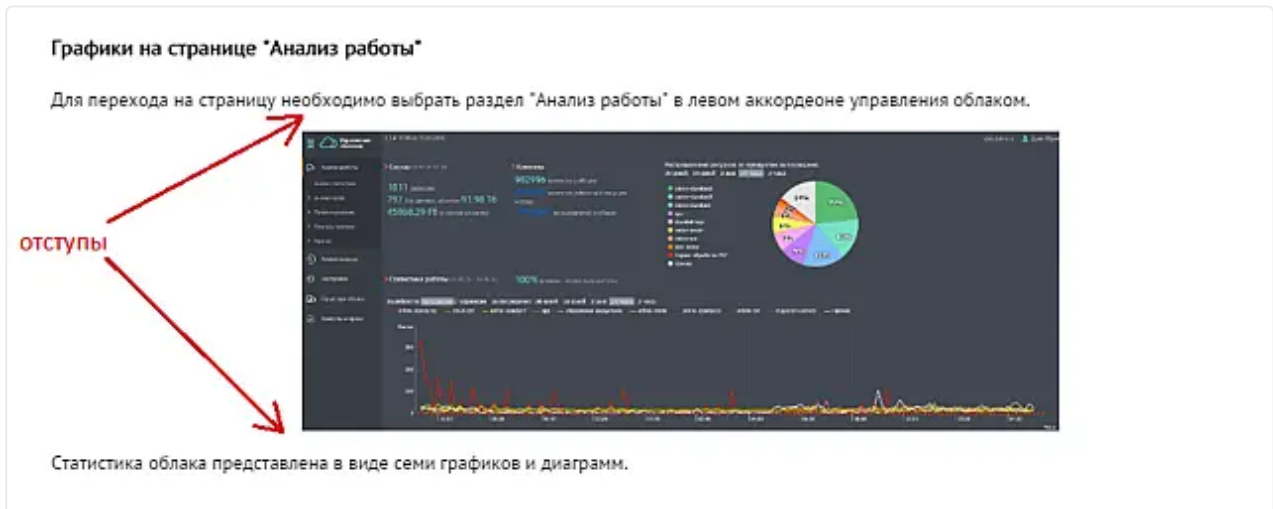

- Допустимый формат картинки JPG или PNG.
- Если в статье больше одной картинки, следует добавить нумерацию с описанием вида "Рис. 1. Описание картинки". Текст подписи выделить курсивом.
- На картинке рекомендуется использовать выделения красного цвета. Для создания выделения можно использовать любой инструмент, но рекомендуется — СБИС Плагин со встроенным редактором скриншотов.

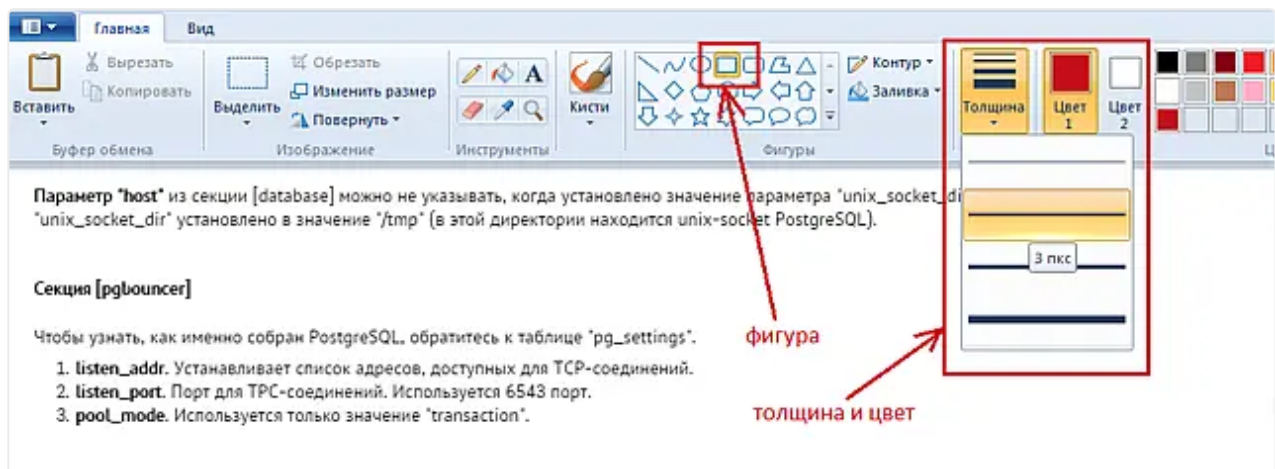

Вставка исходного кода

- Темная тема оформления используется только для примеров работы с консолью/командной строкой в ОС Windows/Linux/macOS (class="darkula: ");

Здесь, метод возвращает в рекордсете описание 2-х информеров - "новое сообщение" (NewMsg) и "непрочитанные сообщения" (UnreadMsg). "Непрочитанные сообщения" слушают событие "onMessage" в канале "messages" на клиенте.

Если информер подписывается на серверное событие, например, "reclamation.task-added", параметр source.type выглядит следующим образом:

```

inf['source'].From([
  'type': 'serverEvent', # серверное событие
  'channel': 'reclamation', # имя сервиса
  'event': 'task-added' # название события (того, что произошло)
])

```

Про правила именования серверных событий читать [здесь](#).

- Светлая тема применяется для исходного кода JS, HTML, CSS и т.д.

Конфигурация пункта будет такой:

```
1 <navigation>
2   <item id="money" title="Деньги" ...>
3     ...
4     <data>
5       {
6         "urlHowTo": "https://sbis.ru/help/account/money_page/",
7         ...
8       }
9     </data>
10  </item>
11 </navigation>
```

Чтобы в блоке "Как просто" отобразить несколько ссылок, например как на скриншоте ниже



Если в документе вы уже используете светлую тему, то тёмную применять нельзя!

Для одной статьи следует выбрать одну тему и использовать во всех вставках кода. Исключение составляют статьи, в которых идет чередование примеров выполнения кода в консоли и примеров исходного кода (в таких случаях допускается использование обеих тем оформления).

Таблицы

- Названия столбцов заполняются с большой буквы, за исключением наименований классов, опций и т.д. языков программирования, которые принято писать с маленькой буквы.

Описание таблицы «HistoryEventTransferClient»

Содержит события возникающие в процессе исполнения задачи перемещения

Поле	Тип	Описание
@HistoryEventTransferClient	integer	Служебное поле
TypeEvent	smallint	Код события
TimeEvent	timestamp	Время возникновения события
TextEvent	text	Текст события
HistoryTransferClient	integer	Служебное поле

- В таблицы оформляются API.
- В таблицы оформляются большие списки опций, наименований и т.д.
- Если на странице больше одной таблицы, то для неё следует добавить подпись вида "Таблица 1. Описание таблицы.". А из текста сослаться на номер таблицы
- Если несколько таблиц идут ряд друг с другом, то следует выровнять как минимум ширину их первых столбцов.

Списки

- Списки в документации могут быть нумерованные и нумерованные.
- При добавлении информации в виде списка стоит учитывать, что добавлять их нужно, отделив пробелом от основного текста.
- Пункты одного списка необходимо располагать строго друг под другом (на одном уровне) и отделять все строки символом ";", кроме последней.

В появившемся меню вам будет предложено три варианта детализации:

- Распределение ресурсов продукта по времени:
- Распределение ресурсов по сервисам:
- Распределение ресурсов по методам.

отступы

При выборе детализации "Распределение ресурсов продукта по времени" в отдельном окне будет построен отчет о распределении суммарного времени выполнения методов БЛ по времени, для выбранного продукта. Временной интервал выборки соответствует интервалу, выбранному на основной диаграмме. Так же для удобства на данном графике будет присутствовать суммарное количество вызовов методов БЛ, также распределенное по времени для выбранного продукта.

Информационные блоки

- При добавлении информационного блока в документ стоит учитывать, что текст этого блока должен быть содержательным и кратким. Большое количество текста на жёлтом фоне тяжело читается.
- Заголовок блока должен привлекать внимание и содержать суть, изложенную в тексте блока.

НО! У блока не обязательно должен быть заголовок, если из всей информации сложно выделить основное или, если информации очень мало, можно оставить заголовок пустым.

- Заголовок блока следует написать в верхнем регистре.

В результате выполнения руководства будет создано веб-приложение «Телефонный справочник». Его клиентская часть представляет собой список, отображающий записи из таблицы БД, с возможностью создания новых, удаления или редактирования существующих записей. Серверная часть веб-приложения представляет собой таблицу в БД (хранит записи о контактах) и методы бизнес-логики (для взаимодействия с данными таблицы).

✓ СПОЙЛЕР: О данном руководстве



ТРЕБУЕМАЯ ВЕРСИЯ SDK SBIS.

Данное руководство и проект «Телефонный справочник» были созданы на [SDK SBIS версии 3.18.510](#).



ИСХОДНЫЕ ФАЙЛЫ ПРОЕКТА.

[Скачать](#) проект «Телефонный справочник». Для развертывания проекта обратитесь к [инструкции](#).

С исходниками можно сравнить собственный проект, полученный в результате выполнения руководства.