


di.uniba.map.b.adventure.parser.
Parser.parse

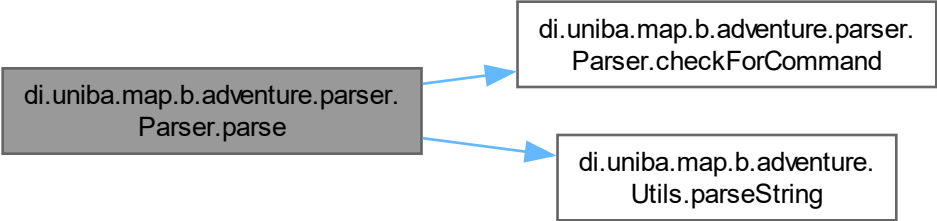

```
graph LR; A[di.uniba.map.b.adventure.parser.Parser.parse] --> B[di.uniba.map.b.adventure.parser.Parser.checkForCommand]; A --> C[di.uniba.map.b.adventure.Utils.parseString];
```

The diagram illustrates two calls to the `Parser.parse` method from the `di.uniba.map.b.adventure.parser.Parser` class. The source method is shown in a grey box on the left. Two blue arrows point from it to two destination boxes on the right. The top destination box shows a call to `Parser.checkForCommand`, and the bottom destination box shows a call to `Utils.parseString`.

di.uniba.map.b.adventure.parser.
Parser.checkForCommand

di.uniba.map.b.adventure.
Utils.parseString