# Table of Contents


docFx Playground ---------- 2
- Alerts ---------- 5
- Code ---------- 7

AllowPreview SQL ---------- 8

# Playground

Diese versteckte Seite demonstriert ein paar Beispiele, was die Doku alles kann.

Beim Update auf eine neue docfx-Version können so ganz schnell alle Features getestet werden.

## Images

Einbinden eines SVG-Bildes, welches mit Drawio erstellt wurde:

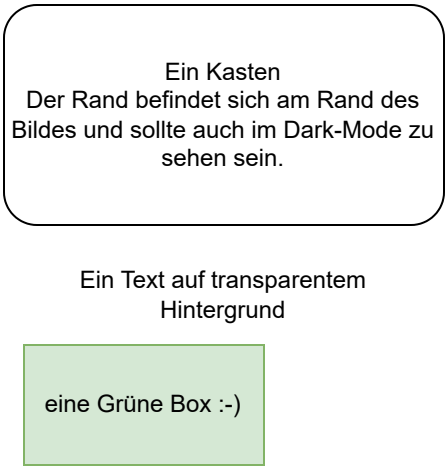


## Fussnoten [1]

Und wenn man mal mehr Punkte hat, dann kann man auch sprechende Namen [2] verwenden. Es können auch ganz normal Nummern [3] verwendet werden.

Die Fussnoten werden an das Ende der jeweiligen Seite gelistet. Man gelangt mit einem Klick auf die Note dorthin.

## Überschriften

# Ebene 1

hier steht ein Text

## Ebene 2

hier steht ein Text

## Ebene 3

hier steht ein Text

### Ebene 4

Die Überschrift der Ebene 4 kann auch frei verwendet werden - wie z.B. in den Release-Listen.

#### Ebene 5

Es gibt die Ebene 5, diese wird aber so gut wie nie verwendet.

# Listen

Listen mit Boppeln am Anfang.

- Ebene 1
- Ebene 1
  - Ebene 2
  - Ebene 2
    - Ebene 3
    - Ebene 3
      - Ebene 4
      - Ebene 4
        - Ebene 5
        - Ebene 5

Man kann das auch mit Nummern schreiben.

1. Ebene 1
2. Ebene 1
   1. Ebene 2
   2. Ebene 2
      1. Ebene 3
      2. Ebene 3
         1. Ebene 4
         2. Ebene 4
            1. Ebene 5
            2. Ebene 5

---

1. können theoretisch auch in der Überschrift platziert werden. Die Nummer taucht aber rechts in der Topic-Liste auf :-(. ↩️
2. heiß eigentlich `[^blub]` wird aber automatisch nummeriert. ↩️
3. Das ist im Code die Nummer `[^2]`. ↩️

# Alerts

Wir verwenden verschiedene Alert-Boxen, um wichtige Inhalte hervorzuheben.

## TIP

**TIP**

Optional information to help a user be more successful

## NOTE

**NOTE**

Information the user should notice even if skimming

## IMPORTANT

**IMPORTANT**

Essential information required for user success

## WARNING

**WARNING**

Dangerous certain consequences of an action

## CAUTION

**CAUTION**

Negative potential consequences of an action

# In Liste eingebettet

Hier ist ein Beispiel für eine Release-Liste. Dort werden z.B. NOTEs eingebaut.

- 0815: **IDE** - Es gab einen Fehler.
  und eine 2. Zeile

  **NOTE**

  Diese Box in eingerückt. Sie sollte hier korrekt platziert sein.

  - Innerhalb einer Box gehen auch Listen
  - wie man hier sieht.

- noch ein Punkt

**TIP**

Auch ein Code-Block kann in so einer Box eingebettet sein:

```
// Ein String
string s = "Hallo";
```

# Code

Im Text `inline` Code. Platziert als `Link` auf eine andere Seite.

## C-Sharp

```
public static class Extensions
{
    /// <summary>
    /// Gibt zurück, ob die PropertyChangedEventArgs zum übergebenen Property passen.
    /// Das ist der Fall, wenn der PropertyName identisch ist oder wenn in den EventArgs
kein Property-Name angegeben ist.
    /// </summary>
    /// <param name="propertyName">Der zu prüfende Propery-Name.</param>
    [DocfxBrowsable]
    public static bool IsProperty(this PropertyChangedEventArgs args, string propertyName)
    {
        // Ein Kommentar im Code
        return string.IsNullOrEmpty(args?.PropertyName)
            || args.PropertyName == propertyName;
    }
}
```

## Sql

```
-- Sql-Server:
UPDATE dbRun_MLStrings SET ML_SearchText = LEFT(ML_Text, 200);
-- Oracle:
UPDATE dbRun_MLStrings SET ML_SearchText = SUBSTR(ML_Text, 1, 200);
```

# Preview SQL

Um sich an einem Package mit der Preview Version von Framework Studio anmelden zu können, muss folgendes Skript im Framework Studio Repository ausgeführt werden:

## Spalte hinzufügen

```
ALTER TABLE tblRep_Label ADD Lbl_AllowPreview char(1) NULL;
```

## AllowPreview Wert setzen

### Allgemeines SQL Skript

```
UPDATE tblRep_Label
SET Lbl_AllowPreview = 1
WHERE Lbl_ID = 'VERSION ID aus PackageManager'
```

### SQL Skript für FSDemo und FSDemoCustomize Packages

```
UPDATE tblRep_Label
SET Lbl_AllowPreview = 1
WHERE Lbl_P_ID IN ('9a7c2d2d05e54ae6a97a9f2b919d6648', 'fde6193cb96842aaaf0d5e005b1a0c8d')
```