Table of Contents

docFx Playground ---- 2
Alerts ---- 5
Code ---- 7


Playground

Diese versteckte Seite demonstriert ein paar Beispiele, was die Doku alles kann.

Beim Update auf eine neue docfx-Version können so ganz schnell alle Features getestet werden.

Images

Einbinden eines SVG-Bildes, welches mit Drawio erstellt wurde:

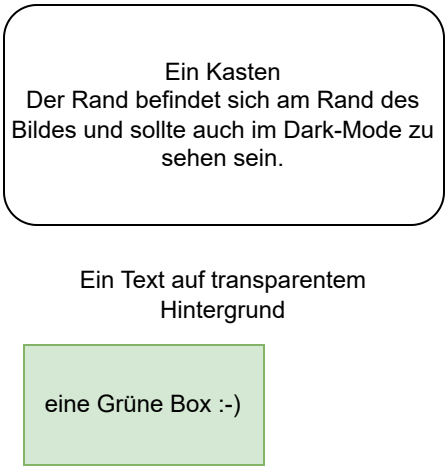

Fussnoten [1]

Und wenn man mal mehr Punkte hat, dann kann man auch sprechende Namen [2] verwenden. Es können auch ganz normal Nummern [3] verwendet werden.

Die Fussnoten werden an das Ende der jeweiligen Seite gelistet. Man gelangt mit einem Klick auf die Note dorthin.

Überschriften

Ebene 1

hier steht ein Text

Ebene 2

hier steht ein Text

Ebene 3

hier steht ein Text

Ebene 4

Die Überschrift der Ebene 4 kann auch frei verwendet werden - wie z.B. in den Release-Listen.

Ebene 5

Es gibt die Ebene 5, diese wird aber so gut wie nie verwendet.

Listen

Listen mit Boppeln am Anfang.

- Ebene 1
- Ebene 1
    - Ebene 2
    - Ebene 2
        - Ebene 3
        - Ebene 3
            - Ebene 4
            - Ebene 4
                - Ebene 5
                - Ebene 5

Man kann das auch mit Nummern schreiben.

1. Ebene 1
2. Ebene 1
    1. Ebene 2
    2. Ebene 2
        1. Ebene 3
        2. Ebene 3
            1. Ebene 4
            2. Ebene 4
                1. Ebene 5
                2. Ebene 5

---

1. können theoretisch auch in der Überschrift platziert werden. Die Nummer taucht aber rechts in der Topic-Liste auf :-(. ↩️
2. heiß eigentlich `[^blub]` wird aber automatisch nummeriert. ↩️
3. Das ist im Code die Nummer `[^2]` . ↩️

Alerts

Wir verwenden verschiedene Alert-Boxen, um wichtige Inhalte hervorzuheben.

TIP

> **TIP**
>
> Optional information to help a user be more successful

NOTE

> **NOTE**
>
> Information the user should notice even if skimming

IMPORTANT

> **IMPORTANT**
>
> Essential information required for user success

WARNING

> **WARNING**
>
> Dangerous certain consequences of an action

CAUTION

> **CAUTION**
>
> Negative potential consequences of an action

In Liste eingebettet

Hier ist ein Beispiel für eine Release-Liste. Dort werden z.B. NOTEs eingebaut.

- 0815: **IDE** - Es gab einen Fehler.
  und eine 2. Zeile

  > **NOTE**
  >
  > Diese Box in eingerückt. Sie sollte hier korrekt platziert sein.
  >
  > - Innerhalb einer Box gehen auch Listen
  > - wie man hier sieht.

- noch ein Punkt

> **TIP**
>
> Auch ein Code-Block kann in so einer Box eingebettet sein:
>
> ```
> // Ein String
> string s = "Hallo";
> ```

Code

Im Text `inline` Code. Platziert als `Link` auf eine andere Seite.

C-Sharp

```
public static class Extensions
{
    /// <summary>
    /// Gibt zurück, ob die PropertyChangedEventArgs zum übergebenen Property passen.
    /// Das ist der Fall, wenn der PropertyName identisch ist oder wenn in den EventArgs
kein Property-Name angegeben ist.
    /// </summary>
    /// <param name="propertyName">Der zu prüfende Propery-Name.</param>
    [DocfxBrowsable]
    public static bool IsProperty(this PropertyChangedEventArgs args, string propertyName)
    {
        // Ein Kommentar im Code
        return string.IsNullOrEmpty(args?.PropertyName)
            || args.PropertyName == propertyName;
    }
}
```

Sql

```
-- Sql-Server:
UPDATE dbRun_MLStrings SET ML_SearchText = LEFT(ML_Text, 200);
-- Oracle:
UPDATE dbRun_MLStrings SET ML_SearchText = SUBSTR(ML_Text, 1, 200);
```