

Completa el código para realizar la siguiente aplicación, utilizando la conexión a la API.

www.thecocktaildb.com/api/json/v1/1/filter.php?a=Alcoholic


www.thecocktaildb.com/api/json/v1/1/filter.php?a=Non_Alcoholic

Objetivos:

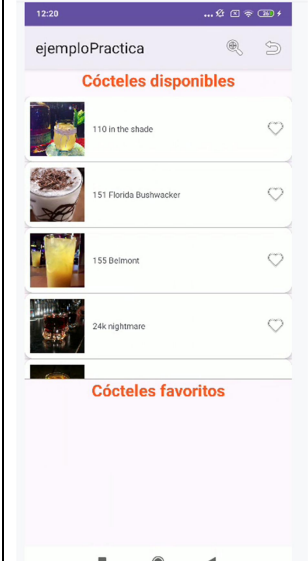
Trabajar layout, Intents y Fragments.

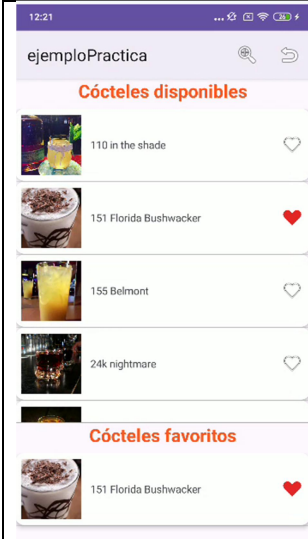
Splash Screen

Persistencia: Usando SQLite y SharedPreferences.

	<p>La aplicación al arrancar mostrará la pantalla de splash, que hará la petición de los datos a la api, puedes usar Volley o Retrofit, con la respuesta de la API (una colección de Cocktail) abrirá la pantalla principal que tendrá dos fragments. En el superior muestra la lista descargada de la api (se explica el detalle de cada ítem más adelante). Y en la pantalla inferior la lista de los “favoritos”.</p>
--	--

```
{  
  
  "strDrink": "Aloha Fruit punch",  
  
  "strDrinkThumb": "https://www.thecocktaildb.com/images/media/drink/wsyvrt1468876267.jpg",  
  
  "idDrink": "12862"  
}
```

	<p>Cada ítem tendrá el nombre del cocktail , la foto y un icono que permitirá guardar el cocktail como favorito. Una vez que se ha guardado como favorito, volviendo a pulsar sobre el icono no modifica la elección. Solamente se podrá eliminar de favoritos desde el fragment de favoritos.</p>
---	--

	<p>En el fragment de favoritos, los elementos son editables, al pulsar sobre el elemento, se abrirá una pantalla (puedes elegir si fragment o intent) que permitirá eliminar el elemento de “favoritos”, al guardar la elección volverá a la pantalla principal y debe dejar de mostrarse el elemento en el fragment de favoritos y el icono de favorito en la pantalla superior.</p>
--	---

