Come monitorare le tue sessioni con i tuoi agenti

Scopri come Langfuse e lo standard OpenTelemetry ti permettono di visualizzare i ragionamenti che fa il modello per darti la risposta finale.

Con questa guida registri un account gratuito su Langfuse Cloud e lo colleghi a opencode installato sul tuo computer. Alla fine, ogni sessione di opencode (prompt, risposte del modello, chiamate ai tool) comparirà nella dashboard di Langfuse. Tempo necessario: circa 10 minuti.


Cosa serve

- opencode installato e funzionante
- un indirizzo email, oppure un account Google o GitHub
- un editor di testo per modificare due file di configurazione

Passo 1: registrati su Langfuse Cloud

1. Apri il browser e vai su cloud.langfuse.com.
2. Premi **Sign up** e crea l'account con email e password, oppure con Google o GitHub.
3. Se ti viene chiesto di scegliere la regione, scegli **EU**. È quella usata di default dal plugin, quindi non dovrai cambiare altre impostazioni.
4. Conferma l'email se Langfuse te lo chiede.


Il piano gratuito (Hobby) non richiede carta di credito.

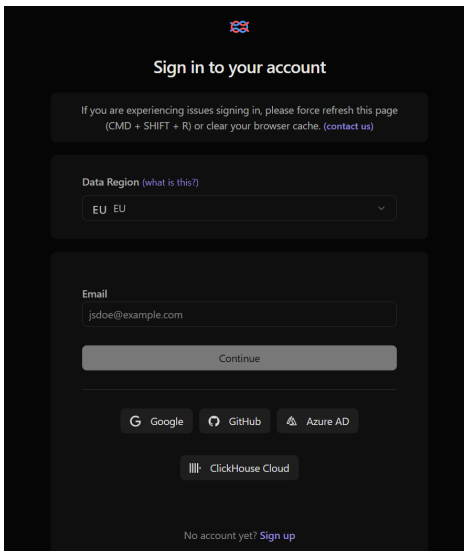

Passo 2: crea l'organizzazione e il progetto


1. Al primo accesso Langfuse ti guida nella creazione di una **organizzazione**. Il nome è libero (ad esempio il tuo nome).

2. In alto selezionare il nome del progetto “myProject” e dal menù a tendina creare un nuovo progetto

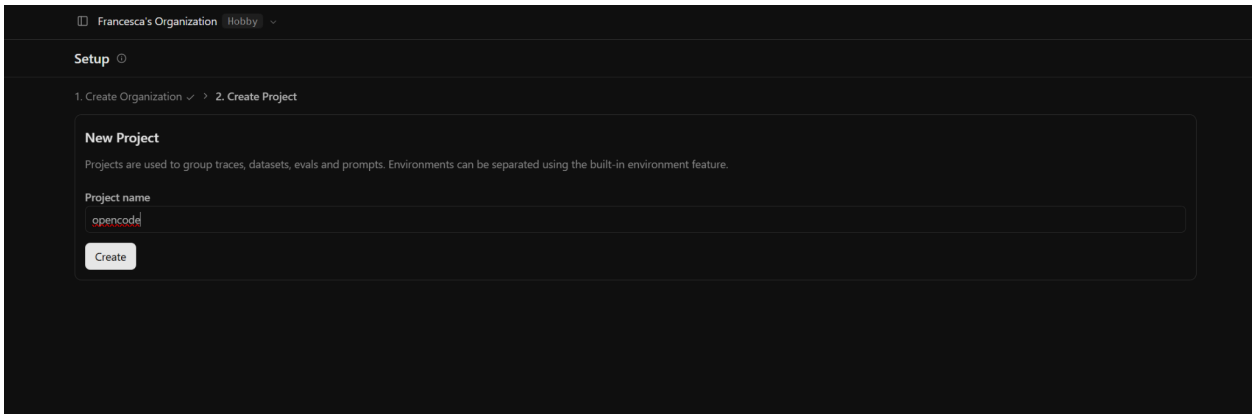

Passo 3: genera le chiavi API

1. La schermata principale del progetto ti guiderà per creare le API KEY e configurare opencode.

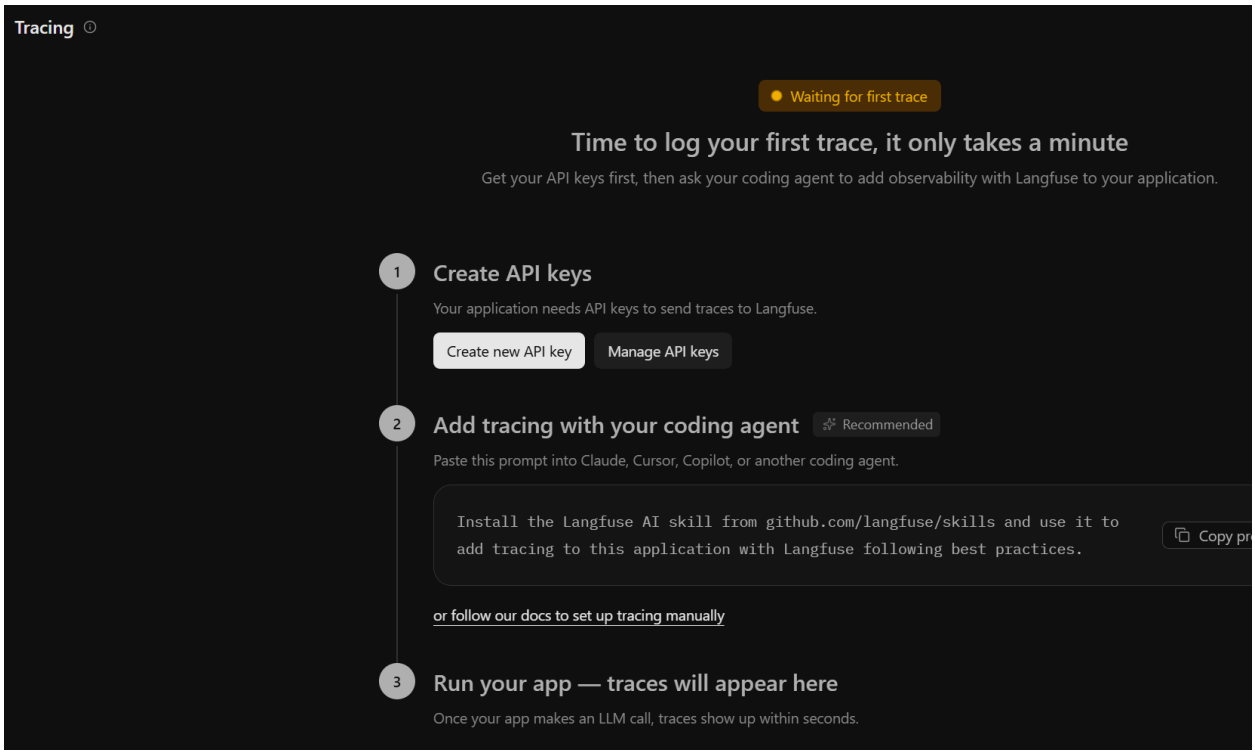


2. Premi **Create new API key**.
3. Copia le due chiavi che compaiono:
    - **Public Key**, inizia con `pk-lf-`
    - **Secret Key**, inizia con `sk-lf-`
4. Salvale in un posto sicuro, ad esempio un password manager.


Attenzione: la Secret Key viene mostrata una sola volta. Se la perdi devi crearne una nuova. Non condividerla e non inserirla in repository Git.

Passo 4: Apri opencode desktop

1. Incolla il seguente prompt: “Install the Langfuse AI skill from github.com/langfuse/skills and use it to add tracing for opencode use with Langfuse following best practices. .”

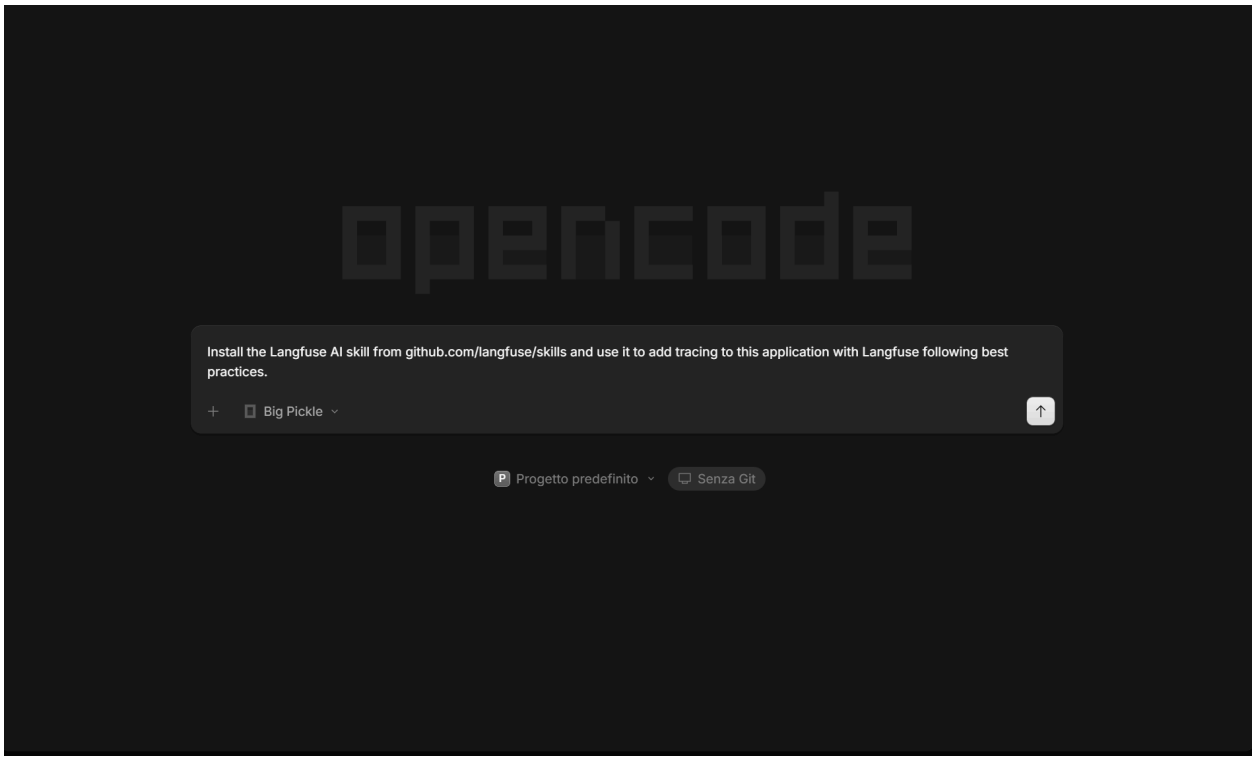

Il risultato dovrà essere questo:

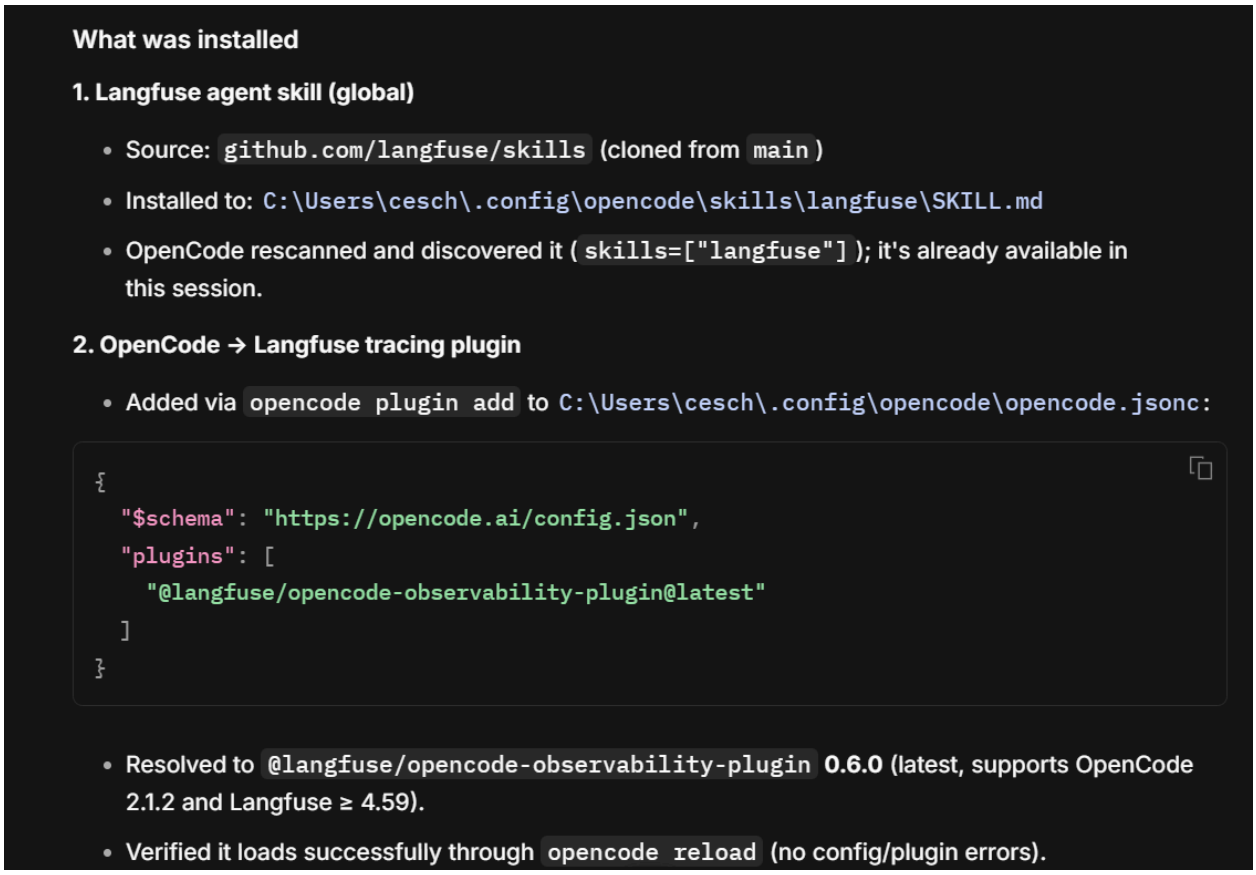

What was installed

1. Langfuse agent skill (global)

- Source: `github.com/langfuse/skills` (cloned from `main`)
- Installed to: `C:\Users\cesch\.config\opencode\skills\langfuse\SKILL.md`
- OpenCode rescanned and discovered it (`skills=["langfuse"]`); it's already available in this session.

2. OpenCode → Langfuse tracing plugin

- Added via `opencode plugin add` to `C:\Users\cesch\.config\opencode\opencode.jsonc`:

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "plugins": [
    "@langfuse/opencode-observability-plugin@latest"
  ]
}
```

- Resolved to `@langfuse/opencode-observability-plugin` **0.6.0** (latest, supports OpenCode 2.1.2 and Langfuse ≥ 4.59).
- Verified it loads successfully through `opencode reload` (no config/plugin errors).

2. Aprite powershell e digitate: `~/.config/opencode/opencode-langfuse.json`
3. Si aprirà il file di configurazione dove dovrete incollare la chiave pubblica e quella privata.

Passo 4: riavvia opencode

1. Apri PowerShell.
2. Non serve amministratore.
3. Incolla questo comando e premi Invio:

Shell

```
& "C:\Users\cesch\AppData\Roaming\ai.opencode.desktop\cli\2.1.2-x64\opencode-cli.exe" reload
```


4. Dovresti vedere:

None

```
Configuration reloaded
```

Passo 7: verifica su Langfuse

1. Torna su **cloud.langfuse.com** e apri il progetto `opencode`.
2. Vai nella sezione **Tracing**.
3. Dopo qualche istante dovresti vedere la sessione, con i turni dell'utente, le generazioni del modello e le chiamate ai tool. Cliccando su una trace vedi il dettaglio di ogni passaggio.

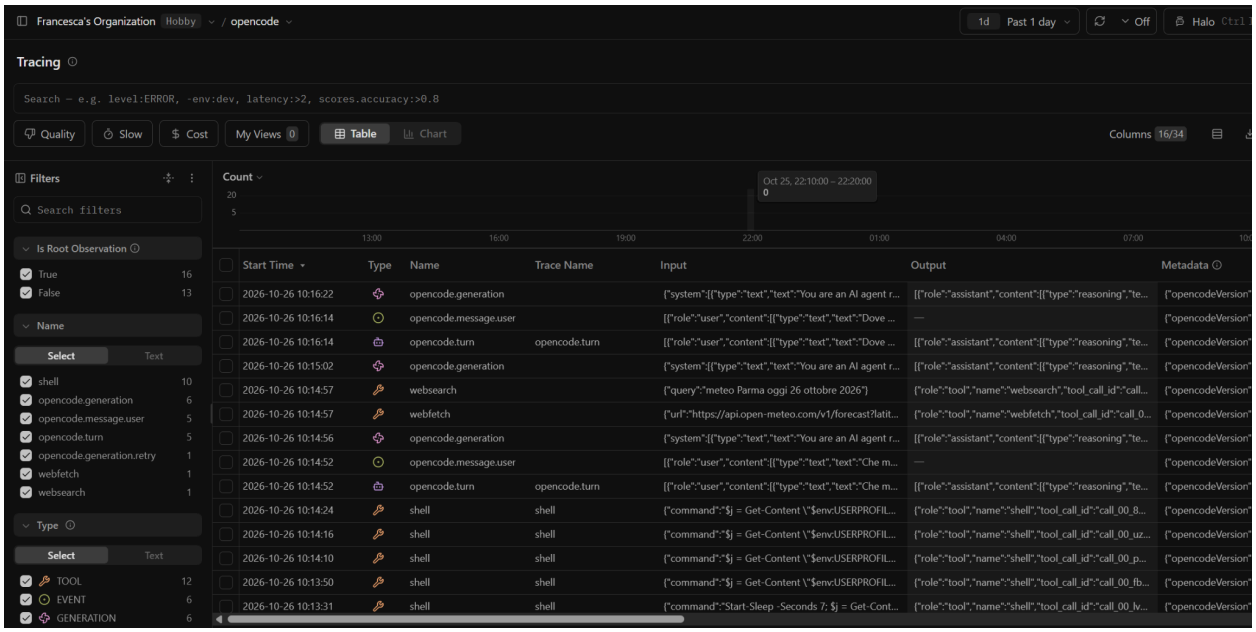

Se non vedi nulla

- Controlla che `publicKey` e `secretKey` siano impostate, nel file o nelle variabili d'ambiente.
- Riavvia opencode dopo ogni modifica.

Limiti e privacy da conoscere

- **Limite gratuito:** il cloud gratuito include circa 50.000 unità al mese (trace, osservazioni e score). Una sessione di coding ne consuma molte, quindi controlla ogni tanto il consumo nelle impostazioni di fatturazione.
- **Dati inviati:** le trace contengono prompt, risposte e contenuto dei file letti dall'agente, e vengono salvate su un servizio esterno. Se lavori su codice di clienti o con dati sensibili, evita di tracciare quelle sessioni oppure usa un'istanza Langfuse in locale.