GUIDA OPERATIVA

Come impostare un ambiente windows adatto al vibe coding

Cinque passaggi, circa 15 minuti: Installiamo VS Code, Bun, OpenCode (CLI e desktop) ed estensione.
Terminale per i comandi:
- apri PowerShell (tasto Windows, scrivi `PowerShell`, Invio), incolla il comando e premi Invio.

1. Installare Visual Studio Code

Scarica l'installer da code.visualstudio.com, fai doppio clic sul file scaricato e conferma fino alla fine: fa tutto da solo.



2. Installare Bun

Bun è un gestore di pacchetti che ci aiuterà a semplificare l'installazione di opencode.

In PowerShell incolla:

```
powershell -c "irm bun.sh/install.ps1|iex"
```

Chiudi e riapri PowerShell, poi verifica:

```
bun --version
```

Se compare un numero di versione, Bun è pronto.

3. Installare OpenCode CLI con Bun

In PowerShell incolla:
`bun install -g --trust @opencode/cli`
Il comando di installazione potrebbe cambiare: controlla quello nella scheda **bun** di opencode.ai/v2/docs.


Verifica:

```
opencode --version
```

4. Installare OpenCode Desktop

Quest’app è facoltativa, ma è molto utile per la creazione di documenti con agenti in locale.

Scarica l'installer per Windows (x64 oppure ARM64), fai doppio clic e completa la procedura. Poi avvia l'app dal menu Start.

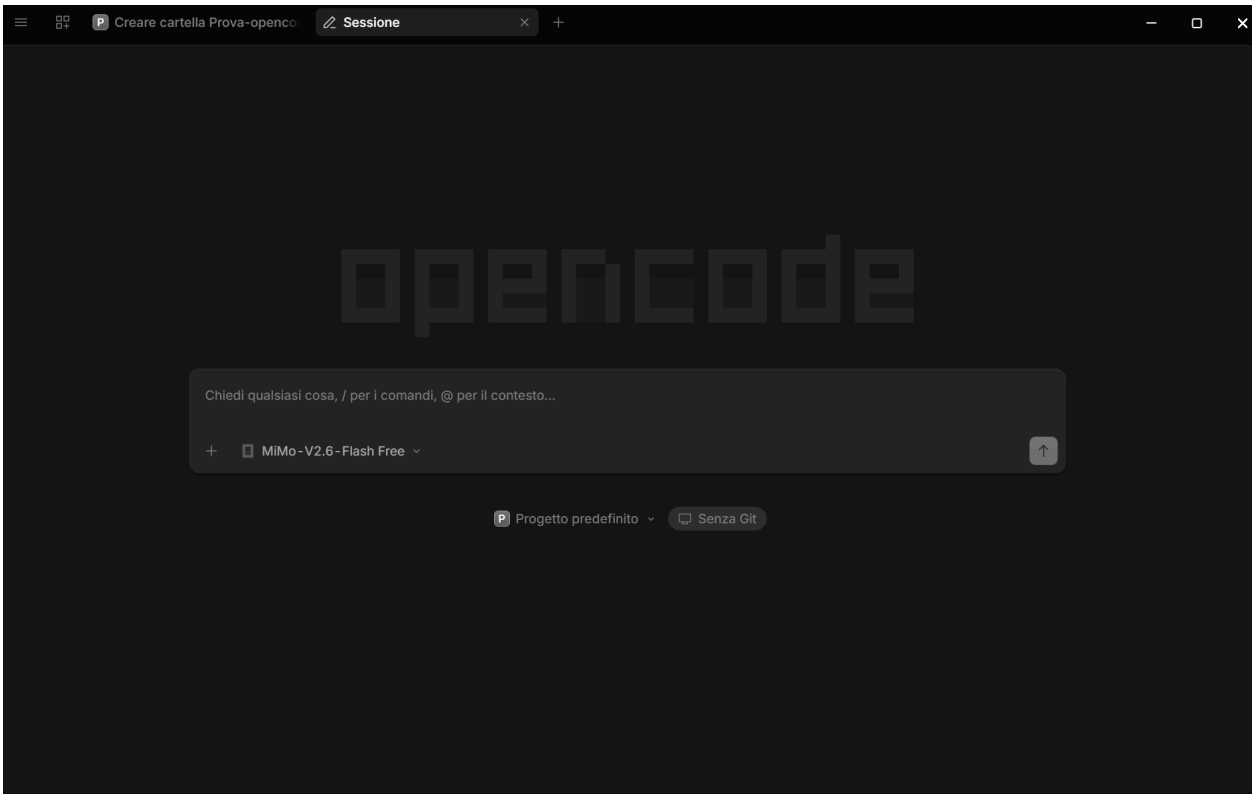


5. Collegare OpenCode a VS Code

1. Apri VS Code e, da *File* > *Apri cartella*, scegli la cartella del tuo progetto.
2. Apri il terminale integrato: *Terminale* > *Nuovo terminale*.
3. Incolla e premi Invio:

```
opencode
```

L'estensione si installa da sola. Per verificarla, apri le Estensioni (`Ctrl+Shift+X`) e cerca **OpenCode**; da ora `Ctrl+Esc` apre OpenCode accanto al codice.

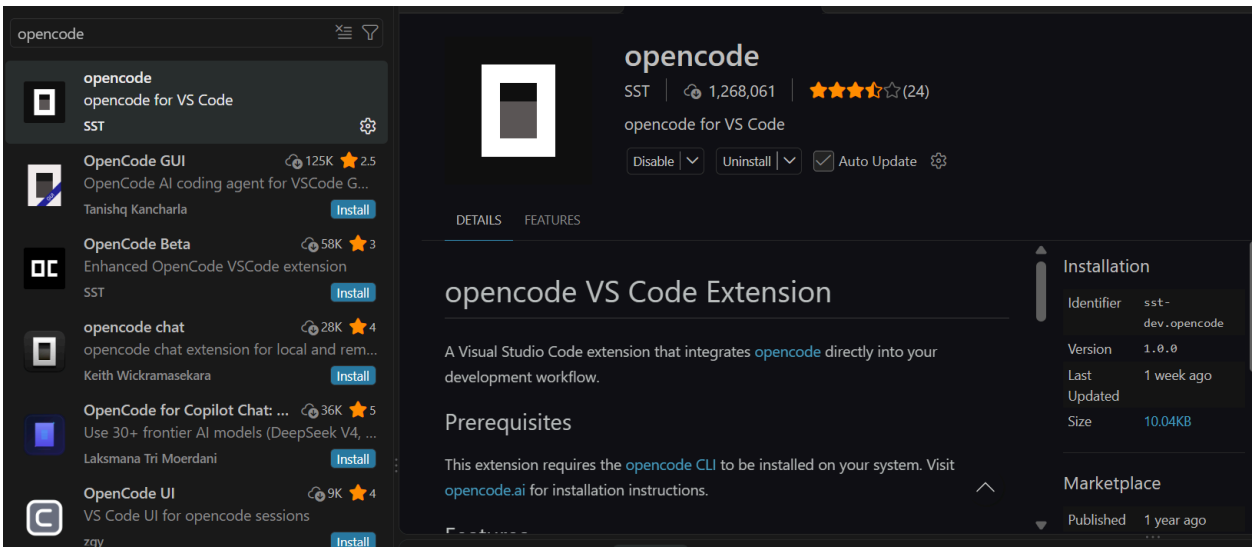



Risoluzione dei problemi

- **`bun` non viene riconosciuto.** Chiudi e riapri PowerShell. Se non basta, aggiungi Bun al PATH e riapri di nuovo il terminale:

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable("Path",
[System.Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User") +
";$env:USERPROFILE\.bun\bin", [System.EnvironmentVariableTarget]::User)
```

- **`opencode` non viene riconosciuto.** Stessa soluzione: serve `%USERPROFILE%\.bun\bin` nel PATH.
- **Avevi già OpenCode versione 1.** Disinstallalo prima di installare la versione 2: usano lo stesso comando `opencode`. La configurazione esistente resta valida (guida di migrazione).
- **L'estensione non si installa da sola.** Lancia `opencode` dal terminale integrato di VS Code, non da PowerShell esterno. Poi controlla che questo comando risponda:

```
code --version
```

Se non risponde, in VS Code premi `Ctrl+Shift+P`, cerca **Shell Command: Install 'code' command in PATH** e riapri il terminale. In alternativa, installa l'estensione a mano dalla vista Estensioni cercando **OpenCode**.