

Manuale Funzionalità di Gzoom

Analisi Funzioni Gzoom

1. La gestione delle performance

Premessa

L'applicazione presenta un alto livello di parametrizzazione che permetterà alla Regione Puglia di adattarsi facilmente alle proprie normative vigenti ed alle loro evoluzioni, così come lo è stato prima per il Comune di Genova; saranno descritti di seguito i servizi di revisione della parametrizzazione per adattare la soluzione al modello di performance in uso alla regione Puglia.

Inoltre, l'applicazione presenta un alto livello di integrabilità verso i sistemi informativi aziendali, garantendo quindi l'interfacciamento verso le applicazioni regionali, così come lo è stato prima per il comune di Genova; saranno descritti di seguito i servizi di parametrizzazione ed adattamento delle interfacce per dialogare con i sottosistemi della Regione Puglia.

Dati di base

Si inizia con parametrare le informazioni di base dell'applicazione secondo le necessità indicate nel SMVP:

- struttura organizzativa a livello dirigenziale, per aree di coordinamento e servizi / uffici
- direttori di aree e dirigenti di servizi / uffici e relativi utenti delegati, con gli opportuni profili di accesso (amministratore, gestore e visualizzatore)
- periodicità di rilevazione (annuale e semestrale) e periodi di rilevazione (anni e semestri).

Si procede quindi con impostare l'anagrafica indicatori di Gzoom, che è indipendente rispetto agli obiettivi, così da consentire di riusare lo stesso indicatore su diversi obiettivi anche, se appartengono alla stesso orizzonte temporale .

La parametrizzazione del sistema consentirà di gestire le seguenti informazioni:

- codice e titolo
- descrizione (usata per le raccomandazioni interpretative e gestionali utili per evitare fraintendimenti sul contenuto dei valori)
- tipologia (mappata con: outcome, risultato)
- natura (mappata con: qualità, quantità, efficacia, efficienza)
- unità di misura (es. numero, euro, percentuale, lista di valori)
- fonte (sia mappatura dei sistemi informativi alimentati che indicazione descrittiva delle regole di produzione del dato)
- modalità di calcolo dei valori (inteso sia come formula di calcolo che come parametrizzazione dei fattori di calcolo)
- modalità di determinazione del risultato di performance (miglioramento crescente o decrescente, scostamento o avanzamento del consuntivo rispetto al target, massimale o fasce).

Seguono ora l'indicazione di impostazione delle specifiche gestioni richieste dal SMVP.

Missioni

Uno degli aspetti di parametrizzazione di Gzoom riguarda la mappatura dei diversi livelli di obiettivo che compongono l'albero della performance dell'amministrazione; nel modello adottato **dalla regione Puglia (SMVP Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance organizzativa ed individuale)** il primo livello è quello della Missione e la parametrizzazione consentirà di gestire i seguenti dati:

- codice

- titolo
- descrizione estesa
- area di coordinamento responsabile
- data inizio e fine validità
- lista degli assessori di riferimento
- possibilità di allegare documenti
- possibilità di pesare la missione rispetto a tutto l'Ente
- note testuali di commento al monitoraggio periodico (es. andamento, criticità).

La parametrizzazione viene impostata in modo tale che le missioni, ma anche i successivi obiettivi strategici pluriennali, possano poi essere clonate negli anni successivi al primo.

Obiettivi strategici pluriennali

Il secondo livello dell'albero della performance è dato dagli obiettivi strategici pluriennali e la parametrizzazione consentirà di gestire i seguenti dati:

- codice
- titolo
- descrizione estesa
- area di coordinamento responsabile
- missione di riferimento
- possibilità di pesare l'obiettivo rispetto alla missione
- data inizio e fine validità
- eventuale tipologia (es. obiettivo trasversale)
- eventuali riferimenti di rendicontazione (es. portatori d'interesse, aree territoriali, ...)
- lista degli assessori di riferimento
- possibilità di allegare documenti
- note testuali di commento al monitoraggio periodico (es. andamento, criticità)
- lista degli indicatori di outcome con relativa pesatura
- note testuali per la Swot Analysis svolta nel contesto della Outlook Analysis triennale
- lista degli indicatori esterni utili alla Outlook analysis triennale.

Obiettivi strategici annuali

Il terzo livello dell'albero della performance è dato dagli obiettivi strategici annuali e la parametrizzazione consentirà di gestire i seguenti dati:

- codice
- titolo
- descrizione estesa
- area di coordinamento responsabile
- obiettivo strategico pluriennale di riferimento
- possibilità di pesare l'obiettivo annuale rispetto al triennale

- data inizio e fine validità
- eventuale tipologia (es. obiettivo trasversale)
- eventuali riferimenti di rendicontazione (es. portatori d'interesse, aree territoriali, ...)
- lista degli assessori di riferimento
- possibilità di allegare documenti
- note testuali di commento al monitoraggio periodico (es. andamento, criticità).

Obiettivi operativi annuali

Il quarto ed ultimo livello dell'albero della performance è dato dagli obiettivi operativi annuali e la parametrizzazione consentirà di gestire i seguenti dati:

- codice
- titolo
- descrizione estesa
- servizio / ufficio responsabile
- obiettivo strategico annuale di riferimento
- peso rispetto all'obiettivo strategico (grado di significatività)
- data inizio e fine validità
- eventuale tipologia (es. sviluppo, innovazione, qualità, miglioramento)
- possibilità di allegare documenti
- note testuali di commento al monitoraggio periodico (es. andamento, criticità)
- lista dei dipendenti impiegati, con le seguenti informazioni:
 - o nome e cognome
 - o matricola
 - o posizione economica e profilo professionale
 - o percentuale di part-time
 - o servizio di appartenenza
 - o eventuale centro analitico di assegnazione
 - o percentuale di impiego sull'obiettivo
- sequenza delle azioni realizzative, con le seguenti informazioni:
 - o titolo
 - o descrizione
 - o sequenza dell'azione
 - o data inizio e fine dell'azione
 - o peso dell'azione rispetto all'obiettivo
 - o avanzamento percentuale periodico.
- lista degli indicatori operativi con relativa pesatura.

Calcolo delle performance

Il sistema viene parametrato in modo da determinare la performance organizzativa dell'Ente secondo due diversi livelli:

- performance operativa, determinata partendo dagli indicatori di risultato degli obiettivi operativi e riferita ai servizi / uffici
- performance strategica, determinata partendo dagli indicatori di outcome degli obiettivi strategici pluriennali e riferita alle aree di coordinamento.

Il calcolo della performance operativa viene impostato sui seguenti passaggi:

- a. partendo dagli indicatori di risultato degli obiettivi operativi, calcolandone per ciascuno il grado di raggiungimento ($\text{consuntivo} / \text{target} * 100$)
- b. procedendo aggregando i gradi di raggiungimento degli indicatori in base al loro peso per ottenere il risultato dell'obiettivo operativo
- c. quindi aggregando i risultati degli obiettivi operativi in base al loro grado di rappresentatività per ottenere il risultato di obiettivo strategico annuale, altrimenti aggregandoli per servizi / uffici di responsabilità si ottiene la performance per tale livello.

Il calcolo della performance strategica viene impostato sui seguenti passaggi:

- a. partendo dagli indicatori di impatto degli obiettivi strategici pluriennali, calcolandone per ciascuno il grado di raggiungimento ($\text{consuntivo} / \text{target} * 100$)
- b. procedendo aggregando i gradi di raggiungimento degli indicatori in base al loro grado di rappresentatività per ottenere il risultato strategico dell'obiettivo strategico pluriennale
- c. la media dei risultati degli obiettivi strategici pluriennali dà il risultato strategico delle missioni, quindi alle aree di coordinamento
- d. la media dei risultati strategici delle missioni dà la performance strategica complessiva dell'Ente.

Valutazione direttori e segretari

Il sistema viene parametrato per supportare la valutazione relativa ai Direttori di Area ed ai Segretari Generali. Il processo di valutazione prevede i seguenti passaggi:

- a. relazione del valutato
- b. verificata dall'OIV
- c. valutazione dalla Giunta.

Queste le componenti della valutazione:

1. leadership
2. strategia e pianificazione
3. gestione risorse
4. processi e gestione cambiamento
5. risultati performance organizzativa.

Vengono poi considerati i risultati degli obiettivi della propria area, più eventuali obiettivi individuali.

Valutazione dirigenti di servizio e di ufficio

Il sistema viene parametrato per supportare la valutazione dei dirigenti da parte dei direttori (se di servizio) o dai dirigenti sopra-ordinati (se di ufficio).

Il processo di valutazione prevede i seguenti passaggi:

- a. individuazione ed assegnazione degli obiettivi
- b. monitoraggio e valutazione intermedi
- c. misurazione finale
- d. colloquio valutativo
- e. contraddittorio.

Queste le componenti della valutazione:

- a. risultati dell'unità organizzativa di propria responsabilità (40 punti per i dirigenti di servizio, 35 per i dirigenti di ufficio)
- b. comportamento organizzativo e competenze (40 punti per i dirigenti di servizio, 45 per i dirigenti di ufficio)
- c. valutazione del valutatore (20 punti).

La valutazione del comportamento organizzativo e delle competenze avviene come media pesata di quattro valutazioni:

- da parte del superiore gerarchico (55 punti)
- autovalutazione (55 punti)
- media valutazioni (bottom-up) degli eventuali sottoposti dirigenti e categoria D (10 punti)
- media valutazioni (bottom-up) del personale sottoposto categorie A, B, C (5 punti).

Ognuna delle quattro valutazioni si articola su 7 dimensioni (Decisione, leadership e comunicazione interna, Integrazione e collaborazione, Organizzazione e semplificazione, Valorizzazione del personale, Cambiamento e innovazione, Orientamento all'utente) dettagliate in item ciascuno valutato su una scala di cinque livelli (1=Insufficiente, 2=Sufficiente, 3=Buono, 4=Discreto, 5=Eccellente).

Infine la sezione di autovalutazione prevede per ogni dimensione un set di indicatori (questionario strutturato di verifica) utile per un riscontro dell'attendibilità/veridicità delle valutazioni rese.

Valutazione posizioni organizzative/Alte professionalità

Il sistema viene parametrato per supportare la valutazione delle Alte Professionalità e Posizioni Organizzative da parte dei dirigenti.

Il processo di valutazione prevede i seguenti passaggi:

- a. individuazione ed assegnazione degli obiettivi
- b. monitoraggio e valutazione intermedi (opzionale)
- c. misurazione finale
- d. colloquio valutativo.

Queste le componenti della valutazione:

- 1. contributo alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza misurata in base agli obiettivi operativi annuali assegnati (70 punti)
- 2. comportamento valutato da parte del dirigente di riferimento (30 punti).

Valutazione personale di comparto

Il sistema viene parametrato per supportare la valutazione del personale di comparto da parte dei dirigenti.

Il processo di valutazione prevede i seguenti passaggi:

- a. individuazione ed assegnazione degli obiettivi
- b. misurazione finale
- c. colloquio valutativo.

Queste le componenti della valutazione:

- 1. produttività individuale (63 punti)
- 2. produttività per progetti (37 punti).

Interrogazioni e stampe


Il sistema viene parametrato per consentire di navigare i risultati percorrendo l'albero della performance, sia per la performance operativa che per quella strategica, e mostrando i risultati sotto forma di tachimetri, radar ed emoticons.

Il servizio prevede poi la l'attività di personalizzazione del reporting standard Gzoom ove necessario, mantenendone le caratteristiche tecniche quali formato e navigabilità. Le stampe richieste dal modello coprono le varie fasi del processo di gestione della Performance sia

nella sua fase previsionale che nel monitoraggio e valutazione finale:

- definizione ed assegnazione degli obiettivi strategici pluriennali, con la “direttiva annuale sulla performance”
- definizione ed assegnazione degli obiettivi strategici annuali, con il “programma annuale di attività”
- definizione ed assegnazione degli obiettivi operativi annuali, con il “programma annuale direzionale”
- “piano della performance” che riepiloga tutti i livelli di pianificazione e programmazione dell'Ente
- misurazione e valutazione della performance organizzativa, con la “relazione sulla performance”
- misurazione e valutazione della performance individuale, con scheda di valutazione e reporting riepilogativo e statistico relativo alle valutazioni
- misurazione e valutazione degli impatti, con l’“outlook analysis”.

2. Use Case View

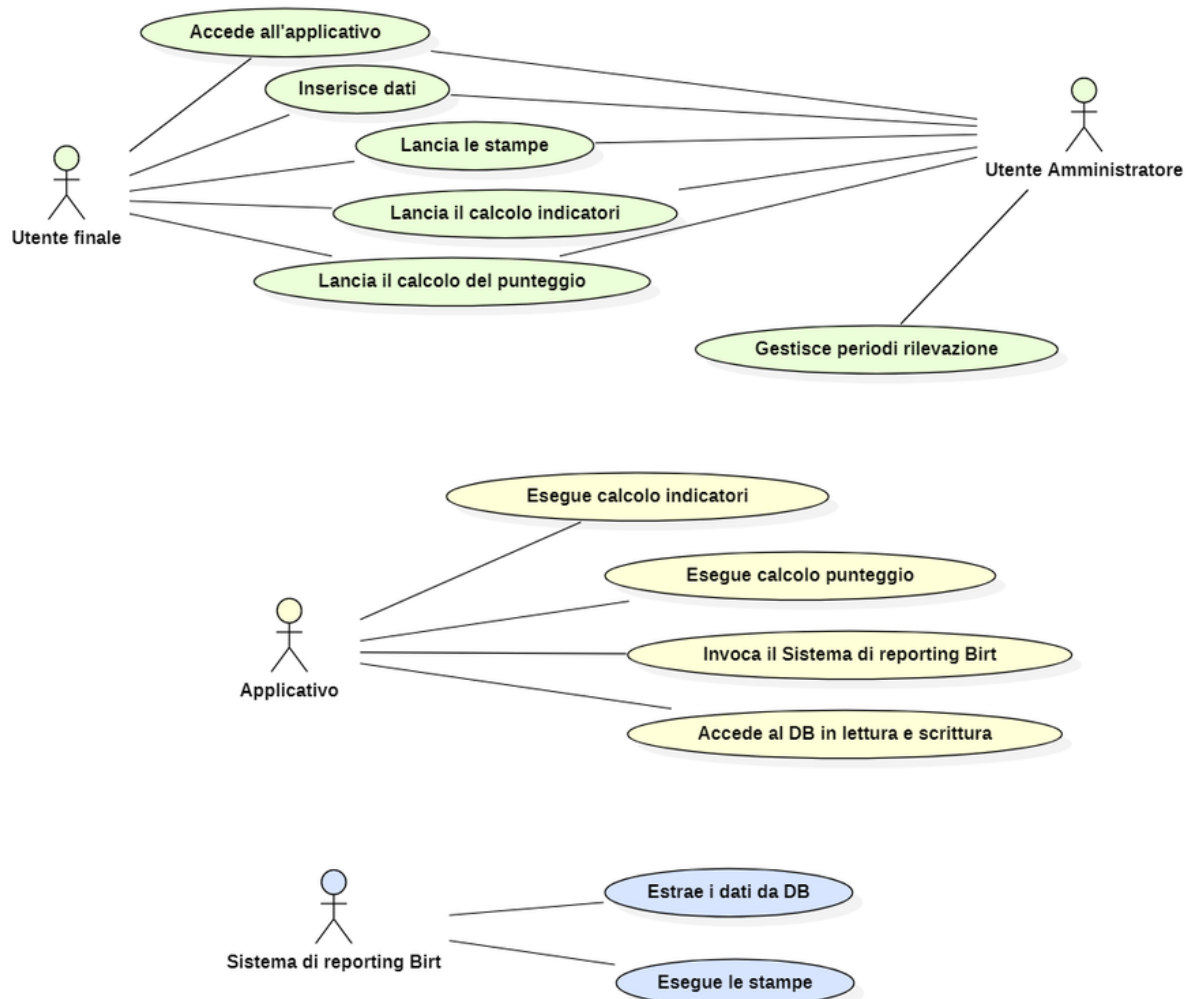

Use Case Diagram

L'utente finale:

- Accede all'applicativo tramite un URL del tipo <http://performance.regione.campania.it>. Nel caso di accesso senza SSO viene presentata la pagina di login per l'inserimento delle credenziali, altrimenti inserendo nome utente e password
- Inserisce dei dati, nelle pagine di sua competenza.


- Lancia le stampe
- Lancia il calcolo degli indicatori
- Lancia il calcolo del Punteggio

L'utente amministratore, oltre ai casi d'uso dell'utente finale, ha a disposizione delle funzionalità in più, per esempio la pagina di Gestione degli stati di un processo.

1.1 Estensione automatica dell'autorizzazione di un soggetto responsabile di SPL ad operare su SSL (Autorizza su strutture figlie)


L'amministratore deve disporre di una funzionalità che gli consenta di estendere automaticamente l'autorizzazione di un soggetto ad operare sulle strutture figlie.

E' stata implementata l'attivazione della funzionalità "Autorizza su strutture" data in uso all'utente amministratore dalla voce di menu dell'organigramma:

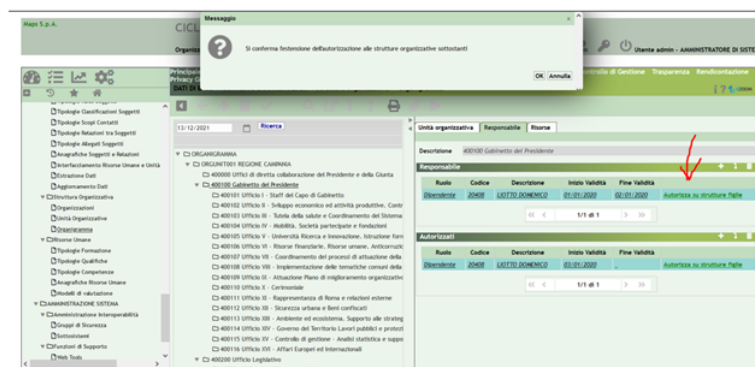

Al click apparirà un link che apre un popup "Si conferma l'estensione dell'autorizzazione alle strutture organizzative sottostanti?" la cui conferma attiva un servizio per autorizzare il soggetto selezionato (sia esso responsabile o autorizzato) sulle strutture organizzative figlie della struttura corrente (evitando errori di duplicazione chiave).


La nuova funzionalità è gestita dal servizio Authorized Service "authorizeBelowStructures":

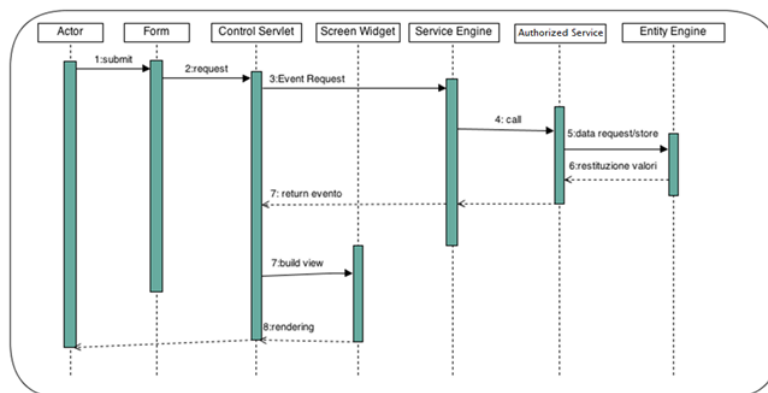


1.2 Indicatori obbligatori al passaggio di stato

L'amministratore può configurare degli indicatori che siano obbligatori al passaggio di stato di un obiettivo di performance.


Al passaggio di stato di una scheda vengono essere fatti dei controlli per consentirne o meno la transazione.

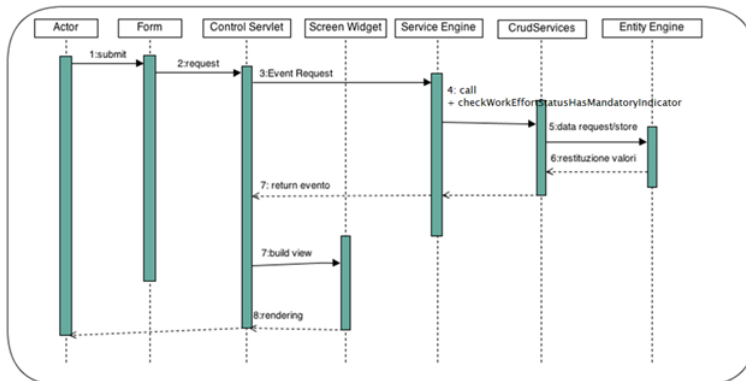

I controlli sono configurabili, per ogni Tipologia di obiettivo, dal folder dei Passaggi di stato, sullo stato di arrivo:

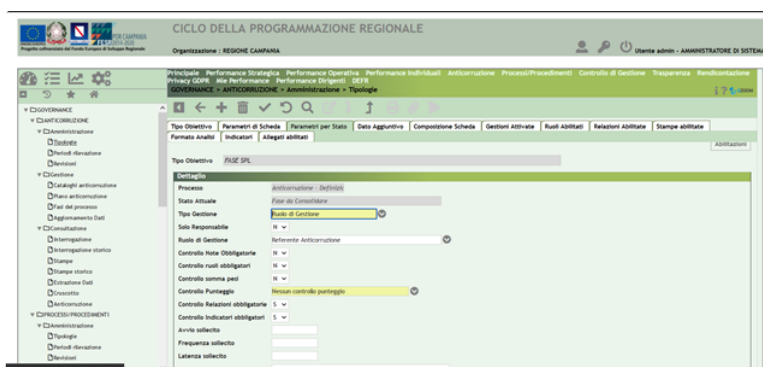

Se è attivo il controllo Indicatori obbligatori, viene controllata l'esistenza di almeno una misura per ognuna di quelle configurate come obbligatorie, nel folder Indicatori:

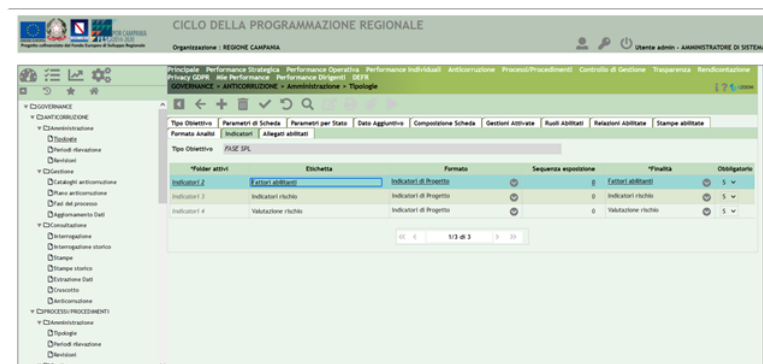

Il servizio di controllo degli indicatori "checkWorkEffortStatusHasMandatoryIndicator", viene invocato all'interno del servizio "checkWorkEffortStatusService", attivo al passaggio di stato.

Nel servizio vengono anche controllati:


- la somma dei pesi, con checkWeightControlSum (somma degli WORK_EFFORT_ASSOC.ASSOC_WEIGHT)
- la somma dei pesi dei kpi, con crudServiceEpilog_WorkEffortMeasure (somma degli WORK_EFFORT_MEASURE.KPI_SCORE_WEIGHT)
- le associazioni obbligatorie, con checkWorkEffortStatusHasMandatoryAssocEmpty
- i ruoli assegnati agli obiettivi obbligatori, con checkWorkEffortStatusHasMandatoryRoleEmpty
- eventuali messaggi di errore o di warning mediante esecutoreQuery, con checkWorkEffortStatusHasQueryConfigError

Tutti i messaggi vengono collezionati e restituiti all'utente finale


1.3 TODO sPOSTARE NEI PARAMS Visualizzazione pesi OBO di una SSL [🔗](#)

Nella pagina relativa agli indicatori di performance di ogni obiettivo individuale oggetto di valutazione, il sistema deve mostrare al valutatore, in calce al valore consuntivo, il peso dell'obiettivo individuale, il risultato ed il risultato pesato.

Implementata la gestione del parametro showScoreValue = "WEIGHTED" per il folder Pesì e Risultati:



All'atto del salvataggio della consuntivazione degli indicatori il sistema aggiorna il risultato ed il risultato pesato mostrati:

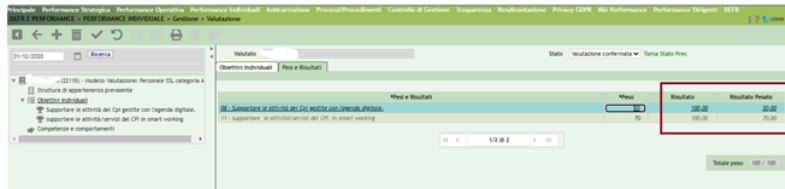

1.4 TODO sPOSTARE NEI PARAMS Impostazione etichetta degli obiettivi [🔗](#)

Il sistema deve riportare nell'etichetta degli obiettivi lo stesso valore del codice.

Gestito tramite configurazione del parametro Etichetta Prog impostato a NO:

[illegible]

La scheda creata manualmente ha le stesse caratteristiche e le stesse gestioni ammesse di quella creata in automatico.

1.7 Visualizzazione peso, risultato e risultato pesato per singolo obiettivo individuale [↗](#)

Nella scheda di valutazione individuale deve essere mostrato il risultato pesato.

Per le tipologie Obiettivo individuale:



Codice	Descrizione	E. Scheda	E. Modello
18VINPPL	Obiettivo individuale pers. SPL	N	N
18VINPPL	Obiettivo di Performance Organizzativa	N	N
18VINPPL	Obiettivo individuale pers. SPL	N	N
18VINPPL	Obiettivo individuale pers. SPL	N	N
18VINPPL	Obiettivo individuale pers. SPL	N	N

viene gestito il parametro showScoreWeighted, a valori null (default) oppure "glFiscalTypeId|workEffortAssocTypeId", per esempio ACTUAL|18VINPPL.



Nome	Valore
showScoreWeighted	glFiscalTypeId workEffortAssocTypeId

grazie al quale nella scheda di valutazione viene mostrato il risultato pesato di ogni componente:



Nome	Risultato	Risultato Pesato
0004 - Strategie di programmazione economica	1	100,00
0005 - Strategie di programmazione economica	1	100,00
0006 - Strategie di programmazione economica	1	100,00

1.1.8 UC-PERF-104 Visualizzazione peso, risultato e risultato pesato per competenze e comportamenti [↗](#)

Nella pagina relativa agli indicatori di competenze e comportamenti il sistema deve mostrare al valutatore il Peso delle singole voci competenze e comportamenti (dipendente dalla categoria del dipendente valutato), il risultato ed il risultato pesato.

All'atto del salvataggio della consuntivazione degli indicatori il sistema aggiorna il risultato ed il risultato pesato mostrati.

Viene utilizzato il formato Radio Button con risultato pesato:

CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Organizzazione: REGIONE CALABRIA

Utente admin - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Principale Performance Strategica Performance Operativa Performance Individuale Automazione Processi/Procedimenti Controllo di Gestione Trasparenza Rendicontazione Privacy GDPR Rile Performance Performance

DETR E PERFORMANCE > PERFORMANCE INDIVIDUALE > Gestione > Valutazione

31/12/2020 Ricerca

Valutato: ADETE ANNA Stato: Valutazione confermata Turno Stato Pres

Per competenze e comportamenti Competenze e comportamenti

Competenze e comportamenti	Pesi	1 - Inadeguato	2 - Adeguato	3 - Discreto	4 - Buono	5 - Eccellente	Totale
Attività e partecipazione delle conoscenze tecniche professionali	20						20,00
Capacità attentive	10						10,00
Credito di autonomia operativa	10						10,00
Capacità di lavorare in gruppo	10						10,00
Flexibilità	10						10,00
Conoscenza degli obblighi	20						20,00
Totale	100						87,20

CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Organizzazione: REGIONE CALABRIA

Utente admin - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Principale Performance Strategica Performance Operativa Performance Individuale Automazione Processi/Procedimenti Controllo di Gestione Trasparenza Rendicontazione Privacy GDPR Rile Performance Performance

DETR E PERFORMANCE > PERFORMANCE INDIVIDUALE > Consultazione > Interrogazione

31/12/2020 Ricerca

Valutato: ADETE ANNA Stato: Valutazione confermata

Per competenze e comportamenti Competenze e comportamenti

Scala di misura: Anagrafe Indicatori Valori Indicatori

Competenze e comportamenti	Pesi	1 - Inadeguato	2 - Adeguato	3 - Discreto	4 - Buono	5 - Eccellente	Totale
Attività e partecipazione delle conoscenze tecniche professionali	20						20,00
Capacità attentive	10						10,00
Credito di autonomia operativa	10						10,00
Capacità di lavorare in gruppo	10						10,00
Flexibilità	10						10,00
Conoscenza degli obblighi	20						20,00
Totale pesi	100						87,20

Folder Valori Indicatori (Layout Radio Button)

Parametro	Descrizione	Default	Valori possibili
showTooltip	Definisce se mostrare o meno il tooltip con la descrizione della scala valore al passaggio del mouse sul checkbox	"N"	"Y" = mostra il tooltip su indicatore e bottone "N" = non mostra il tooltip su indicatore e valore
titleField	Definisce quale etichetta mostrare per le colonne del radio button	"uomRatingValue"	"description" = mostra come intestazione delle colonne bottone il campo "codice" della scala valore (prelevato dall'anagrafica unità di misura) "uomRatingValue" = mostra come intestazione delle colonne bottone il valore
uomId	Definisce l'unità di misura di tipo scala valori	Obbligatorio	"_" = unità di misura da mostrare
glFiscalTypeId	Tipo valore da mostrare	Obbligatorio	"_" = tipo valore da mostrare (esempio "ACTUAL")
periodTypeId	Tipo periodo da mostrare	Obbligatorio	"_" = tipo periodo da mostrare (esempio "HALF_YEAR")
accountFilter	Determina la vista da utilizzare per estrarre i movimenti [ver. 2.2.0]	"ALL"	"ALL" = Folder con indicatori con tutte le casistiche "OBJ" = Folder con indicatori solo modello obiettivo "NOOBJ" = Folder con indicatori modelli non obiettivo
showKpiTotal	Definisce se mostrare o meno il peso ed il totale dei pesi e dei punteggi	"N"	"Y" = Mostra pesi e totali "N" = Non mostra pesi né totali

Tipo Obiettivo	Parametri per Stato	Dato aggiuntivo	Gestione attivata	Ruoli abilitati	Relazioni abilitate	Stampa abilitata	Formato anagrafe	Indicatori	Allegati abilitati
Tipo Obiettivo: Competenze e comportamenti pesi, SS									
*Folder attivi	Etichetta	Formato	% Valore	Sequenza esposizione	Parametri				
Obiettivo indicatori	Competenze e comportamenti	Radio Button	10	0	glFiscalType="ACTUAL", periodType="FISCAL_YEAR", show="Config", showKpiTotal="Y", accountFilter="OBJ", showKpiTotal="Y", uomId="SS", uomRatingValue="SS", uomRatingValue="SS"				
Colonna punteggio			10	0					
Indicatori	Per competenze e comportamenti		10	0	show="Config", glFiscalType="ACTUAL", periodType="FISCAL_YEAR", accountFilter="OBJ", showKpiTotal="Y", uomId="SS", uomRatingValue="SS", uomRatingValue="SS"				
Obiettivo	Competenze e comportamenti		10	0					
			10	0					

1.8 Funzione Ricalcolo massivo risultato schede individuali disponibile ai valutatori

Il risultato delle schede si aggiorna in automatico con la compilazione delle schede di individuali.

Nel folder dei Valori Indicatori, è stato attivato il calcolo del punteggio della scheda o degli indicatori della scheda, al salvataggio con l'implementazione dei seguenti parametri di controllo:

Principale	Performance Strategica	Performance Operativa	Performance Individuali	Anticorruzione	Processi/Procedimenti	Controllo di Gestione	Trasparenza	Rendicontazione	Privacy GDPR
DEFR	PERFORMANCE	PERFORMANCE INDIVIDUALE	Amministrazione	Tipologie					
Filtri Principali									
	Codice	Descrizione	E' Scheda	E' Modello					
	18DPL30S	Scheda Valutazione Personale SPL	S	N					
	18DPL30SL	Modello Scheda Valutazione Personale SPL	S	S					
	18DPL30SL	Scheda Valutazione Personale SSL	S	N					
	18DPL30SL	Modello Scheda Valutazione Personale SSL	S	S					
	18DPL30SL	Scheda Valutazione Dirigenti SPL	S	N					
	18DPL30SL	Modello scheda Valutazione Dirigenti SPL	S	S					
	18DPL30SL	Scheda Valutazione Dirigenti SSL	S	N					
	18DPL30SL	Modello scheda Valutazione Dirigenti SSL	S	S					

Gestito il parametro showScoreValue = "WEIGHTED" :

Tipo Obiettivo	Parametri di Scheda	Parametri per Stato	Dato Aggiuntivo	Composizione Scheda	Gestioni Attivate	Ruoli Abilitati	Relazioni Abilitate	Stampe abilitate	Formato Analisi
Indicatori	Allegati abilitati								
Tipo Obiettivo Scheda Valutazione Personale SSL									
*Folder attivi	Etichetta	Formato	*E' Visibile	Sequenza esposizione	Parametri				
Valori Indicatori	Risultato valutazione	Standard	 5 	0	{fiscalType="ACTUAL", periodType="FISCAL_YEAR"}				
Calcolo punteggio	Calcolo punteggio		 5 	0					
Indicatori	Risultato valutazione	Indicatori di Progetto senza Dati agg	 N 	0	showWeight="N"; showDescr="N"; accountFilter="0SL"; showSequence="N"; showCode="N";				
Obiettivo	Scheda di valutazione		 5 	0					
Note	Nota del valutatore		 5 	0	showList="N"; showDate="N";				
Note 4	Nota del valutato		 5 	0	showList="N"; showDate="N";				
Gruppi di	Pesi e Risultati fattori valutazione		 5 	0	showRelationship="N"; showScoreValue="WEIGHTED";				

1/7 di 7

che permette di visualizzare il risultato pesato nel folder Pesi e risultati fattori di valutazione:

Principale
Performance Strategica
Performance Operativa
Performance Individuali
Anticorruzione
Processi/Procedimenti
Controllo di Gestione
Trasparenza
Rendicontazione
Privacy GDPR

DEFR E PERFORMANCE > PERFORMANCE INDIVIDUALE > Gestione > Valutazione

31/12/2020
Ricerca

Modello Valutazione Personale SSL categoria A
Struttura di appartenenza prevalente
Obiettivi individuali
Supportare le attività dei Cpi gestite con agenda digitale.
Supportare le attività/servizi dei Cpi in smart working
Competenze e comportamenti

Validato
Stato Valutazione confermata Turno Stato Prec

Scheda di valutazione
Pesi e Risultati fattori valutazione
Risultato valutazione
Nota del valutatore
Nota del valutato

Calcolo punteggio

*Pesi e Risultati fattori valutazione

	*Seq.	*Peso	Risultato	Risultato Pesato
0000 - Struttura di appartenenza prevalente	1	5	100,00	5,04
0023 - Obiettivi individuali	2	25	100,00	25,00
0023 - Competenze e comportamenti	3	70	87,30	61,04

1/3 di 3

1.10 Visualizzazione risultato pesato per riepilogo obiettivi individuali

Il sistema deve mostrare il risultato pesato nella schermata relativa a Pesi e Risultati degli obiettivi individuali aggiungendo una colonna denominata "Risultato Pesato" a destra della colonna "Risultato".

Nelle tipologie Obiettivi Individuali:

Filtri Principali				
Codice	Descrizione	E' Scheda	E' Modello	
18DPL3IND	Obiettivi individuali pers. SPL	N	N	
18DPL3ORG	Obiettivi individuali organizzativi	N	N	
18DPL3IND	Modello obiettivi individuali pers. SPL	N	S	
18DPL3ORG	Modello obiettivi individuali organizzativi	N	S	
18DPL3IND	Obiettivi individuali pers. SSL	N	N	
18DPL3IND	Modello obiettivi individuali pers. SSL	N	S	
18DPL3IND	Obiettivi individuali dirigenti SPL	N	N	
18DPL3IND	Modello obiettivi individuali dirigenti SPL	N	S	
18DPL3IND	Obiettivi individuali dirigenti SSL	N	N	
18DPL3IND	Modello obiettivi individuali dirigenti SSL	N	S	

Viene gestito il parametro showScoreValue = "WEIGHTED":

Tipo Obiettivo	Parametri per Stato	Data Aggiuntiva	Gestioni Attivate	Ruoli Abilitati	Relazioni Abilitate	Stampe abilitate	Formato Analisi	Indicatori	Allegati abilitati
Tipo Obiettivo	Obiettivi Individuali pers. SSL								
*Folder attivi	Etichetta	Formato	*Visibile	Sequenza esposizione	Parametri				
Obiettivo	Obiettivi Individuali		5	0					
Relazioni Da	Pesi e Risultati		5	0	showRelationType=WETATO&showScore=WETATOFROM&showSequence=Y				

per visualizzare il risultato pesato degli obiettivi individuali delle schede di valutazione:

Obiettivo	Parametri per Stato	Data Aggiuntiva	Gestioni Attivate	Ruoli Abilitati	Relazioni Abilitate	Stampe abilitate	Formato Analisi	Indicatori	Allegati abilitati
Tipo Obiettivo	Obiettivi Individuali pers. SSL								
*Folder attivi	Etichetta	Formato	*Visibile	Sequenza esposizione	Parametri				
Obiettivo	Obiettivi Individuali		5	0					
Relazioni Da	Pesi e Risultati		5	0	showRelationType=WETATO&showScore=WETATOFROM&showSequence=Y				

Obiettivo	Parametri per Stato	Data Aggiuntiva	Gestioni Attivate	Ruoli Abilitati	Relazioni Abilitate	Stampe abilitate	Formato Analisi	Indicatori	Allegati abilitati
Tipo Obiettivo	Obiettivi Individuali pers. SSL								
*Folder attivi	Etichetta	Formato	*Visibile	Sequenza esposizione	Parametri				
Obiettivo	Obiettivi Individuali		5	0					
Relazioni Da	Pesi e Risultati		5	0	showRelationType=WETATO&showScore=WETATOFROM&showSequence=Y				

1.11 Attivazione drop list con linea di azione DEFR e NADEFR [↗](#)

Nelle tipologie Obiettivo Strategico Annuale (Modificato) e Obiettivo Strategico Annuale,

nel folder Relazioni abilitate (WORK_EFFORT_TYPE_ASSOC), vengono specificati quali sono le associazioni possibili (WORK_EFFORT_ASSOC) tra eventuali obiettivi, scegliendo.

Tipo Obiettivo	Parametri per Stato	Data Aggiuntiva	Gestioni Attivate	Ruoli Abilitati	Relazioni Abilitate	Stampe abilitate	Formato Analisi	Indicatori	Allegati abilitati
Tipo Obiettivo	Obiettivo Strategico Annuale								
*Relazione	*Tipo Relazione	*Tipo obiettivo	*Folder Attivo	Unica	Responsabile	Obbligatorio	*Commento		
Collegamento a programma di bilancio	Destinazione	Programma Bilancio	Relazioni A.3	N	N	N	Allocazione e Programma		
Struttura Prima Linea	Destinazione	Scheda Struttura di Prima Linea	Relazioni A.4	S	S	S	OESA		
Obiettivo strategico triennale	Destinazione	Obiettivo Strategico Triennale	Relazioni A.4	S	N	S	Obiettivo strategico triennale		
Collegamento a linea d'azione	Destinazione	Linea d'azione	Relazioni A.2	S	N	N	Linea d'azione		
Collegamento a subholder	Destinazione	Subholder	Relazioni A.5	N	N	N	Subholder		
Collegamento a linea d'azione	Destinazione	Linea d'azione	Relazioni A.2	S	N	N	Linea d'azione		

Le chiavi sono:

- Tipologia dell'obiettivo
- Tipo obiettivo, cioè la tipologia dell'obiettivo di riferimento
- Relazione, cioè la tipologia della relazione
- Tipo Relazione, cioè la direzione della relazione, cioè se relazione è di Origine o di Destinazione (WETATO/WETAFROM)

Alcune relazioni possono essere definite univoche e quindi vengono gestite nel folder principale invece del rispettivo folder delle relazioni, mediante un servizio dedicato "getUniqueWorkeffortAssoc".

Per convenzione possono essere gestite fino a 5 relazioni univoche con direzione Origine e 5 relazioni univoche con direzione Destinazione.

Obiettivo	Parametri per Stato	Data Aggiuntiva	Gestioni Attivate	Ruoli Abilitati	Relazioni Abilitate	Stampe abilitate	Formato Analisi	Indicatori	Allegati abilitati
Tipo Obiettivo	Obiettivo Strategico Annuale								
*Relazione	*Tipo Relazione	*Tipo obiettivo	*Folder Attivo	Unica	Responsabile	Obbligatorio	*Commento		
Collegamento a programma di bilancio	Destinazione	Programma Bilancio	Relazioni A.3	N	N	N	Allocazione e Programma		
Struttura Prima Linea	Destinazione	Scheda Struttura di Prima Linea	Relazioni A.4	S	S	S	OESA		
Obiettivo strategico triennale	Destinazione	Obiettivo Strategico Triennale	Relazioni A.4	S	N	S	Obiettivo strategico triennale		
Collegamento a linea d'azione	Destinazione	Linea d'azione	Relazioni A.2	S	N	N	Linea d'azione		
Collegamento a subholder	Destinazione	Subholder	Relazioni A.5	N	N	N	Subholder		
Collegamento a linea d'azione	Destinazione	Linea d'azione	Relazioni A.2	S	N	N	Linea d'azione		


Dal folder delle relazioni vengono comunque recuperati i params per la configurazione, cioè tutti quelli relativi all' `assocLevel<tipologia>UO[Ass]`, per esempio `"assocLevelSameUO"`.

1.1 Limitazione lunghezza dei campi Linea d'Azione [↗](#)

Limitare la lunghezza in inserimento dei seguenti campi della Linea d'Azione:

- “Modalità di implementazione della linea d'azione”: max 3500 caratteri inclusi gli spazi;
- “Strumenti e modalità di attuazione”: max 400 caratteri inclusi gli spazi;
- “Risultati attesi”: max 1300 caratteri inclusi gli spazi;
- “Risultati raggiunti”: max 1300 caratteri inclusi gli spazi;
- “Altri soggetti” e “banche dati” limitati a 400 caratteri


Aggiungere l'informazione sulla dimensione sul titolo del campo ed emettere messaggio di errore al salvataggio.

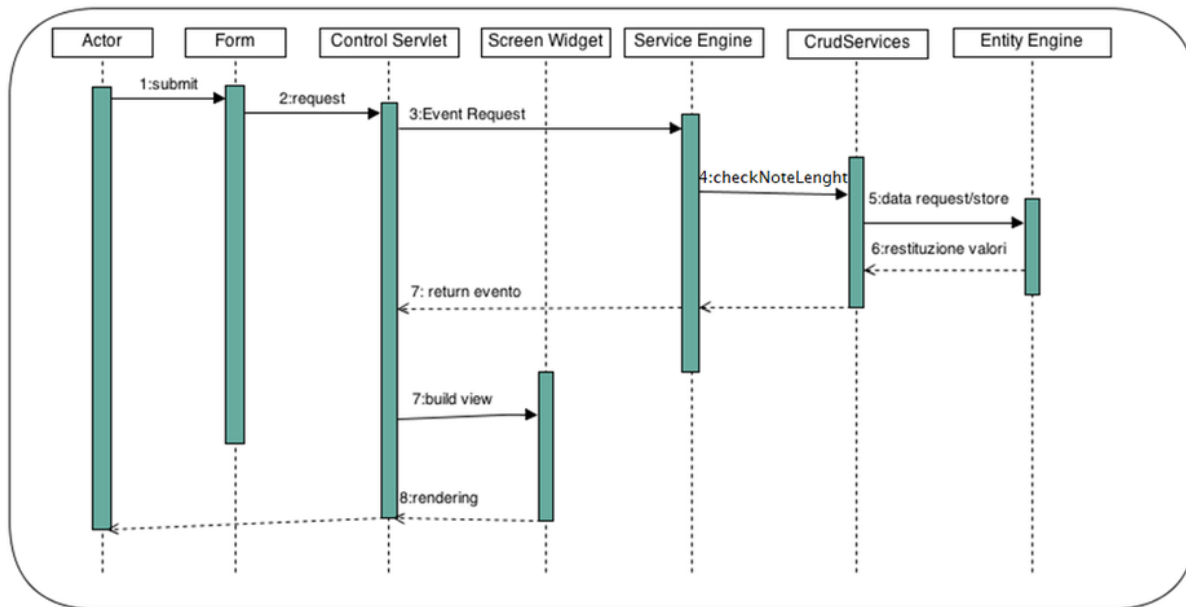

Nel servizio di CRUD viene controllata che la lunghezza del campo sia coerente con la configurazione dei vari tipi.

1.2 Obbligatorietà compilazione campo Assessorato [↗](#)

Rendere obbligatoria la selezione dell'Assessorato in fase di definizione della Linea d'Azione.

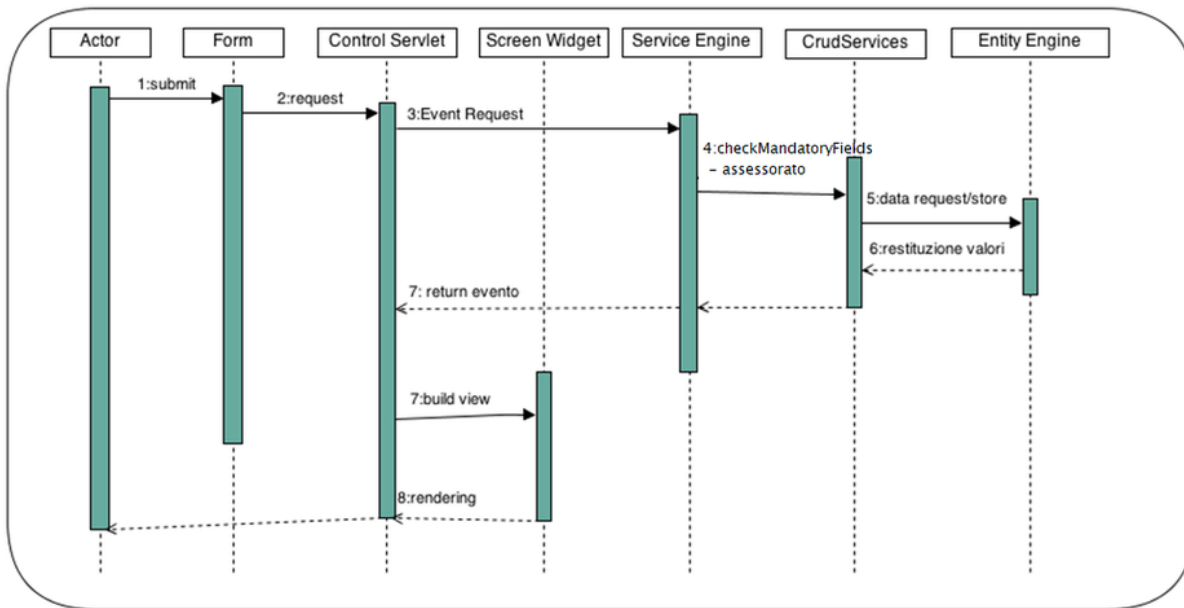


Nel servizio CRUD, viene controllato che il campo assessorato sia valorizzato.

1.3 Eliminazione stato “Linea d’Azione confermata” [↗](#)

Eliminare lo stato “Linea d’Azione confermata” dal workflow della linea d’azione dopo lo stato “Linea d’Azione in stampa”.

1.4 Eliminare obbligatorietà per campo “Altri Beneficiari” [↗](#)

Il campo “altri beneficiari” non deve essere più obbligatorio.

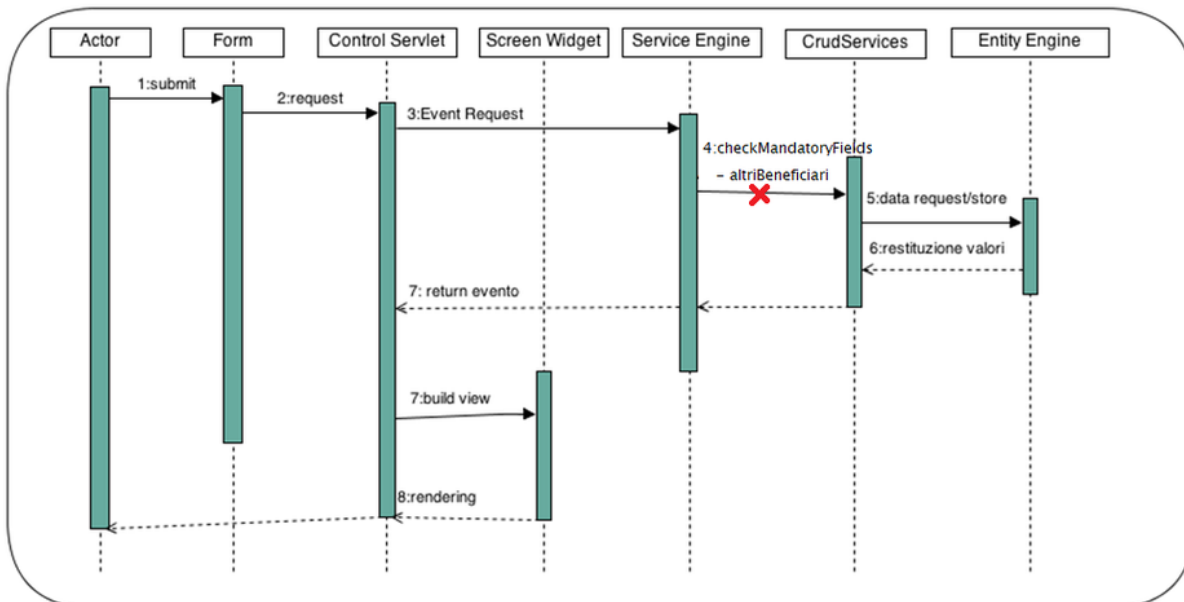


Nel servizio CRUD non viene più controllata la valorizzazione del campo altriBeneficiari.

1.5 Funzione di rinumerazione schede Linee d’azione per amministratore DEFR [↗](#)

L’amministratore DEFR deve disporre di una funzionalità che gli consenta di rinumerare le schede linee d’azione assegnandogli un numero di etichetta progressivo senza salti.

L'amministratore utilizzerà questa funzionalità prima della generazione della stampa per SAP.

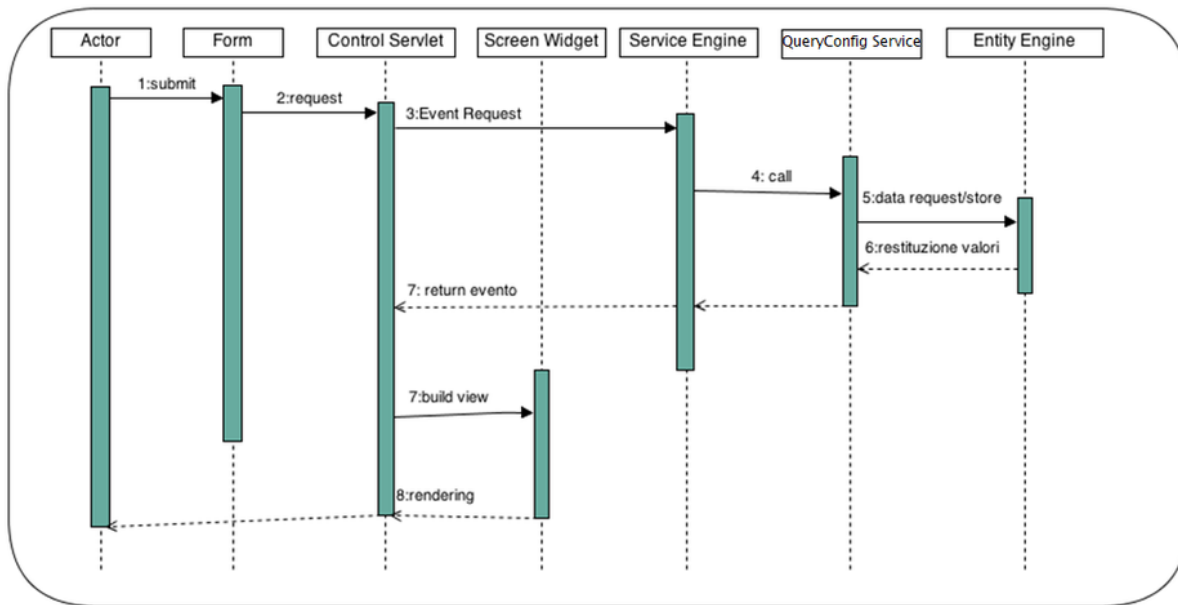


La nuova funzionalità è gestita dal servizio QueryConfig.

1.6 Gestione “Contributo definizione politica”: nuova scheda [↗](#)

I responsabili delle SPL devono poter definire una scheda “Contributo definizione politica” con possibilità di:

- Allegare file
- Indicare la politica cui si riferisce il contributo (obbligatorio)

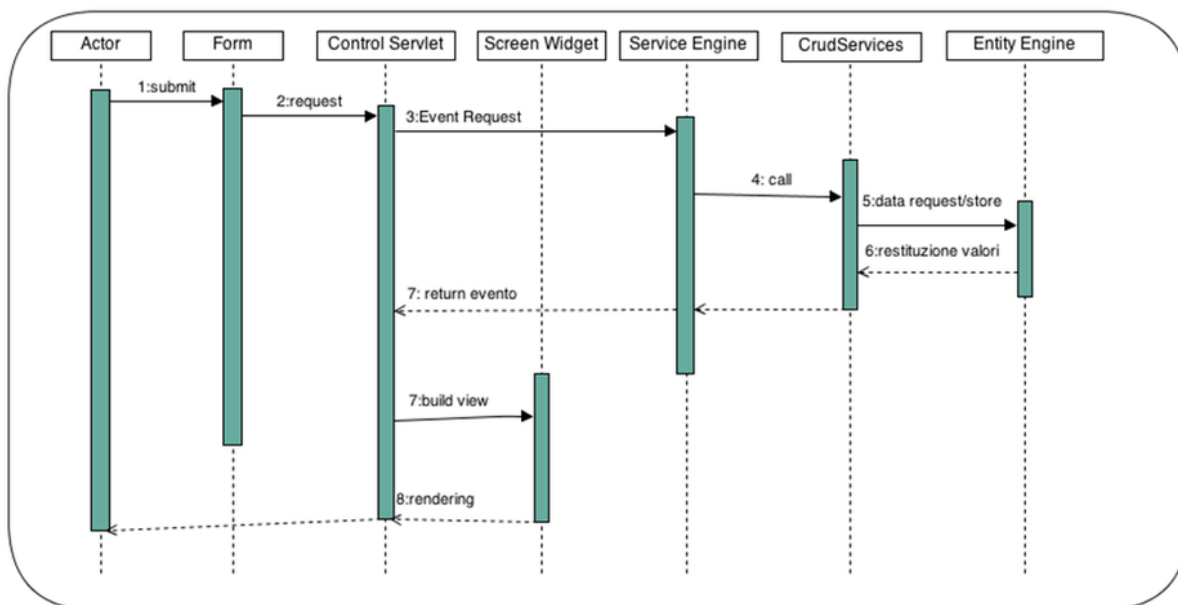

La call prevede la gestione della nuova tipologia “Contributo definizione politica” [19DEF2SPL], in inserimento, modifica o cancellazione, mediante diversi parametri tra cui “operation”, rispettivamente per INSERT, UPDATE o DELETE.

1.7 “Contributo definizione politica”: workflow [↗](#)

La scheda Contributo definizione politica deve essere creata in stato “Contributo in lavorazione” e poi passata in “Contributo completato” dal responsabile SPL, una volta completata la definizione.

Il referente DEFR può portare indietro la scheda dallo stato “Contributo completato” a “Contributo in lavorazione”.

1.8 “Contributo definizione politica”: visibilità [↗](#)

L'assessore alla politica a cui il contributo è stato associato può vedere i contributi soltanto quando questi sono stati portati in stato “Contributo completato”.

L'amministratore DEFR può riportare la scheda contributo al primo stato, dietro richiesta del responsabile SPL.

La scheda Contributo deve essere visibile anche dal menu di interrogazione.

1.9 Modifiche alle maschere di ricerca e inserimento [↗](#)

Nelle maschere di ricerca e inserimento, devono essere selezionabili solo strutture SPL o UDCP apicali (di primo livello). Non strutture di secondo livello.

1.10 Eliminazione obiettivi 2019 dalla visualizzazione [↗](#)

Gli obiettivi strategici triennali del 2019 non devono essere più visibili nelle maschere DEFR.

1.11 Modifiche alla maschera di interrogazione [↗](#)

Eliminare i campi:

- Tipi schede attive
- Anche strutture figlie

Il campo Struttura Responsabile deve mostrare soltanto strutture di tipo SPL o UDCP di primo livello (apicali).

1.12 Rename della politica Informatizzazione. [↗](#)

Il nome della politica "Informatizzazione" deve essere modificato in "Digitalizzazione".

1.13 Gestione Linee d'azione NADEFR [↗](#)

Per la gestione delle nuove linee d'azione NADEFR sono stati gestiti i seguenti nuovi elementi:

1. una nuova tipologia “Linea d'azione NADEFR”

Percorsi Approvativi Stati Passaggi di Stato		
Gruppo Stati <i>Modifica linea d'azione DEFR durante il NADEFR</i>		
*Stato	*Stato	*Transazione
Linea d'azione in valutazione	Linea d'azione in modifica	1) il resp struttura verifica e porta in modifica per modifica
Linea d'azione in modifica	Linea d'azione in approvazione	2) il resp struttura modifica e porta avanti
Linea d'azione approvata	Linea d'azione in stampa	4) il referente porta in stampa
Linea d'azione in approvazione	Linea d'azione approvata	3) L'assessore approva
Linea d'azione in valutazione	Linea d'azione non modificata	1bis) il resp struttura non vuol modificare
Linea d'azione in valutazione	Linea d'azione da cancellare	1) resp cancella
Linea d'azione da cancellare	Linea d'azione cancellata	5) L'assessore cancella la linea

1. un nuovo workflow per la modifica di una Politica Regionale in periodo NADEFR

Percorsi Approvativi Stati Passaggi di Stato				
Codice	Classificazione	Descrizione	Visualizzazione percorso su portale	
BDO_STS	Stato WorkEffort	Stati Bilancio	Nessun portale	
CALENDAR_STATUS	Stato WorkEffort	Calendario		
CAMP_CONTR_PREV	Performance Status	Approvazione Contributo	Nessun portale	
CAMP_DEFR_NADEFR_C	Performance Status	Creazione nuova linea d'azione durante il NADEFR	Performance partecipate	
CAMP_DEFR_NADEFR_M	Performance Status	Modifica linea d'azione DEFR durante il NADEFR	Performance partecipate	
CAMP_DEFR_NADEFR_POL	Performance Status	Modifica politiche preesistenti durante il NADEFR	Performance partecipate	
CAMP_DEFRPOL_PREV	Performance Status	Approvazione Politiche DEFR	Nessun portale	
CAMP_DEFR_PREV	Performance Status	Approvazione Linea Azione	Nessun portale	
CAMP_DEPL_PREV	Performance Status	Approvazione schede dis. SPL	Performance Individuali	
CAMP_DEPL_VALUT	Performance Status	Valutazione schede dis. SPL	Performance Individuali	
CAMP_DSPL_PREV	Performance Status	Approvazione schede dis. SSL	Performance Individuali	
CAMP_DSPL_VALUT	Performance Status	Valutazione schede dis. SSL	Performance Individuali	
CAMP_EDUA_PREV	Performance Status	Approvazione schede dis. UDGRA (non usato)		
CAMP_EDUA_VALUT	Performance Status	Valutazione schede dis. UDGRA (non usato)		
CAMP_EDUP_PREV	Performance Status	Approvazione schede dis. UDGP (non usato)		
CAMP_EDUP_VALUT	Performance Status	Valutazione schede dis. UDGP (non usato)		
CAMP_IPSL_PREV	Performance Status	Approvazione schede pers. SPL	Performance Individuali	
CAMP_IPSL_VALUT	Performance Status	Valutazione schede pers. SPL	Performance Individuali	
CAMP_IPSL_PREV	Performance Status	Approvazione schede pers. SSL	Performance Individuali	
CAMP_IPSL_VALUT	Performance Status	Valutazione schede pers. SSL	Performance Individuali	

Percorsi Approvativi Stati Passaggi di Stato						
Gruppo Stati <i>Modifica politiche preesistenti durante il NADEFR</i>						
*Codice	*Descrizione	Nome	Sequenza	Stato Attivazione		
POL_PLANVAL	Politica in valutazione	Politica in valutazione	400	Attivo		
POL_PLANMOD	Politica in modifica	Politica in modifica	410	Attivo		
POL_PLANMFA	Politica modificata	Politica modificata	420	Attivo		
POL_PLANSTA	Politica in stampa	Politica in stampa	430	Attivo		
POL_PLANNOT	Politica non modificata	Politica non modificata	440	Attivo		

Percorsi Approvativi Stati Passaggi di Stato		
Gruppo Stati <i>Modifica politiche preesistenti durante il NADEFR</i>		
*Stato	*Stato	*Transazione
Politica in valutazione	Politica in modifica	1) ass valuta se modificare
Politica in modifica	Politica modificata	2) assess sostituisce l'allegato
Politica modificata	Politica in stampa	3) referente DEFR porta in stampa
Politica in valutazione	Politica non modificata	4) ass decide di non modificare

1. stampa PDF di una linea d'azione NADEFR

attivato il pulsante stampa per le tipologie NADEFR:

DEFR - Performance - Linee d'Azione

21/01/2022

Linea d'azione (NADEFR) [Programmiatori e realizzatori di opere infrastrutturali]

Stato: Linea d'azione in conferma (NADEFR) - Sono Stato Prev

Struttura Responsabile: 80040 - GRANDI OPERE

Nome linea (NADEFR): Assicurati Fatti Finanziamento Dettagli Risultati

Tipologia: Nuova linea d'azione (NADEFR)

Codice: 80040-01-01

Etichetta: 01.01

Descrizione: Programmazione e realizzazione di opere infrastrutturali di interesse strategico regionale

Data inizio: 01/01/2022

Data fine: 31/12/2022

Tipologia Struttura: Struttura Privata Località

Struttura Responsabile: 80040 - GRANDI OPERE

Responsabile: 80040-01-01

1. Analisi e Programmazione: 0001 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo socio-economico


2. Politica Regionale: 02 - Ambiente

3. OBST: 000107 - Miglioramento della qualità dell'ambiente

4. Beneficiario: Cittadini e collettività

5. Altro beneficiario:

Sul server, la mancata ricezione di una verifica dal browser dopo un certo periodo, comporta l'interruzione e l'annullamento dell'operazione.

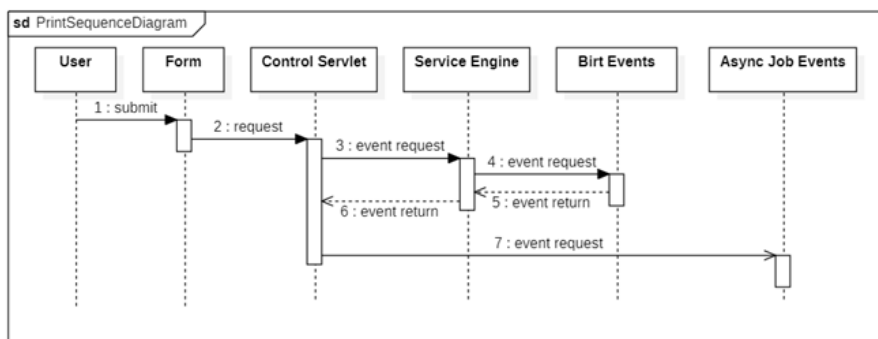

E' stata predisposta una nuova estrazione:

DEFR e PERFORMANCE > DEFR > Consultazione > Estrazione Dati			1/2 di 2			
Filtri Principali						
Codice	Nome	Descrizione				
DEFR_LINEA_AZIONE	Linea d'Azione DEFR	Linea d'Azione DEFR				
NACEFR_LINEA_AZIONE	Linea d'Azione DEFR e NACEFR	Linea d'Azione DEFR e NACEFR				

[illegible]

-- versione V1.0 CON #COND0# = AAAA E FILTRO SU STRUTTURA

```

1 select
2
3     wet.description as "Tipologia",
4
5     si.description as "Stato scheda",
6
7     li.etch as "Linea d'azione n.",
8
9     po.work_effort_name as "Politica",
10
11     concat(mi.etch, ' - ', mi.work_effort_name) as "Missione",
12
13     concat(substring(pr.etch, 3, 2), ' - ', pr.work_effort_name) as "Programma",
14
15     os.work_effort_name as "Descrizione obiettivo strategico triennale",
16
17     assess.party_name as "Assessorato di riferimento",
18
19     string_agg(assess_coin.party_name, ', ') as "Assessorati coinvolti",
20
21     po.work_effort_name as "Politica regionale",
22
23     concat(uoc.parent_role_code, ' - ', uo.party_name) as "Struttura di vertice responsabile",
24
25     null as "UOD Titolare",
26
27     nd109.note_info as "Altri eventuali soggetti coinvolti",
28
29     li.work_effort_name as "Linea d'azione",
30
31     nd111.note_info as "Descrizione delle modalità di implementazione della linea d'azione",
32
33     nd112.note_info as "Strumenti e modalità di attuazione",
34
35     fin.uom_code as "Fonti finanziarie per la realizzazione",
36
37     nd123.note_info as "Risultati attesi",
38
39     sk1.work_effort_name as "Beneficiario",
40
41     sk2.work_effort_name as "Ulteriore beneficiario",
42
43     nd116.note_info as "Banche dati o link di interesse",
44
45     nd117.note_info as "Risultati raggiunti"
46
47
48
49 from work_effort li
50
51 inner join work_effort_type wet on wet.work_effort_type_id = li.work_effort_type_id
52
53 inner join status_item si on si.status_id = li.current_status_id
54
55 inner join party uo on uo.party_id = li.org_unit_id
56

```

```

57 inner join party_parent_role uoc on uoc.party_id = uo.party_id and uoc.role_type_id = 'ORGANIZATION_UNIT'
58
59 left join work_effort_assoc poli on poli.work_effort_id_to = li.work_effort_id
60
61         and poli.work_effort_assoc_type_id = '19DEFDEFC'
62
63 left join work_effort po on poli.work_effort_id_from is not null
64
65         and po.work_effort_id = poli.work_effort_id_from
66
67 left join work_effort_assoc prli on prli.work_effort_id_to = li.work_effort_id
68
69         and prli.work_effort_assoc_type_id = '18BILPROC'
70
71 left join work_effort pr on prli.work_effort_id_from is not null
72
73         and pr.work_effort_id = prli.work_effort_id_from
74
75 left join work_effort_assoc mipr on pr.work_effort_id is not null
76
77         and mipr.work_effort_id_to = pr.work_effort_id
78
79         and mipr.work_effort_assoc_type_id = '18BILBIL'
80
81 left join work_effort mi on mipr.work_effort_id_from is not null
82
83         and mi.work_effort_id = mipr.work_effort_id_from
84
85 left join work_effort_assoc osli on osli.work_effort_id_to = li.work_effort_id
86
87         and osli.work_effort_assoc_type_id = '19DEFSCHC'
88
89 left join work_effort os on osli.work_effort_id_from is not null
90
91         and os.work_effort_id = osli.work_effort_id_from
92
93 inner join work_effort_note wn109 on wn109.work_effort_id = li.work_effort_id
94
95         and wn109.sequence_id = 109
96
97 inner join note_data nd109 on nd109.note_id = wn109.note_id
98
99 inner join work_effort_note wn111 on wn111.work_effort_id = li.work_effort_id
100
101         and wn111.sequence_id = 111
102
103 inner join note_data nd111 on nd111.note_id = wn111.note_id
104
105 inner join work_effort_note wn116 on wn116.work_effort_id = li.work_effort_id
106
107         and wn116.sequence_id = 116
108
109 inner join note_data nd116 on nd116.note_id = wn116.note_id
110
111 inner join work_effort_note wn112 on wn112.work_effort_id = li.work_effort_id
112
113         and wn112.sequence_id = 112
114

```

```

115 inner join note_data nd112 on nd112.note_id = wn112.note_id
116
117 left join work_effort_note wn121 on wn121.work_effort_id = li.work_effort_id
118
119         and wn121.sequence_id = 121
120
121 left join note_data nd121 on nd121.note_id = wn121.note_id
122
123 left join work_effort_note wn122 on wn122.work_effort_id = li.work_effort_id
124
125         and wn122.sequence_id = 122
126
127 left join note_data nd122 on nd122.note_id = wn122.note_id
128
129 inner join work_effort_note wn123 on wn123.work_effort_id = li.work_effort_id
130
131         and wn123.sequence_id = 123
132
133 inner join note_data nd123 on nd123.note_id = wn123.note_id
134
135 inner join work_effort_note wn117 on wn117.work_effort_id = li.work_effort_id
136
137         and wn117.sequence_id = 117
138
139 inner join note_data nd117 on nd117.note_id = wn117.note_id
140
141 left join work_effort_assoc sk1li on sk1li.work_effort_id_to = li.work_effort_id
142
143         and sk1li.work_effort_assoc_type_id = '19DEFSTKC'
144
145 left join work_effort sk1 on sk1li.work_effort_id_from is not null
146
147         and sk1.work_effort_id = sk1li.work_effort_id_from
148
149 left join work_effort_assoc sk2li on sk2li.work_effort_id_to = li.work_effort_id
150
151         and sk2li.work_effort_assoc_type_id = '19DEFSTKC2'
152
153 left join work_effort sk2 on sk2li.work_effort_id_from is not null
154
155         and sk2.work_effort_id = sk2li.work_effort_id_from
156
157 inner join work_effort_measure wm on wm.work_effort_id = li.work_effort_id
158
159         and wm.gl_account_id = '10120'
160
161 left join (
162
163         select
164
165                 at.transaction_date,
166
167                 ae.voucher_ref,
168
169                 ae.amount,
170
171                 ae.gl_account_id
172

```

```

173 from acctg_trans at
174
175 inner join acctg_trans_entry ae on ae.acctg_trans_id = at.acctg_trans_id) val on val.gl_account_id = '10120'
176
177         and val.voucher_ref = wm.work_effort_measure_id
178
179 left join work_effort_meas_rat_sc fin on fin.work_effort_measure_id = wm.work_effort_measure_id
180
181         and fin.uom_rating_value = val.amount
182
183 left join (
184
185         select b.party_name, a.work_effort_id
186
187         from work_effort_party_assignment a
188
189         inner join party b on b.party_id = a.party_id
190
191         where a.role_type_id = 'WEM_PART_IN_CHARGE'
192
193         order by b.party_name
194
195 ) assess on assess.work_effort_id = li.work_effort_id
196
197 left join(
198
199         select b.party_name, a.work_effort_id
200
201         from work_effort_party_assignment a
202
203         inner join party b on b.party_id = a.party_id
204
205         where a.role_type_id = 'WEM_PART_MANAGER'
206
207         order by b.party_name
208
209 ) assess_coin on assess_coin.work_effort_id = li.work_effort_id
210
211 where li.work_effort_type_id IN ('19DEF3SCH', '19DEF3NAD')
212
213         and li.estimated_start_date <= to_date('#COND0#-12-31', 'YYYY-MM-DD')
214
215         and (li.estimated_completion_date >= to_date('#COND0#-01-01', 'YYYY-MM-DD') or li.estimated_compl
216
217 AND (EXISTS (SELECT 1 from USER_LOGIN_SECURITY_GROUP ULSG
218
219         INNER JOIN SECURITY_GROUP_PERMISSION SP ON SP.GROUP_ID = ULSG.GROUP_ID AND SP.PERMISSION_ID = 'PA
220
221         WHERE ULSG.USER_LOGIN_ID = '#USERID#') -- admin = admin / PB13757
222
223 OR EXISTS (SELECT 1 from USER_LOGIN_SECURITY_GROUP ULSG
224
225         INNER JOIN SECURITY_GROUP_PERMISSION SP ON SP.GROUP_ID = ULSG.GROUP_ID AND SP.PERMISSION_ID = 'F
226
227         INNER JOIN USER_LOGIN UL ON UL.USER_LOGIN_ID = ULSG.USER_LOGIN_ID
228
229         INNER JOIN PARTY_RELATIONSHIP PRO ON PRO.PARTY_ID_TO = UL.PARTY_ID
230

```

```

231         AND PRO.PARTY_ID_FROM = LI.ORG_UNIT_ID AND PRO.PARTY_RELATIONSHIP_TYPE_ID IN ('ORG_RESPONSIBLE
232
233         AND (PRO.THRU_DATE IS NULL OR PRO.THRU_DATE >= to_date(concat('01/01/', substr('#COND0#', -4,
234
235         WHERE ULSG.USER_LOGIN_ID = '#USERID#')) -- admin = admin / PB13757
236
237 group by
238
239 wet.description,
240
241         li.work_effort_id,
242
243         li.etch,
244
245         li.source_reference_id,
246
247         po.work_effort_name,
248
249         concat(mi.etch, ' - ', mi.work_effort_name),
250
251         concat(substring(pr.etch, 3, 2), ' - ', pr.work_effort_name),
252
253         os.work_effort_name,
254
255         assess.party_name,
256
257         concat(uoc.parent_role_code, ' - ', uo.party_name),
258
259         nd109.note_info,
260
261         li.work_effort_name,
262
263         nd111.note_info,
264
265         nd112.note_info,
266
267         fin.uom_code,
268
269         nd121.note_info,
270
271         nd122.note_info,
272
273         nd123.note_info,
274
275         sk1.work_effort_name,
276
277         sk2.work_effort_name,
278
279         nd116.note_info,
280
281         nd117.note_info,
282
283         si.description
284
285 order by
286
287         li.etch,
288

```

```

289         concat(mi.etch, ' - ', mi.work_effort_name),
290
291         concat(substring(pr.etch, 3, 2), ' - ', pr.work_effort_name)

```

2. Process View [↗](#)

L'applicativo implementerà funzioni utente per la configurazione del sistema, funzioni di processo per la definizione, misurazione e valutazione degli obiettivi attraverso la raccolta di indicatori ad essi associati, nonché il processo di produzione dei risultati con la creazione di reports e cruscotti.

Nella attuale versione, alcuni dei principali processi del progetto sono:

- Periodi di Rilevazione (Gestione Stati di un Processo)
- Interfacce Standard di acquisizione
- Calcoli Punteggio
- Reporting

Periodi di Rilevazione [↗](#)

Il diagramma seguente mostra come dal modulo Web Dashboard è possibile effettuare una richiesta web.

Il diagramma mostra le fasi principali per la gestione degli stati del processo, cioè l'apertura o chiusura dei periodi di rilevazione, la funzionalità è la stessa per tutte le richieste web.

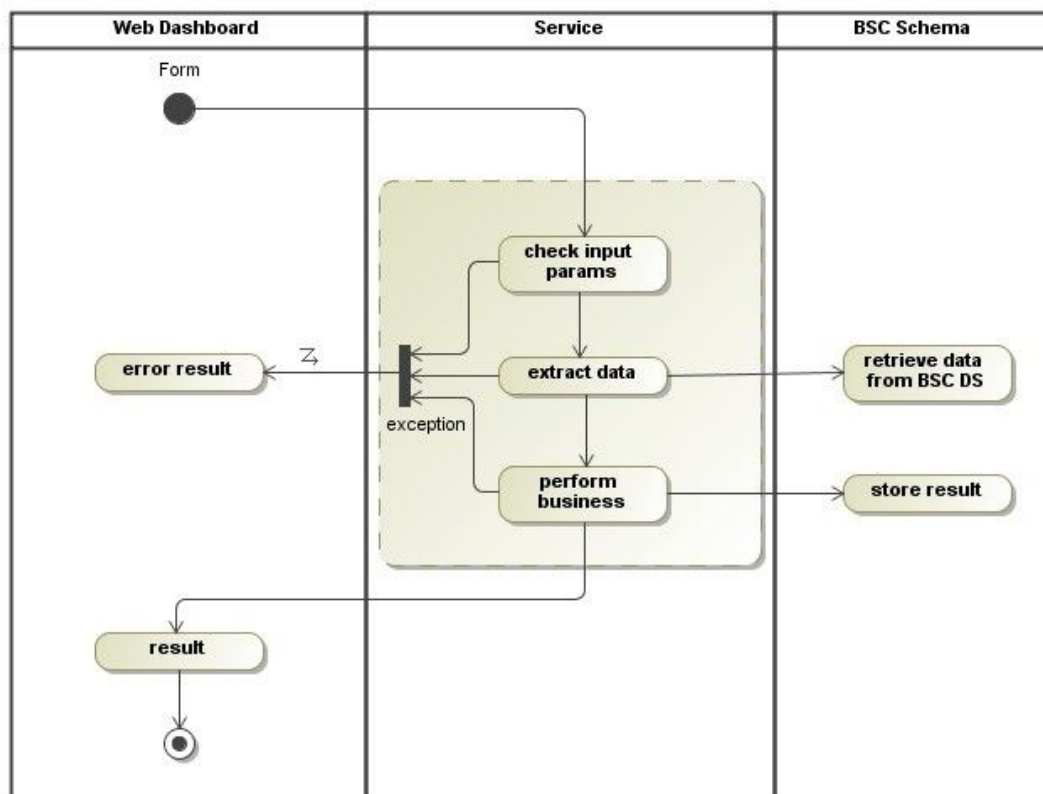


Figura 13 - Richiesta Web Dashboard

Come mostrato nello schema precedente, in caso di errore del servizio chiamato, tutte le eccezioni vengono catturate e gestite.

La funzionalità "Periodi Rilevazioni", con le sue specializzazioni legate al contesto, coordina i passaggi di stato, le abilitazioni alla modifica delle schede la cui tipologia è legata alla rilevazione.

Ogni periodo di rilevazione presenta uno stato.

I passaggi di stato ammessi per i periodi di rilevazione sono presentati nella seguente tabella:

Stato finale					
Stato iniziale	Aperto	Da Aprire	Chiuso	Rilevabile	Riaperto
Aperto	x		x		
Da Aprire		x			
Chiuso		x	x		x
Rilevabile		x	x	x	
Riaperto			x		x

Tabella 5 - Transazioni tra gli stati del processo

Al salvataggio delle informazioni sulle Rilevazioni, nel caso in cui sia avvenuto un cambio di stato, è necessario eseguire alcuni controlli:

1. Non possono essere presenti nello stesso momento due processi in stato **Aperto**, **Riaperto**, o uno **Aperto** e uno **Riaperto** per lo stesso Tipo Obiettivo;
2. Non è possibile portare a stato **Chiuso** il periodo di rilevazione se esiste almeno una scheda della tipologia indicata dal periodo di rilevazione che abbia uno stato **non finale**;
3. E' possibile portare dallo stato **Da aprire** allo stato **Rilevabile** il periodo di rilevazione solo se esiste un periodo di rilevazione in stato **Aperto** relativamente alla stessa tipologia di scheda;
4. Non è possibile portare a stato **Aperto**, **Riaperto** o **Rilevabile** un periodo di rilevazione il cui Ambito risulti chiuso.

Una volta passati tutti i controlli vengono eseguite una serie di operazioni sulle schede della tipologia indicata dal periodo di rilevazione coinvolto nel cambio di stato

1. Se il periodo di rilevazione viene portato allo stato **Aperto**, tutte le schede attive della tipologia indicata dal periodo di rilevazione verranno portate ad uno stato iniziale ed applicato il valore corretto al flag Operazioni Ammesse. Lo stato iniziale appropriato è lo stato iniziale del tipo indicato dal processo di rilevazione. La scheda si considera attiva se ha data inizio antecedente alla data di fine del periodo di rilevazione e data fine successiva alla data di inizio del periodo di rilevazione;
2. Se il periodo di rilevazione viene portato allo stato **Aperto** o **Rilevabile**, limitatamente ai movimenti Valori Indicatori e Valori Risorse, impostare il flag Operazioni Ammesse a 'N' per i movimenti relativi al periodo aperto oppure i movimenti con transazioni compresa nel periodo di rilevazione (indicatori di tipo Stato Avanzamento Lavori); i movimenti in questione sono quelli in cui la data di rilevazione è uguale alla data di fine del periodo di rilevazione ed il tipo valore del movimento è uguale al valore della fase del processo di rilevazione;
3. Se il periodo di rilevazione viene portato allo stato **Aperto**, verranno create le note legate agli obiettivi interessati dalla rilevazione, cercando se esistono per il tipo di obiettivo delle note automatiche legate alla fase del periodo di rilevazione. La nota creata avrà data uguale alla data di fine del periodo di rilevazione. Nel caso in cui dovesse già esistere una nota obbligatoria con la stessa data, la nota non dovrebbe essere creata;
4. Se il periodo di rilevazione viene portato allo stato **Aperto** o **Riaperto**, verranno creati dei task assegnati ai responsabili e ai delegati delle strutture intestatarie delle schede. I task saranno visibili nella pagina principale legata all'utente collegato. Verranno inoltre creati degli eventi di calendario per ogni utente responsabile o delegato alla data di fine periodo di rilevazione. Sia i task che gli eventi saranno collegati al periodo di rilevazione modificato;
5. Se il periodo di rilevazione viene portato allo stato **Chiuso** tutti i task e gli eventi collegati alla rilevazione, subiranno una cancellazione logica

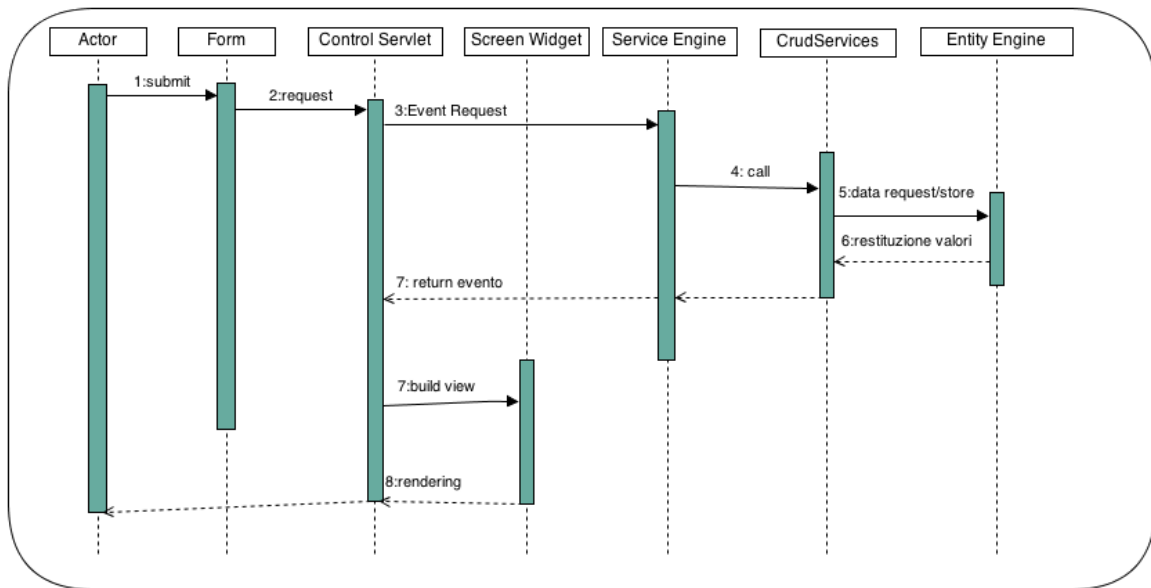


Figura 14 - Sequence diagram Transazioni tra gli stati di un processo

Interfacciamento Standard [↗](#)

Il servizio di interfacciamento standard viene attivato da una richiesta web che inizierà il sistema con le informazioni riguardanti le entità di interfaccia indicate come sorgenti dei dati da importare. Per entità di interfaccia si intendono le tabelle di appoggio che verranno popolate con i dati da importare. Dopo aver estratto i dati dalle entità di interfaccia, applicando eventuali filtri di ricerca, verrà inizializzata la corretta implementazione del servizio di elaborazione/registrazione dei dati, implementazione scelta in relazione al nome dell'entità di interfaccia. Per evitare la possibilità che una riga dell'entità di interfaccia venga elaborata più volte, è stato implementato un meccanismo di concorrenza assegnando uno stato alla riga elaborata. In particolare, la riga attualmente in elaborazione assumerà lo stato 'L'.

In caso di corretta importazione la riga assumerà lo stato 'OK', altrimenti lo stato assunto sarà 'KO'. Tutte le operazioni sono corredate da log resi persistenti sulla base dati ed eventuali errori e/o segnalazioni saranno visibili all'utente richiedente il processo. E' possibile, inoltre, indicare nell'interfaccia web eventuali file excel o csv contenenti dati da importare. Questo file verrà elaborato prima di eseguire l'importazione standard dalle tabelle di interfaccia.

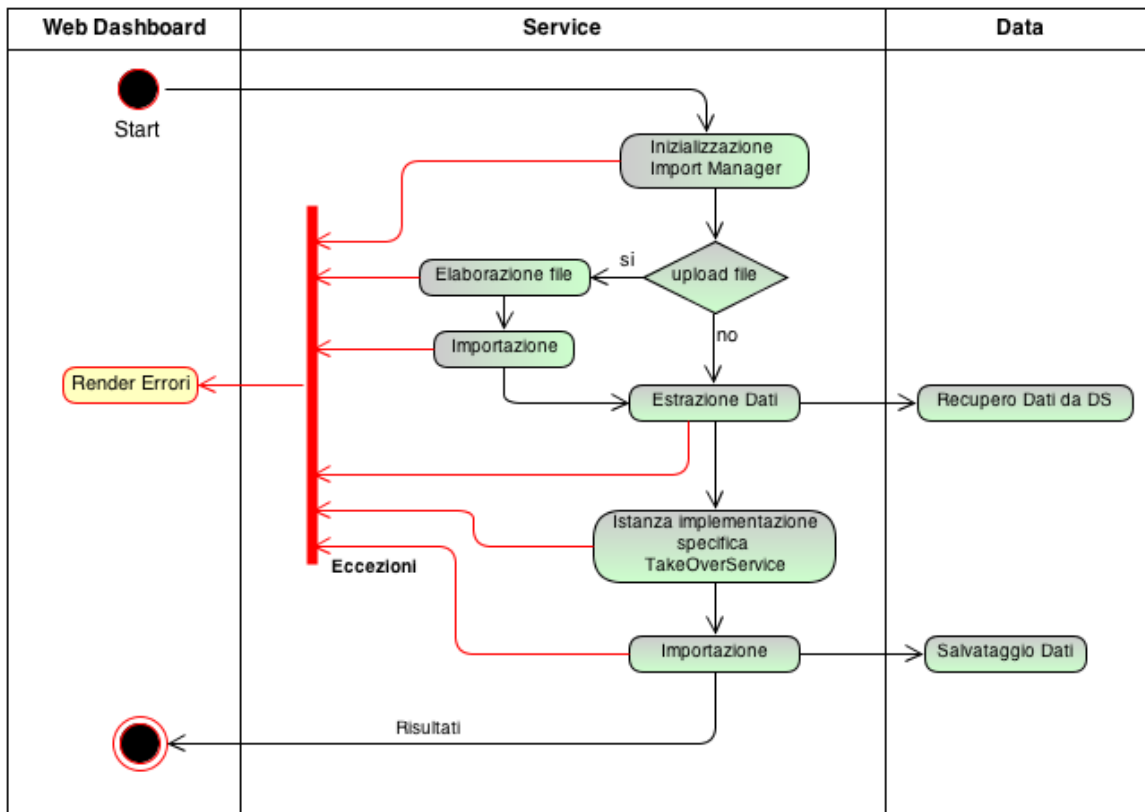


Figura 15 - Activity Diagram del servizio di Interfacciamento Standard

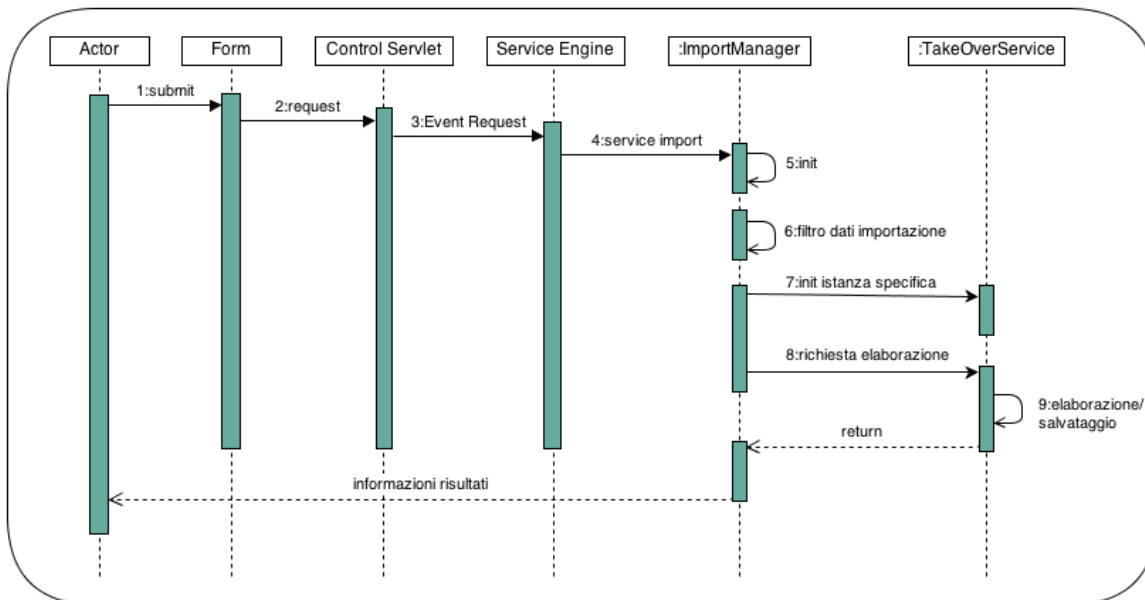


Figura 16 - Sequence Diagram del servizio di Interfacciamento Standard

Nel caso si vogliano configurare dei servizi ETL specializzati è possibile attivare nell'interfaccia il loro utilizzo.

executeStandardImport			
Metodo	standardImport		
Classe	com.mapsengineering.base.standardimport.ImportManager		
Descrizione	Il servizio esegue l'import dei dati da una o più tabelle di interfaccia specifiche e/o da file		
Parametri	Input	Nome: Tipo	Descrizione

	Entity	entityListToImport: String	La lista delle entità di interfaccia separate da ','
	Lista filtri	filterMapList: List	Lista di mappe campo/valore utilizzate per filtrare i dati da importare
	Lista condizioni	filterConditions: List	Lista di condizioni utilizzate per filtrare i dati da importare
	Solo Upload	checkOnlyUpload:String	Valore Y/N che indica se caricare i record sulle tabelle di Interfaccia, senza importarle
	Output	Nome: Tipo	Descrizione
	Lista dei log	resultList: List	Lista dei log relativi a errori e/o successi delle varie operazioni di importazione standard.

Tabella 6 - Dettaglio servizio di Interfacciamento Standard

Calcolo dei Risultati Punteggio e Indicatori [↗](#)

Calcolo Punteggio [↗](#)

Esiste anche un documento fatto a livello funzionale e dei digrammi UML che descrivevano il calcolo...

Il calcolo può essere lanciato dal relativo folder, attivabile su un obiettivo, oppure dal folder del calcolo degli indicatori, attivabile su un obiettivo, oppure in automatico al salvataggio di un valore in uno dei folder dei Valori Indicatori, attivabile su un obiettivo.

Esiste anche un servizio di calcolo massivo dei punteggi (massiveScoreCardCalc), con molti più parametri in input.

Figura 17 - Esempio tipico di folder del calcolo punteggio

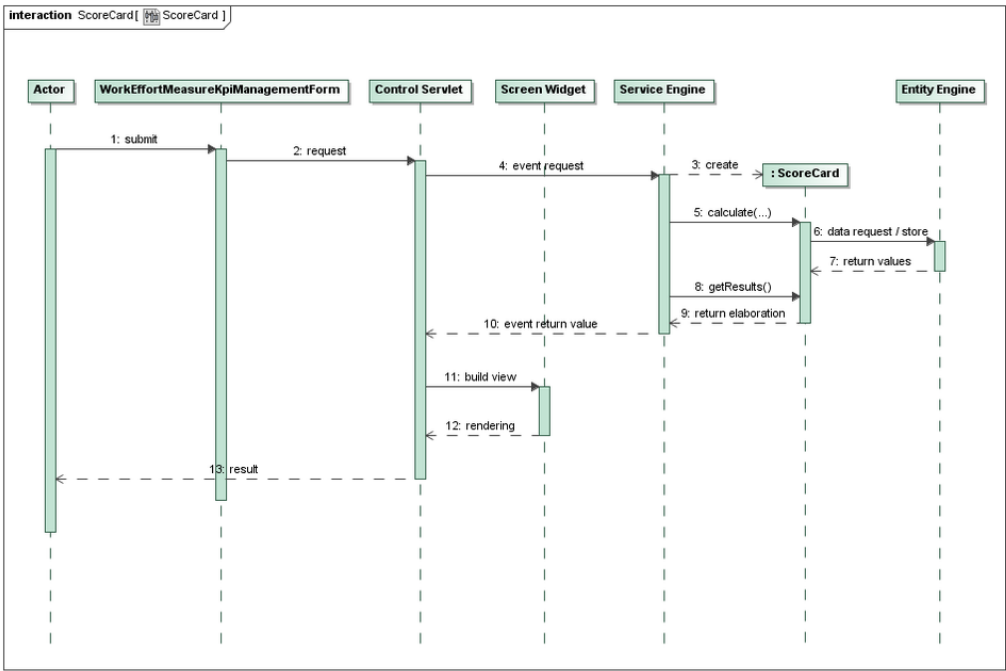


Figura 17 - Sequence Diagram del Calcolo Punteggio

scoreCardCalc			
Metodo	scoreCardCalc		
Classe	com/mapsengineering/workefforttext/workefforttext-services.xml		
Descrizione	Il servizio esegue il calcolo dei risultati dei punteggi		
Parametri	Input	Nome: Tipo	Descrizione
	Id obiettivo	workEffortId: String	L'identificativo dell'obiettivo di cui si vogliono calcolare il punteggio degli indicatori
	Data di rilevazione	thruDate: Timestamp	Data di filtro dei movimenti degli indicatori
	Valore Target	target: String	Filtro sul valore target dei movimenti da usare per il calcolo
	Valore Prestazione	performance:String	Filtro sul valore prestazione dei movimenti da usare per il calcolo
	Valore Soglia Eccellente	limitExcellent	Valore per soglia Eccellente
	Valore Soglia Superiore	limitMax	Valore per soglia Superiore
	Valore Soglia Inferiore	limitMin	Valore per soglia Inferiore
	Valore Soglia Intermedia	limitMed	Valore soglia intermedia utilizzato in OR se "valore target" è assente
	Cancellazione senza nuovo calcolo	cleanOnlyScoreCard	Flag per effettuare solo la cancellazione dei movimenti del calcolo (SCOREKPI), senza ricalcolarli
	Output	Nome: Tipo	Descrizione
	Id Log	jobLogId: String	Identificativo del log nella tabella Job_log
	Messaggi di avviso	warningMessages: long	Numero dei messaggi di avviso
	Messaggi di errore	blockingErrors: long	Numero di messaggi bloccanti

Tabella 7 - Dettaglio servizio di calcolo punteggio

Il servizio di calcolo è realizzato utilizzando il "serviceLogger", un servizio di ofbiz che esegue l'implementazione vera e propria (scoreCardCalcImpl) e poi, in una transazione separata, scrive i log sul database (JOB_LOG è il record di testata del log, JOB_LOG_LOG sono i record di dettaglio dell'elaborazione, di diverse tipologie, come "info", "error" e "debug", JOB_LOG_JOB_EXEC_PARAMS sono i record dei parametri passati al lancio del servizio).

Per il calcolo del punteggio la fase di **inizializzazione** esegue sempre la cancellazione dei risultati precedenti, che verranno poi ricalcolati.

E' possibile anche cancellare il vecchio calcolo senza eseguirne uno nuovo, mediante il parametro Cancellazione senza nuovo calcolo, cioè cleanOnlyScoreCard = Y.

Il calcolo potrebbe essere stato lanciato da un obiettivo figlio, ma va comunque fatto su tutti gli obiettivi figli della scheda, in modo ricorsivo.

Di seguito i tre activity diagram che, entrando sempre più nel dettaglio, formalizzano l'algoritmo di calcolo del punteggio della scheda, obiettivo e KPI.

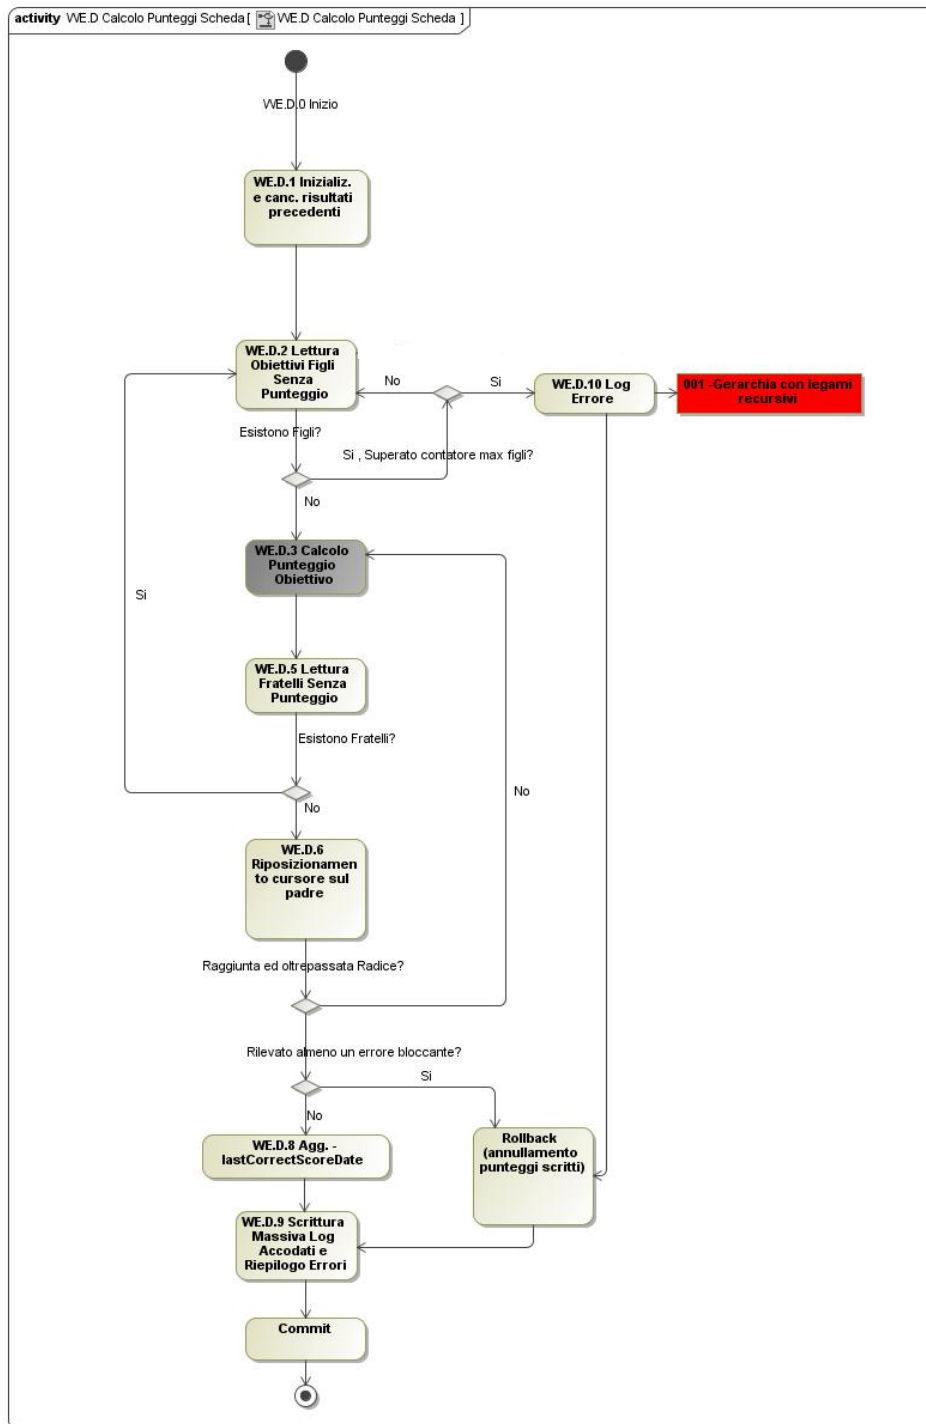


Figura 18 - Algoritmo del calcolo punteggio

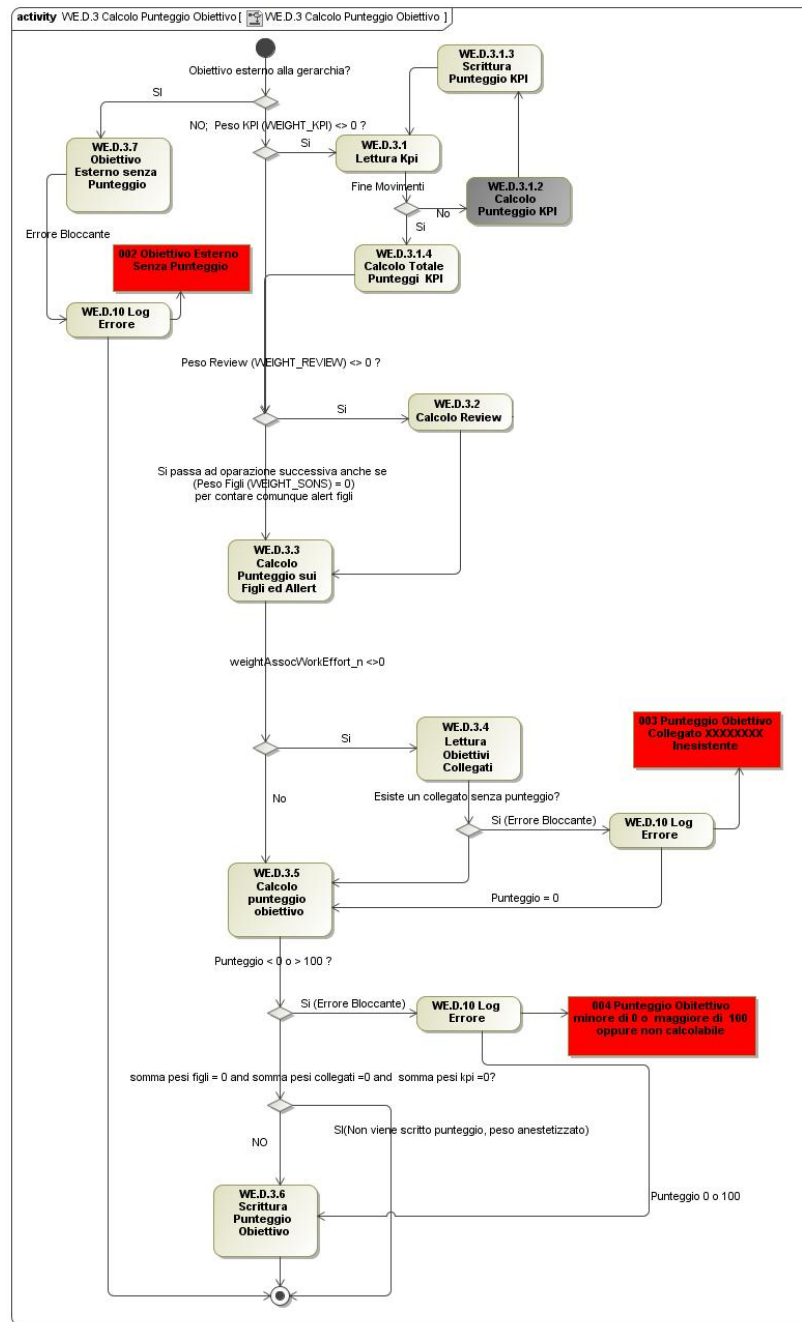


Figura 19 - Algoritmo calcolo punteggio singolo obiettivo

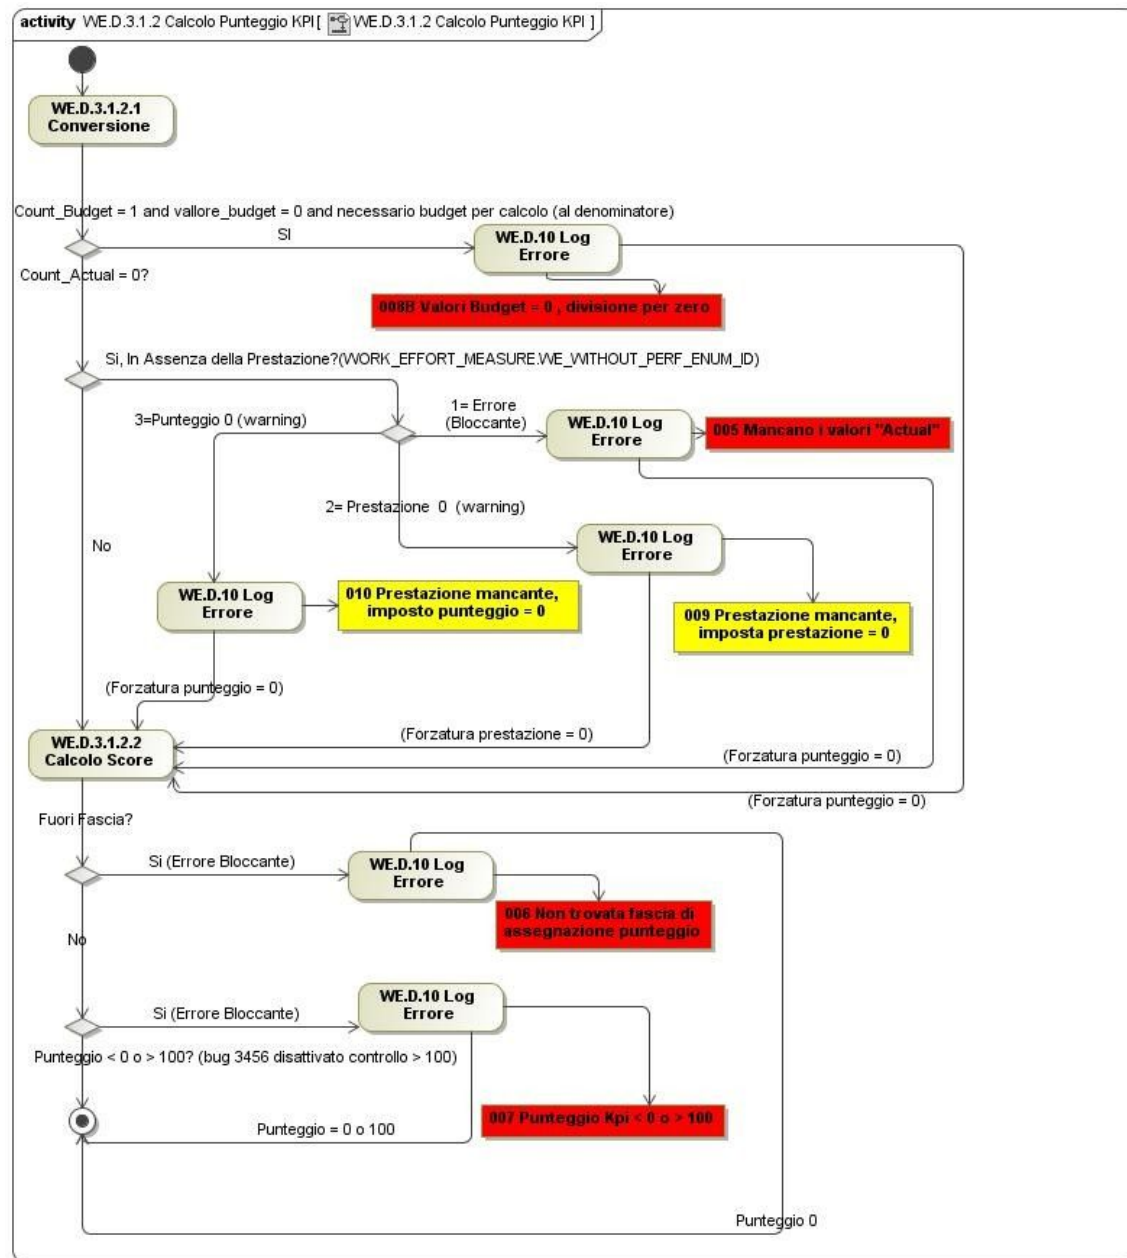


Figura 20 - Algoritmo punteggio KPI

Al primo ingresso nella funzione, dalla Radice dell'alberatura, viene recuperato il legame gerarchico che permette al servizio di recuperare tutta l'alberatura su cui fare il calcolo del punteggio. Questo valore è il `WORK_EFFORT_ASSOC_TYPE_ID`, recuperato dal `WORK_EFFORT_TYPE.HIERARCHY_ASSOC_TYPE_ID`, che lega tra loro gli obiettivi.

Il calcolo verrà fatto su tutti gli obiettivi estratti dalla `WORK_EFFORT_ASSOC`, con quella gerarchia, cioè un'associativa con tipologia `WORK_EFFORT_ASSOC.WORK_EFFORT_ASSOC_TYPE_ID = workEffortType.hierarchyAssocTypeId`, con un certo peso, `WORK_EFFORT_ASSOC.ASSOC_WEIGHT <> 0`, e validi nel periodo del calcolo, quindi `WORK_EFFORT_ASSOC.FROM_DATE <=` ultimo giorno dell'anno del lancio del calcolo (per esempio '2022-12-31 00:00:00.0') AND `WORK_EFFORT_ASSOC.THROUGH_DATE >=` primo giorno dell'anno del calcolo (per esempio '2022-01-01 00:00:00.0').

Dalla radice viene inoltre recuperata la periodicità della scheda (`WORK_EFFORT_TYPE.PERIOD_TYPE_ID`), la periodicità del calcolo (`WORK_EFFORT_TYPE.SCORE_PERIOD_ENUM_ID`) e il periodo del calcolo (determinato in base al periodo di rilevazione della scheda)

Una volta estratti tutti gli obiettivi presenti nell'alberatura, per ognuno di essi si eseguono i seguenti passaggi, in modo ricorsivo:

Per prima cosa si controlla che l'obiettivo non abbia già uno score calcolato in un passaggio precedente. L'obiettivo ha già un suo SCORE se esiste un record `WORK_EFFORT_MEASURE.WE_MEASURE_TYPE_ENUM_ID = 'WEMT_SCORE'` AND `ACCTG_TRANS_ENTRY.GL_ACCOUNT_ID = 'SCORE'`, lo score va cercato per `scoreValueType`, cioè il valore con cui andrebbe scritto e `ACCTG_TRANS_ENTRY.AMOUNT_LOCKED = 'Y'`

Poi si recuperano gli eventuali pesi ai fini del calcolo, poichè il valore del calcolo di un particolare obiettivo può dipendere dal calcolo degli obiettivi figli (`WORK_EFFORT.WEIGHT_SONS`), dal valore del calcolo dei KPI (`WORK_EFFORT.WEIGHT_KPI`), oppure valore del calcolo di obiettivi collegati (`WORK_EFFORT.WEIGHT_ASSOC_WORK_EFFORT`). Attenzione perchè se per un nodo della scheda è previsto che il punteggio sia derivato dal punteggio dei nodi figlio, allora si esegue una media ponderata dei punteggi dei nodi figli. Ma se nel calcolo del punteggio per i figli viene rilevato almeno un errore bloccante, il calcolo viene interrotto, ed anche sul padre viene interrotto il calcolo

Queste informazioni vengono “de-normalizzate” su tutte le schede / elementi di scheda che vengono creati a fronte di quella specifica tipologia scheda / elemento di scheda e la procedura di calcolo punteggio considera il dato “de-normalizzato” e non quello presente sull'anagrafica della tipologia, per cui se vengono effettuate modifiche a queste parametrizzazioni e le si vuole applicare anche su elementi già esistenti, occorre creare e lanciare una query di aggiornamento sugli elementi di quella tipologia già presenti (creare allegato con query di aggiornamento)

Il calcolo punteggio può quindi avvenire a fronte utilizzando una o più delle seguenti informazioni:

- KPI (misure di tipo performance)
- Dettagli (elementi figli nella stessa scheda)
- Collegati (schede / elementi collegati)

KPI: vengono calcolati e considerati i punteggi (SCOREKPI) delle misure di tipo **“Performance (KPI)”** che si trovano sulla stessa scheda / elemento di scheda con **peso > 0**

Dettagli: vengono considerati i punteggi (SCORE) dei figli della stessa scheda / elemento di scheda; la relazione trattata è quella che è stata indicata come “gerarchia” sulla tipologia radice della scheda:

Collegati: vengono considerati i punteggi (SCORE) di altre schede / elementi collegati tramite relazioni; in questo caso il tipo relazione da trattare è quello che viene indicato nel parametro “relazione collegati” presente in questa stessa sezione. In queste relazioni la scheda / elemento di scheda su cui viene parametrato il calcolo deve essere l'elemento di **origine** della relazione.

Se un obiettivo da peso agli obiettivi figli allora si cercano prima gli obiettivi con un punteggio e poi quelli senza punteggio.

Se un obiettivo da peso ai KPI, questi vengono cercati con una query molto complicata.

Una prima query viene fatta per determinare la data in cui cercare i movimenti di scorekpi, in base alla **Competenza Valore** (`GL_ACCOUNT.PERIODICAL_ABSOLUTE_ENUM_ID`)

- Rilevazione al periodo: viene trattato il valore consuntivo eventualmente presente con data valore che corrisponde alla data lancio calcolo punteggio
- Rilevazione più vicina al periodo: viene trattato il valore consuntivo eventualmente presente alla data lancio calcolo punteggio, ma se non lo trova ne cerca comunque uno presente nello stesso anno (verificare se in realtà fa un ragionamento più complicato sul periodo di rilevazione) anche se precedente alla data lancio calcolo punteggio
- Somma valori compresi nel periodo: come valore prestazione somma tutti i valori presenti nello stesso anno (verificare se in realtà fa un ragionamento più complicato sul periodo di rilevazione)

Competenza target (`GL_ACCOUNT.TARGET_PERIOD_ENUM_ID`)

- Target periodo di lancio (TARGET_EXEC_PERIOD) : Cerca Target al periodo di lancio
- Target periodo padre (TARGET_PARENT_PERIOD): in base al periodo attivo sulla scheda, cerca il relativo periodo padre e quindi ricerca il valore alla data fine periodo padre; in caso di assenza periodo su scheda o di assenza periodo padre sul periodo della scheda cerca il target al periodo di lancio
- Periodo padre se target alla data (TARGET_PARENT_EXEC), se non c'è target alla data di lancio non effettua il calcolo

La lista dei movimenti recuperata viene ordinata e raggruppata in base al workEffortMeasureId, glAccountId, ed in seguito viene elaborata, in base anche a tutte le altre configurazioni, per esempio la Conversione Valore (weWithoutPerf), il Punteggio a Fascia, ecc...

Nell'ordinamento si crea una chiave in base a:

- workEffortMeasureId
- glAccountId
- kpiScoreWeight
- weScoreRangeEnumId
- weScoreConvEnumId
- weOtherGoalEnumId
- weWithoutPerf.

Al cambio di chiave si elaborano i risultati ottenuti in base alle regole di calcolo (esistono diverse le configurazioni possibili), configurate sulle misure (WORK_EFFORT_MEASURE)

Anche questi parametri (così come quelli visti a fronte delle tipologie scheda / elementi di scheda) vengono “de-normalizzati” su tutte le misure dove viene inserito questo indicatore; ed anche in questo caso la procedura di calcolo punteggi considera il dato “de-normalizzato” e non quello presenti sull’anagrafica; in questo caso però abbiamo a disposizione il pulsante “execute” in alto (freccia grigia) che, se cliccato, provvede ad aggiornare massivamente questi dati su tutte le misure dove è presente l’indicatore.

1. **Conversione Valore** (WORK_EFFORT_MEASURE.WE_WITHOUT_PERF), cosa fare soprattutto in assenza di Target:
 - Impostare il risultato a 0 (WEWITHPERF_PERF_0)
 - Impostare tutto il punteggio a 0 (WEWITHPERF_SCORE_0)
 - Restituire un errore e fermare il calcolo (WEWITHPERF_ERROR)
 - Non effettuare il calcolo ma procedere con il resto del calcolo (WEWITHPERF_NO_CALC)
2. **Assenza target** (WORK_EFFORT_MEASURE.WE_WE_WITHOUT_TARGET), cosa fare in assenza di Target:
 - No effettuare il calcolo (WEWITHTARG_NO_CALC)
 - Prendere il punteggio dell'anno prima (WEWITHTARG_PRV_SCORE), gestito anche in base alla configurazione riguardo il periodo padre
3. **Conversione Valore ...**

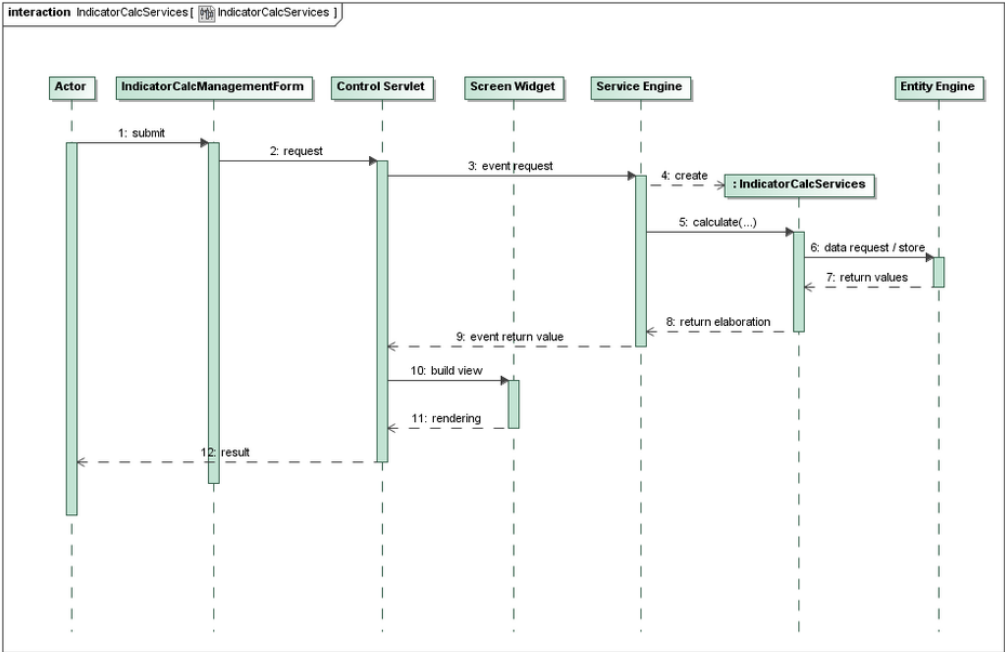


Figura 21 - Sequence Diagram del Calcolo degli Indicatori

IndicatorCalc			
Metodo	indicatorCalc		
Classe	com/mapsengineering/accountingext/accountingext-services.xml		
Descrizione	Il servizio esegue il calcolo degli indicatori		
Parametri	Input	Nome: Tipo	Descrizione
	Tipo Rilevazione	glFiscalTypeld: String	Tipo di rilevazione filtro per gli indicatori
	Data di rilevazione	thruDate: Timestamp	Data di filtro dei movimenti degli indicatori
	Priorità Calcolo	prioCalc: Long	Filtro per indicatori sulla priorità di calcolo
	Id Indicatore	glAccountld:String	Non obbligatorio. Identificativo dell'indicatore da calcolare
	Output	Nome: Tipo	Descrizione
	Id Log	jobLogld: String	Identificativo del log nella tabella Job_log
	Messaggi di avviso	warningMessages: long	Numero dei messaggi di avviso
	Messaggi di errore	blockingErrors: long	Numero di messaggi bloccanti

Tabella 8 - Dettaglio servizio di calcolo indicatori

Le query di estrazione dei record necessari per il calcolo dipendono dal tipo di indicatore utilizzato.

Calcolo su indicatori modello per obiettivi

Nel caso l'indicatore di scrittura sia **modello per obiettivi** (GL_ACCOUNT.INPUT_ENUM_ID=ACCINP_OBJ) e **senza dettagli** (GL_ACCOUNT.DETAIL_ENUM_ID=ACCDET_NULL) le attività da svolgere saranno:

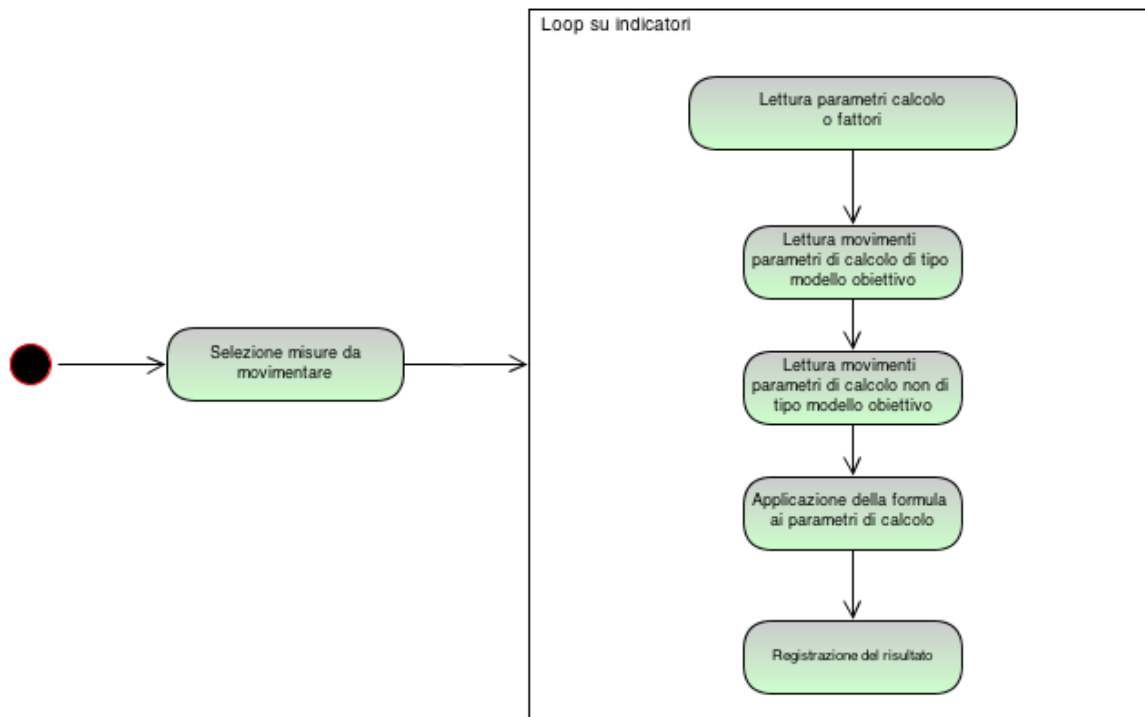


Figura 22 - Activity Diagram per Indicatore modello su obiettivo

La selezione delle misure da movimentare alla data passata come parametro avviene filtrando sulla tabella WORK_EFFORT_MEASURE con $WORK_EFFORT_MEASURE.FROM_DATE \leq Parametri.Data$ AND $WORK_EFFORT_MEASURE.THROUGH_DATE \geq Parametri.Data$ AND $WORK_EFFORT_MEASURE.GL_ACCOUNT_ID=GL_ACCOUNT.GL_ACCOUNT_ID$

Per la lettura dei movimenti dei parametri di calcolo di tipo **modello obiettivo** si esegue una query su WORK_EFFORT_MEASURE filtrando per $WORK_EFFORT_MEASURE.WORK_EFFORT_ID$ uguale al valore di $WORK_EFFORT_ID$ risultato della precedente query e $WORK_EFFORT_MEASURE.GL_ACCOUNT_ID=GL_ACCOUNT_INPUT_CALC.GL_ACCOUNT_ID_REF$. Il valore di $WORK_EFFORT_ID$ trovato servirà per filtrare i movimenti sul campo VOUCHER_REF

La registrazione del risultato (aggiornamento a parità di **ACCTG_TRANS.TRANSACTION_DATE, ACCTG_TRANS_ENTRY.GL_ACCOUNT_ID, ACCTG_TRANS_ENTRY.GL_FISCAL_TYPE_ID**) avviene con i valori:

$ACCTG_TRANS.TRANSACTION_DATE=Parametri.Data$

$ACCTG_TRANS_ENTRY.GL_ACCOUNT_ID=Indicatore\ corrente\ del\ loop$

$ACCTG_TRANS_ENTRY.GL_FISCAL_TYPE_ID= Parametri.TipoRilevazione$

$ACCTG_TRANS_ENTRY.AMOUNT=Valore\ calcolato$

$ACCTG_TRANS_ENTRY.VOUCHER_REF=WORK_EFFORT_MEASURE.WORK_EFFORT_MEASURE_ID$

Reporting [↗](#)

Come primo passo, il servizio di reporting viene attivato da una richiesta Web, questo inizializza il sistema di reporting e, se non si verificano errori il modulo effettua l'estrazione dei dati dalla base dati dell'applicativo e il rendering del Report richiesto.


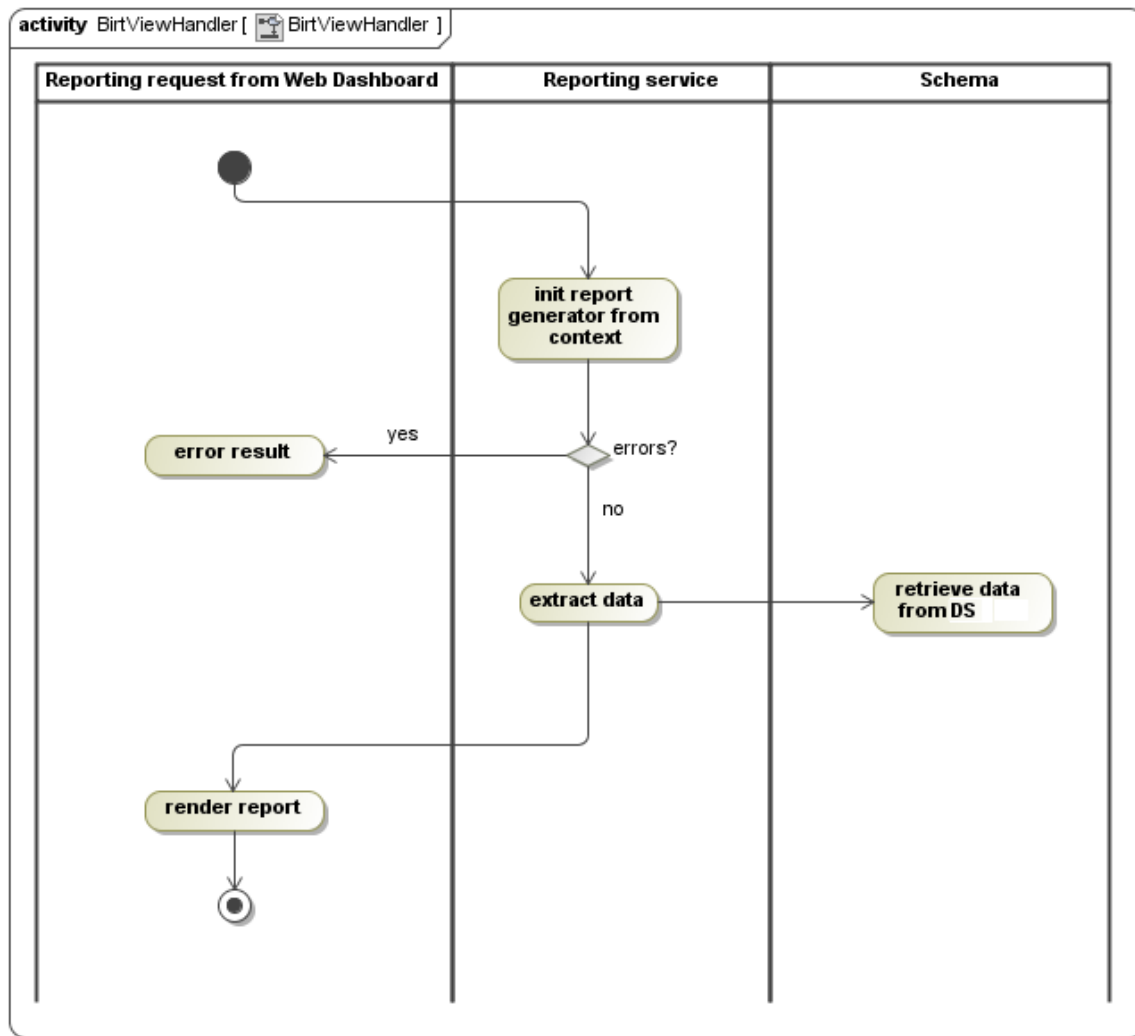


Figura 23 - Activity Diagram del servizio di Reporting

Funzioni del Configuratore Query [↗](#)

...		
GN-5021	Nuovo tipo di queryconfig Risultato (R), utilizzabile nel servizio di cambio stato	23/12/2021

La nuova funzionalità è gestita dal servizio QueryConfig.

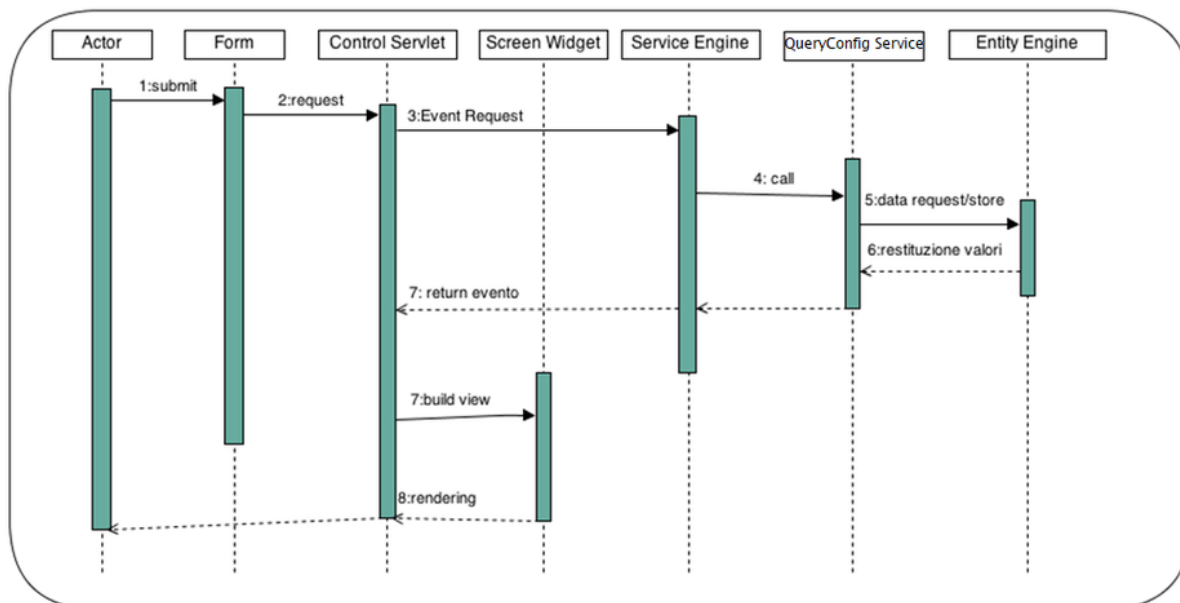

Esistono 3 tipi di query gestite:

- Query di Estrazione, per generare file excel (QUERY_TYPE = "E")
- Query di Aggiornamento, per eseguire UPDATE, INSERT o DELETE sul db (QUERY_TYPE = "A")
- Query di Risultato, utilizzata nel servizio di cambio stato di un obiettivo, per avere dei controlli per impedire il passaggio di stato in determinate condizioni (QUERY_TYPE = "R")

Tutte le query sono hanno a disposizione la funzione di preview.

Solo le query di Estrazione possono essere lanciate per restituire all'utente un file excel.

Solo le query di Aggiornamento possono essere eseguite.

Le varie query possono essere legate ad un particolare contesto, (tutti i contesti sono censiti in ContextPermissionPrefixEnum.java), per esempio:

- Contesto Performance Strategica "CTX_BS", con radice del permesso "BSCPERF",
- Contesto Performance Operativa "CTX_OR", con radice del permesso "ORGPREF",
- Contesto Performance Individuale "CTX_EP", con radice del permesso "EMPLPERF",
- Contesto Progetti "CTX_PM", con radice del permesso "PROJECT" (non utilizzato),
- Contesto Gestione "CTX_AM", con radice del permesso "MANAGACC" (non utilizzato),
- Contesto Anticorruzione "CTX_CO", con radice del permesso "CORPERF",
- Contesto Controllo di Gestione "CTX_CG", con radice del permesso "CDGPERF",
- Contesto Procedimenti "CTX_PR", con radice del permesso "PROCPERF",
- Contesto Trasparenza "CTX_TR", con radice del permesso "TRASPERF",
- Contesto Rendicontazione "CTX_RE", con radice del permesso "RENDPERF",
- Contesto Privacy "CTX_GD", con radice del permesso "GDPRPERF",
- Contesto Partecipate "CTX_PA", con radice del permesso "PARTPERF",
- Contesto Dirigenti "CTX_DI", con radice del permesso "DIRIGPERF",
- Contesto Indicatori "CTX_AC", con radice del permesso "ACCOUNTINGEXT",
- Contesto Soggetti "CTX_PY", con radice del permesso "PARTYMGR"

Le query possono essere pubbliche, cioè visibili/gestibili da tutti gli utenti, oppure non pubbliche, cioè visibili solo agli utenti amministratori del contesto in questione.

I recordi di Queryconfig possono essere creati solo sul GzoomLegacy, ma possono essere visualizzate ed eseguite sia sul GzoomLegacy che sul gzoom2.

Per visualizzare le pagine corrispondenti sul Gzoom2 occorre avere i permessi del tipo:


- QUERY_CONFIG_CTX_CO_E_VIEW per voce di menu di lancio query di esecuzione relative all'anticorruzione
- QUERY_CONFIG_CTX_CO_U_VIEW per voce di menu di lancio query di aggiornamento relative all'anticorruzione

Estensione automatica dell'autorizzazione di un soggetto ad operare su SSL (Autorizza su strutture figlie) [↗](#)

GN-4466	Estensione automatica dell'autorizzazione di un soggetto ad operare su SSL (Autorizza su strutture figlie)	29/10/2021
GN-4972	In "Autorizzazione sulle strutture figlie" va fatta l'update del campo Moduli Abilitati delle autorizzazioni con aggiunta del permesso scelto anche sulle relazioni preesistenti e su tutte le strutture figlie	03/12/2021

L'amministratore deve disporre di una funzionalità che gli consenta di estendere automaticamente l'autorizzazione di un soggetto ad operare sulle strutture figlie.

L'amministratore utilizzerà questa funzionalità dalla voce di menù dell'organigramma.

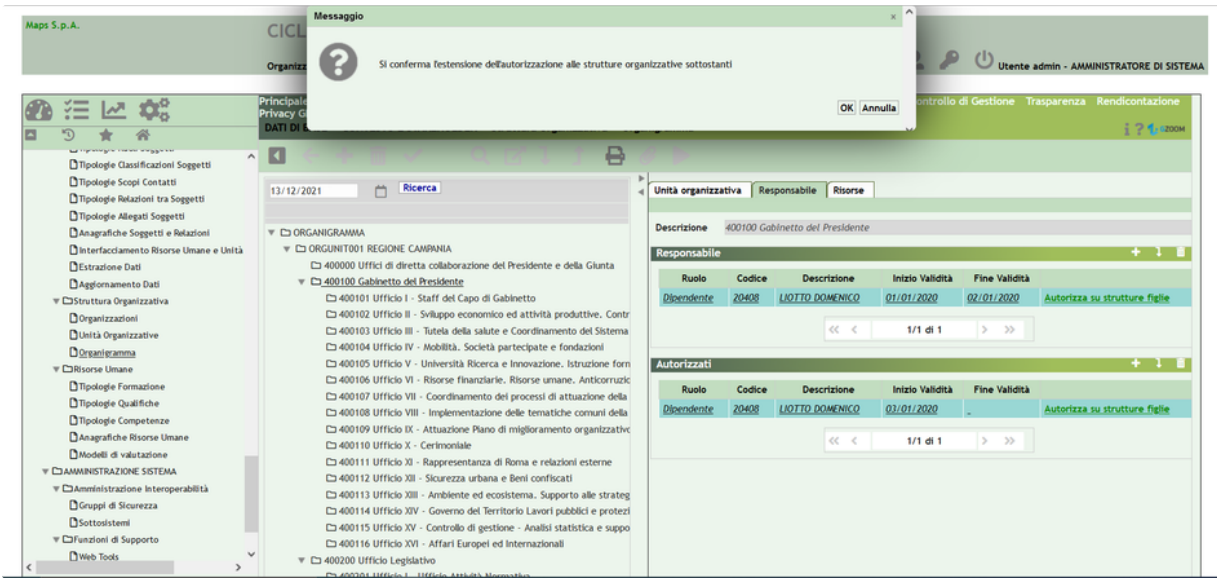


Apparirà un link che apre un popup "Si conferma l'estensione dell'autorizzazione alle strutture organizzative sottostanti?" la cui conferma attiva un servizio per autorizzare il soggetto selezionato (sia esso responsabile o autorizzato) sulle strutture organizzative figlie della struttura corrente (evitando errori di duplicazione chiave).

Vengono create solo le relazioni di autorizzazione (e non di responsabilità)

In caso di click su un autorizzato il popup mostra anche i moduli già autorizzati, che possono essere replicati sulle strutture organizzative figlie.

Le relazioni che già esistono vengono aggiornate con i moduli autorizzati.

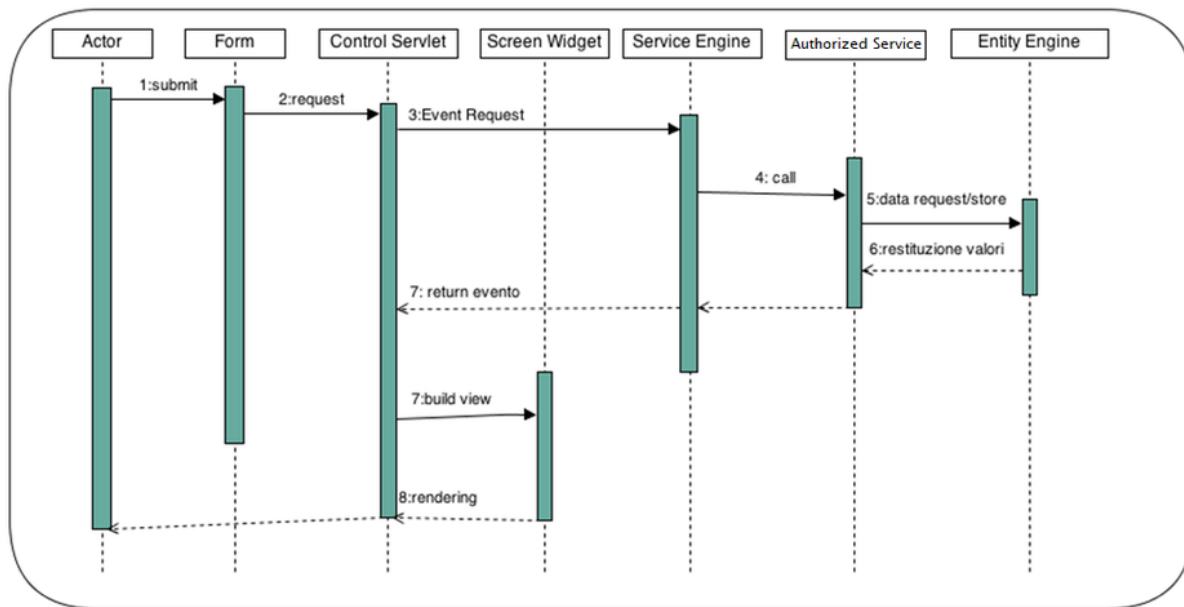

La nuova funzionalità è gestita dal servizio authorizeBelowStructures.

Caso esempio: in Regione Campania il sistema deve fornire la possibilità di estendere automaticamente l'autorizzazione di un soggetto ad operare a livello di SPL a tutte le SSL gerarchicamente collegate.

Stampe ASINCRONE [↗](#)

Fase 1 [↗](#)

Di seguito si definisce l'ipotesi più semplice come prima fase verso una nuova gestione asincrona delle stampe.

- L'utente avvia un report.
- Si apre un nuovo tab del browser e in pochi secondi viene mostrata una pagina di elaborazione in corso, può essere una banale pagina con icona di attesa.
- Sul server viene avviata in modo asincrono la generazione del report che potrebbe richiedere svariati minuti.
- La pagina di elaborazione verifica, ad esempio ogni qualche secondo, l'eventuale completamento dell'operazione sul server.
- Sul server, la mancata ricezione di una verifica dal browser dopo un certo periodo, comporta l'interruzione e l'annullamento dell'operazione.
- Quando l'operazione è completata, la pagina di elaborazione espone o ridirige ad un link di download del risultato.

Fase 2 [↗](#)

La fase successiva è l'introduzione di una coda di elaborazione e di un pool di esecutori configurabili in grado di imporre limiti di parallelismo, di consumo di risorse, di orari di esecuzione, evitando di sovraccaricare il sistema con un numero elevato di richieste gestite negli stessi istanti.

Inizializzazione

L'utente invia una richiesta di elaborazione, il server la prende in carico, attribuisce un valore di priorità e la inserisce nella coda.

Priorità di elaborazione

La priorità di elaborazione può essere indicata come parametro esterno, determinata secondo logiche applicative, da parametri di configurazione o dati nel database.

In Gzoom, gestione schede, le stampe saranno per default a priorità massima oppure al valore indicato in un nuovo campo da definire sul tipo obiettivo.

Pool di esecutori

Ognuno degli esecutori preleva dalla coda una richiesta, in ordine di priorità e temporale, e la pone in esecuzione.

Un parametro di configurazione permette di impostare in automatico o in modo esplicito la dimensione del pool di esecutori, per default si stabilisce un valore pari al numero di processori meno uno o al minimo uno.

Fase 3

Un utente può inviare una richiesta di elaborazione schedata indicando data e ora desiderati. Quando il server riceve la richiesta, crea un job persistente di OFBiz che una volta eseguito inserisce la richiesta nella coda.

Il valore di priorità di una richiesta può essere ricalcolato secondo alcune euristiche da definire per stimare il peso dell'elaborazione, ad esempio in base alla quantità di dati da trattare o alla eventuale impostazione di filtri di estrazione.

Fase 4


All'avvio di un report, l'utente viene dirottato verso un pannello di consultazione delle attività asincrone, con la possibilità di interromperle o scaricare i risultati prodotti.

Quando l'utente avvia un report si apre un nuovo tab del browser e in pochi secondi viene mostrata una pagina di elaborazione in corso, che al termine dell'elaborazione espone o ridirige ad un link di download del risultato.

Poiché la generazione del report può richiedere diversi minuti, la request è gestita in modo asincrono.

Nella pagina di elaborazione è presente un meccanismo che interroga il sistema ogni tot secondi per verificare l'eventuale completamento.

Sul server, la mancata ricezione di una verifica dal browser dopo un certo periodo, comporta l'interruzione e l'annullamento dell'operazione.

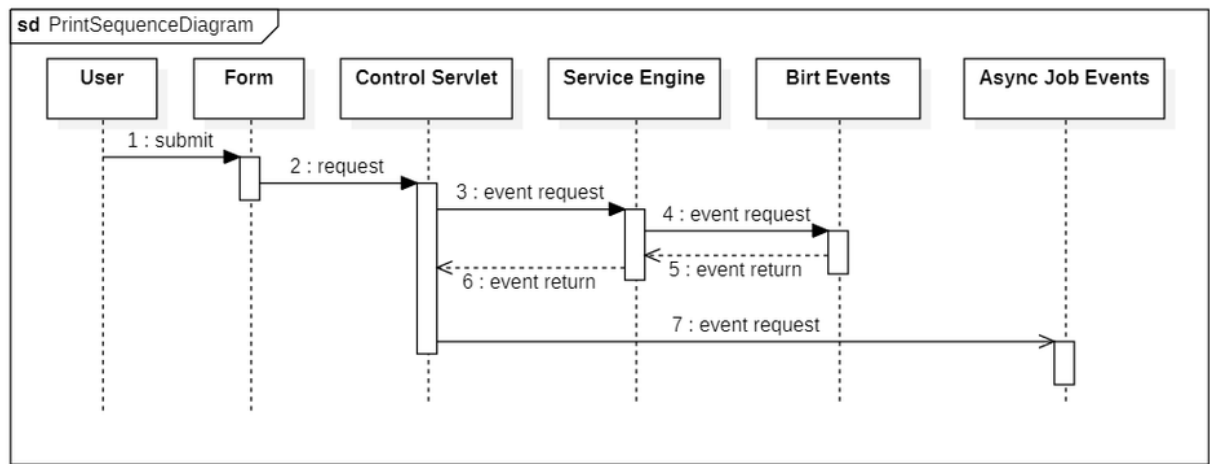


Passaggio di stato

...		
GN-4467	Indicatori obbligatori al passaggio di stato	16/06/2021
GN-4939	Controllo incrociato tra flag SI/NO e esistenza obiettivi corrispondenti	23/12/2021


Al passaggio di stato di una scheda (servizio crudServiceDefaultOrchestration_WorkEffortRootStatus) possono essere fatti dei controlli per consentirne o meno la transizione di stato.

I controlli vengono iterati per ogni obiettivo figlio (workEffort) di una scheda

(servizio crudServiceDefaultOrchestration_WorkEffortStatus).

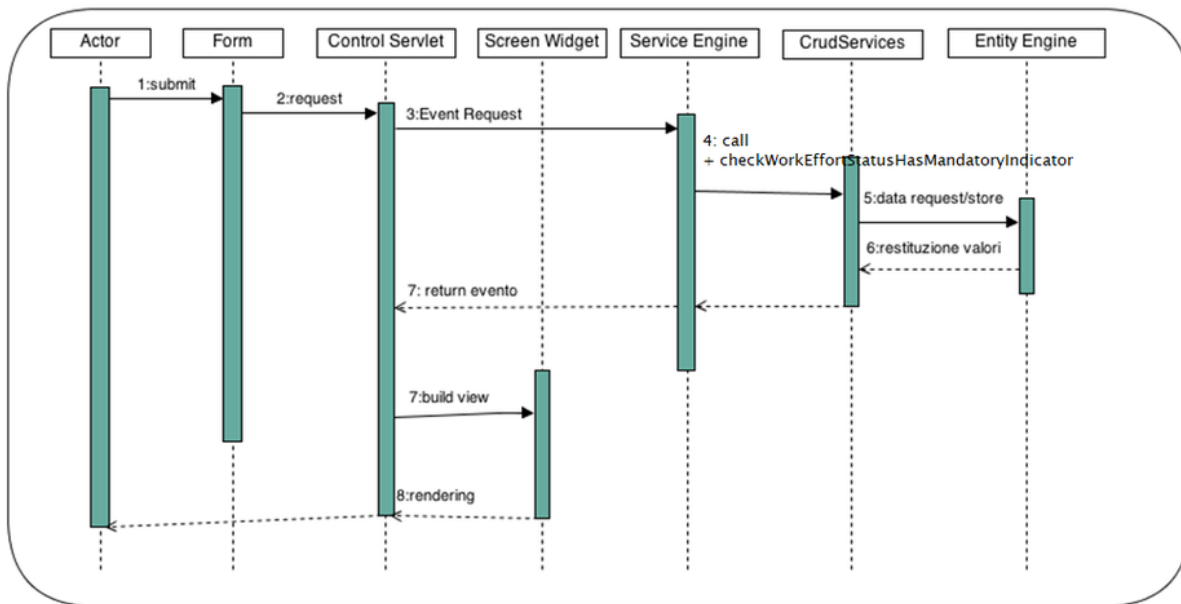

I controlli sono configurabili, per ogni Tipologia di obiettivo, dal folder dei Parametri per Stato, sullo stato di arrivo:

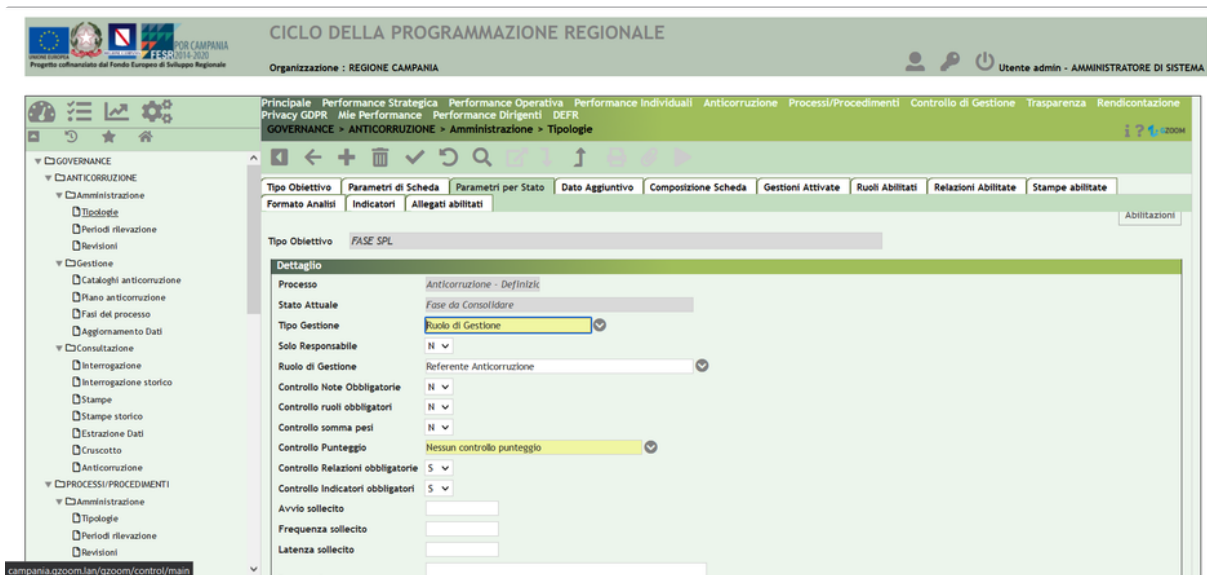

Controllo Note Obbligatorie (servizio checkWorkEffortStatusHasMandatoryNoteEmpty)

Controllo ruoli obbligatori (servizio checkWorkEffortStatusHasMandatoryRoleEmpty)

Se attivo (workEffortTypeStatus.hasMandatoryRole = 'Y')

Controllo somma pesi (servizi checkWeightControlSum e checkWeightKpiControlSum)

Se attivo (workEffortTypeStatus.sumVerify = 'Y') controlla che la somma dei pesi delle relazioni (checkWeightControlSum) e la somma dei pesi delle misure (checkWeightKpiControlSum) sia corretta.

Controllo Relazioni obbligatorie (servizio checkWorkEffortStatusHasMandatoryAssocEmpty)

Se attivo (workEffortTypeStatus.checkIsMandatory = 'Y') viene controllata l'esistenza di almeno una relazione (WorkEffortAssoc) di quelle configurate come obbligatorie, nel folder Relazioni Abilitate

*Relazione	*Tipo Relazione	*Tipo obiettivo	*Folder Attivo	Unico	Responsabile	Obbligatorio	*Descrizione	*Descrizione
Collegamento a rischi	Ziel - Destinazi	Mögliches Korruption	Relazioni A	N	N	N	Potenzielles Risiko	Rischio potenziale
Collegamento a proce	Ziel - Destinazi	Prozess	Relazioni A	S	N	S	Prozess	Processo


Controllo Indicatori obbligatori (servizio checkWorkEffortStatusHasMandatoryIndicator)

Se attivo (workEffortTypeStatus.hasMandatoryAccount = 'Y') viene controllata l'esistenza di almeno una misura (workEffortMeasure) di quelle configurate come obbligatorie, nel folder Indicatori:

*Folder attivi	Etichetta	Formato	Sequenza esposizione	*Finalità	Obbligatorio
Indicatori 2	Fattori abilitanti	Indicatori di Progetto	0	Fattori abilitanti	S
Indicatori 3	Indicatori rischio	Indicatori di Progetto	0	Indicatori rischio	S
Indicatori 4	Valutazione rischio	Indicatori di Progetto	0	Valutazione rischio	S

Caso di esempio: regione campania, OBSA e OBO, folder indicatori di risultato, schede individuali (stato) con obiettivo, folder indicatori

Controllo Movimenti Obbligatorie, configurabile direttamente sui movimenti (servizio checkWorkEffortStatusHasMandatoryTransEmpty)

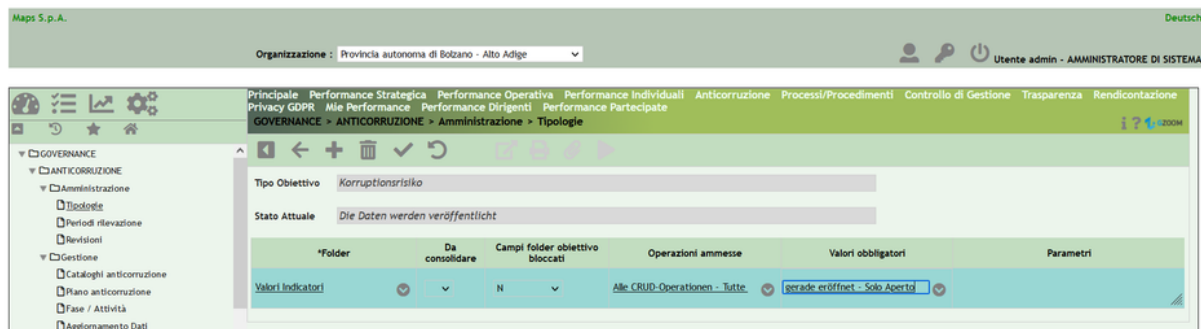

Controllo basato su esecuzione queryConfig (servizio checkWorkEffortStatusHasQueryConfig)

Al passaggio di stato di una scheda è inoltre possibile far scattare anche il calcolo del Punteggio della scheda

scoreCardCalc CTRL_SCORE_CALC" field="workEffortTypeStatus.ctrlScoreEnumId

Generazione Schede [↗](#)

Le nuove schede possono essere create dalla voce di menù Definizione, cliccando sul pulsante per nuovo inserimento (Più).

Il form che compare può essere configurato per nascondere o mostrare determinati campi.

GN-4471	Generazione manuale schede individuali da parte del responsabile	07/05/2021

Generazione manuale schede individuali [↗](#)

Dalla voce di menu Definizione, si può cliccare sul più per inserire una nuova scheda di una certa tipologia.

Nel caso di Performance Individuali e Dirigenti, il form è differente dagli altri casi, perché prevede i seguenti valori:

1. Soggetto valutato, nome – cognome – matricola e da verificare se presente in anagrafica (anche se di strutture non di propria competenza)
2. Modello di valutazione, selezionabile tra tutti quelli previsti (che può essere diverso da quello in anagrafica valutato in quanto diversi la categoria, PO o non PO, tipo struttura es. SPL o SSL o segreterie)
3. Struttura organizzativa, selezionabile tra quelle di propria competenza (che può essere diversa da quella in anagrafica valutato)
4. Anno di valutazione (deve essere proposto automaticamente)

CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Organizzazione : REGIONE CAMPANIA

Utente admin - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Principale Performance Strategica Performance Operativa Performance Individuali Anticorruzione Processi/Procedimenti Controllo di Gestione Trasparenza Rendicontazione
Privacy GDPR MIE Performance Performance Dirigenti DEFR
DEFR E PERFORMANCE > PERFORMANCE INDIVIDUALE > Gestione > Definizione

Tipologie
Periodi rilevazione
Revisioni
Modelli
Creazione massiva
Proposta dati
Copia Massiva Schede

Gestione
Referenti valutazione
Definizione
Monitoraggio
Valutazione
Aggiornamento Dati

Consultazione
Interrogazione
Interrogazione Storico
Stampe
Stampe storico
Estrazione Dati
Cruscotto
Performance Individuale

PERFORMANCE DIRIGENTI
Amministrazione
Tipologie
Periodi rilevazione

Soggetto Valutato
Struttura Responsabile
Soggetto Valutatore
Template Scheda
Descrizione Scheda
Nota
Data Inizio Valutazione
Data Fine Valutazione

La scheda creata manualmente deve avere le stesse caratteristiche e le stesse gestioni ammesse di quella creata in automatico.

Caso di esempio: In Regione Campania E' richiesta la possibilità di poter generare schede, da parte dei Responsabili di struttura, senza attendere che i dati siano aggiornati anche su SIGARU

Parametri folder Indicatori

Il sistema deve mostrare il risultato pesato nella schermata relativa a pesi e risultati dei fattori di valutazione aggiungendo una colonna denominata "Risultato Pesato" a destra della colonna "Risultato".

Nelle tipologie Scheda di Valutazione Personale:

Principale Performance Strategica Performance Operativa Performance Individuali Anticorruzione Processi/Procedimenti Controllo di Gestione Trasparenza Rendicontazione
Privacy GDPR MIE Performance Performance Dirigenti DEFR
DEFR E PERFORMANCE > PERFORMANCE INDIVIDUALE > Amministrazione > Tipologie

1/8 di 8

Filtri Principali


Codice	Descrizione	E' Scheda	E' Modello
18DPL0SPL	Scheda Valutazione Personale SPL	S	N
18DPL0MSPL	Modello Scheda Valutazione Personale SPL	S	S
18DPL0SSL	Scheda Valutazione Personale SSL	S	N
18DPL0MSL	Modello Scheda Valutazione Personale SSL	S	S
18DPL0SSL	Scheda Valutazione Dirigente SPL	S	N
18DPL0MSL	Modello scheda Valutazione Dirigente SPL	S	S
18DPL0SSL	Scheda Valutazione Dirigente SSL	S	N
18DPL0MSL	Modello scheda Valutazione Dirigente SSL	S	S

Gestito il parametro showScoreValue = "WEIGHTED" :

Tipo Obiettivo	Parametri di Scheda	Parametri per Stato	Dato Aggiuntivo	Composizione Scheda	Gestioni Attivate	Ruoli Abilitati	Relazioni Abilitate	Stampe abilitate	Formato Analisi
Indicatori	Allegati abilitati								
Tipo Obiettivo	Scheda Valutazione Personale SSL								
*Folder attivi	Etichetta	Formato	*E' Visibile	Sequenza esposizione	Parametri				
Valori Indicatori	Risultato valutazione	Standard	S	0	glFiscalTypeId="ACTUAL"; periodTypeId="FISCAL_YEAR";				
Calcolo punteggio	Calcolo punteggio		S	0					
Indicatori	Risultato valutazione	Indicatori di Progetto senza Dati agg	N	0	show(piWeight="N"; showDescr = "N"; accountFilter="OBJ"; showSequence="N";				
Obiettivo	Scheda di valutazione		S	0	showCode="N";				
Note	Nota del valutatore		S	0	showList="Y"; showDate="N";				
Note 4	Nota del valutato		S	0	showList="Y"; showDate="N";				
Relazioni Da	Pesi e Risultati fattori valutazione		S	0	showRelationship="N"; showScoreValue="WEIGHTED";				

1/7 di 7

che permette di visualizzare il risultato pesato nel folder Pesì e risultati fattori di valutazione:

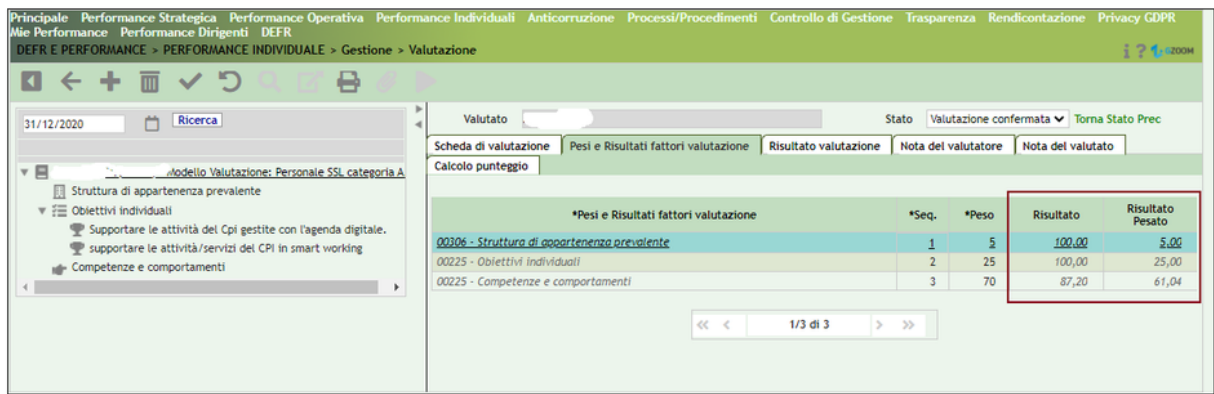

A volte ho aggiunto anche lo specchietto del documento dei parametri utilizzati:

Folder Valori Indicatori (Layout Radio Button)			
Parametro	Descrizione	Default	Valori possibili
showTooltip	Definisce se mostrare o meno il tooltip con la descrizione della scala valore al passaggio del mouse sul checkbox	"N"	"Y" = mostra il tooltip su indicatore e bottone "N" = non mostra il tooltip su indicatore e valore
titleField	Definisce quale etichetta mostrare per le colonne del radio button	"uomRatingValue"	"description" = mostra come intestazione delle colonne bottone il campo "codice" della scala valore (prelevato dall'anagrafica unità di misura) "uomRatingValue" = mostra come intestazione delle colonne bottone il valore
uomId	Definisce l'unità di misura di tipo scala valori	Obbligatorio	"..." = unità di misura da mostrare
glFiscalTypeeld	Tipo valore da mostrare	Obbligatorio	"..." = tipo valore da mostrare (esempio "ACTUAL")
periodTypeeld	Tipo periodo da mostrare	Obbligatorio	"..." = tipo periodo da mostrare (esempio "HALF_YEAR")
accountFilter	Determina la vista da utilizzare per estrarre i movimenti (ver. 2.2.0)	"ALL"	"ALL" = Folder con indicatori con tutte le casistiche "OBJ" = Folder con indicatori solo modello obiettivo "NOOBJ" = Folder con indicatori modelli non obiettivo
showKpiTotal	Definisce se mostrare o meno il peso ed il totale dei pesi e dei punteggi	"N"	"Y" = Mostra pesi e totali "N" = Non mostra pesi e totali

(laddove sapevo quali parametri erano usati 😊)

GN-4416	Visualizzazione peso, risultato, risultato pesato singolo obiettivo - Params showScoreWeighted	05/05/2021

Nei folder degli Indicatori è possibile configurare diversi parametri:

CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Organizzazione : REGIONE CAMPANIA

Utente admin - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Principale Performance Strategica Performance Operativa Performance Individuali Anticorruzione Processi/Procedimenti Controllo di Gestione Trasparenza Rendicontazione Privacy GDPR Mle Performance Performance Dirigenti DEFR

DEFR E PERFORMANCE > PERFORMANCE INDIVIDUALE > Amministrazione > Tipologie

Tipo Obiettivo Parametri per Stato Dato Aggiuntivo Gestioni Attivate Ruoli Abilitati Relazioni Abilitate Stampe abilitate Formato Analisi Indicatori Allegati abilitati

Tipo Obiettivo Obiettivo Individuale pers. SPL

*Folder attivi	Etichetta	Formato	*E Visibile	Sequenza esposizione	Parametri
Valori Indicatori	Indicatori di performance	Standard	S	0	glFiscalTypeId="ALL"; periodTypeId="FISCAL_YEAR"; manageAccount="Y"; detailEnabled="SOME"; showUomDescr="Y"; glAccountTitleAreaClass="columnWidthClass20"; showSequenceId="N"; uomDescrTitleAreaClass="columnWidthClass30"; accountFilter="OBJ"; etchDescr="calcRule"; showSpWeight="Y"; showScoreWeighted="ACTUAL 18VINPPL"; etabScoreIndic="SCORE";
Calcolo punteggi			N	0	
Indicatori	Indicatori di performance	Indicatori di Processo	N	0	
Obiettivo	Obiettivo individuale		S	0	

<< < 1/4 di 4 > >>

showScoreWeighted: Visualizzazione peso, risultato, risultato pesato singolo obiettivo

Nel folder valori gestire il params showScoreWeighted, a valori null (default) oppure "glFiscalTypeId|workEffortAssocTypeId", per esempio ACTUAL|18VINPPL.

CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Organizzazione : REGIONE CAMPANIA

Utente admin - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Principale Performance Strategica Performance Operativa Performance Individuali Anticorruzione Processi/Procedimenti Controllo di Gestione Trasparenza Rendicontazione Privacy GDPR Mle Performance Performance Dirigenti DEFR

DEFR E PERFORMANCE > PERFORMANCE INDIVIDUALE > Amministrazione > Tipologie

Tipo Obiettivo Parametri per Stato Dato Aggiuntivo Gestioni Attivate Ruoli Abilitati Relazioni Abilitate Stampe abilitate Formato Analisi Indicatori Allegati abilitati

Tipo Obiettivo Obiettivo Individuale pers. SPL

*Folder attivi	Etichetta	Formato	*E Visibile	Sequenza esposizione	Parametri
Valori Indicatori	Indicatori di performance	Standard	S	0	glFiscalTypeId="ALL"; periodTypeId="FISCAL_YEAR"; manageAccount="Y"; detailEnabled="SOME"; showUomDescr="Y"; glAccountTitleAreaClass="columnWidthClass20"; showSequenceId="N"; uomDescrTitleAreaClass="columnWidthClass30"; accountFilter="OBJ"; etchDescr="calcRule"; showSpWeight="Y"; showScoreWeighted="ACTUAL 18VINPPL"; etabScoreIndic="SCORE";
Calcolo punteggi			N	0	
Indicatori	Indicatori di performance	Indicatori di Processo	N	0	
Obiettivo	Obiettivo individuale		S	0	

Nel caso sia valorizzata allora nel solo record relativo all'indicatore SCORE:

1) il peso da esporre è select assoc_weight from work_effort_assoc where work_effort_id_to = mappa.work_effort_id and work_effort_assoc_type_id = showScoreWeighted. workEffortAssocTypeId

2) nella sezione valori esporre un ulteriore tipo rilevazione, come ultimo in basso, chiamato "Risultato pesato" calcolato come prodotto del peso (punto 1) per il seguente valore

select ate.amount from acctg_trans_entry ate inner join acctg_trans at on at.acctg_trans_id = ate.acctg_trans_id

where at.voucher_ref = mappa.work_effort_measure_id and at.transaction_date = mappa.fine_periodo_colonna and ate.gl_fiscal_type_id = params.fiscalType

CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
 Organizzazione : REGIONE CAMPANIA
 Utente admin - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Principale Performance Strategica Performance Operativa Performance Individuali Anticorruzione Processi/Procedimenti Controllo di Gestione Trasparenza Rendicontazione Privacy GDPR Mle Performance Performance Dirigenti DEFR

DEFR E PERFORMANCE > PERFORMANCE INDIVIDUALE > Consultazione > Interrogazione

31/12/2020 Ricerca Valutato ABBATE MARIA Stato Valutazione confermata

Obiettivi Individuali Pesì e Risultati

*Pesì e Risultati	*Seq.	*Peso	Risultato	Risultato Pesato
0457 - Gestione della posta elettronica della Direzione Generale	1	50	100,00	50,00
0458 - Supporto alle attività relative alla procedura Informatica dei provvedimenti della Direzione	1	50	100,00	50,00

<< < 1/2 di 2 > >>

Totale peso 100 / 100

CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
 Organizzazione : REGIONE CAMPANIA
 Utente admin - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Principale Performance Strategica Performance Operativa Performance Individuali Anticorruzione Processi/Procedimenti Controllo di Gestione Trasparenza Rendicontazione Privacy GDPR Mle Performance Performance Dirigenti DEFR

DEFR E PERFORMANCE > PERFORMANCE INDIVIDUALE > Consultazione > Interrogazione

31/12/2020 Ricerca Valutato ABBATE MARIA Stato Valutazione confermata

Pesì competenze e comportamenti Competenze e comportamenti

Scala di misura Anagrafe Indicatore Valori Indicatori

*Pesì competenze e comportamenti	*Peso
Utilizzo e aggiornamento delle conoscenze tecnico-professionali	14
Capacità attuativa	14
Grado di autonomia operativa	14
Capacità di reporting	14
Capacità di lavorare in gruppo	14
Flessibilità	14
Osservanza degli obblighi	16

<< < 1/7 di 7 > >>

Totale peso 100 / 100

CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
 Organizzazione : REGIONE CAMPANIA
 Utente admin - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Principale Performance Strategica Performance Operativa Performance Individuali Anticorruzione Processi/Procedimenti Controllo di Gestione Trasparenza Rendicontazione Privacy GDPR Mle Performance Performance Dirigenti DEFR

DEFR E PERFORMANCE > PERFORMANCE INDIVIDUALE > Gestione > Valutazione

31/12/2020 Ricerca Valutato ABBATE ANNA Stato Valutazione confermata Torna Stato Prec

Pesì competenze e comportamenti Competenze e comportamenti

Competenze e comportamenti	Peso	1 - Inadeguato	2 - Adeguato	3 - Discreto	4 - Buono	5 - Eccellente	Totale
Utilizzo e aggiornamento delle conoscenze tecnico-professionali	16	☐	☐	☐	☒	☐	16,00
Capacità attuativa	16	☐	☐	☐	☒	☐	12,00
Grado di autonomia operativa	16	☐	☐	☐	☒	☐	12,00
Capacità di lavorare in gruppo	16	☐	☐	☐	☒	☐	12,00
Flessibilità	16	☐	☐	☐	☒	☐	12,00
Osservanza degli obblighi	20	☐	☐	☐	☐	☒	20,00
Totali	100						87,20

Calcolo Punteggio/Indicatori

Nel folder dei Valori Indicatori, è possibile configurare il calcolo del punteggio della scheda o degli indicatori della scheda, al salvataggio.

CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Organizzazione : REGIONE CAMPANIA

Uteente admin - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Principale Performance Strategica Performance Operativa Performance Individuali Anticorruzione Processi/Procedimenti Controllo di Gestione Trasparenza Rendicontazione
Privacy GDPR Mie Performance Performance Dirigenti DEFR
DEFR E PERFORMANCE > PERFORMANCE INDIVIDUALE > Amministrazione > Tipologie

Tipo Obiettivo Parametri per Stato Dato Aggiuntivo Gestioni Attivate Ruoli Abilitati Relazioni Abilitate Stampe abilitate Formato Analisi Indicatori Allegati abilitati

Tipo Obiettivo Obiettivo Individuale pers. SPL

*Folder attivi	Etichetta	Formato	*E* Visibile	Sequenza esposizione	Parametri
Valori Indicatori	Indicatori di performance	Standard	S	0	gFiscalType="ALL"; periodType="FISCAL_YEAR"; manageAccount="Y"; detailEnabled="SOME"; showDimDescr="Y"; gAccountTitleAreaClass="columnWidthClass20"; showSequenceId="N"; uomDescrTitleAreaClass="columnWidthClass30"; accountFilter="OBJ"; etchDescr="calcRule"; showWeight="Y"; showScoreWeighted="ACTUAL 18VINPPL"; elabScoreIndic="SCORE";
Calcolo punteggi			N	0	
Indicatori	Indicatori di performance	Indicatori di Processo	N	0	
Obiettivo	Obiettivo Individuale		S	0	

<< < 1/4 di 4 > >>

Il parametro elabScoreIndic può avere i seguenti valori:

- N, default
- SCORE, esecuzione calcolo punteggio
- INDIC, esecuzione calcolo indicatori

CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Organizzazione : REGIONE CAMPANIA

Uteente admin - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Principale Performance Strategica Performance Operativa Performance Individuali Anticorruzione Processi/Procedimenti Controllo di Gestione Trasparenza Rendicontazione Privacy GDPR Mie Performance Performance
Dirigenti DEFR
DEFR E PERFORMANCE > PERFORMANCE INDIVIDUALE > Gestione > Valutazione


31/12/2020 Ricerca

Valutato ABATE ANNA Stato Valutazione confermata Torna Stato Prec

Pesi competenze e comportamenti Competenze e comportamenti

Competenze e comportamenti	Peso	1 - Inadeguato	2 - Adeguato	3 - Discreto	4 - Buono	5 - Eccellente	Totale
<u>Utilizzo e aggiornamento delle conoscenze tecnico-professionali</u>	16						16,00
Capacità attuativa	16						12,00
Grado di autonomia operativa	16						12,00
Capacità di lavorare in gruppo	16						12,00
Flessibilità	16						12,00
Osservanza degli obblighi	20						20,00
Totali	100						87,20

Successivamente al salvataggio, il servizio CrudService, invoca eventuale calcolo.

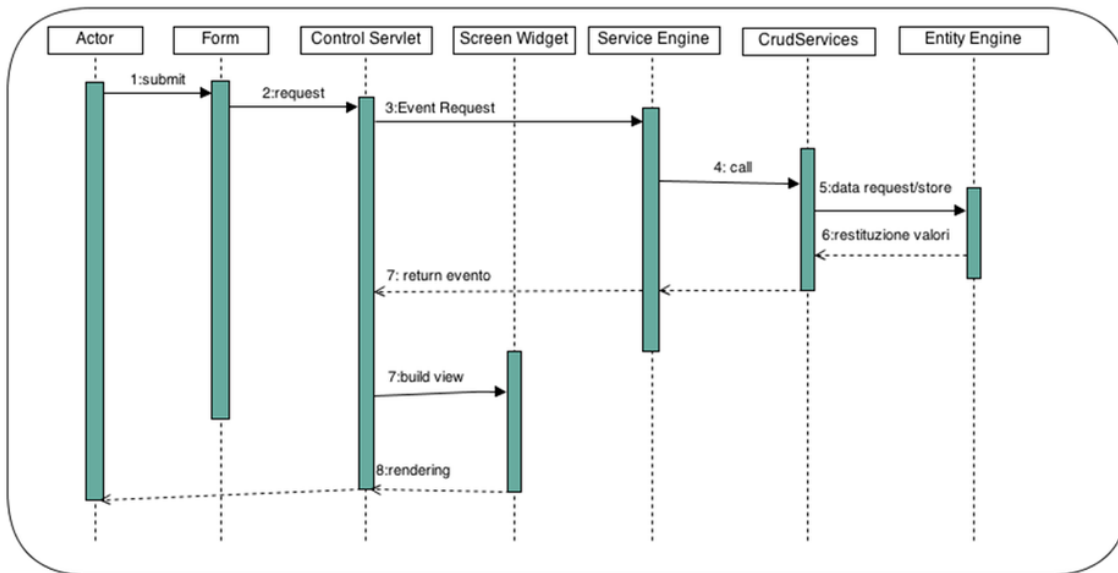

TODO [↗](#)


UC-DEFR-MEV1085.01 Limitazione lunghezza dei campi Linea d'Azione [↗](#)

Limitare la lunghezza in inserimento dei seguenti campi della Linea d'Azione:

- "Modalità di implementazione della linea d'azione": max 3500 caratteri inclusi gli spazi;
- "Strumenti e modalità di attuazione": max 400 caratteri inclusi gli spazi;
- "Risultati attesi": max 1300 caratteri inclusi gli spazi;
- "Risultati raggiunti": max 1300 caratteri inclusi gli spazi;
- "Altri soggetti" e "banche dati" limitati a 400 caratteri

Aggiungere l'informazione sulla dimensione sul titolo del campo ed emettere messaggio di errore al salvataggio.


Per questa richiesta, nel servizio di CRUD viene controllata che la lunghezza del campo sia coerente con la configurazione dei vari tipi.

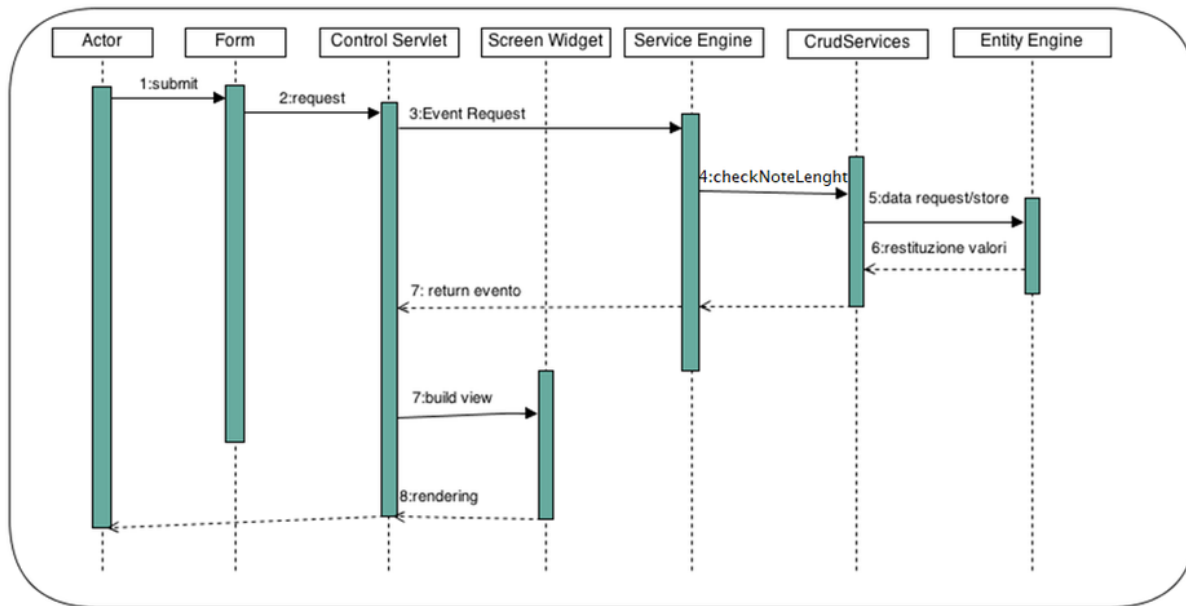

UC-DEFR-MEV1085.02 Obbligatorietà compilazione campo Assessurato [🔗](#)

Rendere obbligatoria la selezione dell'Assessorato in fase di definizione della Linea d'Azione.

Nel servizio CRUD è stato integrato il controllo sui campi obbligatori con check sul campo assessorato.

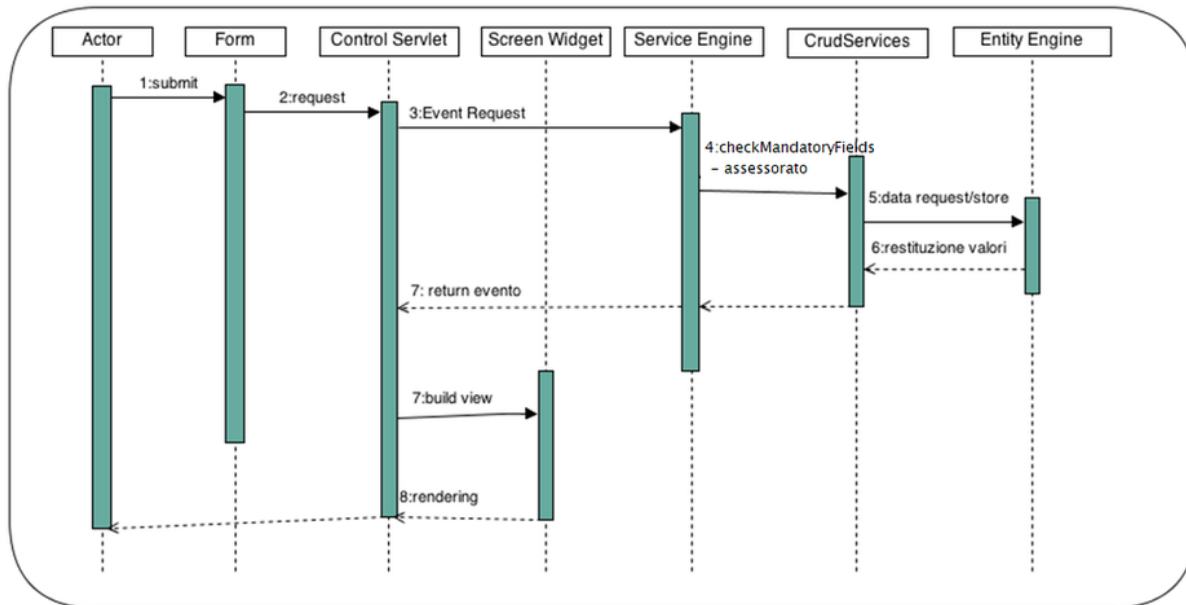

UC-DEFR-MEV1085.03 Eliminazione stato "Linea d'Azione confermata" [🔗](#)

Eliminare lo stato "Linea d'Azione confermata" dal workflow della linea d'azione dopo lo stato "Linea d'Azione in stampa".


Il workflow è stato modificato eliminando lo stato (e relativi passaggi di stato):

Percorsi Approvativi				
Stati				
Passaggi di Stato				
Gruppo Stati <i>Approvazione Linea Azione</i>				
*Codice	*Descrizione	Nome	Sequenza	Stato Attivazione
DEFRPREV_PLANIND	Linea d'Azione in proposta	Linea d'azione in proposta	110	Attivo
DEFRPREV_PLANAPP	Linea d'Azione in approvazione	Linea d'azione in approvazione	120	Attivo
DEFRPREV_PLANINCONF	Linea d'Azione in conferma	Linea d'azione in conferma	130	Attivo
DEFRPREV_PLANPRINT	Linea d'Azione in stampa	Linea d'azione in stampa	140	Attivo
DEFRPREV_PLANCONF	Linea d'Azione confermata	Linea d'azione confermata	150	Non Attivo

UC-DEFR-MEV1085.04 Eliminare obbligatorietà per campo “Altri Beneficiari”

All'inserimento della linea d'azione il campo “Altri beneficiari” non è più obbligatorio.

Sono state effettuate modifiche per la eliminazione della call:

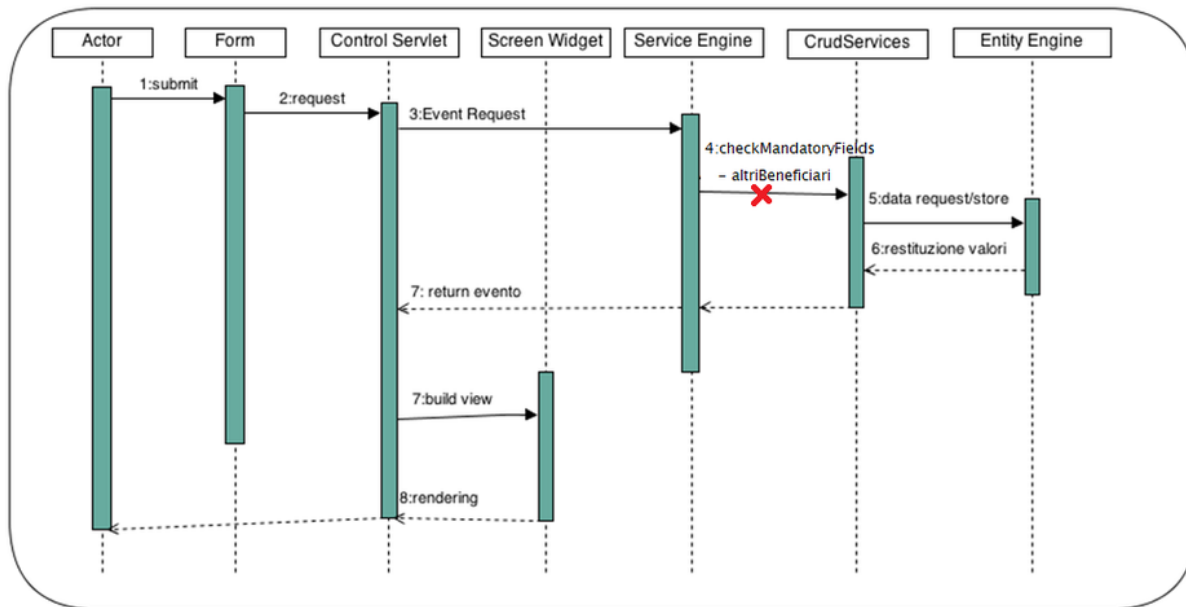

Nel servizio CRUD non viene più controllata la valorizzazione del campo *altriBeneficiari*.

UC-DEFR-MEV1085.05 Funzione di rinumerazione schede Linee d'azione per amministratore DEFR

L'amministratore DEFR deve disporre di una funzionalità che gli consenta di rinumerare le schede linee d'azione assegnandogli un numero di etichetta progressivo senza salti.


L'amministratore utilizzerà questa funzionalità prima della generazione della stampa per SAP.

UC-DEFR-MEV1085.06 Gestione “Contributo definizione politica”: nuova scheda [↗](#)

I responsabili delle SPL devono poter definire una scheda “Contributo definizione politica” con possibilità di:

- Allegare file
- Indicare la politica cui si riferisce il contributo (obbligatorio)

Per questa richiesta la call è stata aggiornata per prevedere la gestione della nuova tipologia “Contributo definizione politica” [19DEF2SPL], in inserimento, modifica o cancellazione, mediante diversi parametri tra cui “operation”, rispettivamente per INSERT, UPDATE o DELETE:

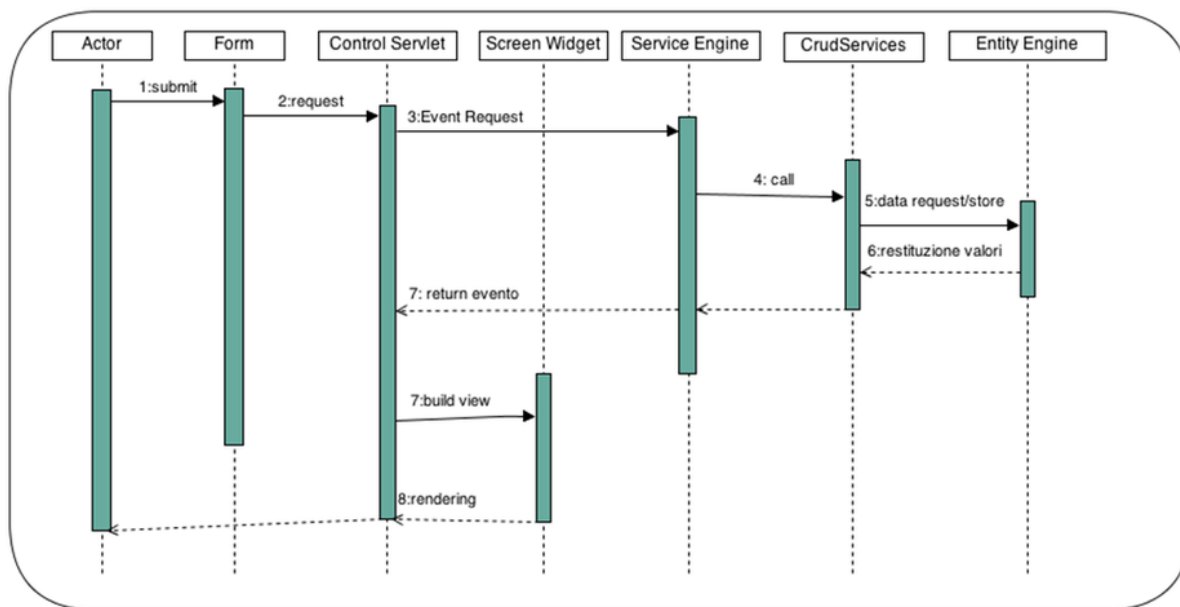

UC-DEFR-MEV1085.07 “Contributo definizione politica”: workflow [↗](#)

La scheda Contributo definizione politica deve essere creata in stato “Contributo in lavorazione” e poi passata in “Contributo completato” dal responsabile SPL, una volta completata la definizione.

Il referente DEFR può portare indietro la scheda dallo stato “Contributo completato” a “Contributo in lavorazione”.

Per questa richiesta sono stati gestiti gli stati:

Percorsi Approvativi				
Stati				
Passaggi di Stato				
Gruppo Stati Approvazione Contributo				
*Codice	*Descrizione	Nome	Sequenza	Stato Attivazione
CAMP_CONTR_PLANCON	Contributo in lavorazione	Contributo in lavorazione	005	Attivo
CAMP_CONTR_PLANATA	Contributo completato	Contributo completato	008	Attivo

e il passaggio di stato:

Percorsi Approvativi Stati Passaggi di Stato

Gruppo Stati Approvazione Contributo

*Stato *Stato *Transazione Condizione

Contributo in lavorazione ☒ Contributo completato ☒ Il responsabile SPL crea la scheda e la passa in stato.

Inserita visualizzazione dei nuovi stati nella voce di portale:

Unità Organizzativa	Contributo in lavorazione	Contributo completato	Politica in proposta	Politica da validare	OBST in proposta	OBST confermato	Linea d'Azione in proposta	Linea d'Azione in approvazione	Linea d'Azione in conferma	Linea d'Azione in stampa	Totale
400100 - Gabinetto del Presidente							1				1
410100 - Autorità di Audit		1						1			2
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITY DI GESTIONE I	2							5			7
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONC	2	2									4
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITY DI GESTIONE I							3				3
500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione de		1						1			2
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SA							7				7
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIA		2						4			6
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'		1						7			8
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RIC	1						1				2
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'INTELLIGENZA E LO	4						6	6			16

UC-DEFR-MEV1085.08 “Contributo definizione politica”: visibilità

L'assessore alla politica a cui il contributo è stato associato può vedere i contributi soltanto quando questi sono stati portati in stato “Contributo completato”. L'amministratore DEFR può riportare la scheda contributo al primo stato, dietro richiesta del responsabile SPL. La scheda Contributo deve essere visibile anche dal menu di interrogazione.

Oltre alla gestione di un nuovo workflow, la scheda Contributo definizione politica è stata resa visibile nella gestione della voci Gestione e Interrogazione:

CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Organizzazione : REGIONE CAMPANIA

Utente ASS AMBIENTE - Ambiente

Principale Performance Individuali DEFR

DEFR E PERFORMANCE - DEFR - Gestione - Definizione Politiche

01/01/2022 Ricerca

Contributo definizione politica Politiche regionali atte a conformarsi alla sentenza Commis Stato Politica in proposta

Scheda Contributo Allegati

Struttura Responsabile 700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento del RS

Tipologia Contributo definizione politica

Descrizione Politiche regionali atte a conformarsi alla sentenza Commissione/Italia C-297/08, EU:C:2010:115

Data Inizio 01/01/2022

Data Fine 31/12/2024

Tipo Struttura Struttura Primo Livello

Struttura Responsabile 700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento del RSB

Responsabile PIGNOZZI LUCIA


Politica regionale 02 - Ambiente


[illegible]

UC-DEFR-MEV1085.09 Modifiche alle maschere di ricerca e inserimento

Nelle maschere di ricerca e inserimento, devono essere selezionabili solo strutture SPL o UDCP apicali (di primo livello). Non strutture di secondo livello.

Per questa richiesta sono state effettuate modifiche per la eliminazione delle seguenti call:

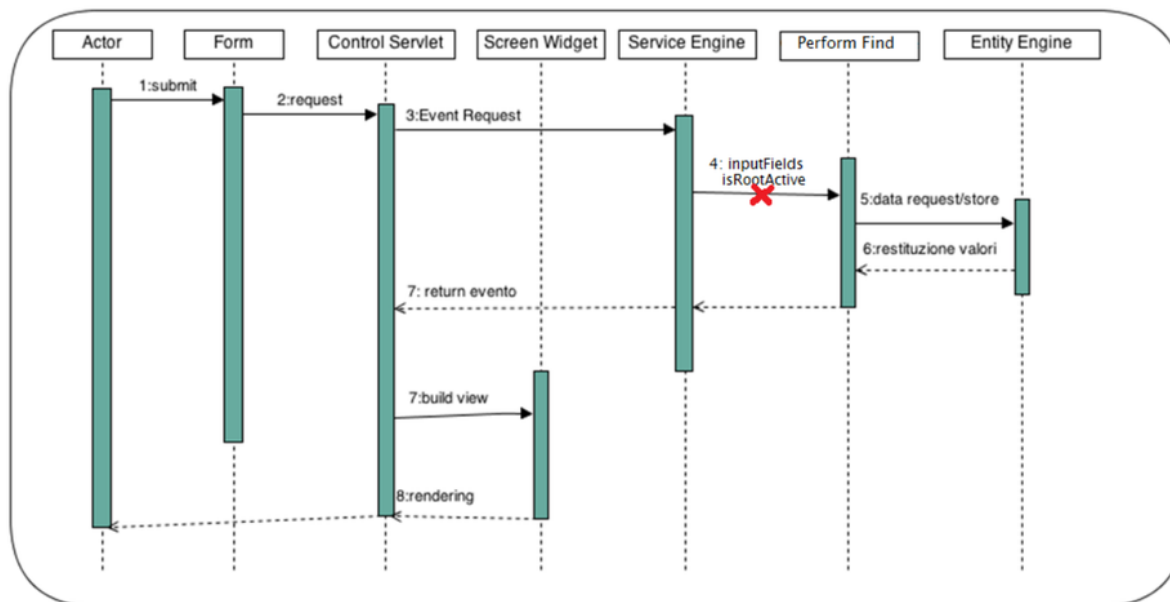

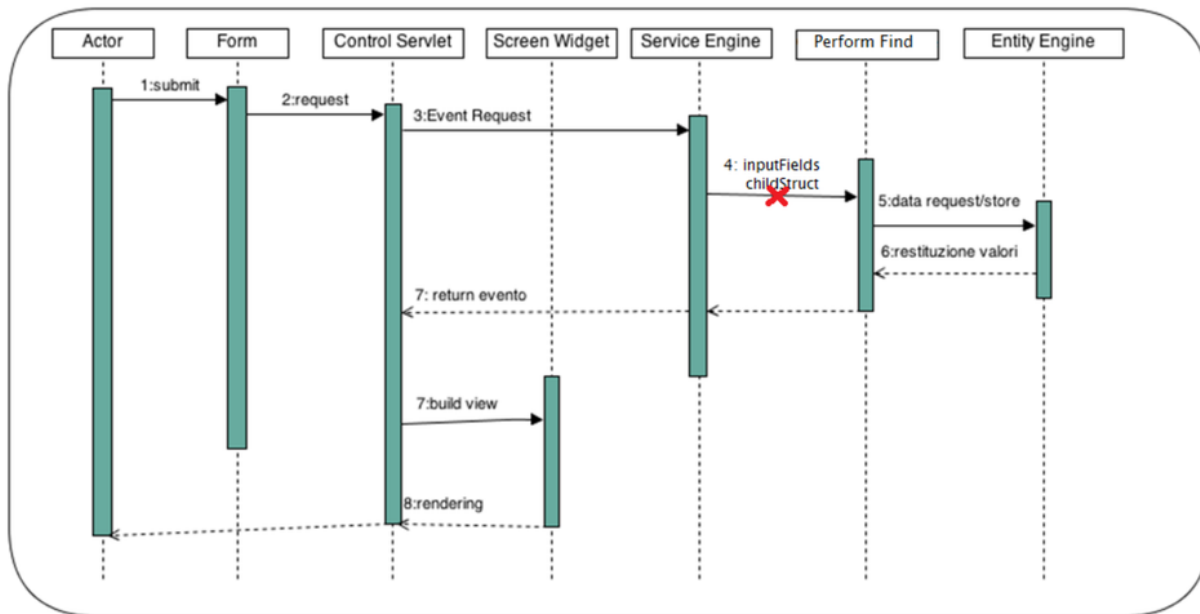

UC-DEFR-MEV1085.10 Eliminazione obiettivi 2019 dalla visualizzazione [↗](#)

Gli obiettivi strategici triennali del 2019 non devono essere più visibili nelle maschere DEFR.

Gli obiettivi sono stati portati in uno stato di archiviazione rendendoli non più visibili dalle maschere di ricerca.



UC-DEFR-MEV1085.11 Modifiche alla maschera di interrogazione [↗](#)

Eliminare i campi:

- *Tipi schede attive*
- *Anche strutture figlie*

Il campo Struttura Responsabile deve mostrare soltanto strutture di tipo SPL o UDCP di primo livello (apicali).

Per questa richiesta sono state effettuate modifiche per la eliminazione delle seguenti call:

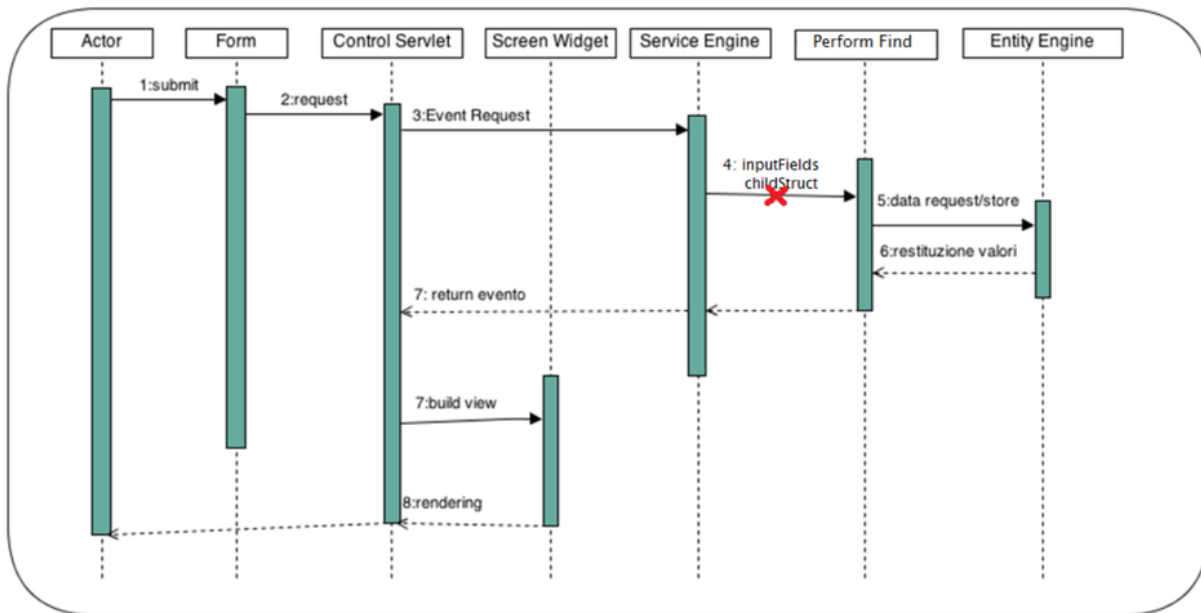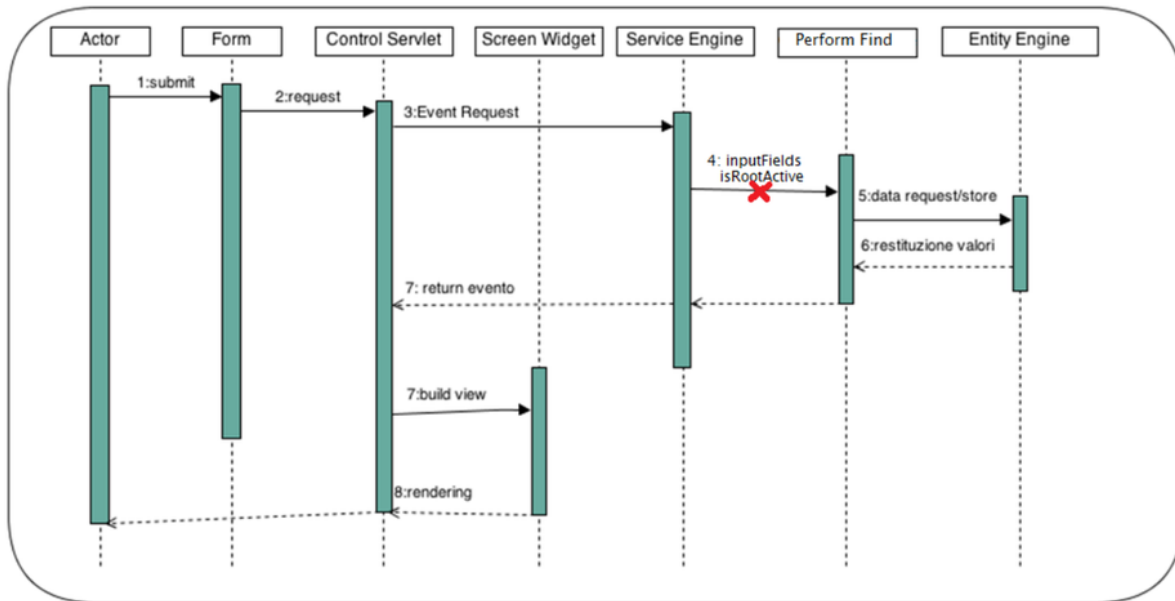

UC-DEFR-MEV1085.12 Rename della politica Informatizzazione. [🔗](#)

Il nome della politica "Informatizzazione" deve essere modificato in "Digitalizzazione".

La politica è stata rinominata.