

Gaerzik

STRINGHE

- VET. DI CHAR

- '\0' ← TERMINATORE

```
char str[5] = "ciao";
```

'c'	'i'	'a'	'o'	'\0'
-----	-----	-----	-----	------


0 1 2 3 4

```
printf("%s", str);
```

```
int i;
```

```
for(i=0; i<dim; i++){  
    str[i] = '\0';  
}
```

} init
string

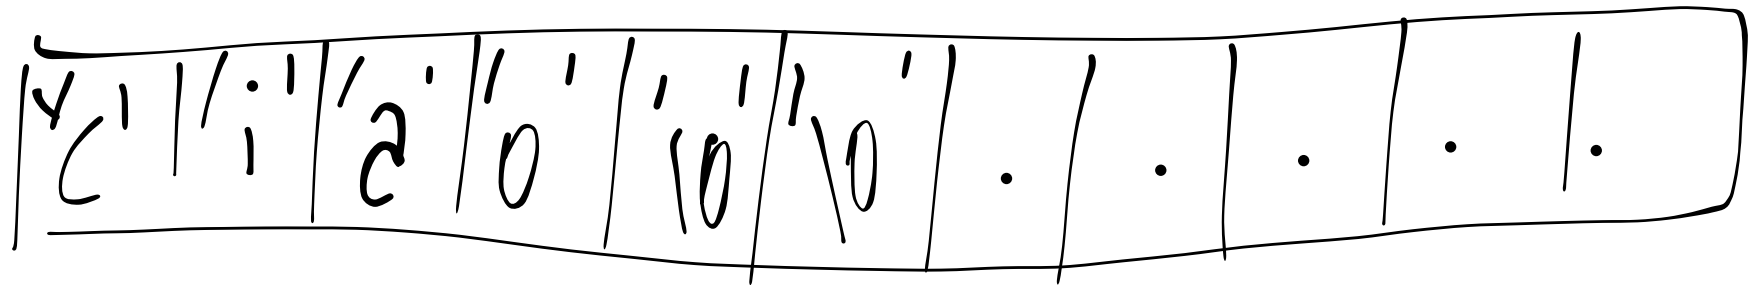

- scanf("%s", str);

"ciao come va?"
'\0'



- void inputString(char str[]) {
scanf("%s", str);
}

↑
PUNTATORE
IMPLICITO

void inputString(char ~~*str~~) {
scanf("%s", str);
}

↑
PUNTATORE
ESPlicito