```
int n;

int cnt;
cnt=0;                    (1)
while(cnt<=n){            (2)
printf("%d",cnt);
cnt=cnt+1;                (3)
}
```

```
int cnt;
for(cnt=0;cnt<=n;         (1) (2) (3)
cnt++){
printf("%d",cnt);
}
```

```
int n ; cnt = 1; int a;

do{
printf("inserisci un valore: ");
scanf("%d", &n);
}while(n<1);

a = n;
cnt = n - 1;

while(cnt>0 ){
n = n * cnt
cnt--;
}
```

$n! = n(n-1)\cdot(n-2)\cdots\cdots 1$

$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

$n! = n \cdot (n-1) \cdots 1$

```
int Fat=1;
int cnt=1;
intn; // INPUT

WHILE(cnt<=n);
  Fat=Fat.cnt;
  cnt++;
}
```

Fat2

$Fat = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n$

```
intn;
int Fat2=1;
int cnt;
cnt=n;
While(cnt>0){
  Fat2=Fat2.cnt;
  cnt--;
}
```

```
INT FAT=1; INT CNT;
FOR (CNT=N; CNT>=Q; CNT--) {
    FAT=FAT*CNT;
}
```

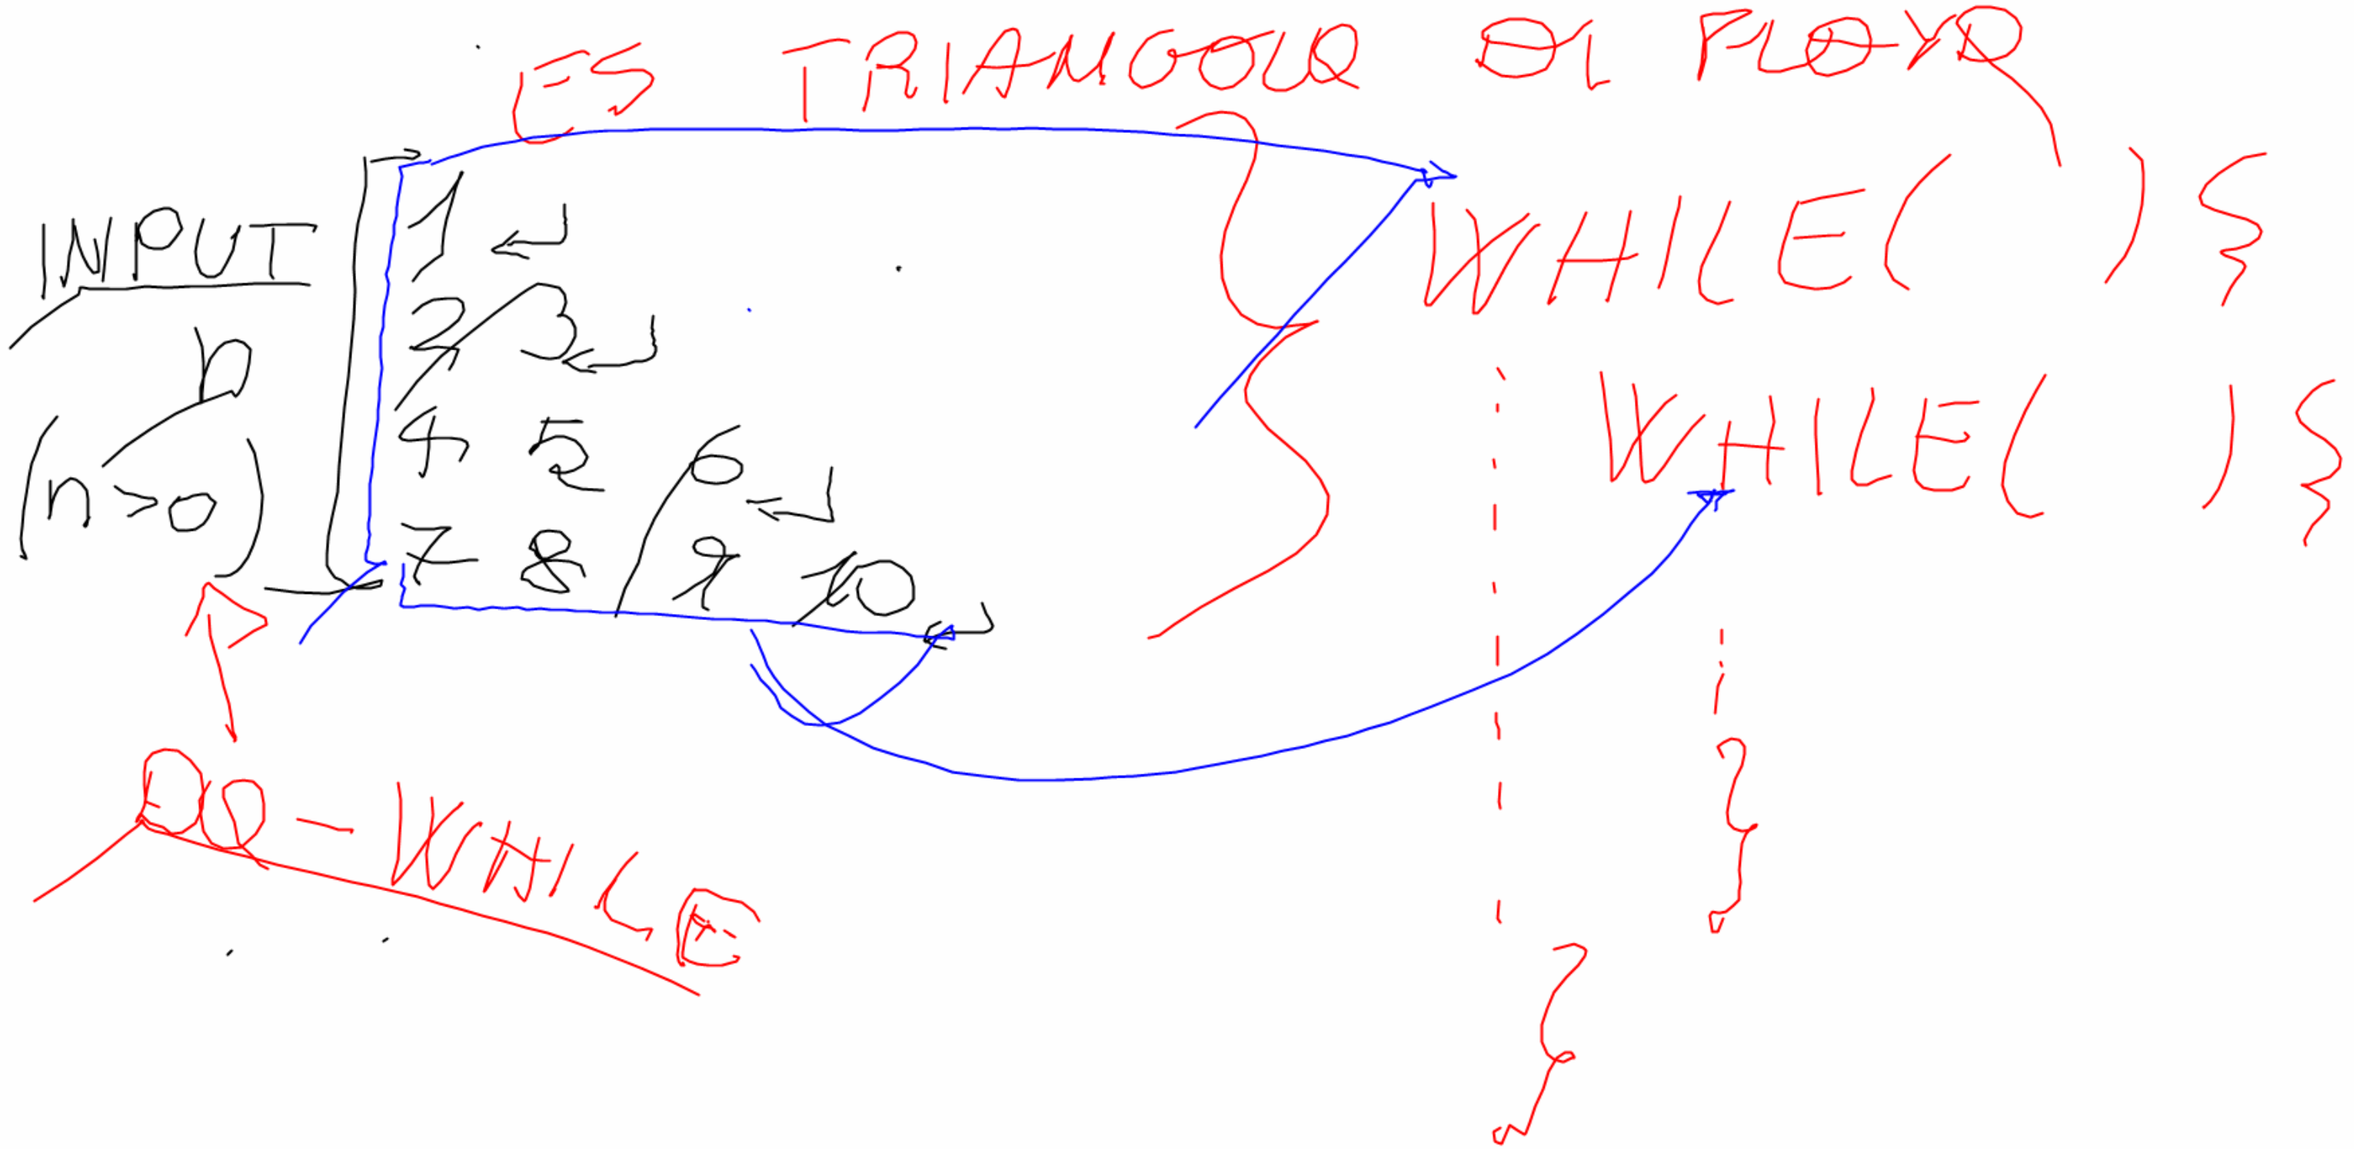
ES TRIANGOLO DI FLOYD
INPUT
n
(n>0)
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
WHILE( ) {
WHILE( ) {
DO-WHILE

```
int n;
int riga;
int colonna;
```

```
do{
    printf("Inserisci n: ");
    scanf("%d", &n);
}while(n<=0);
```

COND. TRUE $\xrightarrow{NOT}$ COND. FALSE

$(n>0) \longrightarrow (n<=0)$

```
printf("...");
scanf("%d", &n);
while(n<=0){
    printf(...);
    scanf(..);
}
```

```
riga = 1;
int num = 1;
while(riga <= h){
    colonna = 1;
    while (colonna <= riga){
    printf("%d", num);
    num++;
    colonna++;
    }
    printf("\n");
    riga++;
}
```

```
riga = 1;
int num = 1;
for(riga = 1; riga <= h; riga++)
{ colonna = 1;
    for(colonna = 1 ; colonna <= riga; colonna++)
    { Printf("%d", num);
    num++;
    }
    Printf("\n");
}
```

ES DIRE SE UN NUMERO È PRIMO O NO (CON FOR)

```
int m;
int
```