


**ESERCIZIO 1:** Creare un algoritmo che prenda in input un valore intero A ( $A > 0$ ) ed un valore intero B ( $B > A$ ).  
L'algoritmo deve eseguire la divisione (anche senza iterazioni) tra B/A e stampare il risultato della divisione ed il resto della divisione.



**ESERCIZIO 1:** Creare un algoritmo che prenda in input un valore intero A ( $A > 0$ ) ed un valore intero B ( $B > A$ ).  
L'algoritmo deve eseguire la divisione (anche senza iterazioni) tra B/A e stampare il risultato della divisione ed il resto della divisione.

### SOLUZIONE AVANZATA

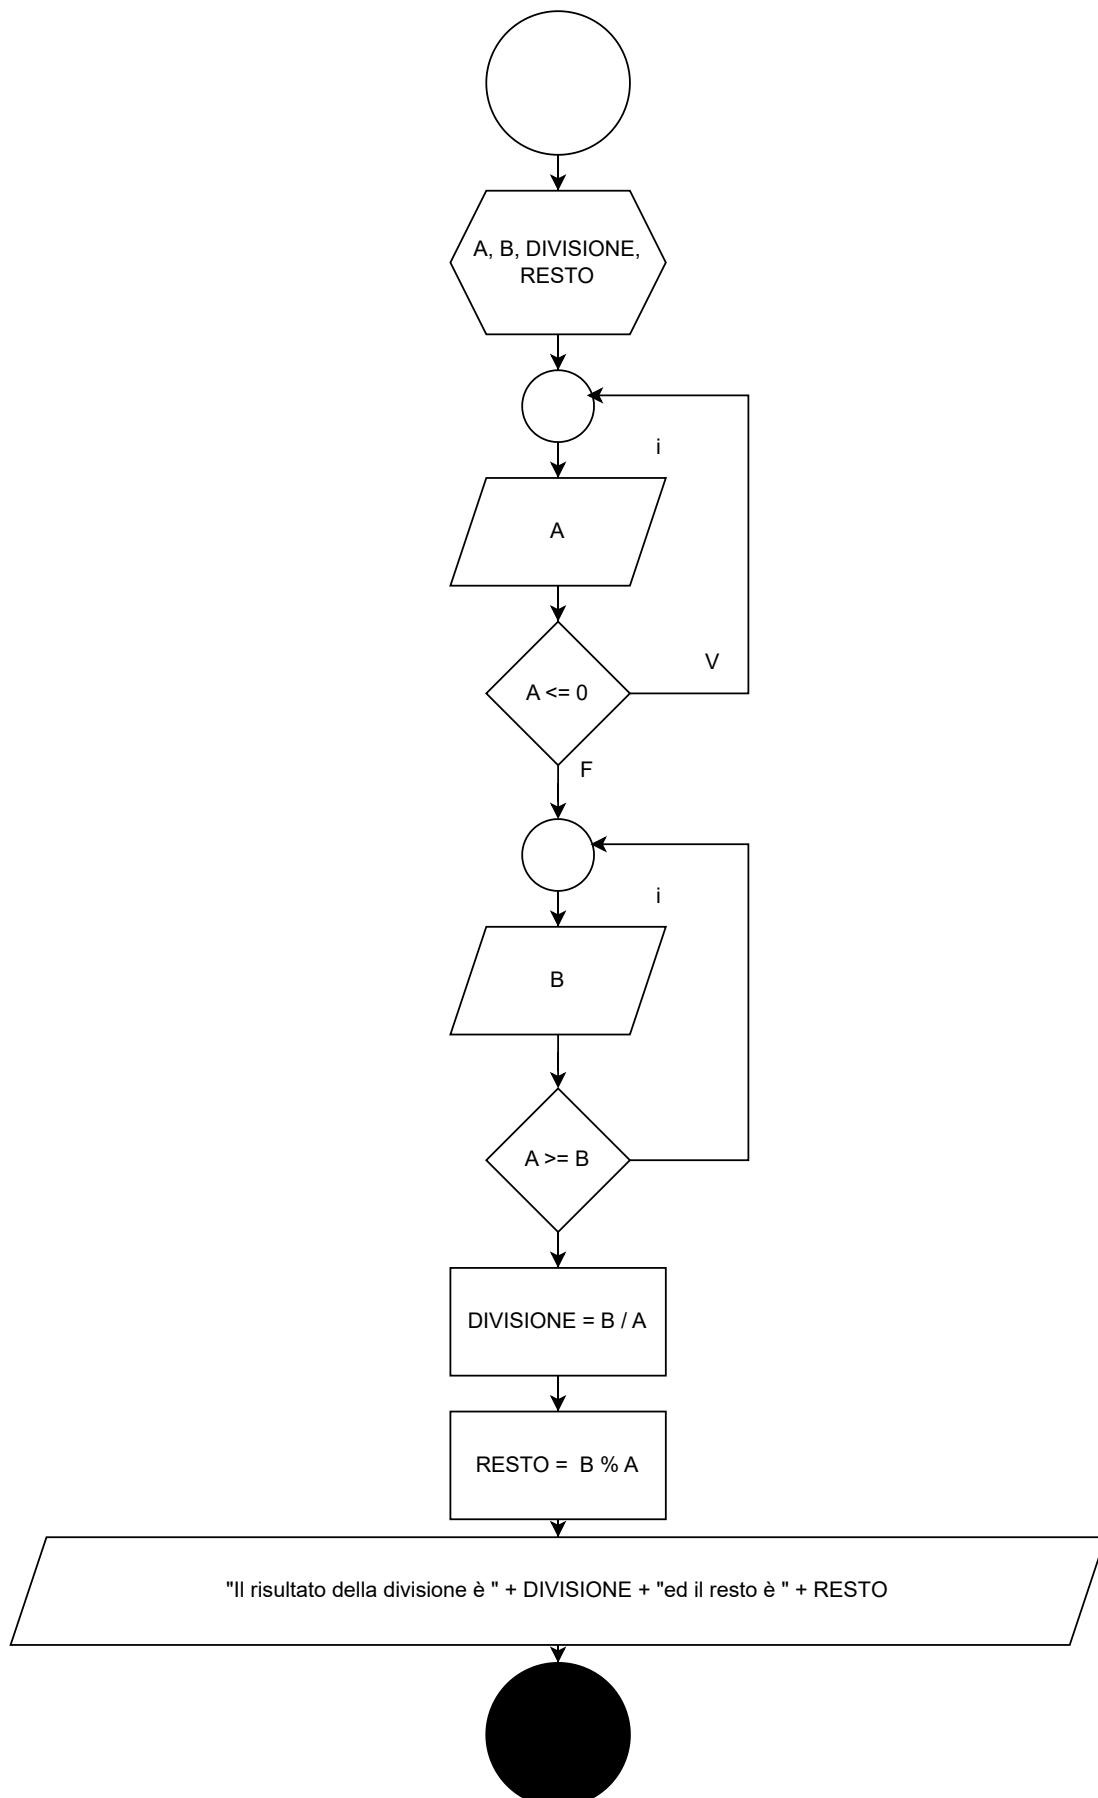