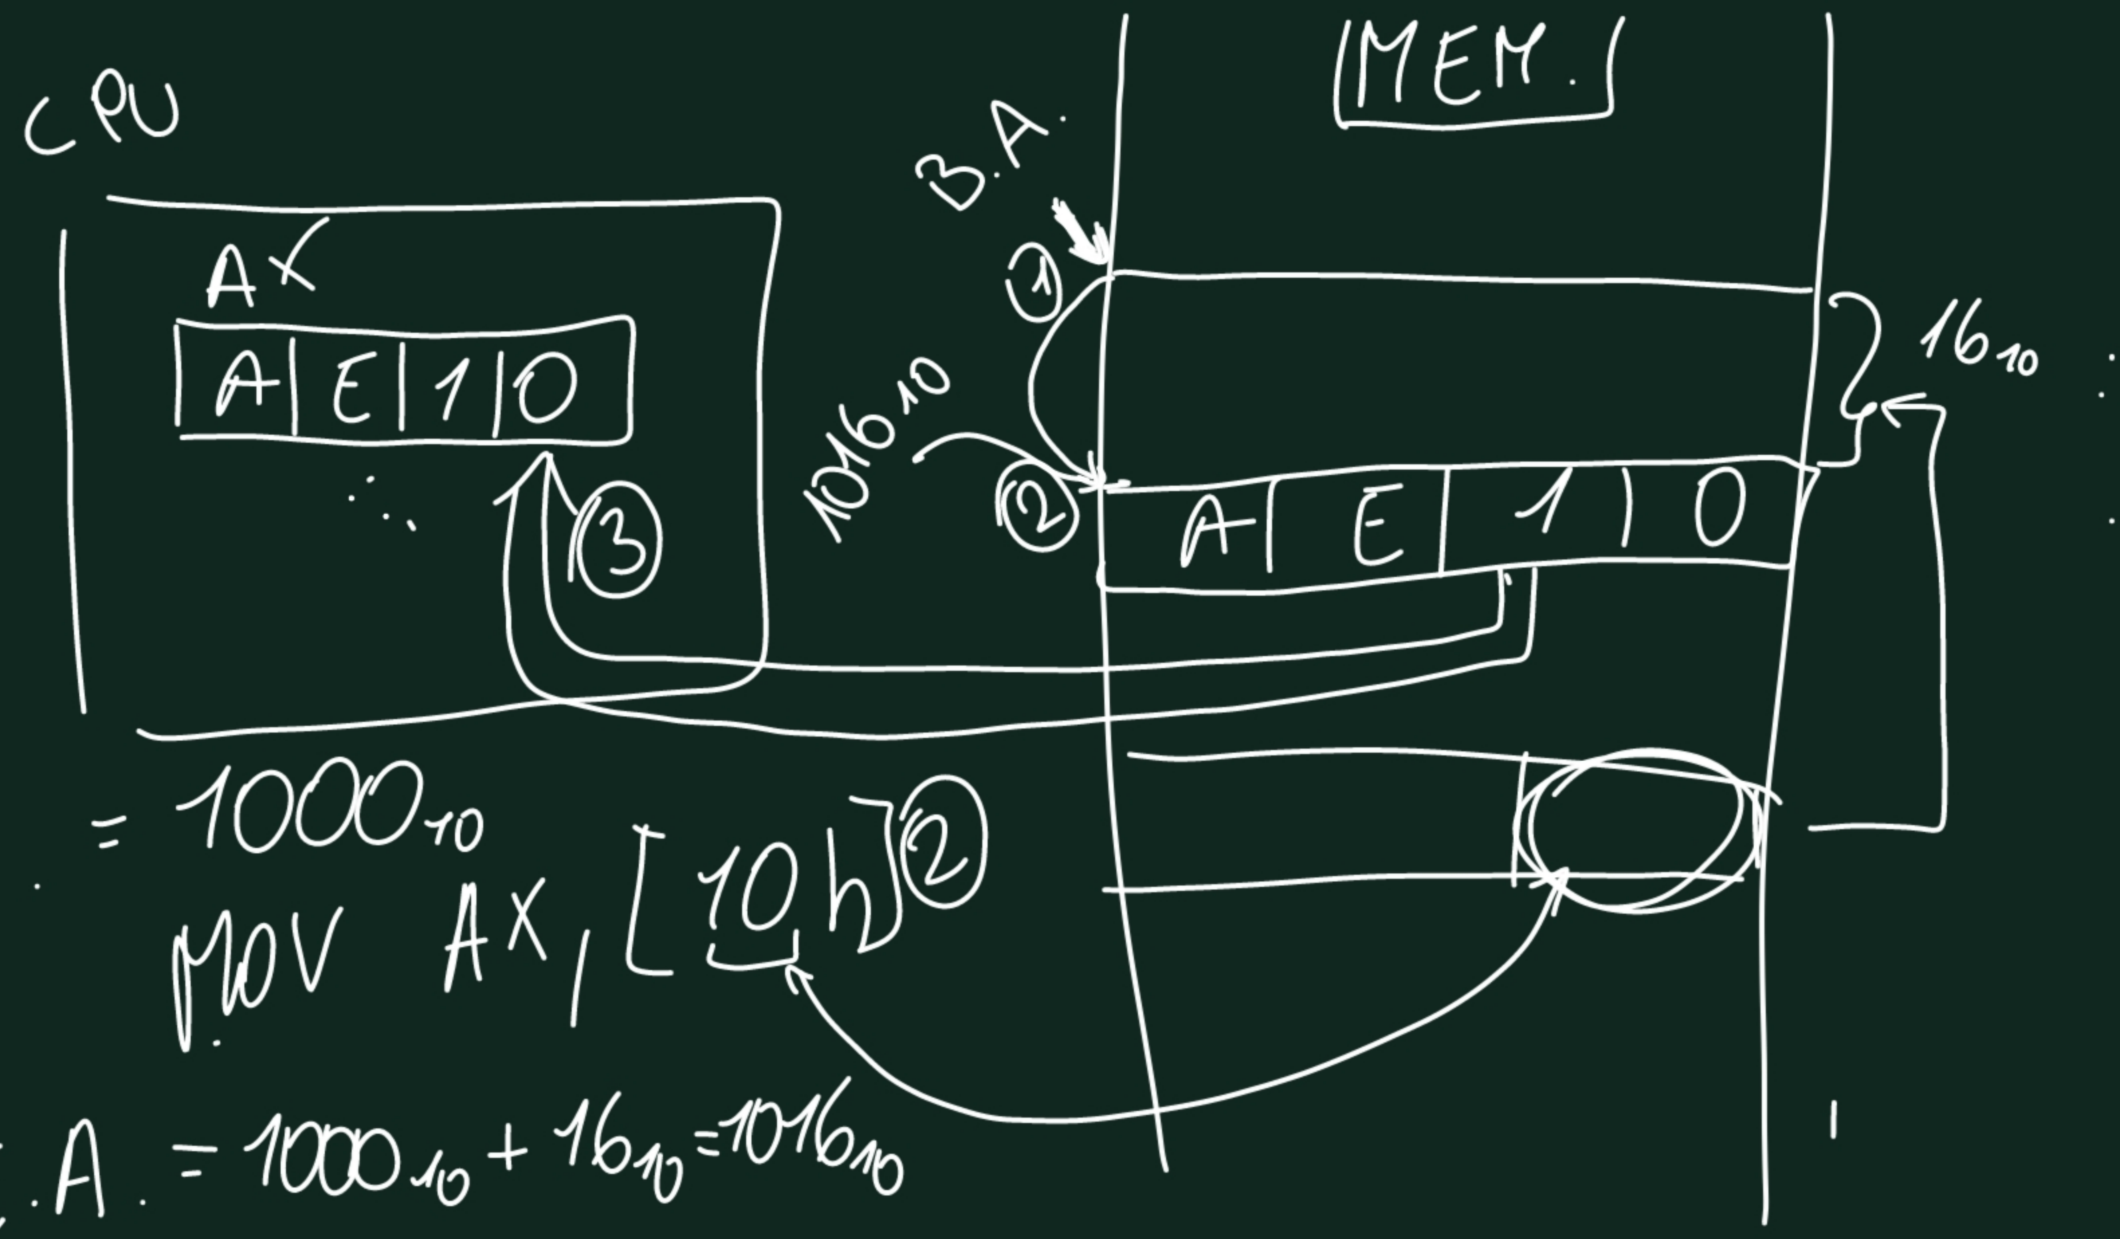


B.A. = $1000_{10}$

MOV AX, [10h] ②

E.A. = $1000_{10} + 16_{10} = 1016_{10}$

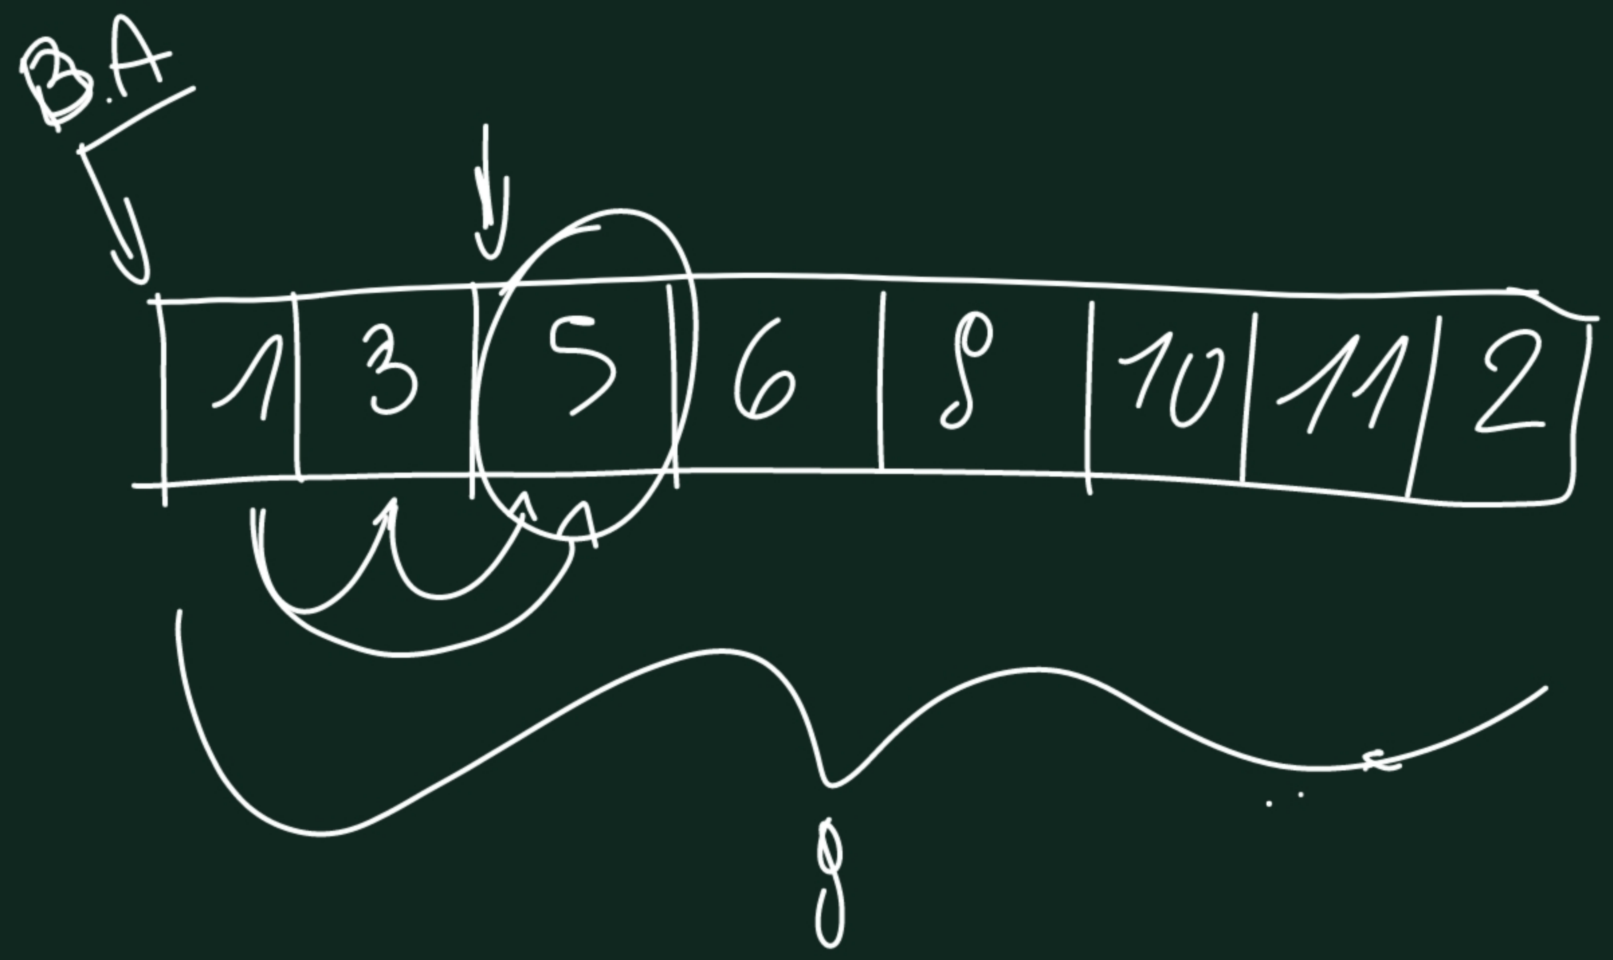
B.A
1
3
5
6
8
10
11
2
8

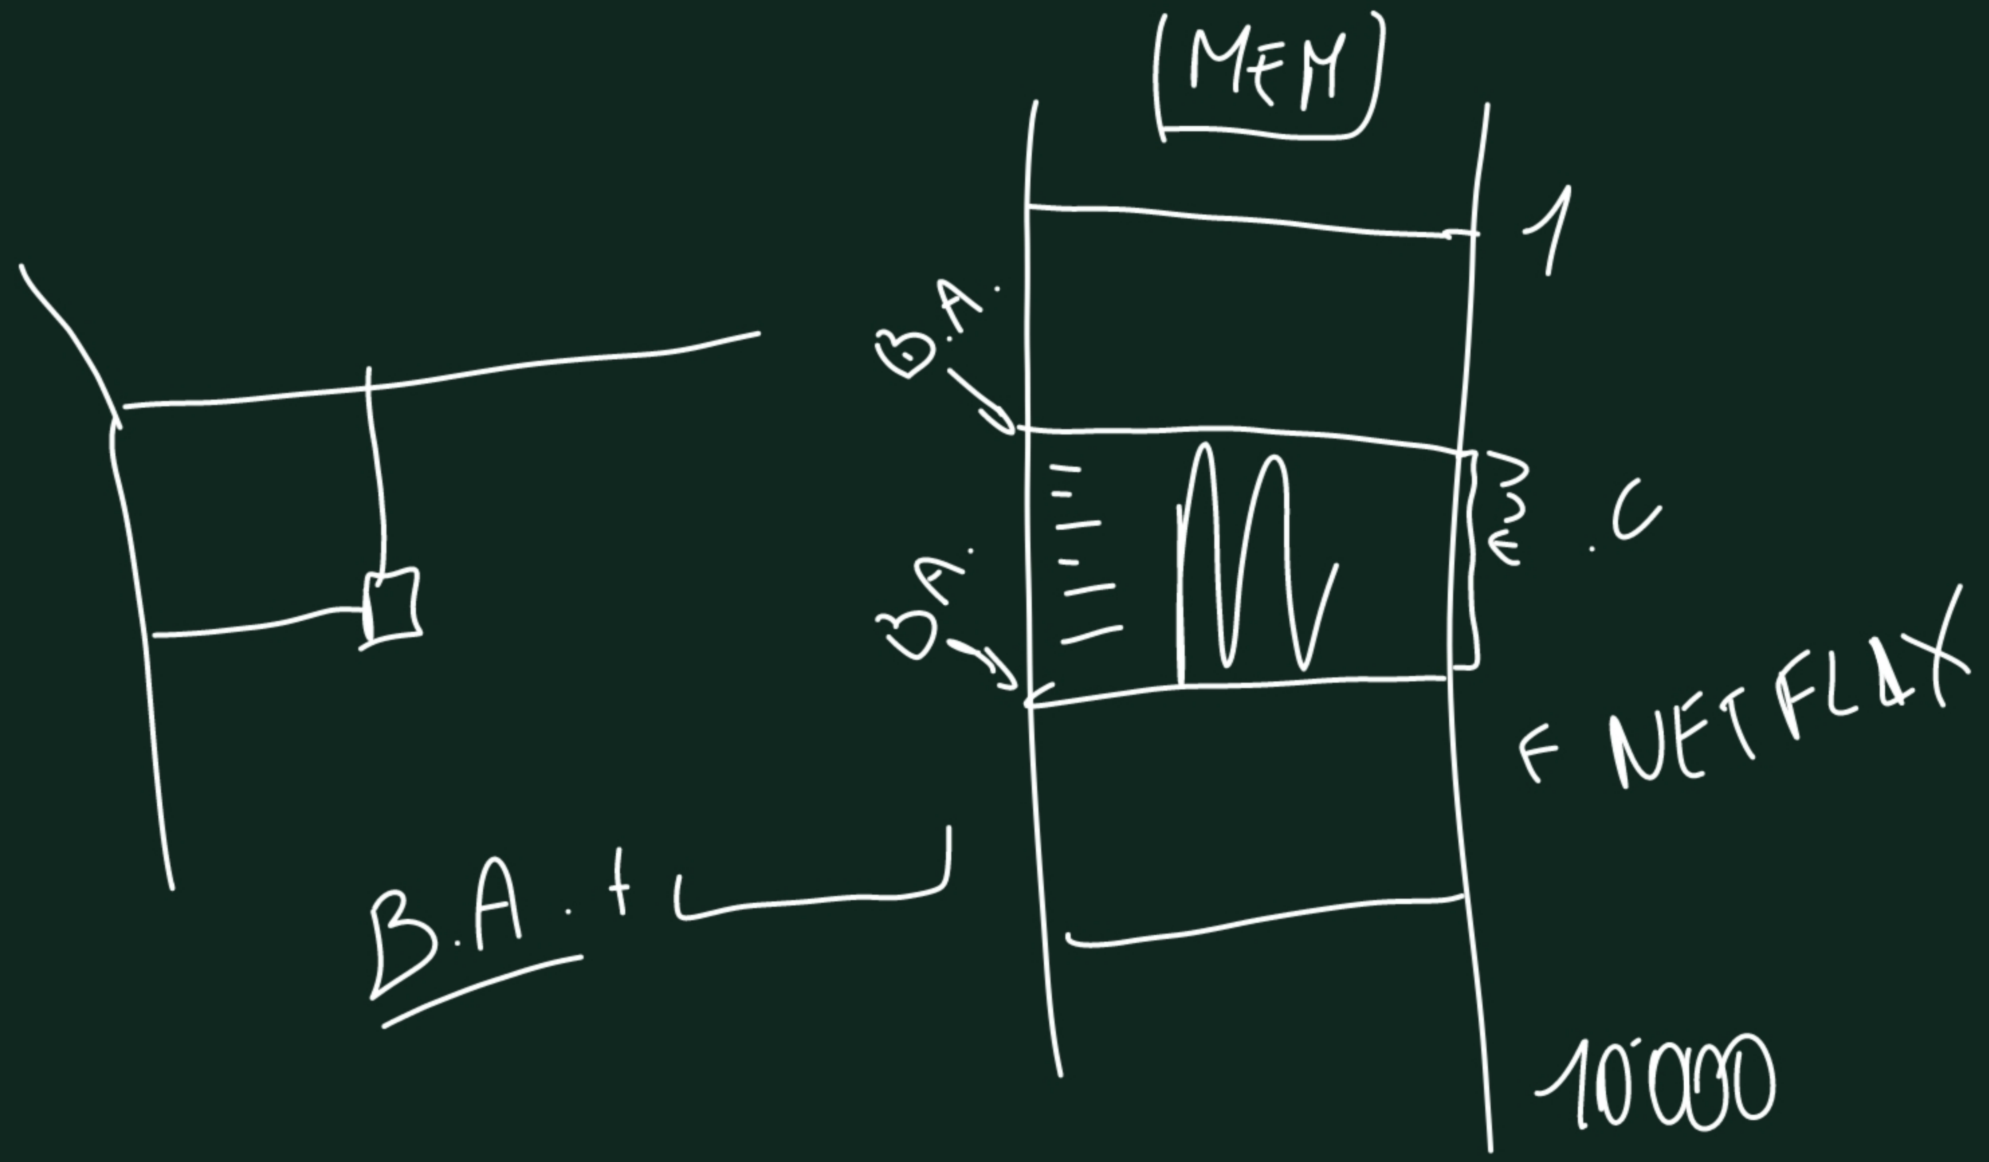
MEM
1
B.A.
B.A.
.C
F NETFLIX
B.A. +
10'000

```
scanf("%d", &x);
```

INDIRIZZO DI x

```
int x = 5;
x = x+1;
```

```
x db 5

main:
    ⋮
mov al, x
add al, 1
mov x, al
```