

Configurazione Monitoraggio Log Locali su Splunk

Autore: Francesco Sardi

Data: 09/02/2026

Oggetto: Implementazione monitoraggio eventi e log di sistema locale (Endpoint)

Executive Summary

Il presente documento illustra la procedura tecnica per la configurazione dell'analisi dei dati su piattaforma **Splunk Enterprise**. L'attività si focalizza sull'abilitazione della funzionalità di **Monitoraggio Locale** per garantire la visibilità completa sugli eventi di sistema generati dall'endpoint.

L'obiettivo è trasformare i dati grezzi in informazioni azionabili, centralizzando i log all'interno di un indice dedicato.

Obiettivi


- Intercettare i log generati dalla macchina locale (*System, Security, Application logs*).
- Indicizzare i dati in modo strutturato per facilitare la ricerca.

Work Delivery: Procedura di Configurazione

La configurazione è stata eseguita utilizzando l'interfaccia web di Splunk, seguendo il percorso standard di "Aggiungi dati". Di seguito i passaggi tecnici eseguiti.


Fase 1: Inizializzazione del Data Input

Accesso alla sezione **Aggiungi dati**.

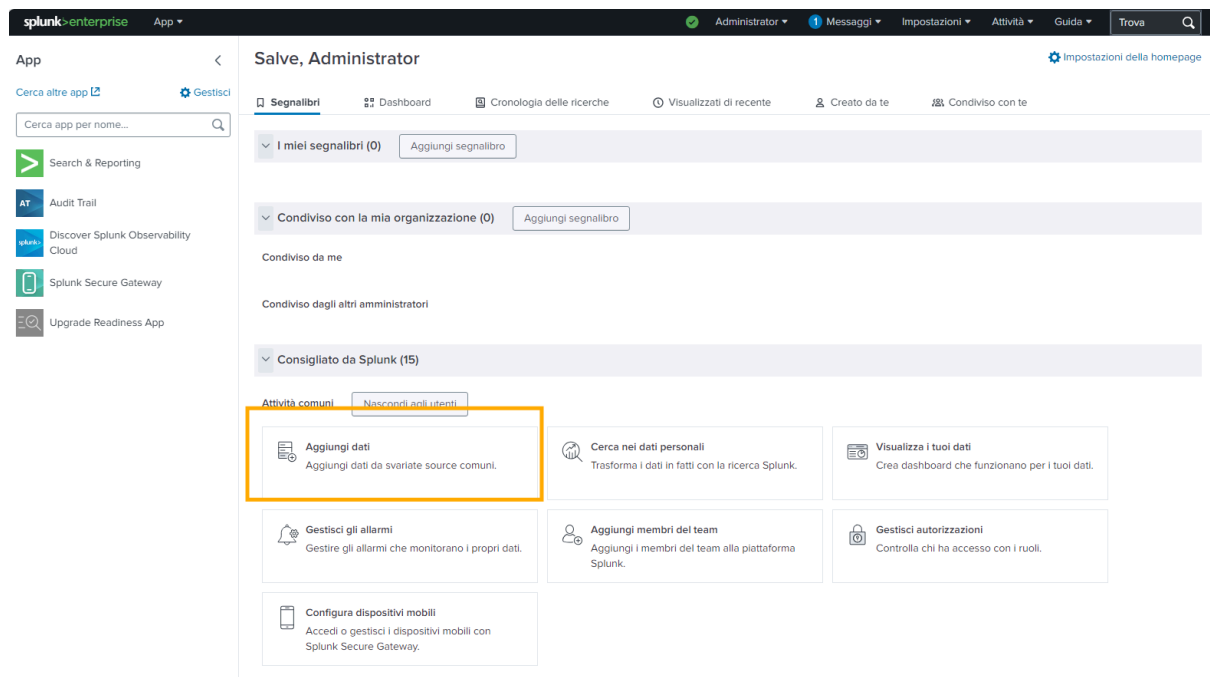

Fase 2: Selezione della Sorgente

È stata selezionata la modalità "**Log di eventi locali**". Questo input permette a Splunk di leggere direttamente le API del sistema operativo senza necessità di script intermedi.

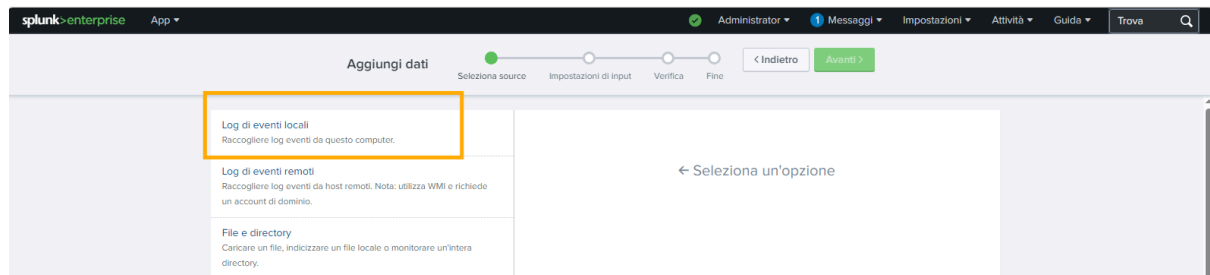

Fase 3: Configurazione del Contesto

Per garantire una corretta organizzazione dei dati e ottimizzare le performance di ricerca, sono stati definiti i seguenti parametri mandatori:

1. **Host:** Impostato sul nome della macchina locale. Questo permette di attribuire in modo univoco l'origine dell'evento.
2. **Indice:** È stato creato e assegnato un indice personalizzato.

Verifica

Tipo di input	Log eventi di Windows
Log eventi	Application DirectShowPluginControl Els_Hyphenation/Analytic EndpointMapper FirstUXPerf-Analytic ForwardedEvents
Contesto app	search
Host	SplunkServer
Indice	dati_locali

Testing

A seguito dell'applicazione della configurazione, è stata eseguita una verifica di corretta ricezione dei dati .

Dopo un intervallo di circa 60 secondi, è stata eseguita la seguente query SPL nella barra di ricerca:

```
index="dati_locali"
```

Risultato:

La piattaforma ha popolato la timeline degli eventi, mostrando i log in tempo reale. I campi sono stati estratti correttamente (*timestamp*, *event code*, *message*).

The screenshot displays the Splunk search interface. At the top, the search bar contains the query `index="dati_locali"`. Below the search bar, it indicates that 4,791 events were found. The interface shows a timeline view of the search results. On the left, there is a sidebar with 'CAMPI SELEZIONATI' (Selected Fields) and 'CAMPI INTERESSANTI' (Interesting Fields). The main area displays a table of search results with columns for 'Ora' (Time) and 'Evento' (Event). The table shows three events, each with a timestamp and a detailed log message. The first event is from 09/02/26 at 15:12:44.166, the second from 09/02/26 at 15:12:17.016, and the third from 09/02/26 at 15:12:08.705. Each event log message includes details like LogName, EventCode, EventType, ComputerName, and host.

Ora	Evento
09/02/26 15:12:44.166	02/09/2026 03:12:44.166 PM LogName=Application EventCode=16384 EventType=4 ComputerName=SpunkServer Mostra tutte le 12 righe host = SplunkServer : source = WinEventLog:Application : sourcetype = WinEventLog:Application
09/02/26 15:12:17.016	02/09/2026 03:12:17.016 PM LogName=Application EventCode=15 EventType=4 ComputerName=SpunkServer Mostra tutte le 12 righe host = SplunkServer : source = WinEventLog:Application : sourcetype = WinEventLog:Application
09/02/26 15:12:08.705	02/09/2026 03:12:08.705 PM LogName=Application EventCode=15 EventType=4 ComputerName=SpunkServer Mostra tutte le 12 righe host = SplunkServer : source = WinEventLog:Application : sourcetype = WinEventLog:Application

Conclusioni

L'implementazione della funzione di monitoraggio locale ha avuto successo. Attraverso questa configurazione, l'organizzazione ottiene:

- **Osservabilità Completa:** Visibilità granulare su ogni evento (*successo/fallimento*) generato dal dispositivo.
- **Prontezza Operativa:** La struttura dati è ora pronta per la creazione di *Alert*.