Mi Hacienda Digital — Modelo de dominio


Establecimiento Los Álamos · Práctica Supervisada ISI, UTN FRLP

Francisco Garcia Martinez

Diagrama de clases v0.18 · 2026-11-07


Usuarios y permisos · Rodeo y catálogos · Eventos generales · Sanidad · Reproducción · Jornadas y comercialización

▷ herencia · ◇ agregación · → asociación · ⇢ dependencia

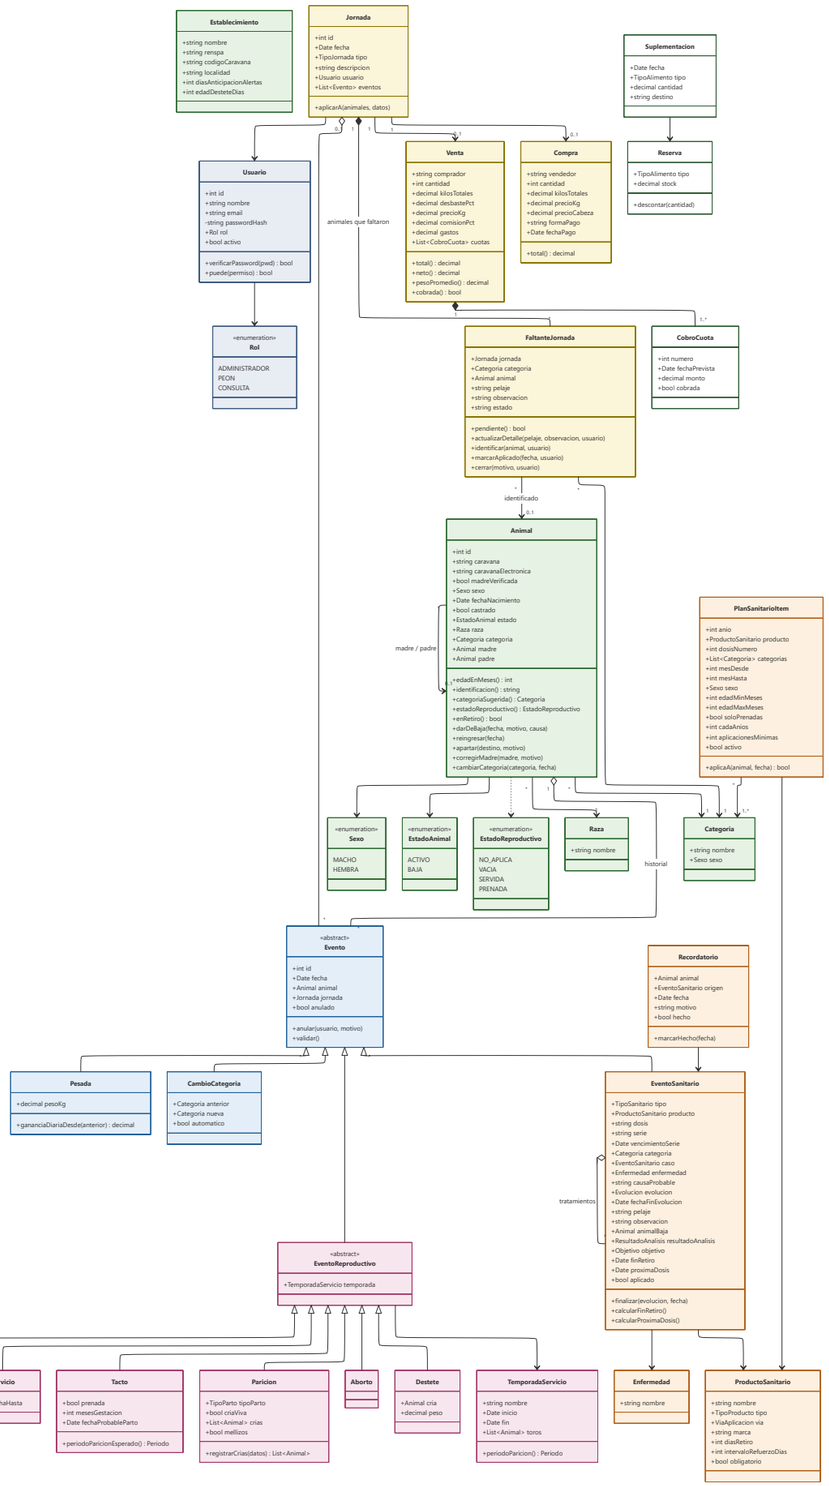

Servicios de aplicación

Clases que concentran la lógica que cruza varias entidades.

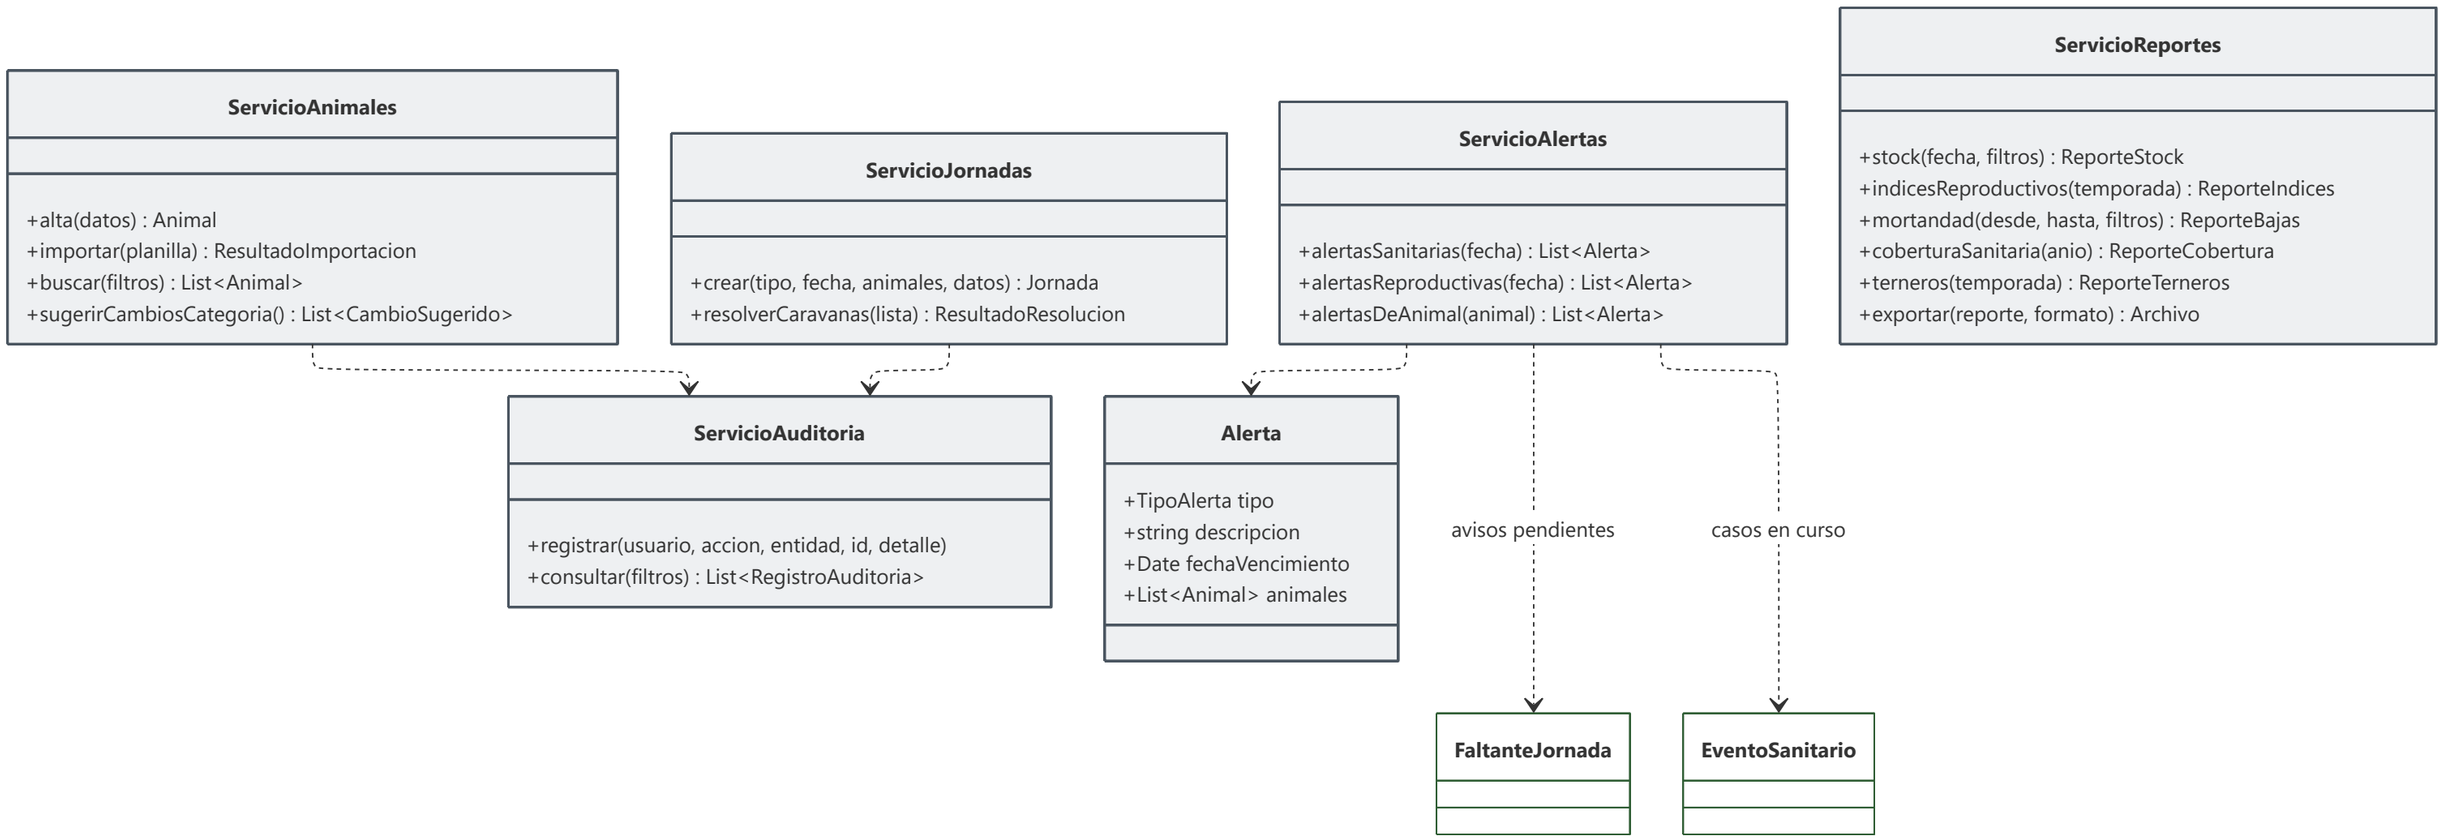

Notas

- `Animal.categoriaSugerida()` implementa la RN-006 y `Tacto.calcularFechaProbableParto()` la RN-008.
- `Paricion.registrarCria()` implementa la RN-005: crea el `Animal` cría con madre, padre (del último `Servicio`) y categoría Ternero o Ternera.
- `Evento.validar()` aplica la RN-002 (animal activo), la RN-003 (solo hembras en eventos reproductivos) y la RN-007 (fechas válidas).
- `Evento.anular()` implementa la RNF-014 y la RN-011 (solo el administrador, con auditoría).
- Un `EventoSanitario` de tratamiento pertenece a su `caso` de enfermedad y toma de él el animal; la evolución es del caso (RN-030). En un caso sin identificar, `animal` queda vacío (RN-021). Si muere, `animalBaja` es el animal descontado del stock, sin atribuirle el caso (RN-028).
- `EventoSanitario.finalizar()` implementa la RN-029: saca el caso en curso de Pendientes como recuperado o muerto.
- `FaltanteJornada` implementa la RN-027: cada animal que no se vacunó o desparasitó, identificado o no. `identificar()` completa `animal` y marca `aplicado = false` en su `EventoSanitario` de la jornada (no es una anulación: lo puede hacer quien carga vacunas, con auditoría), pero no cierra el aviso. `marcarAplicado()` y `cerrar()` lo cierran. `pendiente()` alimenta el aviso de `ServicioAlertas` y la cobertura.

Modelo de dominio independiente del lenguaje: los tipos y la sintaxis definitivos se escriben en TypeScript, el lenguaje del stack elegido.