



$$M=4$$

$$\text{Min claves} = (4/2) - 1 = 1$$

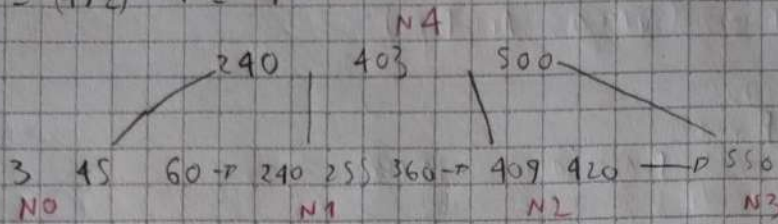

+58 → menor que 240, va en N0: overflow

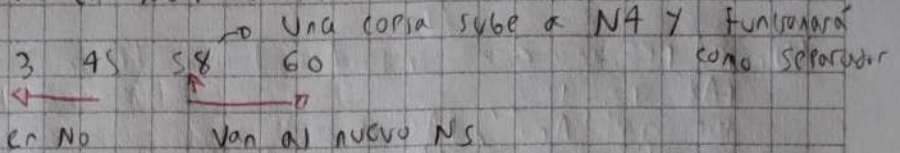

N4 quedará así:




Quedan N4

va a nuevo N6

Sube a nuevo N7.

NO SUBE LA COPIA,
SUBE EL ORIGINAL
PORQUE ES NUDO INTERNO



L/E: LA, LO, ES, EO, E6, EA, E7

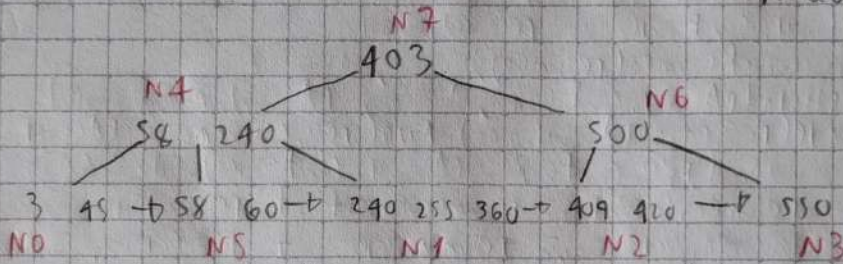

-403. No se puede eliminar porque no está en una hoja. En un B+, todos los datos están en las hojas, los internos solo funcionan para la búsqueda.

L/E: L7, L6, L2 (Lo busca y no lo encuentra)


+260 | 240 < 260 < 403, va en N1:

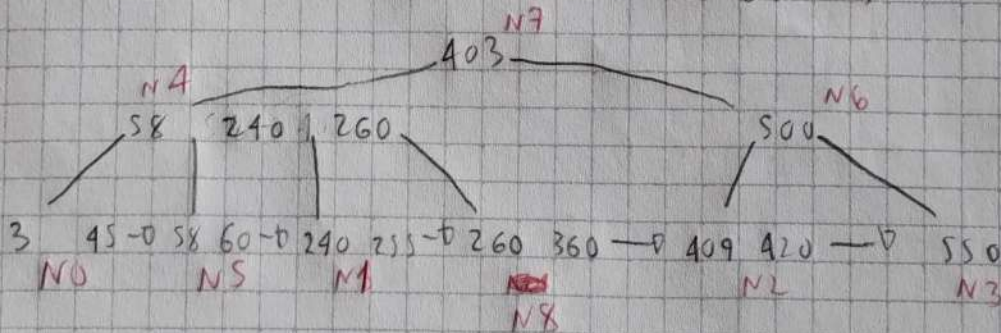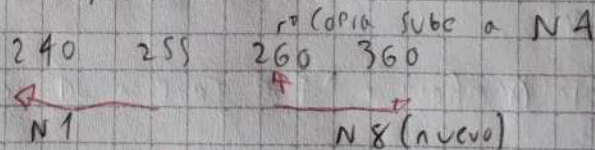

L/E: L7, LA, L1, E8, E1, EA

-SSO

Provoca underflow en N3. A pesar de la política de underflow, la resolución se hará con N2 (hermano izquierdo) porque es el único hermano de N3. Como N2 tiene más que la mínima cantidad de claves, se puede redistribuir con él. Es 420 pasa a N3, y también reemplaza el separador S00 de N6, para mantener el orden del árbol.

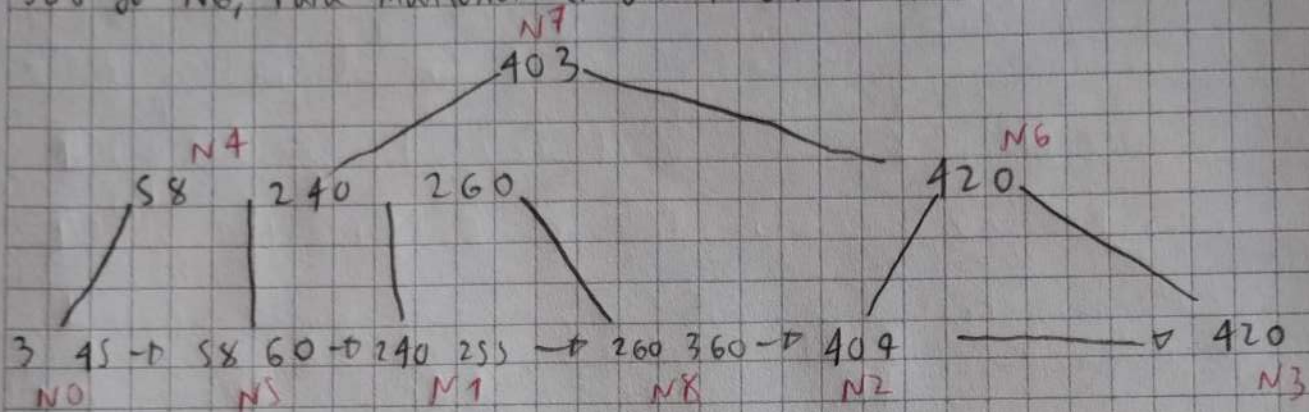

L/E: L7, L6, L3, L2, E2, E3, E6