


Guía de instalación - Máquina Virtual Debian con VirtualBox - Baltazar Menvielle

1. Instalar VirtualBox

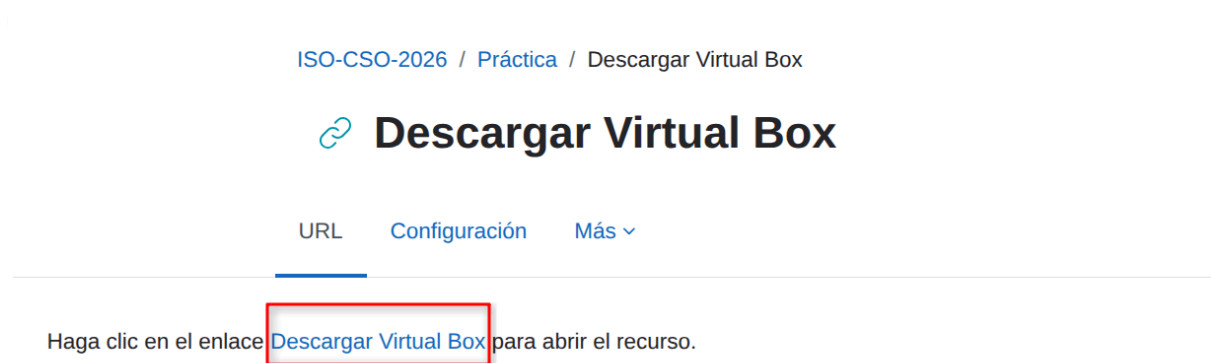

Instalamos VirtualBox, el programa que nos permitirá crear y administrar máquinas virtuales para instalar otros sistemas operativos y manejarlos como cualquier otra aplicación de nuestra computadora.

2. Descargar imagen de Debian

Descargar imagen de Debian

URL Configuración Más ▾

Haga clic en el enlace [Descargar imagen de Debian](#) para abrir el recurso.

Aunque también se puede optar por otra imagen de cualquier otra distribución para instalar como máquina virtual, en la materia vamos a usar Debian.

También pueden utilizarse otras distribuciones basadas en Debian, como Ubuntu o Mint. En este caso demostraremos como instalar Debian:

Index of /debian-cd

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 13.6.0-live/	2026-07-11 17:25	-	
 13.6.0/	2026-07-11 17:25	-	
 current-live/	2026-07-11 17:25	-	
 current/	2026-07-11 17:25	-	
 project/	2005-05-23 13:50	-	
 ls-lR.gz	2026-08-23 16:12	11K	

Index of /debian-cd/current

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 amd64/	2026-07-11 17:25	-	
 arm64/	2026-07-11 17:25	-	
 armhf/	2026-07-11 17:25	-	
 ppc64el/	2026-07-11 17:25	-	
 riscv64/	2026-07-11 17:25	-	
 s390x/	2026-07-11 17:25	-	
 source/	2026-07-11 17:25	-	
 trace/	2025-08-09 10:25	-	

Acá debemos elegir la arquitectura sobre la que se va a ejecutar el sistema operativo Debian. En la mayoría de los casos es x86_64 (la que se muestra en la imagen), aunque puede variar, y hay que saber cuál es la arquitectura sobre la que se ejecuta de primera mano antes de descargar la imagen.

Index of /debian-cd/current/amd64

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 bt-bd/	2026-07-11 17:25	-	
 bt-cd/	2026-07-11 17:25	-	
 bt-dvd/	2026-07-11 17:25	-	
 iso-bd/	2026-07-11 17:25	-	
 iso-cd/	2026-07-11 17:25	-	
 iso-dvd/	2026-07-11 17:25	-	
 jigdo-16G/	2026-07-11 17:25	-	
 jigdo-bd/	2026-07-11 17:25	-	
 jigdo-cd/	2026-07-11 17:25	-	
 jigdo-dlbd/	2026-07-11 17:25	-	
 jigdo-dvd/	2026-07-11 17:25	-	
 list-16G/	2026-07-11 08:44	-	
 list-bd/	2026-07-11 08:44	-	

This Debian image build only includes Free Software where possible. However, properly so this build also includes those firmware files for those cases. See the

Other questions?


See the Debian CD [FAQ](#) for lots more information about Debian CDs and instal


The images here were put together by the [Debian CD team](#) , using debian-cd a

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory	-		
 HEADER.html	2026-07-11 08:44	4.2K	
 SHA256SUMS	2026-07-11 17:22	302	
 SHA256SUMS.sign	2026-07-11 17:25	833	
 SHA512SUMS	2026-07-11 17:22	494	
 SHA512SUMS.sign	2026-07-11 17:25	833	
 debian-13.6.0-amd64-netinst.iso	2026-07-11 08:45	755M	
 debian-edu-13.6.0-amd64-netinst.iso	2026-07-11 08:45	763M	
 debian-mac-13.6.0-amd64-netinst.iso	2026-07-11 08:45	756M	


Descargamos esta imagen.

3. Configuración de la máquina virtual en VirtualBox

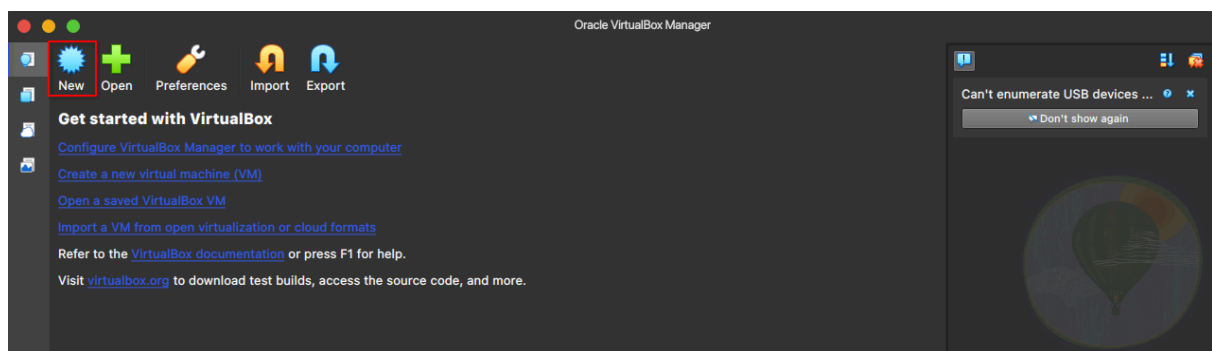


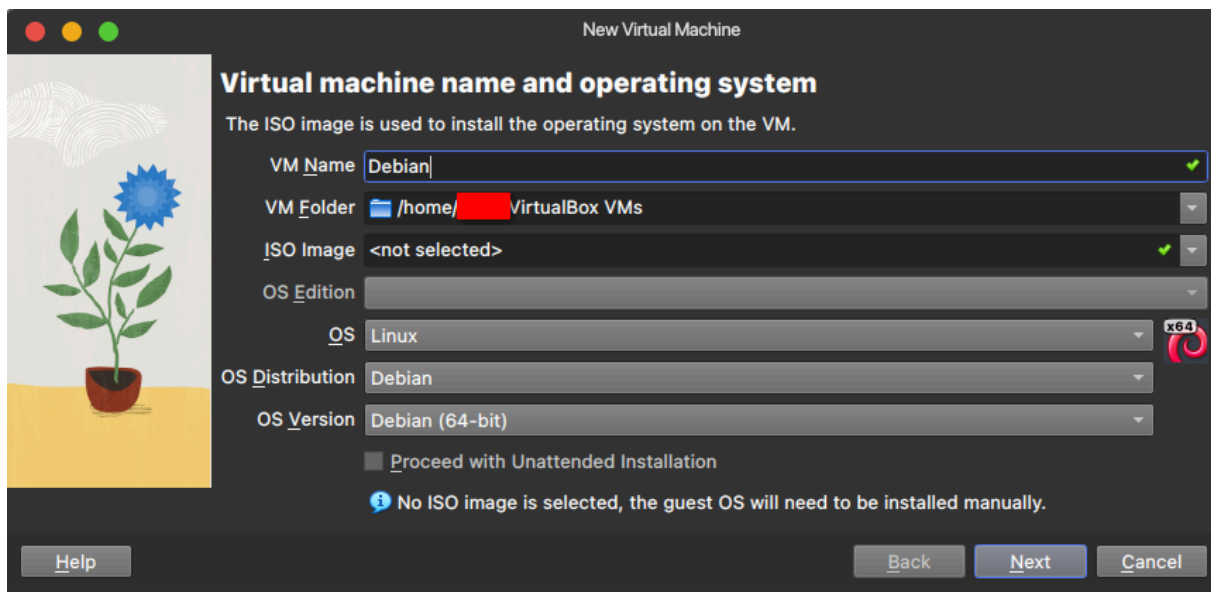


Ponemos el nombre “Debian” como ejemplo, no hace falta que sea el mismo. Lo demás se autocompleta solo por VirtualBox.

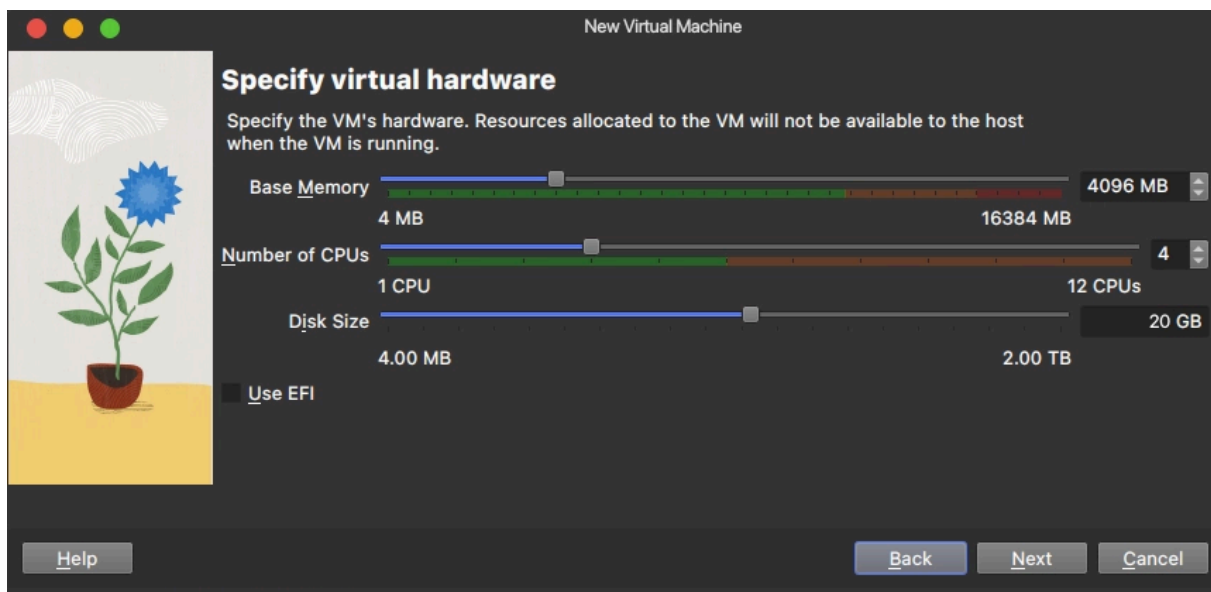


Configuramos los recursos a destinar a la máquina virtual. Destinamos 4 GB de memoria RAM aunque podríamos configurar bastante menos, ya que el sistema operativo a descargar es bastante ligero. También destinamos 4 CPUs pero de nuevo, es de una forma arbitraria y podrían configurarse menos. Destinamos 20 GB de almacenamiento para no tener complicaciones luego con esto. En caso de que asignemos menos, podríamos tener algún error de instalación.

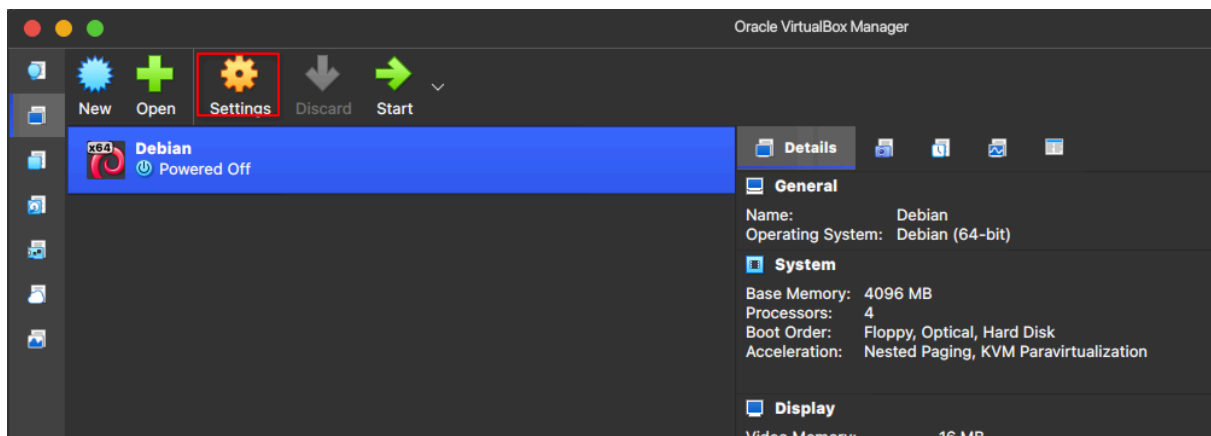


Ahora vamos a configurar la máquina virtual para bootear la instalación de Debian.

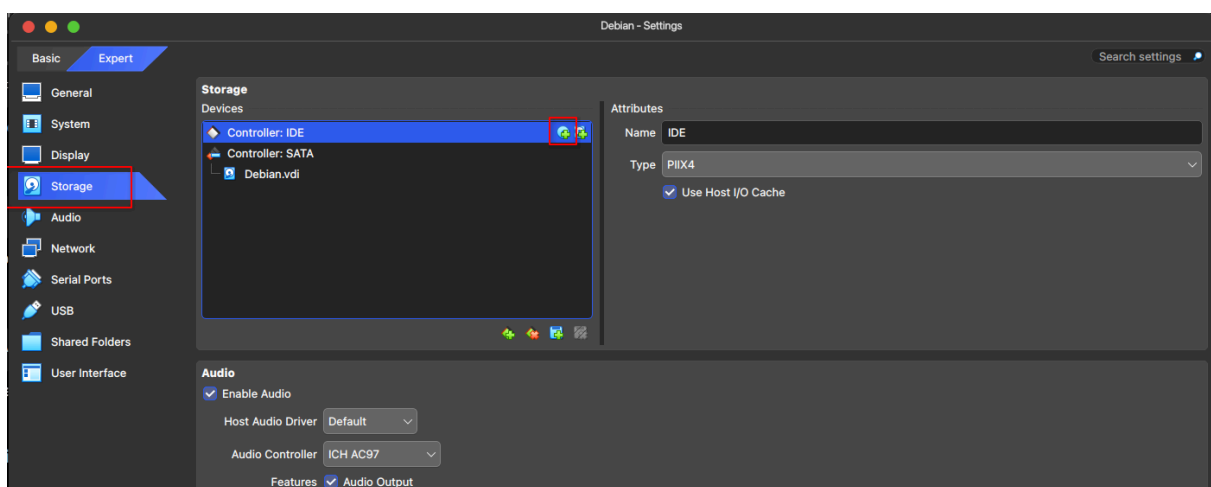

Vamos a agregar la imagen ISO de Debian para poder instalar el sistema operativo.

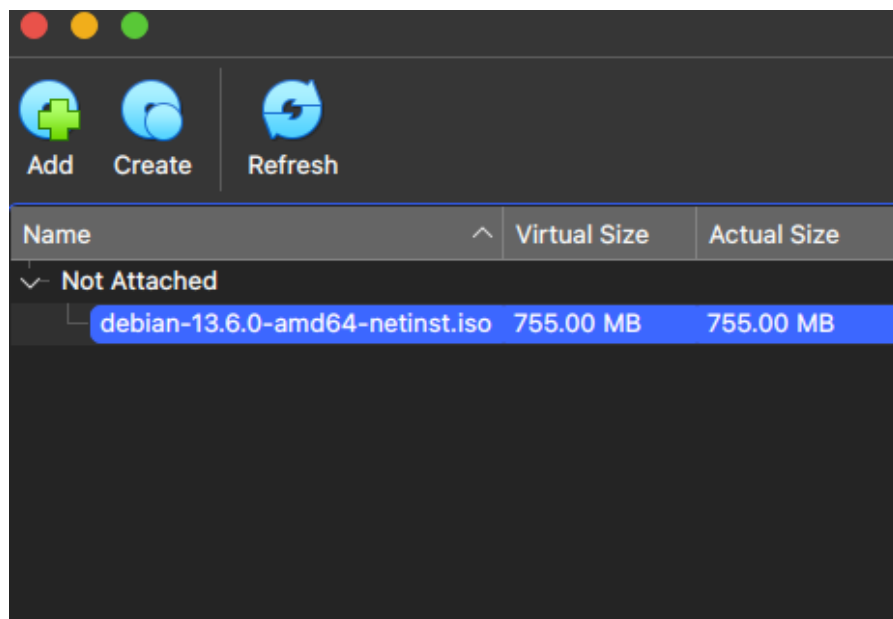


Agregamos esta imagen ISO. Luego guardamos todo.

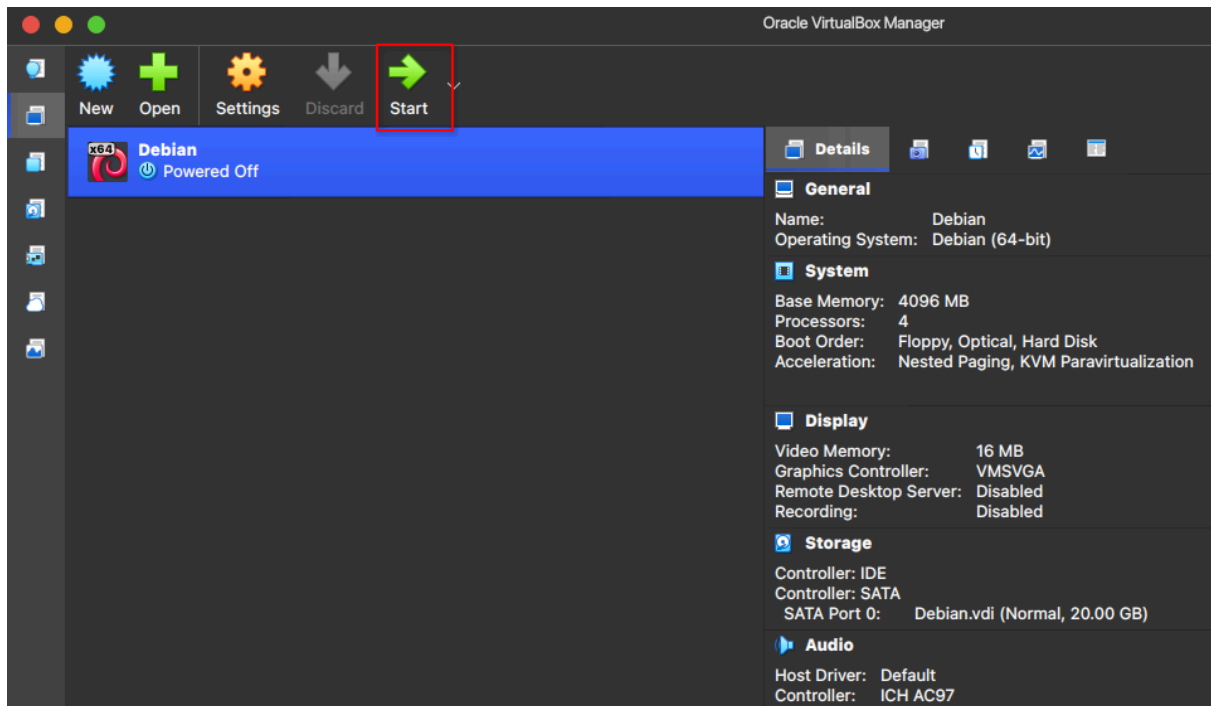

Iniciamos la máquina virtual.


4. Instalación de Debian

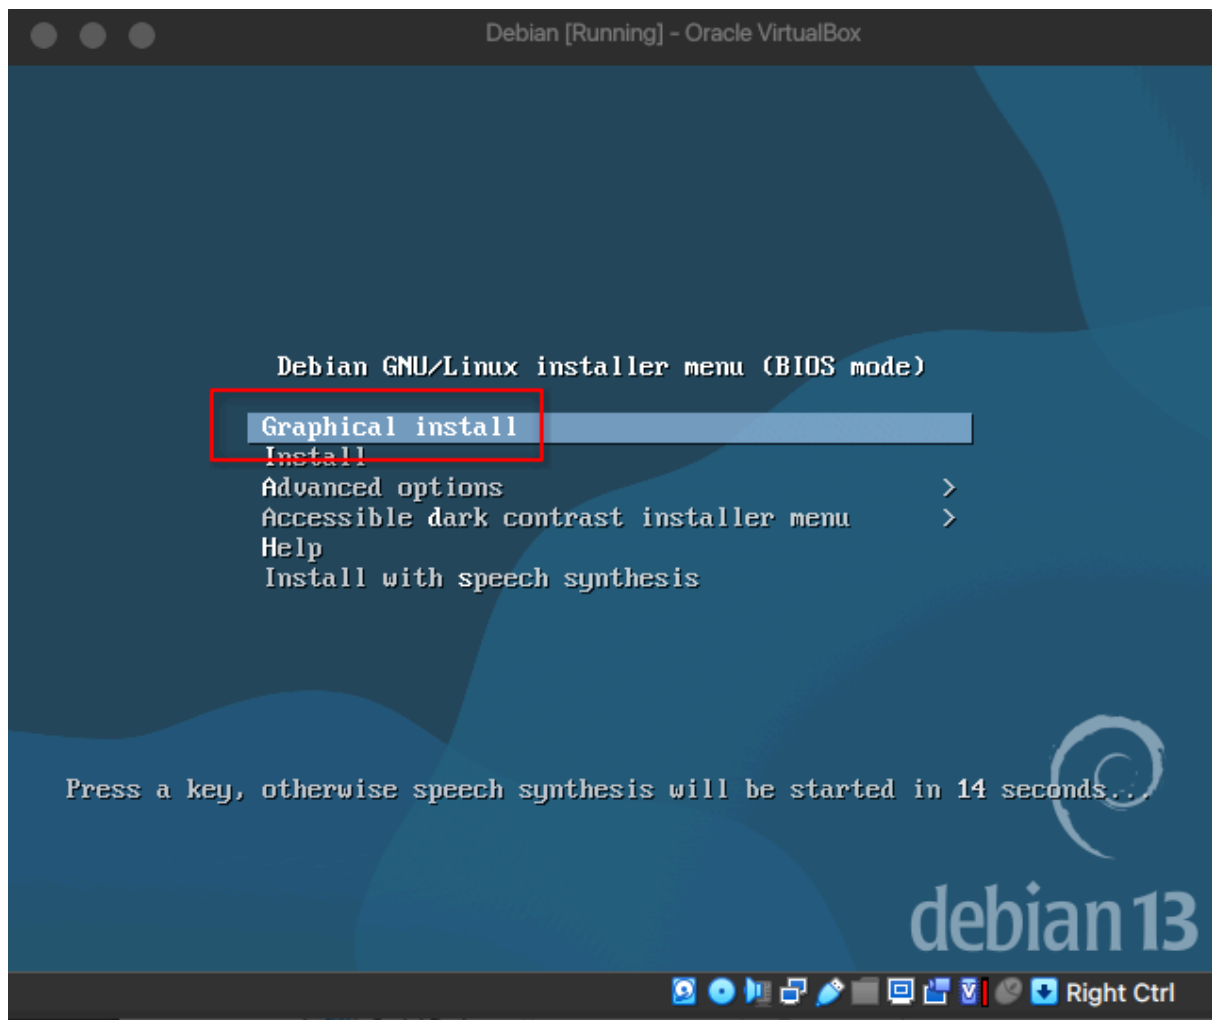

Ya estamos dentro de la instalación de Debian.



Seleccionamos el idioma y ubicación que queramos, y le damos a continuar.

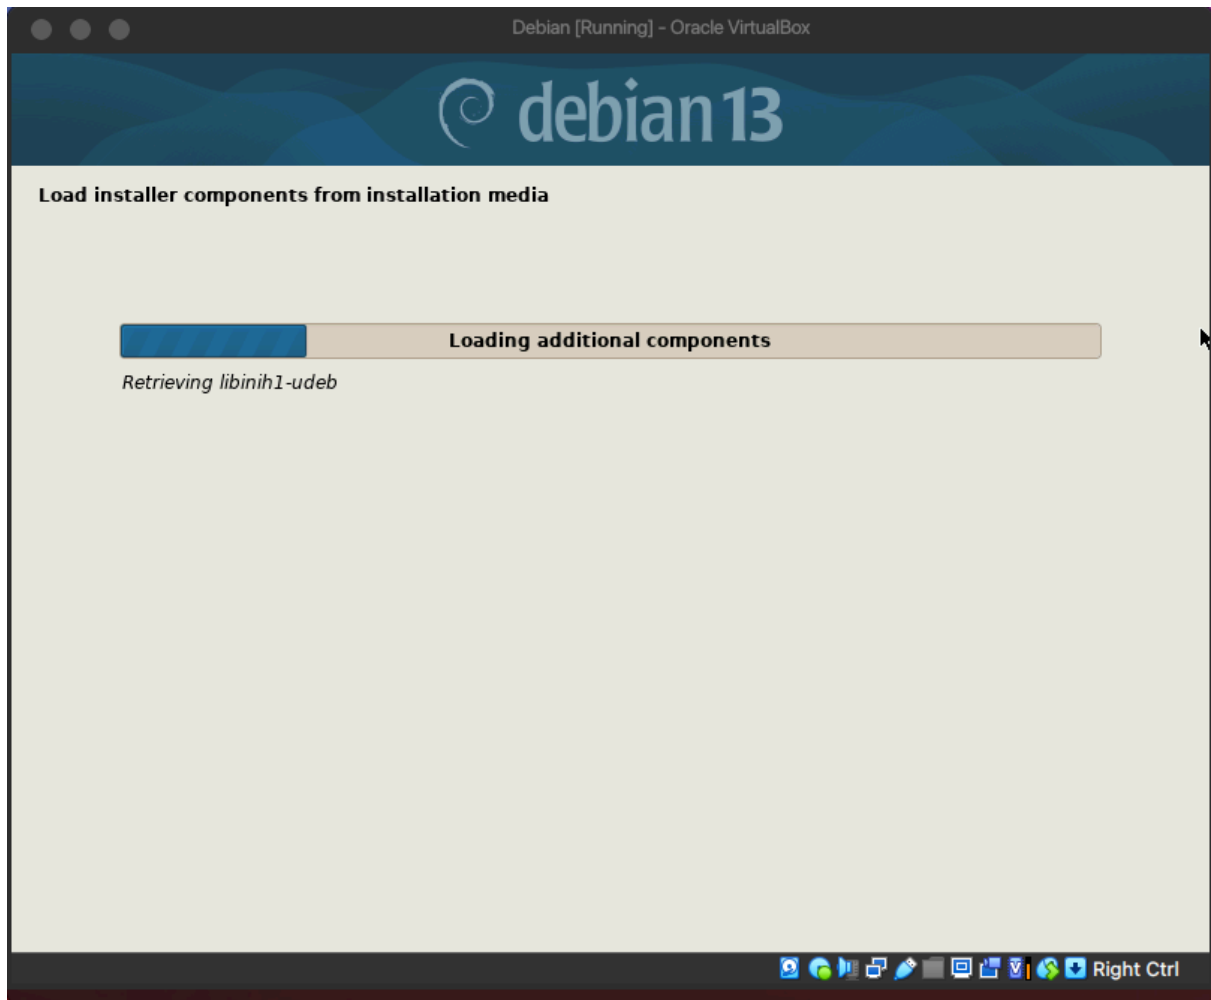


Luego el medium de instalación se encargará de detectar el hardware virtual que le asignamos y configurar el sistema.




Ingresamos el hostname.




Esto no hace falta configurarlo por ahora.

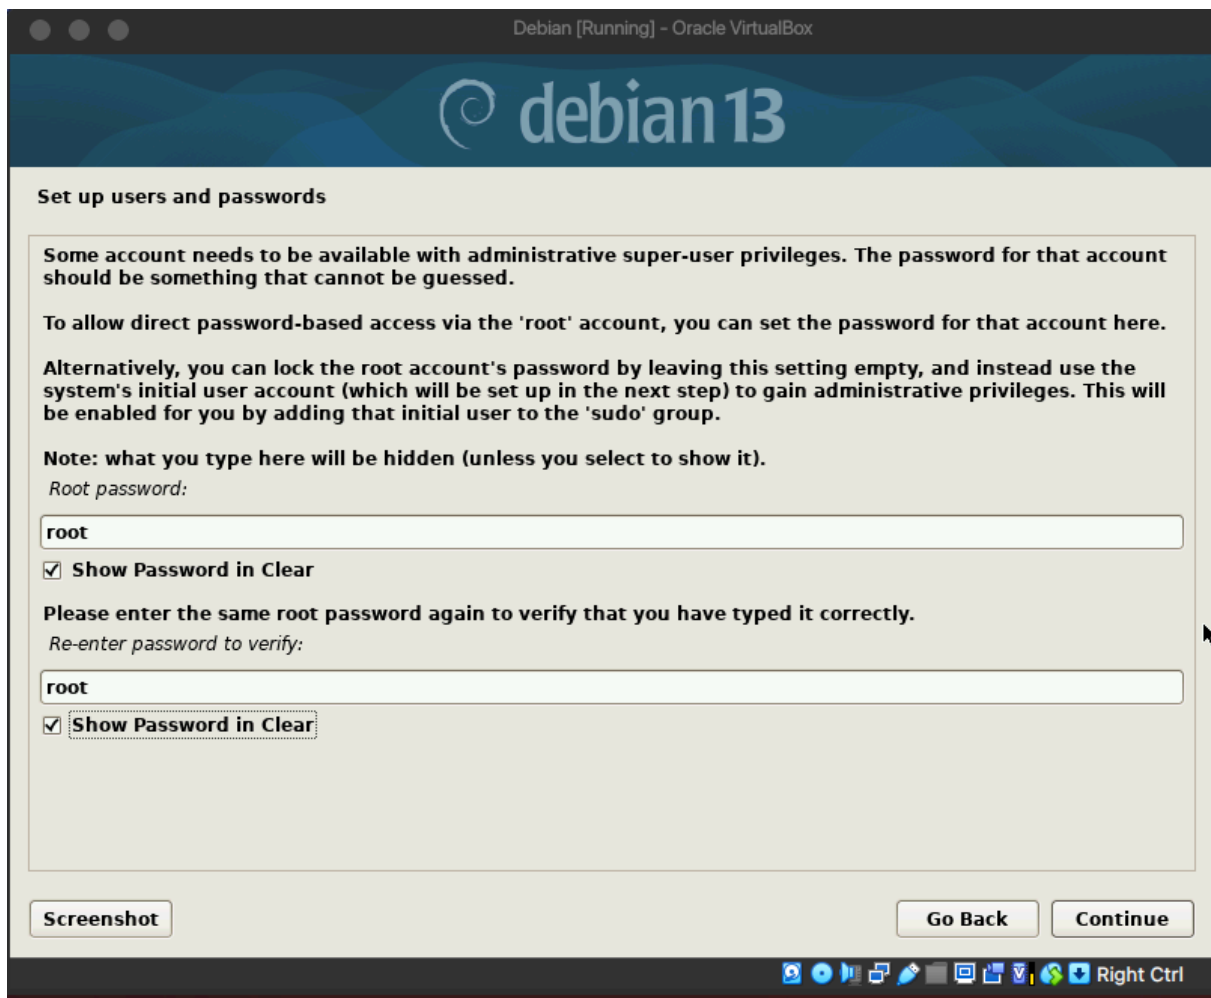

Configuramos los valores del `root` (OJO: hay que tener mucho cuidado con las operaciones como `root` y recordar además sus credenciales)-

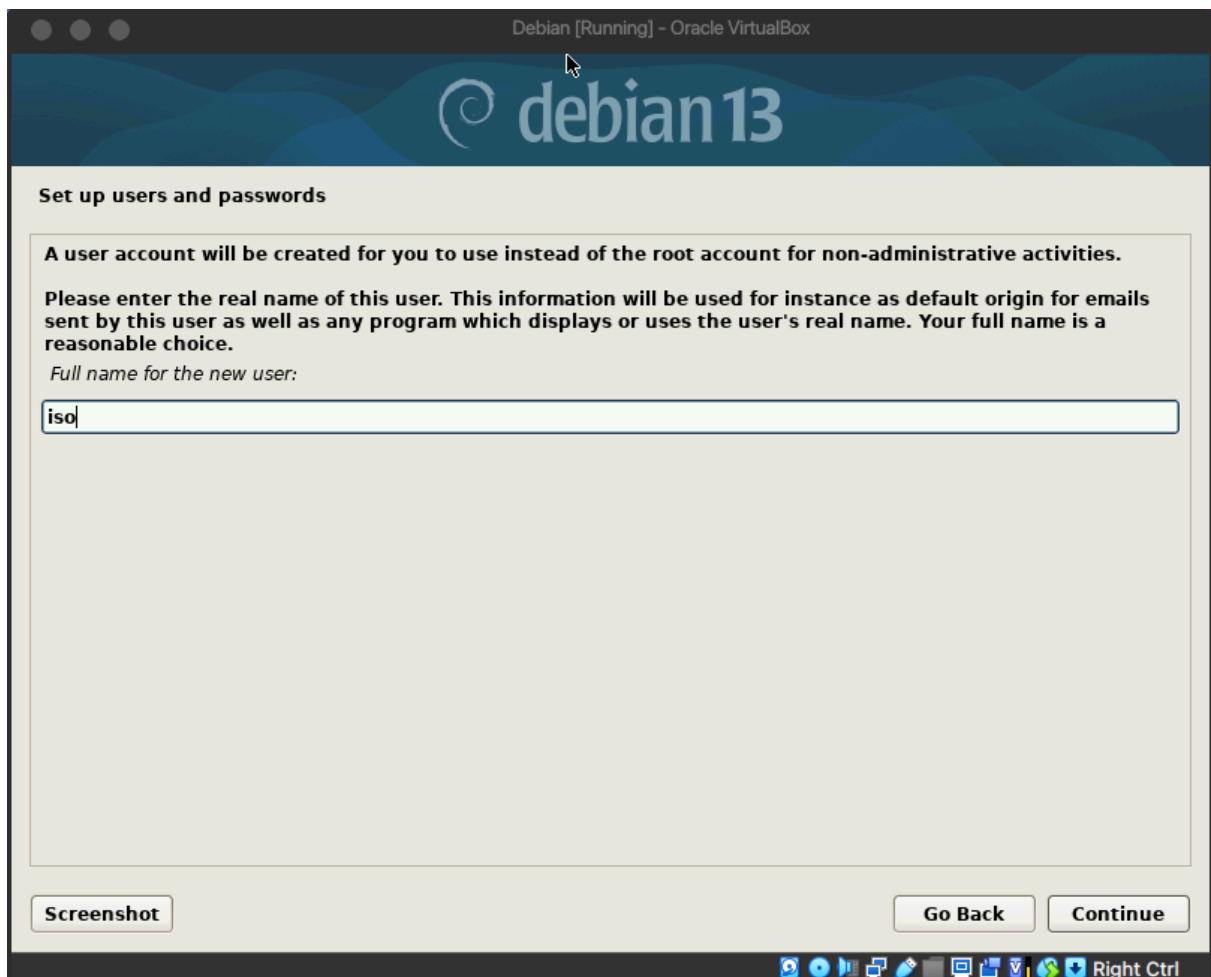


Creamos una cuenta de usuario, también luego le asignamos sus credenciales.

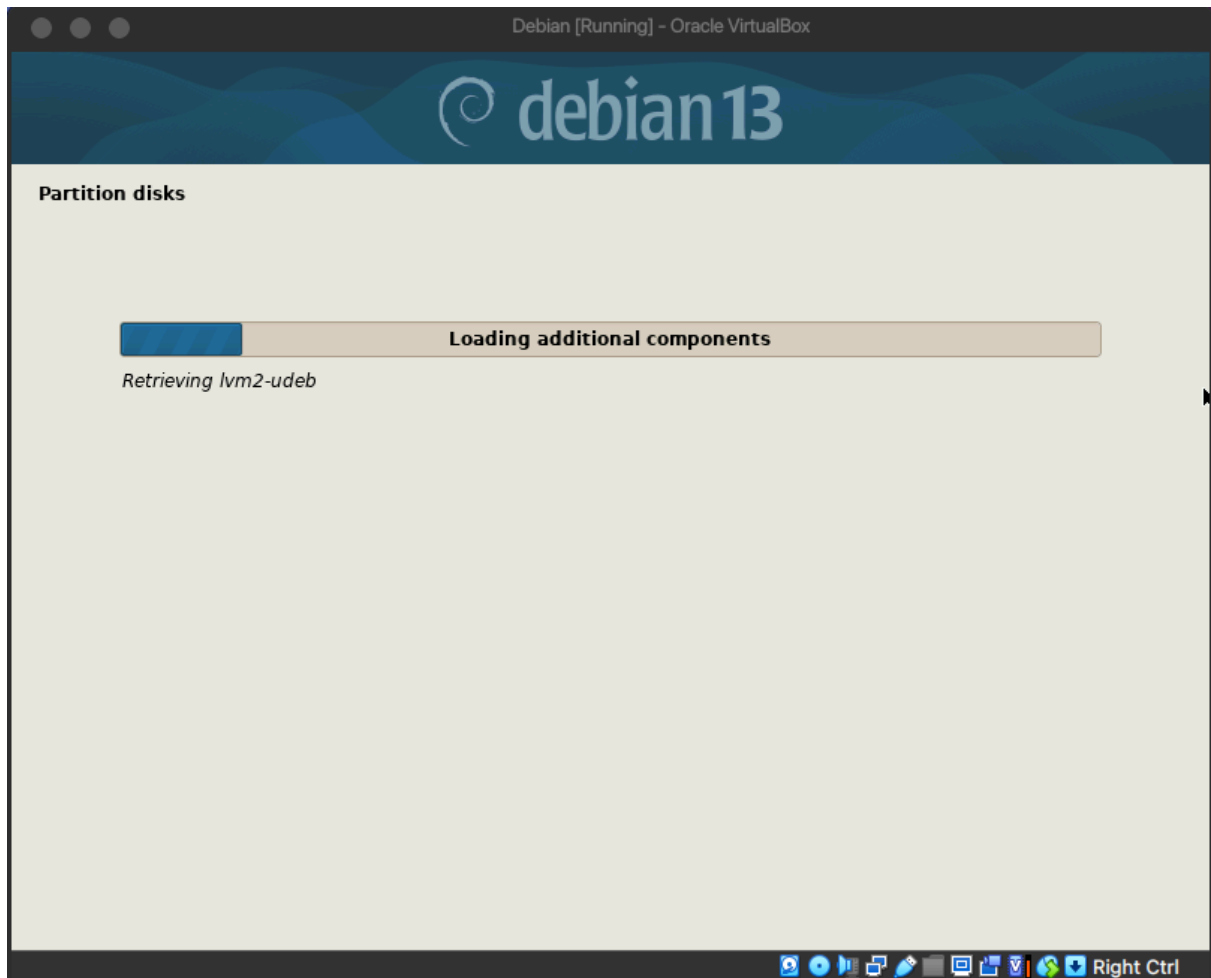


Una vez seguidos los pasos anteriores el medium de instalación seguirá configurando el sistema operativo.

5. Particionado

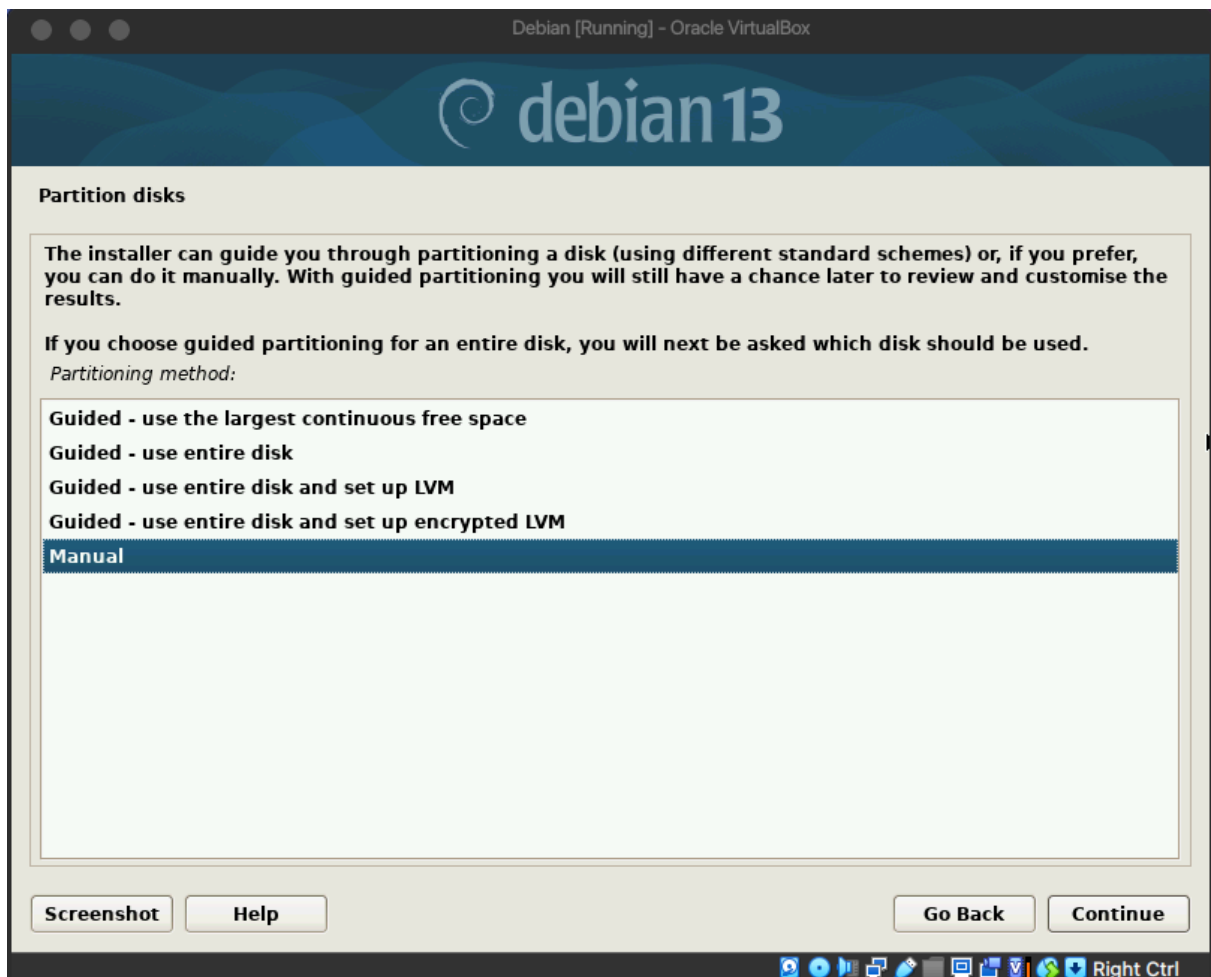


Luego particionaremos el disco de forma manual.

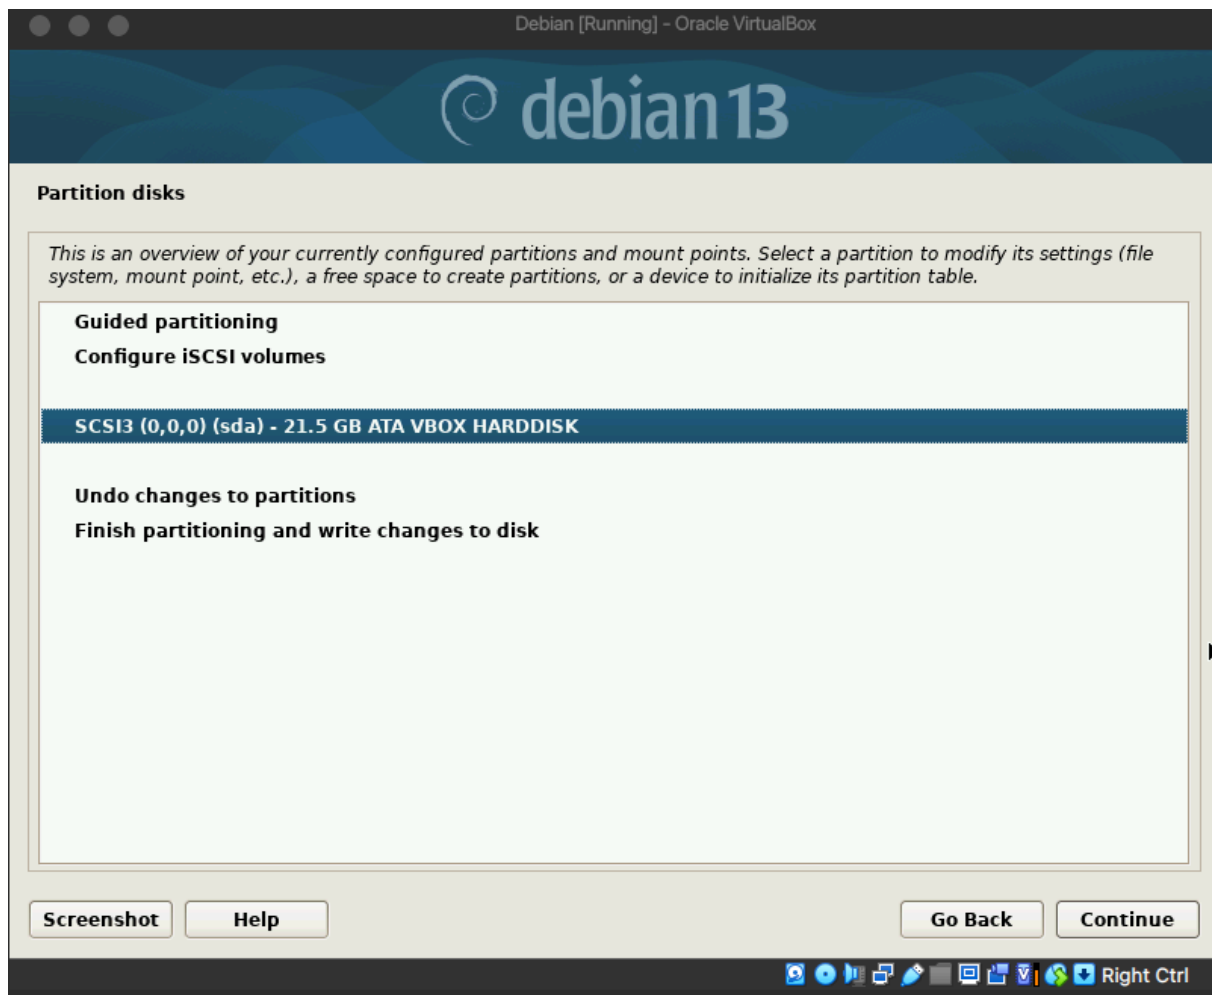


Vamos a crear una primera partición primaria, para el directorio raíz (/).




Confirmamos la operación.

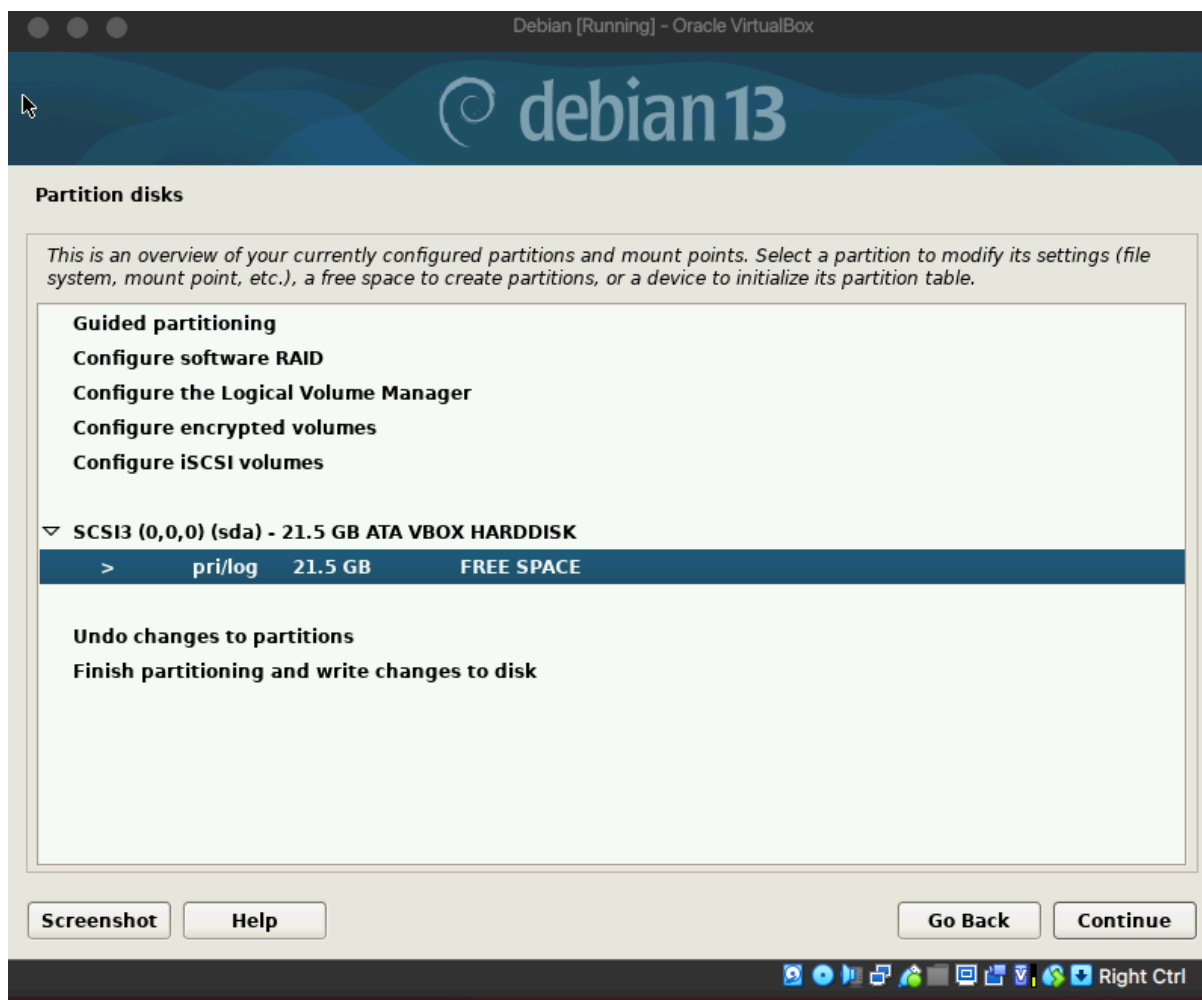


Seleccionamos el espacio libre para particionar.

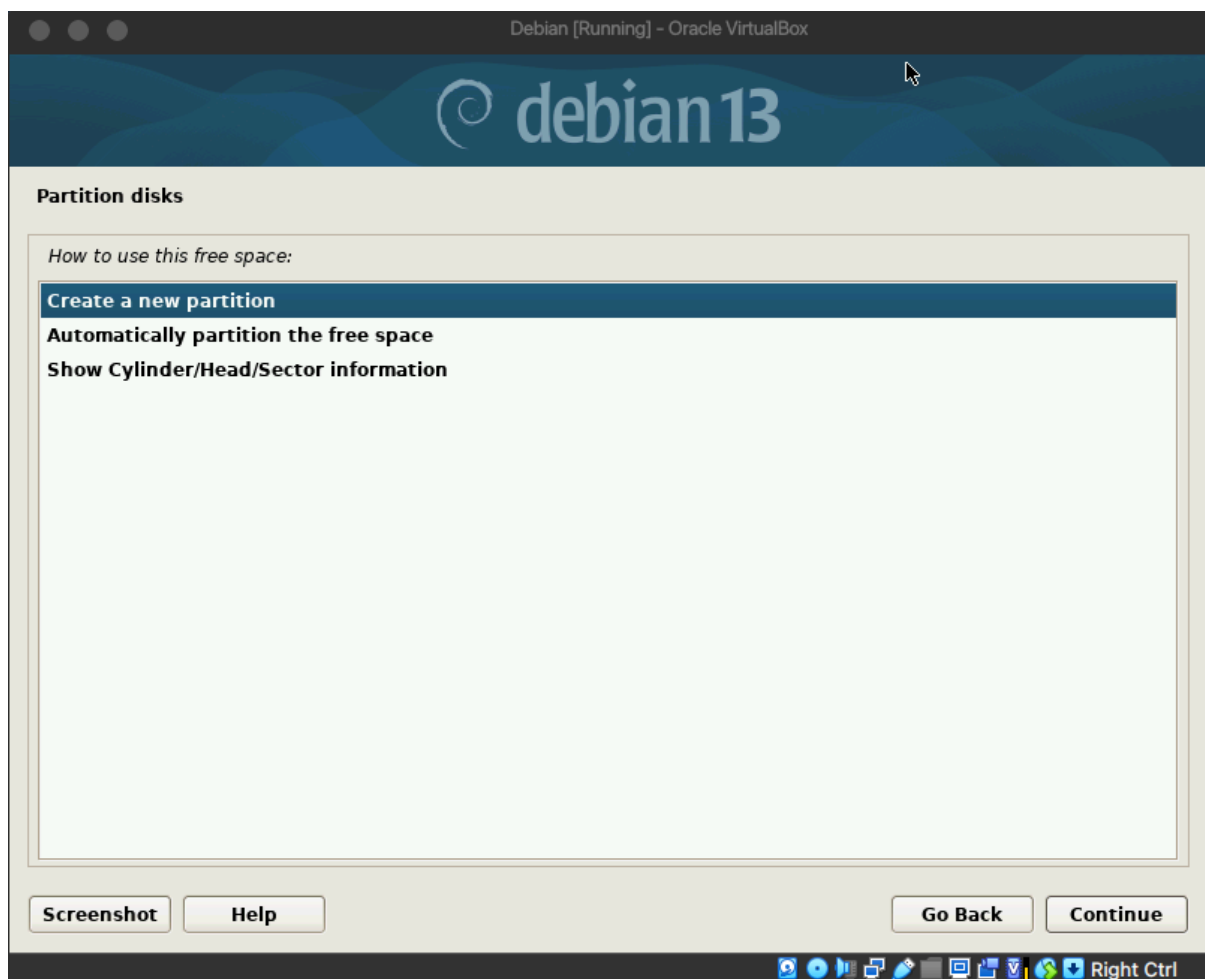


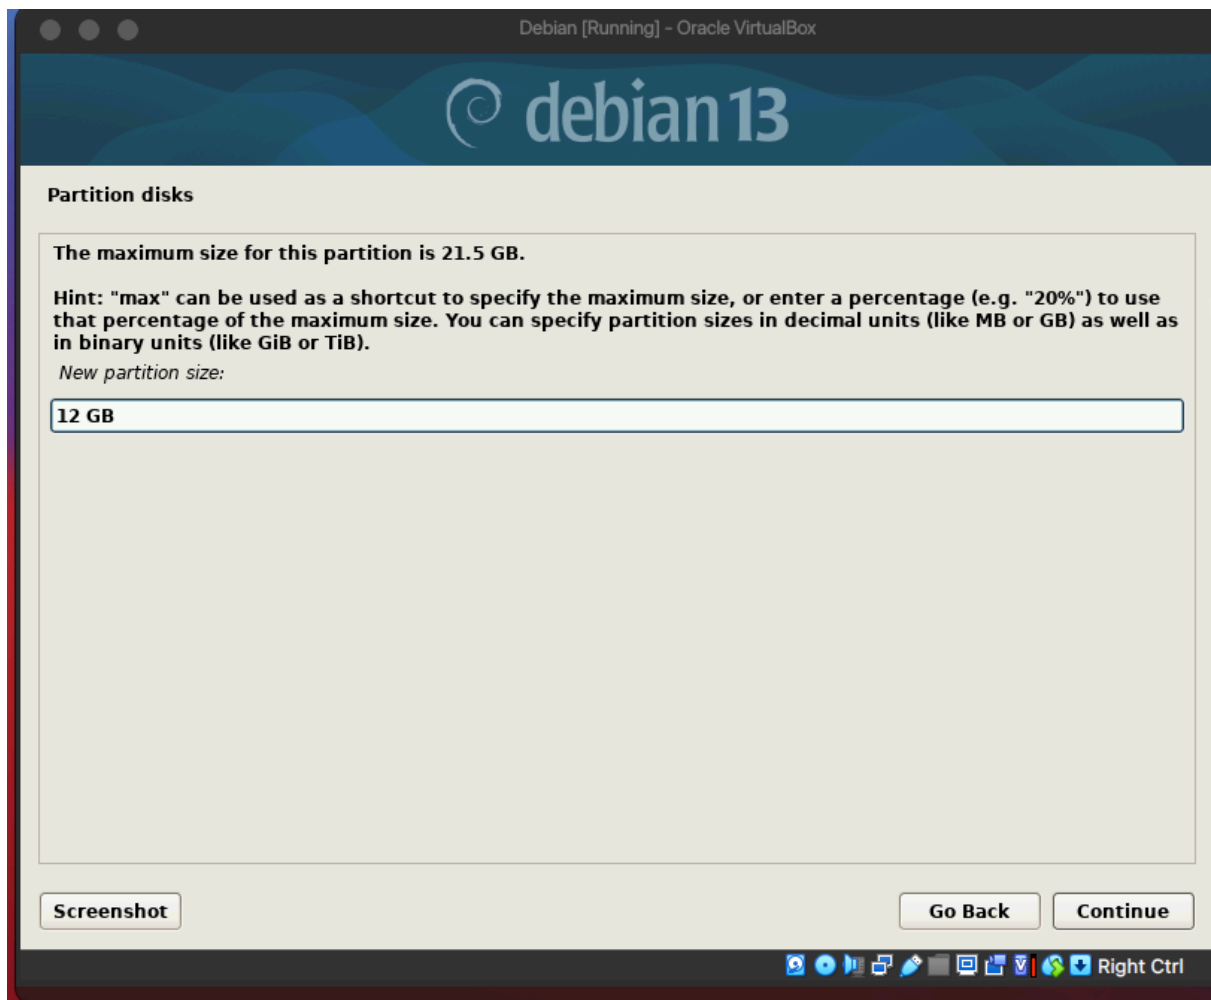


Le asignamos bastante espacio para no tener problemas posteriores.

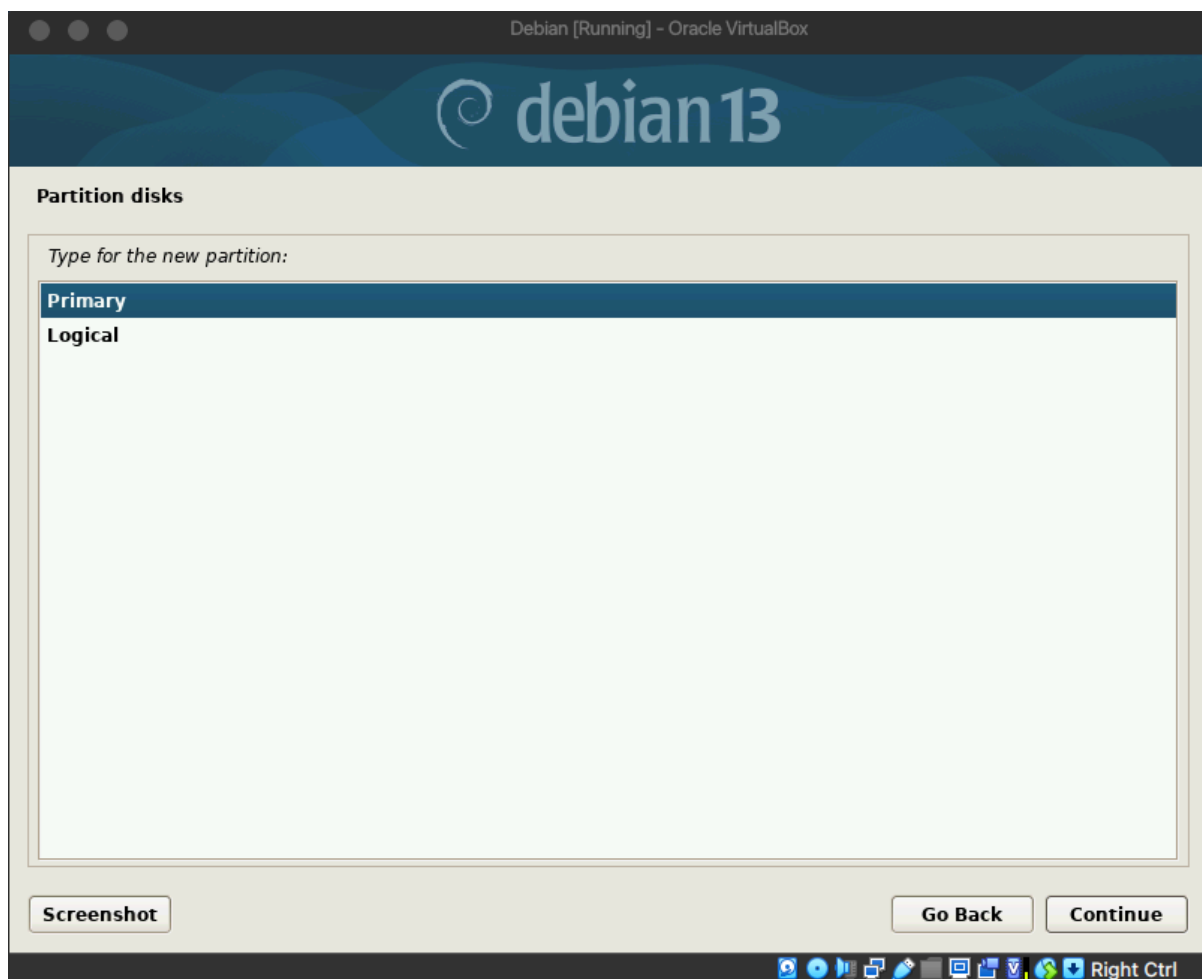


Particionamos como primaria.

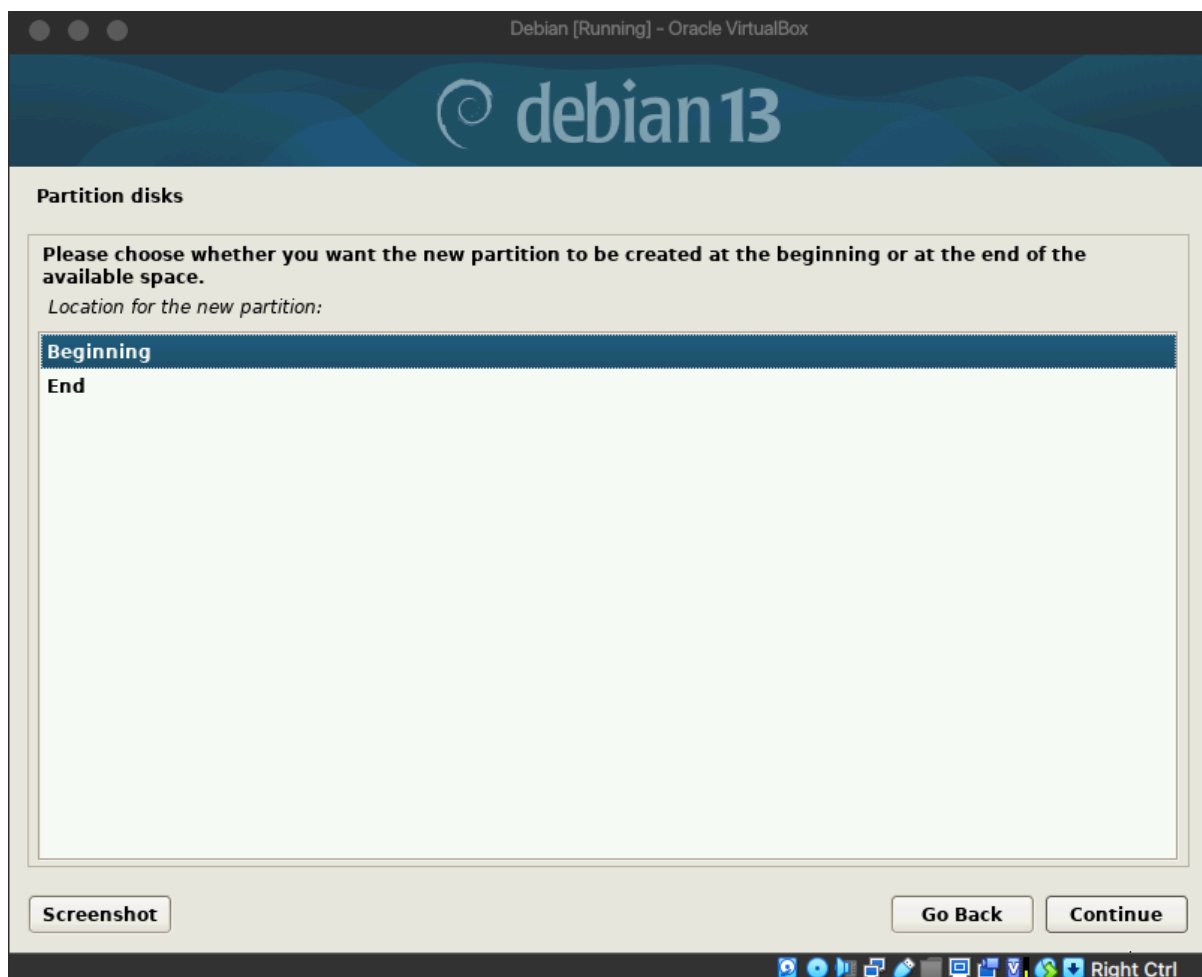


La ubicamos en el principio.

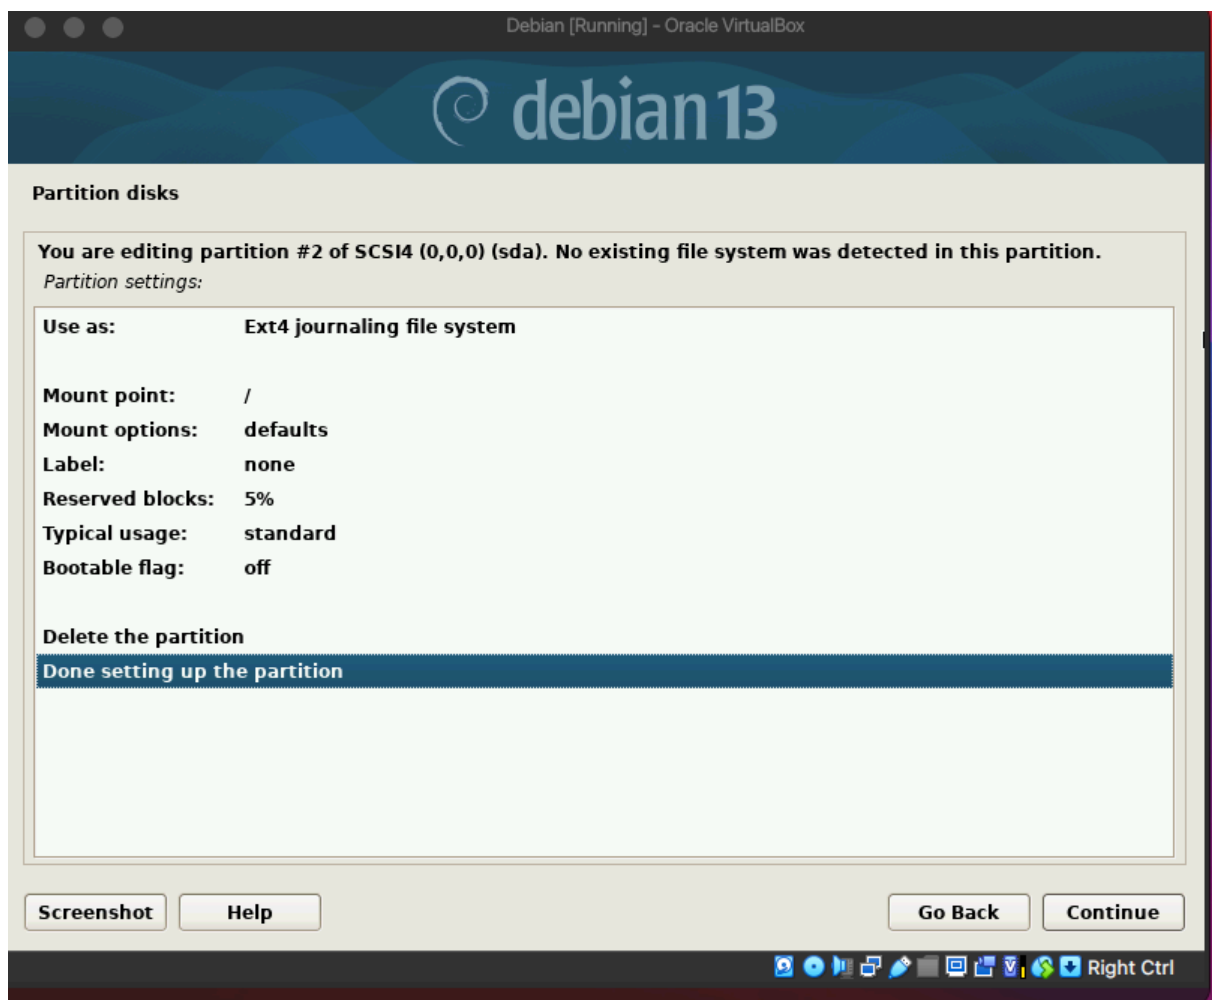


El filesystem por defecto es Ext4, aunque también podría ser Ext3, Ext2, etc. Dejamos todo así y continuamos.

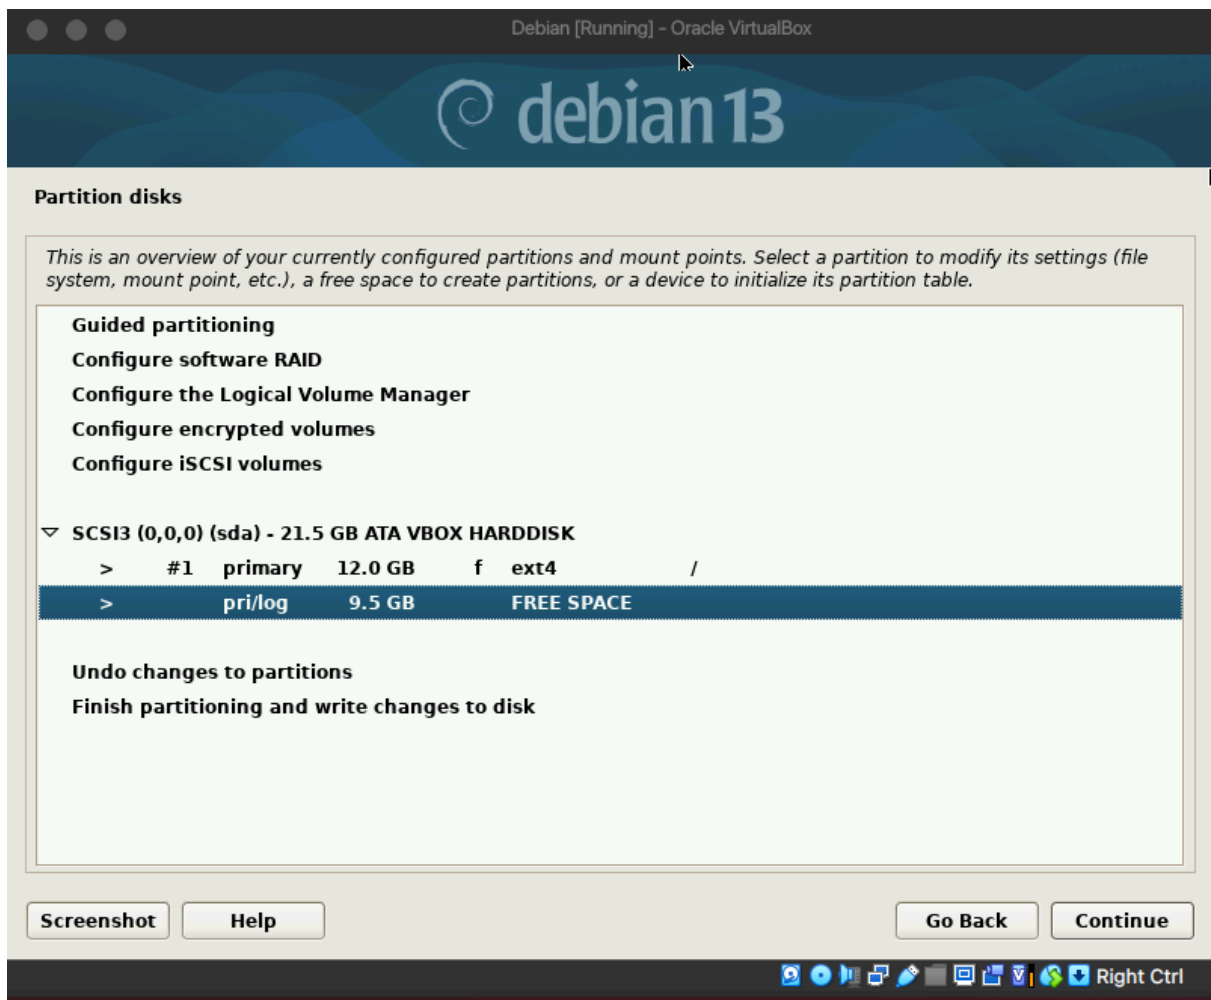


Ahora, en el espacio disponible creamos una partición primaria para el `/boot`. Recordemos que podemos tener hasta 3 particiones primarias.

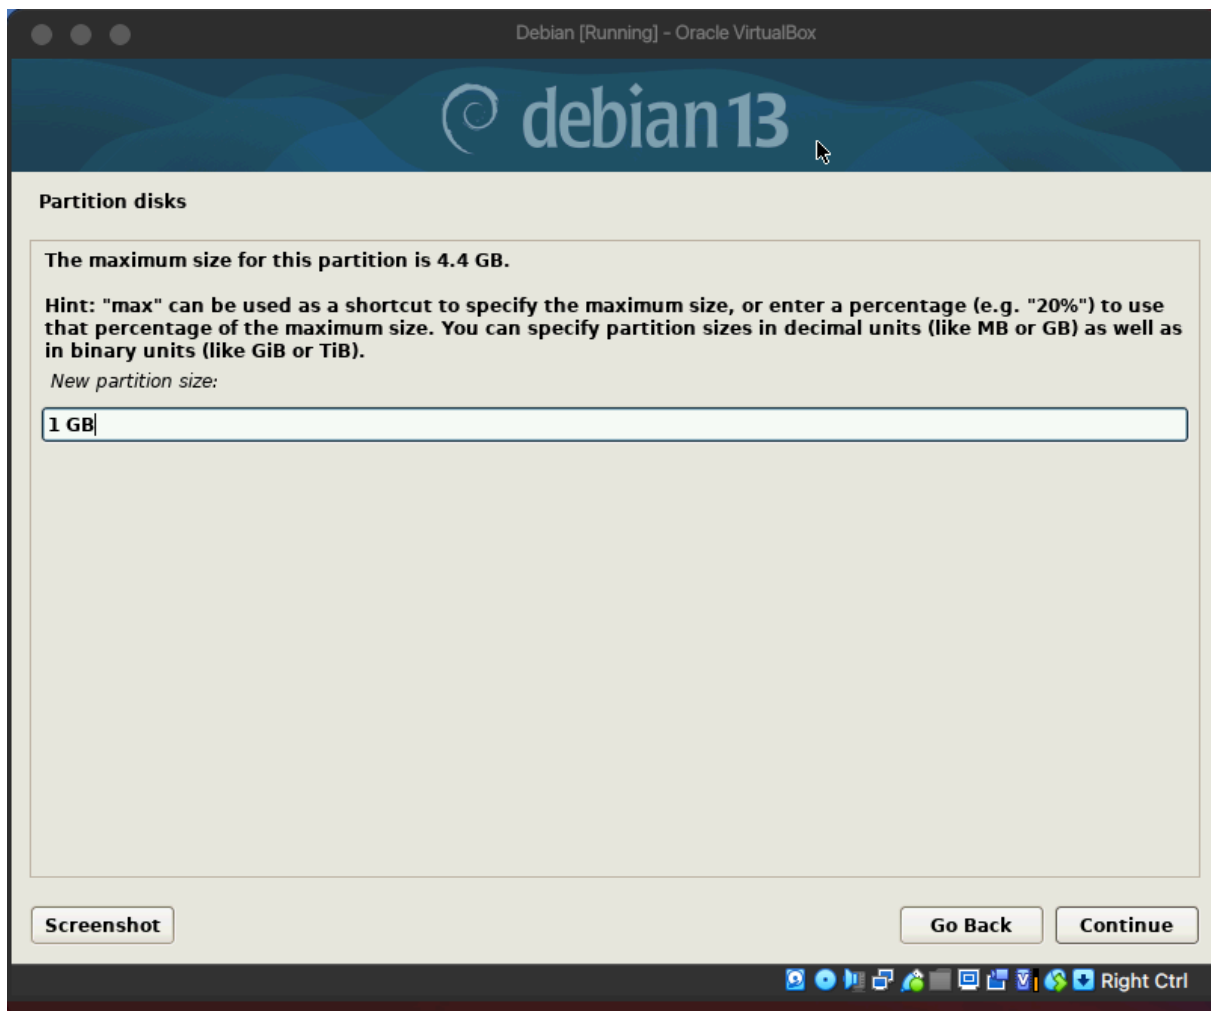


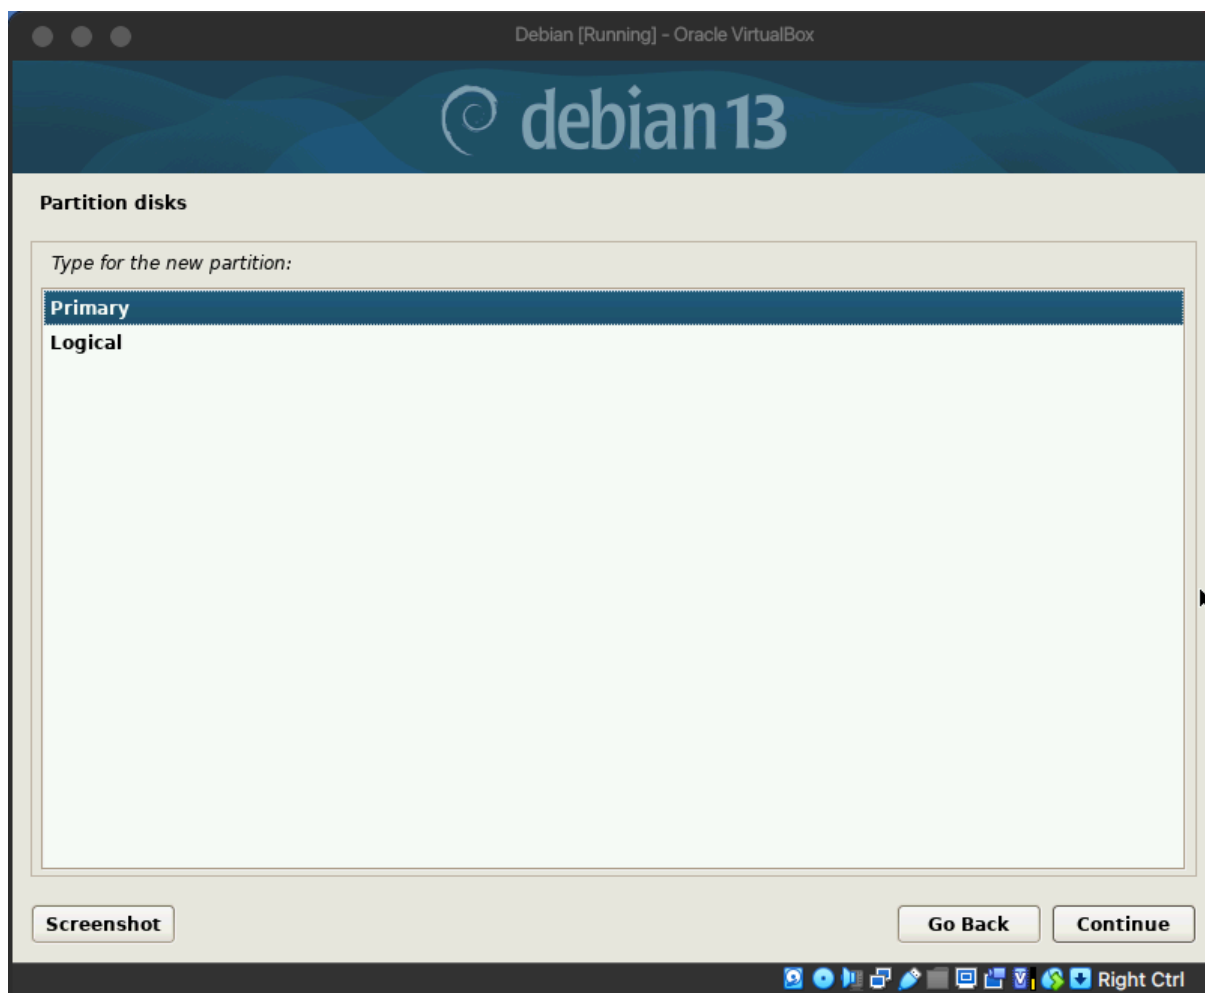


La particionamos como primaria.

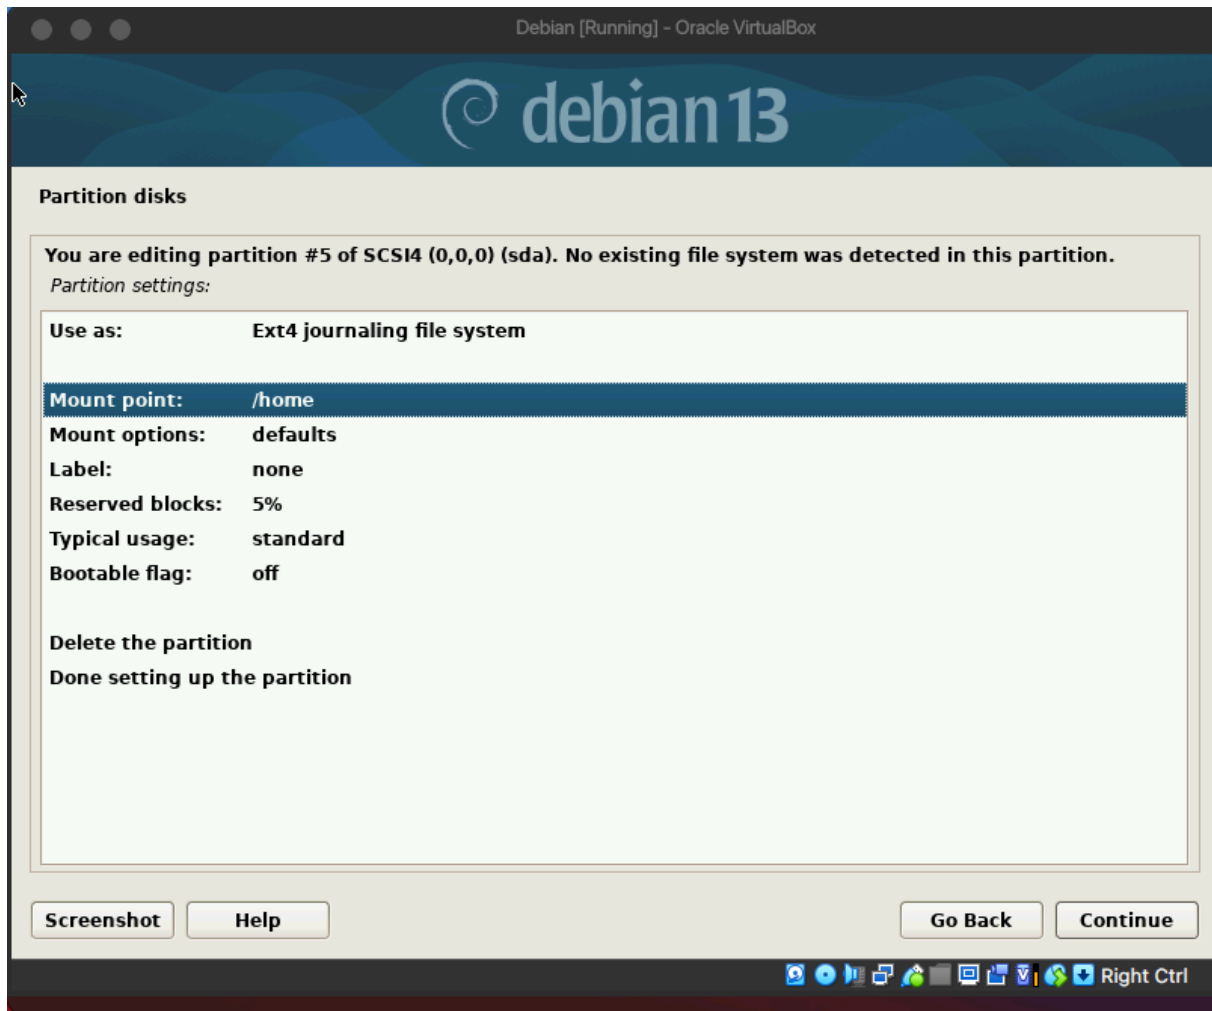


Cambiamos el punto de montaje para que sea `/boot` y no `/home`.

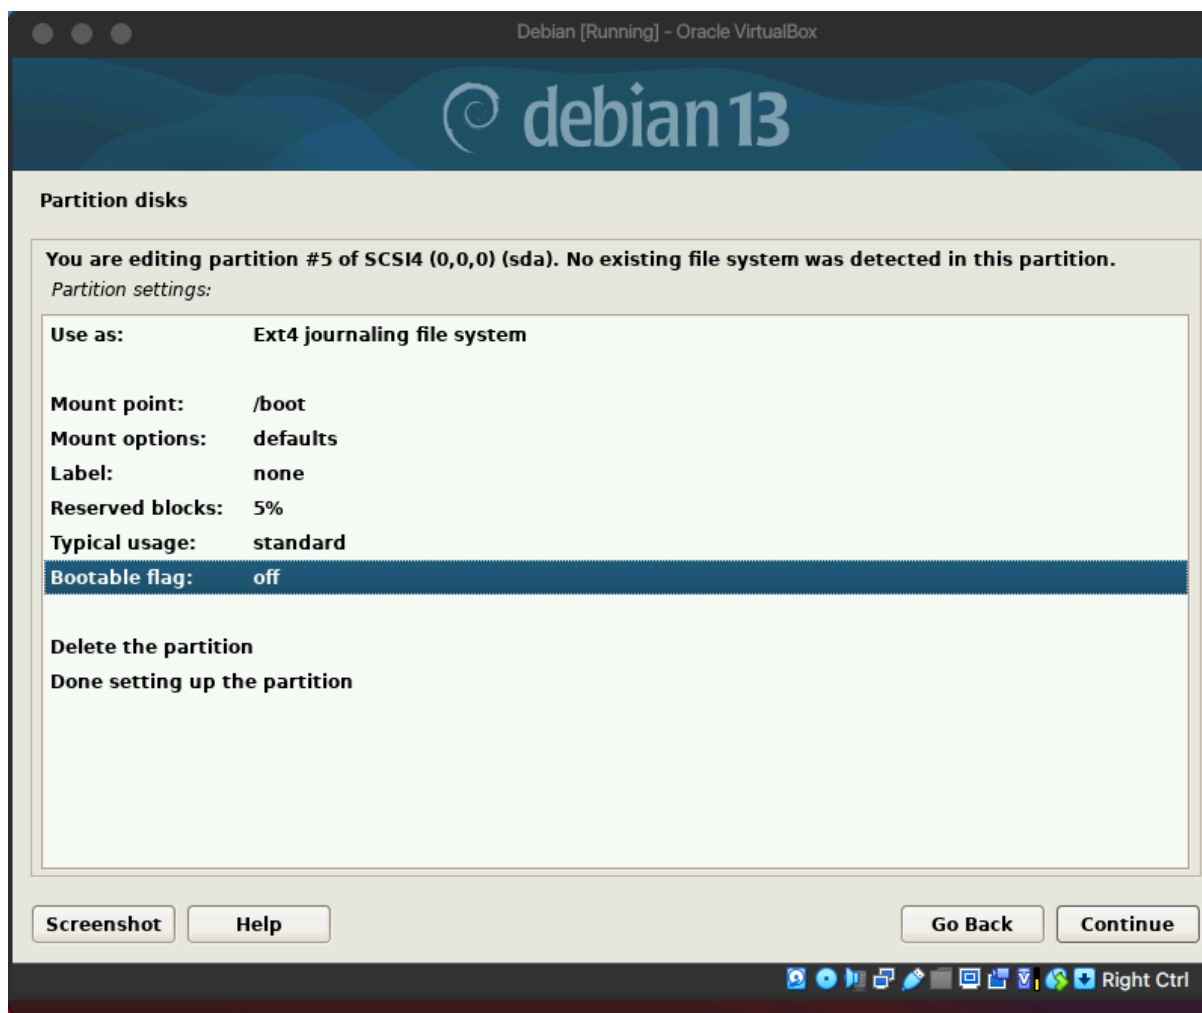


También debemos activar el flag de arranque.

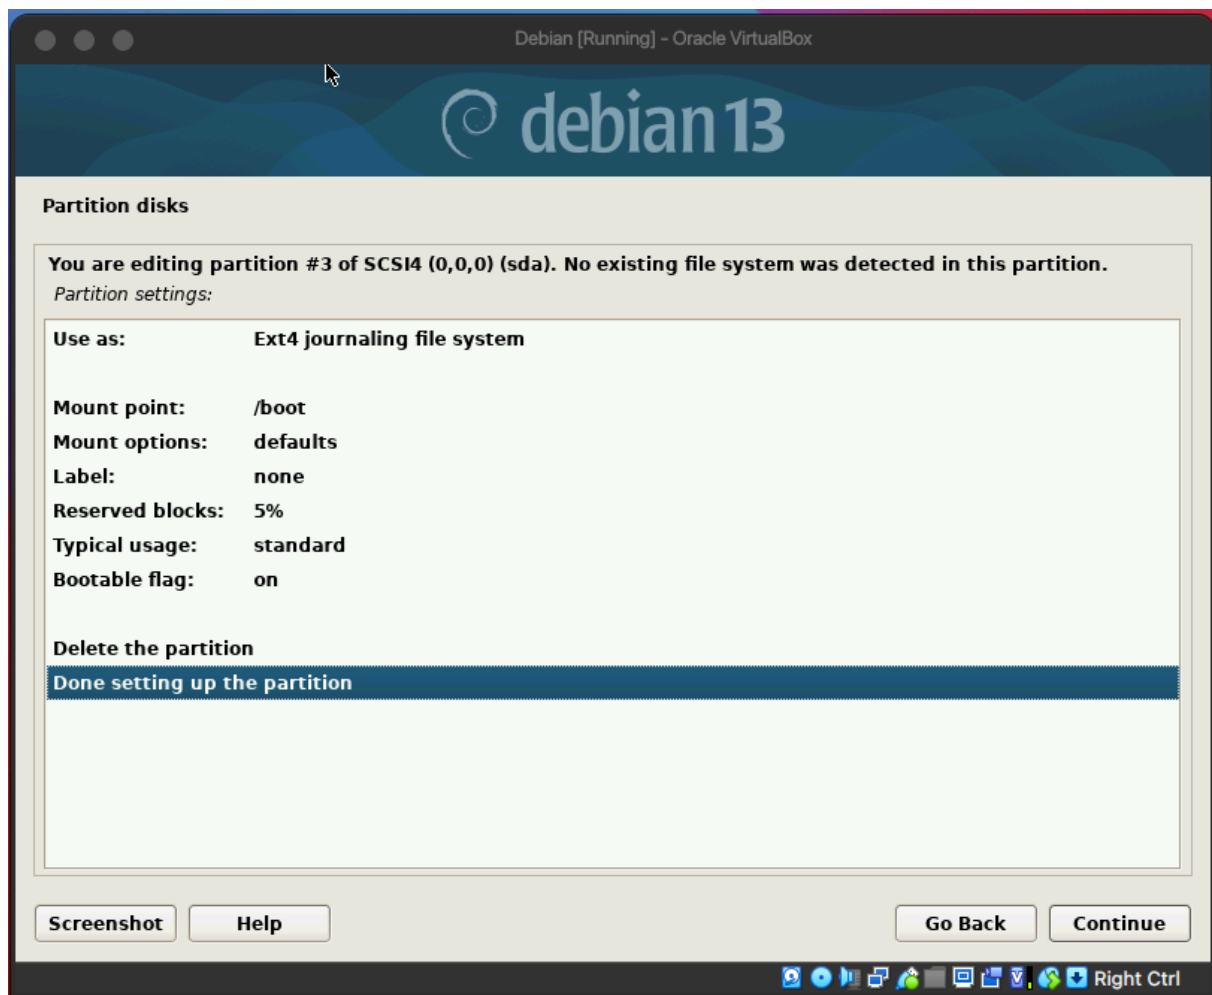


Ya tenemos la partición para el `/boot` lista.

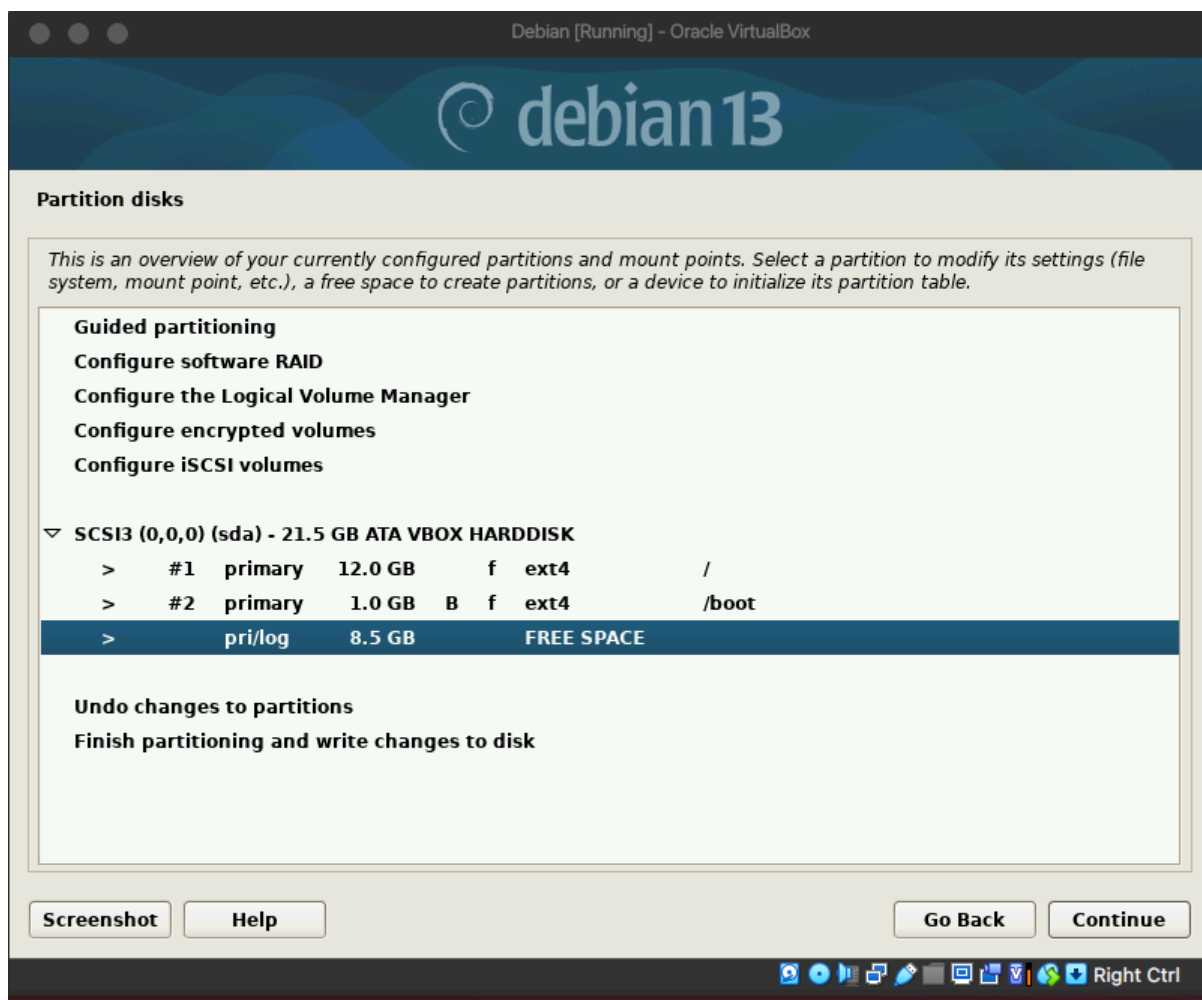


Ahora creamos otra partición (esta vez lógica) para el área de swap o intercambio.

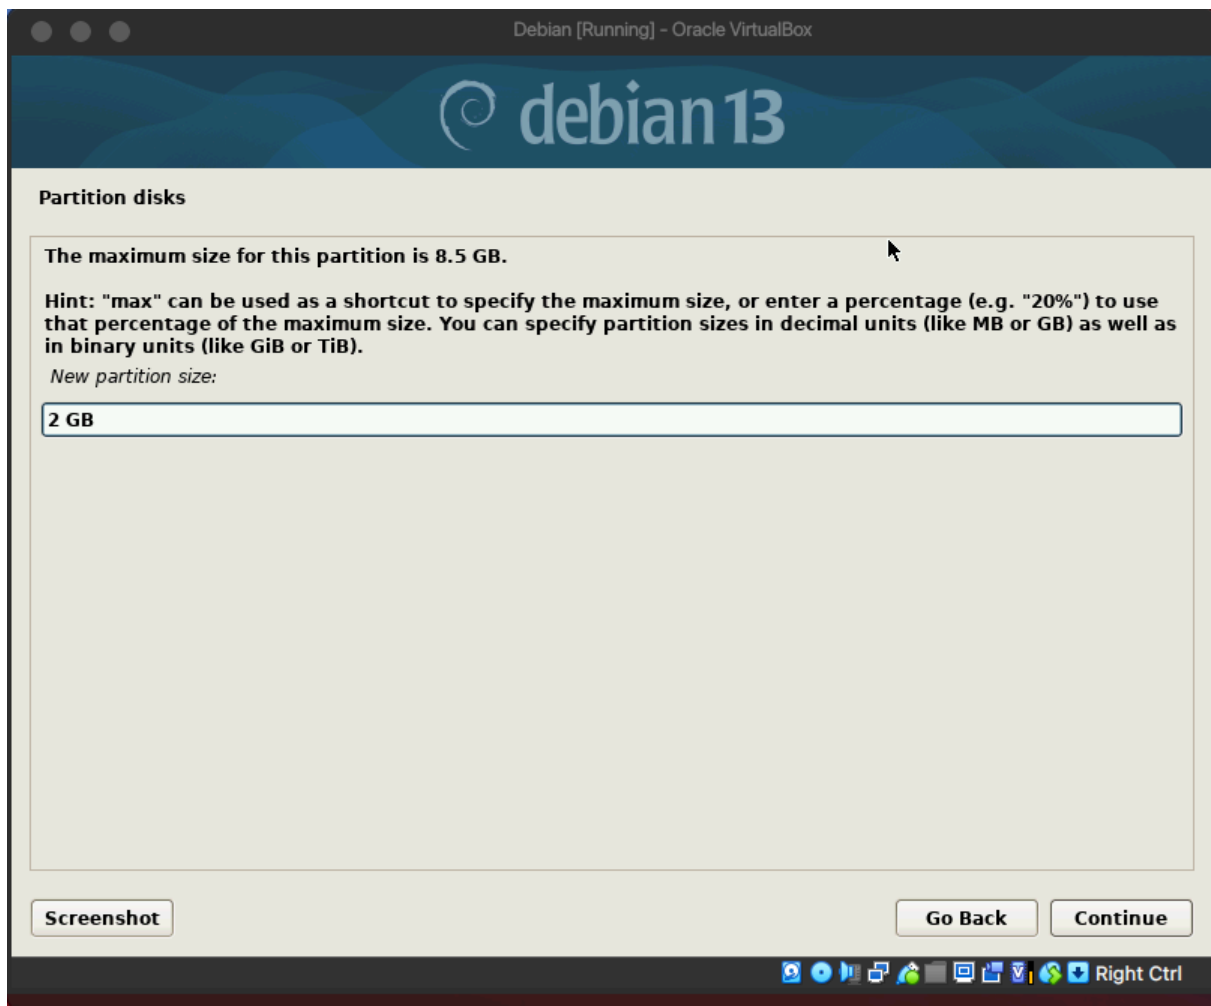


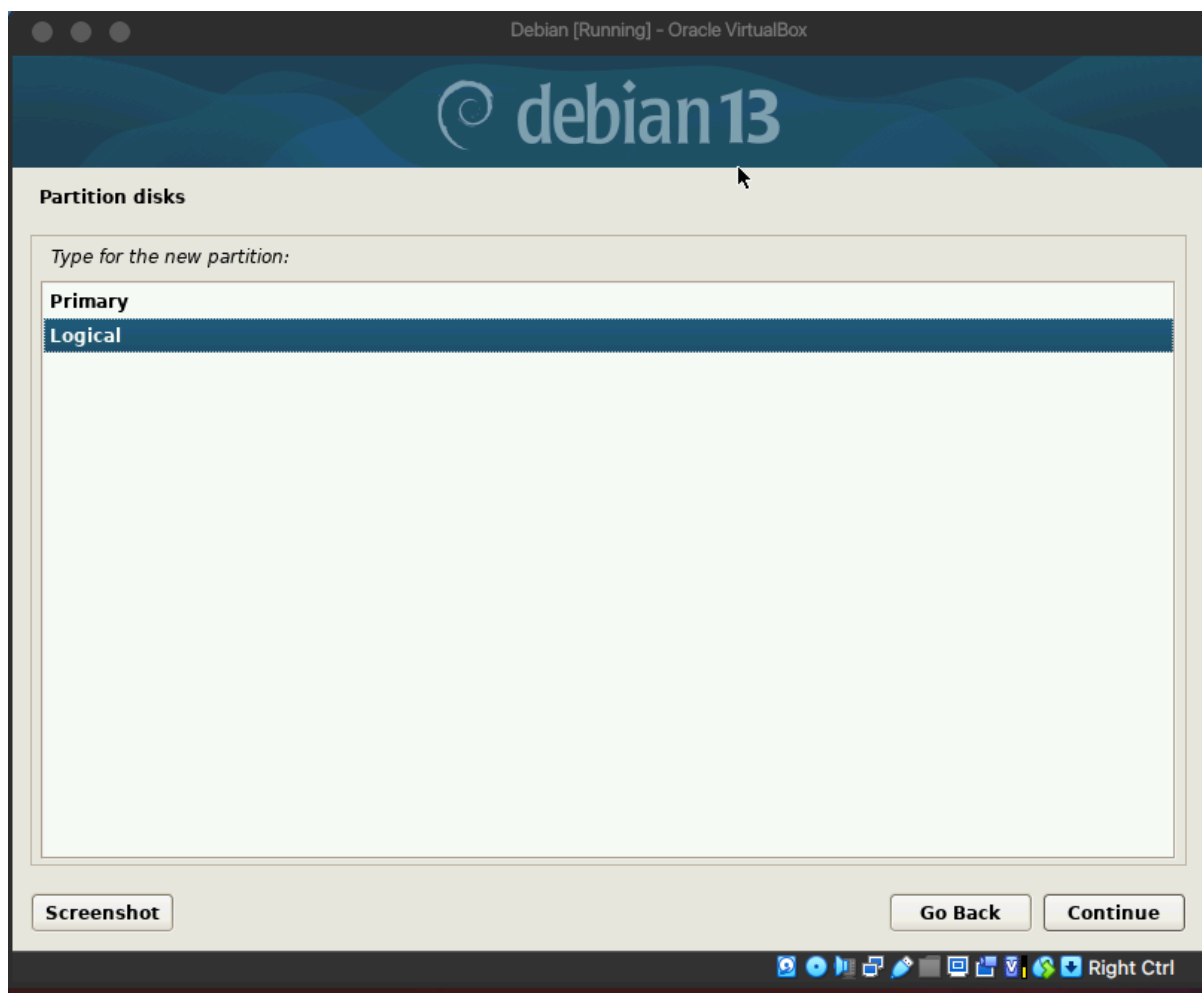



Particionamos como lógica.

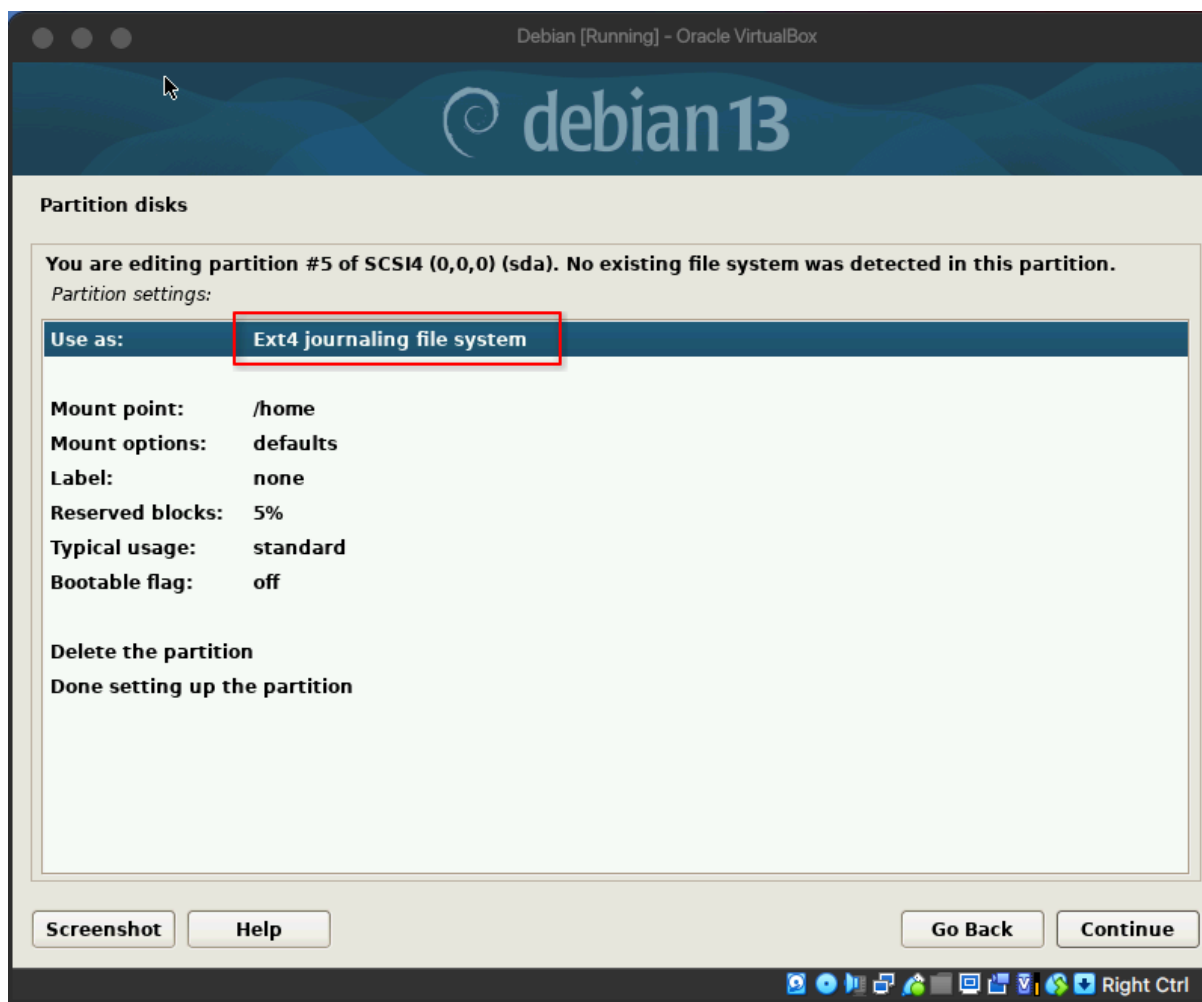


Debemos cambiar el filesystem para poder usar como swap.

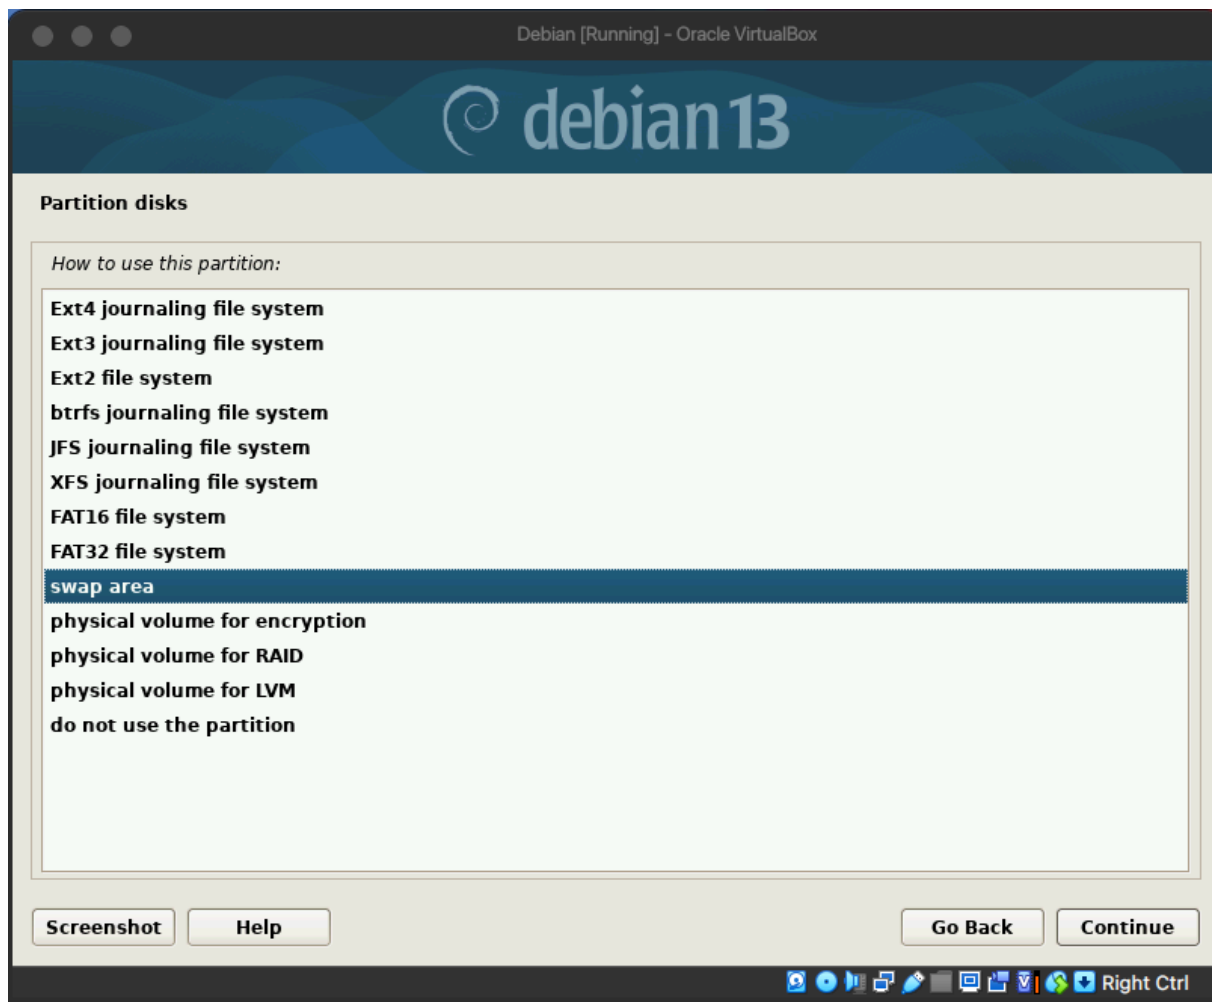

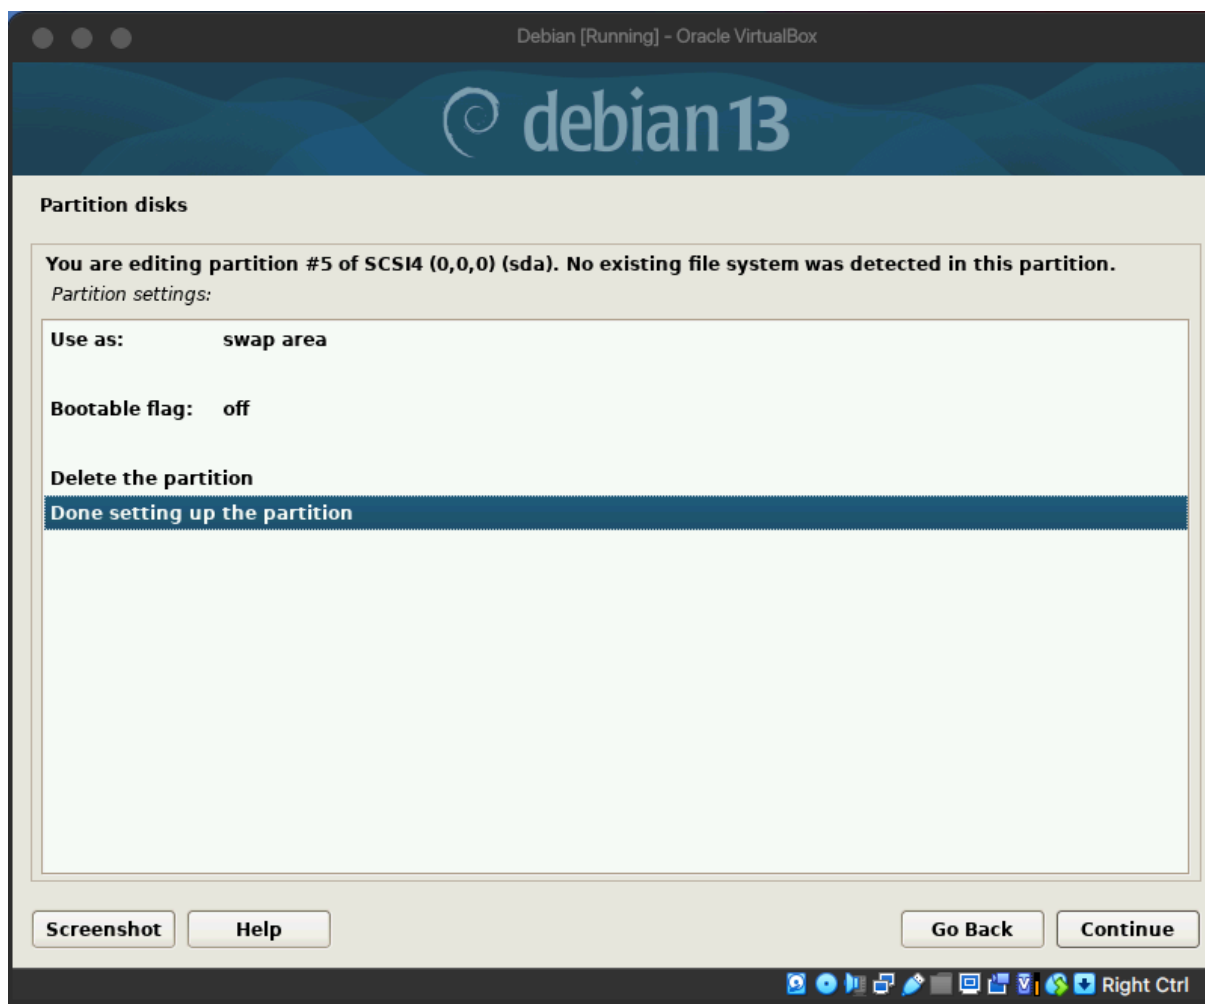


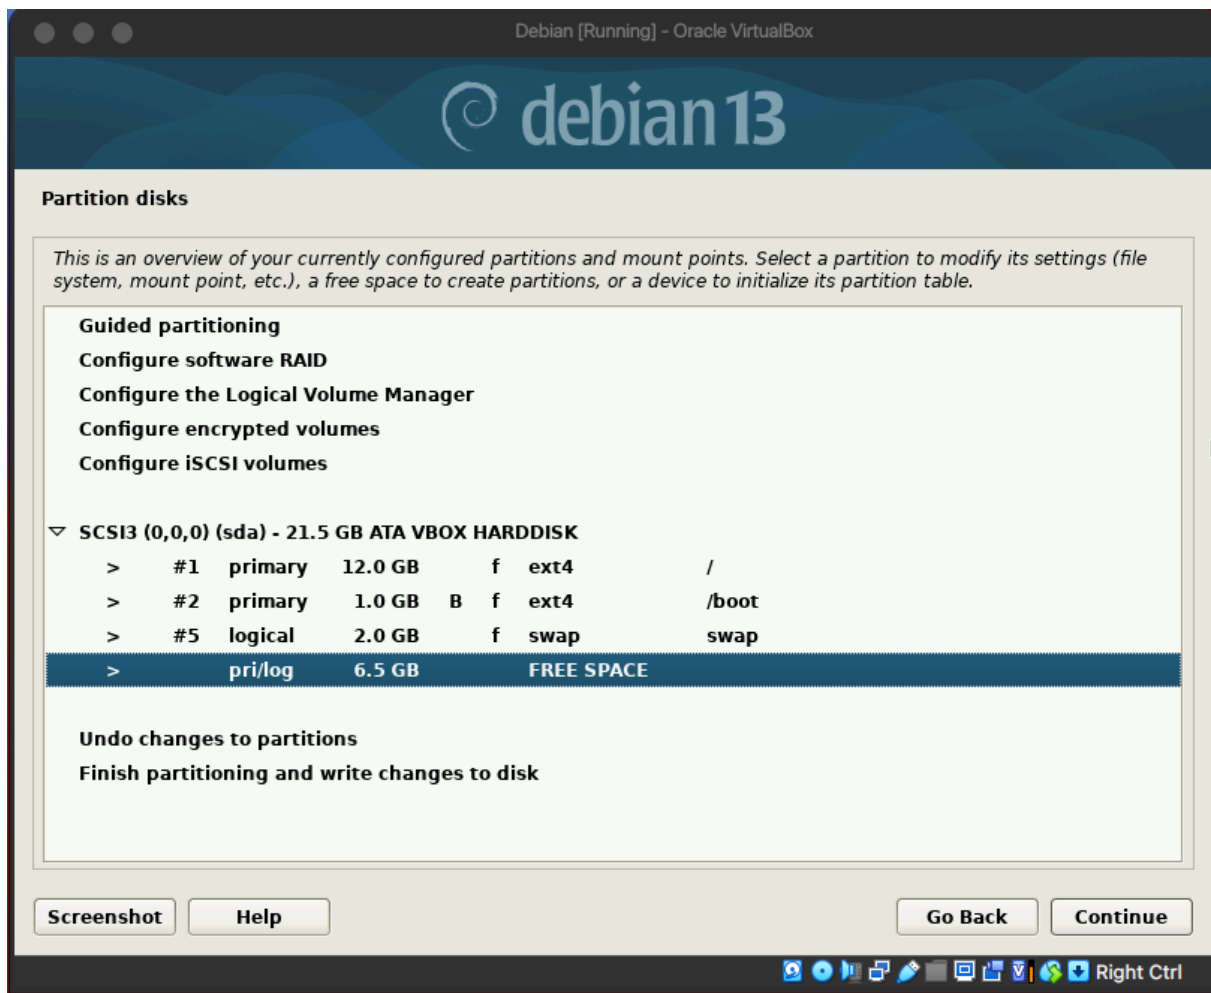


Ya tenemos: una partición para la raíz, para el arranque, para el área de intercambio o swap, y ahora vamos a definir una partición para el `/home` con el almacenamiento restante.

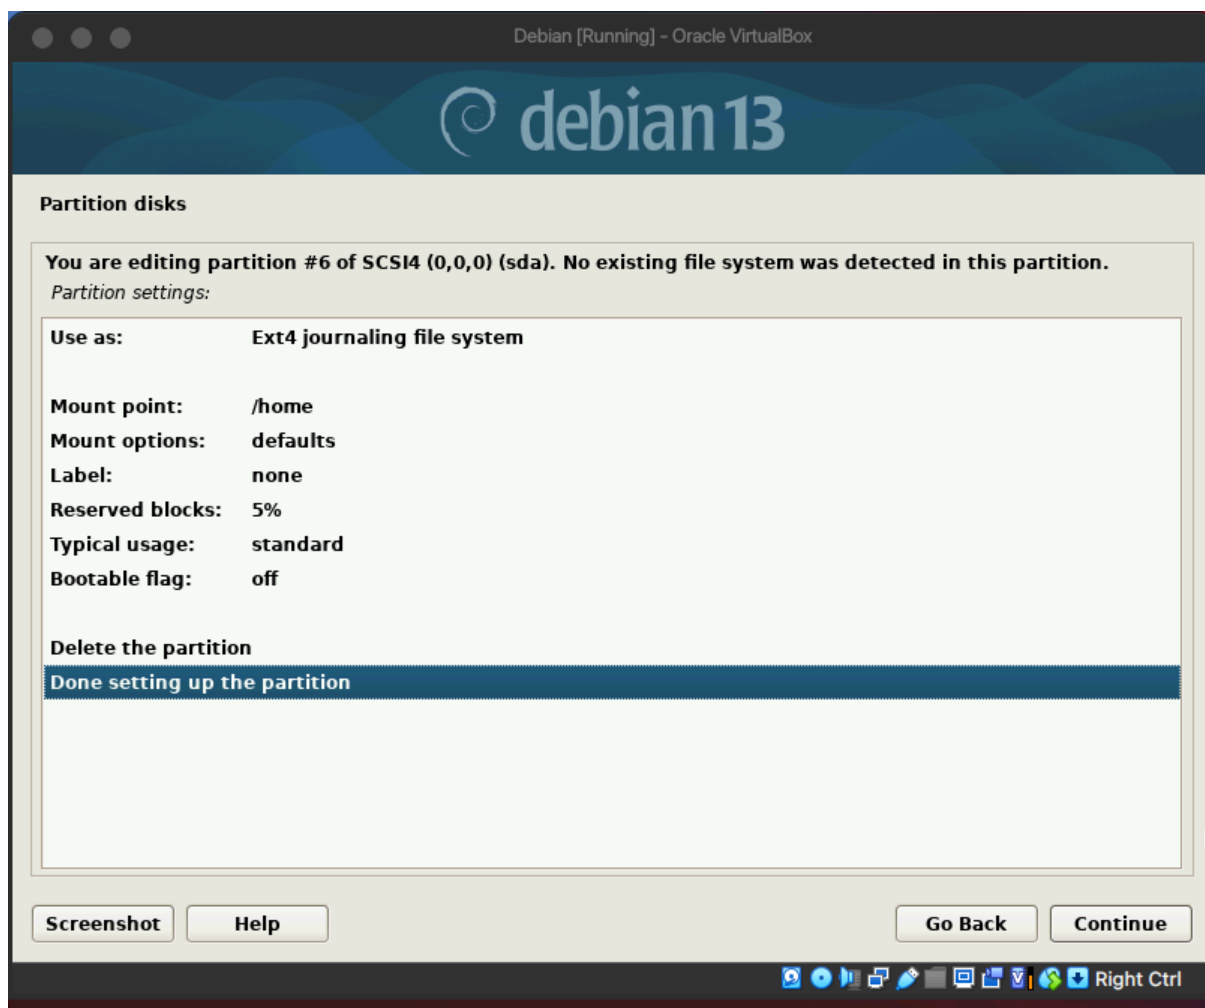


Directamente dejamos todo como está.

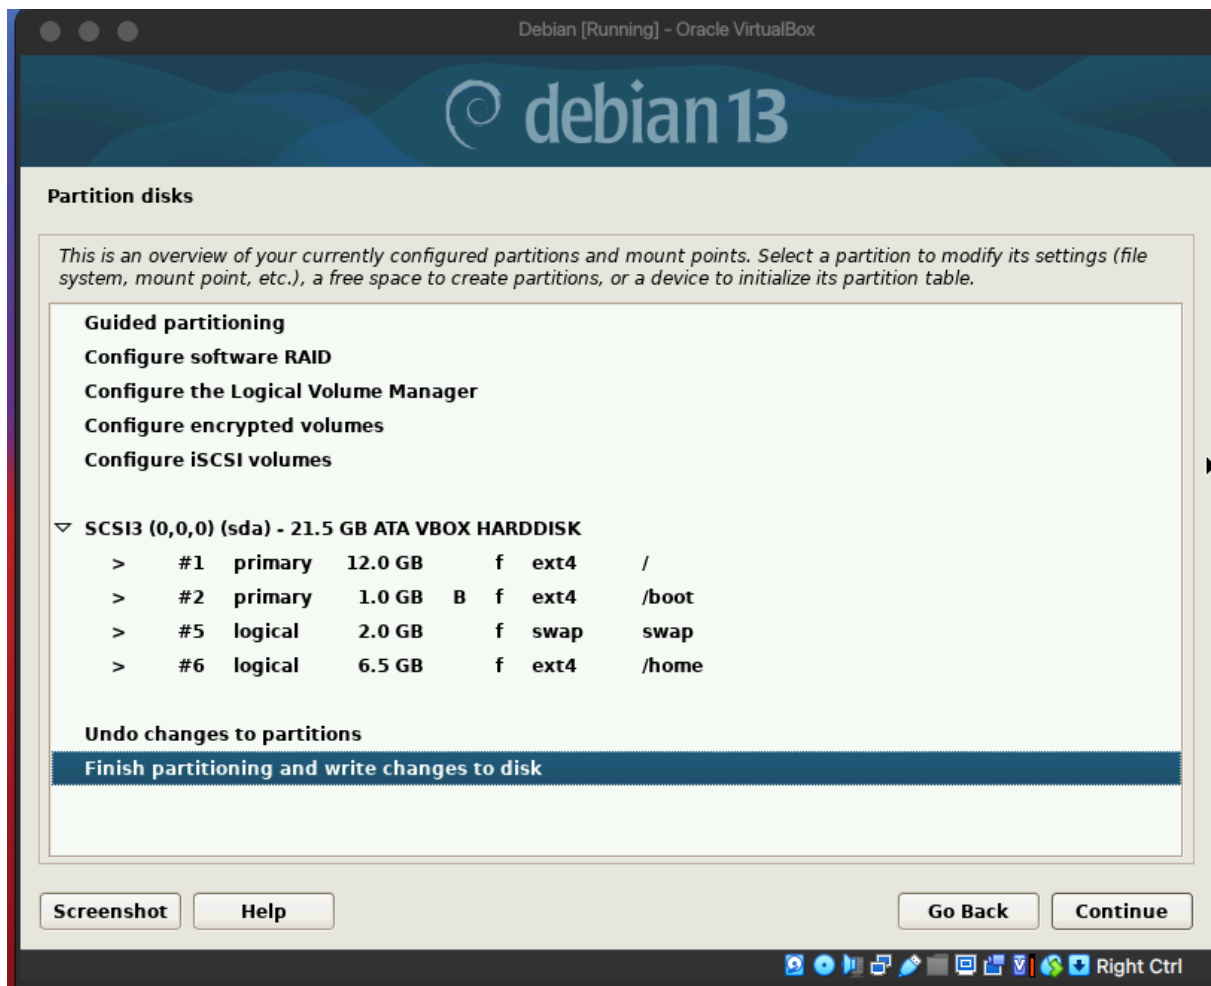

Nos queda tal que así, finalizamos y escribimos en el disco virtual las particiones.

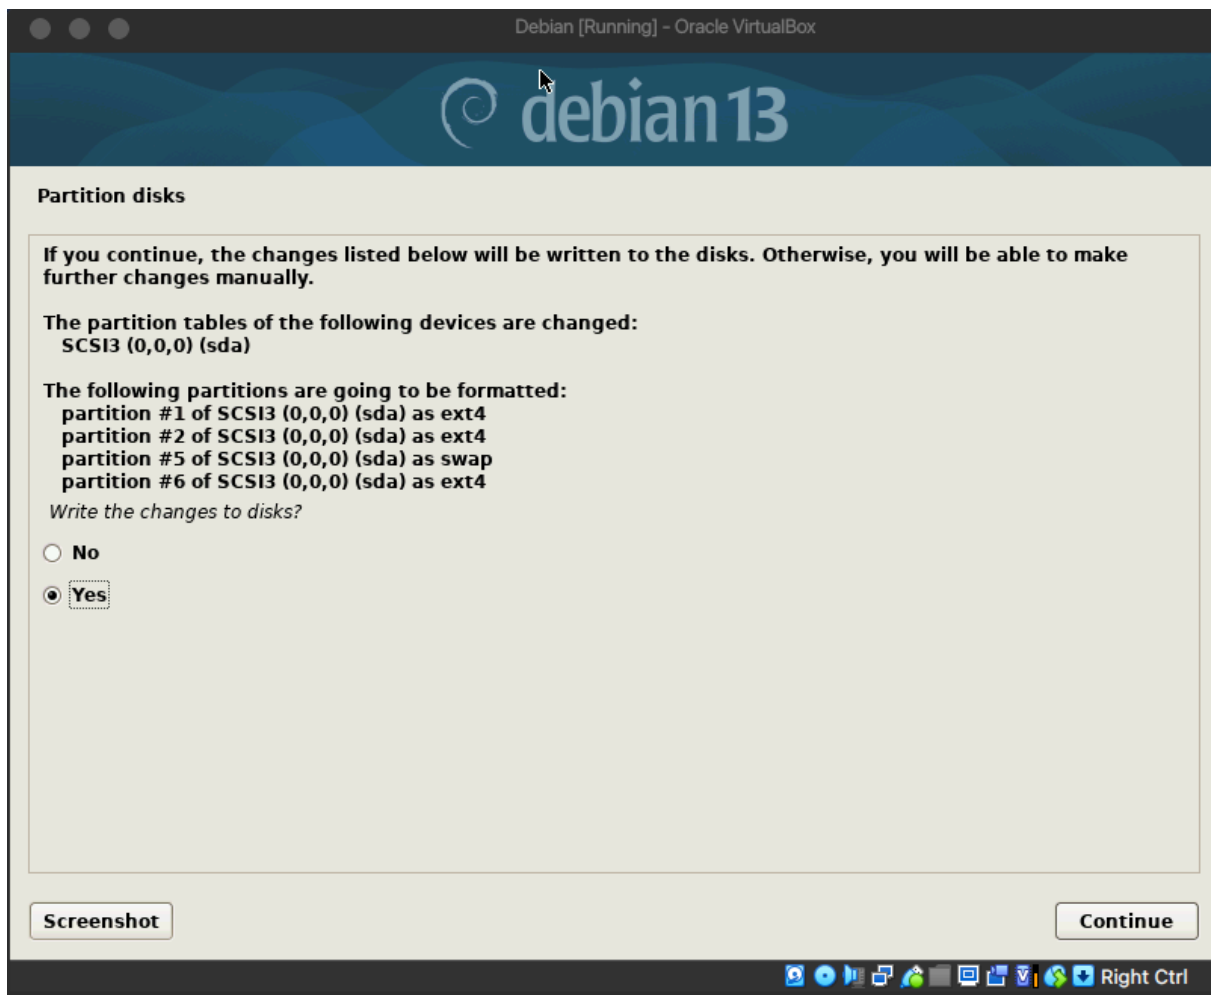


Se nos presenta un resumen y un menú para confirmar, le damos que "Sí".

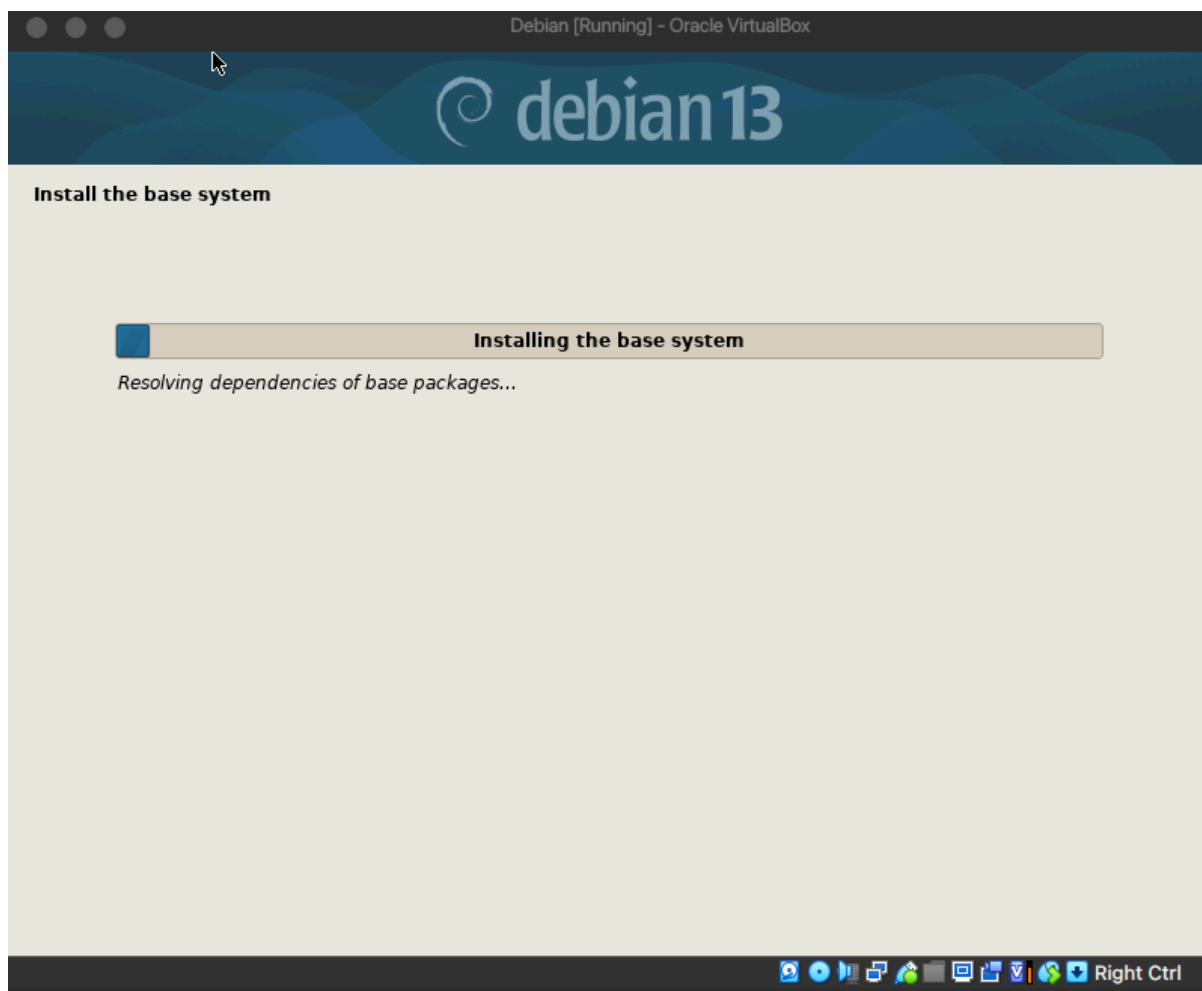

Ahora el medium de instalación empezará a instalar el sistema base.

6. Instalación posterior

Luego del particionado, nos harán más preguntas de configuración del entorno relacionadas con la ubicación para descargar los paquetes, entre otras cosas.

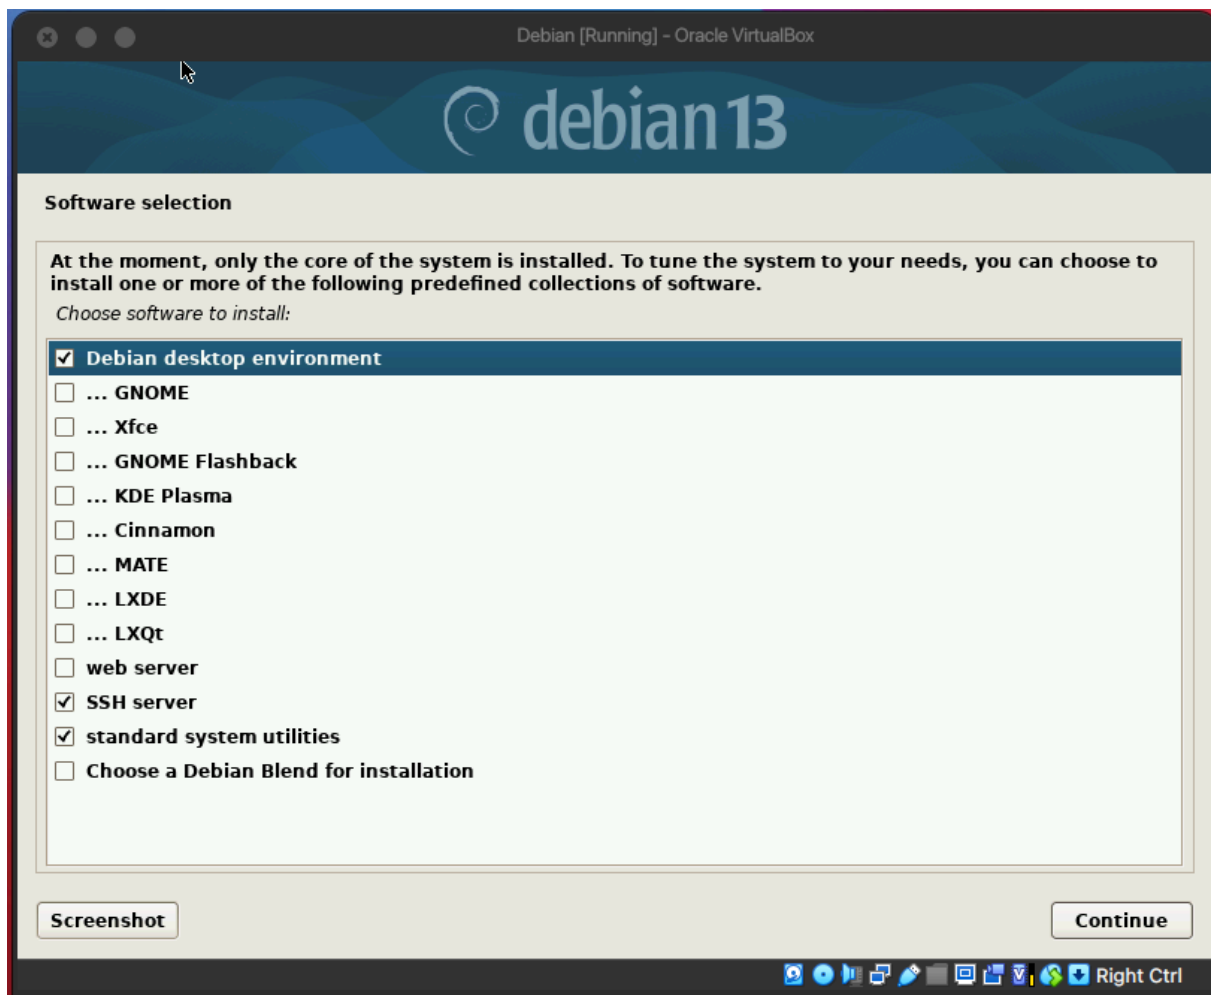

Luego nos preguntarán acerca de la personalización del entorno. En este caso solo seleccionaremos el Debian.

Como se instalarán la mayoría de los archivos del sistema operativo en este punto de la instalación, es probable que surjan distintos problemas, normalmente relacionados a que se le asigna poco almacenamiento virtual a la máquina virtual, por lo que ante este caso deberíamos borrar la máquina virtual actual y volver asignarle un almacenamiento acorde (20 GB, más o menos).



Nos preguntará si queremos que se instale el bootloader GRUB, le damos que sí.




Seleccionamos ese disco.




Finalizamos la instalación, continuamos y se procede con el reboot de la máquina virtual.

7. Utilización

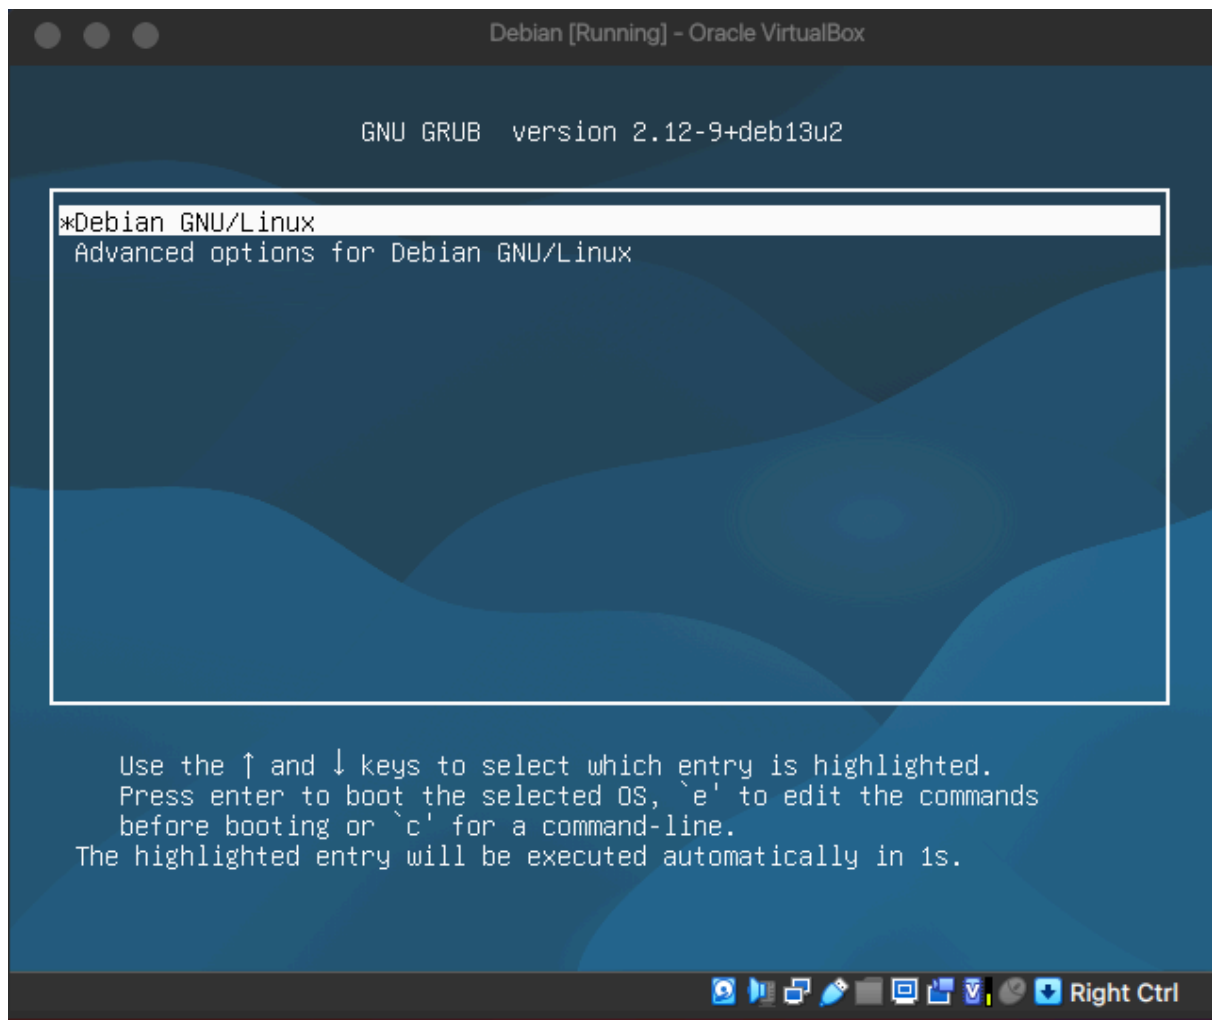



Una vez se hace el reboot, se iniciará la ventana con GRUB, el cual nos permitirá iniciar el sistema operativo.

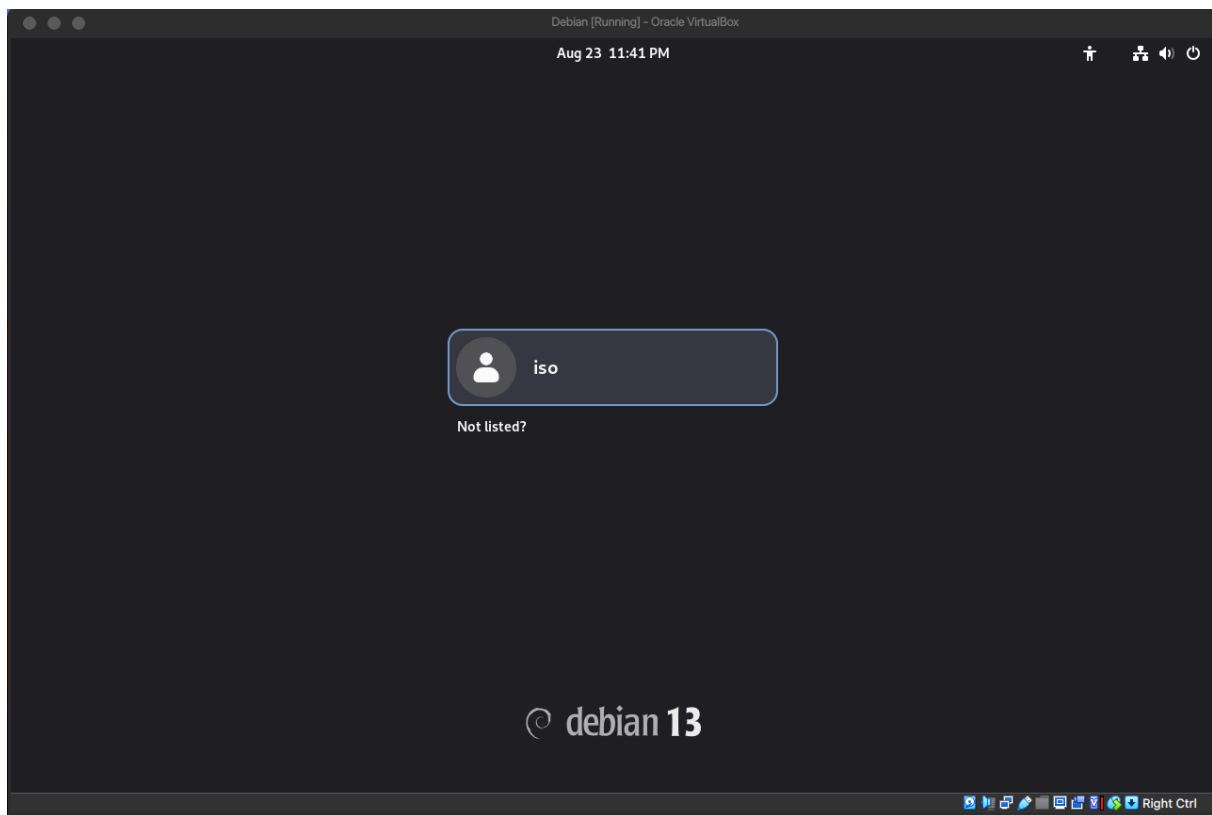

Ahora nos deja iniciar sesión en el Debian de la máquina virtual: iniciamos sesión.




Ahora nos aparece una interfaz como esta, vamos a buscar la consola de comandos para poder realizar los ejercicios de la práctica.

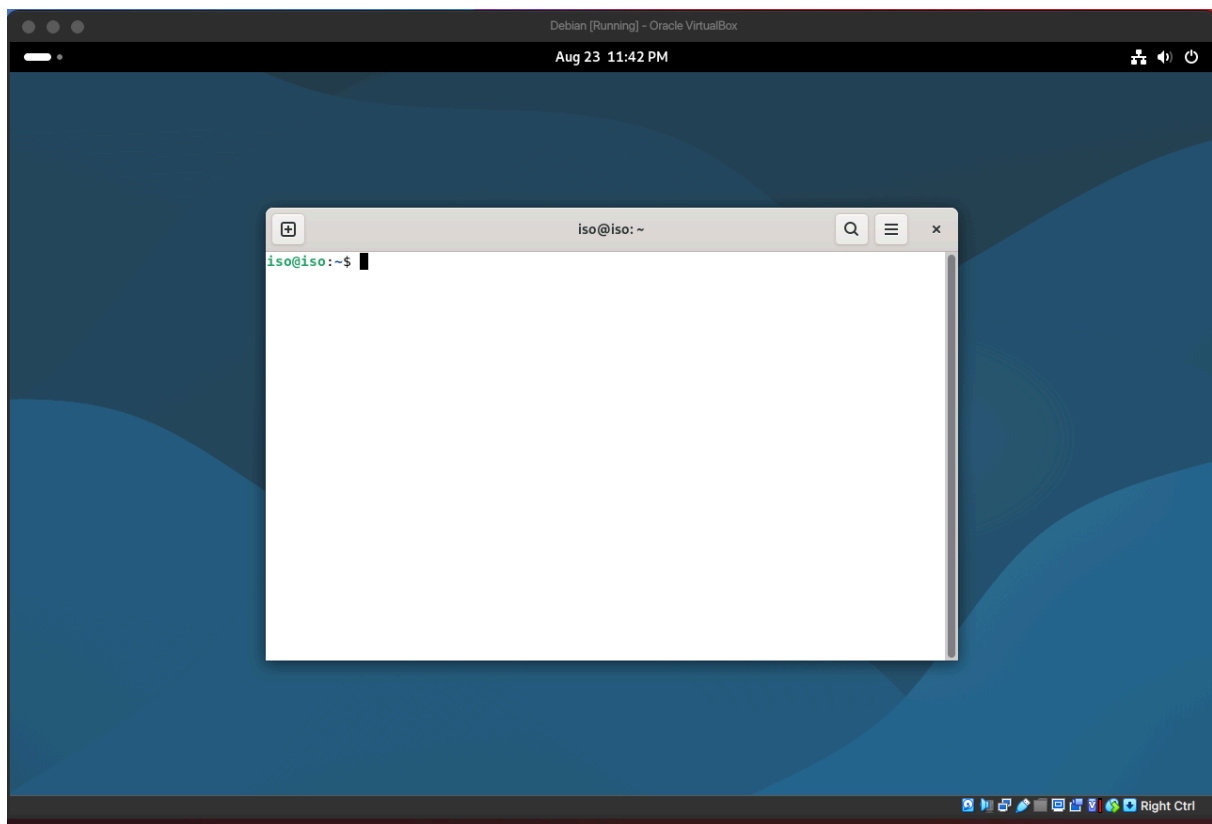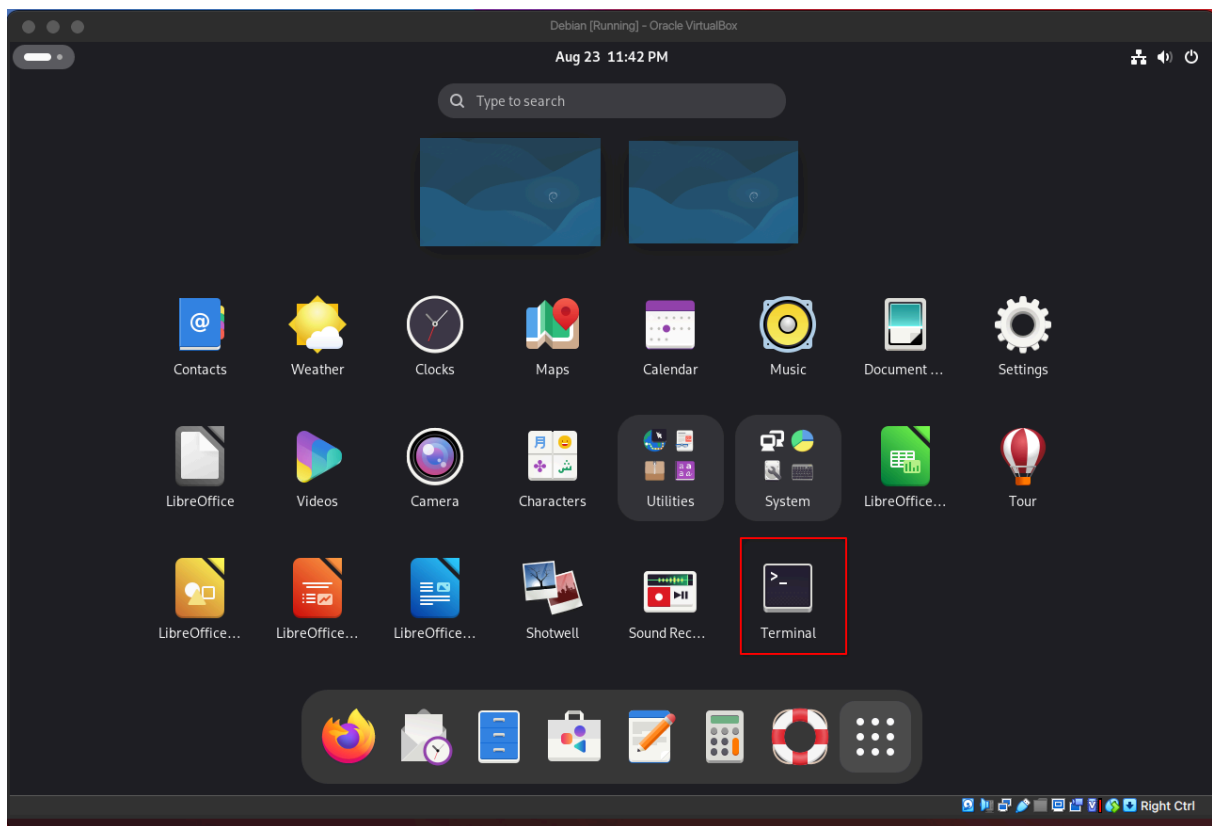

Ya tenemos el sistema operativo instalado.

8. Últimos ajustes

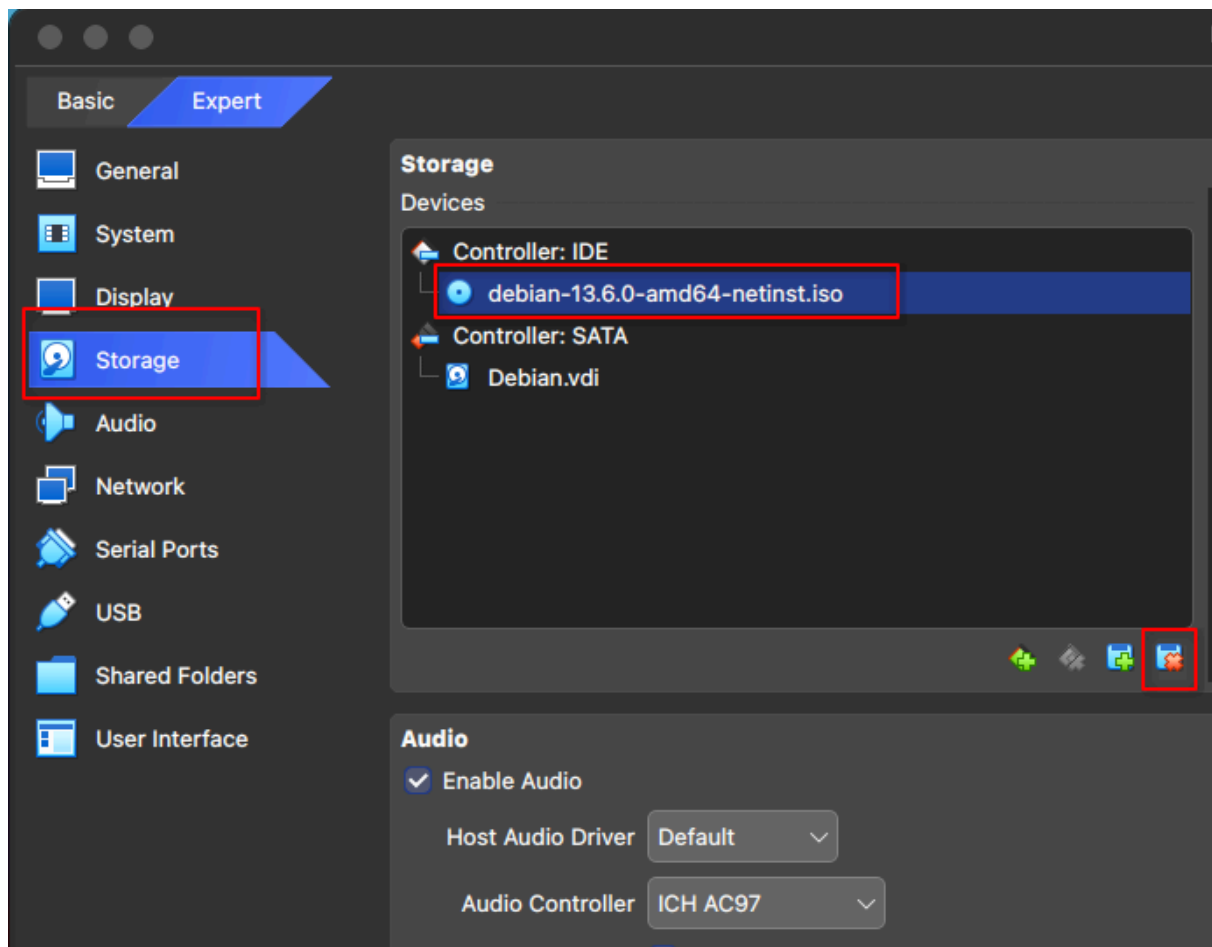

Eliminamos la imagen ISO para que la máquina virtual bootee directamente con el sistema operativo instalado y no con el medium de instalación.