


TAREA 4.1:

CONFIGURACIÓN ESLINT

Francisco José Sánchez Lloret

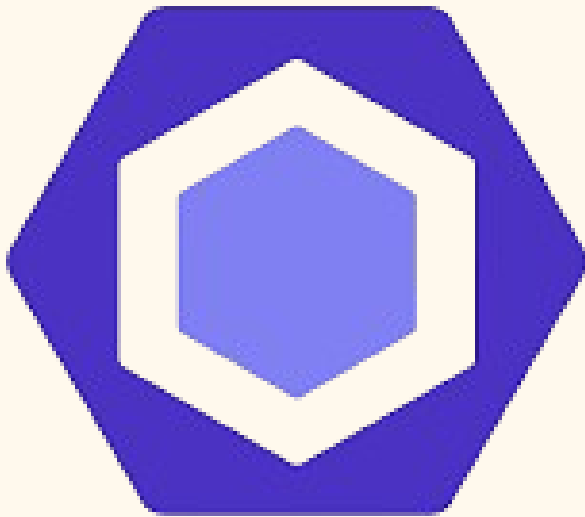

ESLint

1º Instalamos ESLint

Para instalar ESLint usamos `<npm install eslint --save-dev>` esto hara que se guarden como dependencias de desarrollo

Ejecutamos el siguiente comando para configurar ESLint en el proyecto `<npx eslint --init>`, este comando nos hará varias preguntas como:

1. ¿Cómo deseas usar ESLint? (Elegir: 'To check syntax, find problems, and enforce code style')
2. Selecciona el tipo de módulos: JavaScript modules (import/export) o CommonJS (require/exports).
3. Indica si usas frameworks como React o Vue.js.
4. Selecciona el entorno: Browser, Node.js o ambos.
5. Elige un estilo de guía de estilo, como Airbnb, Standard o configurar el tuyo propio.
6. Indica si prefieres JSON, YAML o un archivo JavaScript para la configuración.

y esto creará un archivo con la configuración por defecto de ESLint

Este archivo ya se puede modificar para asignar las reglas de código que queremos que se apliquen a nuestro proyecto como el límite de caracteres por línea o el tipo de comillas utilizadas.